

**SADRŽINA ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU**

1. Podaci o nosiocu Projekta

Naziv, odnosno ime, sedište i adresa;
TELEKOM SRBIJA AD Beograd, Takovska 2
šifra delatnosti: 64200
matični broj: 17162543
odgovorno lice: Vladimir Lučić
telefonski broj: 011/3835-080
faks: 011/3835-088
kontakt osoba: Katarina Kukobat

2. Karakteristike projekta

a) Naziv projekta.

Radio Bazna Stanica za mobilnu telefoniju **BG02 BGH02 BGU02 BGL02 BGO02 BGJ02
BG-TK Centar**

veličina projekta (sa opisom fizičkih karakteristika objekta i proizvodnog postupka);

Opis je dat u Stručnoj oceni opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice br. EM-2025-095 od 29.09.2025. god izradio W LINE DOO.

b) moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata;

Na predmetnoj lokaciji nalaze se aktivne instalacije mobilnog operatora Yettel (Cetin) a na udaljenosti oko 60m instalacije mobilnog operatora A1.

c) korišćenje prirodnih resursa i energije;

Koristi se isključivo električna energija.

d) stvaranje otpada (sa procenom vrste i količine otpadnih materija);

Radom projekta nema stvaranja otpada, a sav otpad nastao prilikom izgradnje projekta (zemlja, ostaci od ambalaže i dr.) uklonjen je odmah po završetku izvođenja radova.

e) zagađivanje i izazivanje neugodnosti (vrste emisija koje su rezultat redovnog rada projekta: zagađivanje vode, zemljišta, vazduha, emisija buke, vibracija, svetlosti, neprijatnih mirisa, radijacija i sl);

Na osnovu sprovedene analize uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu ("Prethodna analiza uticaja GSM baznih stanica na životnu sredinu"- Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i preko stotinu detaljnih analiza za koje je dobijena saglasnost od nadležnog Ministarstva), može se zaključiti da bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. Ni na koji način se ne zagađuju voda, vazduh i zemljište. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava.

- f) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima;

Rizik postoji jedino usled rušenja projekta, ali je statički proračun urađen po svim propisima pri čemu su uzeti maksimalni parametri koje propisuje Zakon.

3. Lokacija projekta

Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekta, a naročito u pogledu:

- a) postojećeg korišćenja zemljišta;

Bazna stanica operatera Telekom Srbija nalazi se u okviru poslovnog objekta u ulici Katićeva 14-16, na k.p.1458-1461, KO Savski venac u Beogradu. Antenski sistem je montiran na krovu, krovnim terasama i na fasadnim zidovima objekta.

U neposrednom okruženju lokacije, u zoni od interesa za analizu uticaja projekta na životnu sredinu, nalaze se stambeni, poslovni i bolnički objekti.

- b) relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom području;
- c) apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja (prirodna i kulturna dobra) i gusto naseljene oblasti.

4. Karakteristike mogućeg uticaja

- a) obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku);
- b) priroda prekograničnog uticaja;

Projekat nema prekogranični uticaj, lokalnog je karaktera.

- c) veličina i složenost uticaja; Uticaj projekta je emitovanje elektromagnetne emisije i lokalnog je karaktera, a analizirano je u Stručnoj oceni opterećenja životne sredine.
- d) verovatnoća uticaja; Ne predviđaju se događanja koja mogu da imaju uticaj.
- e) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja.

KRATAK OPIS PROJEKTA

red. br.	Pitanje	da/ne Kratak opis projekta	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?
1.	Da li izvođenje, rad ili prestanak rada projekta podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)?	ne	
2.	Da li izvođenje ili rad projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa, kao što su zemljište, vode, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju?	ne	
3.	Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazivati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje?	ne	
4.	Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad ?	da	Samo prilikom izgradnje, ali je u potpunosti uklonjen.
5.	Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja zagađujućih materija ili bilo kakvih opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija u vazduh?	ne	
6.	Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja?	da	U granicama dozvoljenog.
7.	Da li projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode?	ne	
8.	Da li će tokom izvođenja ili rada projekta postojati bilo kakav rizik od udesa, koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?	ne	
9.	Da li će Projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskom smislu, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju?	da	Bolji signal telekomunikacija poboljšava kvalitet savremenog života i kvalitet i obim poslovanja.
10.	Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi mogli dovesti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji?	ne	
11.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	ne	

red. br.	Pitanje	da/ne Kratak opis projekta	Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?
12.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih i osetljivih zbog ekoloških razloga, na primer močvare, vodotoci ili druga vodna tela, planinska ili šumska područja, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta?	ne	
13.	Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne i osetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađena realizacijom projekta?	ne	
14.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?	ne	
15.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	ne	
16.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili drugi objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	ne	
17.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?	ne	
18.	Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi?	da	
19.	Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog i kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?	ne	
20.	Da li se projekat nalazi na lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih površina?	ne	
21.	Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za javne objekte, poljoprivrednu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?	da	Lokacija predmetne bazne stanice je u okviru poslovnog objekta
22.	Da li za lokaciju ili okolinu lokacije postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta koje može biti zahvaćeno uticajem projekta?	ne	

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 295565/1-2020

ДАТУМ: 22.09.2020.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ:

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА БЕЖИЧНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

АДРЕСА: Булевар уметности 16а, Нови Београд

ОВЛАШЋЕЊЕ

Предузеће БГ Инвест доо из Београда, Ул. Небојшина бр.20, ПИБ 103153941, МБ 17518143, ПДВ 134016026, односно његови запослени према списку у прилогу овог овлашћења, да у име Предузећа „Телеком Србија“ АД Београд, Таковска 2, могу да :

- врше пројектанске обиласке и сва потребна мерења и снимања на локацијама које су претходно договорене са наше стране а све у циљу изградње базних станица Мобилне Телефоније Србије чији је инвеститор Телеком Србија а.д.
- подноси захтеве, преузима решења, врши плаћање такси и накнада у поступцима исходавањаа услова и сагласности за изградњу базних станица Мобилне Телефоније Србије, како у поступцима који се воде кроз систем обједињене процедуре ЦЕОП тако и у другим поступцима ван њега.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Андреја Ћирица
Биљана Тадић
Бранислав Гуцулић
Ђурица Савичић
Звонко Башкаловић
Иван Теофиловић
Јана Ковачевић
Јасна Ристивојчевић
Катарина Кукобат
Милан Мандић
Никола Стевановић
Слободан Бјелица
Татјана Станар

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

Ненад Живановић, дипл. инж.



w
line

W-line D.O.O.

Ikarbus 3 Nova 19 . 11080 Beograd . Republika Srbija

Tel: +381 11 3814 900 . fax: +381 11 3809 692

PIB: 104952141 . MB: 20279648

office@wline.rs

www.wline.rs

Broj	EM-2025-095
Datum	29.9.2025

STRUČNA OCENA

OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „BG-TK Centar“ - BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02

SAGLASAN NARUČILAC:

„TELEKOM SRBIJA“ A.D.

Beograd, septembar 2025. godine


Broj	EM-2025-095
Datum	29.9.2025

STRUČNA OCENA

OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „BG-TK Centar“ - BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02

Stručnu ocenu izradila:

Tatjana Savković, dipl. inž. el.



LABORATORIJA W-LINE
Direktor,
Janko Berberović

SADRŽAJ

1	OPŠTI DEO	5
1.1	INVESTITOR/NARUČILAC STRUČNE OCENE/KORISNIK IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA	5
1.1.1	PODACI O KORISNIKU – OPERATORU	5
1.2	IZRAĐIVAČ STRUČNE OCENE	6
1.3	DOKUMENTACIJA	6
1.4	PROJEKTNII ZADATAK	40
2	OPIS LOKACIJE	41
2.1	LOKACIJA IZVORA	41
2.2	MAKROLOKACIJA.....	41
2.3	MIKROLOKACIJA.....	43
2.3.1	GRAFIČKI PRIKAZ OKRUŽENJA LOKACIJE U POLUPREČNIKU 150M OKO ANTENSKOG SISTEMA	44
2.3.2	DIJAGRAM OBJEKATA U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS	45
3	TEHNIČKO REŠENJE	47
3.1	IZVOD IZ TEHNIČKOG REŠENJA - GRAFIČKI PRILOG.....	50
4	STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE	52
4.1	SKRAĆENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE	52
4.2	PRIMENJENI STANDARDI I NORME.....	54
4.2.1	PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU	55
4.3	PRORAČUN NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE NA LOKACIJI „BG-TK CENTAR“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02	59
4.3.1	REZULTATI PRORAČUNA U ZONI POVEĆANE OSETLJIVOSTI	62
4.3.2	REZULTATI PRORAČUNA NA NIVOU TLA.....	80
5	ZAKLJUČAK	89
6	LITERATURA I ZAKONSKA REGULATIVA	92
6.1	NACIONALNI PROPISI I LITERATURA	92
6.2	MEĐUNARODNI PROPISI I LITERATURA.....	93
6.3	PROJEKTNII DOKUMENTACIJA	94
7	MERE I USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.....	95
7.1	MERE U TOKU REDOVNOG RADA	95
7.2	MERE U SLUČAJU UDESA	95
7.3	MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE.....	96
7.4	MERE ZAŠTITE OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA	96
8	PRILOZI	98
8.1	OSNOVNE KARAKTERISTIKE BS RBS6201	98
8.1.1	Namena bazne stanice	98
8.1.2	Glavne karakteristike	98
8.1.3	Opciona oprema	98
8.1.4	Dimenzije i masa BS 6201	99
8.1.5	Napajanje - glavne karakteristike.....	100
8.1.6	Jedinice u radio kabinetu	101

8.1.7	Radio moduli	102
8.1.8	Uslovi okoline	103
8.2	OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ANTENSKOG SISTEMA.....	104
8.3	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA LOKACIJI: „BG-TK CENTAR“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02	108

1 OPŠTI DEO

1.1 INVESTITOR/NARUČILAC STRUČNE OCENE/KORISNIK IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

GSM/DCS/UMTS/LTE mrežu javnih mobilnih telekomunikacija, kojoj pripada lokacija bazne stanice: „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02, finansira i realizuje Preduzeće za telekomunikacije „TELEKOM SRBIJA“ A.D, Beograd, Takovska 2.

1.1.1 PODACI O KORISNIKU – OPERATORU

„TELEKOM SRBIJA“ A.D, Beograd Takovska 2, 11 000 Beograd Direkcija za tehniku Bulevar Umetnosti 16a, 11 070 Novi Beograd		
Broj rešenja APR*:	-	
Šifra delatnosti:	6110	
PIB:	100002887	
Matični broj:	17162543	
Telefon*:	-	
Fax*:	-	
E – mail*:	telekom.srbija.pisarnica@telekom.rs	
Odgovorno lice	Vladimir Lučić, generalni direktor	
Lice za kontakt	Jelena Mavrenović, dip.inž.el.	
	Telefon:	+381(64)/ 6670-456
	E – mail:	jelenam@telekom.rs

* Podaci nisu dostupni od strane Operatora;

1.2 IZRAĐIVAČ STRUČNE OCENE

Stručnu ocenu opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 , izradilo je preduzeće W-LINE DOO, Beograd, ul.Ikarbus 3 Nova 19.

1.3 DOKUMENTACIJA

- Izvod iz rešenja o registraciji preduzeća izrađivača stručne ocene
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini
- Rešenje o ispunjenosti uslova za vršenje poslova ispitivanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

 5000050623889		ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА		 Република Србија Агенција за привредне регистре	
Пословно име привредног субјекта				МЕСТО	
Назив W-LINE		Седиште Београд-Нови Београд		улица и број	
Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу		Булевар Зорана Ђинђића		20/30	
Бр.рег.улошка					
Трговински суд					
Матични број 20279648					
ПИБ 104952141					
Бројеви рачуна у банкама					
Пуно пословно име PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO BEOGRAD, BULEVAR ZORANA ĐINDIĆA 20/30					
Скраћени назив W-LINE DOO BEOGRAD					
Претежна делатност					
6110		Кабловске телекомуникације			
Датум оснивања 05.04.2007					
Време трајања привредног субјекта: Неограничено					
Подаци о капиталу					
Новчани					
износ Уписани 500,00 EUR		датум			
износ Уплаћени 500,00 EUR		датум 10.04.2007			
Регистрован за спољнотрговински промет: да					
Регистрован за услуге у спољнотрговинском промету: да					
Дана 22.09.2011. године у 14:12:55 часова				Страна 1 од 3	



ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА - ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА

Подаци о оснивачу

Име и презиме

Иван Пантелић

Адреса

место и држава

Београд-Нови Београд,
Србија

ЈМБГ

1106971782834

улица и број

Булевар Авној-а 20/30

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписани 500,00 EUR

износ

датум

Уплаћени 500,00 EUR

10.04.2007

Сувласништво удела од

износ(%)

100,00

СКРАЋЕНО И/ЛИ ПОСЛОВНО ИМЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Скраћено пословно име привредног субјекта:

Назив

W-LINE DOO BEOGRAD

место

Београд-Нови Београд

Облик

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОДАЦИ О ЗАСТУПНИЦИМА

Заступник

Име и презиме

Александар Стефановић

Адреса

место и држава

Београд (град), Србија

ЈМБГ

2002971781017

улица и број

Алексиначких рудара 79

Функција у привредном субјекту

Директор

Дана 22.09.2011. године у 14:12:55 часова

Страна 2 од 3



W
line

W-line D.O.O.

Ikarbus 3 Nova 19 . 11080 Beograd . Republika Srbija

Tel: +381 11 3814 900 . fax: +381 11 3809 692

PIB: 104952141 . MB: 20279648

office@wline.rs


www.wline.rs

Овлашћења у промету
Овлашћења у унутрашњем промету неограничена
Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена



Дана 22.09.2011. године у 14:12:55 часова

Страна 3 од 3



Регистар привредних субјеката
БД 21976/2013



5000070363390

Дана, 06.03.2013. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података код **PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**, матични број: 20279648, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Зоран Пријовић
ЈМБГ: 3107977710405

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 20/30 , Београд-Нови Београд , Србија

Уписује се:

Адреса: Аутопут за Загреб 41 И , Београд-Нови Београд , 11077 Београд , Србија

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 04.03.2013. године регистрациону пријаву промене података број БД 21976/2013 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ,

Страна 1 од 2

Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 5/2012).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Матлов


Република Србија
Агенција за привредне регистре

5000133259134

Регистар привредних субјеката

БД 103653/2017

Дана, 08.12.2017. године

Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене података код PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), матични број: 20279648, коју је поднео:

Име и презиме: Јанко Берберовић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена пословног имена:

Брише се:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Уписује се:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: Аутопут За Загреб 41 И , Београд-Нови Београд , 11077 Београд , Србија

Уписује се:

Адреса: Аутопут За Загреб 22 , Београд-Земун , 11080 Земун , Србија

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 05.12.2017 године регистрациону пријаву промене података број БД 103653/2017 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Страна 1 од 2


Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.



РЕГИСТРАЦИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
БЕОГРАД
Миладин Милић

Република Србија
Агенција за привредне регистреРегистар привредних субјеката
БД 8713/2024

5000223039219

Дана, 05.02.2024. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), одлучујући о регистрационој пријави промене података код PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN), матични број: 20279648, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Сава Коковић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена седишта привредног друштва:

Брише се:

Адреса: АУТОПУТ ЗА ЗАГРЕБ 22, БЕОГРАД (ЗЕМУН), ЗЕМУН, 11080 Земун, Србија

Уписује се:

Адреса: ИКАРБУС 3 НОВА 19, БЕОГРАД (ЗЕМУН), ЗЕМУН, 11080 Земун, Србија

Образложење

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 8713/2024, дана 31.01.2024. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног износа накнаде, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 6589/2024 од 30.01.2024 одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2) и 5) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Страна 1 од 2

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 131/2022).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 560,00 динара и решење по жалби у износу од 660,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.



РЕГИСТРАТОР
Миладин Маглов



Регистар привредних субјеката
Број: 003180464 2024 59005 000 000 300 055
БД 95834/2024



5000230747862

Дана, 14.11.2024. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), одлучујући о регистрационој пријави промене података код PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN), матични број: 20279648, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Сава Коковић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE W-LINE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

Регистарски/матични број: 20279648

и то следећих промена:

Промена законских заступника:

Физичка лица:

Брише се:

- ☐ Име и презиме: Александар Стефановић
- Пол: Мушки
- ЈМБГ: 2002971781017
- Функција у привредном субјекту: Директор

Уписује се:

- ☐ Име и презиме: Јанко Берберовић
- Пол: Мушки
- ЈМБГ: 0612971710441
- Функција у привредном субјекту: Директор
- Начин заступања: самостално

Образложење

Страна 1 од 2

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 08.11.2024. године регистрациону пријаву промене података број БД 95834/2024 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 131/2022).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 590,00 динара и решење по жалби у износу од 690,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.

Дигитално потписано
Стр Miladin Maglov
издаваоца сертификата:
Posta C.A 1
14.11.2024. 11:12:16



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Tel: + 381 (011) 31-31-357; 31-31-359 / fax: + 381 (011) 31-31-394 / www.ekoplan.gov.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
MINING AND SPATIAL PLANNING

1, Omiladinskih brigada Str.
11070 New Belgrade



Поштом припрема

Бр/№: 532-04-00020/2011-04
Датум/Date: 21.04.2011. године

На основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 20. Закона о министарствима („Службени гласник РС” бр. 65/08) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01, “Службени гласник РС”, бр. 30/2010), на захтев „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, министар животне средине, рударства и просторног планирања, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава услове у погледу кадрава, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за високофреквентне изворе.
2. У случају измене прописаних услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини утврђених у тачки 1. овог решења, „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, дужан је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, поднео је захтев Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, за утврђивање испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за високофреквентне изворе, у складу са чланом 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови које у погледу кадрава, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, прописани су чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу оствареног увида у приложу документацију уз предметни захтев, утврђено је да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од

-2-

посебног интереса у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за високофреквентне изворе.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом Србије у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 42/2006, 47/07, 54/08, 5/09 и 35/10).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
По решењу о овлашћењу
бр. 01-8/2011 од
28.03.2011. године
др Миладин Аврамов



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Одсеку
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 532-04-00020/1/2011-04

Датум: 21.01.2014. године

Београд

На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10), члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) и члана 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), на захтев W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд, Министар енергетике, развоја и заштите животне средине, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

о измени решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године, речи: „Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Нови Београд” замењују се речима: „Ауто пут за Загреб 41и, Београд”.
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године, остају непромењени.

О б р а з л о ж е њ е

“W-LINE” Ауто пут за Загреб 41и, Београд, поднео је захтев Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине за измену решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године Министарства животне средине, рударства и просторног планирања којим је утврђено вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини за вискофреквентне изворе на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, везано за промену адресе правног лица. Уз предметни захтев поднето је Решење о промени података Агенције за привредне регистре, број БД21976/2013 од 06.03.2013. године и копија решења бр. 532-04-00020/2011-04 од 21.04.2011. године.

Комисија за проверу испуњености прописаних услова правних лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини и за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, образована решењем Министра број 119-01-36/2013-01 од 05.02.2013. године, је у поступку одлучивања узела у обзир достављену документацију, као и Решење о утврђивању обима акредитације број 01-335 од 30.09.2013. године и остале списе предмета број 532-04-02646/2013-06 од 12.12.2013. године, увидом у које је Комисија утврдила да подносилац захтева

-2-

испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора прописане у члану 3. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013), по тарифном броју 1.



МИНИСТАР
проф. др Зорана Михајловић

Доставити:

- W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ, ВИБРАЦИЈА И
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Број: 532-04-00020/2/2011-04
Датум: 08.02.2021. године
Омладинских бригада 1
Београд

Поступајући по захтеву „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС”, број 128/20), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-29/2020-09 од 9.11.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014.

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014., речи „Ауто пут за Загреб 41И, Београд“, замењују се речима: „Аутопут за Загреб 22, Београд“;
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014. остају непромењени;
3. ОБАВЕЗУЈЕ се „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, да у случају измене прописаних услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења **извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса** у животној средини, за **високофреквенцијско** подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, поднео је Министарству заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), под бројем 532-04-03219/2020-03 заведеним 12.11.2020., захтев за измену решења бр. 532-04-00020/1/2011-04 од 21.01.2014., на основу чл. 10. ст. 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, у вези са променом адресе правног лица. Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Решење АПР-а од 08.12.2017., БД 103653/2017, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, и то: промена пословног имена и промена седишта привредног друштва, и којим се уписује пословно име: Предузеће за трговину и услуге W-line д.о.о., Београд (Земун), и адреса: Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун (*копија*);
2. Решење АПР-а од 06.03.2013., БД 21976/2013, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, седишта привредног друштва и којим се уписује адреса: Аутопут за Загреб 41И, Београд-Нови Београд (*копија*);

3. Извод из АПР-а о регистрацији привредног субјекта на дан 22.09.2011. за „W-line“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, матични број 20279648 (копија);
4. Изјава о радном искуству запослених у лабораторији „W-line“, за: Сашу Стојановића, Јелену Шотић (девојачко Дробњаковић), Ану Спасојевић, Татјану Савковић, Бојану Симићевић;
5. Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање (Образац МА-копије) дел. бр.:
 - 438551181407 од 11.12.2017. (почетак 08.12.2017.) за Татјану Савковић из Београда,
 - 177098155840 од 11.12.2017. (поч. 08.12.2017.) за Јелену Шотић из Београда,
 - 287449653312 од 23.05.2018. (поч. 08.12.2017.) за Ану Спасојевић из Београда,
 - 566822750036 од 31.12.2019. (поч. 01.02.2019.) за Бојану Симићевић из Београда;
6. Дипломе о стеченом високом образовању (копије) за:
 - Ђукнић Ану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.6574 од 15.07.2010. смер за телекомуникациони саобраћај,
 - Ашанин Татјану, дипломираног инжењера електротехнике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, бр.15273 од 06.07.2005., смер за телекомуникације,
 - Симићевић Бојану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.5169 од 16.05.2006. Одсек за ПТТ саобраћај,
 - Дробњаковић Јелену, дипломирани инжењер саобраћаја - Уверење о завршеним студијама, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.7286 од 09.03.2012. смер за телекомуникациони саобраћај;
7. Лиценце Инжењерске коморе Србије, за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, и за одговорног пројектанта телекомун. мрежа и система, за Татјану Савковић (копије);

По службеној дужности, Министарство је прибавило Обим акредитације издат од стране АТЦ-а од 27.04.2020. (прва акредитација, 03.03.2011), за акредитовано тело за оцењивање усаглашености „W-line“ д.о.о. Београд, Лабораторија W-line, Београд-Земун, Аутопут за Загреб 22, акредитациони бр. 01-335, Стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017), са детаљним обимом акредитације, између осталог:

- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору, које стварају радио-базне станице и предајници радио-дифузије. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Широкопојасно испитивање јачине електричног поља у опсегу 100kHz–8GHz. Опсег мерења: 0,2V/m – 120V/m, мерна несигурност: до ±4dB; Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу 30MHz до 3GHz. Врсте сигнала: GSM, UMTS, LTE, CDMA, TETRA, аналогна ТВ (PAL и SECAM), DVB-T, ФМ радио. Опсег мерења: 1mV/m до 200V/m. Мерна несигурност: до ±4dB. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 50413:2010/A1:2014, SRPS EN 50420:2008, SRPS EN 62232:2017 и SRPS EN 61566:2009 TU-IEM-VF ;
- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима ниских фреквенција, које генеришу трансформаторске станице, електроенергетски водови и остали делови електроенергетског система, у условима максималног оптерећења у стационарном режиму рада. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Мерење јачине електричног поља и магнетске индукције у опсегу 1 Hz до 1 MHz. Опсег мерења: електрично поље 0,1V/m до 20kV/m; магнетска индукција 1pT до 2 mT; мерна несигурност: електрично поље < 40%, магнетско поље < 40 %. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 62110:2011, SRPS EN 62110:2011/AC:2015, SRPS EN 61786-1:2014, IEC 61786-2:2014 TU-IEM-NF.

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, испуњава прописане услове за обављање послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средин, за високофреквенцијско подручје, у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 10. став 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 320,00 динара на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр, 61/05,101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 65/13–др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр., 50/18 – ускл.дин.изн., 95/18, 38/19, 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/20) по тарифном броју 1.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Александар Дујановић

Доставити:

- „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22;
- Архиви.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 532-04-00020/3/2011-04

Датум: 31.07.2025. године

Немањина 22-26

Београд

Поступајући по захтеву „W-line“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19, Београд (Земун), за измену Решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/23 – др.закон), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон), Министарство заштите животне средине, државни секретар Адам Шукало по овлашћењу бр. 002700505 2025 14850 009 005 020 092 од 16.06.2025, доноси

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00020/2/2011-04 од 08.02.2021.

1. У диспозитиву решења бр. 532-04-00020/2/2011-04 од 08.02.2021. Министарства заштите животне средине, мења се део у вези адресе, и речи: „Аутопут за Загреб 22, Београд“ замењују се речима: „Икарбус 3 Нова 19, Београд (Земун)“.
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00020/2/2011-04 од 08.02.2021. остају непромењени.
3. ОБАВЕЗУЈЕ се „W-line“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19, Београд (Земун), да у случају измене прописаних услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења **извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса** у животној средини, за високофреквенцијско подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-line“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19, Београд (Земун), на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, поднео је Министарству заштите животне средине, дана 06.05.2025., захтев за измену решења бр. 532-04-00020/2/2011-04 од 08.02.2021, због промене адресе правног лица.

Уз захтев којим „W-line“ д.о.о. Београд обавештава о насталој промени у односу на услове под којим је наведено Решење издато, приложено је:

1. Решење Агенције за привредне регистре Р.Србије (скраћено: АПР) о наведеној промени бр. БД 8713/2024 од 05.02.2024. за „W-line“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19, Београд (Земун), скраћено „W-line“ д.о.о. Београд;
2. Извод из АПР-а о регистрацији привредног субјекта на дан 22.09.2011. за „W-line“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, матични број 20279648 (копија).
3. Доказ о уплати административне таксе.

„W-line“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19, Београд (Земун), испуњава прописане услове за обављање послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, за високофреквенцијско подручје, у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 89/2024).

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 10. став 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење у износу од 690,00 дин. наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр.43/03, 51/2003-испр, 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин.изн., 55/12-усклађени дин.изн., 93/12, 47/13-усклађени дин.изн., 65/13-др.закон, 57/14- усклађени дин.изн., 45/15- усклађени дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16- усклађени дин.изн., 61/17-усклађени дин.изн., 113/17, 3/18-испр., 50/18-усклађени дин.изн., 95/18, 38/19-усклађени дин.изн., 86/19, 90/19-испр., 98/20- усклађени дин.изн., 144/20, 62/21- усклађени дин.изн., 138/22, 54/23 - усклађени дин. изн., 92/23, 59/24-усклађени дин. изн., 63/24-измена и допуна усклађених дин. изн. 94/24) по тарифном броју 9.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.



Доставити:

- „W-line“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19, Београд (Земун),
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊАОмладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Tel: + 381 (011) 31-31-357; 31-31-359 / fax: + 381 (011) 31-31-394 / www.ekoplan.gov.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
MINING AND SPATIAL PLANNING1. Omladinskih brigada Str.
11070 New Belgrade

Поштом припремо

532-04-00021/2011-04

Датум/Date: 21.04.2011. године

На основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 20. Закона о министарствима („Службени гласник РС” бр. 65/08) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, “Службени гласник РС”, бр. 30/2010), на захтев „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, министар животне средине, рударства и просторног планирања, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за високофреквентне изворе.
2. У случају измене прописаних услова за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, утврђених у тачки 1. овог решења, „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, дужан је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, поднео је захтев Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, у складу са чланом 5. став 5 и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови које у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, прописани су чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу оствареног увида у приложу документацију уз предметни захтев, утврђено је да „W-LINE” доо, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, Нови Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин

-2-


и методе систематског испитивања у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за високофреквентне изворе.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом Србије у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 42/2006, 47/07, 54/08, 5/09 и 35/10).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
По решењу о овлашћењу
бр. 01-8/2011 од
28.03.2011. године

др Миладин Аврамов



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Одсеку
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 532-04-00021/1/2011-04

Датум: 21.01.2014. године

Београд

W-LINE D.O.O.
Br. 20/14
28.02.2014 год
БЕОГРАД - БУЛЕВАР АВНОЈ-А 7

На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10), члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) и члана 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), на захтев W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд, Министар енергетике, развоја и заштите животне средине, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године, речи: „Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Нови Београд” замењују се речима: „Ауто пут за Загреб 41и, Београд”.
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године, остају непромењени.

Образложење

W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд, поднео је захтев Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине за измену решења бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године Министарства животне средине, рударства и просторног планирања којим је утврђено вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за вискофреквентне изворе, на основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, везано за промену адресе правног лица. Уз предметни захтев поднето је Решење о промени података Агенције за привредне регистре, број БД21976/2013 од 06.03.2013. године и копија решења бр. 532-04-00021/2011-04 од 21.04.2011. године.

Комисија за проверу испуњености прописаних услова правних лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини и за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, образована решењем Министра број 119-01-36/2013-01 од 05.02.2013. године, је у поступку одлучивања узела у обзир достављену документацију, као и Решење о утврђивању обима акредитације број 01-335 од 30.09.2013. године и остале списе предмета број 532-04-02647/2013-06 од 12.12.2013. године, увидом у које је Комисија утврдила да подносилац захтева испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора прописане у члану 3.

-2-

Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013), по тарифном броју 1.



МИНИСТАР
Проф. др Зорана Михајловић

Доставити:

- W-LINE, Ауто пут за Загреб 41и, Београд
- Архиви



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ, ВИБРАЦИЈА И
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Број: 532-04-00021/2/2011-04
Датум: 08.02.2021. године
Омладинских бригада 1
Београд

Поступајући по захтеву „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, на основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС”, бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС”, број 128/20), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/2018- др. закон и 47/2018), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-29/2020-09 од 9.11.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014.

1. У тачки 1. диспозитива решења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014., речи „Ауто пут за Загреб 41И, Београд“, замењују се речима: „Аутопут за Загреб 22, Београд“;
2. Остали елементи решења бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014., остају непромењени;
3. ОБАВЕЗУЈЕ се „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, да у случају измене прописаних услова за вршење послова **систематског испитивања** нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, за **високофреквенцијско** подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, поднео је Министарству заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), под бројем 532-04-03219/2020-03 заведеним 12.11.2020., захтев за измену решења бр. 532-04-00021/1/2011-04 од 21.01.2014., на основу чл. 5. ст. 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, у вези са променом адресе правног лица. Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Решење АПР-а од 08.12.2017., БД 103653/2017, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, и то: промена пословног имена и промена седишта привредног друштва, и којим се уписује пословно име: Предузеће за трговину и услуге W-line д.о.о., Београд (Земун), и адреса: Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун (копија);
2. Решење АПР-а од 06.03.2013., БД 21976/2013, о усвајању регистрационе пријаве којом се региструје промена података, седишта привредног друштва и којим се уписује адреса: Аутопут за Загреб 41И, Београд-Нови Београд (копија);
3. Извод из АПР-а о регистрацији привредног субјекта на дан 22.09.2011. за „W-line“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 20/30, Београд, матични број 20279648 (копија);

4. Изјава о радном искуству запослених у лабораторији „W-line“, за: Сашу Стојановића, Јелену Шотић (девојачко Дробњаковић), Ану Спасојевић, Татјану Савковић, Бојану Симићевић;
5. Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање (Образац МА-копије) дел. бр.:
 - 438551181407 од 11.12.2017. (почетак 08.12.2017.) за Татјану Савковић из Београда,
 - 177098155840 од 11.12.2017. (поч. 08.12.2017.) за Јелену Шотић из Београда,
 - 287449653312 од 23.05.2018. (поч. 08.12.2017.) за Ану Спасојевић из Београда,
 - 566822750036 од 31.12.2019. (поч. 01.02.2019.) за Бојану Симићевић из Београда;
6. Дипломе о стеченом високом образовању (копије) за:
 - Ђукнић Ану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.6574 од 15.07.2010. смер за телекомуникациони саобраћај,
 - Ашанин Татјану, дипломираног инжењера електротехнике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, бр.15273 од 06.07.2005., смер за телекомуникације,
 - Симићевић Бојану, дипломираног инжењера саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.5169 од 16.05.2006. Одсек за ПТТ саобраћај,
 - Дробњаковић Јелену, дипломирани инжењер саобраћаја - Уверење о завршеним студијама, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.7286 од 09.03.2012. смер за телекомуникациони саобраћај;
7. Лиценце Инжењерске коморе Србије, за одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, и за одговорног пројектанта телекомун. мрежа и система, за Татјану Савковић (копије);

По службеној дужности, Министарство је прибавило Обим акредитације издат од стране АТЦ-а од 27.04.2020. (датум прве акредитације 03.03.2011), за акредитовано тело за оцењивање усаглашености „W-line“ д.о.о. Београд, Лабораторија W-line, Београд-Земун, Аутопут за Загреб 22, акредитациони бр. 01-335, Стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017), са детаљним обимом акредитације, између осталог:

- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору, које стварају радио-базне станице и предајници радио-дифузије. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Широкопојасно испитивање јачине електричног поља у опсегу 100kHz–8GHz. Опсег мерења: 0,2V/m – 120V/m, мерна несигурност: до ±4dB; Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу 30MHz до 3GHz. Врсте сигнала: GSM, UMTS, LTE, CDMA, TETRA, аналогна ТВ (PAL и SECAM), DVB-T, ФМ радио. Опсег мерења: 1mV/m до 200V/m. Мерна несигурност: до ±4dB. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 50413:2010/A1:2014, SRPS EN 50420:2008, SRPS EN 62232:2017 и SRPS EN 61566:2009 TU-IEM-VF ;
- Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима ниских фреквенција, које генеришу трансформаторске станице, електроенергетски водови и остали делови електроенергетског система, у условима максималног оптерећења у стационарном режиму рада. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Мерење јачине електричног поља и магнетске индукције у опсегу 1 Hz до 1 MHz. Опсег мерења: електрично поље 0,1V/m до 20kV/m; магнетска индукција 1pT до 2 mT; мерна несигурност: електрично поље < 40%, магнетско поље < 40 %. Референтни документ: SRPS EN 50413:2010, SRPS EN 62110:2011, SRPS EN 62110:2011/AC:2015, SRPS EN 61786-1:2014, IEC 61786-2:2014 TU-IEM-NF.

„W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, испуњава прописане услове за обављање послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, за високофреквенцијско подручје, у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 104/09).

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, у складу са чланом 5. став 7. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 320,00 дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр, 61/05,101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11,

70/11, 55/12, 93/12, 65/13—др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр., 50/18 –
ускл.дин.изн., 95/18, 38/19, 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/20) по тарифном броју 1.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења
може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно
суду или путем поште.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александар Дујановић



Доставити:

- „W-line“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22;
- Архиви.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Број: 130-501-1298/2011-06
Дана: 09. 06. 2011.
НОВИ САД
О.В.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09), члана 55. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 4/10, 4/11) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), поступајући по захтеву W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ћинђића бр. 20/30, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ћинђића бр. 20/30, испуњава услове у погледу кадрава, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине за високофреквентне изворе.

2. ОВЛАШЋУЈУ СЕ запослени у W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ћинђића бр. 20/30 да врше испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини из тачке 1. диспозитива овог решења и то:

- Саша Стојановић, дипл. инж. електротехнике;
- Тања Станивук, дипл. инж. електротехнике;
- Милош Смиљанић, дипл. инж. електротехнике.



Образложење

W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ћинђића бр. 20/30, поднео је захтев за обављање послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини.

На основу захтева и приложене документације, утврђено је да W - line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ћинђића бр. 20/30, испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења прописане чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана његовог уручења.

Решење доставити:
Инвеститору
Архиви





Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs / www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 130-501-1298/2011-06

ДАТУМ: 06. 02. 2017. година

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/09), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/14, 54/14 - др. одлука и 37/16) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), поступајући по захтеву "W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 41и, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА НИВОА
ЗРАЧЕЊА ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

1. У Решењу којим се утврђује да "W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 41и, испуњава услове за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине, које је издао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине под бројем 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и које је измењено и допуњено Решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, мења се тачка 2. алинеја 3. и 4. диспозитива, тако што уместо: „Тања Станивук, дипл. инж. електротехнике и Милош Смиљанић, дипл. инж. електротехнике“, треба да стоји: „Мирјана Марчета, дипл. инж. електротехнике; Јелена Дробњаковић, дипл. инж. саобраћаја; Марија Тамбурић – Савић, дипл. инж. електротехнике; Ивана Марковић, дипл. инж. електротехнике; Владимир Буњин, струк. Инж. електротехнике и рачунарства и Миодраг Лалић, струк. инж. електротехнике и рачунарства“.

2. Ово решење о измени решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине важи уз Решење број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године, које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Решење о измени и допуни решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство заштиту животне средине.

72

Образложење

"W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 41и, поднео је захтев за измену решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АП Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године.

Решењем број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и Решењем о измени и допуни решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, утврђено је да "W-line" д.о.о. Београд испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења прописане чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Увидом у захтев за измену решења и достављену документацију из које се може утврдити да Мирјана Марчета, Јелена Дробњаковић, Марија Тамбурић – Савић, Ивана Марковић, Владимир Буњин и Миодраг Лалић имају високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање три године радног искуства у струци на пословима испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, како је прописано чланом 3. став 1. тачка 2. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09), утврђено је да су се стекли услови за измену решења, па је на основу члана 192. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана његовог уручења.



Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животној средини



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs / www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 130-501-1298/2011-06

ДАТУМ: 10. мај 2021. година

W-LINE D.O.O.
Br. 21128
20.05.2021.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, помоћник покрајинског секретара Немања Ерцег по овлашћењу покрајинског секретара број 02-77/2017 од 30. 05. 2017. године, на основу члана 10. став 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/2009), члана 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 104/2009), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлука, 29/2017, 24/2019 и 66/2020) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву W – line д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 22, Београд, дана 10. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ
ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА НИВОА ЗРАЧЕЊА ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ
ЗРАЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

- У решењу којим се утврђује да W – line д.о.о. Београд испуњава услове за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине које је издао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине број 119-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године,
 - мења се увод, тачка 1. и 2. диспозитива и образложење решења, тако да уместо адресе „Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30“, стоји адреса „Аутопут за Загреб бр. 22“;
 - мења се тачка 2. алинеје 1 – 3, тако да уместо „Саша Стојановић, дипл. инж. електротехнике; Тања Станивук, дипл. инж. електротехнике“; Милош Смиљанић, дипл. инж. електротехнике“, треба да стоји „Татјана Савковић, дипл. инж. електротехнике; Јелена Шотић, дипл. инж. саобраћаја; Ана Спасојевић, дипл. инж. саобраћаја; Бојана Симићевић, дипл. инж. саобраћаја“.
- Ово решење о измени решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне покрајине Војводине важи уз решење број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и решење број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године које је донео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Образложење

"W-line" д.о.о. Београд, улица Аутопут за Загреб бр. 22, поднео је захтев за измену решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АП Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године.



Решењем број 130-501-1298/2011-06 од 09. 06. 2011. године и Решењем о измени и допуни решења о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине број 130-501-1298/2011-06 од 02. 04. 2014. године, утврђено је да "W-line" д.о.о. Београд испуњава услове за обављање послова наведених у тачки 1. диспозитива решења који су прописани чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09).

Увидом у захтев за измену решења и достављену документацију из које се може утврдити да Татјана Савковић, Јелена Шотић, Ана Спасојевић и Бојана Симићевић имају високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање три године радног искуства у струци на пословима испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, како је прописано чланом 3. став 1. тачка 2. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средину ("Службени гласник РС", бр. 104/09), утврђено је да су се стекли услови за измену решења, па је на основу члана 136. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана његовог уручења. Тужба се Управном суду у Београду предаје непосредно или му се шаље поштом, а може се изјавити и усмено на записник код Управног суда у Београду. На тужбу се плаћа такса у износу од 390,00 динара на жиро-рачун број 840-0000029762845-93.

Такса у износу од 320,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 1. Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС», бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон и 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн. и 144/2020).

**ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА**

Немања Ерцер



Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животној средини

1.4 PROJEKTNI ZADATAK

U okviru Stručne ocene opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02, potrebno je izvršiti procenu očekivanog intenziteta elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice – u zoni povećane osetljivosti i na javnom području (proračun jačine električnog polja i faktora izloženosti na relevantnim udaljenostima u lokalnoj zoni emisije antenskog sistema predmetne radio-bazne stanice) kako bi se utvrdilo opterećenje koje novi izvor unosi u životnu sredinu, uzimajući u obzir postojeće izvore na lokaciji i prostorni raspored objekata u okruženju lokacije, sa ciljem da se proveri usklađenost sa postojećim standardima i važećim propisima u oblasti izlaganja ljudi elektromagnetnim poljima visokih frekvencija, kao i da se utvrdi neophodnost izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 .

2 OPIS LOKACIJE


2.1 LOKACIJA IZVORA

Osnovni podaci o lokaciji ispitivanog izvora dati su u narednoj tabeli:

Korisnik izvora/operator	Telekom Srbija	
Naziv i kod lokacije	„BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02	
Adresa lokacije	Katićeva 14-18	
Katastarski podaci	kp 1458-1461, KO Savski venac, na teritoriji Grada Beograda	
Koordinate lokacije (WGS84)	44° 48' 0.95" N	20° 27' 52.16" E
Nadmorska visina	130m	

2.2 MAKROLOKACIJA

Predmetna radio bazna stanica Telekoma Srbija „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 nalazi se na teritoriji Grada Beograda u centralnom delu Republike Srbije.

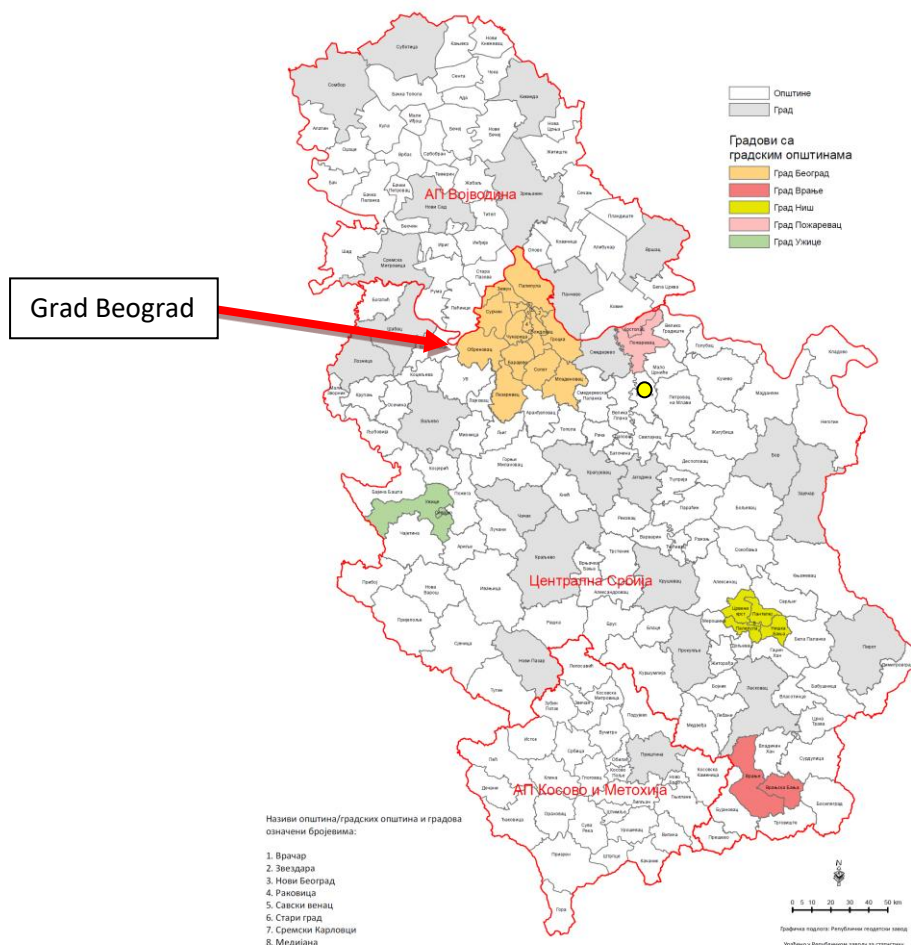

Slika 2.1 Geografski položaj Grada Beograda na teritoriji Republike Srbije¹

¹ Karta Republike Srbije sa podelom na opštine i regione preuzeta iz brošure Republičkog zavoda za statistiku (<https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/publikacije/publication/?p=17065&tip=13>)



Slika 2.2 Ortofoto snimak lokacije radio bazne stanice „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02²

² Satelitski snimak preuzet sa portala **Googleearth**

2.3 MIKROLOKACIJA

Instalacija opreme predmetne radio-bazne stanica nalazi se u okviru poslovnog objekta, na adresi Katićeva 14-18, kp 1458-1461, KO Savski venac, na teritoriji Grada Beograda. Antenski sistem je montiran na objektu.




Slika 2.3 Lokacija RBS „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02

Lokacija ne pripada zaštićenom području.

U okolini lokacije, nalaze se stambeni, poslovni i bolnički objekti.

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 1.8.2025., dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2025-095, izrađenog od strane laboratorije W-Line, utvrđeno je da se na lokaciji se nalaze aktivne i instalacije mobilnog operatora Yettel (Cetin), a na udaljenosti oko 60m se nalaze aktivne i instalacije mobilnog operatora A1. Izveštaj o ispitivanju dat je u prilogu Stručne ocene.


2.3.1 GRAFIČKI PRIKAZ OKRUŽENJA LOKACIJE U POLUPREČNIKU 150M OKO ANTENSKOG SISTEMA

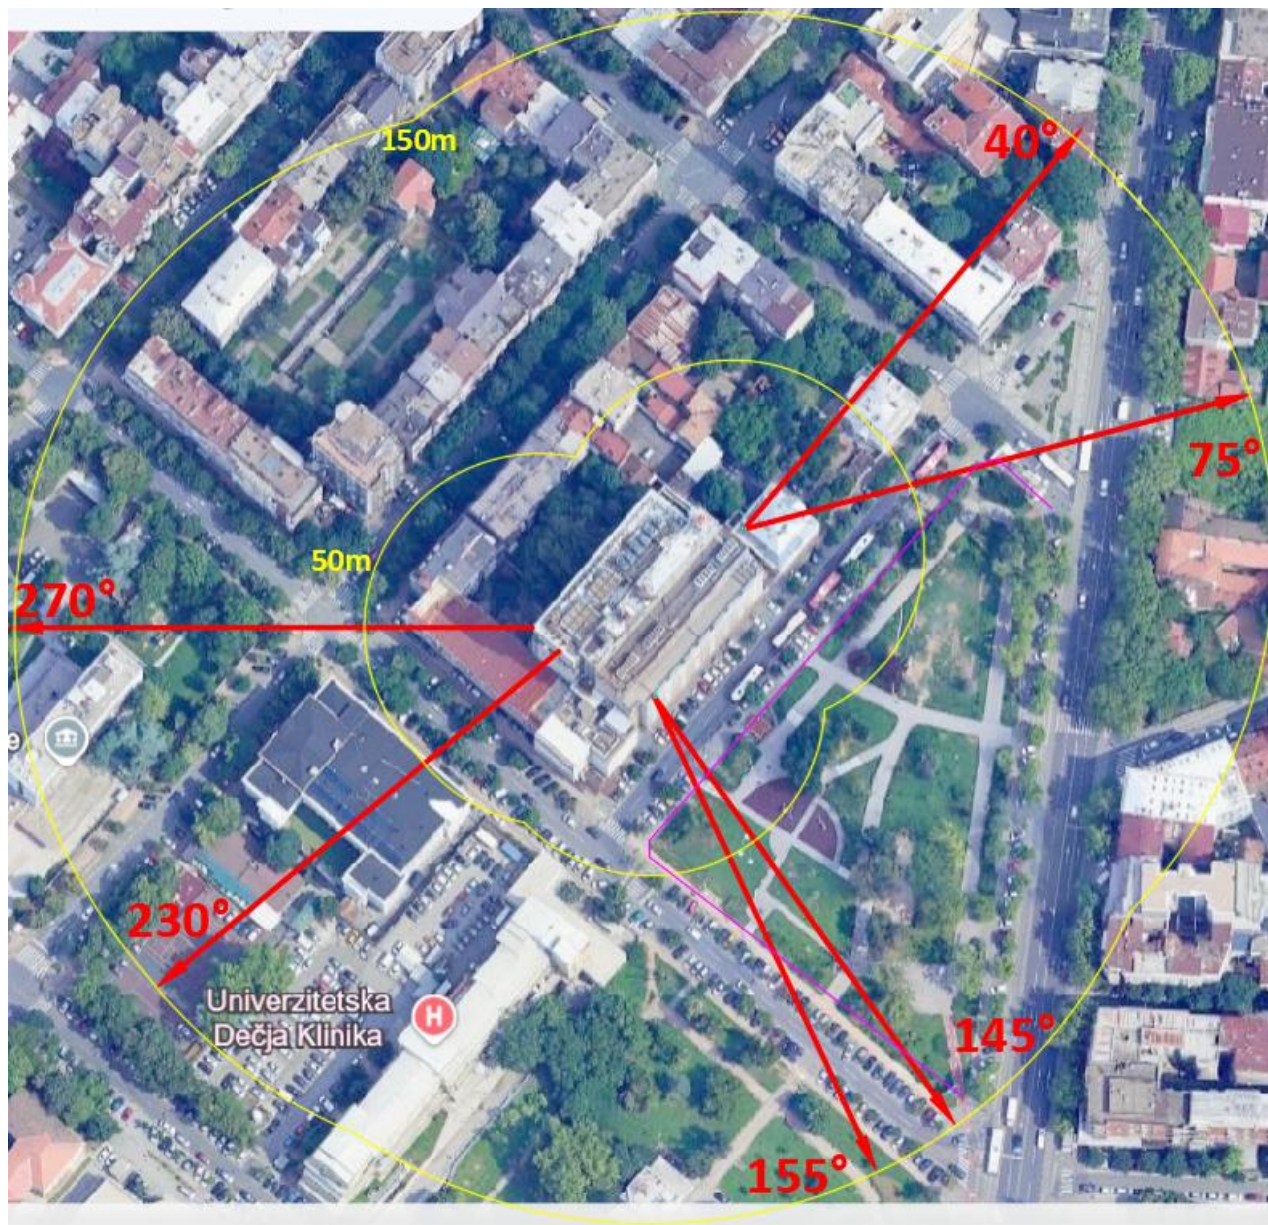

Slika 2.4 Dijagram zračenja radio bazne stanice „BG-TK Centar“-
BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02³

³ Satelitski snimak preuzet sa portala **Geosrbija** (<https://a3.geosrbija.rs/>)

2.3.2 DIJAGRAM OBJEKATA U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS

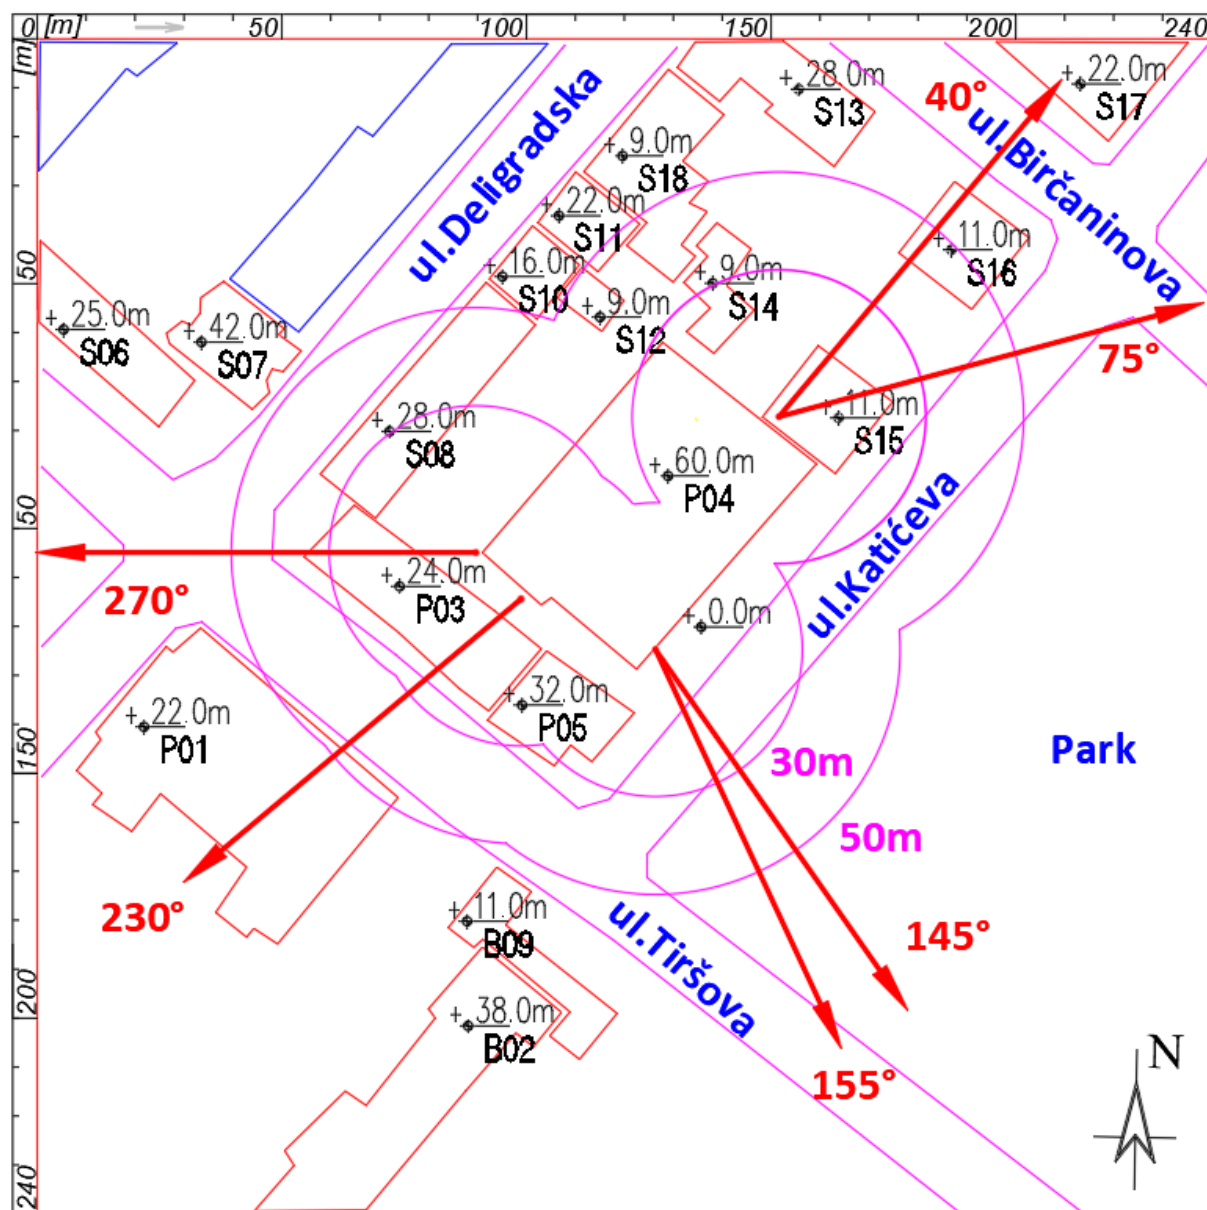

Slika 2.5 Dijagram objekata u okruženju radio bazne stanice „BG-TK Centar“-
BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02

NAPOMENA:

Za nultu kotu tla $\pm 0.0\text{m}$ usvojena je pozicija u podnožju predmetnog objekta

U neposrednom okruženju lokacije, u zoni od interesa za analizu uticaja projekta na životnu sredinu, nalaze se stambeni, poslovni i bolnički objekti.

Predmet proračuna Stručne ocene biće svi objekti koji se nalaze na udaljenosti do 50m od planiranog izvora zračenja. Analiza će se dodatno proširiti i na objekte koji se nalaze na udaljenosti većoj od 50m, a u pravcima zračenja antena. Za nultu kotu terena ($\pm 0.0\text{m}$) usvojena je kota tla u podnožju predmetnog objekta.

Tabela 2.1 Spisak analiziranih objekata

<i>Oznaka objekta</i>	<i>Namena objekta</i>	<i>Visina objekta (m)</i>
P01	Poslovni objekat	22
B02	Bolnički objekat – Dečija klinika Tiršova	38
P03	Poslovni objekat	24
P04	Poslovni objekat – TK centar	60
P05	Poslovni objekat	32
S06	Stambeni objekat	28
S07	Stambeni objekat	42
S08	Stambeni objekat	28
B09	Bolnički objekat – Dečija klinika Tiršova	11
S10	Stambeni objekat	16
S11	Stambeni objekat	22
S12	Stambeni objekat	9
S13	Stambeni objekat	28
S14	Stambeni objekat	9
S15	Stambeni objekat	11
S16	Stambeni objekat	11
S17	Stambeni objekat	22
S18	Stambeni objekat	9

3 TEHNIČKO REŠENJE

Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju i na osnovu dodatnih podataka dobijenih od naručioca ispitivanja, utvrđeno je da se na adresi Katićeva 14-18, kp 1458-1461, KO Savski venac, na teritoriji Grada Beograda, nalazi instalacija uređaja i pripadajućeg antenskog sistema GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 bazne stanice „BG-TK Centar“-BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 operatora mobilne telefonije Telekom Srbija.

Planom pokrivanja instalirana je BS 6201, za ostvarivanje GSM900, DCS1800, UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 tehnologija. Instalacija antenskog sistema nalazi se na objektu. Kabinet sa sistemskim modulima, baterijsko kućište i razvodni ormani postavljeni su u objektu.

Na lokaciji se koristi bazna stanica 6201 proizvođača Ericsson za sisteme GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100.

Antenski sistem je dvosektorski sa azimutima 75°/145°, za sistem GSM900, trosektorski sa azimutima 75°/145°/230° za sistem GSM1800 i trosektorski za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 sa azimutima 40°/155°/270° respektivno po sektorima.

Antenski sistem se sastoji za sistem GSM900 od dve panel antene proizvođača RFS tipa APX86-906516L sa visinama od 40.2m od nivoa tla, u 1.sektoru i 55.34m od nivoa tla, u 2.sektoru, za sistem GSM1800 od tri panel antene proizvođača RFS tipa AP186515 sa visinama baze antena od 39.2m od nivoa tla u 1. i 2.sektoru i 42.7m u 3.sektoru i za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 od tri panel antene proizvođača Kathrein tipa 80010290 sa visinama baze antena od 40.2m od nivoa tla.

Mehanički tiltovi iznose 3°/1° u sistemu GSM900, 3°/3°/3° u sistemu GSM1800 a 4°/4°/2° u sistemima LTE800/UMTS2100/LTE1800/LTE2100 respektivno po sektorima.

Električni tiltovi iznose 9°/9° u sistemu GSM900, 6°/6°/6° u sistemu GSM1800, 12°/14°/12° u sistemu UMTS2100, 12°/13°/7° u sistemu LTE1800, 13°/13°/9° u sistemu LTE800, a 14°/14°/12° u sistemu LTE2100 respektivno po sektorima.

Konfiguracija primopredajnika za sistem GSM900 iznosi 2+2, za GSM1800 2+2+2 i 1+1+1 za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100.

Na osnovu planova raspodele radio-frekvencijskih opsega, koje definiše Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, operatoru mobilne telefonije **Telekom Srbija** dodeljene su sledeće frekvencije:

- Za GSM900/UMTS900 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 894.5-904.1/939.5-949.1 MHz,
- Za GSM/DCS/UMTS/LTE1800 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 1730-1750/1825-1845 MHz,
- Za UMTS2100/LTE2100 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 1935-1950/2125-2140 MHz,
- Za LTE800 mrežu namenjen frekvencijski opseg iznosi 832-842/791-801 MHz.

Konfiguracija primopredajnika za sistem GSM900 iznosi 2+2, za GSM1800 2+2+2 i 1+1+1 za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100. Frekvencijski plan će biti naknadno određen. Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima“). Na ovaj način, značajno se smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi maksimalnim kapacitetom.

Osnovni parametri bazne stanice „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 dati su u narednim tabelama.

Tabela 3.1 Osnovni parametri bazne stanice GSM900

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
TK centar	1	Indoor	6201	43.0	20.0	APX86-906516L	15.85	75
	2	Indoor		43.0	20.0	APX86-906516L	15.85	145

Downtilt meh el [°] [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP po sektoru [W]
3	9	7/8"	105	6.84	52.0	158.8	2	317.6
1	9	7/8"	35	3.90	54.9	312.5	2	624.9

Tabela 3.2 Osnovni parametri bazne stanice DCS1800

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
TK centar	1	Indoor	6201	43.0	20.0	APX186515	15.35	75
	2	Indoor		43.0	20.0	APX186515	15.35	145
	3	Indoor		43.0	20.0	APX186515	15.35	230

Downtilt meh el [°] [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP po sektoru [W]
3	6	7/8"	105	6.84	51.5	141.5	2	283.0
3	6	7/8"	120	7.47	50.9	122.4	2	244.8
3	6	7/8"	105	6.84	51.5	141.5	2	283.0

Tabela 3.3 Osnovni parametri bazne stanice UMTS2100

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
TK centar	1	Indoor	6201	43.0	20.0	80010290	12.95	40
	2	Indoor		43.0	20.0	80010290	12.95	155
	3	Indoor		43.0	20.0	80010290	12.95	270

Downtilt meh el [°] [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP po sektoru [W]
4	12	1/2"	3	1.33	54.6	289.7	1	289.7
4	14	1/2"	3	1.33	54.6	289.7	1	289.7
2	12	1/2"	3	1.33	54.6	289.7	1	289.7

Tabela 3.4 Osnovni parametri bazne stanice LTE1800

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
TK centar	1	Indoor	6201	52.0	158.5	80010290	12.35	40
	2	Indoor		52.0	158.5	80010290	12.35	155
	3	Indoor		52.0	158.5	80010290	12.35	270
Downtilt meh el [°] [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP po sektoru [W]
4	12	1/2"	3	1.30	63.1	2019.8	1	2019.8
4	13	1/2"	3	1.30	63.1	2019.8	1	2019.8
2	7	1/2"	3	1.30	63.1	2019.8	1	2019.8

Tabela 3.5 Osnovni parametri bazne stanice LTE800


Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
TK centar	1	Indoor	6201	48.6	72.4	80010290	12.25	40
	2	Indoor		48.6	72.4	80010290	12.25	155
	3	Indoor		48.6	72.4	80010290	12.25	270
Downtilt meh el [°] [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP po sektoru [W]
4	13	1/2"	3	1.23	59.6	916.6	1	916.6
4	13	1/2"	3	1.23	59.6	916.6	1	916.6
2	9	1/2"	3	1.23	59.6	916.6	1	916.6


Tabela 3.6 Osnovni parametri bazne stanice LTE2100

Lokacija	Oznaka sektora	Tip RBS	Model RBS	Snaga RBS [dBm] [W]		Tip antene	Dobitak antene [dBd]	Ugao usmerenja [°]
TK centar	1	Indoor	6201	49.0	79.4	80010290	12.95	40
	2	Indoor		49.0	79.4	80010290	12.95	155
	3	Indoor		49.0	79.4	80010290	12.95	270
Downtilt meh el [°] [°]		Tip kabla	Dužina kabla [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu [dBm] [W]		Broj kanala	ERP po sektoru [W]
4	14	1/2"	3	1.33	60.6	1153.5	1	1153.5
4	14	1/2"	3	1.33	60.6	1153.5	1	1153.5
2	12	1/2"	3	1.33	60.6	1153.5	1	1153.5

Izvod iz dostavljenog tehničkog rešenja sa grafičkim prikazom dispozicije opreme operatora Telekom Srbija, dat je u grafičkom prilogu u nastavku.

3.1 IZVOD IZ TEHNIČKOG REŠENJA - GRAFIČKI PRILOG

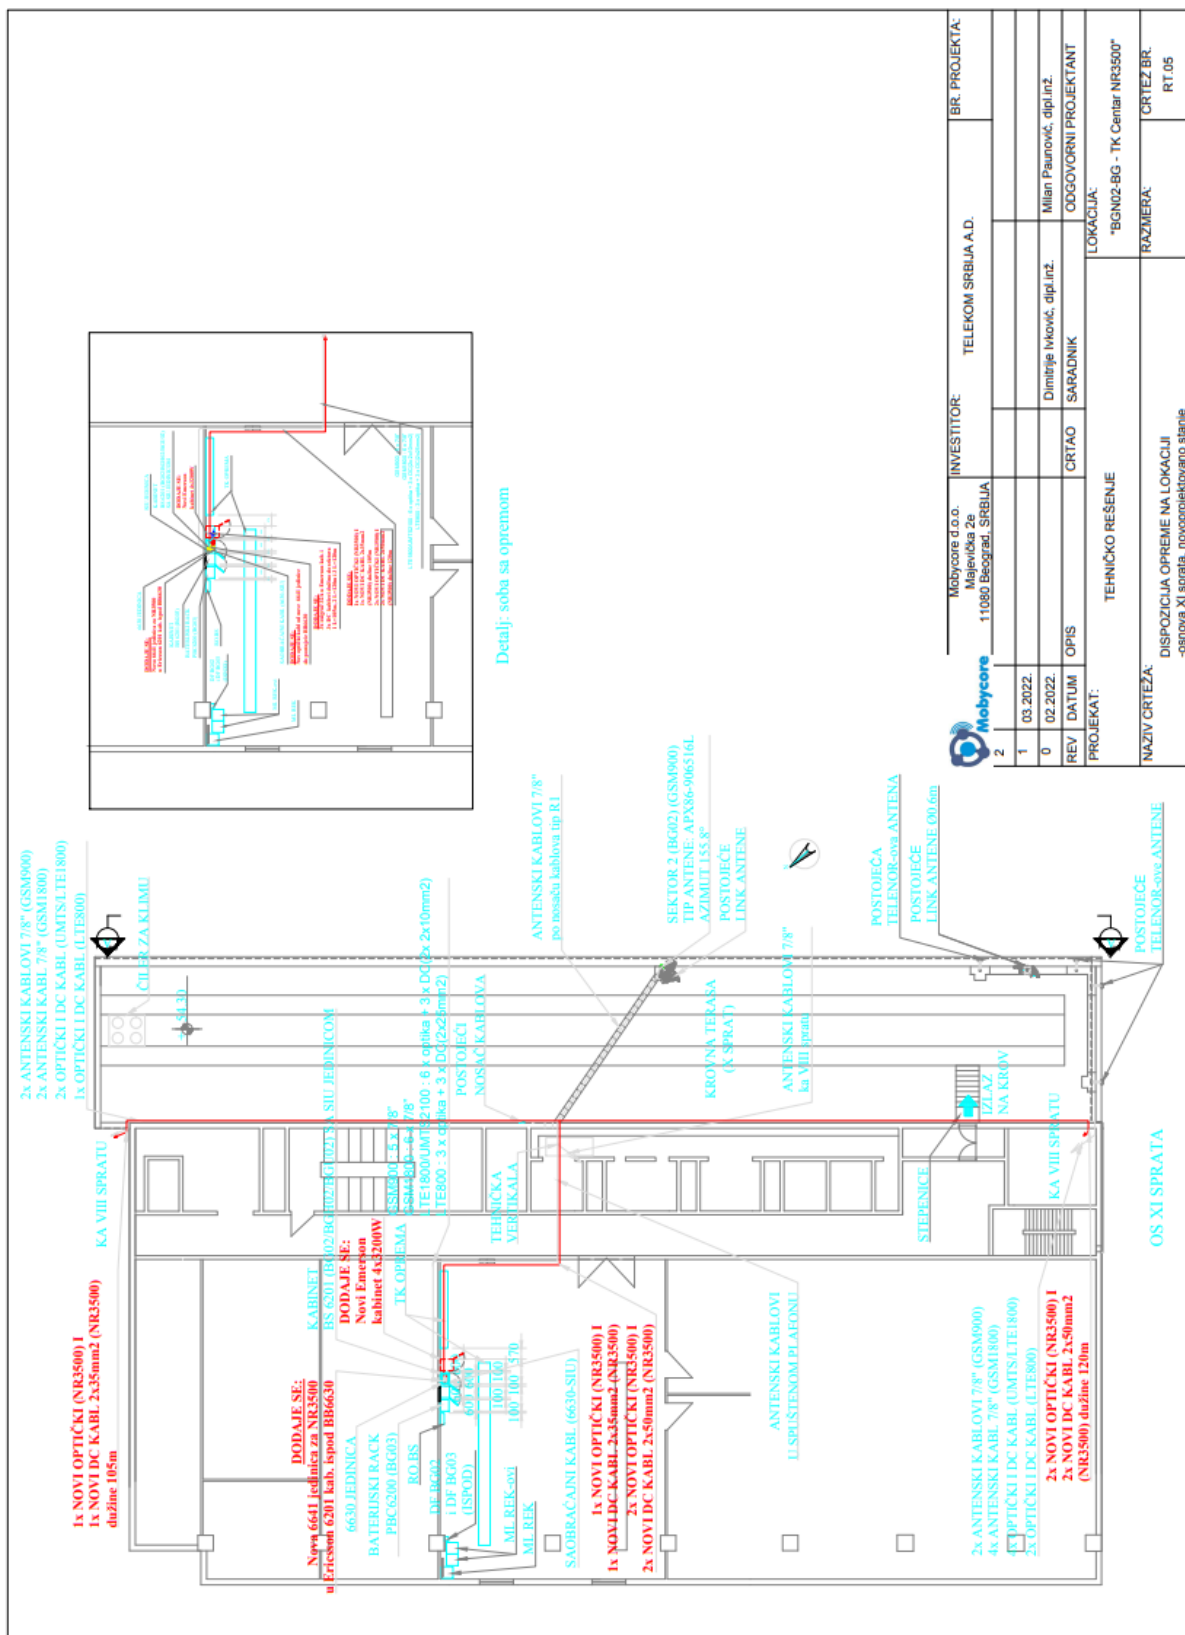

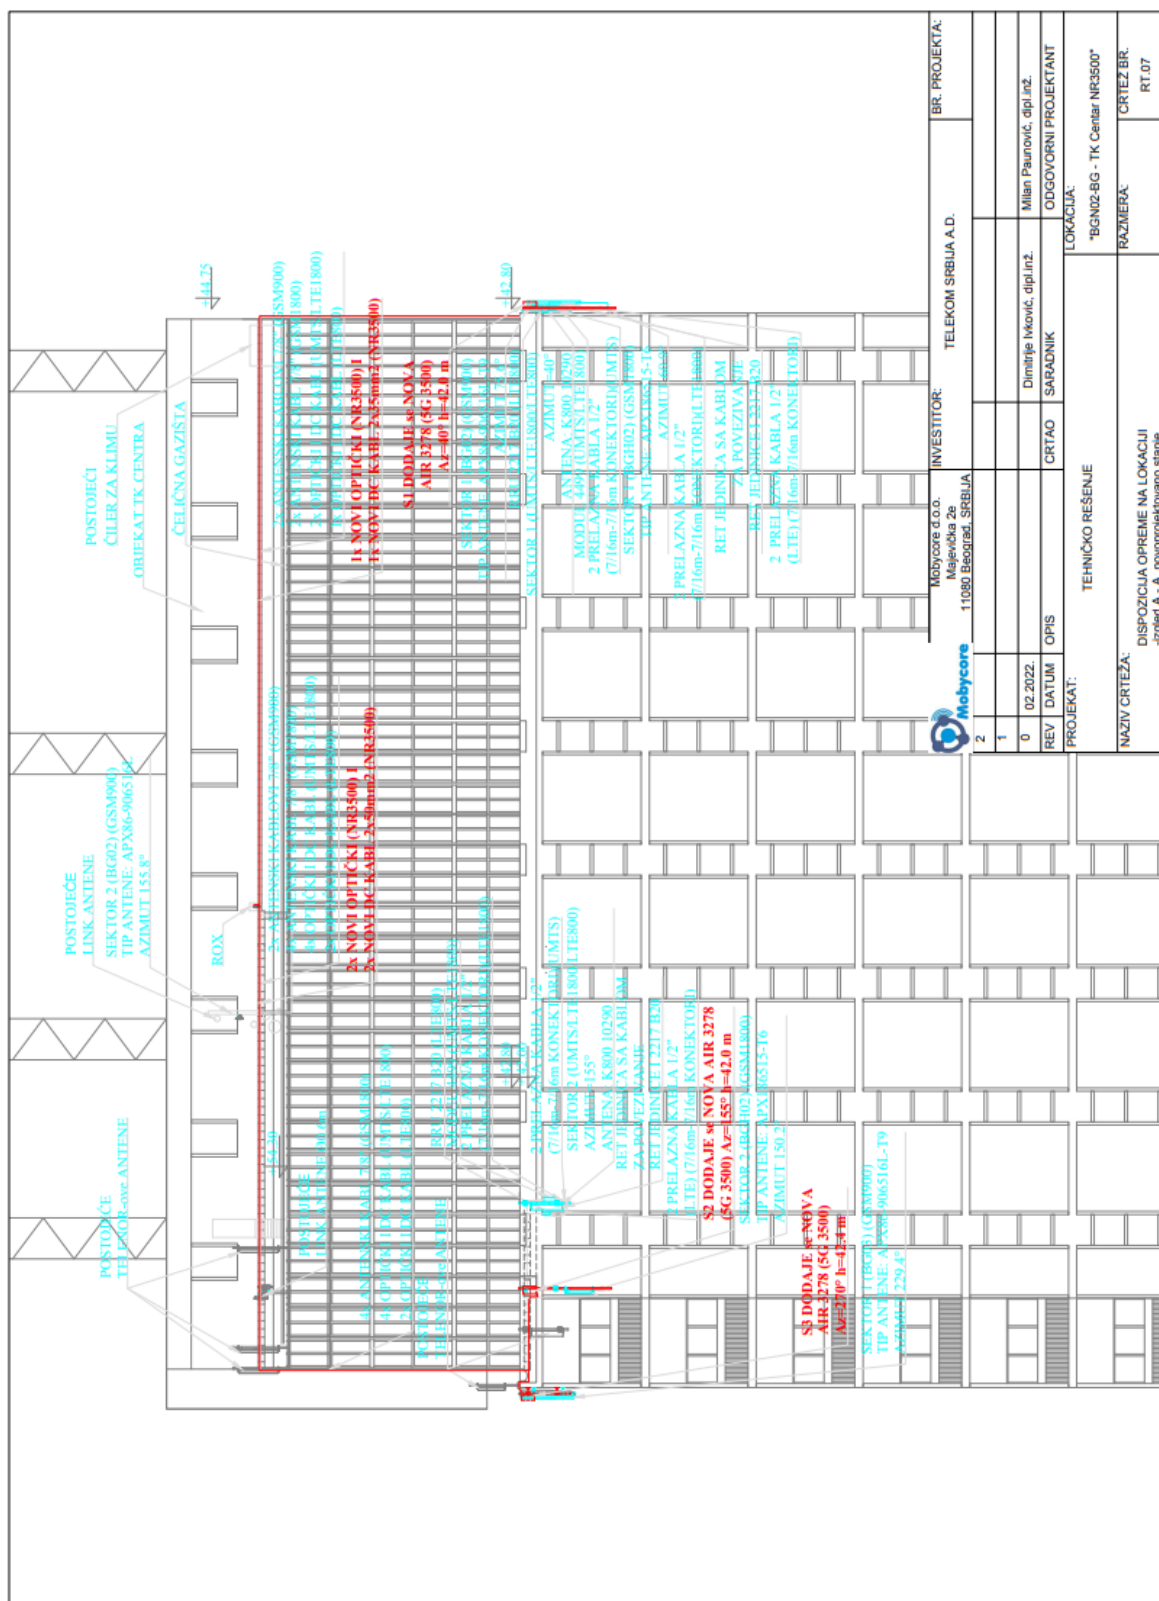

4 STRUČNA OCENA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu projektne dokumentacije bazne stanice „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 i ulaznih podataka dostavljenih od Naručioca, izvršen je proračun nivoa elektromagnetne emisije u okruženju predmetne lokacije.

4.1 SKRAĆENI PRIKAZ METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE

Problem predikcije nivoa električnog polja u lokalnoj zoni GSM/DCS/UMTS/LTE bazne stanice može se razmatrati na više načina. Svakako, jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju *Maxwell*-ovih jednačina (ili neki od mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja. Međutim, nedostatak ovakvog pristupa se ogleda u tome što se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka. Tačnije, predajni antenski sistem, kao i okruženje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani što često nije moguće ostvariti. Dodatno, rešavanje ovakvih problema je izuzetno računarski složeno što podrazumeva relativno dugotrajne proračune uz angažovanje značajnih računarskih resursa. Zbog svega prethodno navedenog, a imajući u vidu namenu rezultata proračuna, autori ovog projekta opredelili su se za nešto jednostavniji pristup rešavanja problema predikcije nivoa električnog polja koji daje zadovoljavajuću tačnost. Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti najgoreg slučaja, tj. nešto su veće od onih koje bi se mogle očekivati u praksi. Naime, polazeći od osnovne jednačine prostiranja elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, snaga napajanja antena, kao i od trodimenzionalnih modela dijagrama zračenja korišćenih antenskih panela moguće je u svakoj tački prostora izračunati intenzitet električnog polja koji potiče od predajnika svake antene ponaosob i to posebno za svaki od radio kanala (u žargonu „frekvenciju“) koji se emituju preko iste antene. Konkretno, intenzitet električnog polja koje potiče od jednog predajnika može se odrediti korišćenjem sledećeg izraza:

$$E_{i,j} = \frac{\sqrt{30 * P_a^i * G_T^i(\alpha_i, \varphi_i)}}{d}$$

gde je:

$E_{i,j}$	– intenzitet električnog polja koje potiče od j-tog radio kanala sa i-te antene
P_a^i	– snaga napajanja i-te antene
G_T	– dobitak i-te predajne antene u pravcu definisanom uglovima α i φ
d	– rastojanje od predajnika.

Malo kompleksniji model predikcije elektromagnetnog polja može da uključi i pojavu refleksije talasa od zemlje ili krovne površine, tako da reflektovani talas bude iste faze kao direktni talas. U tom slučaju rezultat proračune gustine snage je isti kao za stanje u slobodnom prostoru pomnoženo sa $(1 + |\Gamma|)^2$ faktorom, gde $|\Gamma|$ predstavlja apsolutnu vrednost koeficijenta površinske refleksije i ima vrednost između 0 i 1. Za potrebe predikcije nivoa elektromagnetnog polja, Laboratorija W-line koristi dve vrednosti koeficijenta površinske refleksije, i to: $|\Gamma| = 0.3$, u slučaju urbane zone, i $|\Gamma| = 0.6$, u slučaju ruralne zone, gde je izraženija refleksija talasa od zemlje.

Treba primetiti da su signali koji potiču sa različitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani. Takođe, signali različitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu međusobno korelisani zbog frekvencijske razdvojenosti (naravno, emituju se i različite modulišuće poruke). Zbog toga, ukupni nivo električnog polja koji

potiče od predajnika fizički povezanih na jednu antenu u jednoj tački može se odrediti po principu „sabiranja po snazi“, odnosno korišćenjem sledećeg izraza:

$$E_i = \sqrt{\sum_j E_{i,j}^2}$$

Konačno, ukupni intenzitet električnog polja u nekoj tački prostora koji potiče od svih predajnika u sistemu može se odrediti na sledeći način:

$$E_u = \sqrt{\sum_i E_i^2}$$

Navedene relacije važe u uslovima prostiranja elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru, što podrazumeva prostor bez prepreka. U uslovima prostiranja talasa unutar objekata i iza prepreka, elektromagnetni talas biva oslabljen. Elementi građevinskih objekata (zidovi, tavanice, krovovi) u velikoj meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih, 10 do 20dB u zavisnosti od konstrukcije zgrade. Postoji više empirijskih modela za predikciju elektromagnetnog polja u zgradama, koji uključuju dodatno slabljenje koje unose prepreke (empirijski dobijeno). Neki od modela⁴ za propagaciju elektromagnetnog polja u outdoor uslovima, uzimaju detaljnije u obzir strukturu urbane sredine i navode faktor slabljenja kroz zid. Dodatno slabljenje zavisi od materijala spoljnih zidova i unutrašnjih zidova, kao i od broja zidova (prepreka).

MATERIJAL	SLABLJENJE [dB]
Drvo, malter	4
Betonski zid sa prozorima	7
Betonski zid bez prozora	10-20

Kao što je već navedeno u prethodnom tekstu, kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima“). Na ovaj način, značajno se smanjuje nivo elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Prilikom proračuna elektromagnetne emisije, zbog potrebe analize „najgoreg slučaja“, usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim kapacitetom.

Polazeći od osnovnih postavki proračuna nivoa električnog polja u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema, prilikom analize nivoa elektromagnetne emisije od praktičnog interesa je tzv. „daleka zona“ zračenja, koja će i biti razmatrana u okviru ove Stručne ocene. S obzirom na činjenicu da je za učestanost 900MHz (1800MHz, odnosno 2100MHz) talasna dužina $\lambda=0.33\text{m}$ ($\lambda=0.17\text{m}$, odnosno $\lambda=0.14\text{m}$), može se reći da pretpostavke o dalekoj zoni zračenja važe već na rastojanjima većim od 1.6 m (0.8m, odnosno 0.7m), što je rastojanje koje odgovara udaljenosti 5λ . U slučaju kada se analizira tzv. „daleko polje“ intenzitet električnog polja, intenzitet magnetnog polja i gustina snage emisije su jednoznačno povezani. Zbog toga je prilikom poređenja sa referentnim graničnim nivoima dovoljno ispitati jednu od navedenih veličina (u ovom slučaju je to intenzitet električnog polja).

U cilju dobijanja visoke potpune rezolucije, izabrano je da se u zoni od interesa intenzitet električnog polja proračunava za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m x 1m.

⁴ COST231 line-of-sight model (S. Saunders, *Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems*, Wiley, 2000).

U okviru rezultata proračuna biće izložene numeričke vrednosti intenziteta električnog polja u zonama od interesa.

4.2 PRIMENJENI STANDARDI I NORME

Epidemiološke studije mogućih dugotrajnih efekata na ljudski organizam ukazuju na to da postoji izloženost ljudskog organizma delovanju elektromagnetnog zračenja u javnom i profesionalnom okruženju.

S obzirom na intenzitet apsorpcije energije u ljudskom telu, EM zračenje možemo podeliti u četiri grupe:

- frekvencije od 100 kHz do 20 MHz kod kojih apsorpcija opada sa opadanjem frekvencije, a znatna apsorpcija se pojavljuje u vratu i nogama,
- frekvencije iz opsega od oko 20 MHz do 300 MHz kod kojih se relativno visoka apsorpcija javlja u čitavom telu, a pri rezonanciji i znatno viša u području glave,
- frekvencije iz opsega od 300 MHz do nekoliko GHz pri kojima se javlja znatna lokalna neuniformna apsorpcija i
- frekvencije iznad 10 GHz pri kojima se apsorpcija javlja prvenstveno na površini tela.

Povećana koncentracija elektromagnetne energije u radio-frekvencijskom području na ljudima izaziva pretežno termičke efekte koji se mogu grubo klasifikovati u toplotne i stimulativne efekte. U vezi postojanja netermičkih efekata postoje kontradiktorna mišljenja tako da se očekuje dalji istraživački rad u ovoj oblasti koji će dokazati ili opovrgnuti zasnovanost ovih efekata.

Toplotni efekat se ogleda u promeni temperature dela tela izloženog povećanoj koncentraciji elektromagnetne emisije (tkivo se zgreva). Ukoliko je izloženo tkivo manje prokrvljeno, efekat je izraženiji. Stimulativni efekat se ogleda u pojavi nadražaja nervnih i mišićnih ćelija, to može dovesti do veće razdražljivosti i umora, naročito pri dugom izlaganju elektromagnetnoj energiji.

Intenzitet efekata raste sa povećanjem koncentracije elektromagnetne energije. Zbog toga su ovi efekti dominantni u neposrednoj okolini izvora elektromagnetne emisije. Sa udaljavanjem od izvora elektromagnetne emisije, smanjuje se uticaj na ljudski organizam. Uticaj elektromagnetnih talasa je kumulativnog karaktera, tj. direktno srazmeran dužini ekspozicije.

Među najpoznatije i najkompetentnije institucije koje se bave određivanjem standarda i zaštitom od nejonizirajućeg zračenja spadaju Američki nacionalni institut za standarde (ANSI) i međunarodna komisija ICNIRP (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*). Ona intenzivno sarađuje sa drugim organizacijama koje se bave istim problemima, a u stalnoj je vezi sa svetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).

Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućih zračenja **ICNIRP** – *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*, publikovala je 1998. godine "Smernice za ograničavanje izlaganja vremenski promenljivim električnim, magnetnim i elektromagnetnim poljima (do 300 GHz)". Najveći broj zemalja EU prihvatio je preporuke ICNIRP. Preporuke koje objavio ICNIRP 1998.godine, razlikuju slučaj izloženosti opšte populacije od profesionalne izloženosti tj izloženosti lica čija se radna mesta nalaze u blizini izvora nejonizujućih zračenja. Takođe, preporuke razlikuju slučajeve kontinualnog i impulsnog izvora rada.

Kao rezultat naučnih istraživanja i novih saznanja u oblasti uticaja elektromagnetnih polja na tkiva i pojave novih tehnologija u oblasti telekomunikacija, ICNIRP je 2020.godine objavio nove preporuke za ograničavanje izlaganja elektromagnetnim poljima u opsegu 100kHz do 300GHz.

U odnosu na preporuke iz 1998.godine, nove preporuke donose različita referentna ograničenja u zoni dalekog polja, zoni radijacijskog i zoni reaktivnog bliskog polja.

Takođe, značajna razlika u odnosu na preporuke iz 1998.godine je to što se kao relevantna veličina za procenu usklađenosti sa referentnim ograničenjima na frekvencijama iznad 2GHz uzima srednja gustina snage, umesto intenziteta električnog i magnetnog polja, kako je bilo predviđeno preporukama iz 1998.godine.

4.2.1 PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU

U februaru 2025.godine usvojen je **Pravilnik o granicama izlaganja nejонizujućim zračenjima u zonama povećane osetljivosti** („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25), kojim je zamenjen prethodni **Pravilnik o granicama izlaganja nejонizujućim zračenjima u zonama povećane osetljivosti** („Sl. Glasnik“, br. 104/09).

Novim Pravilnikom definisana su bazična ograničenja I referentni granični nivoi izlaganja stanovništva nejонizujućem zračenju u **zonama povećane osetljivosti** i na **javnom području**.

Prema **Pravilniku o izvorima nejонizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja** („Sl. Glasnik RS“ br 16/25) zone povećane osetljivosti i javna područja definisane su na sledeći način:

- **Zona povećane osetljivosti⁵** je zatvoreni prostor stambenih zgrada, porodičnih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada (zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, administrativne i upravne svrhe, zgrade pravosudnih organa i parlamenta), zgrada za trgovinu, turističko-ugostiteljskih zgrada, sportsko-rekreativnih zgrada, školskih zgrada (zgrada dečijih vrtića, zgrada jaslica, zgrada osnovnih škola, zgrada srednjih škola, zgrada fakulteta i zgrada za naučno-istraživačku delatnost), zgrada za smeštaj studenata i učenika, zgrada za socijalnu i zdravstvenu zaštitu (bolnice, klinike, poliklinike, porodilišta, domovi zdravlja, zdravstvene stanice, ustanove za starije osobe i hendikepirana lica), zatvoreni prostor objekata gde je transformatorska stanica ugrađena u sklopu stambene zgrade i objekta);
- **Javno područje** je područje u naseljenim sredinama (urbana i ruralna izgrađena naselja) na kojima nije ograničen pristup stanovništvu, a nisu zone povećane osetljivosti.

Pravilnikom su ustanovljena bazična ograničenja I referentni granični nivoi izlaganja stanovništva nejонizujućem zračenju. U poređenju sa prethodnim Pravilnikom, bazična ograničenja su ostala nepromenjena kao i referentni granični nivoi za zonu povećane osetljivosti. Referentni granični nivoi za javno područje su 2.5 puta viša u odnosu na ograničenja za zonu povećane osetljivosti, što odgovara referentnim graničnim nivoima koje je ICNIRP definisao za izloženost opšte populacije 1998.godine.

Referentni granični nivoi služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. Iskazuju se zavisno od visine frekvencije polja prema sledećim parametrima:

- jačina električnog polja E (V/m),
- jačina magnetnog polja H (A/m),
- gustina magnetnog fluksa B (μ T),
- gustina snage (ekvivalentnog ravnog talasa) S_{ekv} (W/m²).

Primena merljivog referentnog graničnog nivoa osigurava poštovanje relevantnog bazičnog ograničenja.

⁵ **Zatvoreni prostor** je zapremina koja je potpuno okružena čvrstim površinama, kao što su zidovi, podovi, krovovi I uređaji koji se mogu otvarati, poput vrata I prozora koji se mogu otvarati;

4.2.1.1 REFERENTNI NIVOI IZLOŽENOSTI – ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI

Tabela 4.1 Granične vrednosti intenziteta električnog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju u zonama povećane osetljivosti (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Frekvencija f	Jačina električnog polja E (V/m)	Jačina magnetnog polja H (A/m)	Gustina magnetnog fluksa B (μT)	Gustina snage (ekvivalentnog ravnog talasa) S_{ekv} (W/m ²)	Vreme usrednjavanja t (minuta)
< 1 Hz	5 600	12 800	16 000		*
1-8 Hz	4 000	12 800/f ²	16 000/f ²		*
8-25 Hz	4 000	1 600/f	2 000/f		*
0.025-0.8 kHz	100/f	1.6/f	2/f		*
0.8-3 kHz	100/f	2	2.5		*
3-100 kHz	34.8	2	2.5		*
100-150 kHz	34.8	2	2.5		6
0.15-1 MHz	34.8	0.292/f	0.368/f		6
1-10 MHz	34.8/ f ^{1/2}	0.292/f	0.368/f		6
10-400 MHz	11.2	0.0292	0.0368	0.326	6
400-2000 MHz	0.55 f ^{1/2}	0.00148 f ^{1/2}	0.00184 f ^{1/2}	f/1250	6
2-10 GHz	24.4	0.064	0.08	1.6	6
10-300 GHz	24.4	0.064	0.08	1.6	68/f ^{1/2}

Za frekvencijske opsege koji se koriste za rad radio-baznih stanica mobilne telefonije u Srbiji (800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz) referentne granične vrednosti u zonama povećane osetljivosti date su u narednoj tabeli.

Tabela 4.2 Granične vrednosti na frekvencijskim opsezima baznih stanica u Srbiji, za opštu ljudsku populaciju u zonama povećane osetljivosti

	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz
Intenzitet električnog polja [V/m]	15.5	16.8	23.4	24.4
Intenzitet magnetnog polja [A/m]	0.0415	0.044	0.063	0.064
Srednja gustina snage [W/m ²]	0.63	0.72	1.44	1.6

4.2.1.2 REFERENTNI NIVOI IZLOŽENOSTI – JAVNO PODRUČJE

Tabela 4.3 Granične vrednosti intenziteta električnog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju **na javnom području** (vreme usrednjavanja 6 minuta)

Frekvencija f	Jačina električnog polja E (V/m)	Jačina magnetnog polja H (A/m)	Gustina magnetnog fluksa B (μT)	Gustina snage (ekvivalentnog ravnog talasa) S_{ekv} (W/m ²)	Vreme usrednjavanja t (minuta)
< 1 Hz		3.2×10^4	4×10^4		*
1-8 Hz	10 000	$3.2 \times 10^4/f^2$	$4 \times 10^4/f^2$		*
8-25 Hz	10 000	4 000/f	5 000/f		*
0.025-0.8 kHz	250/f	4/f	5/f		*
0.8-3 kHz	250/f	5	6.25		*
3-100 kHz	87	5	6.25		*
100-150 kHz	87	5	6.25		6
0.15-1 MHz	87	0.73/f	0.92/f		6
1-10 MHz	$87/f^{1/2}$	0.73/f	0.92/f		6
10-400 MHz	28	0.073	0.092	2	6
400-2000 MHz	$1.375 f^{1/2}$	$0.0037 f^{1/2}$	$0.0046 f^{1/2}$	f/200	6
2-10 GHz	61	0.16	0.20	10	6
10-300 GHz	61	0.16	0.20	10	$68/f^{1/2}$

Za frekvencijske opsege koji se koriste za rad radio-baznih stanica mobilne telefonije u Srbiji (800MHz, 900MHz, 1800MHz i 2100MHz) referentne granične vrednosti **na javnom području** date su u narednoj tabeli.

Tabela 4.4 Granične vrednosti na frekvencijskim opsezima baznih stanica u Srbiji, za opštu ljudsku populaciju **na javnom području**

	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz
Intenzitet električnog polja [V/m]	38.8	42.0	58.4	61
Intenzitet magnetnog polja [A/m]	0.1038	0.11	0.1575	0.16
Srednja gustina snage [W/m ²]	3.96	4.68	9.02	10

Pri simultanom izlaganju poljima sa različitim frekvencijama mora se uzeti u obzir mogućnost zbirnih efekata tim izlaganjima. Proračuni zasnovani na zbirnim delovanjima moraju se izvesti za svaki pojedini efekt, tako da se odvojena procena vrši za termičke i električne stimulative efekte na telo.

Za okolnosti termičkih efekata, relevantne od 100kHz, za ukupne nivoe izlaganja primenjuju se sledeća dva izraza:

$$TER = \sum_{i=100\text{kHz}}^{1\text{MHz}} \left(\frac{E_i}{c} \right)^2 + \sum_{i>1\text{MHz}}^{300\text{GHz}} \left(\frac{E_i}{E_{L,i}} \right)^2 \leq 1$$

и

$$TER = \sum_{j=100\text{kHz}}^{150\text{kHz}} \left(\frac{H_j}{d} \right)^2 + \sum_{j>150\text{kHz}}^{300\text{GHz}} \left(\frac{H_j}{H_{L,j}} \right)^2 \leq 1$$

Pri čemu je:

TER – ukupni faktor izloženosti – predstavlja meru izlaganja stanovništva ukupnom električnom, magnetskom i elektromagnetskom polju koje nastaje kao rezultat rada jednog ili više izvora.

ER – faktor izloženosti - mera izlaganja stanovništva električnom, magnetskom i elektromagnetskom polju koje nastaje kao rezultat rada samo jednog izvora (tada je ER=TER).

E_i – jačina električnog polja izmrena na frekvenciji *i*;

E_{L,i} – referentni nivo električnog polja prema Tabeli 4.3, za zonu povećane osetljivosti, odnosno, prema Tabeli 4.5, za javno područje;

H_j – jačina magnetnskog polja na frekvenciji *j*;

H_{L,j} – referentni nivo magnetnskog polja prema Tabeli 4.3, za zonu povećane osetljivosti, odnosno, prema Tabeli 4.5, za javno područje;

c – $87/f^{1/2}$ V/m;

d – $0.73/f$ A/m.

4.3 PRORAČUN NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE NA LOKACIJI „BG-TK Centar“-BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02

U prvom koraku neophodno je utvrditi u kom delu prostora oko bazne stanice treba izvršiti proračun nivoa elektromagnetne emisije. U cilju utvrđivanja opterećenja koje predmetna radio-bazna stanica unosi u životnu sredinu na predmetnoj lokaciji, izvršen je detaljan proračun nivoa elektromagnetnog polja u lokalnoj zoni predmetne bazne stanice operatora Telekom Srbija. Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u kojem su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, a u okviru kojeg se može naći čovek. Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije na svim mestima su manje nego unutar same zone. Lokalna zona bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu, objektu, unutar objekta...). Tako npr. u slučaju instalacije antenskog sistema bazne stanice na antenskom stubu, lokalna zona bazne stanice obuhvata praktično zonu na nivou tla oko stuba na kojem se nalazi antenski sistem bazne stanice u kojoj su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, obzirom da se na ostalim nivoima ne može naći čovek. U slučaju instalacije antenskog sistema na krovnoj terasi npr. usamljenog objekta, lokalnu zonu bazne stanice čini cela površina krovne terase ako se na svakom mestu na krovnoj terasi može naći čovek.

Prilikom proračuna nivoa elektromagnetne emisije, u obzir je uzeta maksimalna planirana konfiguracija primopredajnika i maksimalna izlazna snaga predmetne bazne stanice operatora Telekom Srbija, sa uračunatim odgovarajućim slabljenjem elektromagnetne emisije unutar analiziranih objekata. Za proračun elektromagnetne emisije van objekata i u lokalnoj zoni predmetne bazne stanice korišćen je model prostiranja talasa u slobodnom prostoru (faktor slabljenja 0dB).

Pregledom okoline lokacije utvrđeno je da se u zoni od interesa za analizu nalaze stambeni, poslovni i bolnički objekti.

Antenski sistem predmetne radio-bazne stanice je instaliran na objektu, a radio-bazna stanica u okviru objekta, u prostoriji koja je zaključana. Pristup opremi je omogućen isključivo tehničkim licima i može se smatrati **kontrolisanom zonom**⁶.

U okviru kontrolisane zone neće se vršiti proračuni elektromagnetne emisije.

Proračun intenziteta elektromagnetne emisije izvršen je u sledećim zonama i na sledećim nivoima:

1. ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI - šira okolina bazne stanice - zona najizloženijih spratova⁷ objekata oko predmetne BS , na površini 240m x 240m:

U okviru ove zone (u zoni od interesa za analizu uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu) posmatrani su najizloženiji objekti na najizloženijim visinama (spratovima):

- na visini **+54.10m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona X sprata objekata P01-P05);
- na visini **+48.90m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IX sprata objekata P01-P05);
- na visini **+43.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VIII sprata objekata P01-P05);
- na visini **+40.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona XIII sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+38.50m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VII sprata objekata P01-P05);
- na visini **+37.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona XII sprata svih objekata osim P01-P05);

⁶ **kontrolisana (nadzirana) zona** jeste ograđeni ili obeleženi prostor oko izvora nejonizujućih zračenja koji je dostupan samo zaposlenim licima ili licima koja nadgledaju njegovo korišćenje ili radna sredina (Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl glasnik RS“ br 16/25));

⁷ Preliminarnim proračunom nivoa elektromagnetne emisije izabrane su najizloženije visine objekata, koje su bile predmet daljeg proračuna. Ispusti na fasadi (lođe i terase) nisu bili predmet proračuna, zbog složenosti objekata.

- na visini **+34.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona XI sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+33.30m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VI sprata objekata P01-P05);
- na visini **+31.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona X sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+28.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IX sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+28.10m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona V sprata objekata P01-P05);
- na visini **+25.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VIII sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+22.90m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IV sprata objekata P01-P05);
- na visini **+22.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VII sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+19.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VI sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+17.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona III sprata objekata P01-P05);
- na visini **+16.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona V sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+13.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IV sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+12.50m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona II sprata objekata P01-P05);
- na visini **+10.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona III sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+7.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona II sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+7.30m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona I sprata objekata P01-P05);
- na visini **+4.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona I sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+1.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona prizemlja svih objekata).

2. JAVNO PODRUČJE – šira okolina bazne stanice na nivou tla tj. na prosečnoj visini čoveka od 1.70m izvan objekata, na površini 240m x 240m:

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 1.8.2025., dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2025-095, izrađenog od strane laboratorije W-Line, utvrđeno je da se na lokaciji nalaze aktivne i instalacije mobilnog operatora Yettel (Cetin), a na udaljenosti oko 60m se nalaze aktivne i instalacije mobilnog operatora A1. Izveštaj o ispitivanju dat je u prilogu Stručne ocene.

Za potrebe proračuna i procene uticaja drugog izvora na lokaciji - Yettel (Cetin) bazna stanica, korišćeni su sledeći podaci:

Yettel (Cetin)


- GSM900 – izlazne snage 40.0dBm, pri maksimalnoj konfiguraciji 2+2+2;
- UMTS900 - izlazne snage 43.0dBm, pri maksimalnoj konfiguraciji 1+1+1;
- UMTS2100 - izlazne snage 43.0dBm, pri maksimalnoj konfiguraciji 1+1+1;
- LTE1800 – izlazne snage 43.0dBm, pri maksimalnoj konfiguraciji 1+1+1;
- LTE800 - izlazne snage 43.0dBm, pri maksimalnoj konfiguraciji 1+1+1;
- LTE2100 – izlazne snage 43.0dBm, pri maksimalnoj konfiguraciji 1+1+1;
- antenski sistem: azimuti: 140°/230°/320°, sektor 1/2/3 – 3x80010290;

Polazeći od precizno definisane dispozicije antenskog sistema, kao i od osnovnih radio parametara predmetne radio-bazne stanice, za svaku od prethodno navedenih zona izvršen je proračun nivoa elektromagnetne emisije sa ciljem da se utvrdi opterećenje koje predmetni izvor, postojeća GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 bazna stanica operatora mobilne telefonije Telekom Srbija, unosi u životnu sredinu, uzimajući u obzir uticaj kolociranih baznih stanica operatora mobilne telefonije Yettel (Cetin) kada rade sa maksimalnim opterećenjem.

Analiza je izvršena za slučaj maksimalnog opterećenja i maksimalne konfiguracije primopredajnika bazne stanice. Prilikom proračuna nivoa električnog polja na otvorenim površinama na nivou tla korišćen je model prostiranja EM talasa u slobodnom prostoru (bez slabljenja).

Rezultati proračuna nivoa elektromagnetne emisije u zoni bazne stanice „BG-TK Centar“-BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 prikazani su u grafičkom obliku na slikama i numerički, u tabelama, koje će biti prikazane u poglavljima 4.3.1 i 4.3.2. Kao što je već rečeno, proračun intenziteta električnog polja je izvršen na nekoliko različitih visinskih nivoa u širem okruženju lokacije. Intenzitet električnog polja proračunava se za svaku elementarnu površinu dimenzije 1m x 1m.


4.3.1 REZULTATI PRORAČUNA U ZONI POVEĆANE OSETLJIVOSTI

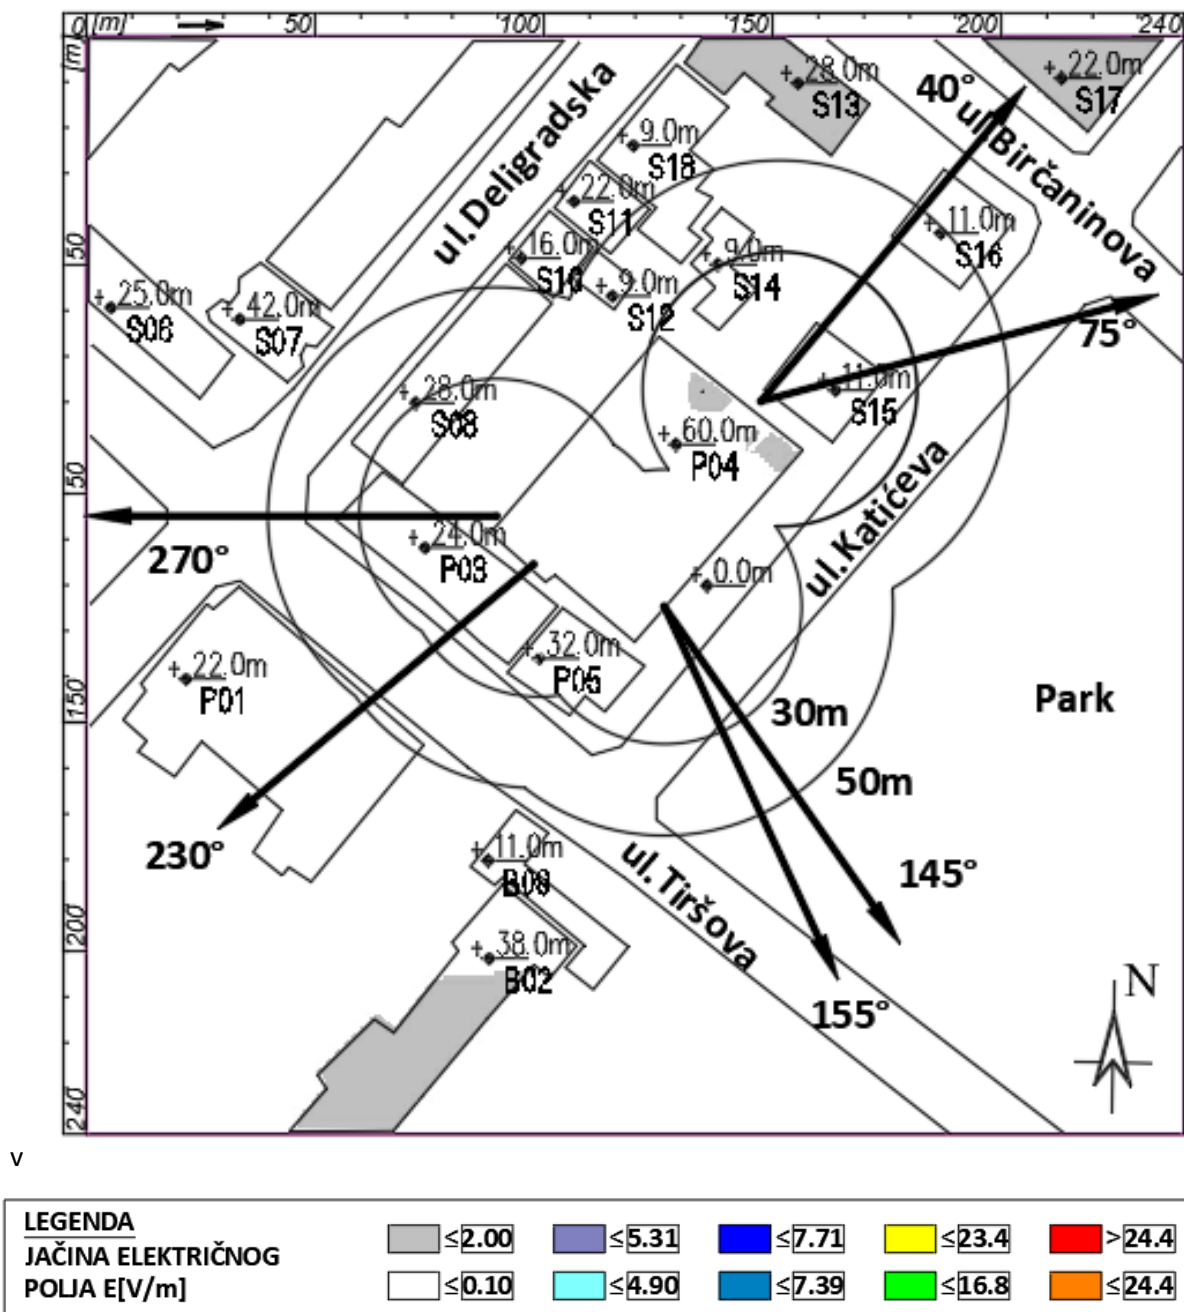

Slika 4.1 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema GSM900 operatora TELEKOM

Tabela 4.5 Rezultati proračuna jačine **električnog polja** u slučaju rada sistema **GSM900** operatora **TELEKOM**


Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost jačine el.polja E (V/m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	0.02	0.0000
B02	6.sprat	33.3	0.16	0.0001
P03	3.sprat	17.7	0.03	0.0000
P04	7.sprat	38.5	0.23	0.0002
P05	5.sprat	28.1	0.04	0.0000
S06	6.sprat	19.7	0.03	0.0000
S07	6.sprat	19.7	0.03	0.0000
S08	8.sprat	25.7	0.05	0.0000
B09	2.sprat	7.7	0.03	0.0000
S10	4.sprat	13.7	0.01	0.0000
S11	6.sprat	19.7	0.01	0.0000
S12	2.sprat	7.7	0	0.0000
S13	8.sprat	25.7	0.37	0.0005
S14	2.sprat	7.7	0.01	0.0000
S15	2.sprat	7.7	0.06	0.0000
S16	2.sprat	7.7	0.09	0.0000
S17	6.sprat	19.7	0.59	0.0012
S18	2.sprat	7.7	0.01	0.0000

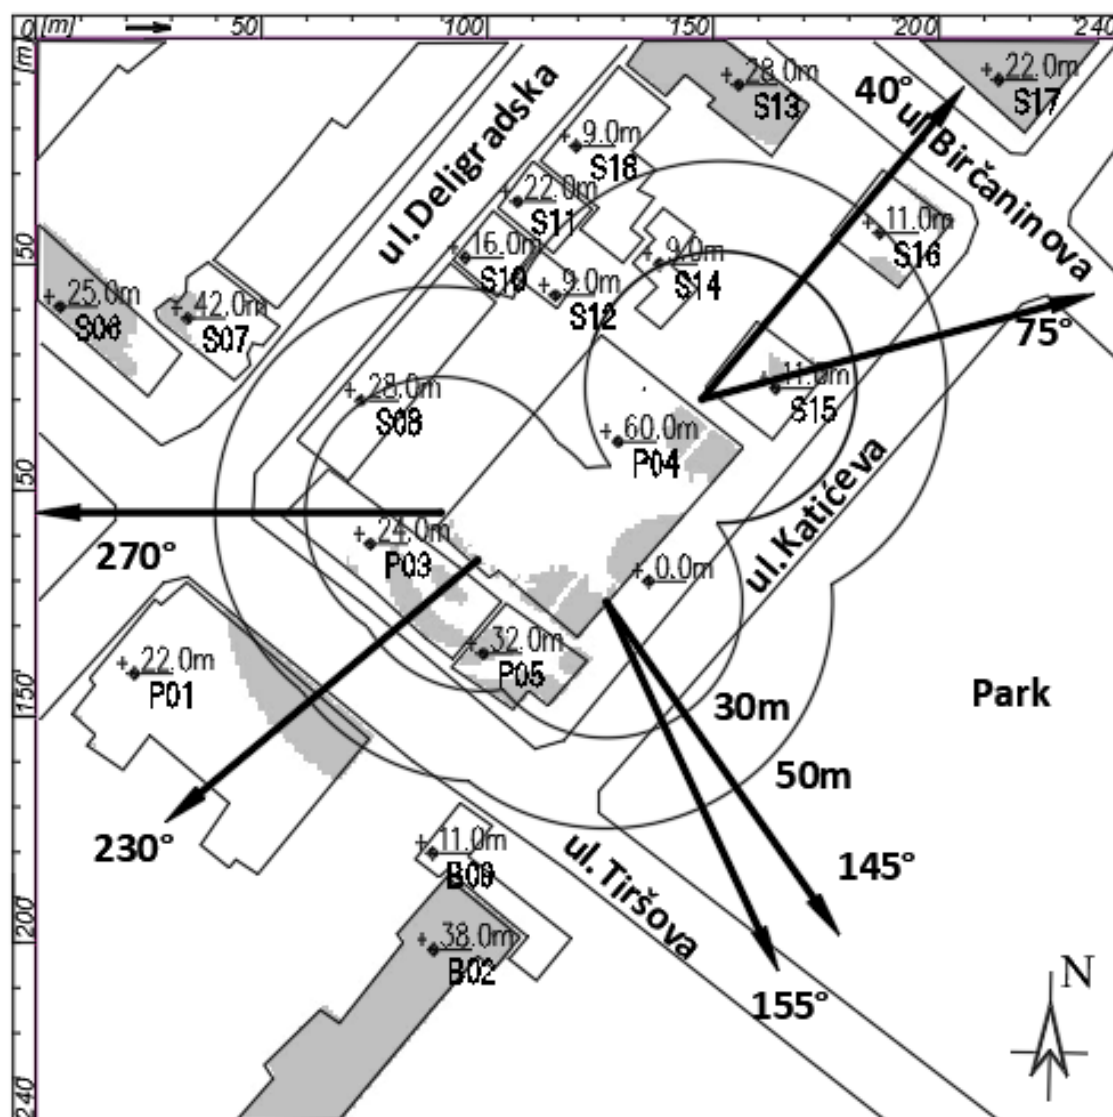
LEGENDA
**JAKINA ELEKTRIČNOG
POLJA E[V/m]**
 ≤ 2.00
 ≤ 5.31
 ≤ 7.71
 ≤ 23.4
 > 24.4
 ≤ 0.10
 ≤ 4.90
 ≤ 7.39
 ≤ 16.8
 ≤ 24.4

Slika 4.2 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema DCS1800 operatora TELEKOM

Tabela 4.6 Rezultati proračuna jačine **električnog polja** u slučaju rada sistema **DCS1800** operatora **TELEKOM**

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost jačine el.polja E (V/m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	0.2	0.0001
B02	6.sprat	33.3	0.59	0.0006
P03	3.sprat	17.7	0.18	0.0001
P04	7.sprat	38.5	1.3	0.0031
P05	5.sprat	28.1	0.17	0.0001
S06	7.sprat	22.7	0.14	0.0000
S07	8.sprat	25.7	0.12	0.0000
S08	8.sprat	25.7	0.08	0.0000
B09	2.sprat	7.7	0.09	0.0000
S10	4.sprat	13.7	0.01	0.0000
S11	4.sprat	13.7	0.02	0.0000
S12	2.sprat	7.7	0.01	0.0000
S13	8.sprat	25.7	0.26	0.0001
S14	2.sprat	7.7	0.02	0.0000
S15	2.sprat	7.7	0.14	0.0000
S16	2.sprat	7.7	0.14	0.0000
S17	6.sprat	19.7	0.43	0.0003
S18	2.sprat	7.7	0.03	0.0000

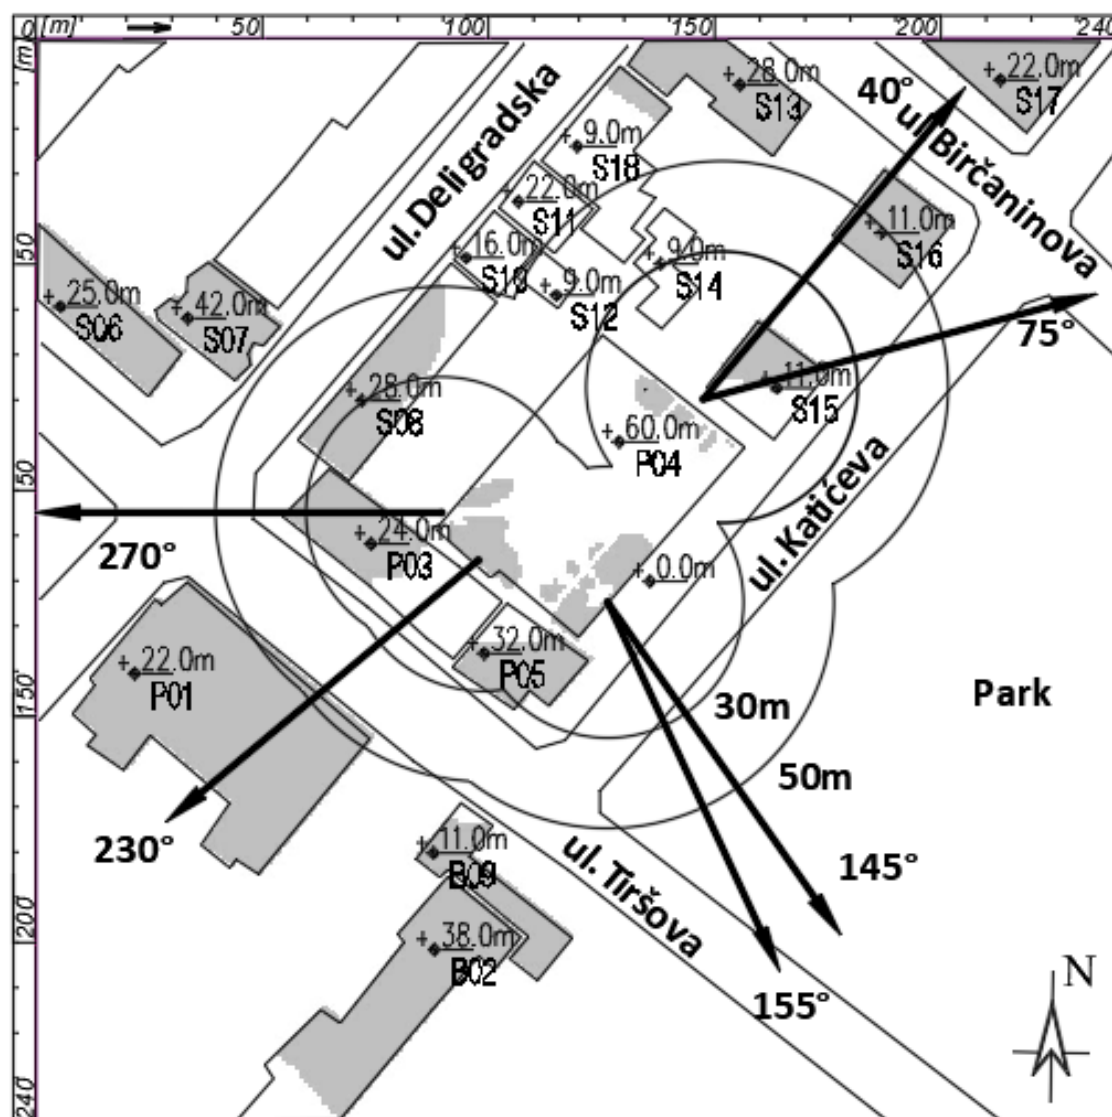
LEGENDA
**JAKINA ELEKTRIČNOG
POLJA E[V/m]**
 ≤ 2.00
 ≤ 5.31
 ≤ 7.71
 ≤ 23.4
 > 24.4
 ≤ 0.10
 ≤ 4.90
 ≤ 7.39
 ≤ 16.8
 ≤ 24.4

Slika 4.3 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema UMTS2100 operatora TELEKOM

Tabela 4.7 Rezultati proračuna jačine **električnog polja** u slučaju rada sistema UMTS2100 operatora **TELEKOM**


Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost jačine el.polja E (V/m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	0.62	0.0006
B02	3.sprat	17.7	0.41	0.0003
P03	3.sprat	17.7	0.42	0.0003
P04	7.sprat	38.5	1.43	0.0034
P05	5.sprat	28.1	0.43	0.0003
S06	7.sprat	22.7	0.7	0.0008
S07	8.sprat	25.7	0.68	0.0008
S08	8.sprat	25.7	0.54	0.0005
B09	2.sprat	7.7	0.38	0.0002
S10	4.sprat	13.7	0.04	0.0000
S11	6.sprat	19.7	0.08	0.0000
S12	2.sprat	7.7	0.03	0.0000
S13	8.sprat	25.7	0.92	0.0014
S14	2.sprat	7.7	0.09	0.0000
S15	2.sprat	7.7	0.3	0.0002
S16	2.sprat	7.7	0.28	0.0001
S17	6.sprat	19.7	0.68	0.0008
S18	2.sprat	7.7	0.13	0.0000



Slika 4.4 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema LTE1800 operatora TELEKOM

Tabela 4.8 Rezultati proračuna jačine **električnog polja** u slučaju rada sistema **LTE1800** operatora **TELEKOM**


Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost jačine el.polja E (V/m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	1.4	0.0036
B02	3.sprat	17.7	1.34	0.0033
P03	3.sprat	17.7	1.04	0.0020
P04	7.sprat	38.5	5.03	0.0462
P05	5.sprat	28.1	1.15	0.0024
S06	7.sprat	22.7	1.61	0.0015
S07	8.sprat	25.7	1.59	0.0462
S08	6.sprat	19.7	0.85	0.0047
B09	2.sprat	7.7	1.04	0.0046
S10	4.sprat	13.7	0.13	0.0013
S11	6.sprat	19.7	0.36	0.0020
S12	2.sprat	7.7	0.07	0.0000
S13	8.sprat	25.7	2.88	0.0002
S14	2.sprat	7.7	0.21	0.0000
S15	2.sprat	7.7	0.28	0.0151
S16	2.sprat	7.7	0.53	0.0001
S17	6.sprat	19.7	2.11	0.0001
S18	2.sprat	7.7	0.38	0.0005

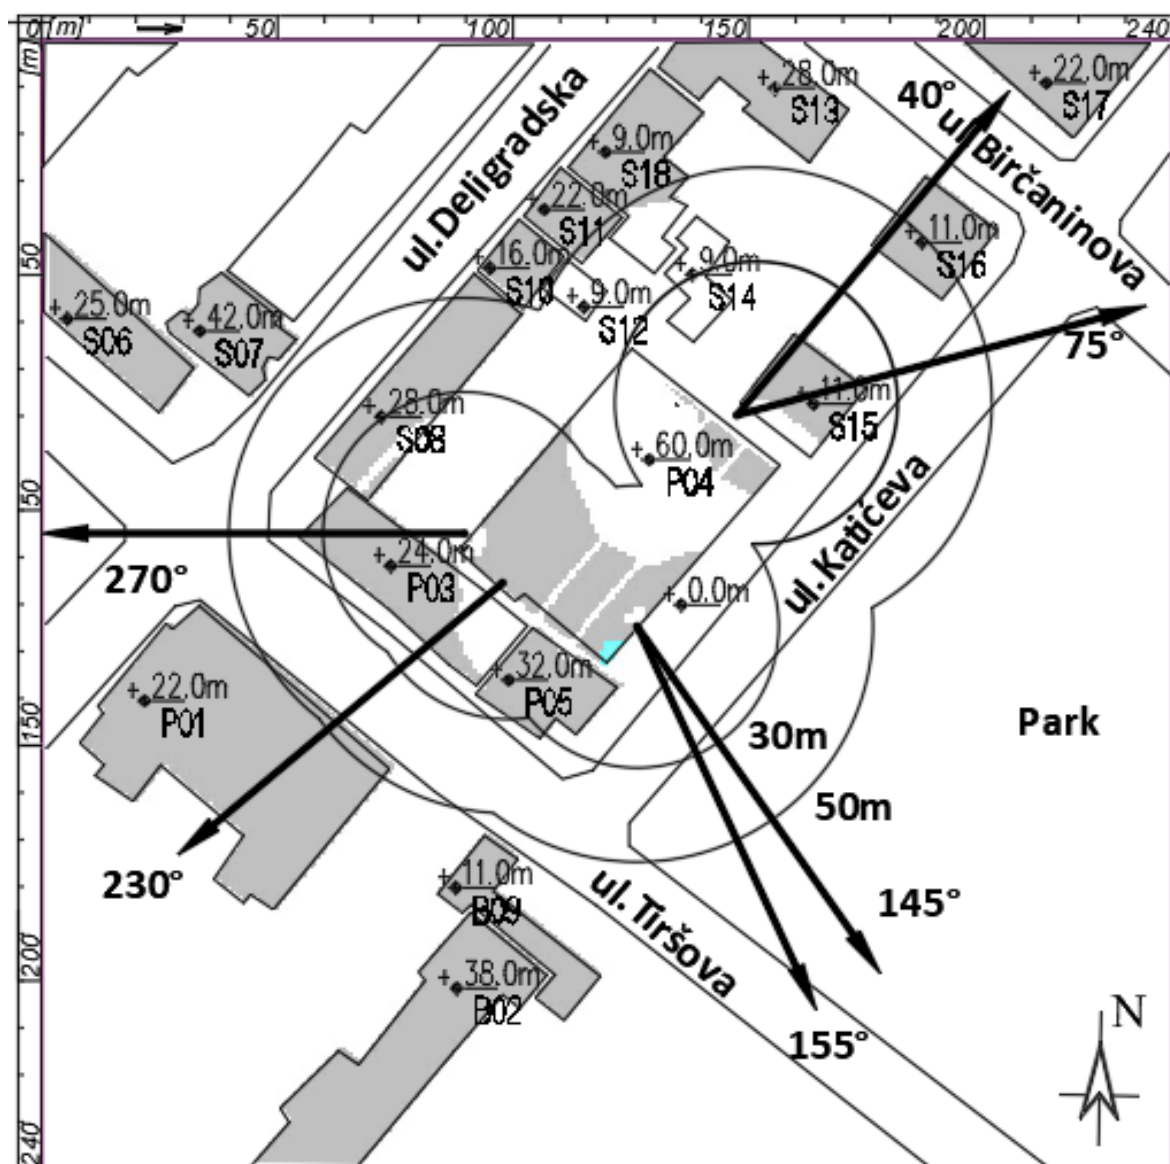
LEGENDA
**JAKINA ELEKTRIČNOG
POLJA E[V/m]**
 ≤ 2.00
 ≤ 5.31
 ≤ 7.71
 ≤ 23.4
 > 24.4
 ≤ 0.10
 ≤ 4.90
 ≤ 7.39
 ≤ 16.8
 ≤ 24.4

Slika 4.5 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema LTE800 operatora TELEKOM

Tabela 4.9 Rezultati proračuna jačine **električnog polja** u slučaju rada sistema **LTE800** operatora **TELEKOM**


Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost jačine el.polja E (V/m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	1.04	0.0045
B02	3.sprat	17.7	0.95	0.0038
P03	3.sprat	17.7	0.54	0.0012
P04	7.sprat	38.5	3.94	0.0005
P05	5.sprat	28.1	1.31	0.0071
S06	7.sprat	22.7	1.31	0.0011
S07	8.sprat	25.7	1.35	0.0646
S08	8.sprat	25.7	1.02	0.0071
B09	2.sprat	7.7	0.9	0.0076
S10	4.sprat	13.7	0.19	0.0043
S11	6.sprat	19.7	0.38	0.0034
S12	2.sprat	7.7	0.06	0.0002
S13	8.sprat	25.7	1.64	0.0006
S14	2.sprat	7.7	0.1	0.0000
S15	2.sprat	7.7	0.38	0.0112
S16	2.sprat	7.7	0.91	0.0000
S17	4.sprat	13.7	1.23	0.0006
S18	2.sprat	7.7	0.47	0.0034

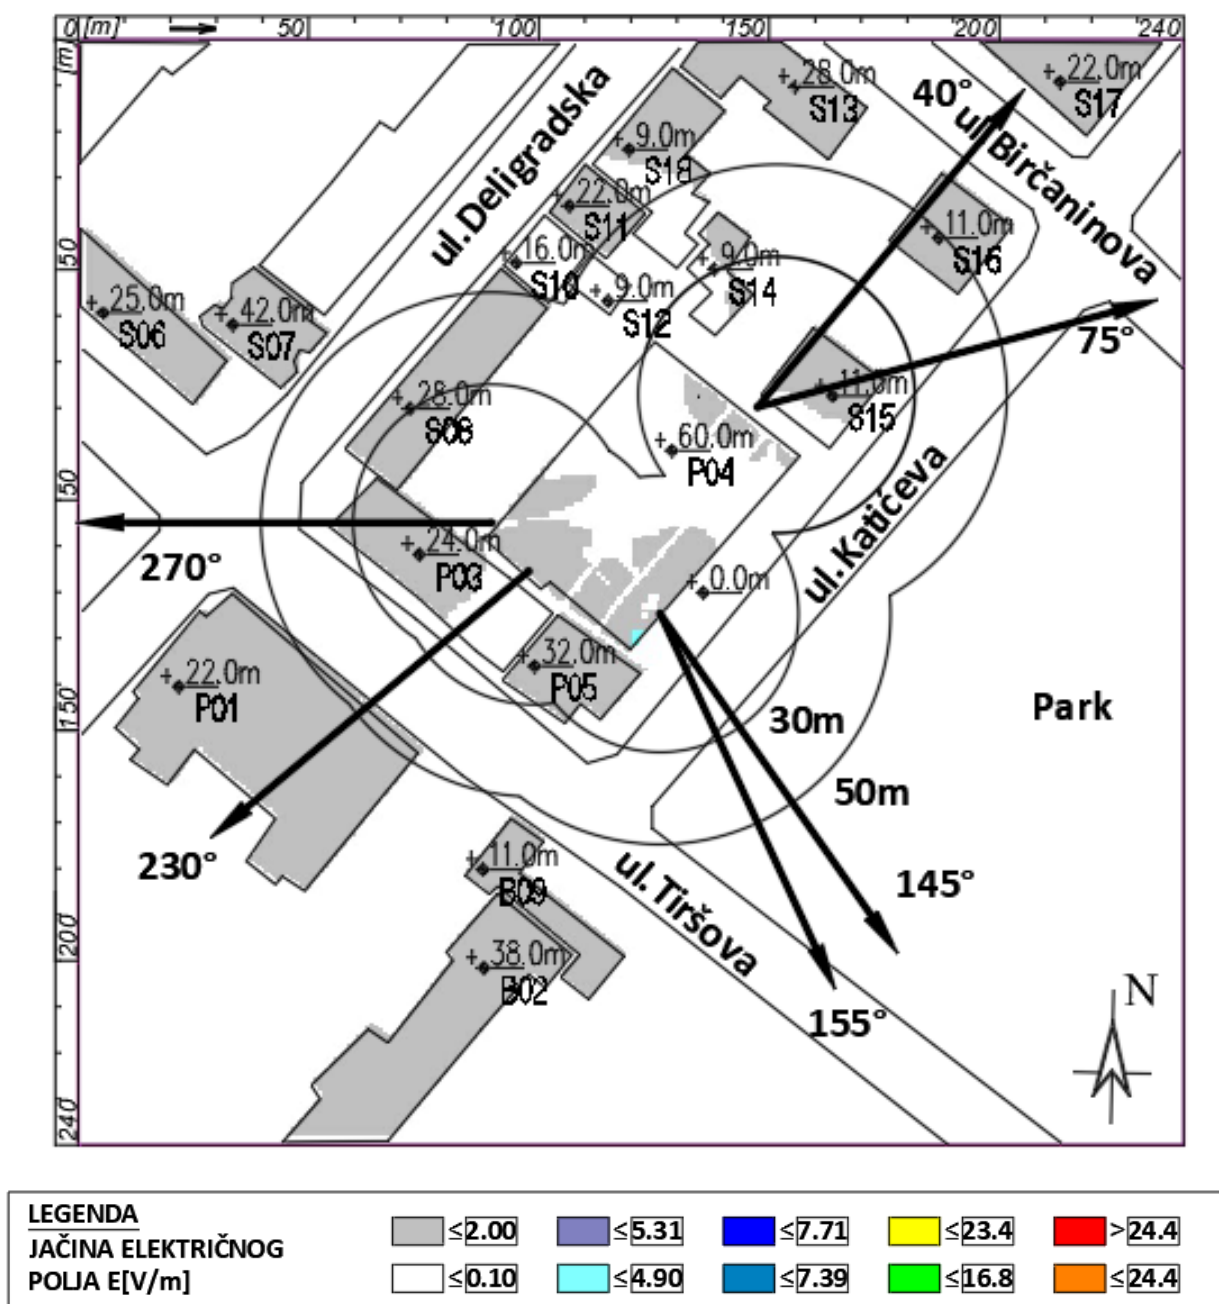

Slika 4.6 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada sistema LTE2100 operatora TELEKOM

Tabela 4.10 Rezultati proračuna jačine **električnog polja** u slučaju rada sistema **LTE2100** operatora **TELEKOM**


Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost jačine el.polja E (V/m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	1.25	0.0026
B02	3.sprat	17.7	0.82	0.0011
P03	3.sprat	17.7	0.84	0.0012
P04	7.sprat	38.5	2.85	0.0009
P05	5.sprat	28.1	0.85	0.0012
S06	7.sprat	22.7	1.4	0.0033
S07	8.sprat	25.7	1.36	0.0031
S08	8.sprat	25.7	1.07	0.0019
B09	2.sprat	7.7	0.77	0.0010
S10	4.sprat	13.7	0.1	0.0000
S11	6.sprat	19.7	0.19	0.0001
S12	2.sprat	7.7	0.05	0.0000
S13	8.sprat	25.7	1.81	0.0055
S14	2.sprat	7.7	0.19	0.0001
S15	2.sprat	7.7	0.54	0.0005
S16	2.sprat	7.7	0.74	0.0009
S17	4.sprat	13.7	1.33	0.0030
S18	2.sprat	7.7	0.36	0.0002

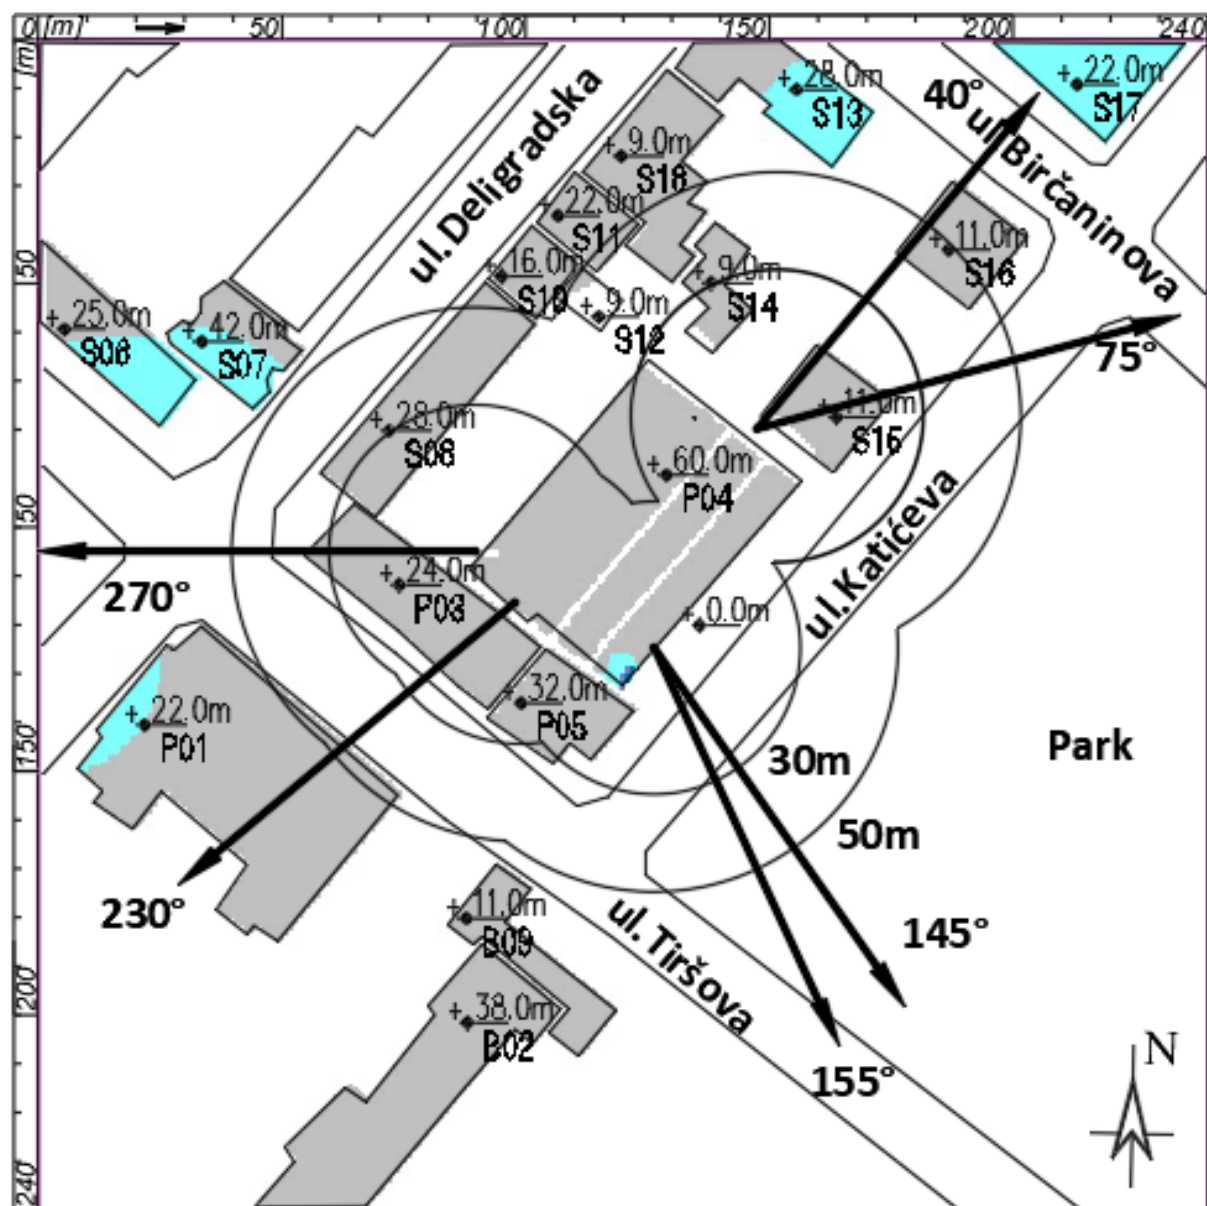
LEGENDA
**JAKINA ELEKTRIČNOG
POLJA E[V/m]**
 ≤ 2.00
 ≤ 5.31
 ≤ 7.71
 ≤ 23.4
 > 24.4
 ≤ 0.10
 ≤ 4.90
 ≤ 7.39
 ≤ 16.8
 ≤ 24.4

Slika 4.7 Rezultati proračuna jačine električnog polja u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada svih sistema operatora TELEKOM

Tabela 4.11 Rezultati proračuna jačine **električnog polja** u slučaju rada **svih sistema** na predmetnoj lokaciji operatora **TELEKOM**

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Maksimalna vrednost jačine el.polja E (V/m)
P01	3.sprat	17.7	2.17
B02	3.sprat	17.7	1.88
P03	3.sprat	17.7	1.16
P04	7.sprat	38.5	7.26
P05	5.sprat	28.1	1.88
S06	7.sprat	22.7	2.6
S07	8.sprat	25.7	2.55
S08	8.sprat	25.7	1.58
B09	2.sprat	7.7	1.59
S10	4.sprat	13.7	0.26
S11	6.sprat	19.7	0.55
S12	2.sprat	7.7	0.11
S13	8.sprat	25.7	3.89
S14	2.sprat	7.7	0.3
S15	2.sprat	7.7	0.73
S16	2.sprat	7.7	1.29
S17	4.sprat	13.7	2.82
S18	2.sprat	7.7	0.69

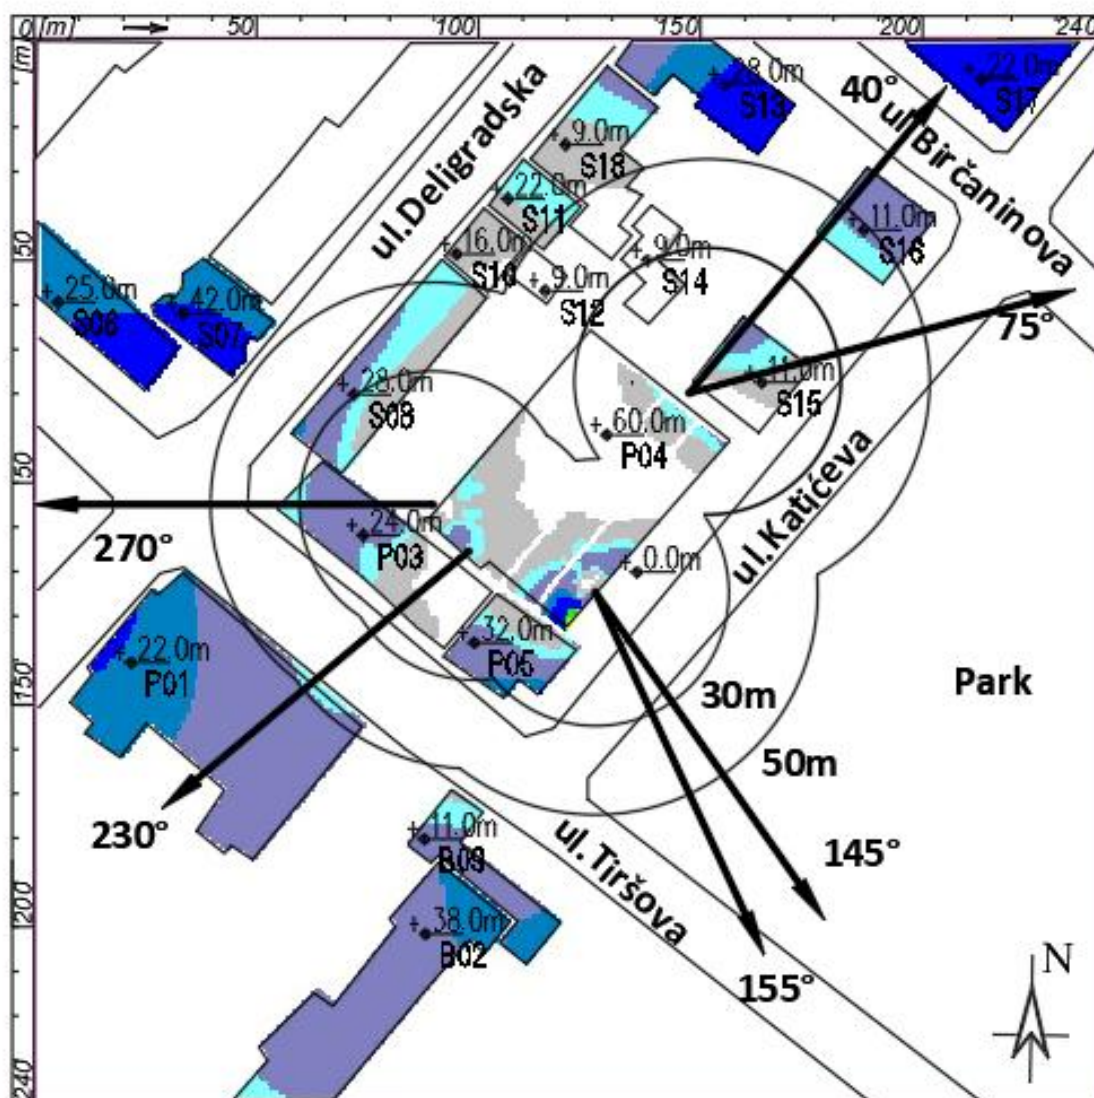





LEGENDA					
	≤ 0.0005	≤ 0.005	≤ 0.05	≤ 0.5	> 1.0
FAKTOR IZLOŽENOSTI	≤ 0.0001	≤ 0.001	≤ 0.01	≤ 0.1	≤ 1.0

Slika 4.8 Rezultati proračuna ukupnog faktora izloženosti u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada svih sistema operatora TELEKOM

Tabela 4.12 Rezultati proračuna **ukupnog faktora izloženosti** u slučaju rada **svih sistema** na predmetnoj lokaciji operatora **TELEKOM**

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	0.0107
B02	3.sprat	17.7	0.0085
P03	3.sprat	17.7	0.0026
P04	7.sprat	38.5	0.1312
P05	5.sprat	28.1	0.0103
S06	7.sprat	22.7	0.016
S07	8.sprat	25.7	0.0157
S08	8.sprat	25.7	0.0068
B09	2.sprat	7.7	0.0063
S10	4.sprat	13.7	0.0002
S11	6.sprat	19.7	0.0009
S12	2.sprat	7.7	0
S13	8.sprat	25.7	0.0335
S14	2.sprat	7.7	0.0002
S15	2.sprat	7.7	0.0012
S16	2.sprat	7.7	0.0049
S17	4.sprat	13.7	0.0179
S18	2.sprat	7.7	0.0013

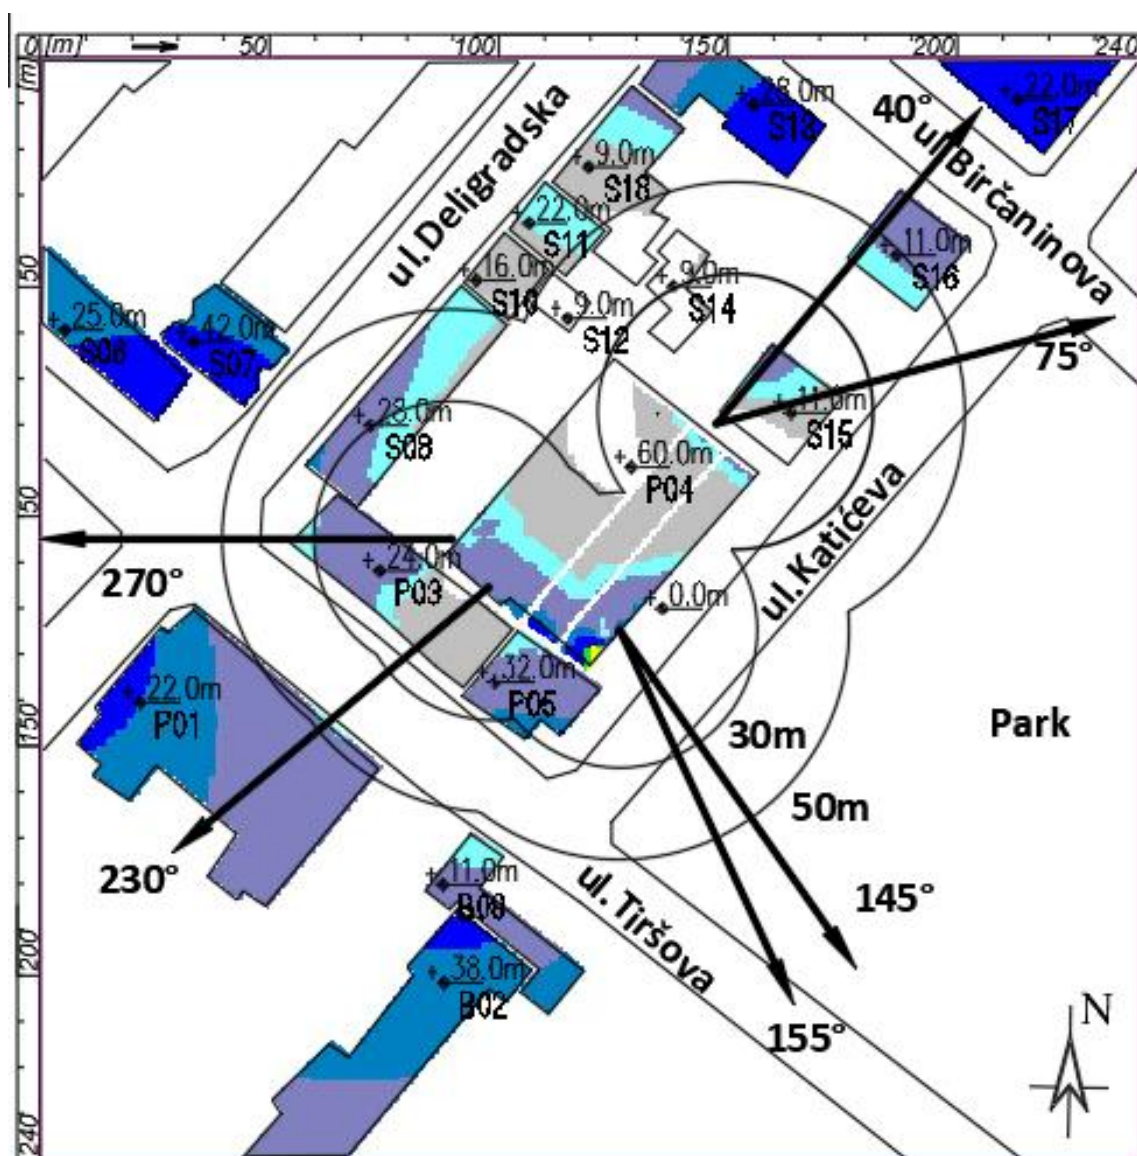

LEGENDA	
	≤ 0.0005
	≤ 0.005
	≤ 0.05
	≤ 0.5
	> 1.0
FAKTOR IZLOŽENOSTI	
	≤ 0.0001
	≤ 0.001
	≤ 0.01
	≤ 0.1
	≤ 1.0


Slika 4.9 Rezultati proračuna ukupnog faktora izloženosti u objektima na najizloženijim spratovima za slučaj rada svih sistema operatora TELEKOM I Cetin

Tabela 4.13 Rezultati proračuna **ukupnog faktora izloženosti** u slučaju rada **svih sistema** na predmetnoj lokaciji operatora TELEKOM I Cetin

Objekat	Etaža	Najizloženija visina (m)	Faktor izloženosti
P01	3.sprat	17.7	0.0117
B02	6.sprat	33.3	0.0124
P03	3.sprat	17.7	0.0027
P04	7.sprat	38.5	0.1715
P05	5.sprat	28.1	0.0107
S06	7.sprat	22.7	0.0164
S07	8.sprat	25.7	0.0162
S08	8.sprat	25.7	0.0073
B09	2.sprat	7.7	0.0064
S10	4.sprat	13.7	0.0002
S11	6.sprat	19.7	0.0009
S12	2.sprat	7.7	0
S13	8.sprat	25.7	0.0336
S14	2.sprat	7.7	0.0002
S15	2.sprat	7.7	0.0012
S16	2.sprat	7.7	0.0049
S17	4.sprat	13.7	0.0179
S18	2.sprat	7.7	0.0013

4.3.2 REZULTATI PRORAČUNA NA NIVOU TLA


Od interesa čitava zona tla u okolini bazne stanice, na nivou prosečne visine čoveka od 1.70m.

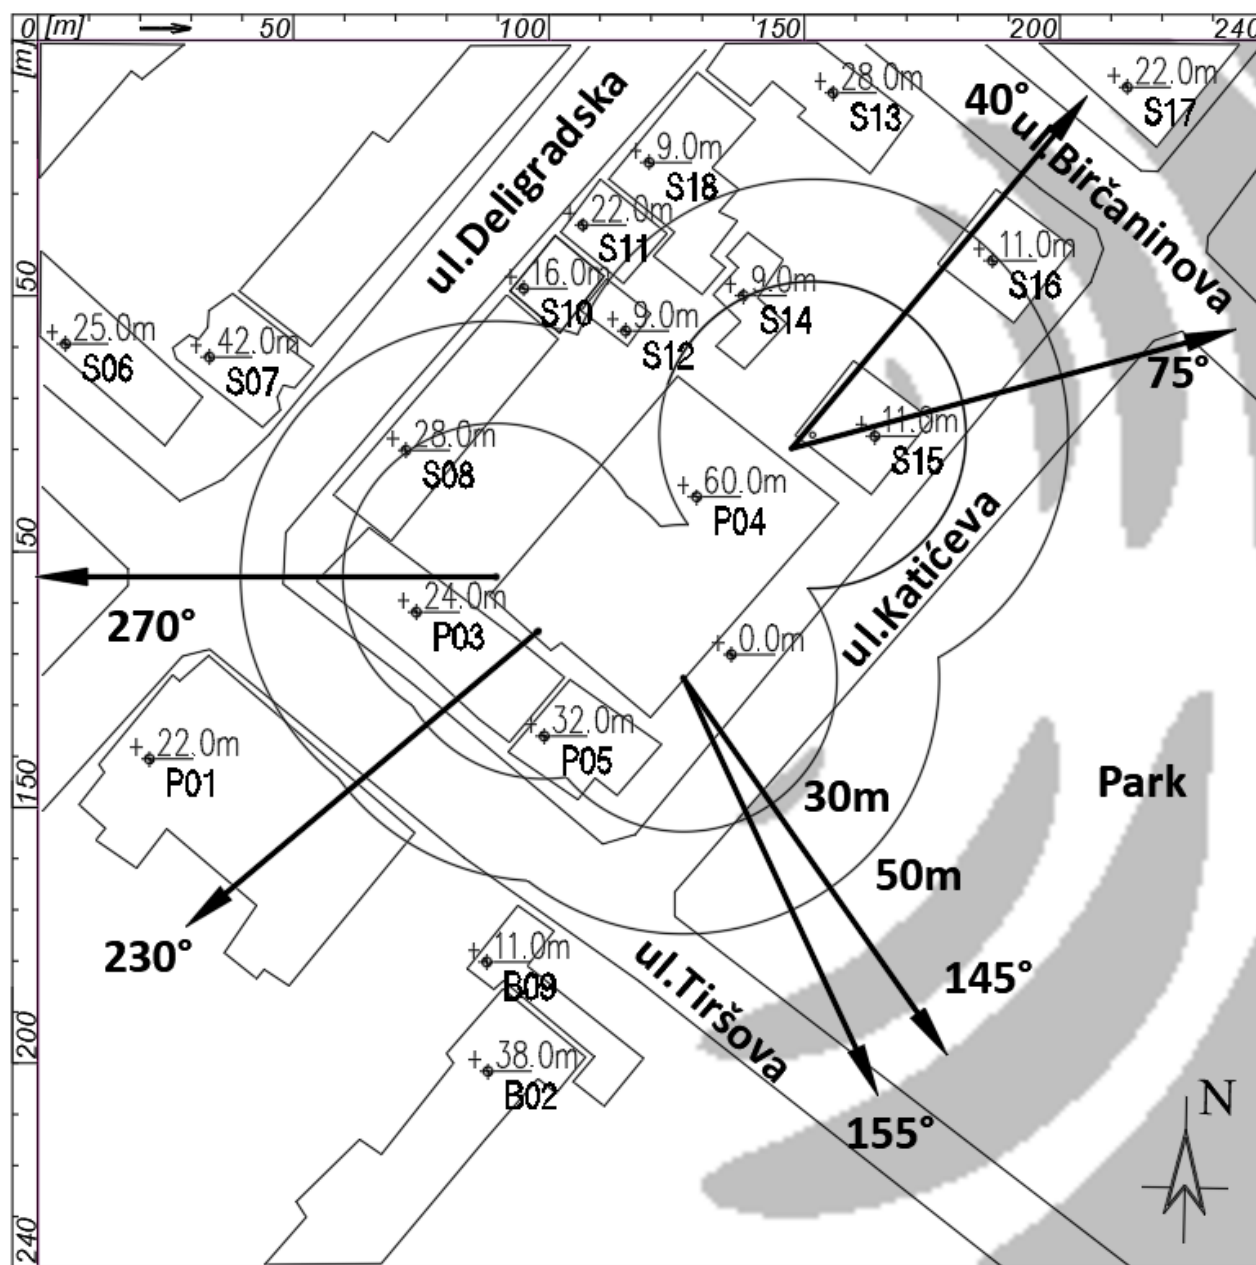


LEGENDA						
JAČINA ELEKTRIČNOG						
POLJA E[V/m]						
		≤ 2.00	≤ 5.31	≤ 7.71	≤ 23.4	> 24.4
		≤ 0.10	≤ 4.90	≤ 7.39	≤ 16.8	≤ 24.4

Slika 4.10 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema GSM900 operatora TELEKOM iznosi: 0.19 V/m








Maksimalni faktor izloženosti na nivou tla u slučaju rada sistema GSM900 operatora TELEKOM iznosi: 0.00002.

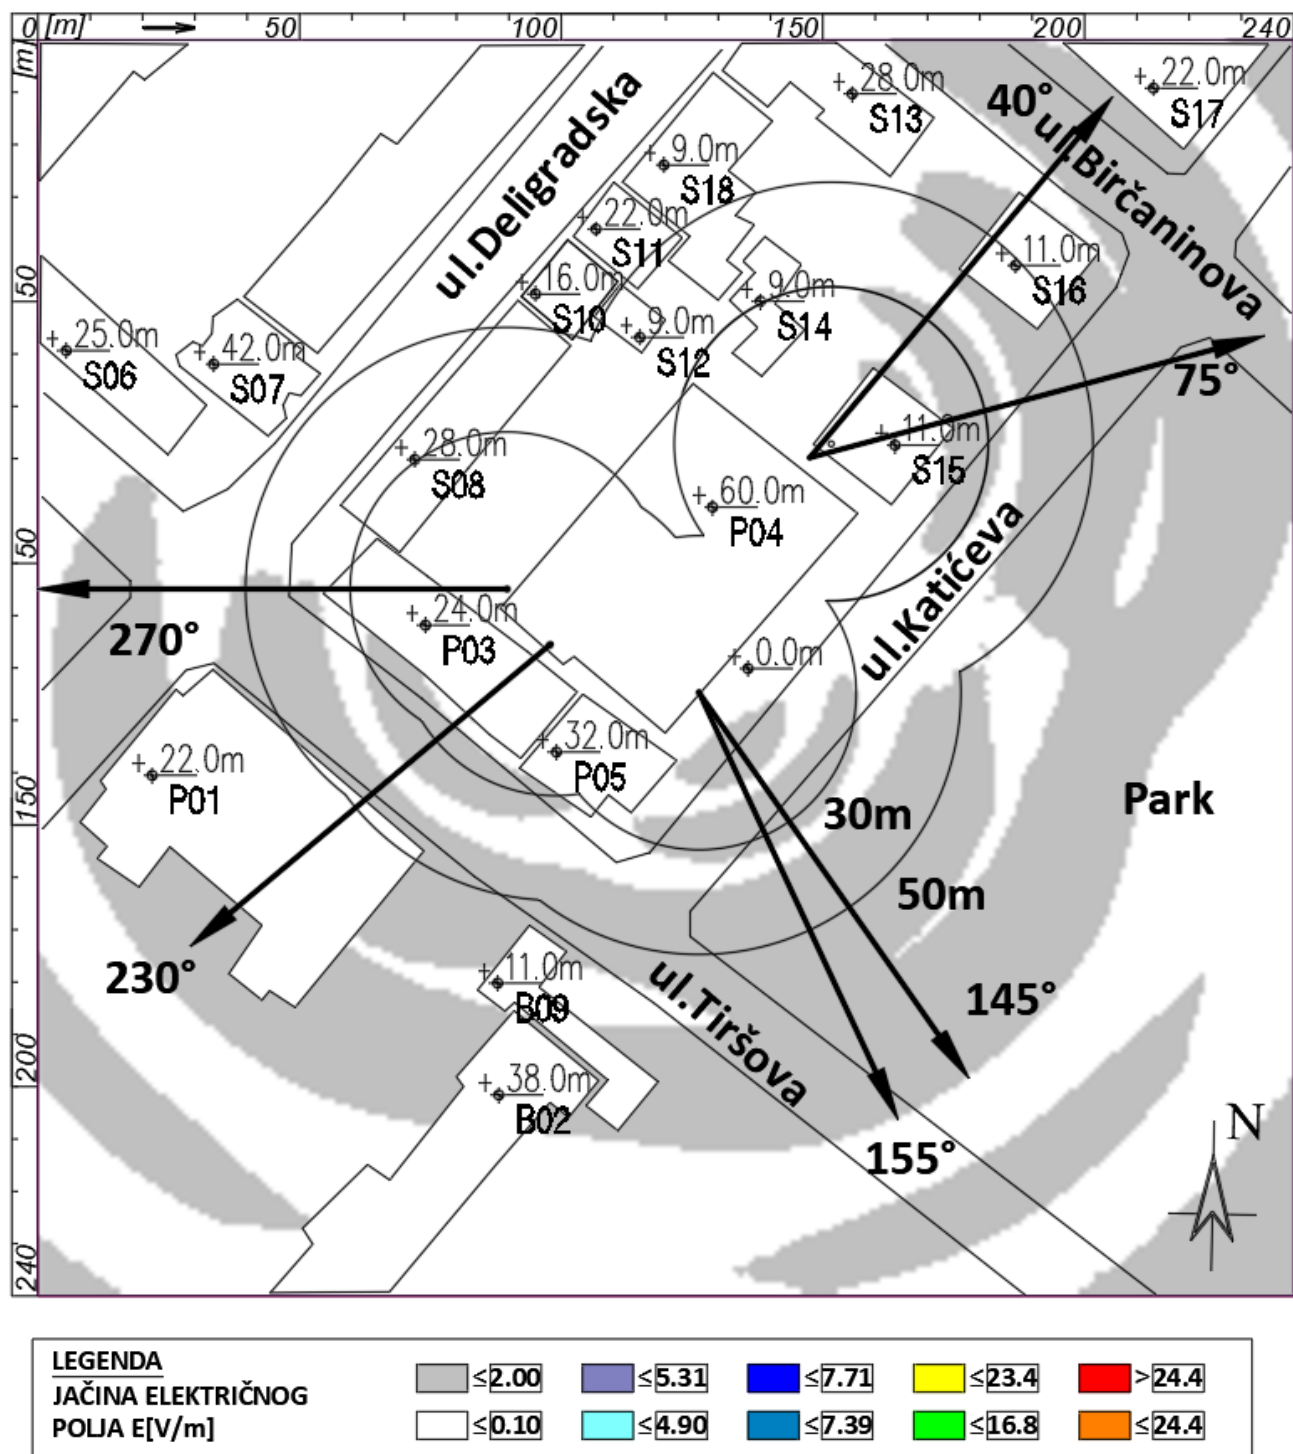

Slika 4.11 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema DCS1800 operatora TELEKOM iznosi: 0.37 V/m
Maksimalni faktor izloženosti na nivou tla u slučaju rada sistema DCS1800 operatora TELEKOM iznosi: 0.00004

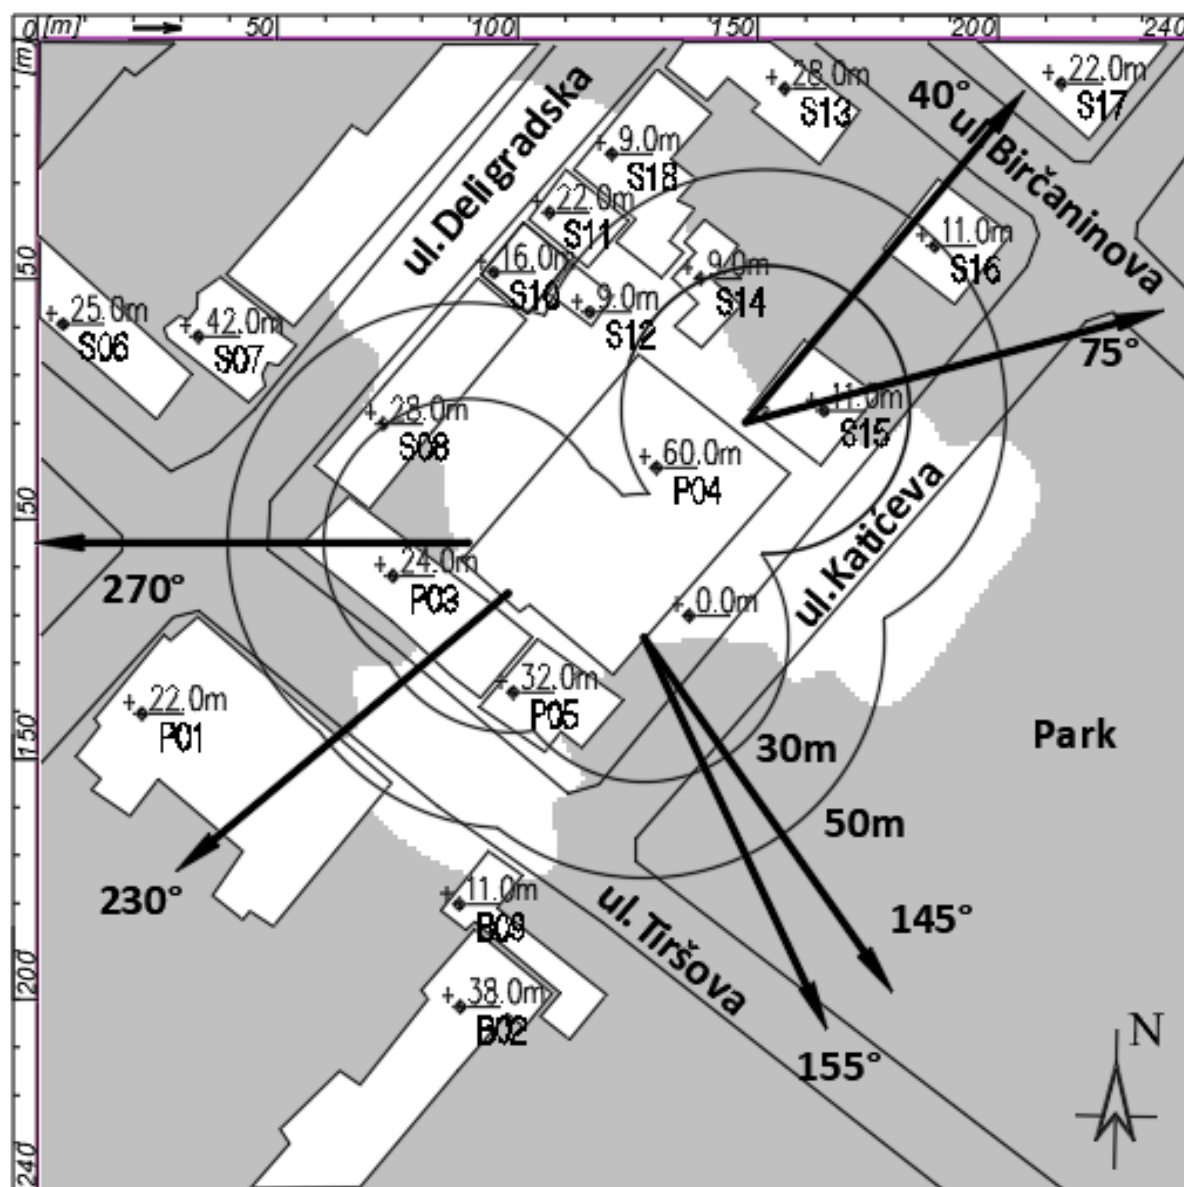

LEGENDA

JAČINA ELEKTRIČNOG
POLJA E[V/m]

 ≤2.00	 ≤5.31	 ≤7.71	 ≤23.4	 >24.4
 ≤0.10	 ≤4.90	 ≤7.39	 ≤16.8	 ≤24.4




Slika 4.12 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema UMTS2100 operatora TELEKOM iznosi: 1.14 V/m

Maksimalni faktor izloženosti na nivou tla u slučaju rada sistema UMTS2100 operatora TELEKOM iznosi: 0.0003

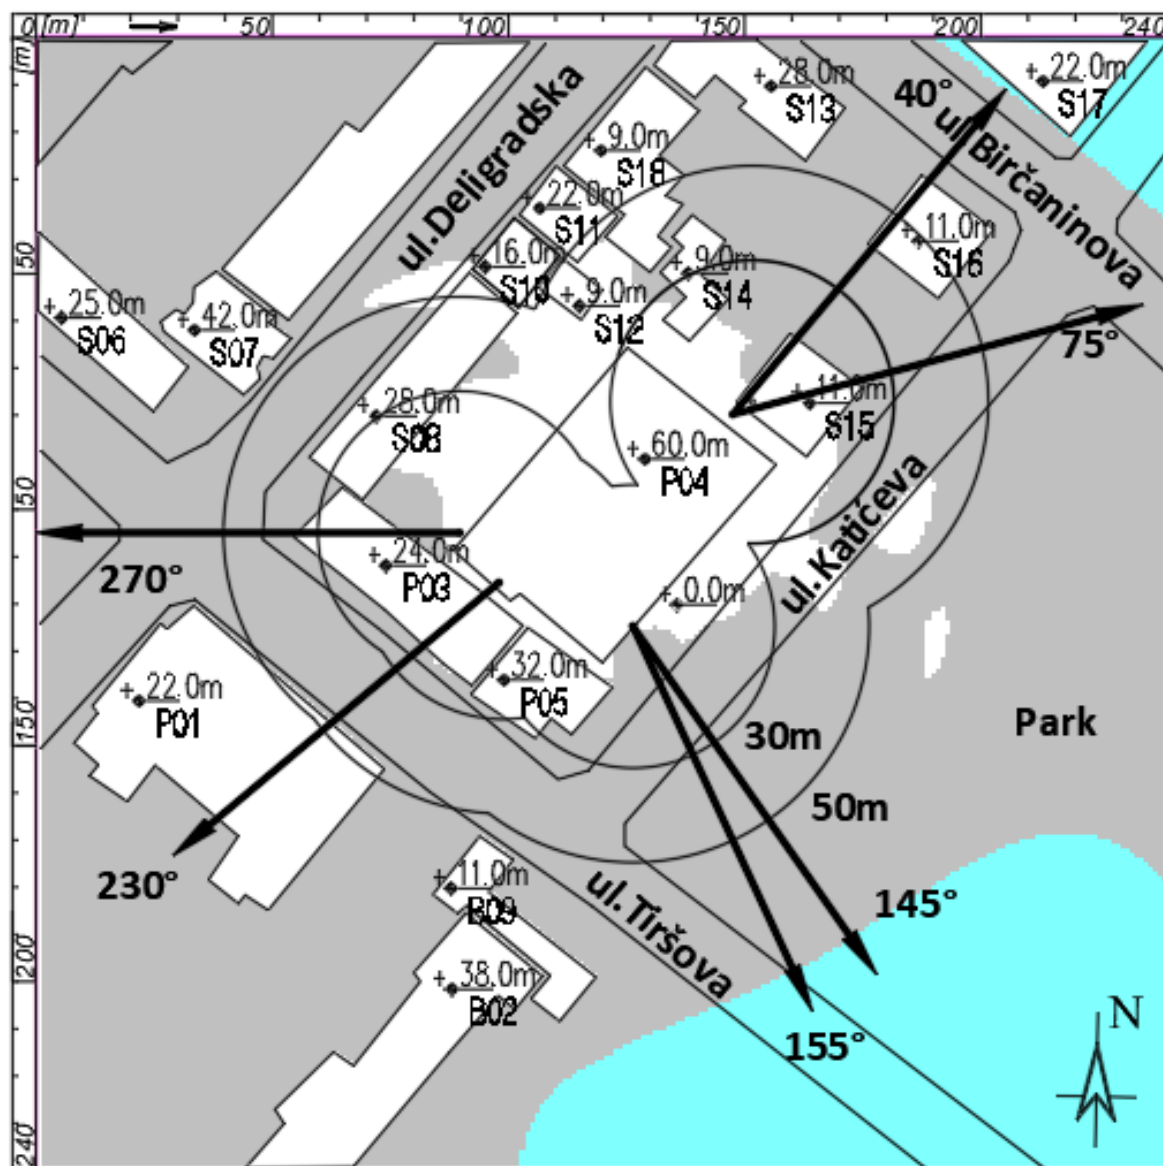


LEGENDA

JAKINA ELEKTRIČNOG
POLJA E[V/m]

 ≤2.00	 ≤5.31	 ≤7.71	 ≤23.4	 >24.4
 ≤0.10	 ≤4.90	 ≤7.39	 ≤16.8	 ≤24.4

Slika 4.13 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema LTE1800 operatora TELEKOM iznosi: 3.38 V/m


Maksimalni faktor izloženosti na nivou tla u slučaju rada sistema LTE1800 operatora TELEKOM iznosi: 0.0033

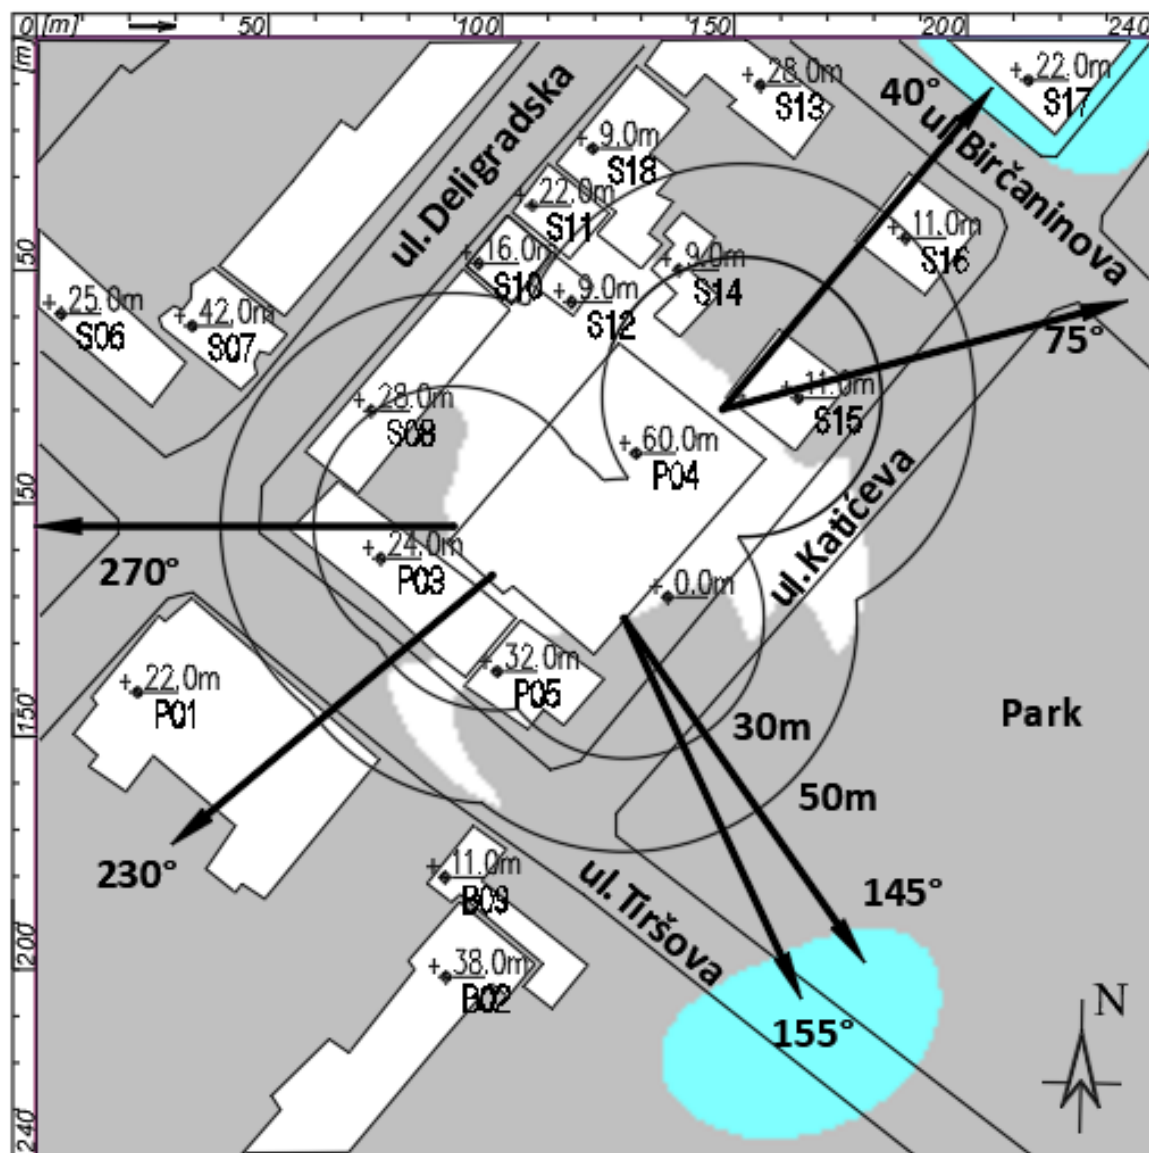

LEGENDA						
JAČINA ELEKTRIČNOG		≤ 2.00	≤ 5.31	≤ 7.71	≤ 23.4	> 24.4
POLJA E[V/m]		≤ 0.10	≤ 4.90	≤ 7.39	≤ 16.8	≤ 24.4

Slika 4.14 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema LTE800 operatora TELEKOM iznosi: 2.19 V/m


Maksimalni faktor izloženosti na nivou tla u slučaju rada sistema LTE800 operatora TELEKOM iznosi: 0.0032

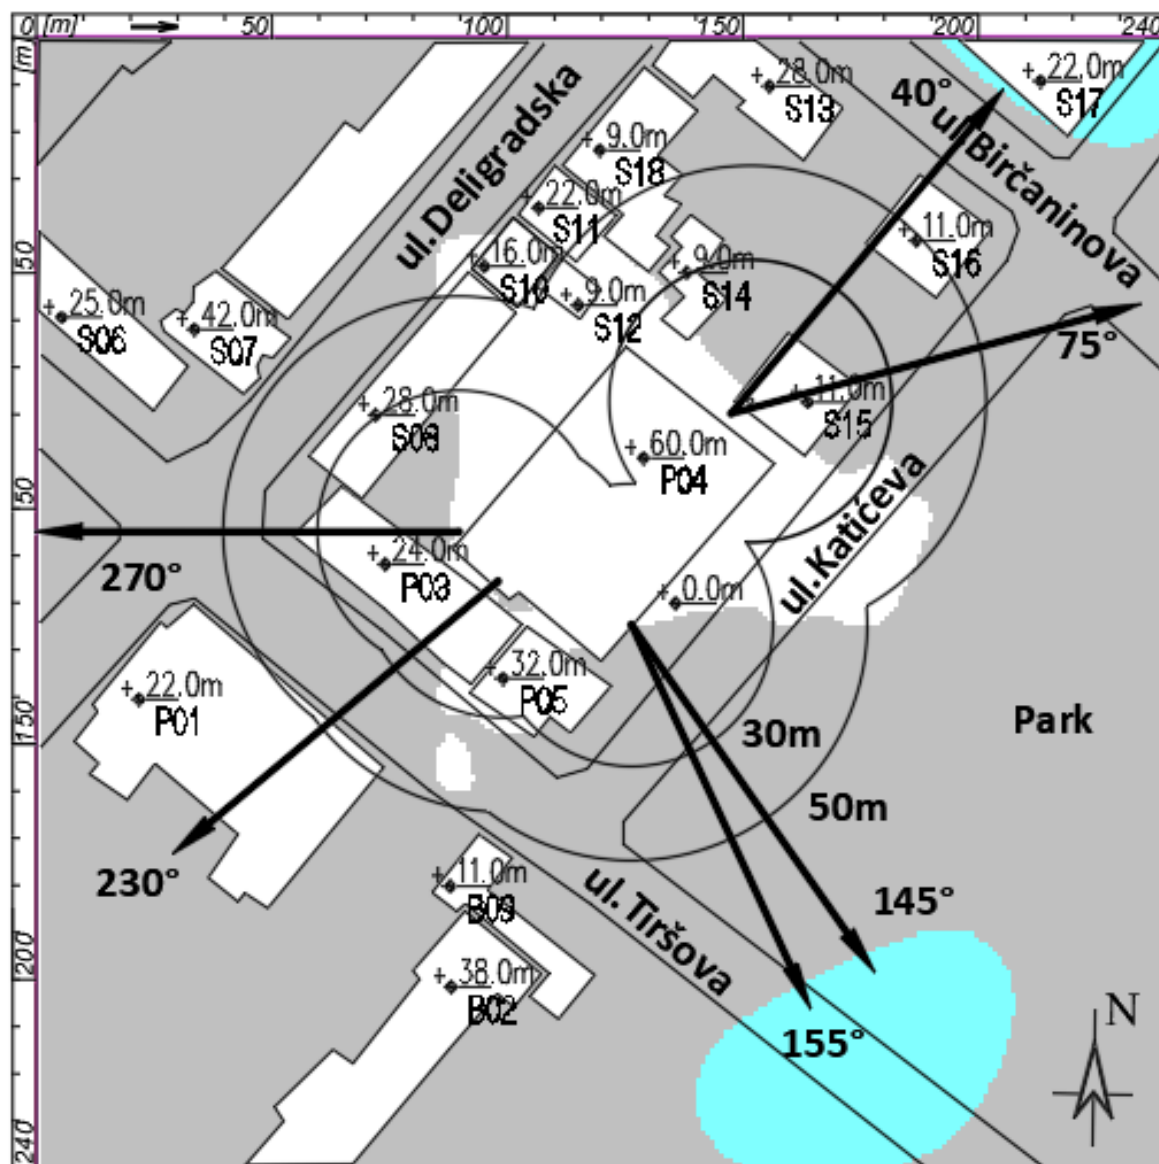


LEGENDA						
JAČINA ELEKTRIČNOG POLJA E[V/m]		≤ 2.00	≤ 5.31	≤ 7.71	≤ 23.4	> 24.4
		≤ 0.10	≤ 4.90	≤ 7.39	≤ 16.8	≤ 24.4

Slika 4.15 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada sistema LTE2100 operatora TELEKOM iznosi: 2.29 V/m


Maksimalni faktor izloženosti na nivou tla u slučaju rada sistema LTE2100 operatora TELEKOM iznosi: 0.0014

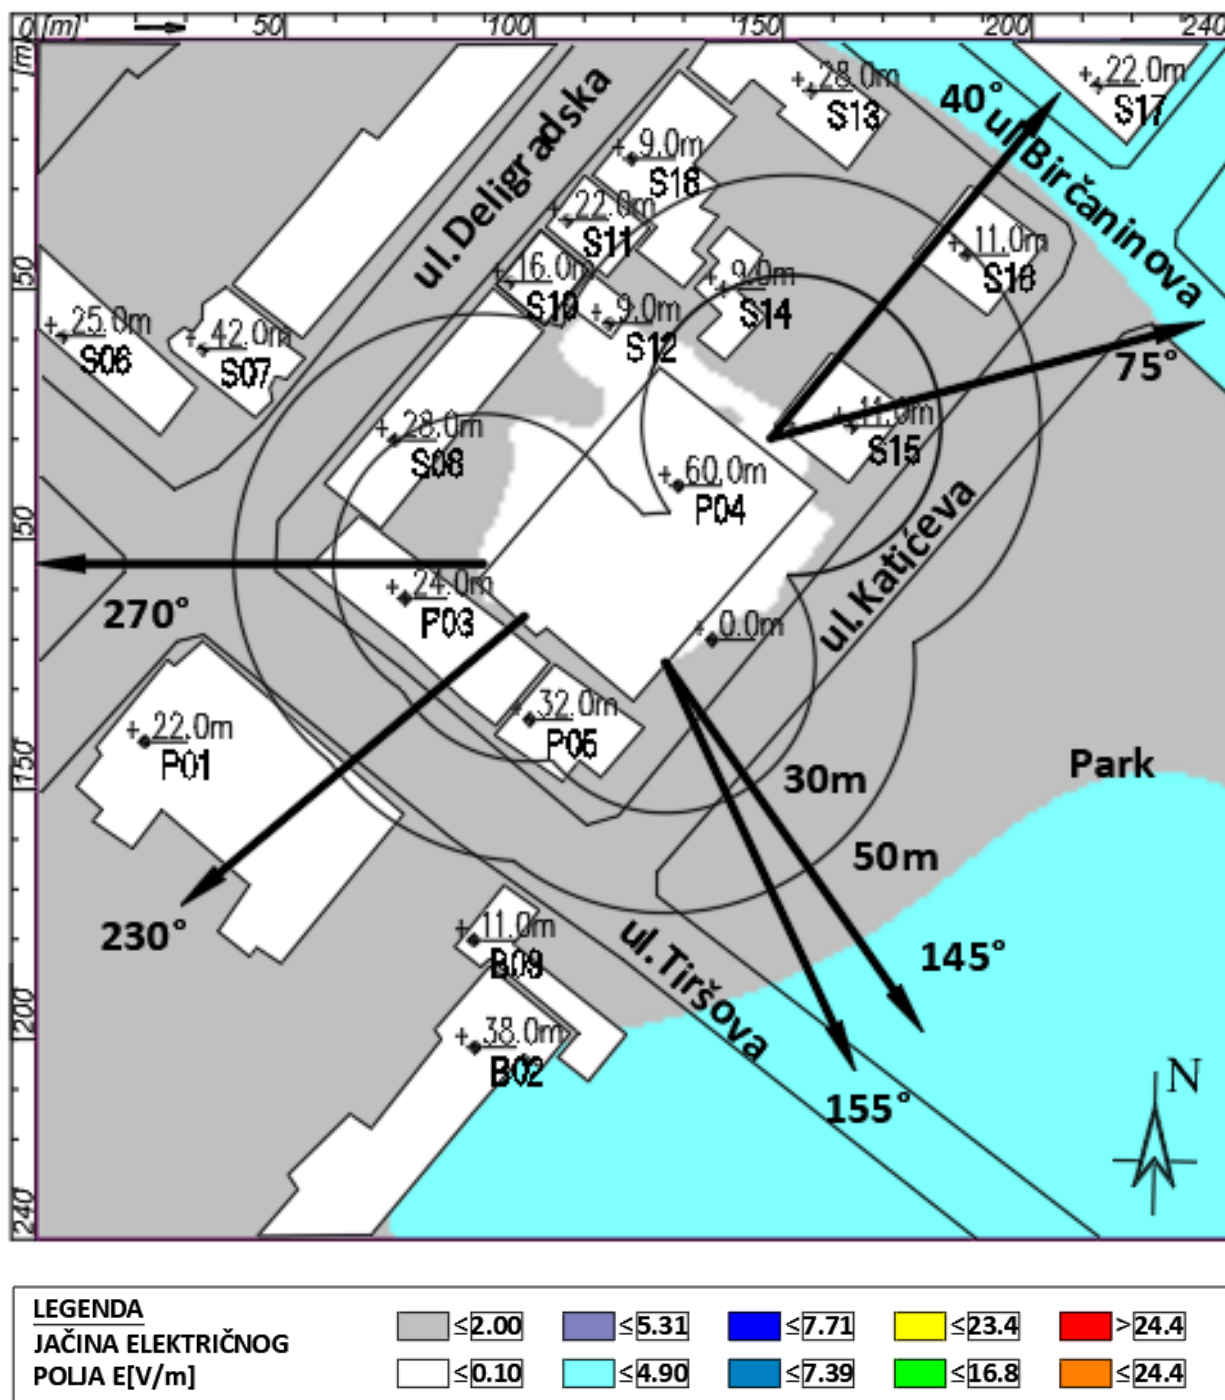

Slika 4.16 Maksimalna proračunata vrednost električnog polja na nivou tla u slučaju rada svih sistema na predmetnoj lokaciji operatora TELEKOM iznosi: 4.73 V/m.

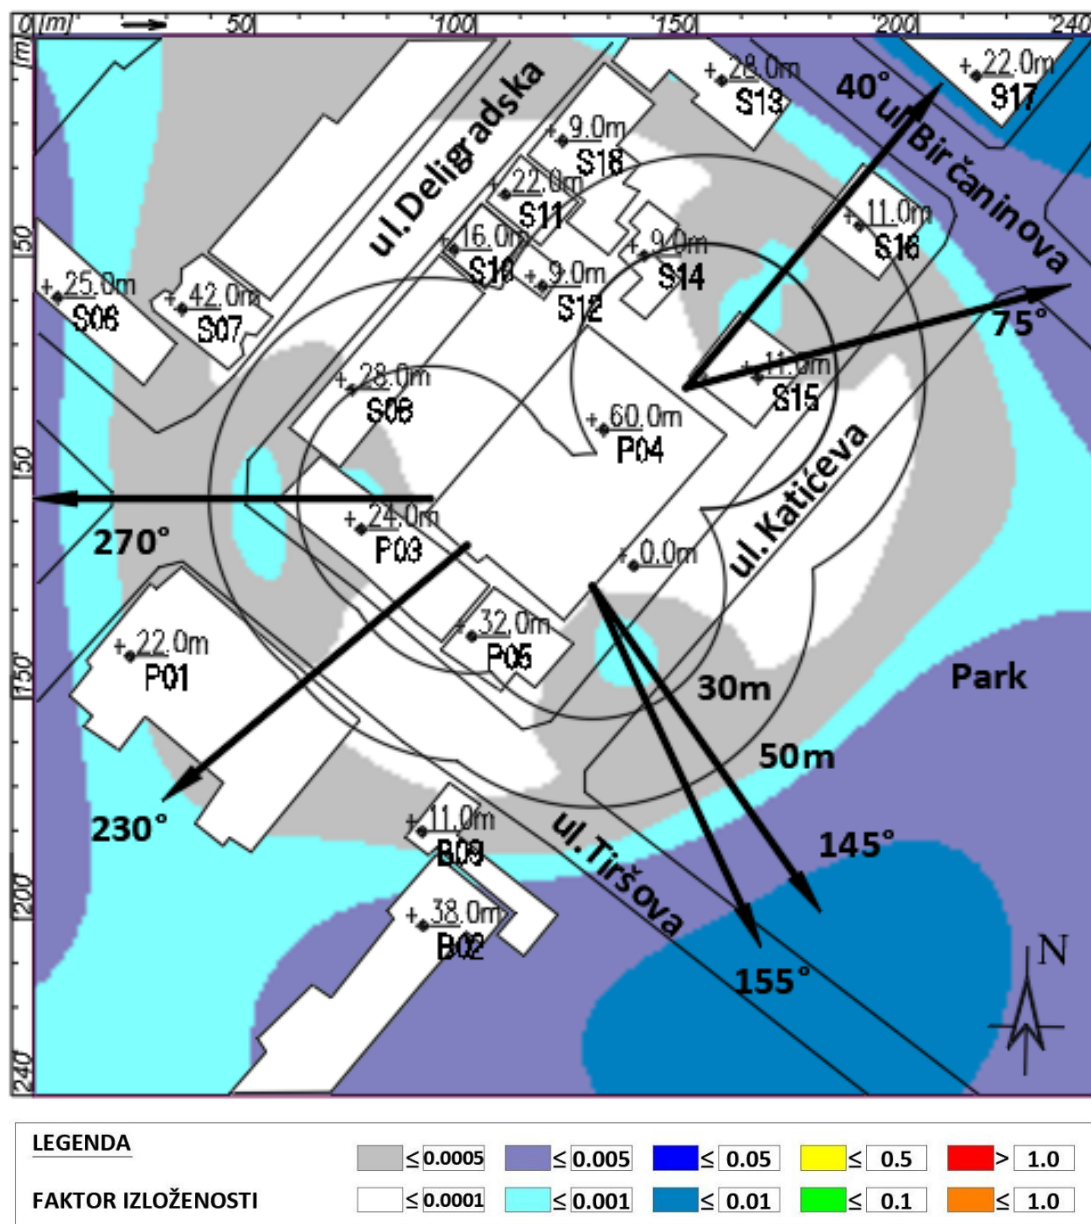

Slika 4.17 Maksimalna proračunata vrednost ukupnog faktora izloženosti na nivou tla u slučaju rada svih sistema na predmetnoj lokaciji operatora TELEKOM iznosi: 0.0080.

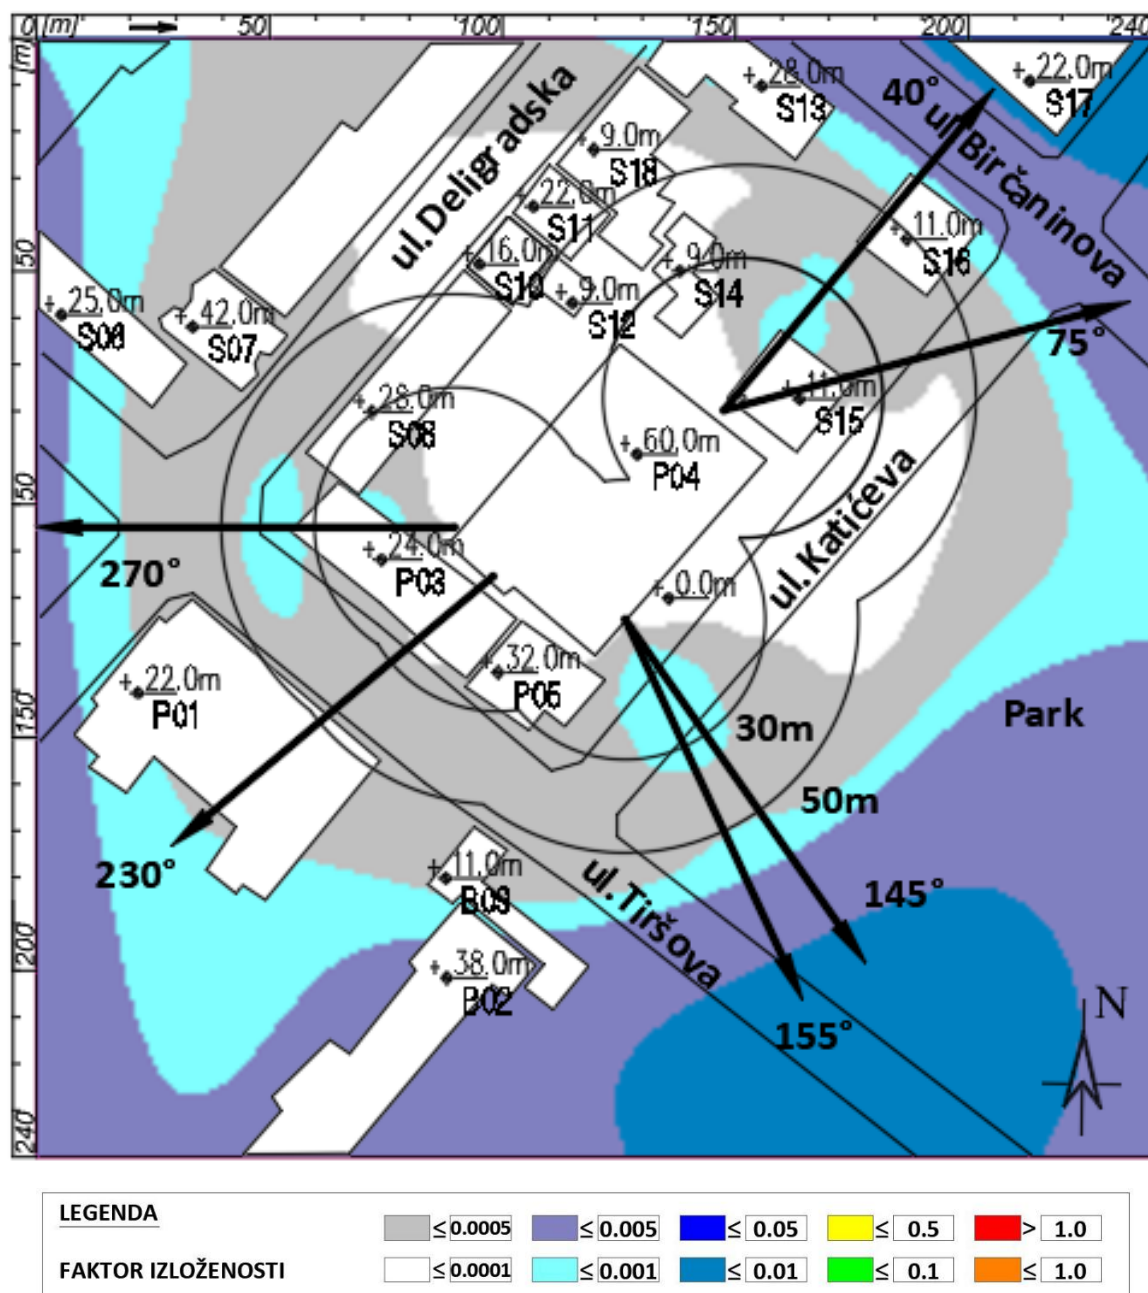

Slika 4.18 Maksimalna proračunata vrednost ukupnog faktora izloženosti na nivou tla u slučaju rada svih sistema na predmetnoj lokaciji operatora TELEKOM I Cetin iznosi: 0.0081

5 ZAKLJUČAK

Na osnovu zahteva i projektnog zadatka, dobijenog od operatora mobilne telefonije Telekom Srbija, sprovedena je detaljna analiza uticaja na životnu sredinu bazne stanice „BG-TK Centar“-BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02. S'obzirom na karakter, konstrukciju i princip rada bazne stanice, zaključeno je da bazna stanica ne utiče na svoju bližu okolinu ni bukom, ni vibracijama, ni hemijskim ili toplotnim efektima.

Elektromagnetno zračenje radio-bazne stanice sa odgovarajućim antenskim sistemom, bilo je posebno posmatrano u okviru ove analize. Proračun svih veličina relevantnih za opisivanje nivoa zračenja, izveden je u skladu sa postavkama teorijske i primenjene elektromagnetike, za teorijski maksimalnu snagu stanice.

Na osnovu ispitivanja postojećeg opterećenja izvršenog 1.8.2025., dokumentovanog u Izveštaju o ispitivanju elektromagnetnog zračenja br. EM-2025-095, izrađenog od strane laboratorije W-Line, utvrđeno je da se na lokaciji se nalaze aktivne i instalacije mobilnog operatora Yettel (Cetin), a na udaljenosti oko 60m se nalaze aktivne i instalacije mobilnog operatora A1. Maksimalna izmerena vrednost jačine električnog polja koja potiče od postojećeg opterećenja u okolini predmetne lokacije iznosi 1.78 V/m u opsegu GSM900, 0.46 V/m u opsegu DCS1800, 1.84 V/m u opsegu UMTS2100, 7.18 V/m u opsegu LTE1800, 2.50 V/m u opsegu LTE800 i 6.43 V/m u opsegu LTE2100. Izveštaj o ispitivanju dat je u prilogu Stručne ocene.

Rezultati proračuna elektromagnetne emisije, jačine električnog polja i faktora izloženosti, u slučaju rada predmetne bazne stanice „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 operatora Telekom Srbija, kada se u obzir uzme maksimalna konfiguracija primopredajnika i maksimalna izlazna snaga bazne stanice Telekoma Srbija, dati su u nastavku:

1. ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI - u zoni najizloženijih spratova⁸ objekata u okolini predmetne BS, na površini 240m x 240m:

U okviru ove zone (u zoni od interesa) posmatrani su najizloženiji objekti na najizloženijim visinama (spratovima):

- na visini **+54.10m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona X sprata objekata P01-P05);
- na visini **+48.90m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IX sprata objekata P01-P05);
- na visini **+43.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VIII sprata objekata P01-P05);
- na visini **+40.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona XIII sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+38.50m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VII sprata objekata P01-P05);
- na visini **+37.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona XII sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+34.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona XI sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+33.30m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VI sprata objekata P01-P05);
- na visini **+31.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona X sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+28.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IX sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+28.10m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona V sprata objekata P01-P05);
- na visini **+25.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VIII sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+22.90m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IV sprata objekata P01-P05);

⁸ Preliminarnim proračunom nivoa elektromagnetne emisije izabrane su najizloženije visine objekata, koje su bile predmet daljeg proračuna. Ispusti na fasadi (lođe i terase) nisu bili predmet proračuna, zbog složenosti samih objekata.

- na visini **+22.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VII sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+19.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona VI sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+17.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona III sprata objekata P01-P05);
- na visini **+16.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona V sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+13.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona IV sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+12.50m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona II sprata objekata P01-P05);
- na visini **+10.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona III sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+7.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona II sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+7.30m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona I sprata objekata P01-P05);
- na visini **+4.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona I sprata svih objekata osim P01-P05);
- na visini **+1.70m** u odnosu na nivo tla (od interesa zona prizemlja svih objekata).

2 JAVNA PODRUČJA - u široj okolini predmetne bazne stanice na nivou tla (240m x 240m):

Na nivou tla, na visini 1.7m (računajući prosečnu visinu čoveka od 1.70m) vrednosti jačine električnog polja (E) i faktora izloženosti (F.I.) ne prelaze sledeće vrednosti:

dimenzije ispitivanog područja	visina od tla (m)	Operator	Tehnologija/ frekvencija	faktor izloženosti	maksimalna jačina el. polja (V/m)
300m x 300m	1.7m	TELEKOM	GSM900	0.00002	0.19
			DCS1800	0.00004	0.37
			UMTS2100	0.0003	1.14
			LTE1800	0.0033	3.38
			LTE800	0.0032	2.19
			LTE2100	0.0014	2.29
			GSM900/ DCS1800/ UMTS2100/LTE1800/ LTE800/LTE2100	0.0080	4.73
		TELEKOM i Yettel	UMTS900/ GSM900/ DCS1800/ UMTS2100/LTE1800/ LTE800/LTE2100	0.0081	

Na osnovu rezultata proračuna očekivanog nivoa elektromagnetne emisije u okolini predmetne lokacije, može se zaključiti da je nivo elektromagnetne emisije koja potiče od planirane bazne stanice operatora TELEKOM Srbija, na mestima na kojima se može naći čovek, u zonama povećane osetljivosti ispod referentnih nivoa propisanih za zonu povećane osetljivosti (16.8 V/m za GSM900, 24.4 V/m za UMTS2100/LTE2100, 23.4 V/m za LTE1800 i 15.5V/m za LTE800), odnosno, na javnom području ispod referentnih nivoa propisanih za javno područje (42.0 V/m za GSM900, 61.0 V/m za UMTS2100/LTE2100, 58.4 V/m za LTE1800 i 38.8V/m za LTE800).

Na osnovu proračuna može se zaključiti da su **maksimalne vrednosti faktora izloženosti** po pojedinačnim frekvencijskim opsezima planirane bazne stanice TELEKOM Srbija **niža od 10% u zoni povećane osetljivosti i na javnom području.**

Na osnovu rezultata proračuna elektromagnetne emisije koja potiče od bazne stanice operatora TELEKOM Srbija, kao i od kolociranog operatora Cetin, može se zaključiti da je ukupni Faktor izloženosti u svim zonama u kojima se može naći čovek manji od 1, i da se **bazna stanica "BG-TK Centar" - BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 operatora TELEKOM Srbija može koristiti na navedenoj lokaciji.**

Aproksimacije, koje su korišćene u okviru ove analize, daju veće vrednosti jačine električnog polja od stvarnih u zonama unutar i iza objekata, tako da se može očekivati da su stvarne vrednosti polja u ovim zonama manje od izračunatih i prikazanih u ovoj analizi.

U toku realizacije projekta u okviru GSM/DCS/UMTS/LTE mreže mobilnog operatora Telekom Srbija, moraju se primenjivati odgovarajuće mere zaštite životne sredine i to mere predviđene zakonskom regulativom, mere tokom izvođenja građevinskih radova, mere u toku redovnog rada, mere u slučaju udesa i mere po prestanku rada bazne stanice. Spisak konkretnih mera dat je u prilogu Stručne ocene (glava 9). Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite, verovatnoća udesa i značajniji štetni uticaji na životnu sretinu se sprečavaju i svode se na najmanju moguću meru. Oprema koja se instalira na lokaciji zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Sve bazne stanice se obavezno uključuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obaveštava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Na ovaj način, ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama što omogućava brzo intervenisanje u slučaju bilo kakvih problema.

Treba naglasiti da pristup antenskom sistemu i kabinetima baznih stanica mogu imati samo tehnička lica ovlašćena od strane operatora Telekom Srbija koja su obučena za poslove održavanja i upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Dobijeni rezultati podrazumevaju činjenicu da su bazne stanice korektno i kvalitetno instalirane. Treba napomenuti da se pravilnom konstrukcijom bazne stanice istovremeno zadovoljavaju dva bitna zahteva: kvalitetan rad GSM/DCS/UMTS/LTE sistema i minimalan uticaj bazne stanice na životno okruženje.

6 LITERATURA I ZAKONSKA REGULATIVA

6.1 NACIONALNI PROPISI I LITERATURA

- Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“ br. 36/09);
- Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23);
- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-odluka us, 62/14, 95/18-dr.zakon i 35/23-dr.zakon);
- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr.zakon, 95/18-dr.zakon i 94/2024 - dr. zakon);
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 94/2024);
- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 94/2024),
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 25/2015 i 109/2021),
- Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/08);
- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25),
- Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/25);
- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, 104/09);
- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, 104/09 i 89/2024);
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. Glasnik RS“, br. 35/2023);
- Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/11, 99/11, 6/2020, 35/2021 i 76/2023 - dr. zakon);
- Zakon o zaštiti od požara (Sl. Glasnik SRS br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr. zakon);
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 91/10-ispr., 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/2021);
- Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon 95/2018 - dr. zakon i 35/2023);
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja merenja buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ br. 139/2022);
- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 75/10)
- Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“ br. 86/10);
- Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službeni glasnik RS“ br. 99/10);

- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata („Sl. list SFRJ" br. 15/90);
- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS" br. 69/05);
- Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 8/11 i 2/14 - ispr.)
- Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju, postavljanje i održavanje antenskih postrojenja („Sl. list SFRJ" br. 1/69);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja, Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije („Sl. list SRJ" br. 11/96, kao i saglasno SRPS US IEC 1024, SRPS NB4 803 i SRPS NB4 810);
- Uredba o utvrđivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega (SL. glasnik RS br 89/20);
- **SRPS EN 62232**
Osnovni standard za određivanje jačine RF polja, gustine snage i SAR u blizini radiokomunikacionih baznih stanica radi procene izlaganja ljudi;
- **SRPS EN 50420**
Osnovni standard za procenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio-predajnika (od 30 MHz do 40 GHz);
- **SRPS EN 50421**
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti samostalnih radio-predajnika sa referentnim nivoima ili osnovnim ogranicenjima koji se odnose na opšte izlaganje ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 30 MHz do 40 GHz);
- **SRPS EN 50413**
Osnovni standard za procedure merenja i proračuna izlaganja ljudi električnim, magnetnim i elektromagnetnim poljima (0Hz – 300GHz)
- **SRPS 61566**
Standard za procenu izloženosti radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima – jačina polja iz opsega 100kHz do 1GHz
- Ostali relevantni propisi.

6.2 MEĐUNARODNI PROPISI I LITERATURA

- Bernardini A., „*Valutazione previsionale della compatibilita alla normativa di protezione dai campi elettromagnetici delle tipologie standard di siti radio fissi (radio base) ERICSSON per servizio radiomobile DCS-1800*“, Universita degli Studi La Sapienza di Roma, 1997.
- *International Commission on Nonionizing Radiation Protection*: <http://www.icnirp.de> ;
- „*Human exposures to electromagnetic fields. High frequency (10kHz to 300GHz)*“, European prestandard ENV 50166-2, CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization, Januar 1995);
- WHO, *International EMF Project*: <http://www.who.int/emf>;
- „*Radiofrequency Radiation Exposure Limits*“, U.S. Federal Communications Commission, <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety> ;
- Radiation Protection Standard, „*Maximum exposure levels to radiofrequency fields – 3kHz to 300GHz*“, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.;

- „Radiofrequency radiation, Principles and Methods of Measurements – 300KHz to 10GHz“, Australian standard AS 2772.2, The Standards Association of Australia, North Sydney, 1988.U.S.;
- Preporuke ETSI – GSM;
- Preporuke ETSI – UMTS;
- Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama;
- Ostali relevantni propisi.

6.3 PROJEKTN DOKUMENTACIJA

- *Idejno rešenje BS lokacija „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02, Moby Core doo Beograd*
- *Planirani radio parametri dostavljeni od Naručioca putem mail-a*

7 MERE I USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Mere i uslovi zaštite životne sredine u slučaju rada predmetne radio-bazne stanice Telekoma Srbija mogu se podeliti na sledeće kategorije:

- Mere u toku redovnog rada;
- Mere u slučaju udesa;
- Mere po prestanku rada bazne stanice;
- Mere zaštite od nejonizujućih zračenja.

7.1 MERE U TOKU REDOVNOG RADA

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mere zaštite:

- zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom nosaču bazne stanice (npr., usmeravanje antene, pričvršćivanje itd.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice;
- uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja;
- U skladu sa članom 7 i 8 Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (Službeni glasnik RS br. 16/25), obavezno je izvršiti prvo merenje nivoa elektromagnetne emisije u **zoni povećane osetljivosti** i na **javnom područje** od strane lica akreditovanog za poslove ispitivanja, kao i periodično ukoliko je izvor nejonizujućih zračenja od posebnog interesa. Izveštaj o izvršenom periodičnom merenju dostaviti nadležnom organu. Bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa.
- Nosioc projekta je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu;
- Nosioc projekta se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Nosioc projekta se obavezuje da organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno 365 dana godišnje;
- Potrebno je da se na vidnom mestu istakne obaveštenje o zabrani pristupa baznoj stanici neovlašćenim licima; pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koja su upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

7.2 MERE U SLUČAJU UDESA

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća udesa svodi se na najmanju moguću meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mere zaštite:

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, Nosioc projekta je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će običi baznu stanicu;

- u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosioca projekta su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.

7.3 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE

Po prestanku rada bazne stanice, Nosilac projekta je dužan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete i pripadajuće antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao i okruženje oko te lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruženja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice.

7.4 MERE ZAŠTITE OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Na osnovu člana 4 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009), u sprovođenju zaštite od nejonizujućih zračenja preduzimaju se sledeće mere:

- 1) propisivanje granica izlaganja nejonizujućim zračenjima (Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25));
- 2) otkrivanje prisustva i određivanje nivoa izlaganja nejonizujućim zračenjima (Radi otkrivanja prisustva, utvrđivanja opasnosti, obaveštavanja i preduzimanja mera zaštite od nejonizujućih zračenja vrši se sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini);
- 3) određivanje uslova za korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa (Prema Pravilniku o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25) izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa smatraju se stacionarni i mobilni izvori elektromagnetnog polja čiji faktor izloženosti u zoni povećane osetljivosti prelazi 10% za pojedinačnu frekvenciju za visokofrekvencijsko zračenje;
- 4) obezbeđivanje organizacionih, tehničkih, finansijskih i drugih uslova za sprovođenje zaštite od nejonizujućih zračenja;
- 5) vođenje evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa;
- 6) na osnovu člana 8 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009), potrebno je da Korisnik izvora void evidenciju o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa i odredi lice odgovorno za primenu mera zaštite od nejonizujućih zračenja;
- 7) sprovođenje kontrole i obezbeđivanje kvaliteta izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa na propisani način;
- 8) primena sredstava i opreme za zaštitu od nejonizujućih zračenja;
- 9) kontrola stepena izlaganja nejonizujućem zračenju u životnoj sredini i kontrola sprovedenih mera zaštite od nejonizujućih zračenja;
- 10) obezbeđivanje materijalnih, tehničkih i drugih uslova za sistematsko ispitivanje i praćenje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini;
- 11) obrazovanje i stručno usavršavanje kadrova u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja u životnoj sredini;
- 12) informisanje stanovništva o zdravstvenim efektima izlaganja nejonizujućim zračenjima i merama zaštite i obaveštavanje o stepenu izloženosti nejonizujućim zračenjima u životnoj sredini.

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25), nakon izgradnje, odnosno postavljanja objekta koji sadrži izvor nejonizujućeg zračenja, a pre izdavanja dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole Korisnik izvora mora da obezbedi da se izvrši prvo ispitivanje, odnosno merenje nivoa elektromagnetnog polja u okolini izvora. Za potrebe prvog ispitivanja korisnik može izvor elektromagnetnog polja pustiti u probni rad u periodu ne dužem od 30 dana.

Na osnovu člana 8 Pravilnika o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25), Korisnik izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, za čiju je upotrebu nadležni organ izdao odobrenje, potrebno je da obezbedi periodična ispitivanja nakon puštanja u rad izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine za visokofrekvencijske izvore;

Prema Članu 11 Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja (Službeni glasnik RS br. 16/25), ukoliko se prvim ili periodičnim merenjem utvrdi da factor izloženosti ne prelazi 10% u zoni povećane osetljivosti, korisnik izvora (operator) nema obavezu da vrši periodična ispitivanja;


8 PRILOZI

8.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE BS RBS6201

8.1.1 Namena bazne stanice

Bazna radio stanica (*Radio Base Station*) BS 6201 pripada familiji baznih stanica BS 6000. BS 6000 je multi-standardna BS familija koja podržava GSM (*Global System for Mobile Communications*), WCDMA (*Wideband Code Division Multiple Access technology*) i LTE (*Long Term Evolution*) tehnologiju.

BS 6201 je namenjena za održavanje radio-saobraćaja sa mobilnim stanicama. BS6201 je tipa makro i po konstrukciji je namenjena za unutrašnju montažu. Ova BS nudi mogućnost smeštanja čitavog sajta u samo jedan kabinet.

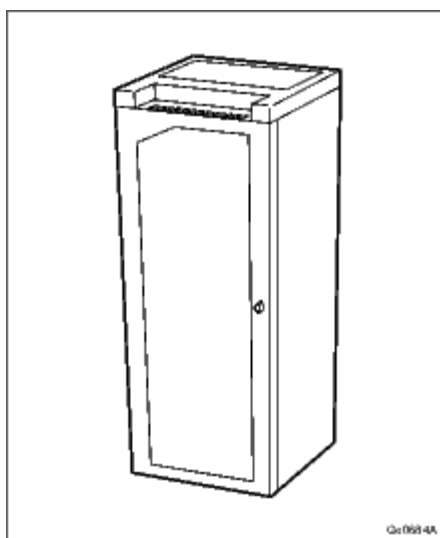

Slika 8.1 Izgled RBS6201

8.1.2 Glavne karakteristike

Glavne karakteristike BS 6201 su sledeće:

- podržava radio konfiguracije za rad u GSM, WCDMA i LTE sistemu
- podržava MSSM (Multi Standard Single Mode)
- kompletna bazna stanica se nalazi u kabinetu sa dva radio *subrack*-a i standardnim *indoor* RBS *footprint*-om
- može biti konfigurisana sa maksimalno 12 radio jedinica (RU) i maksimalno 4 digitalne jedinice (DU)
- napajanje može biti naizmenično (120–250 V AC) ili jednosmerno (–48 V DC sa dve žice ili +24 V DC sa tri žice)
- zavisno od konfiguracije obezbeđuje 2-15 U prostora za opremu sistema za prenos
- podržava eksterne alarme.

8.1.3 Opciona oprema

Oprema predstavljena u narednom tekstu je opcionalna i poručuje se posebno i nije neophodna za funkcionisanje RBS.

8.1.3.1 ASC, TMA, RETU i RIU

Naredne montažne jedinice postavljaju se u blizini antena:

- TMA pojačavač (TMA - Tower Mounted Amplifier)
- ASC kontroler (ASC - Antenna System Controller)
- RETU jedinica (RETU - Remote Electrical Tilt Unit)
- RIU jedinica (RIU - RET Interface Unit)

TMA i ASC su pojačavači *uplink* signala i poboljšavaju osetljivost na prijemu. RETU dozvoljava daljinsko upravljanje nagibom antenskog sistema. ASC ili RIU su potrebni da dozvole komuniciranje između BS i RETU. BS podržava AISG 2.0/3GPP protokol.

8.1.3.2 Instalacioni ram

BS može biti instalirana sa ili bez instalacionog rama. Za područja bez zemljotresa i lokacije sa ravnim podovima, upotreba instalacionog rama nije neophodna.

8.1.3.3 ESB

TG sinhronizacija je tehnologija koja se koristi kada je potrebno da se jedan BS kabinet proširi dodatnim BS kabinetom u okviru iste ćelije za GSM. ESB (*External Synchronization Bus*) je kabl povezan između DU koje podržavaju TG sinhronizaciju.

8.1.3.4 GPS

BS može biti povezana na GPS jedinicu (*Global Positioning System* - GPS) koja se koristi za sinhronizaciju BS.


8.1.3.5 SAU

SAU jedinica (*Support Alarm Unit* - SAU) je jedinica za alarme i povezivanje koja se instalira eksterno u distribucionom ramu koji sadrži OVP module (*OverVoltage Protection*) za eksterne alarme i prenos.

8.1.3.6 Komplet za kontrolu nagiba

RBS može biti instalirana sa jednim centralnim zavrtnjem koji služi za zaštitu od naginjanja bazne stanice.

8.1.4 Dimenzije i masa BS 6201

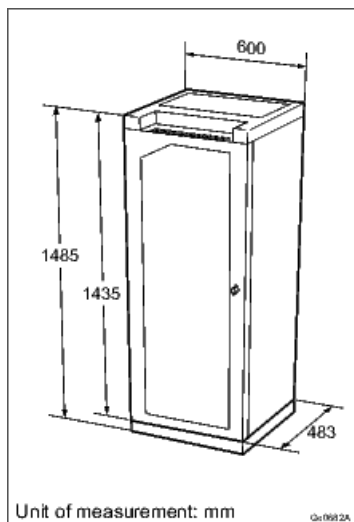

Slika 8.2 Dimenzije kabineta BS6201 (prikazane u mm)

Dimenzije BS6201 su:

- Visina (bez rama) 1435 mm
- Visina (sa ramom) 1485 mm
- Širina 600 mm
- Dubina 483 mm

Masa BS6201 je:

- ukupna masa potpuno opremljene BS6201
(bez opreme za prenos) < 215 kg
- ukupna masa potpuno opremljene BS6201
(sa opremom za prenos) < 230 kg
- instalacioni ram 12 kg.

8.1.5 Napajanje - glavne karakteristike

Eksterno povezivanje BS na mrežni napon (bilo AC, bilo DC) mora da zadovolji sledeće karakteristike:

- Osigurač, tip gL-gG-gD u skladu sa IEC/EN 60 269-1 ili UL 248-8.
- Prekidač, u skladu sa IEC 60 947-2 ili UL 489.

Svi izvori napajanja (AC i DC) moraju imati prekidače adekvatnog kapaciteta u napojnom kolu.

8.1.5.1 Jednosmerno napajanje

DC napajane BS zahtevaju -48 V DC (dvožično) ili +24 V DC (trožično). U narednoj tabeli su prikazane potrebne naponske vrednosti i opsezi za napajanje.

Tabela 8.1 Naponske vrednosti i opsezi za -48 V DC napajane BS

Uslovi	Vrednosti i opsezi
Nominalni napon	-48 V DC
Radni napon	-40 do -57.6 V DC
Nedestruktivni napon	0 do -60 V DC
Induktivnost napojnog kabla	2 do 30 μ H
Maksimalna dužina kabla između kabineta	10 m
Maksimalna struja kratkog spoja	5 kA

Naredna tabela prikazuje minimalne zahteve za osigurače i prekidače za napajane BS sa -48 V DC, koji su bazirani na vršnim vrednostima potrošnje i ne daju podatke o potrošnji u normalnom režimu rada.

Tabela 8.2 Minimalni zahtevi za osigurače i prekidače za -48 V DC napajane BS

broj RU-ova	vrednost osigurača koja je preporučena za pouzdan rad ⁹	preporučeni poprečni presek kabla	maksimalna dozvoljena vrednost osigurača ¹⁰	maksimalni poprečni presek kabla
3 RU	60 A	16 mm ²	200 A	70 mm ²
6 RU	80 A	25 mm ²		
9 RU	125 A	50 mm ²		
12 RU	160 A	70 mm ²		

⁹ Preporučeni tip osigurača odgovara maksimalnom opterećenju.

¹⁰ Maksimalna klasa osigurača je u skladu sa ograničenjima u vezi sa dizajnom BS-a

8.1.5.2 Naizmenično napajanje (AC)

U narednoj tabeli su prikazane potrebne naponske vrednosti i opsezi za napajanje.

Tabela 8.3 Naponske vrednosti i opsezi za AC napajane BS

Uslovi	Vrednosti i opsezi
Nominalni napon	120-250 V AC
Radni napon	108-275 V AC
Nedestruktivni napon	0-300 V AC
Radna frekvencija	45-65 Hz
Induktivnost napojnog kabla	2-140 μ H
Maksimalna dužina kabla do kabineta	250 m
Maksimalna struja kratkog spoja	6 kA


Naredna tabela prikazuje minimalne zahteve za osigurače i prekidače za naizmenično napajane, koji su bazirani na vršnim vrednostima potrošnje i ne daju podatke o potrošnji u normalnom režimu rada

Tabela 8.4 Minimalni zahtevi za osigurače i prekidače za AC napajane BS

AC napajanje	broj PSU-ova/RU-ova	minimalna vrednost osigurača koja je preporučena za pouzdan rad	maksimalna vrednost osigurača
180-250 V	n=1-4 PSU	n x 16 A	n x 16 A
	n=2-4 PSU	n x 10 A	n x 16 A
120-180 V	n=1-4 PSU	n x 16 A	n x 16 A

8.1.6 Jedinice u radio kabinetu

Radio kabinet za BS6201 se sastoji iz više jedinica. Jedinicama se lako pristupa sa prednje strane kabineta. BS6201 je sastavljena od sledećeg hardvera koji je prikazan na narednoj slici.

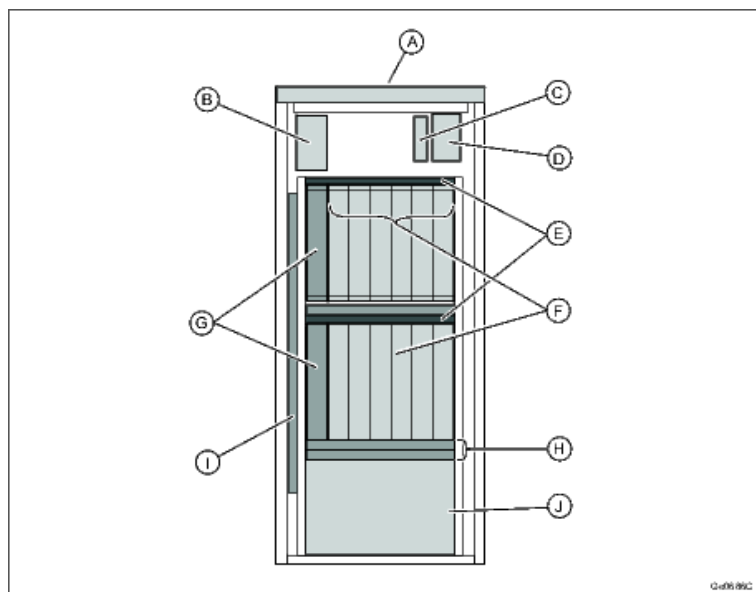

Slika 8.3 Hardver kabineta BS6201 (-48 V DC)

Tabela 8.5 Jedinice u radio kabinetu BS6201

Poz	Naziv jedinice	Broj jedinica	Opis jedinice
A	Ventilatori	3-4	Ventilatori rashlađuju BS.
B	PCF (<i>Power Connection Filter</i>)	1	Povezuje eksterno napajanje -48VDC sa sa BS
C	SHU (<i>Support Hub Unit</i>)	0-1	Povezuje periferne jedinice kao što su PDU i SCU sa DU
D	SCU (<i>Support Control Unit</i>)	1	SCU kontroliše rad ventilatora i podržava eksternu EC magistralu uključujući napajanje za SAU. SCU može imati ulogu ograničenog HUB i tada SHU nije neophodan
E	PDU (<i>Power Distribution Unit</i>)	1-2	Prosleđuje napajanje -48V DC do jedinica unutar kabineta
F	RU (<i>Radio Unit</i>)	1-12	Prima digitalne podatke i pretvara ih u analogni signal; takođe prima radio signal i vrši konverziju u digitalni signal.
G	DU (<i>Digital Unit</i>)	1-4	Omogućava preusmeravanje (prosleđivanje), upravlja saobraćajem, sinhronizacijom, obradom u osnovnom opsegu i obezbeđuje RU interfejs.
H	PFU (<i>Power Filter Unit</i>)	0-2	Vrši stabilizaciju napona -48V DC unutar kabineta BS
I	Magistrala za distribuciju napajanja	1	Prosleđuje napajanje od PCF do PDU i PFU
J	Prostor za opcionu opremu za prenos	-	

8.1.7 Radio moduli

Namena radio modula je vršenje slanje i prijem signala. Radio modul prima digitalni signal i vrši njegovu konverziju u analogni signal, a takođe vrši i prijem radio signala i njihovu konverziju u digitalni signal. Za seriju RBS6000 na raspolaganju su sledeći tipovi radio modula:

RUS 01 B0, RUS 01 B2, RUS 01 B3, RUS 01 B5, RUS 01 B8,

RUG 11 B5, RUG 11 B0, RUG 11 B8, RUG 11 B3, RUG 11 B2.

U narednoj tabeli date su osnovne tehničke karakteristike radio modula.

Tabela 8.6 Osnovne tehničke karakteristike radio modula

Tip radio modula	Maksimalna nominalna izlazna snaga		Frekvencijski opseg (MHz)			Dimenzije			
	Bez licence	Sa licencom	Prijemni (<i>Uplink</i>)	Predajni (<i>Downlink</i>)	Oznaka opsega	Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Masa (kg)
RUS 01 B0	20 W	60 W	890 - 915	935 - 960	0	350	61	310	7.7
RUS 01 B2	20 W	60 W	1850 - 1910	1930 - 1990	2	350	61	310	7.56

RUS 01 B3	20 W	60 W	1710 - 1785	1805 - 1880	3	350	61	310	7.8
RUS 01 B5	20 W	60 W	824 - 849	869 - 894	5	350	61	310	7.95
RUS 01 B8	20 W	60 W	880 - 915	925 - 960	8	350	61	310	7.65
RUG 11 B0		70 W	P-GSM 900: 890 - 915	935 - 960	0	350	61	288	7
RUG 11 B2		70 W	GSM 1900: 1850 - 1910	1930 - 1990	2	350	61	288	7
RUG 11 B3		70 W	GSM 1800: 1710 - 1785	1805 - 1880	3	350	61	288	7
RUG 11 B5		70 W	GSM 850: 824 - 849	869 - 894	5	350	61	288	7
RUG 11 B8		70 W	E-GSM 900: 880- 915	925 - 960	8	350	61	288	7

8.1.8 Uslovi okoline

U nastavku je dat pregled uslova okoline potrebnih za pravilan rad bazne stanice:


- Radna temperatura od +5 do +40°C
- Relativna vlažnost od 5 do 85%
- Apsolutna vlažnost od 1 do 25 g/m³

Maksimalna promena temperature 0.5°C/min

8.2 OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ANTENSKOG SISTEMA

Tabela 8.7 Osnovne tehničke karakteristike antene APX906516-T9

RFS APX906516-T9	
Konektor	2x7/16 ženski
Pozicija konektora	sa donje strane
Frekvencijski opseg	870 – 960 MHz
VSWR	<1.35:1
Polarizacija	dvostruka
Impedansa	50Ω
Dobitak (dBi)	18.0
Odnos napred/nazad	>30 dB
Intermodulacioni produkti 3. reda (za snagu nosioca 2x20W)	< -150dBc
Maksimalna snaga na 50 °C temperature ambijenta	500 W
Širina snopa zračenja u horizontalnoj ravni (za obe polarizacije, u opsegu 870 – 960MHz)	65°
Širina snopa zračenja u vertikalnoj ravni (za obe polarizacije, u opsegu 870 – 960MHz)	6.8°
Električni downtilt	9°
Opterećenje na vetar sa prednje strane (pri brzini vetra od 150 km/h)	1012 N
Maksimalna brzina vetra	200 km/h
Dimenzije (mm)	2600/312/120mm
Težina	17.0 kg
Ispunjava uslove okoline prema preporuci	ETS 300 0190-1-4 Klasa 4.1 E

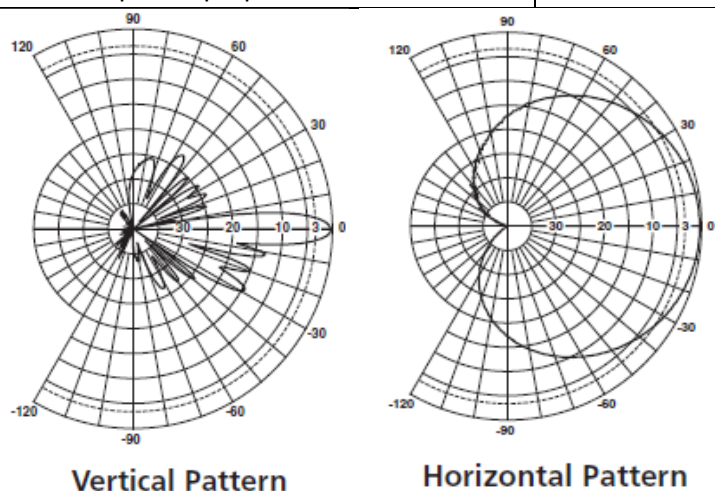


Slika 8.4 Dijagram zračenja antene APX906516-T9

Tabela 8.8 Osnovne tehničke karakteristike antene APX186515-T6

APX186515-T6	
Konektor	2x7/16 ženski
Pozicija konektora	sa donje strane
Frekvencijski opseg	1710 – 1880 MHz
VSWR	<1.5:1
Polarizacija	dvostruka
Impedansa	50Ω
Dobitak (dBi)	17.5
Odnos napred/nazad	>30 dB
Intermodulacioni produkti 3. reda (za snagu nosioca 2x38 dBm)	< -160dBc
Maksimalna snaga na 50 °C temperature ambijenta	200 W
Širina snopa zračenja u horizontalnoj ravni (za obe polarizacije, u opsegu 870 – 960MHz)	65°
Širina snopa zračenja u vertikalnoj ravni (za obe polarizacije, u opsegu 870 – 960MHz)	7°
Električni downtilt	6°
Opterećenje na vetar sa prednje strane (pri brzini vetra od 150 km/h)	660 N
Maksimalna brzina vetra	55.6 m/s
Dimenzije (mm)	1310/198/50mm
Težina	1.83 kg
Ispunjava uslove okoline prema preporuci	ETS 300 0190-1-4 Klasa 4.1 E


Horizontal Pattern

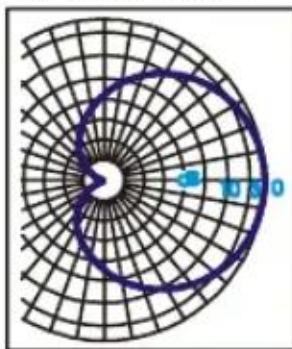

Slika 8.5 Dijagram zračenja antene APX186515-T6

Tabela 8.9 Osnovne tehničke karakteristike antene K80010290

Konektor	6x7/16 ženski			
Pozicija konektora	sa donje strane			
Frekvencijski opseg (MHz)	806-866	880-960	1710-1880	1920-2180
VSWR	<1.5			
Impedansa	50Ω			
Polarizacija	dvostruka			
Električni tilt	0°-14°			
Dobitak (dBi)	14.4	14.9	14.5	15.1
Odnos napred/nazad	>25 dB			
Intermodulacioni produkti 3. reda (za snagu nosioca 2x43dBm)	< -150 dBc			
Maksimalna snaga na 50 °C temperature ambijenta	400 W po ulazu		250 W po ulazu	
Širina snopa zračenja u horizontalnoj ravni (za obe polarizacije)	69°	67°	67°	60°
Širina snopa zračenja u vertikalnoj ravni (za obe polarizacije)	14.7°	13.9°	13.8°	12.6°
Maksimalna brzina vetra	200 km/h			
Dimenzije	1866/282/182mm			
Težina	21 kg			
Klasa uslova okoline ETS 300 019-1-4 Klasa 4.1 E				

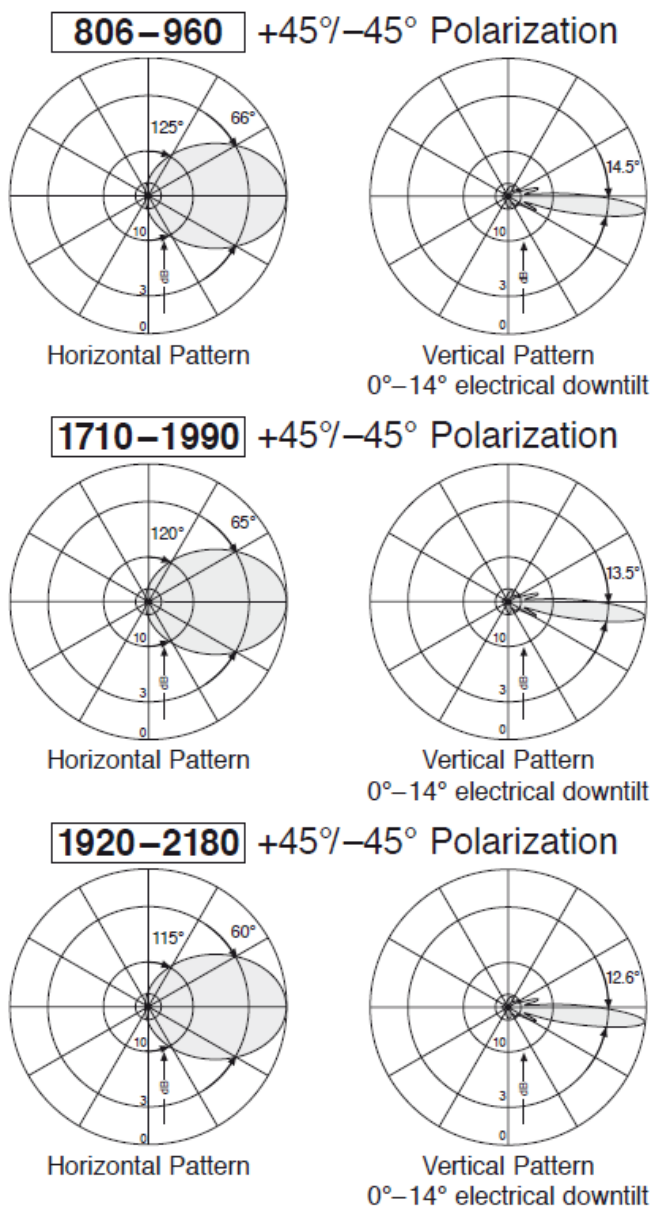

Slika 8.6 Dijagram zračenja antene K80010290

8.3 IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA LOKACIJI: „BG-TK Centar“- BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02

Broj izveštaja:	EM-2025-095
Datum:	6.8.2025.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

Radio predajnik:	Radio bazna stanica mobilne telefonije Telekom Srbija »BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 BG-TK Centar«						
Operater:	Telekom Srbija						
Naručilac ispitivanja:	Telekom Srbija, Takovska br.2, Beograd						
Svrha ispitivanja:	Određivanje jačine elektromagnetnog polja u zonama povećane osetljivosti u okolini radio predajnika <table><tr><td>☐</td><td>nulto merenje</td></tr><tr><td>☒</td><td>prvo merenje</td></tr><tr><td>☐</td><td>periodično merenje</td></tr></table>	☐	nulto merenje	☒	prvo merenje	☐	periodično merenje
☐	nulto merenje						
☒	prvo merenje						
☐	periodično merenje						
Vrsta ispitivanja:	- Širokopojasno ispitivanje jačine električnog polja u opsegu 100KHz – 8GHz - Frekvencijski selektivno ispitivanje jačine električnog polja u opsegu 30MHz – 3GHz						
Datum merenja:	1.8.2025.						

1. TERMINI I DEFINICIJE

Jačina električnog polja – vektorska veličina (E) koja odgovara sili koja se ispoljava na naelektrisanu česticu bez obzira na njeno kretanje u prostoru, izražena u voltima po metru (V/m).

Referentni granični nivoi - nivoi izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koji služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. Referentni granični nivoi su definisani u Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju (Sl. glasnik RS br. 104/09).

Referentna (granična) vrednost (V/m) – Referentni granični nivo jačine električnog polja za određenu frekvenciju u skladu sa Tab. 2 Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju (Sl. Glasnik RS br. 104/09).

Ispitna lokacija – Fizički prostor na kome je izvršeno ispitivanje. Najčešće je u pitanju lokacija radio predajnika / radio bazne stanice, sa njenom neposrednom okolinom (tipično od 0 do 150m udaljenosti).

Ispitna tačka – Pozicija, tipično u okolini radio predajnika, na kojoj je postavljena merna antena i na kojoj se vrši merenje nivoa elektromagnetnog polja.

Izmerena jačina električnog polja – Jačina električnog polja izmerena na ispitnoj tački korišćenjem merne opreme. Izražava se u voltima po metru (V/m).

Maksimalna (ekstrapolirana) jačina električnog polja – Maksimalna jačina električnog polja koju izvor može generisati u realnom radu, izračunata na osnovu izmerene vrednosti i parametara izvora (N - broj kanala (GSM), odnosno, N -koeficijent snage (UMTS, CDMA, LTE). Prezentuje se prvenstveno za GSM, UMTS i CDMA izvore, čija jačina polja zavisi od trenutnog saobraćaja (broja korisnika).

$$E_{max} = E\sqrt{N}$$

Za slučaj LTE izvora (u skladu sa SRPS EN 62232, Annex F.7.2), maksimalna jačina električnog polja iznosi:

$$E_{max} = \sqrt{\frac{N_{RS}}{F_B}} \cdot \sqrt{\sum_i E_{RS,i}^2}$$

gde je:

$E_{RS,i}$ – izmerena vrednost jačine električnog polja za i -tom antenskom portu (RS – *Referent Signal*)

F_B – faktor pojačanja snage (*Power Boosting Factor*)

N_{RS} – odnos maksimalne ukupne izlazne snage bazne stanice i snage referentnog signala bazne stanice.

Ukupna jačina električnog polja – Ukupna jačina električnog polja (izmerena ili maksimalna) u određenoj tački izračunata na osnovu svih izmerenih / maksimalnih vrednosti na pojedinačnim frekvencijama:

$$E_{zbirno} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + \dots + E_n^2}$$

Faktor izloženosti – Procenjeni parametar izloženosti ljudi na specificiranoj lokaciji za svaku radnu frekvenciju radio izvora, izražen u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost. Ako se vrši merenje jačine električnog polja faktor izloženosti je jednak odnosu kvadrata jačine električnog polja i kvadrata referentne vrednosti:

$$\text{Faktor izloženosti} = \frac{E^2}{E_{ref}^2}$$

gde je:

E – jačina električnog polja na određenoj frekvenciji

E_{ref} – granična vrednost jačine električnog polja na određenoj frekvenciji

Ukupni faktor izloženosti – Maksimalna vrednost sume faktora izloženosti opreme koja se testira i svih relevantnih izvora na frekvencijskom opsegu 100kHz – 40GHz.

2. METOD ISPITIVANJA

Detaljna procedura ispitivanja elektromagnetnog zračenja je opisana u internom dokumentu „*TU-IEM-VF Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja*“ i zasnovana je na primeni sledećih standarda:

- SRPS EN 50413:2020
- SRPS EN 50420:2008
- SRPS EN 61566:2009
- SRPS EN 62232:2017

Pojednostavljen prikaz procedure ispitivanja za procenu usaglašenosti Izvora sa referentnim nivoima, sa primenjenim tačkama standarda:

PRIPREMA	• ODREĐIVANJE USLOVA SREDINE (EN 62232 t6.3.4) • IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG IZVORA (EN 62232 t6.3.1) • IDENTIFIKACIJA IZVORA U OKRUŽENJU (EN 62232 B3.1.2.6.2) • UTVRĐIVANJE DOMENA ISPITIVANJA
PRELIMINARNO SKENIRANJE PROSTORA	• PRELIMINARNO SKENIRANJE - UTVRĐIVANJE PROSTORNE RASPODELE POLJA (EN 62232 t6.3.2.2, EN 62232 B3.1.2.5.2) • LOCIRANJE ZONA MAKSIMALNOG POLJA
ODREĐIVANJE MAKSIMALNIH VREDNOSTI	• ODREĐIVANJE LOKALNIH USLOVA KOJI MOGU UTICATI NA POLJE (EN 50413 5.2.2.4) • ODREĐIVANJE TAČAKA MAKSIMALNOG POLJA (EN 62232 B3.1.2.5.2) • DETALJNO MERENJE VRŠNIH VREDNOSTI POLJA PO FREKVENCIJAMA U TAČKAMA MAKSIMALNOG POLJA (EN 62232 B3.1.2.5.3) • PRORAČUN MAKSIMALNOG POLJA ISPITIVANOG IZVORA (EN 62232 F)
PROCENA MAKSIMALNOG UKUPNOG FAKTORA IZLOŽENOSTI	• UTVRĐIVANJE RELEVANTNOSTI ISPITIVANOG IZVORA (EN 62232 t6.2.5) • UTVRĐIVANJE POSTOJANJA DRUGIH RELEVANTNIH IZVORA (EN 62232 t6.2.6.5) • PRORAČUN MAKSIMALNOG POLJA ISPITIVANOG I OSTALIH RELEVANTNIH IZVORA (EN 62232 F) • PRORAČUN UKUPNOG FAKTORA IZLOŽENOSTI (EN 62232 t6.2.6.2)

Dakle, u cilju obezbeđivanja maksimalne relevantnosti rezultata sprovodi se utvrđivanje zona koje su najizloženije elektromagnetnom polju primenom:

1. Proračuna:
 - a. određuje se prostor na nivou tla na kojem se očekuje maksimalno polje
 - b. određuju se najizloženiji spratovi zgrade
2. Merenja na licu mesta:
 - a. utvrđuje se prostorna raspodela polja
 - b. utvrđuju se najizloženije zone (najizloženiji stanovi, terase ili lokacija na otvorenom)
 - c. određuju se tačke maksimalnog polja

Proračunati faktor izloženosti odnosi se na vršne vrednosti polja u tački maksimalnog polja, koje izvor može generisati u najgorem slučaju u okviru svojih radnih uslova, u skladu sa SRPS EN 62232 .

U slučaju potrebe za detaljnim ispitivanjem nivoa izloženosti visokofrekventnom nejonizujućem zračenju u okviru određenog prostora, primenjuje se procedura šestominutnog prostornog usrednjavanja radi procene izloženosti celog tela u skladu sa SRPS EN 62232, koja je detaljno opisana u internom dokumentu „*TU-IEM-VF Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja*“.

3. MERNJA OPREMA

U skladu sa zahtevom standarda SRPS EN 61566 t6.2.3 pri merenju u uslovima kompleksnog polja (postoje signali od više izvora različitih/nepoznatih pravaca i polarizacija) **obavezno je korišćenje izotropne merne sonde**. Primenjeni merni instrumenti ispunjavaju tehničke uslove koje ovi standardi propisuju.

Frekvencijski opseg (30MHz – 3GHz) opreme za frekvencijski selektivno merenje omogućava merenje svih relevantnih visokofrekventnih signala i precizno utvrđivanje ukupne izloženosti:

Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA	TV UHF DVB-T2	LTE 800	GSM/UMTS 900	GSM/LTE 1800	UMTS/LTE 2100	
87 – 109	174 -230	420 – 430	470 – 790	791 -821	935 - 960	1805 -1880	2110 -2170	MHz

Širokopojasno merenje (100kHz - 8GHz) se sprovodi korišćenjem sledeće merne opreme:

Tip uređaja:	Merni instrument	Merna sonda
Oznaka:	SMP3	WPF8
Proizvođač:	WaveControl	WaveControl
Serijski broj:	23SL0154	12WP040171
Verzija softvera:	v.2.4.1.1	/
Datum etaloniranja:	12.06.2023.	12.06.2023.



Širokopojasni instrument
za merenje jačine el. polja

Frekvencijski selektivno merenje (27MHz - 3GHz) se sprovodi korišćenjem sledeće merne opreme:

Tip uređaja:	Analizator spektra	Izotropna antena
Oznaka:	SRM-3006	3501/03
Proizvođač:	Narda	Narda
Serijski broj:	R-0010	M-0640
Verzija softvera:	v.1.7.1.	/
Datum etaloniranja:	09.02.2023	09.02.2023



Analizator spektra

4. PODACI O ISPITNOJ LOKACIJI

Izvor podataka:

- TEHNIČKO REŠENJE Lokacija: BGN02-BG - TK Centar NR 3500, Rev 1, Mobycore doo Beograd
- Ulazni podaci dobijeni od Investitora

4.1. Opšti podaci o lokaciji

Kod i naziv lokacije:	»BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 BG-TK Centar«	GPS širina	44°48'0.95"N
Operater:	Telekom Srbija	GPS dužina	20°27'52.16"E
Adresa:	Katićeva 14-18, Beograd	Nadmorska visina:	130 m

4.2. Opis lokacije

Radio bazna stanica »BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 BG-TK Centar« operatora Telekom Srbija, nalazi se u okviru poslovnog objekta na adresi Katićeva 14-18, Beograd, na teritoriji Grada Beograda.

Na lokaciji se koristi bazna stanica 6201 proizvođača Ericsson za sisteme GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100. Konfiguracija primopredajnika za sistem GSM900 i GSM1800 iznosi 2+2+2 i 1+1+1 za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100.

Antenski sistem je dvosektorski sa azimutima 75°/145°, za sistem GSM900, trosektorski sa azimutima 75°/145°/230° za sistem GSM1800 i trosektorski za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 sa azimutima 40°/155°/270° respektivno po sektorima.

Antenski sistem se sastoji od osam antena:

- za sistem GSM900 od dve panel antene proizvođača RFS tipa APX86-906516L sa visinama od 40.2m od nivoa tla, u 1.sektoru i 55.34m od nivoa tla, u 2.sektoru,
- za sistem GSM1800 od tri panel antene proizvođača RFS tipa AP186515 sa visinama baze antena od 39.2m od nivoa tla u 1. i 2.sektoru i 42.7m u 3.sektoru
- i za sisteme UMTS2100, LTE1800, LTE800 i LTE2100 od tri panel antene proizvođača Kathrein tipa 80010290 sa

visinama baze antena od 40.2m od nivoa tla.

Mehanički tiltovi su 3°/1° za sistem GSM900, 3°/3°/3° za GSM1800 i 4°/4°/2° za sisteme UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100. Električni tiltovi su 9°/9° za sistem GSM900, 6°/6°/6° za GSM1800, 12°/14°/14° za sistem UMTS2100, 12°/13°/7° za LTE1800, 13°/13°/9° za LTE800 i 14°/14°/12° za LTE2100, respektivno po sektorima.

Na lokaciji se nalaze i aktivne instalacije mobilnog operatora Yettel (Cetin).

Lokacija bazne stanice



4.3. Podaci o opremi

GSM900

Oznaka sektora	BG02D1	BG02D2
Kabinet	Ericsson 6201	
Konfiguracija nosilaca ¹	2	2
Izlazna snaga predajnika ² [W]	20	20
Serijski broj predajnika ³	/	/
Tip antene	APX86-906516L	APX86-906516L
Visina antene [m]	40.2	55.34
Ugao usmerenja (°)	75	145
Tilt	Električni tilt(°)	3
	Mehanički tilt(°)	9
Tip kabla	7/8"	7/8"
Dužina kabla [m]	105	35

GSM1800

Oznaka sektora	BGH02D1	BGH02D2	BGH02D3
Kabinet	Ericsson 6201		
Konfiguracija nosilaca ⁴	2	2	2
Izlazna snaga predajnika ⁵ [W]	20	20	20
Serijski broj predajnika ⁶	/	/	/
Tip antene	APX186515	APX186515	APX186515
Visina antene [m]	39.2	39.2	42.7
Ugao usmerenja (°)	75	145	230
Tilt	Električni tilt(°)	6	6
	Mehanički tilt(°)	3	3
Tip kabla	7/8"	7/8"	7/8"
Dužina kabla [m]	105	120	105

¹ Planirana konfiguracija.

² Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentaciji.

³ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

⁴ Planirana konfiguracija.

⁵ Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentaciji.

⁶ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

UMTS2100

Oznaka sektora	BGU02A	BGU02B	BGU02C
Kabinet	Ericsson 6201		
Konfiguracija nosilaca ⁷	1	1	1
Izlazna snaga predajnika ⁸ [W]	20	20	20
Serijski broj predajnika ⁹	/	/	/
Tip antene	80010290	80010290	80010290
Visina antene [m]	40.2	40.2	40.2
Ugao usmerenja (°)	40	155	270
Tilt	Električni tilt(°)	12	14
	Mehanički tilt(°)	4	2
Tip kabla	Optika + ½"	Optika + ½"	Optika + ½"
Dužina kabla [m]	200 + 3	200 + 3	200 + 3

LTE1800

Oznaka sektora	BGL02A	BGL02B	BGL02C
Kabinet	Ericsson 6201		
Konfiguracija nosilaca ¹⁰	1	1	1
Izlazna snaga predajnika ¹¹ [W]	158.5	158.5	158.5
Serijski broj predajnika ¹²	/	/	/
Tip antene	80010290	80010290	80010290
Visina antene [m]	40.2	40.2	40.2
Ugao usmerenja (°)	40	155	270
Tilt	Električni tilt(°)	12	13
	Mehanički tilt(°)	4	2
Tip kabla	Optika + ½"	Optika + ½"	Optika + ½"
Dužina kabla [m]	200 + 3	200 + 3	200 + 3

⁷ Planirana konfiguracija.

⁸ Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentaciji.

⁹ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

¹⁰ Planirana konfiguracija.

¹¹ Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentaciji.

¹² Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

LTE800

Oznaka sektora		BGO02A	BGO02B	BGO02C
Kabinet		Ericsson 6201		
Konfiguracija nosilaca ¹³		1	1	1
Izlazna snaga predajnika ¹⁴ [W]		72.4	72.4	72.4
Serijski broj predajnika ¹⁵		/	/	/
Tip antene		80010290	80010290	80010290
Visina antene [m]		40.2	40.2	40.2
Ugao usmerenja (°)		40	155	270
Tilt	Električni tilt(°)	13	13	9
	Mehanički tilt(°)	4	4	2
Tip kabla		Optika + ½"	Optika + ½"	Optika + ½"
Dužina kabla [m]		200 + 3	200 + 3	200 + 3

LTE2100

Oznaka sektora		BGJ02A	BGJ02B	BGJ02C
Kabinet		Ericsson 6201		
Konfiguracija nosilaca ¹⁶		1	1	1
Izlazna snaga predajnika ¹⁷ [W]		79.4	79.4	79.4
Serijski broj predajnika ¹⁸		/	/	/
Tip antene		80010290	80010290	80010290
Visina antene [m]		40.2	40.2	40.2
Ugao usmerenja (°)		40	155	270
Tilt	Električni tilt(°)	14	14	12
	Mehanički tilt(°)	4	4	2
Tip kabla		Optika + ½"	Optika + ½"	Optika + ½"
Dužina kabla [m]		200 + 3	200 + 3	200 + 3

¹³ Planirana konfiguracija.

¹⁴ Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentaciji.

¹⁵ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

¹⁶ Planirana konfiguracija.

¹⁷ Izlazna snaga predajnika po nosiocu, prema projektnoj dokumentaciji.

¹⁸ Podaci o serijskom broju radiopredajnika nisu dostupni.

4.4. Radio parametri

Opseg	Oznaka sektora	Oznaka kanala (U)ARFCN	Centralna frekvencija kanala (MHz)	Broj kanala	P _{MAX} /P _{CPICH}	SC
					(samo za UMTS)	
GSM900	BG02D1	69	948.8	2	-	-
GSM1800*	BGH02D1			2	-	--
GSM900	BG02D2	55	946.0	2	-	-
GSM1800*	BGH02D2			2	-	-
GSM1800*	BGH02D3	62	947.4	2	-	-
UMTS2100	BGU02A	10638	2127.5	1	10	507
UMTS2100	BGU02B	10638	2127.5	1	10	324
UMTS2100	BGU02C	10638	2127.5	1	10	437

* Aktivna funkcionalnost *Multiband Cell*, što znači da ćelije na 1800MHz nemaju svoje BCCH kanale, već koriste BCCH kanale na 900MHz.

Opseg	Oznaka sektora	Oznaka kanala EARFCN	Centralna frekvencija kanala (MHz)	Broj kanala	P _{MAX} /P _{RS}	ID
					(samo za LTE)	
LTE1800	BGL02A	1500	1835	1	1200	243
LTE1800	BGL02B	1500	1835	1	1200	430
LTE1800	BGL02C	1500	1835	1	1200	377
LTE800	BGO02A	6200	796	1	600	243
LTE800	BGO02B	6200	796	1	600	430
LTE800	BGO02C	6200	796	1	600	377
LTE2100	BGJ02A	250	2135.0	1	600	243
LTE2100	BGJ02B	250	2135.0	1	600	430
LTE2100	BGJ02C	250	2135.0	1	600	377

Faktor pojačanja snage BF (*Power Boosting Factor*) u periodu ispitivanja je iznosio 1 (0dB).

5. USLOVI I PARAMETRI U TOKU ISPITIVANJA

Podešavanja pri preliminarnom skeniranju po frekvencijskim opsezima:

Parametar	Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA Telekom	CDMA Orion	TV UHF DVB-T2	LTE800 Telekom	LTE800 Cetin	LTE800 A1	GSM/UMTS900 A1
Frekv.opseg (MHz)	87.5 – 108	174 -230	421.875 – 424.375	425.625 – 428.125	470 – 790	791 – 801	801-811	811-821	935.1 – 939.3
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW ¹⁹	300 kHz	5 MHz	300 kHz	300 kHz	5 MHz	2 MHz	2 MHz	2 MHz	200 kHz
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Parametar	GSM/UMTS900 Telekom	GSM/UMTS900 CETIN	GSM/ LTE1800 Cetin	LTE1800 Cetin	GSM/ LTE1800 Telekom		LTE 1800 Telekom
Frekv.opseg (MHz)	939.5 – 949.1	949.3 – 958.9	1805.1 – 1810.1	1810.1 – 1825.1	1825.1 – 1827.5	1842.5 – 1845.1	1827.5 – 1842.5
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg		Max Avg
Resolution BW	200 kHz	200 kHz	200 kHz	2 MHz	200 kHz		3 MHz
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		Auto

Parametar	GSM/ LTE1800 A1	UMTS Telekom	UMTS/LTE Telekom	UMTS/LTE A1	UMTS A1	UMTS/LTE Cetin
Frekv.opseg (MHz)	1845.1 – 1875.1	2125 – 2130	2130 - 2140	2140 – 2150	2150 - 2155	2155 – 2170
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	3 MHz	1 MHz	2 MHz	2 MHz	1 MHz	2 MHz
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Ukupno trajanje preliminarnog skeniranja po frekvencijskim opsezima iznosi 1min. Prikazuje se ukupna izmerena jačina električnog polja na odgovarajućem opsegu.

Podešavanja pri preglednom frekvencijski selektivnom merenju:

Parametar	Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA Telekom	CDMA Orion	TV UHF DVB-T2	LTE800 Telekom	LTE800 Cetin	LTE800 A1
Frekv.opseg (MHz)	87.5 – 108	174 -230	421.875 – 424.375	425.625 – 428.125	470 – 790	791 – 801	801-811	811-821
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	20 kHz	1 MHz	200 kHz	200 kHz	1 MHz	10 MHz*	10 MHz*	10 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

¹⁹Pri merenju GSM signala uzima se RBW veći ili jednak širini GSM kanala od 200kHz, što je u našem slučaju 200kHz (SRPS EN 62232, F.3.3). Za širokopojasne signale (UMTS, CDMA, LTE i TV) RBW se bira tako da bude što manje, a istovremeno veće od koraka skeniranja (kriterijum preklapanja, SRPS EN 62232, F.3.3).

Parametar	GSM900 A1	GSM900 Telekom	GSM900 CETIN	GSM/LTE 1800 Cetin	LTE1800 Cetin	GSM/LTE 1800 Telekom		LTE 1800 Telekom
Frekv.opseg (MHz)	935.1 - 939.3	939.5 - 949.1	949.3 - 958.9	1805.1 - 1810.1	1810.1 - 1825.1	1825.1 - 1827.5	1842.5 - 1845.1	1827.5 - 1842.5
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg		Max Avg
Resolution BW	30 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz	15 MHz*	30 kHz		15 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		Auto

Parametar	GSM 1800 A1		LTE 1800 A1	UMTS Telekom	LTE Telekom	LTE A1	UMTS A1	UMTS Cetin	LTE Cetin
Frekv.opseg (MHz)	1845.1 - 1849.1	1869.1 - 1875.1	1845.1 - 1875.1	2125 - 2140	2130 - 2140	2140 - 2150	2140 - 2155	2155 - 2160	2155 - 2170
Trace mode	Max Avg		Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	30 kHz		15 MHz*	500 kHz	10 MHz*	10 MHz*	500 kHz	500 kHz	10 MHz*
Video BW	Auto		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Ukupno trajanje pri preglednom frekvencijski selektivnom merenju iznosi oko 6 min. *CBW (Channel Bandwidth).

Podešavanja pri detaljnom frekvencijski selektivnom merenju:

Parametar	Radio FM	TV VHF DVB-T2	CDMA Telekom	CDMA Orion	TV UHF DVB-T2	LTE800 Telekom	LTE800 Cetin	LTE800 A1
Frekv.opseg (MHz)	87.5 - 108	174 - 230	421.875 - 424.375	425.625 - 428.125	470 - 790	791 - 801	801-811	811-821
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	20 kHz	1 MHz	200 kHz	200 kHz	1 MHz	10 MHz*	10 MHz*	10 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Parametar	GSM900 A1	GSM900 Telekom	GSM900 CETIN	GSM/LTE1800 Cetin	LTE1800 Cetin	GSM/LTE1800 Telekom		LTE 1800 Telekom
Frekv.opseg (MHz)	935.1 - 939.3	939.5 - 949.1	949.3 - 958.9	1805.1 - 1810.1	1810.1 - 1825.1	1825.1 - 1827.5	1842.5 - 1845.1	1827.5 - 1842.5
Trace mode	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg		Max Avg
Resolution BW	30 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz	15 MHz*	30 kHz		15 MHz*
Video BW	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		Auto

Parametar	GSM 1800 A1		LTE 1800 A1	UMTS Telekom	LTE Telekom	LTE A1	UMTS A1	UMTS Cetin	LTE Cetin
Frekv.opseg (MHz)	1845.1 - 1849.1	1869.1 - 1875.1	1849.1 - 1869.1	2125 - 2140	2130 - 2140	2140 - 2150	2140 - 2155	2155 - 2160	2155 - 2170
Trace mode	Max Avg		Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg	Max Avg
Resolution BW	30 kHz		15 MHz*	500 kHz	10 MHz*	10 MHz*	500 kHz	500 kHz	10 MHz*
Video BW	Auto		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Trajanje detaljnog frekvencijski selektivnog merenja je 6 minuta po opsegu. *CBW (Channel Bandwidth).

Parametri postprocesiranja:

	Radio FM	TV VHF	TV UHF	GSM 900	GSM 1800	UMTS	LTE	CDMA
Vrsta obrade izmerenih vrednosti	Direktno očitavanje maks. zabeležene vrednosti	Channel Power (Integracija po kanalu)		Direktno očitavanje maksimalne zabeležene vrednosti		Demodulacija PILOT kanala (CPICH)	Demodulacija PILOT kanala (Referentni signal)	Time Average + Channel Power (Integracija po kanalu)
Channel Power BW	-	7 MHz	8 MHz	-	-	3.84 MHz	Zavisno od BW LTE kanala	1.25 MHz
Opis prikazanog rezultata	Izmerena vršna vrednost jačine električnog polja datog frekvencijskog kanala			Izmerena jačina el. polja BCCH kanala		Izmerena jačina električnog polja datog frekvencijskog kanala		
Ekstrapolacija	-	-	-	x nTRX	x nTRX	x nPILOT	x nPILOT	x nPILOT
Opis rezultata ekstrapolacije	-	-	-	Jačina električnog polja pri uslovima maksimalnog saobraćaja na ćeliji ²⁰				

Podešavanja pri širokopojasnom merenju:

Parametar	SMP	Parametar	GPS
Frekventni opseg	100kHz - 8GHz	Tip	integrisan
Log interval	1s	Model	SiRF starIII GSC3
Average type	Arithmetic	Preciznost	1.5 m (CEP50) , 1.8 m (CEP95)
Average interval	30s	Geodetski sistem	WGS 84

Uslovi sredine²¹:

Vreme ispitivanja	Temperatura (°C)	Vlažnost vazduha (%)	Vremenski uslovi
9:30 – 17:150	30.6	39.3	Sunčano

Uticaoj okruženja:

Kako bi se minimizirao uticaj okoline na rezultate, prilikom merenja je merna antena udaljena od reflektujućih površina najmanje 1m (ako postoje izvori ispod 300MHz), odnosno 0,5m (ako su svi izvori iznad 300MHz).

Tokom detaljnog ispitivanja operater nije prisutan u blizini merne antene.

²⁰ Za CDMA se dobija precenjena vrednost, zavisno od opterećenja ćelije u toku merenja i dostupnosti podataka o emitovanoj snazi u toku merenja. Za LTE, faktor ekstrapolacije predstavlja odnos maksimalne ukupne izlazne snage bazne stanice i snage referentnog signala bazne stanice (ovaj parametar odgovara broju podnosilaca - podatak koji se dobija od operatora, ili se može izračunati, pod pretpostavkom da je snaga svih RS podnosilaca jednaka snazi ostalih podnosilaca).

²¹ Mereno instrumentom TROTEC BC06.

Merni instrument	Frekvencijski opseg merenja	Serijski broj	Datum etaloniranja
TROTEC BC06	-20 °C do +60°C; 0 do 100 % RH	170325462	25.05.2023.

6. IDENTIFIKACIJA IZVORA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

6.1. Pretraga podataka iz baze RATEL-a

Na osnovu podataka iz baze RATEL-a (Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge), u neposrednoj okolini ispitne lokacije (do 150m udaljenosti) registrovani su sledeći izvori elektromagnetnog zračenja:

Operater	RF opseg	Primenjena tehnologija	Naziv mesta	Lokacija
Telekom Srbija	2100	3G	BG-TK CENTAR LTE 2100	TKC X SPRAT, KATICEVA 14-18, BEOGRAD BEOGRAD, SAVSKI VENAC
	2G	900	BG-TK CENTAR	
	2100	3G	BG-TK CENTAR UMTS	
	1800	2G	BG-TK CENTAR 1800	
	1800	4G	BG-TK CENTAR 10 SPRAT LTE 1800	
	800	4G	BG-TK CENTAR LTE 800	
	900	2G	BG-TK CENTAR 8 SPRAT	KATICEVA 14-18, TKC VIII SPRAT, BEOGRAD BEOGRAD, SAVSKI VENAC
Yettel (Cetin)	900	2G	BG TKC	Katiceva 14-18, Beograd
	2100	4G	BG TKC	
	800	4G	BG TKC	
	900	3G	BG TKC	
	1800	4G	BG TKC	
A1 Srbija	900	2G	BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	KO Savski venac, Beograd, Deligradska 28
	800	4G	BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	
	2100	4G	BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	
	2100	3G	BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	
	1800	4G	BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	


- Proverom u bazi podataka RATEL-a utvrđeno je da u bližoj okolini ispitne lokacije ne postoje izvori u opsezima 100kHz - 30MHz i 3GHz-6GHz.
- U okolini lokacije postoje usmereni radio linkovi drugih mobilnih operatera: Telekom Srbija (23GHz, 38GHz, 6GHz), Yettel(Cetin) (26GHz, 38GHz, 6GHz) i A1 Srbija (38GHz).

Operater	Frekv.	Lokacija
Telekom Srbija	24689.0000 MHz, 22540.0000 MHz, 22316.0000 MHz, 24577.0000 MHz, 22316.0000 MHz, 37366.0000 MHz, 22351.0000 MHz, 6345.4900 MHz, 6345.4900 MHz, 6404.7900 MHz, 6404.7900 MHz, 37068.5000 MHz	BEOGRAD TKC, KATIĆEVA 14, BGT01
Yettel (Cetin)	37124.5000 MHz, 5945.2000 MHz, 5974.8500 MHz, 6004.5000 MHz, 6034.1500 MHz, 24675.0000 MHz	KATIĆEVA 14-18
A1 Srbija	37152.5000 MHz	KATIĆEVA 16-18, BG7091

6.2. Vizuelni pregled

Vizuelnim pregledom identifikovani su registrovani izvori elektromagnetnog zračenja iz baze RATEL-a:

UOČENI IZVOR – Antenski sistem Telekom Srbija (TKC X SPRAT, KATICEVA 14-18, BEOGRAD BEOGRAD, SAVSKI VENAC)

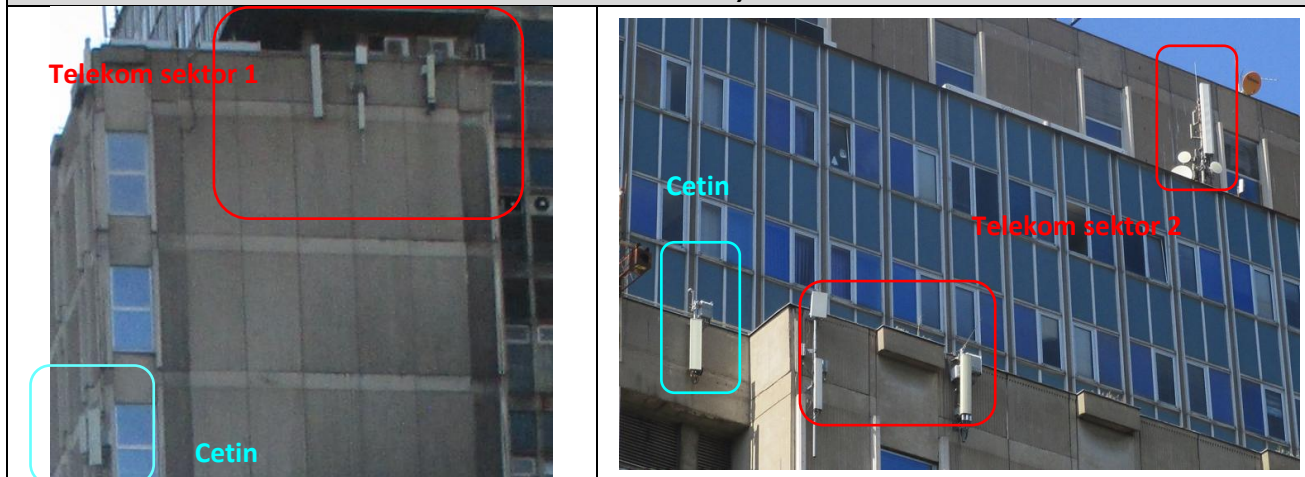


UOČENI IZVOR – Antenski sistem Telekom Srbija (TKC X SPRAT, KATICEVA 14-18, BEOGRAD BEOGRAD, SAVSKI VENAC)




UOČENI IZVOR – Antenski sistem Yettel (Cetin) (Katiceva 14-18, Beograd)




UOČENI IZVOR – Antenski sistem na krovu objekta (KATIĆEVA 14-18)

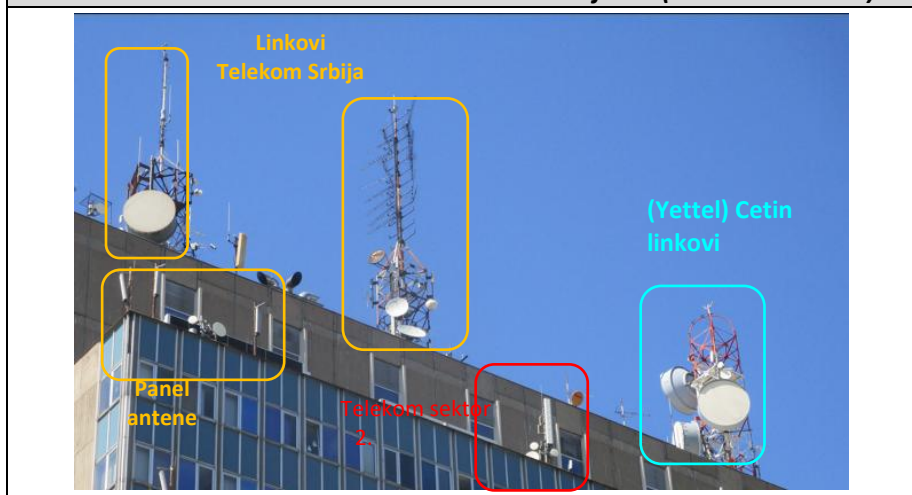

UOČENI IZVOR – Antenski sistem u nivou terasa na 8. spratu (KATIĆEVA 14-18)
NAPOMENA: Prikazane antene nisu bile aktivne u periodu ispitivanja

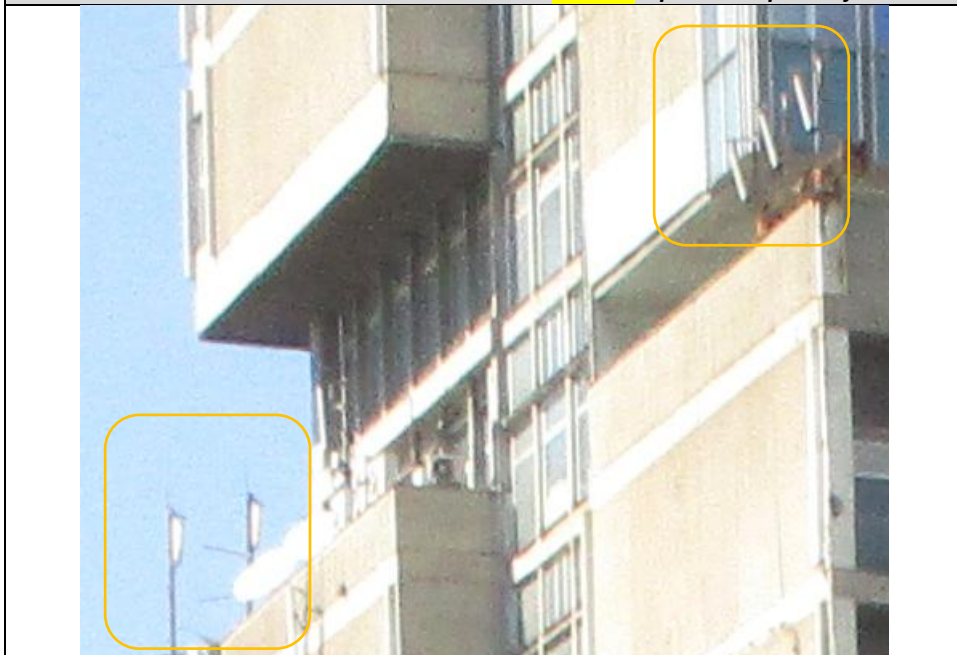

UOČENI IZVOR – Antenski sistem i kabineti A1 Srbija (KO Savski venac, Beograd, Deligradska 28)

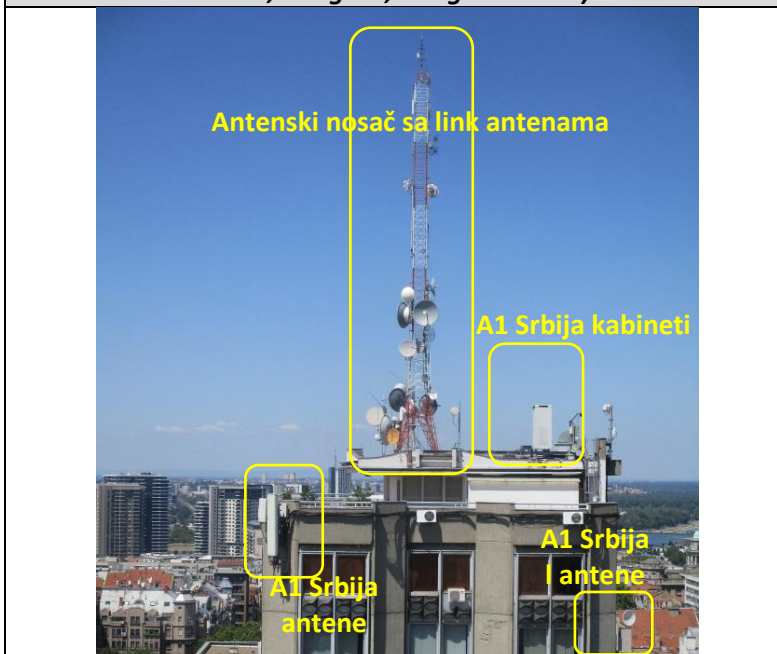

- Vizuelnim pregledom nisu uočeni dodatni izvori elektromagnetnog zračenja.
- Ne postoje potencijalne ispitne tačke (u zonama u kojima ljudi normalno imaju pristup) koje bi se nalazile u direktnim snopovima zračenja radio link antena te se ovi izvori neće uzimati u razmatranje.

6.3. Spektralna analiza na licu mesta

U ispitnim tačkama izvršeno je identifikovanje izvora zračenja pomoću analizatora spektra. Konačan spisak svih identifikovanih izvora dat je u tabeli. Na osnovu ulaznih podataka i „min hold“ snimaka, identifikovane su frekvencije BCCH (*Broadcast Control Channel*) kanala za GSM.

Kanal	Operater	Frekvencija (MHz)	N (nTRX; nCPICH; nRS/BF);
FM_Radio 94.9	-	94.9	1
FM_Radio 95.3	-	95.3	1
FM_Radio 97.6	-	97.6	1
FM_Radio 101.4	-	101.4	1
FM_Radio 104	-	104.0	1
TV_UHF Ch_22	-	482.0	1
TV_UHF Ch_28	-	530.0	1
TV_UHF Ch_45	-	666.0	1
GSM_900 Ch_2	A1	935.4	4
GSM_900 Ch_5	A1	936.0	4
GSM_900 Ch_7	A1	936.4	4
GSM_900 Ch_52	Telekom	945.4	4
GSM_900 Ch_55	Telekom	946.0	2
GSM_900 Ch_57	Telekom	946.4	4
GSM_900 Ch_60	Telekom	947.0	4
GSM_900 Ch_62	Telekom	947.4	2
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	2
GSM_900 Ch_73	Cetin	949.6	4
GSM_900 Ch_107	Cetin	956.4	4
GSM_900 Ch_111	Cetin	957.2	4
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	4
*GSM_1800 (900 Ch_69)	Telekom	948.8	2
*GSM_1800 (900 Ch_55)	Telekom	946.0	2
*GSM_1800 (900 Ch_62)	Telekom	947.4	2
LTE 796 MHz ID: 10, 28, 75, 94, 112, 118, 165, 181, 196, 203, 227, 243, 352, 377, 393, 417, 430, 448	Telekom	796.0	600
LTE 806 MHz ID: 194, 236, 350, 372, 373, 374	Cetin	806.0	600
LTE 816 MHz ID: 87, 122, 222, 234, 263, 273, 303, 334, 364	A1	816.0	600
UMTS 953.8 MHz SC: 40, 98, 232, 235, 243, 251	Cetin	953.8	10
LTE 1815 MHz ID: 59, 60, 74, 77, 78, 161, 162, 168, 239, 240, 246, 311, 312, 323, 324, 326, 327, 354, 389, 390, 404, 405, 406, 419, 479, 480	Cetin	1815.0	1200
LTE 1835 MHz ID: 32, 50, 66, 72, 134, 140, 150, 156, 181, 187, 203, 212, 218, 227, 234, 243, 252, 271, 277, 284, 296, 315, 324, 336, 362, 377, 392, 393, 402, 408, 430, 452, 468, 470, 475, 486	Telekom	1835.0	1200
LTE 1850.1 MHz ID: 92, 166, 217, 270, 311, 357, 384	A1	1850.1	600
LTE 1864.5 MHz ID: 59, 71, 129, 189, 260, 261, 363, 373, 460, 475	A1	1864.5	1200

Kanal (nastavak tabele)	Operater	Frekvencija (MHz)	N (nTRX; nCPICH; nRS/BF);
UMTS 2127.6 MHz SC: 59, 324, 437, 507	Telekom	2127.6	10
LTE 2135 MHz ID: 86, 121, 243, 377, 430	Telekom	2135.0	600
LTE 2137.5 MHz ID: 8, 129, 274, 275, 294, 353, 362, 380, 382, 399	Telekom	2137.5	300
LTE 2162.5 MHz ID: 59, 60, 78, 147, 152, 162, 168, 239, 240, 245, 254, 311, 312, 323, 324, 327, 389, 390, 404, 405, 406, 464, 480, 482	Cetin	2162.5	900

n_{TRX} - broj kanala (GSM)


n_{CPICH} - koeficijent snage (UMTS i CDMA)

n_{RS} - koeficijent snage (LTE)

Napomena 1: Vrednosti **n_{TRX}**, **n_{CPICH}**, **n_{RS}** se dobijaju od operatera. Za sve izvore, za koje podatak za **n_{TRX}**, **n_{CPICH}**, **n_{RS}** nije poznat, uzeta je vrednost 4 za GSM, kao uobičajena maksimalna vrednost, vrednost 10 za UMTS, vrednost 5 za CDMA, ili se proračunava za LTE, pod pretpostavkom da je snaga svih RS podnosilaca jednaka snazi ostalih podnosilaca).

Napomena 2: Ukoliko podatak za faktor pojačanja snage **BF** (*Power Boosting Factor*) nije poznat, pretpostavljena je vrednost 1 (0dB).

* Aktivna funkcionalnost *Multiband Cell*, što znači da ćelije na 1800MHz nemaju svoje BCCH kanale, već koriste BCCH kanale na 900MHz

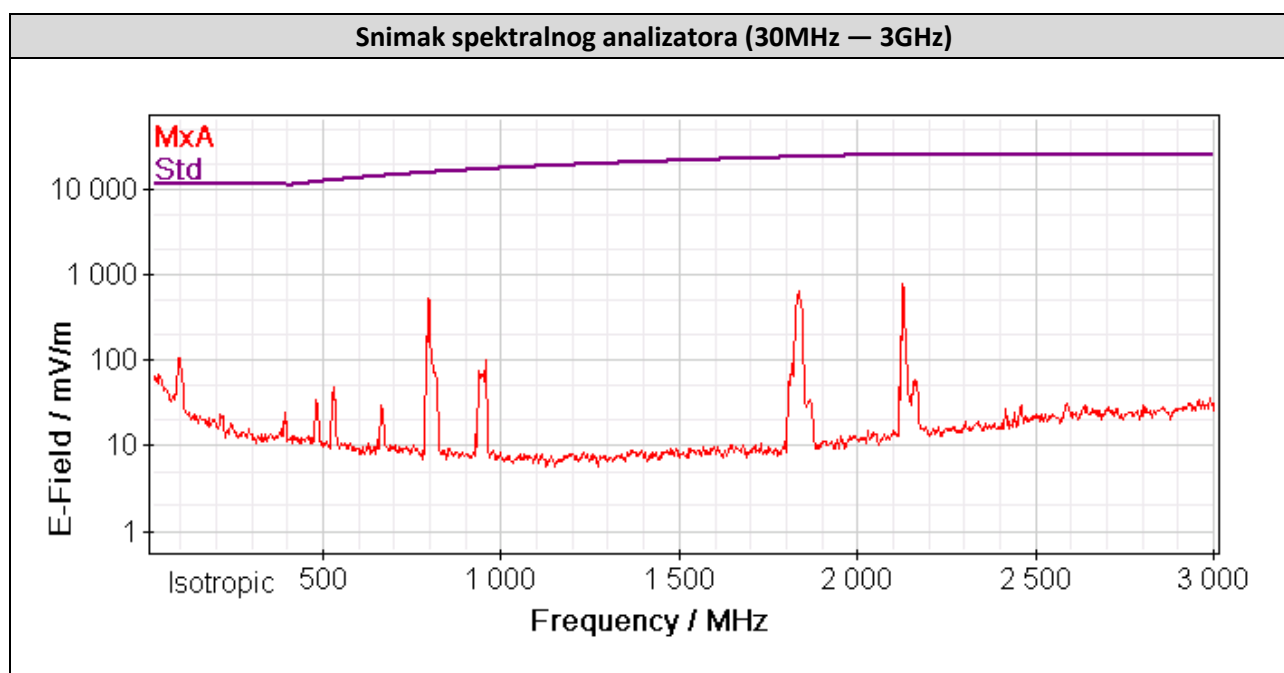

7. PRELIMINARNO SKENIRANJE PROSTORA²²

7.1. Određivanje domena ispitivanja

U relevantne domene ispitivanja spadaju zone u kojima se mogu naći ljudi (zone povećane osetljivosti i javna područja) koje se nalaze u pravcima zračenja i neposrednoj blizini antena ispitivanog radio predajnika. Za visoke objekte (zgrade) određuje se opseg najizloženijih visina / spratova. To su delovi zgrade koji su na pravcu direktnog snopa zračenja antene ili njemu najbliži. Na lokaciji su uočeni sledeći objekti / zone od značaja za ispitivanje:

Br.	Opis stambenog objekta / stambene zone	Udaljenost od predajnika (m)
D1	Objekti i okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta 230°	do 150m
D2	Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“, između azimuta 155° i 230°	od 50m do 90m
D3	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18	-
D4	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta 270°	do 140m
D5	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta 155°	do 150m
D6	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta 140°	do 150m
D7	Objekti i okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta 40°	do 140m
D8	Okolina lokacije u nivou tla, u pravcu azimuta 75°	do 150m

7.2. Preliminarno skeniranje u zatvorenom prostoru (izloženi objekti)

U svakom izloženom objektu vrši se preliminarno skeniranje jačine električnog polja po prostorijama, radi utvrđivanja raspodele polja i određivanja zone-prostorije u kojoj je polje maksimalno. Rezultati ovog skeniranja dati su u tabeli:

Oznaka	Opis ispitne zone	E_srednje (V/m) ²³	E_max (V/m) ²⁴
D1-1	Fakultet za fizičku kulturu, III sprat, Fudbalski savez Beograda, 4.kancelarija od ulaza	1.30	1.94
D1-2	Fakultet za fizičku kulturu, III sprat, Fudbalski savez Beograda, 2.kancelarija od ulaza	1.35	2.27
D1-3	Fakultet za fizičku kulturu, III sprat, Fudbalski savez Beograda, 1.kancelarija od ulaza	2.10	2.99
D1-4	Fakultet za fizičku kulturu, III sprat, Fudbalski savez Beograda, 3.kancelarija od ulaza	0.89	1.60
D2-1	Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“, IV sprat, odeljenje neurohirurgije, soba 4	8.97	12.03
D2-2	Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“, V sprat, odeljenje fizijatrije, soba 705	7.08	8.74
D2-3	Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“, IV sprat, odeljenje fizijatrije, soba 706	6.24	8.98
D2-4	Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“, IV sprat, kuhinja	4.85	6.68
D2-5	Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“, IV sprat, odeljenje fizijatrije, soba za interv.	5.42	8.68

²²Svi rezultati preliminarog skeniranja predstavljaju trenutne izmerene vrednosti polja i odnose se isključivo na period u kome je merenje izvršeno.

²³Srednja izmerena jačina el. polja na opsegu 100kHz – 8GHz

²⁴Maksimalna izmerena jačina el. polja na opsegu 100kHz – 8GHz


Oznaka	Opis ispitne zone (nastavak tabele)	E_srednje (V/m) ²⁵	E_max (V/m) ²⁶
D3-1	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, kancelarija direktora	0.78	1.10
D3-2	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, kancelarija sekretarice direktora	0.59	1.06
D3-3	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, kancelarija 29	1.60	2.61
D3-4	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, kancelarija 30	0.64	0.80
D3-5	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, kancelarija 31	0.59	1.12
D3-6	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, kancelarija 9	0.64	1.14
D3-7	Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, ostava	0.60	0.97
D6-1	Stambeno-poslovni objekat (ul. Birčaninova br.37), V sprat, stan 24, terasa	4.89	6.86
D6-2	Stambeno-poslovni objekat (ul. Birčaninova br.37), V sprat, stan 24, kuhinja sa trpezarijom	3.23	5.91
D6-3	Stambeno-poslovni objekat (ul. Birčaninova br.37), V sprat, stan 24, dnevna soba	1.03	1.55

²⁵Srednja izmerena jačina el. polja na opsegu 100kHz – 8GHz

²⁶Maksimalna izmerena jačina el. polja na opsegu 100kHz – 8GHz


7.3. Preliminarno skeniranje na otvorenom prostoru (suburbane stambene zone; okolina predajnika)

Raspodela električnog polja u okolini lokacije se utvrđuje skeniranjem prostora širokopojasnim instrumentom za merenje jačine el. polja (u opsegu 100kHz – 8GHz). Rezultati preliminarnog širokopojasnog ispitivanja na otvorenom prostoru je prikazano je na sledećoj slici.

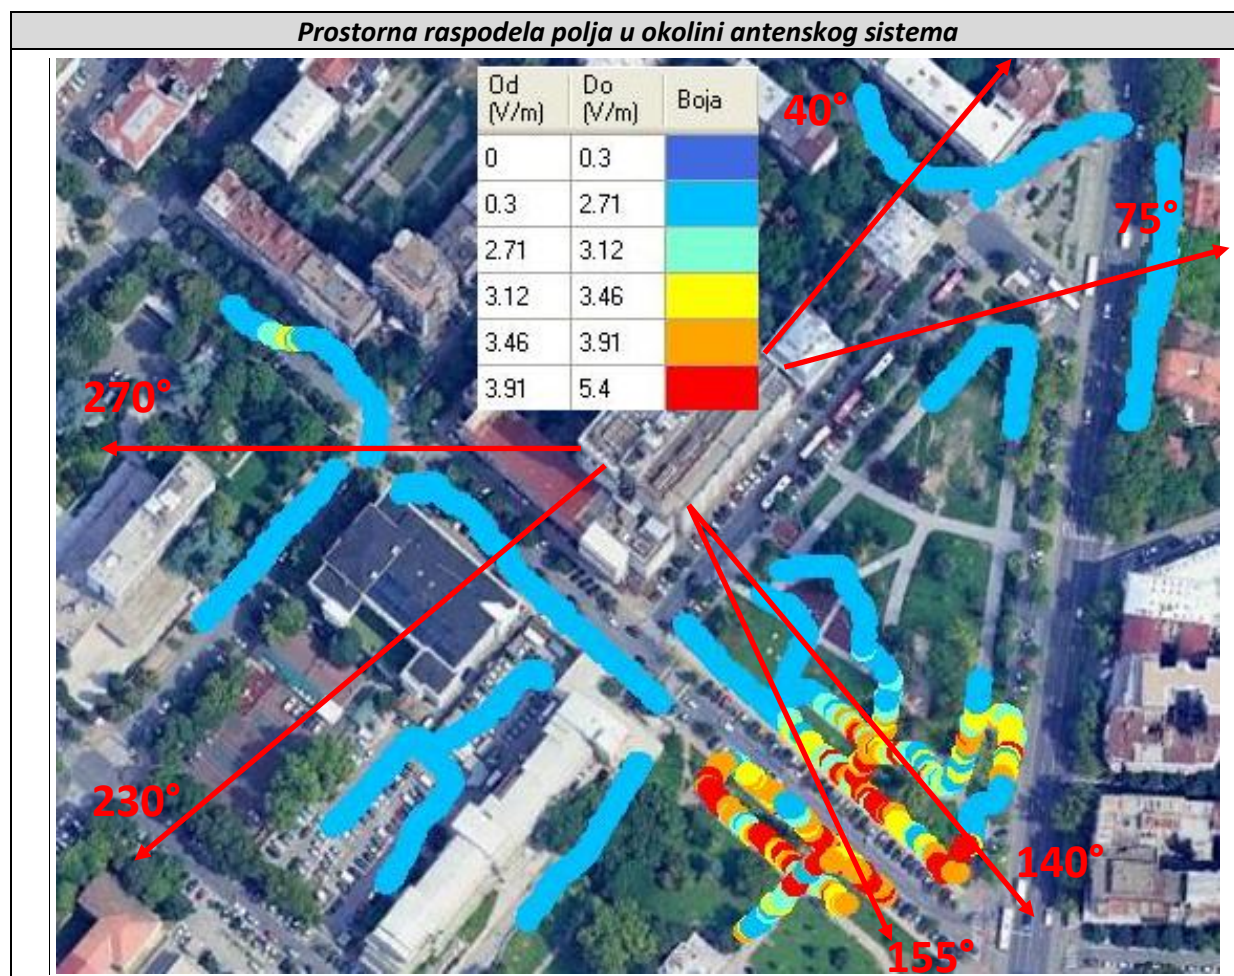

8. REZULTATI ISPITIVANJA U TAČKAMA MAKSIMALNOG POLJA

Na osnovu rezultata preliminarne skeniranja određene su najizloženije zone. U opštem slučaju u okviru svake izabrane ispitne zone u zatvorenom prostoru dodatno je izvršeno precizno lociranje tačke maksimalnog polja. Na izabranoj poziciji na otvorenom prostoru vrši se širokopojasno merenje na tri visine i određuje najizloženija visina na kojoj se obavlja frekvencijski selektivno merenje u cilju detaljnog određivanja nivoa polja od strane pojedinih izvora, kao i procene ukupne izloženosti.

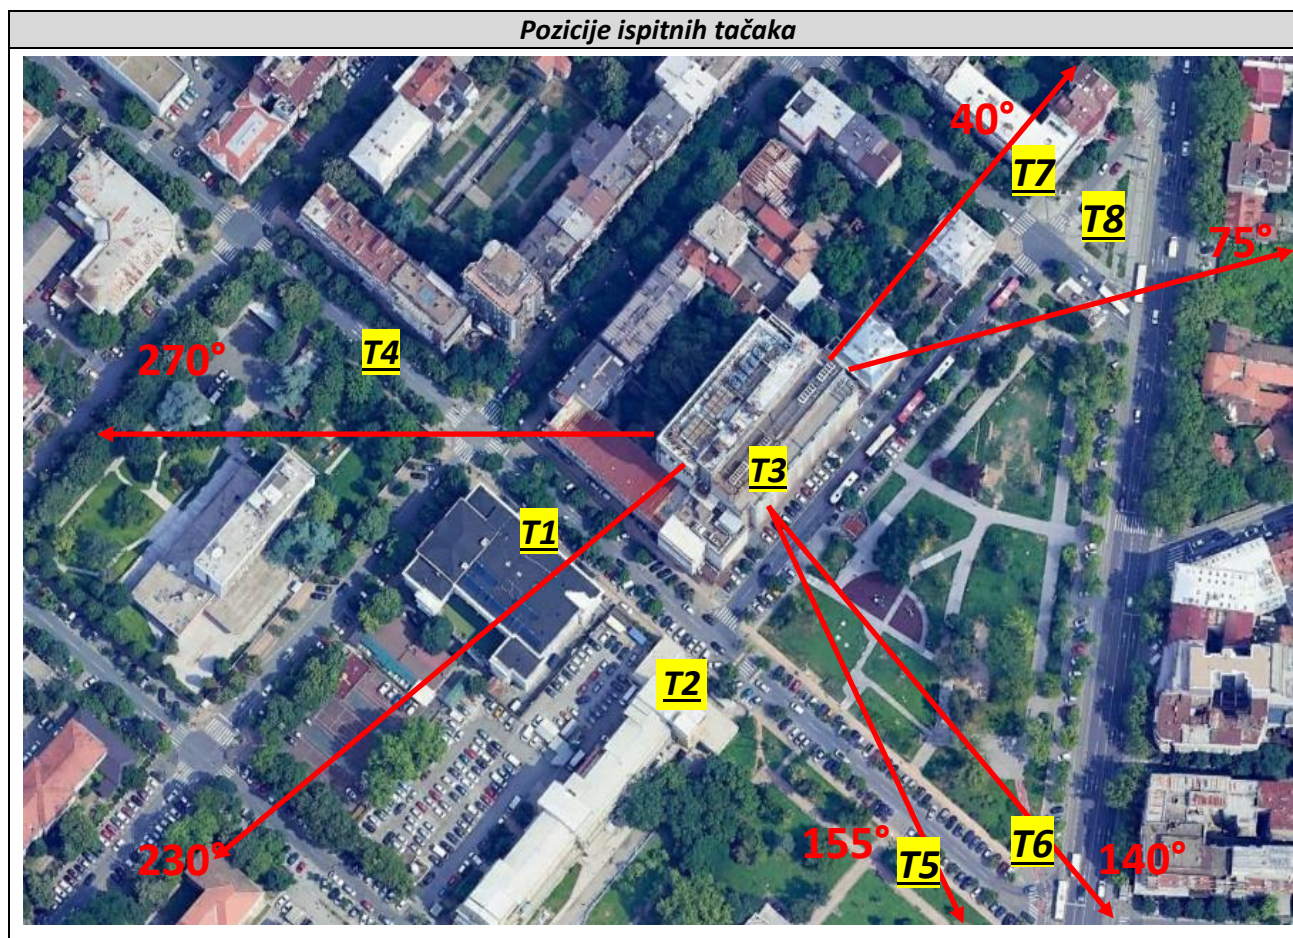

U nastavku su za svaku ispitnu tačku prezentovane tri tabele.

U prvoj tabeli su date **preliminarne izmerene vrednosti po opsezima**.

ISPITNA TAČKA – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 (MHz)	f2 (MHz)	E (V/m)	Eref (V/m)	%	FI

One predstavljaju ukupno trenutno izmereno polje **E (V/m)** na određenom frekvencijskom opsegu (**f1-f2**). Zbog prisustva šuma ove vrednosti su procenjene u odnosu na realne. Takođe je dat i procenat (%) izmerene vrednosti (**E**) u odnosu na referentnu vrednost (**Eref**) za dati opseg, kao i faktor izloženosti (**FI**).

Faktor izloženosti trenutnim vrednostima električnog polja na određenom frekvencijskom opsegu proračunava se:

$$FI = (E / E_{ref})^2$$

U drugoj tabeli su prikazane **precizne vrednosti polja po kanalima identifikovanih izvora**.

ISPITNA TAČKA – EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI

Za svaki identifikovani izvor (kanal) je prikazana trenutna vrednost električnog polja **E** i vrednost merne nesigurnosti $\pm dE$, te izvršena ekstrapolacija, tj. proračunata je maksimalna vrednost polja **E_{max}** u zavisnosti od parametra izvora **N** (**N** predstavlja broj kanala za GSM sisteme, odnosno koeficijent snage za UMTS i CDMA sistem, tj. za sisteme čija jačina polja zavisi od trenutnog saobraćaja (broja korisnika)). Takođe je prikazan i procenat (%) maksimalne vrednosti polja vrednosti (**E_{max}**) u odnosu na referentnu vrednost (**E_{ref}**) za svaki identifikovani izvor (kanal), kao i faktor izloženosti (**FI**) maksimalnim vrednostima polja za svaki identifikovani izvor.

Za TV VHF, TV UHF i FM Radio sisteme maksimalna vrednost polja se proračunava:

$$E_{max} = E + dE,$$

gde je dE pozitivna merna nesigurnost.

Za GSM, UMTS, LTE i CDMA sisteme maksimalna vrednost polja se proračunava:

$$E_{max} = E * \sqrt{N},$$

gde je N parametar izvora.

Faktor izloženosti maksimalnim vrednostima polja identifikovanih izvora (**FI**) proračunava se:

$$FI = (E_{max} / E_{ref})^2$$

U trećoj tabeli je data procena **maksimalnih vrednosti polja po opsezima**.

ISPITNA TAČKA – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 (MHz)	f2 (MHz)	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
/	/	/	/	/	/	/

Maksimalno polje na opsegu (**E_{max}**) jednako je sumi vrednosti maksimalnog polja svih kanala na datom opsegu. Dat je procenat (%) maksimalne vrednosti u odnosu na referentnu vrednost za dati opseg, kao i faktor izloženosti maksimalnom polju (**FI**) na datom opsegu.

Faktor izloženosti maksimalnom polju (**FI**) na datom opsegu proračunava se:

$$FI = (E_{max} / E_{ref})^2$$


ISPITNA TAČKA T1 – ZONA POVEĆANE OSETLIVOSTI									
Vreme početka merenja:		09:45		GPS Lat:		-		GPS Lon:	-
Pozicija ispitne tačke:		Fakultet za fizičku kulturu, III sprat, Fudbalski savez Beograda, 1.kancelarija od ulaza, u pravcu azimuta 230°, oko 50m od lokacije							
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja				
Zid	Plafon	Metal. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo	
2m	1.2m	-	-	-	ne	ne	ne	-	
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.	
Postoji?				da	da	da	ne	da	
Aktivan u toku merenja?				da	da	ne	ne	da	
									
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)		1.5	Esr (V/m)	2.10

ISPITNA TAČKA T1 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.09	11.20	0.8	0.0001
TV VHF DVB-T2	174		230		0.06	11.20	0.5	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.01	11.30	0.1	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.01	11.35	0.1	0.0000
TV UHF DVB-T2	470		790		0.08	11.92	0.7	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		1.23	15.47	7.9	0.0063
LTE800_CETIN	801		811		0.45	15.57	2.9	0.0008
LTE800_A1	811		821		0.67	15.66	4.3	0.0018
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.17	16.82	1.0	0.0001
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.09	16.86	0.6	0.0000
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.23	16.95	1.4	0.0002
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.12	23.37	0.5	0.0000
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.24	23.40	1.0	0.0001
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.68	23.50	2.9	0.0008
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		1.49	23.51	6.3	0.0040
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.66	23.63	2.8	0.0008
UMTS_Telekom	2125		2130		0.21	24.40	0.9	0.0001
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		1.04	24.40	4.3	0.0018
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.28	24.40	1.2	0.0001
UMTS_A1	2150		2155		0.15	24.40	0.6	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155		2170		0.25	24.40	1.0	0.0001
UKUPAN FAKTOR IZLOŽENOSTI:								0.0174

ISPITNA TAČKA T1 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
FM_Radio 97.6	-	97.6	0.02	-0.006	0.006	1	0.02	11.20	0.2	0.0000
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	12.07	0.3	0.0000
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	12.66	0.3	0.0000
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.03	-0.010	0.010	1	0.04	14.19	0.3	0.0000
GSM_900 Ch_2	A1	935.4	0.02	-0.005	0.006	4	0.03	16.82	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_5	A1	936.0	0.12	-0.040	0.042	4	0.25	16.83	1.5	0.0002
GSM_900 Ch_52	Telekom	945.4	0.03	-0.010	0.011	4	0.06	16.91	0.4	0.0000
GSM_900 Ch_55	Telekom	946.0	0.01	-0.002	0.002	2	0.01	16.92	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_60	Telekom	947.0	0.06	-0.019	0.020	4	0.12	16.93	0.7	0.0000
GSM_900 Ch_62	Telekom	947.4	0.01	-0.002	0.002	2	0.01	16.93	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_73	Cetin	949.6	0.13	-0.042	0.043	4	0.26	16.95	1.5	0.0002
GSM_900 Ch_107	Cetin	956.4	0.01	-0.004	0.004	4	0.02	17.01	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_111	Cetin	957.2	0.02	-0.007	0.008	4	0.05	17.02	0.3	0.0000
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	0.01	-0.005	0.005	4	0.03	17.03	0.2	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_55)	Telekom	946.0	0.01	-0.002	0.002	2	0.01	23.50	0.0	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_62)	Telekom	947.4	0.01	-0.002	0.002	2	0.01	23.50	0.0	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 437	Telekom	2127.6	0.10	-0.031	0.031	10	0.31	24.40	1.3	0.0002
LTE1800, ID 406	Cetin	1815.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	23.43	0.9	0.0001
LTE1800, ID 405	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.08	23.43	0.3	0.0000
LTE1800, ID 377	Telekom	1835.0	0.054	-0.017	0.017	1200	1.88	23.56	8.0	0.0064
LTE1800, ID 218	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	23.56	0.9	0.0001
LTE1800, ID 227	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.21	23.56	0.9	0.0001
LTE1800, ID 392	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.20	23.56	0.9	0.0001
LTE1800, ID 134	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.20	23.56	0.9	0.0001
LTE1800, ID 452	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.20	23.56	0.8	0.0001
LTE1800, ID 140	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.20	23.56	0.8	0.0001
LTE1800, ID 50	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.20	23.56	0.8	0.0001
LTE1800, ID 470	Telekom	1835.0	0.005	-0.002	0.002	1200	0.18	23.56	0.8	0.0001
LTE1800, ID 311	A1	1850.1	0.013	-0.004	0.004	600	0.31	23.66	1.3	0.0002
LTE1800, ID 270	A1	1850.1	0.010	-0.003	0.003	600	0.23	23.66	1.0	0.0001
LTE1800, ID 189	A1	1864.5	0.013	-0.004	0.004	1200	0.45	23.75	1.9	0.0004
LTE1800, ID 460	A1	1864.5	0.012	-0.004	0.004	1200	0.42	23.75	1.8	0.0003
UMTS 953.8 MHz, SC 251	Cetin	953.8	0.07	-0.024	0.024	10	0.23	16.99	1.4	0.0002
LTE800, ID 377	Telekom	796.0	0.035	-0.012	0.012	600	0.87	15.52	5.6	0.0031
LTE800, ID 227	Telekom	796.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.12	15.52	0.7	0.0001
LTE800, ID 203	Telekom	796.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.04	15.52	0.3	0.0000
LTE800, ID 374	Cetin	806.0	0.016	-0.006	0.005	600	0.40	15.61	2.6	0.0007
LTE800, ID 373	Cetin	806.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.13	15.61	0.8	0.0001
LTE800, ID 364	A1	816.0	0.022	-0.008	0.007	600	0.54	15.71	3.5	0.0012
LTE800, ID 334	A1	816.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.05	15.71	0.3	0.0000
LTE2100, ID 377	Telekom	2135.0	0.043	-0.014	0.014	600	1.05	24.4	4.3	0.0019
LTE2100, ID 86	Telekom	2135.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.12	24.4	0.5	0.0000
LTE2100, ID 406	Cetin	2162.5	0.006	-0.002	0.002	900	0.19	24.4	0.8	0.0001
LTE2100, ID 405	Cetin	2162.5	0.003	-0.001	0.001	900	0.09	24.4	0.4	0.0000

ISPITNA TAČKA T1 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	Eref (V/m)	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.02	11.20	0.2	0.0000
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	11.20	0.0	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	11.30	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	11.35	0.0	0.0000
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.06	11.92	0.5	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		0.88	15.47	5.7	0.0032
LTE800_CETIN	801		811		0.42	15.57	2.7	0.0007
LTE800_A1	811		821		0.54	15.66	3.5	0.0012
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.25	16.82	1.5	0.0002
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.13	16.86	0.8	0.0001
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.26	16.95	1.5	0.0002
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	23.37	0.0	0.0000
LTE1800_CETIN	1805.1		1825.1		0.23	23.37	1.0	0.0001
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.01	23.50	0.1	0.0000
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		1.97	23.50	8.4	0.0070
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	23.63	0.0	0.0000
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.72	23.63	3.1	0.0009
UMTS_Telekom	2125		2140		0.31	24.40	1.3	0.0002
LTE2100_Telekom	2130		2140		1.06	24.40	4.3	0.0019
LTE2100_A1	2140		2150		0.00	24.40	0.0	0.0000
UMTS_A1	2140		2155		0.00	24.40	0.0	0.0000
UMTS-CETIN	2155		2160		0.00	24.40	0.0	0.0000
LTE2100_CETIN	2155		2170		0.21	24.40	0.9	0.0001
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	16.82	0.0	0.0000
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	16.86	0.0	0.0000
UMTS900-CETIN**	952		956		0.23	16.97	1.4	0.0002

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

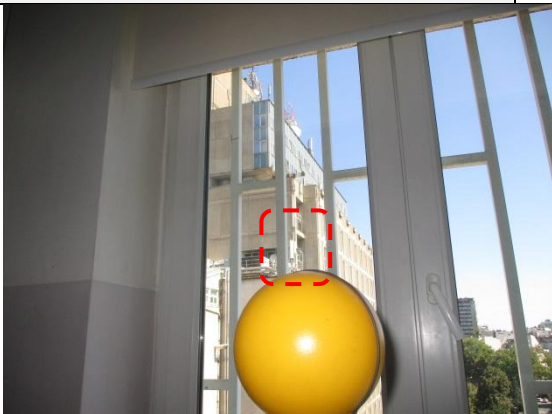ISPITNA TAČKA T2 – ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI								
Vreme početka merenja:		10:45		GPS Lat:	44°48'00.3" N	GPS Lon:	20°27'50.8" E	
Pozicija ispitne tačke:		Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“, IV sprat, odeljenje neurohirurgije, soba 4, između azimuta 155° i 230°, oko 70m od lokacije						
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja			
Zid	Plafon	Met. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo
1m	1.2m	-	-	-	ne	ne	ne	-
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne
								
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženiija visina (m)	1.5	Esr (V/m)	8.97

ISPITNA TAČKA T2 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.13	11.20	1.1	0.0001
TV VHF DVB-T2	174		230		0.10	11.20	0.9	0.0001
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.02	11.30	0.1	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.02	11.35	0.1	0.0000
TV UHF DVB-T2	470		790		0.14	11.92	1.2	0.0001
LTE800_Telekom	791		801		1.56	15.47	10.1	0.0102
LTE800_CETIN	801		811		2.09	15.57	13.4	0.0181
LTE800_A1	811		821		0.27	15.66	1.7	0.0003
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.05	16.82	0.3	0.0000
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.12	16.86	0.7	0.0001
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		1.18	16.95	7.0	0.0049
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		3.02	23.37	12.9	0.0167
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		5.62	23.40	24.0	0.0578
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.71	23.50	3.0	0.0009
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		1.47	23.51	6.3	0.0039
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.20	23.63	0.9	0.0001
UMTS_Telekom	2125		2130		0.16	24.40	0.7	0.0000
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		0.82	24.40	3.4	0.0011
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.09	24.40	0.4	0.0000
UMTS_A1	2150		2155		0.08	24.40	0.3	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155		2170		6.94	24.40	28.4	0.0809
UKUPAN FAKTOR IZLOŽENOSTI:								0.1953

ISPITNA TAČKA T2 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA


Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
FM_Radio 94.9	-	94.9	0.03	-0.009	0.009	1	0.03	11.20	0.3	0.0000
FM_Radio 95.3	-	95.3	0.02	-0.006	0.006	1	0.02	11.20	0.2	0.0000
FM_Radio 104	-	104.0	0.02	-0.007	0.007	1	0.03	11.20	0.3	0.0000
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.03	-0.011	0.011	1	0.04	12.07	0.4	0.0000
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.03	-0.010	0.010	1	0.04	12.66	0.3	0.0000
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.03	-0.010	0.009	1	0.04	14.19	0.3	0.0000
GSM_900 Ch_7	A1	936.4	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	16.83	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_52	Telekom	945.4	0.03	-0.009	0.009	4	0.05	16.91	0.3	0.0000
GSM_900 Ch_55	Telekom	946.0	0.03	-0.010	0.011	2	0.05	16.92	0.3	0.0000
GSM_900 Ch_57	Telekom	946.4	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	16.92	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_60	Telekom	947.0	0.05	-0.015	0.016	4	0.09	16.93	0.6	0.0000
GSM_900 Ch_62	Telekom	947.4	0.02	-0.005	0.005	2	0.02	16.93	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.02	-0.006	0.006	2	0.03	16.94	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_73	Cetin	949.6	0.03	-0.010	0.010	4	0.06	16.95	0.4	0.0000
GSM_900 Ch_107	Cetin	956.4	0.08	-0.026	0.027	4	0.16	17.01	0.9	0.0001
GSM_900 Ch_111	Cetin	957.2	0.88	-0.286	0.295	4	1.77	17.02	10.4	0.0108
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	0.04	-0.013	0.013	4	0.08	17.03	0.5	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_55)	Telekom	946.0	0.03	-0.010	0.011	2	0.05	23.50	0.2	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_62)	Telekom	947.4	0.02	-0.005	0.005	2	0.02	23.50	0.1	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_69)	Telekom	948.8	0.02	-0.006	0.006	2	0.03	23.50	0.1	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 324	Telekom	2127.6	0.05	-0.016	0.016	10	0.16	24.40	0.6	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 437	Telekom	2127.6	0.02	-0.006	0.007	10	0.06	24.40	0.3	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 507	Telekom	2127.6	0.01	-0.002	0.002	10	0.02	24.40	0.1	0.0000
LTE1800, ID 405	Cetin	1815.0	0.20	-0.062	0.063	1200	6.81	23.43	29.1	0.0846
LTE1800, ID 390	Cetin	1815.0	0.02	-0.006	0.006	1200	0.66	23.43	2.8	0.0008
LTE1800, ID 480	Cetin	1815.0	0.02	-0.006	0.006	1200	0.65	23.43	2.8	0.0008
LTE1800, ID 168	Cetin	1815.0	0.02	-0.006	0.006	1200	0.65	23.43	2.8	0.0008
LTE1800, ID 324	Cetin	1815.0	0.02	-0.006	0.006	1200	0.65	23.43	2.8	0.0008
LTE1800, ID 246	Cetin	1815.0	0.02	-0.006	0.006	1200	0.65	23.43	2.8	0.0008
LTE1800, ID 78	Cetin	1815.0	0.02	-0.006	0.006	1200	0.64	23.43	2.7	0.0007
LTE1800, ID 312	Cetin	1815.0	0.02	-0.006	0.006	1200	0.62	23.43	2.7	0.0007
LTE1800, ID 430	Telekom	1835.0	0.04	-0.013	0.013	1200	1.46	23.56	6.2	0.0038
LTE1800, ID 384	A1	1850.1	0.00	-0.001	0.001	600	0.07	23.66	0.3	0.0000
LTE1800, ID 166	A1	1850.1	0.001	0.000	0.000	600	0.03	23.66	0.1	0.0000
LTE1800, ID 92	A1	1850.1	0.001	0.000	0.000	600	0.03	23.66	0.1	0.0000
LTE1800, ID 373	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	23.75	0.4	0.0000
LTE1800, ID 71	A1	1864.5	0.002	0.000	0.001	1200	0.05	23.75	0.2	0.0000
LTE1800, ID 475	A1	1864.5	0.001	0.000	0.000	1200	0.05	23.75	0.2	0.0000
LTE1800, ID 59	A1	1864.5	0.001	0.000	0.000	1200	0.05	23.75	0.2	0.0000
UMTS 953.8 MHz, SC 243	Cetin	953.8	0.32	-0.103	0.107	10	1.01	16.99	5.9	0.0035
UMTS 953.8 MHz, SC 40	Cetin	953.8	0.05	-0.016	0.016	10	0.16	16.99	0.9	0.0001
LTE800, ID 430	Telekom	796.0	0.042	-0.014	0.014	600	1.02	15.52	6.6	0.0043
LTE800, ID 28	Telekom	796.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.12	15.52	0.8	0.0001
LTE800, ID 118	Telekom	796.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.11	15.52	0.7	0.0001

ISPITNA TAČKA T2 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA

Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
LTE800, ID 112	Telekom	796.0	0.004	-0.001	0.001	600	0.11	15.52	0.7	0.0000
LTE800, ID 377	Telekom	796.0	0.003	-0.001	0.001	600	0.07	15.52	0.5	0.0000
LTE800, ID 373	Cetin	806.0	0.091	-0.031	0.030	600	2.22	15.61	14.2	0.0203
LTE800, ID 87	A1	816.0	0.008	-0.003	0.003	600	0.19	15.71	1.2	0.0002
LTE800, ID 122	A1	816.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.12	15.71	0.8	0.0001
LTE800, ID 273	A1	816.0	0.003	-0.001	0.001	600	0.06	15.71	0.4	0.0000
LTE2100, ID 430	Telekom	2135	0.032	-0.010	0.010	600	0.77	24.40	3.2	0.0010
LTE2100, ID 405	Cetin	2162.5	0.209	-0.066	0.066	900	6.26	24.40	25.6	0.0657
LTE2100, ID 240	Cetin	2162.5	0.029	-0.009	0.009	900	0.87	24.40	3.6	0.0013
LTE2100, ID 60	Cetin	2162.5	0.020	-0.006	0.006	900	0.61	24.40	2.5	0.0006
LTE2100, ID 324	Cetin	2162.5	0.020	-0.006	0.006	900	0.59	24.40	2.4	0.0006
LTE2100, ID 168	Cetin	2162.5	0.009	-0.003	0.003	900	0.26	24.40	1.0	0.0001
LTE2100, ID 162	Cetin	2162.5	0.006	-0.002	0.002	900	0.18	24.40	0.7	0.0001
LTE2100, ID 327	Cetin	2162.5	0.005	-0.002	0.002	900	0.16	24.40	0.7	0.0000

ISPITNA TAČKA T2 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA

Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.05	11.20	0.5	0.0000
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	11.20	0.0	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	11.30	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	11.35	0.0	0.0000
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.07	11.92	0.6	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		1.04	15.47	6.7	0.0045
LTE800_CETIN	801		811		2.22	15.57	14.3	0.0204
LTE800_A1	811		821		0.24	15.66	1.5	0.0002
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.02	16.82	0.1	0.0000
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.12	16.86	0.7	0.0001
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		1.78	16.95	10.5	0.0110
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	23.37	0.0	0.0000
LTE1800_CETIN	1805.1		1825.1		7.02	23.37	30.1	0.0904
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.06	23.50	0.2	0.0000
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		1.46	23.50	6.2	0.0038
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	23.63	0.0	0.0000
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.16	23.63	0.7	0.0000
UMTS_Telekom	2125		2140		0.17	24.40	0.7	0.0000
LTE2100_Telekom	2130		2140		0.77	24.40	3.2	0.0010
LTE2100_A1	2140		2150		0.00	24.40	0.0	0.0000
UMTS_A1	2140		2155		0.00	24.40	0.0	0.0000
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	24.40	0.0	0.0000
LTE2100_CETIN	2160		2170		6.38	24.40	26.2	0.0684
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	16.82	0.0	0.0000
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	16.86	0.0	0.0000
UMTS900-CETIN**	952		956		1.02	16.97	6.0	0.0036

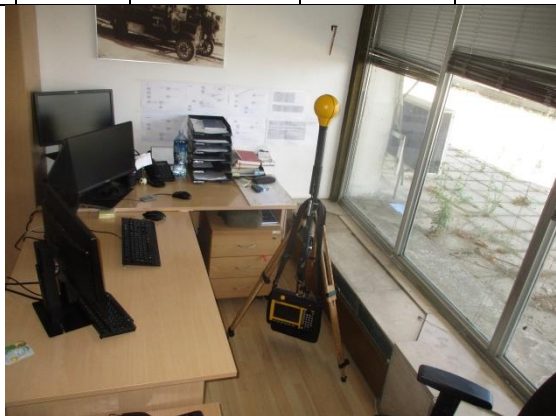ISPITNA TAČKA T3 – ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI											
Vreme početka merenja:		12:51		GPS Lat:		44°48'01.2" N		GPS Lon:		20°27'51.2" E	
Pozicija ispitne tačke:		Predmetni objekat – TK Centar, ul. Katićeva 14-18, VIII sprat, kancelarija 29									
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja						
Zid	Plafon	Met. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo			
1.3m	1.7m	-	U prolazu	-	ne	ne	ne	-			
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.			
Postoji?				da	ne	ne	ne	da			
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne			
											
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)		1.5	Esr (V/m)		1.60	

ISPITNA TAČKA T3 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 [MHz]	f2 [MHz]	E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5	108	0.17	11.20	1.5	0.0002
TV VHF DVB-T2	174	230	0.07	11.20	0.6	0.0000
CDMA_Telekom	421.875	424.375	0.01	11.30	0.1	0.0000
CDMA_Orion	425.625	428.125	0.01	11.35	0.1	0.0000
TV UHF DVB-T2	470	790	0.11	11.92	1.0	0.0001
LTE800_Telekom	791	801	0.70	15.47	4.5	0.0020
LTE800_CETIN	801	811	0.14	15.57	0.9	0.0001
LTE800_A1	811	821	0.10	15.66	0.6	0.0000
GSM/UMTS900_A1	935.1	939.3	0.07	16.82	0.4	0.0000
GSM/UMTS900_Telekom	939.5	949.1	0.09	16.86	0.5	0.0000
GSM/UMTS900_CETIN	949.3	958.9	0.12	16.95	0.7	0.0000
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1	1810.1	0.07	23.37	0.3	0.0000
LTE1800_CETIN	1810.1	1825.1	0.11	23.40	0.5	0.0000
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1 1842.5	1827.5 1845.1	0.73	23.50	3.1	0.0010
LTE1800_Telekom	1827.5	1842.5	1.31	23.51	5.6	0.0031
GSM/LTE1800_A1	1845.1	1875.1	0.08	23.63	0.3	0.0000
UMTS_Telekom	2125	2130	0.83	24.40	3.4	0.0012
UMTS/LTE2100_Telekom	2130	2140	0.18	24.40	0.7	0.0001
UMTS/LTE2100_A1	2140	2150	0.05	24.40	0.2	0.0000
UMTS_A1	2150	2155	0.03	24.40	0.1	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155	2170	0.11	24.40	0.4	0.0000
UKUPAN FAKTOR IZLOŽENOSTI:						0.0080

ISPITNA TAČKA T3 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
FM_Radio 94.9	-	94.9	0.08	-0.027	0.026	1	0.11	11.20	0.9	0.0001
FM_Radio 95.3	-	95.3	0.06	-0.019	0.019	1	0.08	11.20	0.7	0.0000
FM_Radio 97.6	-	97.6	0.05	-0.017	0.017	1	0.07	11.20	0.6	0.0000
FM_Radio 101.4	-	101.4	0.05	-0.019	0.018	1	0.07	11.20	0.7	0.0000
FM_Radio 104	-	104.0	0.05	-0.018	0.018	1	0.07	11.20	0.6	0.0000
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.04	-0.014	0.014	1	0.05	12.07	0.5	0.0000
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.07	-0.023	0.022	1	0.09	12.66	0.7	0.0000
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.04	-0.014	0.014	1	0.06	14.19	0.4	0.0000
GSM_900 Ch_2	A1	935.4	0.01	-0.005	0.005	4	0.03	16.82	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_7	A1	936.4	0.03	-0.009	0.010	4	0.06	16.83	0.3	0.0000
GSM_900 Ch_52	Telekom	945.4	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	16.91	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_55	Telekom	946.0	0.02	-0.007	0.007	2	0.03	16.92	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_57	Telekom	946.4	0.03	-0.011	0.011	4	0.07	16.92	0.4	0.0000
GSM_900 Ch_60	Telekom	947.0	0.01	-0.003	0.004	4	0.02	16.93	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_62	Telekom	947.4	0.02	-0.005	0.005	2	0.02	16.93	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.01	-0.004	0.004	2	0.02	16.94	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_73	Cetin	949.6	0.01	-0.005	0.005	4	0.03	16.95	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_107	Cetin	956.4	0.06	-0.019	0.020	4	0.12	17.01	0.7	0.0000
GSM_900 Ch_111	Cetin	957.2	0.01	-0.004	0.004	4	0.03	17.02	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	0.02	-0.005	0.006	4	0.03	17.03	0.2	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_55)	Telekom	946.0	0.02	-0.007	0.007	2	0.03	23.50	0.1	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_62)	Telekom	947.4	0.02	-0.005	0.005	2	0.02	23.50	0.1	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_69)	Telekom	948.8	0.01	-0.004	0.004	2	0.02	23.50	0.1	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 59	Telekom	2127.6	0.58	-0.184	0.185	10	1.84	24.40	7.5	0.0057
LTE1800, ID 354	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.07	23.43	0.3	0.0000
LTE1800, ID 181	Telekom	1835.0	0.122	-0.039	0.039	1200	4.22	23.56	17.9	0.0321
UMTS 953.8 MHz, SC 40	Cetin	953.8	0.03	-0.009	0.010	10	0.09	16.99	0.5	0.0000
UMTS 953.8 MHz, SC 98	Cetin	953.8	0.01	-0.004	0.004	10	0.04	16.99	0.2	0.0000
UMTS 953.8 MHz, SC 232	Cetin	953.8	0.01	-0.002	0.003	10	0.02	16.99	0.1	0.0000
LTE800, ID 181	Telekom	796.0	0.072	-0.024	0.024	600	1.76	15.52	11.3	0.0128
LTE800, ID 194	Cetin	806.0	0.004	-0.001	0.001	600	0.10	15.61	0.6	0.0000
LTE800, ID 236	Cetin	806.0	0.003	-0.001	0.001	600	0.07	15.61	0.4	0.0000
LTE800, ID 350	Cetin	806.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.05	15.61	0.3	0.0000
LTE800, ID 222	A1	816.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.06	15.71	0.4	0.0000
LTE800, ID 234	A1	816.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.04	15.71	0.2	0.0000
LTE2100, ID 430	Telekom	2135.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.12	24.40	0.5	0.0000

ISPITNA TAČKA T3 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 (MHz)	f2 (MHz)	E (V/m)	Eref (V/m)	%	FI
FM_Radio	87.5	108	0.18	11.20	1.6	0.0003
TV_VHF DVB-T2	174	230	0.00	11.20	0.0	0.0000
CDMA_Telekom	421.875	424.375	0.00	11.30	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625	428.125	0.00	11.35	0.0	0.0000
TV_UHF DVB-T2	470	790	0.12	11.92	1.0	0.0001
LTE800_Telekom	791	801	1.76	15.47	11.4	0.0129
LTE800_CETIN	801	811	0.13	15.57	0.8	0.0001
LTE800_A1	811	821	0.07	15.66	0.4	0.0000
GSM-900-A1	935.1	939.3	0.07	16.82	0.4	0.0000
GSM-900-Telekom	939.5	949.1	0.08	16.86	0.5	0.0000
GSM-900-CETIN	949.3	958.9	0.13	16.95	0.8	0.0001
GSM-1800-CETIN	1805.1	1810.1	0.00	23.37	0.0	0.0000
LTE1800_CETIN	185.1	1825.1	0.07	23.37	0.3	0.0000
GSM-1800-Telekom	1825.1 1842.5	1827.5 1845.1	0.04	23.50	0.2	0.0000
LTE1800_Telekom	1825.1	1845.1	4.22	23.50	18.0	0.0323
GSM-1800-A1	1845.1	1875.1	0.00	23.63	0.0	0.0000
LTE1800_A1	1845.1	1875.1	0.00	23.63	0.0	0.0000
UMTS_Telekom	2125	2140	1.84	24.40	7.5	0.0057
LTE2100_Telekom	2130	2140	0.12	24.40	0.5	0.0000
LTE2100_A1	2140	2150	0.00	24.40	0.0	0.0000
UMTS_A1	2140	2155	0.00	24.40	0.0	0.0000
UMTS-CETIN	2155	2170	0.00	24.40	0.0	0.0000
LTE2100_CETIN	2160	2170	0.00	24.40	0.0	0.0000
UMTS 900-A1	935.1	939.3	0.00	16.82	0.0	0.0000
UMTS900-Telekom**	940	944	0.00	16.86	0.0	0.0000
UMTS900-CETIN**	952	956	0.10	16.97	0.6	0.0000

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

ISPITNA TAČKA T4 – JAVNO PORUČJE								
Vreme početka merenja:		13:54		GPS Lat:	44°48'02.9" N	GPS Lon:	20°27'45.8" E	
Pozicija ispitne tačke:		Na trotoaru, pored ambasade Rusije, u pravcu azimuta 270°, udaljenost od lokacije oko 105m						
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja			
Zid	Plafon	Met. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo
-	-	1.2m	0.7m	-	da	ne	ne	-
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne
								
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)	1.5	Esr (V/m)	3.34

ISPITNA TAČKA T4 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.09	28.00	0.3	0.0000
TV VHF DVB-T2	174		230		0.06	28.00	0.2	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.01	28.24	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.01	28.37	0.0	0.0000
TV UHF DVB-T2	470		790		0.08	29.81	0.3	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		1.14	38.67	3.0	0.0009
LTE800_CETIN	801		811		0.24	38.92	0.6	0.0000
LTE800_A1	811		821		0.18	39.16	0.4	0.0000
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.14	42.05	0.3	0.0000
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.09	42.15	0.2	0.0000
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.16	42.36	0.4	0.0000
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.09	58.42	0.2	0.0000
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.22	58.50	0.4	0.0000
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.69	58.74	1.2	0.0001
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		1.51	58.78	2.6	0.0007
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.36	59.06	0.6	0.0000
UMTS_Telekom	2125		2130		0.22	61.00	0.4	0.0000
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		0.94	61.00	1.5	0.0002
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.25	61.00	0.4	0.0000
UMTS_A1	2150		2155		0.17	61.00	0.3	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155		2170		0.30	61.00	0.5	0.0000
UKUPAN FAKTOR IZLOŽANOSTI:								0.0021

ISPITNA TAČKA T4 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.02	-0.006	0.006	1	0.03	30.19	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_2	A1	935.4	0.01	-0.004	0.004	4	0.02	42.05	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_5	A1	936.0	0.10	-0.032	0.033	4	0.20	42.07	0.5	0.0000
GSM_900 Ch_52	Telekom	945.4	0.04	-0.014	0.014	4	0.09	42.28	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_60	Telekom	947.0	0.04	-0.012	0.013	4	0.08	42.31	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_73	Cetin	949.6	0.04	-0.013	0.014	4	0.08	42.37	0.2	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 437	Telekom	2127.6	0.09	-0.028	0.028	10	0.28	61.00	0.5	0.0000
LTE1800, ID 406	Cetin	1815.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.25	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 377	Telekom	1835.0	0.057	-0.018	0.018	1200	1.97	58.90	3.3	0.0011
LTE1800, ID 203	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	58.90	0.4	0.0000
LTE1800, ID 32	Telekom	1835.0	0.005	-0.001	0.001	1200	0.16	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 212	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.15	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 362	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 284	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 296	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 311	A1	1850.1	0.009	-0.003	0.003	600	0.21	59.14	0.4	0.0000
LTE1800, ID 217	A1	1850.1	0.006	-0.002	0.002	600	0.16	59.14	0.3	0.0000
LTE1800, ID 270	A1	1850.1	0.004	-0.001	0.001	600	0.09	59.14	0.1	0.0000
LTE1800, ID 189	A1	1864.5	0.010	-0.003	0.003	1200	0.33	59.37	0.6	0.0000
LTE1800, ID 260	A1	1864.5	0.006	-0.002	0.002	1200	0.21	59.37	0.4	0.0000
LTE1800, ID 460	A1	1864.5	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	59.37	0.1	0.0000
LTE1800, ID 261	A1	1864.5	0.002	-0.001	0.001	1200	0.07	59.37	0.1	0.0000
LTE1800, ID 363	A1	1864.5	0.002	-0.001	0.001	1200	0.07	59.37	0.1	0.0000
UMTS 953.8 MHz, SC 251	Cetin	953.8	0.07	-0.022	0.022	10	0.21	42.47	0.5	0.0000
LTE800, ID 377	Telekom	796.0	0.037	-0.013	0.012	600	0.91	38.79	2.4	0.0006
LTE800, ID 374	Cetin	806.0	0.011	-0.004	0.004	600	0.28	39.04	0.7	0.0000
LTE800, ID 263	A1	816.0	0.007	-0.002	0.002	600	0.16	39.28	0.4	0.0000
LTE800, ID 364	A1	816.0	0.005	-0.002	0.002	600	0.11	39.28	0.3	0.0000
LTE2100, ID 377	Telekom	2135.0	0.035	-0.011	0.011	600	0.85	61.00	1.4	0.0002
LTE2100, ID 382	Telekom	2137.5	0.002	-0.001	0.001	300	0.03	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 129	Telekom	2137.5	0.002	-0.001	0.001	300	0.03	61.0	0.1	0.0000
LTE2100, ID 399	Telekom	2137.5	0.002	0.000	0.000	300	0.03	61.0	0.0	0.0000
LTE2100, ID 353	Telekom	2137.5	0.002	0.000	0.000	300	0.03	61.0	0.0	0.0000
LTE2100, ID 294	Telekom	2137.5	0.002	0.000	0.000	300	0.03	61.0	0.0	0.0000
LTE2100, ID 406	Cetin	2162.5	0.010	-0.003	0.003	900	0.29	61.0	0.5	0.0000

ISPITNA TAČKA T4 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	Eref (V/m)	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.00	28.00	0.0	0.0000
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	28.00	0.0	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	28.24	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	28.37	0.0	0.0000
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.03	29.81	0.1	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		0.91	38.67	2.4	0.0006
LTE800_CETIN	801		811		0.28	38.92	0.7	0.0001
LTE800_A1	811		821		0.20	39.16	0.5	0.0000
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.20	42.05	0.5	0.0000
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.11	42.15	0.3	0.0000
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.08	42.36	0.2	0.0000
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	58.42	0.0	0.0000
LTE1800_CETIN	185.1		1825.1		0.25	58.42	0.4	0.0000
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.00	58.74	0.0	0.0000
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		2.00	58.74	3.4	0.0012
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	59.06	0.0	0.0000
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.50	59.06	0.8	0.0001
UMTS_Telekom	2125		2140		0.28	61.00	0.5	0.0000
LTE2100_Telekom	2130		2140		0.85	61.00	1.4	0.0002
LTE2100_A1	2140		2150		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS_A1	2140		2155		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS-CETIN	2155		2160		0.00	61.00	0.0	0.0000
LTE2100_CETIN	2155		2170		0.29	61.00	0.5	0.0000
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	42.05	0.0	0.0000
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	42.16	0.0	0.0000
UMTS900-CETIN**	952		956		0.21	42.42	0.5	0.0000

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

ISPITNA TAČKA T5 – JAVNO PODRUČJE								
Vreme početka merenja:		14:42		GPS Lat:	44°47'57.1" N	GPS Lon:	20°27'54.4" E	
Pozicija ispitne tačke:		Zelena površina uz trotoar, ul. Tiršova, u parvcu azimuta 155°, udaljenost od lokacije oko 125m						
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja			
Zid	Plafon	Metal. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo
-	-	-	2.2m	-	ne	ne	da	-
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne
								
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)	1.5	Esr (V/m)	4.60


ISPITNA TAČKA T5 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.12	28.00	0.4	0.0000
TV VHF DVB-T2	174		230		0.11	28.00	0.4	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.02	28.24	0.1	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.02	28.37	0.1	0.0000
TV UHF DVB-T2	470		790		0.14	29.81	0.5	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		2.22	38.67	5.7	0.0033
LTE800_CETIN	801		811		1.87	38.92	4.8	0.0023
LTE800_A1	811		821		0.40	39.16	1.0	0.0001
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.23	42.05	0.6	0.0000
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.35	42.15	0.8	0.0001
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.55	42.36	1.3	0.0002
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.91	58.42	1.6	0.0002
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		1.52	58.50	2.6	0.0007
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	1.41	58.74	2.4	0.0006
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		3.01	58.78	5.1	0.0026
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.37	59.06	0.6	0.0000
UMTS_Telekom	2125		2130		0.47	61.00	0.8	0.0001
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		1.54	61.00	2.5	0.0006
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.19	61.00	0.3	0.0000
UMTS_A1	2150		2155		0.14	61.00	0.2	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155		2170		1.63	61.00	2.7	0.0007
UKUPAN FAKTOR IZLOŽENOSTI:								0.0116

ISPITNA TAČKA T5 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
FM_Radio 95.3	-	95.3	0.02	-0.006	0.006	1	0.02	28.00	0.1	0.0000
FM_Radio 97.6	-	97.6	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	28.00	0.1	0.0000
FM_Radio 104	-	104.0	0.02	-0.007	0.007	1	0.03	28.00	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.03	-0.011	0.011	1	0.04	30.19	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.03	-0.009	0.009	1	0.04	31.65	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.03	-0.011	0.011	1	0.04	35.48	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_2	A1	935.4	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	42.05	0.0	0.0000
GSM_900 Ch_5	A1	936.0	0.09	-0.028	0.029	4	0.17	42.07	0.4	0.0000
GSM_900 Ch_7	A1	936.4	0.01	-0.005	0.005	4	0.03	42.08	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_55	Telekom	946.0	0.23	-0.075	0.077	2	0.33	42.29	0.8	0.0001
GSM_900 Ch_57	Telekom	946.4	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	42.30	0.0	0.0000
GSM_900 Ch_60	Telekom	947.0	0.01	-0.004	0.004	4	0.02	42.31	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.02	-0.006	0.006	2	0.03	42.35	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_107	Cetin	956.4	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	42.52	0.0	0.0000
GSM_900 Ch_111	Cetin	957.2	0.36	-0.117	0.121	4	0.72	42.54	1.7	0.0003
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	0.05	-0.016	0.016	4	0.10	42.57	0.2	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_55)	Telekom	946.0	0.23	-0.075	0.077	2	0.33	58.74	0.6	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_69)	Telekom	948.8	0.02	-0.006	0.006	2	0.03	58.74	0.0	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 324	Telekom	2127.6	0.14	-0.046	0.046	10	0.46	61.00	0.7	0.0001
LTE1800, ID 405	Cetin	1815.0	0.050	-0.016	0.016	1200	1.73	58.58	3.0	0.0009
LTE1800, ID 390	Cetin	1815.0	0.010	-0.003	0.003	1200	0.34	58.58	0.6	0.0000
LTE1800, ID 312	Cetin	1815.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.25	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 240	Cetin	1815.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.24	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 480	Cetin	1815.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.24	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 60	Cetin	1815.0	0.007	-0.002	0.002	1200	0.23	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 78	Cetin	1815.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 168	Cetin	1815.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 162	Cetin	1815.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.22	58.58	0.4	0.0000
LTE1800, ID 430	Telekom	1835.0	0.116	-0.036	0.037	1200	4.00	58.90	6.8	0.0046
LTE1800, ID 277	Telekom	1835.0	0.012	-0.004	0.004	1200	0.42	58.90	0.7	0.0001
LTE1800, ID 187	Telekom	1835.0	0.011	-0.004	0.004	1200	0.40	58.90	0.7	0.0000
LTE1800, ID 311	A1	1850.1	0.009	-0.003	0.003	600	0.23	59.14	0.4	0.0000
LTE1800, ID 189	A1	1864.5	0.015	-0.005	0.005	1200	0.53	59.37	0.9	0.0001
LTE1800, ID 261	A1	1864.5	0.002	-0.001	0.001	1200	0.07	59.37	0.1	0.0000
UMTS 953.8 MHz, SC 243	Cetin	953.8	0.23	-0.075	0.078	10	0.74	42.47	1.7	0.0003
UMTS 953.8 MHz, SC 235	Cetin	953.8	0.02	-0.006	0.007	10	0.06	42.47	0.1	0.0000
LTE800, ID 430	Telekom	796.0	0.075	-0.026	0.025	600	1.84	38.79	4.8	0.0023
LTE800, ID 352	Telekom	796.0	0.011	-0.004	0.004	600	0.27	38.79	0.7	0.0000
LTE800, ID 10	Telekom	796.0	0.011	-0.004	0.004	600	0.26	38.79	0.7	0.0000
LTE800, ID 118	Telekom	796.0	0.010	-0.003	0.003	600	0.25	38.79	0.7	0.0000
LTE800, ID 373	Cetin	806.0	0.065	-0.022	0.022	600	1.59	39.04	4.1	0.0017
LTE800, ID 364	A1	816.0	0.014	-0.005	0.005	600	0.34	39.28	0.9	0.0001
LTE2100, ID 430	Telekom	2135.0	0.086	-0.027	0.027	600	2.11	61.00	3.5	0.0012
LTE2100, ID 405	Cetin	2162.5	0.034	-0.011	0.011	900	1.01	61.00	1.7	0.0003

ISPITNA TAČKA T5 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA (nastavak tabele)										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
LTE2100, ID 60	Cetin	2162.5	0.005	-0.002	0.002	900	0.16	61.00	0.3	0.0000
LTE2100, ID 240	Cetin	2162.5	0.005	-0.002	0.002	900	0.15	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 390	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.11	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 147	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.11	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 312	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.11	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 324	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.11	61.00	0.2	0.0000

ISPITNA TAČKA T5 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	Eref (V/m)	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.05	28.00	0.2	0.0000
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	28.00	0.0	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	28.24	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	28.37	0.0	0.0000
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.07	29.81	0.2	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		1.90	38.67	4.9	0.0024
LTE800_CETIN	801		811		1.59	38.92	4.1	0.0017
LTE800_A1	811		821		0.34	39.16	0.9	0.0001
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.17	42.05	0.4	0.0000
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.33	42.15	0.8	0.0001
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.73	42.36	1.7	0.0003
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	58.42	0.0	0.0000
LTE1800_CETIN	185.1		1825.1		1.87	58.42	3.2	0.0010
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.33	58.74	0.6	0.0000
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		4.04	58.74	6.9	0.0047
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	59.06	0.0	0.0000
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.58	59.06	1.0	0.0001
UMTS_Telekom	2125		2140		0.46	61.00	0.7	0.0001
LTE2100_Telekom	2130		2140		2.11	61.00	3.5	0.0012
LTE2100_A1	2140		2150		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS_A1	2140		2155		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	61.00	0.0	0.0000
LTE2100_CETIN	2160		2170		1.05	61.00	1.7	0.0003
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	42.05	0.0	0.0000
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	42.16	0.0	0.0000
UMTS900-CETIN**	952		956		0.74	42.42	1.7	0.0003

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

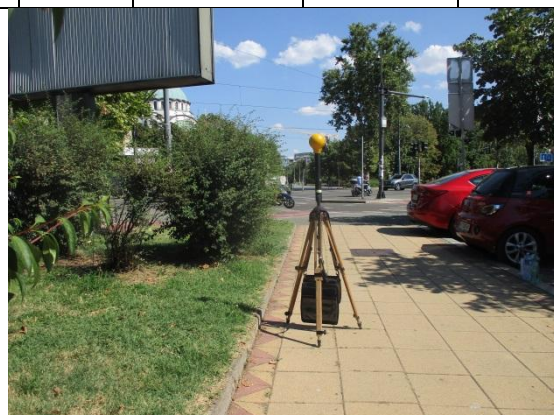
ISPITNA TAČKA T6 – JAVNO PODRUČJE									
Vreme početka merenja:		15:07		GPS Lat:		44°47'56.9" N	GPS Lon:		20°27'55.3" E
Pozicija ispitne tačke:		Na trotoaru, ul. Tiršova, u pravcu azimuta 140°, udaljenost od lokacije oko 100m							
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja				
Zid	Plafon	Metal. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo	
-	-	-	3m	-	ne	ne	ne	-	
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.	
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne	
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne	
									
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)	1.5	Esr (V/m)	4.64	

ISPITNA TAČKA T6 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA						
Opseg	f1 [MHz]	f2 [MHz]	E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5	108	0.13	28.00	0.5	0.0000
TV VHF DVB-T2	174	230	0.11	28.00	0.4	0.0000
CDMA_Telekom	421.875	424.375	0.02	28.24	0.1	0.0000
CDMA_Orion	425.625	428.125	0.02	28.37	0.1	0.0000
TV UHF DVB-T2	470	790	0.15	29.81	0.5	0.0000
LTE800_Telekom	791	801	2.36	38.67	6.1	0.0037
LTE800_CETIN	801	811	0.87	38.92	2.2	0.0005
LTE800_A1	811	821	0.10	39.16	0.3	0.0000
GSM/UMTS900_A1	935.1	939.3	0.06	42.05	0.1	0.0000
GSM/UMTS900_Telekom	939.5	949.1	0.30	42.15	0.7	0.0001
GSM/UMTS900_CETIN	949.3	958.9	0.61	42.36	1.4	0.0002
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1	1810.1	0.68	58.42	1.2	0.0001
LTE1800_CETIN	1810.1	1825.1	1.30	58.50	2.2	0.0005
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1 1842.5	1827.5 1845.1	0.86	58.74	1.5	0.0002
LTE1800_Telekom	1827.5	1842.5	1.88	58.78	3.2	0.0010
GSM/LTE1800_A1	1845.1	1875.1	0.22	59.06	0.4	0.0000
UMTS_Telekom	2125	2130	0.54	61.00	0.9	0.0001
UMTS/LTE2100_Telekom	2130	2140	1.93	61.00	3.2	0.0010
UMTS/LTE2100_A1	2140	2150	0.16	61.00	0.3	0.0000
UMTS_A1	2150	2155	0.10	61.00	0.2	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155	2170	1.36	61.00	2.2	0.0005
UKUPAN FAKTOR IZLOŽANOSTI:						0.0080

ISPITNA TAČKA T6 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
FM_Radio 94.9	-	94.9	0.02	-0.007	0.007	1	0.03	28.00	0.1	0.0000
FM_Radio 101.4	-	101.4	0.02	-0.006	0.005	1	0.02	28.00	0.1	0.0000
FM_Radio 104	-	104.0	0.02	-0.006	0.006	1	0.02	28.00	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.04	-0.012	0.012	1	0.05	30.19	0.2	0.0000
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.03	-0.011	0.011	1	0.04	31.65	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.03	-0.009	0.009	1	0.04	35.48	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_5	A1	936.0	0.03	-0.009	0.009	4	0.06	42.07	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_52	Telekom	945.4	0.01	-0.002	0.002	4	0.01	42.28	0.0	0.0000
GSM_900 Ch_55	Telekom	946.0	0.18	-0.059	0.061	2	0.26	42.29	0.6	0.0000
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.01	-0.004	0.004	2	0.02	42.35	0.0	0.0000
GSM_900 Ch_73	Cetin	949.6	0.01	-0.003	0.003	4	0.02	42.37	0.0	0.0000
GSM_900 Ch_111	Cetin	957.2	0.25	-0.081	0.084	4	0.50	42.54	1.2	0.0001
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	0.04	-0.013	0.014	4	0.08	42.57	0.2	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_55)	Telekom	946.0	0.18	-0.059	0.061	2	0.26	58.74	0.4	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_69)	Telekom	948.8	0.01	-0.004	0.004	2	0.02	58.74	0.0	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 324	Telekom	2127.6	0.18	-0.056	0.057	10	0.56	61.00	0.9	0.0001
LTE1800, ID 405	Cetin	1815.0	0.040	-0.013	0.013	1200	1.37	58.58	2.3	0.0005
LTE1800, ID 327	Cetin	1815.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.12	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 480	Cetin	1815.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.11	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 430	Telekom	1835.0	0.055	-0.017	0.018	1200	1.91	58.90	3.2	0.0011
LTE1800, ID 271	Telekom	1835.0	0.006	-0.002	0.002	1200	0.19	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 187	Telekom	1835.0	0.005	-0.002	0.002	1200	0.19	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 475	Telekom	1835.0	0.005	-0.002	0.002	1200	0.18	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 311	A1	1850.1	0.007	-0.002	0.002	600	0.17	59.14	0.3	0.0000
LTE1800, ID 189	A1	1864.5	0.007	-0.002	0.002	1200	0.23	59.37	0.4	0.0000
UMTS 953.8 MHz, SC 243	Cetin	953.8	0.22	-0.072	0.075	10	0.71	42.47	1.7	0.0003
UMTS 953.8 MHz, SC 235	Cetin	953.8	0.01	-0.003	0.003	10	0.03	42.47	0.1	0.0000
LTE800, ID 430	Telekom	796.0	0.070	-0.024	0.023	600	1.72	38.79	4.4	0.0020
LTE800, ID 118	Telekom	796.0	0.009	-0.003	0.003	600	0.21	38.79	0.6	0.0000
LTE800, ID 448	Telekom	796.0	0.008	-0.003	0.003	600	0.19	38.79	0.5	0.0000
LTE800, ID 196	Telekom	796.0	0.008	-0.003	0.003	600	0.19	38.79	0.5	0.0000
LTE800, ID 94	Telekom	796.0	0.008	-0.003	0.003	600	0.19	38.79	0.5	0.0000
LTE800, ID 373	Cetin	806.0	0.031	-0.010	0.010	600	0.75	39.04	1.9	0.0004
LTE800, ID 364	A1	816.0	0.003	-0.001	0.001	600	0.08	39.28	0.2	0.0000
LTE800, ID 222	A1	816.0	0.001	0.000	0.000	600	0.03	39.28	0.1	0.0000
LTE2100, ID 430	Telekom	2135.0	0.085	-0.027	0.027	600	2.07	61.00	3.4	0.0012
LTE2100, ID 121	Telekom	2135.0	0.011	-0.004	0.004	600	0.28	61.00	0.5	0.0000
LTE2100, ID 405	Cetin	2162.5	0.046	-0.015	0.015	900	1.39	61.00	2.3	0.0005
LTE2100, ID 480	Cetin	2162.5	0.005	-0.002	0.002	900	0.16	61.00	0.3	0.0000
LTE2100, ID 60	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.12	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 240	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.12	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 324	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.12	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 390	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.12	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 78	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.11	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 168	Cetin	2162.5	0.004	-0.001	0.001	900	0.11	61.00	0.2	0.0000

ISPITNA TAČKA T6 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	Eref (V/m)	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.04	28.00	0.1	0.0000
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	28.00	0.0	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	28.24	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	28.37	0.0	0.0000
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.07	29.81	0.2	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		1.76	38.67	4.6	0.0021
LTE800_CETIN	801		811		0.75	38.92	1.9	0.0004
LTE800_A1	811		821		0.08	39.16	0.2	0.0000
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.06	42.05	0.1	0.0000
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.26	42.15	0.6	0.0000
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.51	42.36	1.2	0.0001
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	58.42	0.0	0.0000
LTE1800_CETIN	185.1		1825.1		1.38	58.42	2.4	0.0006
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.26	58.74	0.4	0.0000
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		1.94	58.74	3.3	0.0011
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	59.06	0.0	0.0000
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.29	59.06	0.5	0.0000
UMTS_Telekom	2125		2140		0.56	61.00	0.9	0.0001
LTE2100_Telekom	2130		2140		2.09	61.00	3.4	0.0012
LTE2100_A1	2140		2150		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS_A1	2140		2155		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	61.00	0.0	0.0000
LTE2100_CETIN	2160		2170		1.43	61.00	2.3	0.0006
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	42.05	0.0	0.0000
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	42.16	0.0	0.0000
UMTS900-CETIN**	952		956		0.71	42.42	1.7	0.0003

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

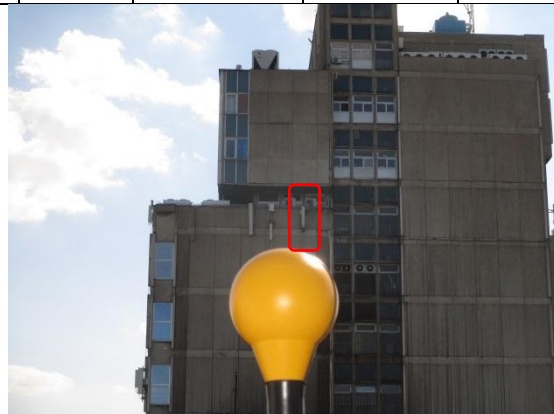ISPITNA TAČKA T7 – JAVNO PODRUČJE								
Vreme početka merenja:		15:47		GPS Lat:	44°48'03.2" N	GPS Lon:	20°27'54.4" E	
Pozicija ispitne tačke:		Stambeno-poslovni objekat (ul.Birčaninova br.37), V sprat, stan 21, terasa, u pravcu azimuta 40°, udaljenost od lokacije oko 90m						
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja			
Zid	Plafon	Metal. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo
1.1m	1m	0.7m	-	-	ne	ne	ne	-
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne
								
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)	1.5	Esr (V/m)	4.89


ISPITNA TAČKA T7 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.19	28.00	0.7	0.0000
TV VHF DVB-T2	174		230		0.11	28.00	0.4	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.02	28.24	0.1	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.02	28.37	0.1	0.0000
TV UHF DVB-T2	470		790		0.14	29.81	0.5	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		1.74	38.67	4.5	0.0020
LTE800_CETIN	801		811		1.42	38.92	3.6	0.0013
LTE800_A1	811		821		0.50	39.16	1.3	0.0002
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.26	42.05	0.6	0.0000
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.46	42.15	1.1	0.0001
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		1.19	42.36	2.8	0.0008
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.81	58.42	1.4	0.0002
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		1.41	58.50	2.4	0.0006
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	1.16	58.74	2.0	0.0004
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		2.13	58.78	3.6	0.0013
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		1.33	59.06	2.3	0.0005
UMTS_Telekom	2125		2130		0.79	61.00	1.3	0.0002
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		2.07	61.00	3.4	0.0012
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.64	61.00	1.1	0.0001
UMTS_A1	2150		2155		0.42	61.00	0.7	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155		2170		1.53	61.00	2.5	0.0006
UKUPAN FAKTOR IZLOŽENOSTI:								0.0097

ISPITNA TAČKA T7 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
FM_Radio 95.3	-	95.3	0.03	-0.011	0.011	1	0.04	28.00	0.2	0.0000
FM_Radio 97.6	-	97.6	0.03	-0.009	0.009	1	0.04	28.00	0.1	0.0000
FM_Radio 101.4	-	101.4	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	28.00	0.1	0.0000
FM_Radio 104	-	104.0	0.02	-0.007	0.007	1	0.03	28.00	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_22	-	482.0	0.03	-0.010	0.010	1	0.04	30.19	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_28	-	530.0	0.03	-0.011	0.010	1	0.04	31.65	0.1	0.0000
TV_UHF Ch_45	-	666.0	0.02	-0.008	0.008	1	0.03	35.48	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_2	A1	935.4	0.16	-0.053	0.055	4	0.33	42.05	0.8	0.0001
GSM_900 Ch_5	A1	936.0	0.10	-0.031	0.032	4	0.19	42.07	0.5	0.0000
GSM_900 Ch_52	Telekom	945.4	0.04	-0.014	0.014	4	0.08	42.28	0.2	0.0000
GSM_900 Ch_55	Telekom	946.0	0.02	-0.005	0.005	2	0.02	42.29	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_57	Telekom	946.4	0.02	-0.006	0.006	4	0.04	42.30	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_62	Telekom	947.4	0.01	-0.002	0.002	2	0.01	42.32	0.0	0.0000
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.33	-0.106	0.109	2	0.46	42.35	1.1	0.0001
GSM_900 Ch_73	Cetin	949.6	0.07	-0.023	0.023	4	0.14	42.37	0.3	0.0000
GSM_900 Ch_107	Cetin	956.4	0.02	-0.007	0.007	4	0.04	42.52	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_111	Cetin	957.2	0.02	-0.006	0.006	4	0.04	42.54	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	0.63	-0.203	0.209	4	1.25	42.57	2.9	0.0009
*GSM_1800 (900 Ch_55)	Telekom	946.0	0.02	-0.005	0.005	2	0.02	58.74	0.0	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_62)	Telekom	947.4	0.01	-0.002	0.002	2	0.01	58.74	0.0	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_69)	Telekom	948.8	0.33	-0.106	0.109	2	0.46	58.74	0.8	0.0001
UMTS 2127.6 MHz, SC 507	Telekom	2127.6	0.21	-0.066	0.066	10	0.66	61.00	1.1	0.0001
LTE1800, ID 404	Cetin	1815.0	0.03	-0.011	0.011	1200	1.21	58.58	2.1	0.0004
LTE1800, ID 311	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.13	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 59	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.13	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 77	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.12	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 389	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.12	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 239	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.12	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 419	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.12	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 161	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.12	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 323	Cetin	1815.0	0.00	-0.001	0.001	1200	0.12	58.58	0.2	0.0000
LTE1800, ID 243	Telekom	1835.0	0.04	-0.014	0.014	1200	1.51	58.90	2.6	0.0007
LTE1800, ID 156	Telekom	1835.0	0.01	-0.002	0.002	1200	0.20	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 486	Telekom	1835	0.01	-0.002	0.002	1200	0.20	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 234	Telekom	1835	0.01	-0.002	0.002	1200	0.20	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 408	Telekom	1835	0.01	-0.002	0.002	1200	0.20	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 468	Telekom	1835	0.01	-0.002	0.002	1200	0.20	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 66	Telekom	1835	0.01	-0.002	0.002	1200	0.20	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 336	Telekom	1835	0.00	-0.001	0.001	1200	0.15	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 402	Telekom	1835	0.00	-0.001	0.001	1200	0.15	58.90	0.3	0.0000
LTE1800, ID 393	Telekom	1835	0.00	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 324	Telekom	1835	0.00	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 150	Telekom	1835	0.00	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 357	A1	1850.1	0.02	-0.006	0.006	600	0.47	59.14	0.8	0.0001

ISPITNA TAČKA T7 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
LTE1800, ID 129	A1	1864.5	0.02	-0.007	0.007	1200	0.72	59.37	1.2	0.0001
UMTS 953.8 MHz, SC 235	Cetin	953.8	0.25	-0.081	0.083	10	0.79	42.47	1.9	0.0003
LTE800, ID 243	Telekom	796	0.01	-0.005	0.005	600	0.33	38.79	0.9	0.0001
LTE800, ID 372	Cetin	806	0.02	-0.005	0.005	600	0.40	39.04	1.0	0.0001
LTE800, ID 303	A1	816	0.00	-0.001	0.001	600	0.11	39.28	0.3	0.0000
LTE2100, ID 243	Telekom	2135	0.06	-0.020	0.020	600	1.52	61.00	2.5	0.0006
LTE2100, ID 8	Telekom	2137.5	0.00	-0.001	0.001	300	0.08	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 275	Telekom	2137.5	0.00	-0.001	0.001	300	0.07	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 274	Telekom	2137.5	0.00	-0.001	0.001	300	0.07	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 404	Cetin	2162.5	0.03	-0.010	0.010	900	0.96	61.00	1.6	0.0002
LTE2100, ID 389	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.12	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 254	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.12	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 152	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.09	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 239	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.09	61.00	0.2	0.0000
LTE2100, ID 245	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.09	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 59	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.09	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 464	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.09	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 323	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.08	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 482	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.08	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 311	Cetin	2162.5	0.00	-0.001	0.001	900	0.08	61.00	0.1	0.0000

ISPITNA TAČKA T7 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	Eref (V/m)	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.07	28.00	0.3	0.0000
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	28.00	0.0	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	28.24	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	28.37	0.0	0.0000
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.07	29.81	0.2	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		0.33	38.67	0.9	0.0001
LTE800_CETIN	801		811		0.40	38.92	1.0	0.0001
LTE800_A1	811		821		0.11	39.16	0.3	0.0000
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.38	42.05	0.9	0.0001
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.47	42.15	1.1	0.0001
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		1.26	42.36	3.0	0.0009
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	58.42	0.0	0.0000
LTE1800_CETIN	185.1		1825.1		1.26	58.42	2.2	0.0005
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.46	58.74	0.8	0.0001
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		1.62	58.74	2.8	0.0008
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	59.06	0.0	0.0000
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.86	59.06	1.5	0.0002
UMTS_Telekom	2125		2140		0.66	61.00	1.1	0.0001
LTE2100_Telekom	2130		2140		1.53	61.00	2.5	0.0006
LTE2100_A1	2140		2150		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS_A1	2140		2155		0.00	61.00	0.0	0.0000
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	61.00	0.0	0.0000
LTE2100_CETIN	2160		2170		1.00	61.00	1.6	0.0003
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	42.05	0.0	0.0000
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	42.16	0.0	0.0000
UMTS900-CETIN**	952		956		0.79	42.42	1.9	0.0003

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

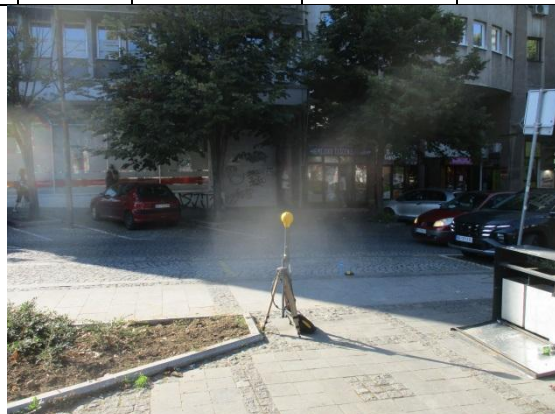ISPITNA TAČKA T8 – JAVNO PODRUČJE								
Vreme početka merenja:		17:06		GPS Lat:	44°48'03.6" N	GPS Lon:	20°27'56.9" E	
Pozicija ispitne tačke:		Na trotoaru, u parku, ul. Katićeva, u pravcu azimuta 75°, udaljenost od lokacije oko 100m						
Udaljenost od reflektujućih objekata					Lokalni uslovi okruženja			
Zid	Plafon	Met. ograda	Vozila	Ostalo	Lišće	Vlažno tlo	Ljudi	Ostalo
-	-	-	U prolazu	-	ne	ne	ne	-
Prisutni lokalni izvori elektromagnetnog polja:				Fluo sijalice	WiFi	B. telefon	Mikrotal.	TV/komp.
Postoji?				ne	ne	ne	ne	ne
Aktivan u toku merenja?				ne	ne	ne	ne	ne
								
Širokopojasno merenje 100kHz – 8GHz (V/m):					Najizloženija visina (m)	1.5	Esr (V/m)	2.70

ISPITNA TAČKA T8 – PRELIMINARNE IZMERENE VREDNOSTI PO OPSEZIMA								
Opseg	f1 [MHz]		f2 [MHz]		E [V/m]	Eref [V/m]	%	FI
FM_Radio	87.5		108		0.06	28.00	0.2	0.0000
TV VHF DVB-T2	174		230		0.06	28.00	0.2	0.0000
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.01	28.24	0.0	0.0000
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.01	28.37	0.0	0.0000
TV UHF DVB-T2	470		790		0.08	29.81	0.3	0.0000
LTE800_Telekom	791		801		0.38	38.67	1.0	0.0001
LTE800_CETIN	801		811		0.05	38.92	0.1	0.0000
LTE800_A1	811		821		0.02	39.16	0.0	0.0000
GSM/UMTS900_A1	935.1		939.3		0.02	42.05	0.1	0.0000
GSM/UMTS900_Telekom	939.5		949.1		0.08	42.15	0.2	0.0000
GSM/UMTS900_CETIN	949.3		958.9		0.13	42.36	0.3	0.0000
GSM/LTE1800_CETIN	1805.1		1810.1		0.27	58.42	0.5	0.0000
LTE1800_CETIN	1810.1		1825.1		0.43	58.50	0.7	0.0001
GSM/LTE1800_Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.19	58.74	0.3	0.0000
LTE1800_Telekom	1827.5		1842.5		0.44	58.78	0.7	0.0001
GSM/LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.06	59.06	0.1	0.0000
UMTS_Telekom	2125		2130		0.40	61.00	0.7	0.0000
UMTS/LTE2100_Telekom	2130		2140		0.84	61.00	1.4	0.0002
UMTS/LTE2100_A1	2140		2150		0.05	61.00	0.1	0.0000
UMTS_A1	2150		2155		0.03	61.00	0.0	0.0000
UMTS/LTE2100_CETIN	2155		2170		0.13	61.00	0.2	0.0000
UKUPAN FAKTOR IZLOŽENOSTI:								0.0005

ISPITNA TAČKA T8 - EKSTRAPOLACIJA PO KANALIMA										
Kanal	Operater	f (MHz)	E (V/m)	- dE (V/m)	+ dE (V/m)	N	E _{max} (V/m)	E _{ref} (V/m)	%	FI
GSM_900 Ch_2	A1	935.4	0.01	-0.004	0.004	4	0.03	42.05	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_69	Telekom	948.8	0.04	-0.012	0.013	2	0.05	42.35	0.1	0.0000
GSM_900 Ch_118	Cetin	958.6	0.08	-0.026	0.027	4	0.16	42.57	0.4	0.0000
*GSM_1800 (900 Ch_69)	Telekom	948.8	0.04	-0.012	0.013	2	0.05	58.74	0.1	0.0000
UMTS 2127.6 MHz, SC 507	Telekom	2127.6	0.13	-0.041	0.042	10	0.41	61.00	0.7	0.0000
LTE1800, ID 404	Cetin	1815.0	0.018	-0.006	0.006	1200	0.63	58.58	1.1	0.0001
LTE1800, ID 479	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.07	58.58	0.1	0.0000
LTE1800, ID 326	Cetin	1815.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.06	58.58	0.1	0.0000
LTE1800, ID 161	Cetin	1815.0	0.001	0.000	0.000	1200	0.05	58.58	0.1	0.0000
LTE1800, ID 74	Cetin	1815.0	0.001	0.000	0.000	1200	0.05	58.58	0.1	0.0000
LTE1800, ID 311	Cetin	1815.0	0.001	0.000	0.000	1200	0.05	58.58	0.1	0.0000
LTE1800, ID 59	Cetin	1815.0	0.001	0.000	0.000	1200	0.05	58.58	0.1	0.0000
LTE1800, ID 243	Telekom	1835.0	0.030	-0.010	0.010	1200	1.04	58.90	1.8	0.0003
LTE1800, ID 393	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.15	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 336	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 402	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.14	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 324	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.13	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 72	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.13	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 252	Telekom	1835.0	0.004	-0.001	0.001	1200	0.13	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 468	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.11	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 156	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 486	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 66	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 408	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.10	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 150	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 234	Telekom	1835.0	0.003	-0.001	0.001	1200	0.09	58.90	0.2	0.0000
LTE1800, ID 315	Telekom	1835.0	0.002	-0.001	0.001	1200	0.08	58.90	0.1	0.0000
LTE1800, ID 357	A1	1850.1	0.002	0.000	0.000	600	0.04	59.14	0.1	0.0000
LTE1800, ID 129	A1	1864.5	0.001	0.000	0.000	1200	0.05	59.37	0.1	0.0000
UMTS 953.8 MHz, SC 235	Cetin	953.8	0.06	-0.020	0.021	10	0.20	42.47	0.5	0.0000
LTE800, ID 243	Telekom	796.0	0.013	-0.004	0.004	600	0.32	38.79	0.8	0.0001
LTE800, ID 417	Telekom	796.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.05	38.79	0.1	0.0000
LTE800, ID 393	Telekom	796.0	0.002	-0.001	0.001	600	0.04	38.79	0.1	0.0000
LTE800, ID 75	Telekom	796.0	0.001	0.000	0.000	600	0.04	38.79	0.1	0.0000
LTE800, ID 165	Telekom	796.0	0.001	0.000	0.000	600	0.03	38.79	0.1	0.0000
LTE800, ID 372	Cetin	806.0	0.004	-0.001	0.001	600	0.09	39.04	0.2	0.0000
LTE2100, ID 243	Telekom	2135.0	0.044	-0.014	0.014	600	1.08	61.00	1.8	0.0003
LTE2100, ID 362	Telekom	2137.5	0.002	-0.001	0.001	300	0.03	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 380	Telekom	2137.5	0.002	-0.001	0.001	300	0.03	61.00	0.1	0.0000
LTE2100, ID 404	Cetin	2162.5	0.007	-0.002	0.002	900	0.20	61.00	0.3	0.0000
LTE2100, ID 405	Cetin	2162.5	0.001	0.000	0.000	900	0.04	61.00	0.1	0.0000

ISPITNA TAČKA T8 – PROCENA MAKSIMALNIH VREDNOSTI PO OPSEZIMA							
Opseg	f1 (MHz)		f2 (MHz)		E (V/m)	Eref (V/m)	FI
FM_Radio	87.5		108		0.00	28.00	0.0
TV_VHF DVB-T2	174		230		0.00	28.00	0.0
CDMA_Telekom	421.875		424.375		0.00	28.24	0.0
CDMA_Orion	425.625		428.125		0.00	28.37	0.0
TV_UHF DVB-T2	470		790		0.00	29.81	0.0
LTE800_Telekom	791		801		0.33	38.67	0.9
LTE800_CETIN	801		811		0.09	38.92	0.2
LTE800_A1	811		821		0.00	39.16	0.0
GSM-900-A1	935.1		939.3		0.03	42.05	0.1
GSM-900-Telekom	939.5		949.1		0.05	42.15	0.1
GSM-900-CETIN	949.3		958.9		0.16	42.36	0.4
GSM-1800-CETIN	1805.1		1810.1		0.00	58.42	0.0
LTE1800_CETIN	185.1		1825.1		0.65	58.42	1.1
GSM-1800-Telekom	1825.1	1842.5	1827.5	1845.1	0.05	58.74	0.1
LTE1800_Telekom	1825.1		1845.1		1.13	58.74	1.9
GSM-1800-A1	1845.1		1875.1		0.00	59.06	0.0
LTE1800_A1	1845.1		1875.1		0.06	59.06	0.1
UMTS_Telekom	2125		2140		0.41	61.00	0.7
LTE2100_Telekom	2130		2140		1.08	61.00	1.8
LTE2100_A1	2140		2150		0.00	61.00	0.0
UMTS_A1	2140		2155		0.00	61.00	0.0
UMTS-CETIN	2155		2170		0.00	61.00	0.0
LTE2100_CETIN	2160		2170		0.21	61.00	0.3
UMTS 900-A1	935.1		939.3		0.00	42.05	0.0
UMTS900-Telekom**	940		944		0.00	42.16	0.0
UMTS900-CETIN**	952		956		0.20	42.42	0.5

**Referentna vrednost za opseg A1 UMTS900 (kanali od 1-21), Telekom UMTS900 (kanali od 25-45) i Cetin UMTS900 (kanali od 84-104) odgovaraju referentnoj vrednosti najniže frekvencije u dodeljenom UMTS900 opsegu.

9. ODREĐIVANJE RELEVANTNIH IZVORA

Relevantni izvor je radio izvor u opsegu od 100kHz do 40GHz, koji je u trenutku ispitivanja imao faktor izloženosti veći od 0.05.

Na osnovu obavljenih merenja možemo zaključiti da na lokaciji postoji relevantan izvor:

- CETIN (LTE1800) – ispitna tačka T2

10. DETALJNO ISPITIVANJE NIVOA IZLOŽENOSTI LJUDI U RELEVANTNIM TAČKAMA

10.1. Određivanje relevantnih ispitnih tačaka

Usaglašenost izvora sa referentnim nivoima se procenjuje u relevantnim tačkama. Ispitna tačka je relevantna za procenu ukupnog faktora izloženosti ukoliko ukupna jačina električnog polja na frekvencijskom opsegu ispitivanog izvora prevazilazi 22.3%²⁷.

Na osnovu prethodnih razmatranja, zaključujemo da ispitivani izvor, Telekom bazna stanica »BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 BG-TK Centar« nije relevantan u pogledu izloženosti ljudi ni u jednoj ispitnoj tački.

10.2. Proračun ukupnog faktora izloženosti u relevantnim tačkama

Iako ne postoje relevantne tačke za ispitivani izvor, da bi se utvrdila ispunjenost kriterijuma definisanih *Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25)* i *Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Sl. Glasnik RS“ br 16/25)*, u svim ispitnim tačkama je izvršena procena ukupnog faktora izloženosti na osnovu izmerenih trenutnih vrenosti EM polja.

Procenjene vrenosti ukupnog faktora izloženosti po ispitnim tačkama date su u narenoj tabeli:

ISPITNA TAČKA	ZONA ISPITIVANJA ²⁸	UKUPAN FAKTOR IZLOŽENOSTI
T1	ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI	0.0174
T2	ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI	0.1953
T3	ZONA POVEĆANE OSETLJIVOSTI	0.0080
T4	JAVNO PODRUČJE	0.0022
T5	JAVNO PODRUČJE	0.0116
T6	JAVNO PODRUČJE	0.0080
T7	JAVNO PODRUČJE	0.0097
T8	JAVNO PODRUČJE	0.0005

²⁷ Ekvivalentno uslovu da je faktor izloženosti veći od 5%

²⁸ Prema *Pravilniku o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Sl. Glasnik RS“ br 16/25)*

11. MERNA NESIGURNOST

Procena merne nesigurnosti je rezultat detaljne analize date u internom dokumentu „TU-IEM-VF Metodologija ispitivanja visokofrekventnih EM polja“.

UKUPNA PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST ZA 95% NIVO POVERENJA (%)								
Frekvencijski opseg (MHz):	27 - 85		85 - 900		900 - 1400		1400 - 1600	
Merenje na otvorenom prostoru	-41.8%	44.5%	-33.9%	33.4%	-32.4%	33.4%	-35.4%	34.9%
Kompleksno okruženje - merenje u tri tačke								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-150.3%	128.8%	-133.6%	121.3%	-131.2%	121.3%	-136.3%	122.3%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-109.4%	86.6%	-91.9%	78.44%	-89.2%	78.4%	-94.8%	79.5%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-94.3%	70.4%	-76.0%	61.6%	-73.2%	61.6%	-79.1%	62.7%
Kompleksno okruženje - merenje u šest tačaka								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-111.1%	88.4%	-93.6%	80.3%	-91.0%	80.3%	-96.6%	81.3%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-92.8%	68.7%	-74.4%	59.8%	-71.4%	59.8%	-77.4%	61.1%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-85.6%	60.7%	-66.7%	51.4%	-63.7%	51.4%	-69.8%	52.6%

UKUPNA PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST ZA 95% NIVO POVERENJA (%)								
Frekvencijski opseg (MHz):	1600 - 1800		1800 - 2200		2200 - 2700		2700 - 3000	
Merenje na otvorenom prostoru	-29.2%	28.8%	-31.6%	31.8%	-35.4%	36.5%	-45.7%	46.2%
Kompleksno okruženje - merenje u tri tačke								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-126.5%	118.8%	-129.9%	120.6%	-136.3%	123.4%	-161.2%	129.9%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-84.1%	75.6%	-87.7%	77.4%	-94.8%	80.7%	-120.6%	87.7%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-67.7%	58.5%	-71.8%	60.5%	-79.1%	63.9%	-105.6%	71.8%
Kompleksno okruženje - merenje u šest tačaka								
Ind/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	-85.8%	77.4%	-89.7%	79.3%	-96.6%	82.4%	-122.1%	89.7%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-66.0%	56.7%	-70.0%	58.7%	-77.4%	62.2%	-104.2%	70.0%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	-57.9%	47.9%	-62.2%	50.3%	-69.8%	54.0%	-97.2%	62.2%

PROŠIRENA NESIGURNOST PROSTORNOG USREDNJAVANJA UZ PRECIZNO ODREĐIVANJE TAČKE MAKSIMUMA		
Prostorno usrednjavanje u tri tačke	dB	%
Indoor/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	5.70	92.83%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	3.19	44.46%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	1.51	18.98%
Prostorno usrednjavanje u šest tačaka	dB	%
Indoor/outdoor bez direktne optičke vidljivosti	3.80	54.92%
Indoor sa direktnom optičkom vidljivosti	2.20	28.75%
Outdoor sa direktnom optičkom vidljivosti	1.10	13.47%

12. TUMAČENJE REZULTATA ISPITIVANJA

Kao referentni dokument za vrednovanje rezultata ispitivanja u Srbiji se koristi „Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju“, („Sl. Glasnik RS“, br. 16/25) (u nastavku: Pravilnik). Pravilnikom su definisana bazična ograničenja i referentni granični nivoi izlaganja stanovništva nejonizujućem zračenju u **zonama povećane osetljivosti** i na **javnom području**.

Prema **Pravilniku o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja** („Sl. Glasnik RS“ br 16/25) zone povećane osetljivosti i javna područja definisane su na sledeći način:

- **Zona povećane osetljivosti**²⁹ je zatvoreni prostor stambenih zgrada, porodičnih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada (zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, administrativne i upravne svrhe, zgrade pravosudnih organa i parlamenta), zgrada za trgovinu, turističko-ugostiteljskih zgrada, sportsko-rekreativnih zgrada, školskih zgrada (zgrada dečijih vrtića, zgrada jaslica, zgrada osnovnih škola, zgrada srednjih škola, zgrada fakulteta i zgrada za naučno-istraživačku delatnost), zgrada za smeštaj studenata i učenika, zgrada za socijalnu i zdravstvenu zaštitu (bolnice, klinike, poliklinike, porodilišta, domovi zdravlja, zdravstvene stanice, ustanove za starije osobe i hendikepirana lica), zatvoreni prostor objekata gde je transformatorska stanica ugrađena u sklopu stambene zgrade i objekta);
- **Javno područje** je područje u naseljenim sredinama (urbana i ruralna izgrađena naselja) na kojima nije ograničen pristup stanovništvu, a nisu zone povećane osetljivosti.

U skladu sa ovim pravilnikom, referentne granične vrednosti jačine električnog polja za izlaganje stanovništva zavise od frekvencije signala i za pojedine vrste signala iznose:

Opseg	Referentna vrednost jačine el. polja (V/m)	
	Zona povećane osetljivosti	Javno područje
FM Radio	11.2	28
VHF TV DVB-T2	11.2	28
CDMA	11.3	28.2
UHF TV DVB-T2	11.9 – 15.5	29.8 – 38.6
LTE 800	15.5-15.8	38.7 – 39.4
GSM/UMTS 900	16.8 – 17.0	42.0 - 42.6
GSM/LTE 1800	23.3 – 23.8	58.4 – 59.5
UMTS/LTE 2100	24.4	61

Na osnovu izmerenih vršnih vrednosti polja izvršen je proračun maksimalnog polja, za slučaj kada bazne stanice rade pod uslovima maksimalnog saobraćaja, i te vrednosti su uzete kao osnov za poređenje sa referentnim vrednostima.

²⁹ **Zatvoreni prostor** je zapremina koja je potpuno okružena čvrstim površinama, kao što su zidovi, podovi, krovovi i uređaji koji se mogu otvarati, poput vrata i prozora koji se mogu otvarati;

PROCENA ZNAČAJA ISPITIVANOG IZVORA Telekom BS

»BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 BG-TK Centar«

Na osnovu „Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja“, Sl. Glasnik 16/25, izvorima od posebnog interesa smatraju se izvori elektromagnetnog zračenja čiji **faktor izloženosti** u zoni povećane osetljivosti prelazi 10% za pojedinačnu frekvenciju za visokofrekvencijsko (VF) zračenje. Ekvivalentno navedenom uslovu, izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa mogu se smatrati izvori čije **elektromagnetno polje** u zoni povećane osetljivosti dostiže najmanje 31.6% iznosa referentne, granične vrednosti propisane za tu frekvenciju.

Zona povećane osetljivosti					Javno područje				
Telekom GSM900					Telekom GSM900				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti	ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T1	0.01	16.86	0.1	0.0000	T4	0.00	42.15	0.0	0.0000
T2	0.06	16.86	0.3	0.0000	T5	0.33	42.15	0.8	0.0001
T3	0.04	16.86	0.2	0.0000	T6	0.26	42.15	0.6	0.0000
					T7	0.46	42.15	1.1	0.0001
					T8	0.05	42.15	0.1	0.0000

Rezultati ispitivanja pokazuju da faktor izloženosti Telekom GSM900 bazne stanice ne prelazi 10% (0.1) ni u jednoj ispitnoj tački.

Zona povećane osetljivosti					Javno područje				
Telekom GSM1800					Telekom GSM1800				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti	ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T1	0.01	23.50	0.1	0.0000	T4	0.00	58.74	0.0	0.0000
T2	0.06	23.50	0.2	0.0000	T5	0.33	58.74	0.6	0.0000
T3	0.04	23.50	0.2	0.0000	T6	0.26	58.74	0.4	0.0000
					T7	0.46	58.74	0.8	0.0001
					T8	0.05	58.74	0.1	0.0000

Rezultati ispitivanja pokazuju da faktor izloženosti Telekom GSM1800 bazne stanice ne prelazi 10% (0.1) ni u jednoj ispitnoj tački.

Zona povećane osetljivosti					Javno područje				
Telekom UMTS2100					Telekom UMTS2100				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti	ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T1	0.31	24.40	1.3	0.0002	T4	0.28	61.00	0.5	0.0000
T2	0.17	24.40	0.7	0.0000	T5	0.46	61.00	0.7	0.0001
T3	0.00	24.40	0.0	0.0000	T6	0.56	61.00	0.9	0.0001
					T7	0.66	61.00	1.1	0.0001
					T8	0.41	61.00	0.7	0.0000

Rezultati ispitivanja pokazuju da faktor izloženosti Telekom UMTS2100 bazne stanice ne prelazi 10% (0.1) ni u jednoj ispitnoj tački.

Zona povećane osetljivosti				
Telekom LTE1800				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T1	1.88	23.50	8.0	0.0064
T2	1.46	23.50	6.2	0.0038
T3	0.00	23.50	0.0	0.0000

Javno područje				
Telekom LTE1800				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T4	1.97	58.74	3.3	0.0011
T5	4.00	58.74	6.8	0.0046
T6	1.91	58.74	3.3	0.0011
T7	1.51	58.74	2.6	0.0007
T8	1.04	58.74	1.8	0.0003

Rezultati ispitivanja pokazuju da faktor izloženosti Telekom LTE1800 bazne stanice ne prelazi 10% (0.1) ni u jednoj ispitnoj tački.

Zona povećane osetljivosti				
Telekom LTE800				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T1	0.87	15.47	5.6	0.0032
T2	1.02	15.47	6.6	0.0044
T3	0.00	15.47	0.0	0.0000

Javno područje				
Telekom LTE800				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T4	0.91	38.67	2.4	0.0006
T5	1.84	38.67	4.8	0.0023
T6	1.72	38.67	4.4	0.0020
T7	0.33	38.67	0.9	0.0001
T8	0.32	38.67	0.8	0.0001

Rezultati ispitivanja pokazuju da faktor izloženosti Telekom LTE800 bazne stanice ne prelazi 10% (0.1) ni u jednoj ispitnoj tački.

Zona povećane osetljivosti				
Telekom LTE2100				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T1	1.05	24.40	4.3	0.0019
T2	0.77	24.40	3.2	0.0010
T3	0.12	24.40	0.5	0.0000

Javno područje				
Telekom LTE2100				
ISPITNA TAČKA	Jačina el. polja (V/m)	Referentna vrednost (V/m)	Procenat (%)	Faktor izloženosti
T4	0.85	61.00	1.4	0.0002
T5	2.11	61.00	3.5	0.0012
T6	2.07	61.00	3.4	0.0012
T7	1.52	61.00	2.5	0.0006
T8	1.08	61.00	1.8	0.0003

Rezultati ispitivanja pokazuju da faktor izloženosti Telekom LTE2100 bazne stanice ne prelazi 10% (0.1) ni u jednoj ispitnoj tački.

PROCENA USAGLAŠENOSTI ISPITIVANOG IZVORA SA REFERENTNIM VREDNOSTIMA:

Radi procene zbirnog uticaja svih prisutnih izvora, proračunava se vrednost ukupnog faktora izloženosti. Ako je ova vrednost niža od 1, zadovoljeni su uslovi Pravilnika u pogledu maksimalno dozvoljenog izlaganja stanovništva nejonizujućem zračenju.

Rezultati merenja pokazuju da ne postoje ispitne tačke u kojima je ispitivani izvor relevantan u pogledu izloženosti visokofrekventnim elektromagnetnim poljima.

Na predmetnoj lokaciji bazne stanice operatora **Telekom Srbija** »BG02/BGH02/BGU02/BGL02/BGO02/BGJ02 BG-TK Centar« izvršena je procena ukupnog faktora izloženosti na osnovu izmerenih trenutnih vrednosti polja po ispitnim tačkama.

Rezultati izvršene procene pokazuju da su vrednosti ukupnog faktora izloženosti niže od 1 u svim ispitnim tačkama.

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu GSM900 iznosi 1.78 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg GSM900 (16.8 V/m u zoni povećane osetljivosti, odnosno 42 V/m na javnom području, koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu GSM1800 iznosi 0.46 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg GSM900 (23.3 V/m u zoni povećane osetljivosti, odnosno 58.4 V/m na javnom području, koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu UMTS2100 iznosi 1.84 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg UMTS2100 (24.4 V/m u zoni povećane osetljivosti, odnosno 61 V/m na javnom području, koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu LTE1800 iznosi 7.18 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg LTE1800 (23.4 V/m u zoni povećane osetljivosti, odnosno 58.4 V/m na javnom području, koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu LTE800 iznosi 2.50 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg LTE800 (15.5 V/m u zoni povećane osetljivosti, odnosno 38.8 V/m na javnom području, koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Rezultati ispitivanja pokazuju da ukupna maksimalna jačina električnog polja u opsegu LTE2100 iznosi 6.43 V/m, i u svim ispitnim tačkama je niža od referentne vrednosti za opseg LTE2100 (24.4 V/m u zoni povećane osetljivosti, odnosno 61 V/m na javnom području, koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima).

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da ispitivani izvor zadovoljava uslove Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućem zračenju, u pogledu ukupne izloženosti.

	Ime i prezime	Funkcija	Potpis
Ispitivanje izvršili:	Tatjana Savković, dipl.inž.el.	Laboratorijski inženjer	
	Sana Ivanović, dipl.inž.el.	Laboratorijski inženjer	
Izveštaj sastavila:	Bojana Simićević, dipl.inž.saob.	Laboratorijski inženjer	
Izveštaj odobrila:	Ana Spasojević, dipl.inž.saob.	Rukovodilac laboratorije	
Izjava 1: Rezultati ispitivanja elektromagnetnog zračenja radio bazne stanice odnose se isključivo na vrstu ispitivanja, radio predajnik/objekat i tražena ispitivanja koji su naznačeni u prvom delu ovog Izveštaja.			
Izjava 2: Rezultati ispitivanja važe isključivo za ispitani frekvencijski opseg, u prikazanim tačkama ispitivanja, za prikazane postavke spektralnog analizatora i za vremenski period u kome su izvršeni.			
Izjava 3: Bez odobrenja LABORATORIJE W-LINE ovaj Izveštaj je dozvoljeno umnožavati isključivo u celini.			
KRAJ IZVEŠTAJA			