Прилог 1

КАТАЛОГ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА ОБУХВАЋЕНЕ ГЕНЕРАЛНИМ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ

Београд

Прилог 1

КАТАЛОГ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА ОБУХВАЋЕНЕ ГЕНЕРАЛНИМ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ

Београд

УВОД

Каталог урбане опреме је интегрални документ којим су дефинисана упутства за избор урбане опреме, мобилијара и текстуре који се постављају на делу територије града Београда. Документом су дефинисане карактеристике и изглед појединачних елемената урбане опреме, мобилијара и текстуре, као и њихова просторна примена у оквиру дефинисаних зона града.

Каталог је настао као резултат евалуације документације о постојећим елементима који се примењују на територији града Београда, а коју су доставиле надлежне градске институције и јавна предузећа. На основу наведене анализе извршена је селекција постојећих елемената чиме је утврђено који елементи се задржавају, који елементи се задржавају са одређеним степеном корекције, а које елементе треба потпуно уклонити и заменити новим. У складу са тим извршен је избор и презентација постојећих елемената, избор, корекција и презентација постојећих елемената који се модификују, као и дизајн и презентација нових елемената урбане опреме и мобилијара.

Каталог урбане опреме - Упутство за избор урбане опреме, мобилијара и текстуре који се постављају на територији града Београда - је подељен на три основне категорије (поглавља):

- А - Урбана опрема
- Б - Урбани мобилијар
- В - Урбана текстура

Основне категорије се даље деле на групе елемената, класификоване према својој функцији у отвореном јавном градском простору и означене каталошким бројем наведеним у индексу. Презентација сваког елемента у оквиру Каталога састоји се од цртежа и текстуалног описа основних карактеристика које се односе на: материјал, боју, вид заштите, монтажу и специфичности које су приказане у напомени. На сваком каталошком листу у горњем левом углу дата је боја којом су означене територијалне зоне у којима се посматрани елемент примењује.

Просторна примена сваког појединачног елемента урбане опреме, мобилијара и текстуре одређена је унапред дефинисаним зонама дела територије града Београда, обухваћене Генералним урбанистичким планом приказаних на мапи. Сходно наведеном, део територије града Београда, одређена границама Генералног урбанистичког плана (Службени лист града Београда 11/16), подељена је на шест територијалних зона и зону у којој се

забрањује примена елемената за оглашавање већих од рекламних медија малог формата - City Light. Зоне су формиране на основу просторних зона дефинисаних Генералним урбанистичким планом града Београда (Службени лист града Београда 11/16), зонама на територији града Београда дефинисаних Одлуком о одређивању зона на територији града Београда (Службени лист града Београда 87/2014, 43/2015, 69/2015), а као један од критеријума за утврђивање висине локалних комуналних такси, накнаде за уређивање грађевинског земљишта и доприноса за уређивање грађевинског земљишта, мапе непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе града Београда и праваца простирања пословно-трговачких улица и позицијом центара насеља и општина дефинисаних Генералним планом 2021 (Службени лист града Београда 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14) У складу са наведеним, зоне на којима се примењују одређени елементи урбане опреме, мобилијара и текстуре обухватају:

• Зону 1 – заштићену зону града којој припадају Београдска тврђава и споменик културе (културно добро од историјског значаја) и просторне културно-историјске целине Косанчићев венац, Копитарева градина, подручје око Доситејевог лицеја, Топчидерски парк и старо језгро Земуна;

• Зону 2 – подручје Кнез Михаилове улице одређено границама просторне културно-историјске целине Кнез Михаилове улице као културног добра од изузетног значаја;

• Зону 3 – подручје Новог Београда - део простора градске општине Нови Београд утврђеног границом коју формирају Улица Џона Кенедија и река Дунав на северу, Улица Тошин бунар, Аутопут Братства и јединства, Улица партизанске авијације, Улица Благоја Маријановића Моше, Улица Тошин бунар, Улица Земунска и Улица Војвођанска на западу, Улица др Ивана Рибара и река Сава на југу и истоку.

• Зону 4 – подручје централне зоне утврђене границом реке Дунав на северу, Улицама Деспота Ђурђа, Сабињанин Јанка, Душана Вукасовића, Угриновачком, Ивићевом, Тошин бунар и Џона Кенедија и реком Савом на западу, Улицама Дринићком, Саве Живановића, Косте Живковића, Вељка Лукижа Курјака, Булеваром ослобођења, Улицом Трише Кацлеровића, Бокељском, Устаничком, Митрополита Стратимировића, војводе Пријезде и господара Вучића на југу и Улицом Војислава Илића, Поп Стојановом, Тршћанском, војводе Саватија, војводе Бране, кнез Даниловом, Старине Новака, Здравка Чалара и Булеваром Деспота Стефана и Панчевачким мостом на истоку. Поред наведене територије, зона 4 обухвата и главне градске уличне потезе: Булевар Деспота Стефана, Улице Цвијићеву и Димитрија Туцовића, Булевар краља Александра, Улице Макензијеву, Цара Николаја II, Милешевску, Жичку и Војислава Илића, Јужни булевар, Булевар војводе Степе, Улицу Пожешку, Улицу Првомајску, Улицу Угриновачку и Улицу Цара Душана у Земуну и центре насеља Блок Зага Маливук, Роспи Ћуприја, Мали Мокри Луг, Степа Степановић, Церак виногради и Сремчицу. Ову зону карактерише доминантан урбани и јавни градски карактер, компактност урбаног ткива и комплексност и вишеслојност намена и функција.

• Зона 5 – средња зона простире се од граница зоне 3 (Нови Београд) и зоне 4 (централне зоне) и обухвата површину средње зоне одређене ГУП-ом (Службени лист града Београда 11/16) која укључује и територију ограничену потезом Железничке пруге Загреб - Београд на северу, продужетак потеза Шевине улице на истоку, аутопут Братства и јединства, продужетак потеза Железничке улице и продужетак потеза улице Марка Челебоновића на југу и продужетак потеза саобраћајнице Т6 на западу. Ова зона има претежни карактер „подручја континуално изграђеног простора града изван централне зоне и карактеришу је организовани комплекси стамбене изградње, концентрације градских функција уз главне градске саобраћајнице, већа заступљеност зелених површина, али и мањи ниво компактности урбане структуре" (Службени лист града Београда 11/16).

• Зона 6 – периферна зона се простире од граница средње зоне до границе ГУПа. Ову зону ,,карактеришу претежно породична стамбена изградња организована у виду енклава, подручја непланске и неорганизоване изградње са често неадекватним нивоом опремљености саобраћајном и комуналном инфраструктуром и мањим степеном доступности и покривености јавним градским функцијама и садржајима, у појединим деловима карактер приградских и сеоских насеља, као и заступљеност пољопривредних и шумских површина." (Службени лист града Београда 11/16).

• Зона 7 – зона у којој се забрањује примена елемената за оглашавање већих од рекламних медија малог формата - City Light, уз изузетак рекламних стубова. Ово подручје обухвата територије непокретних културних добара - целина под претходном заштитом: историјско језгро Београда, Сава малу, Теразије и Крунску улицу из које треба изоставити потезе од угла Нушићеве и Дечанске улице, Теразијски тунел, Зелени венац, Бранкове улице и Бранковог моста до Саве; Савску улицу од Улице Војводе Миленка до Карађорђеве и Карађорђеву до Црногорске улице; Земунски пут од Карађорђеве улице до Саве, као и простор Карађорђеве испод Бранковог моста.

Водећи се карактером издвојених зона и специфичностима урбане опреме, мобилијара и текстуре који су се нашли у овом документу и његовом применом, очекује се остварење циља да се кроз елементе мале размере утиче на генерисање препознатљивости, а пре свега визуелног квалитета отворених јавних градских простора Београда.

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ

Каталог урбане опреме је документ за избор урбане опреме, мобилијара и текстуре који се постављају на јавним површинама на делу територије града Београда одређене ГУП-ом. Приликом уређења и обликовања јавних градских простора ауторски решених, а по спроведеном јавном конкурсу није обавезна примена овог документа. Поред наведеног, у отвореним јавним градским просторима и урбаним целинама у којима доминирају одређени материјали и начин опремања, а не поклапају се са препорукама за зону којој дати простор припада, предлог реконструкције и примењених елемената прилагодити карактеру посматраног простора. Такође, у складу са технолошким напретком, могуће је усавршавати предложене елементе.

Општа упутства која се односе на материјализацију обухватају:

• Камен
- У зонама 1, 2, 3 и 4, у којима је предвиђено коришћење камена, користи се комбинација светлог и тамног гранита.
- За обраду површина каменим плочама користити буковички у комбинацији са јабланичким гранитом.
- Камену коцку за површине где је предвиђено њено коришћење, и камене ивичњаке радити од љишког или буковичког гранита.

• Бетон
- На површинама где је предвиђено коришћење бетона (у зонама 5 и 6) примењивати чешљани или ливени бетон, са дилатацијама на одговарајућем размаку.
- Ивичњаке у зонама 5 и 6 радити од ливеног, белог бетона.

• Метал
- За елементе који се израђују од црног челика неопходна је заштита процесом топлог цинковања.
- Уколико се челични елементи боје, прво применити основну заштитну боју након које се ставља завршна боја.
- Сви челични елементи који се боје морају одговарати стандарду
- Сви елементи иду у RAL 7015.

• Дрво
- Сви елементи који се израђују од дрвета треба да буду израђени од јеловине, боровине, или смрче („чамовина“), док се приликом употребе храста треба извршити посебна припрема (дубинска импрегнација) како би ова врста дрвета одговарала свим временским приликама у Београду.
- Због одолевања временским утицајима, могућа је и примена дрвених композита.
- Боја дрвених елемената треба да буде природна („натур“).
- Уколико се за заштиту користи наменски лак за дрво, обавезно је да исти буде транспарентан без примеса пигмената / мат.

По завршетку монтаже стубова, клупа, ђубријера, стајалишта и других елемената урбане опреме и мобилијара, јавну површину у коју је елемент уграђен вратити у првобитно стање, тако да спој између елемента и површине не буде већи од 1 cm у обиму око уграђеног елемента. Уколико је предвиђено да објекат буде нивелисан са висином поплочања (у нивоу површине), разлика у висини између елемента и остатка површине не сме прећи 3 mm.

Посебну пажњу обратити на припрему простора за велике догађаје на површинама које не припадају саобраћајним, на којима је потребно обезбедити прилаз у виду континуиране подлоге која доприноси равномерном распореду терета. Такође, све фасаде до висине од 3 m, односно првог венца, заштитити антиграфит премазом.
На фасадама објеката у зонама 1, 2, 3 и 4 могуће је постављати рекламе, ознаке фирми, менија ресторана итд., само уз дозволу Завода за заштиту споменика културе.

А
УРБАНА ОПРЕМА

А.1 Елементи на површинама

А.1.1 Поклопци на урбаним подовима

А.1.1.1 Поклопци на урбаним подовима - Улица кнеза Михаила 19
А.1.1.2 Шахт поклопци на урбаним подовима 21
А.1.1.3 Поклопац за уградњу у плочник 23

А.1.2 Бициклистичка стајалишта

А.1.2.1 Косо бициклистичко стајалиште 25
А.1.2.2 „П" бициклистичко стајалиште 27

А.2 Елементи за ограничавање површина

А.2.1 Елементи за разграничавање површина

А.2.1.1 Метални стуб - Аутентик 29
А.2.1.2 Дрвени стуб 31
А.2.1.3 Осмоугаони камени стуб 33
А.2.1.4 Метални стубови - Класик 35
А.2.1.5 Металне ограде - Класик 37
А.2.1.6 Камени стубови - Класик 39
А.2.1.7 Урањајући стуб 41
А.2.1.8 Метални стуб - Стандард 43
А.2.1.9 Металне ограде - Стандард 45
А.2.1.10 Бетонски стубови - Стандард 47
А.2.1.11 Метални стубови - Simple 49
А.2.1.12 Металне ограде - Simple 51

А.2.2 Ограде

А.2.2.1 Ограда H60 53
А.2.2.2 Ограда H100 55
А.2.2.3 Ограда H200 57
А.2.2.4 Ограда H400 59

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.1 Подне решетке за стабла

А.3.1.1 Кружна подна решетка за стабла - Класик 61
А.3.1.2 Кружна подна решетка за стабла - Стандард 63
А.3.1.3 Квадратна подна решетка за стабла - Класик 65

А.3.2 Заштитне ограде за стабла

А.3.2.1 Кружна заштитна ограда за стабла H50 67
А.3.2.2 Квадратна заштитна ограда за стабла H50 69
А.3.2.3 Заштитна ограда за стабла - Класик 71
А.3.2.4 Заштитна ограда за стабла - Стандард 73

А.3.3 Жардинијере

А.3.3.1 Жардинијера - Аутентик 75
А.3.3.2 Жардинијера - Улица кнеза Михаила 77
А.3.3.3 Жардинијере - Стандард 79

Б
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.1 Београдска клупа - Аутентик 83
Б.1.1.2 Слободностојећа клупа - Улица кнеза Михаила 85
Б.1.1.3 Конзолна клупа - Улица кнеза Михаила 87
Б.1.1.4 Камена коцка за седење - Улица кнеза Михаила 89
Б.1.1.5 Мала клупа без наслона - Стандард 91
Б.1.1.6 Мала клупа са наслоном - Стандард 93
Б.1.1.7 Велика клупа без наслона - Стандард 95
Б.1.1.8 Велика клупа са кратким наслоном - Стандард 97
Б.1.1.9 Велика клупа са наслоном - Стандард 99
Примена и могућност комбиновања Стандард клупа 101
Б.1.1.10 Бетонска клупа - Simple 103

Б.1.2 Гарнитуре за пикник

Б.1.2.1 Дрвена гарнитура за пикник 105
Б.1.2.2 Дрвена гарнитура за пикник без сунцобрана 107

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Ђубријере

Б.2.1.1 Ђубријера - Аутентик 109
Б.2.1.2 Ђубријера - Улица кнеза Михаила 111
Б.2.1.3 Велике ђубријере - Стандард 113
Б.2.1.4 Мале ђубријере - Стандард 115
Б.2.1.5 Мала ђубријера - Класик 117
Б.2.1.6 Мала ђубријера - Simple 119
Б.2.1.7 Ђубријера - Simple 121

Б.2.2 Подземни контејнери

Б.2.2.1 Подземни контејнер за неселектовани отпад 123
Б.2.2.2 Подземни контејнери за рециклабилни отпад 125
Б.2.2.3 Подземни контејнер - Тип 2 127

Б.2.3 Надземни контејнери

Б.2.3.1 Надземни контејнер за рециклажу 129
Б.2.3.2 Надземни контејнер 1,1 m^3 131
Б.2.3.3 Надземни контејнер 3,2 m^3 133
Б.2.3.4 Рециклажно звоно 135

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.1 Слободностојеће светиљке

Б.3.1.1 Слободностојећа светиљка - Аутентик 137
Б.3.1.2 Слободностојећа светиљка - Улица кнеза Михаила 139
Б.3.1.3 Једнокрака слободностојећа светиљка - Стандард 141
Б.3.1.4 Двокрака слободностојећа светиљка - Стандард 143
Б.3.1.5 Слободностојеће светиљке - примарне саобраћајнице - Класик - Тип 1 145
Б.3.1.6 Слободностојеће светиљке - примарне саобраћајнице - Класик - Тип 2 147

Б.3.2 Висеће светиљке

Б.3.2.1 Висећа светиљка 149

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.1 Рекламни стубови

Б.4.1.1 Рекламни стуб осветљен 151
Б.4.1.2 Рекламни стуб 8 m^2 просветљен - Тип 1 153
Б.4.1.3 Рекламни стуб 8 m^2 просветљен - Тип 2 155

Б.4.2 Рекламни медији

Б.4.2.1 Рекламни медиј 12 m^2 - scroll 157
Б.4.2.2 Рекламни медиј 12 m^2 просветљен или LED дисплеј 159
Б.4.2.3 Рекламни медиј 12 m^2 осветљен споља 161
Б.4.2.4 Рекламни медиј 8x3m (осветљен и просветљен) 163
Б.4.2.5 Рекламни медиј 4,5x3m 165

Б.4.3 Рекламни медији малог формата


Б.4.3.1 Рекламни медији малог формата - City light 167
Б.4.3.2 Рекламни медиј до 2,2 m^2 169
Б.4.3.3 Рекламни медиј малог формата - City light - scroll 171


Б.5 Елементи за информисање пешака
Б.5.1 Основни елементи интегралног система у функцији информисања пешака
Б.5.1.1 Интегрални систем информисања пешака 173
Б.5.2 Елементи за обележавање објеката од значаја и споменика културе
Б.5.2.1 Табле за обележавање објеката од значаја и споменика културе 175
Б.5.3 Табле добродошлице
Б.5.3.1 „Добро дошли" табла 177
Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.1 Киоск НБК 15 С-А 179
Б.6.1.2 Киоск НБК 15 С-Б 181
Б.6.1.3 Киоск НБК 15 183
Б.6.1.4 Киоск НБК 16 С-А 185
Б.6.1.5 Киоск НБК 16 С-Б 187
Б.6.1.6 Киоск НБК 16 189
Б.6.2 Сајамске кућице
Б.6.2.1 Сајамска кућица 191
Б.6.3 Тезге
Б.6.3.1 Тезга СТ 2015 193
Б.6.3.2 Тезга СТ 2015 К 195
Б.6.3.3 Мобилна тезга МТ 2015 197
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.1 Сунцобран 199
Б.6.4.2 Тенда 201
Б.6.4.3 Конзолна тенда 203
Б.6.4.4 Надстрешница за дешавања на отвореном 205
Б.6.5 Стубови за означавање стајалишта јавног градског превоза
Б.6.5.1 Стуб за означавање стајалишта јавног градског превоза 207
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.1 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 1 209
Б.6.6.2 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 2 211
Б.6.6.3 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 3 213
Б.6.6.4 Стајалиште јавног градског превоза са интерактивним LCD екраном 215
Б.6.6.5 Стајалиште јавног градског превоза са тоалетом 217
Б.6.6.6 Стајалиште јавног градског превоза са киоском 219
Б.6.7 Јавни тоалети
Б.6.7.1 Јавни тоалет 221
Б.6.8 Чесме
Б.6.8.1 „Г" чесма 223
Б.6.9 Хидранти
Б.6.9.1 Хидрант „Староградски" 225
Б.6.9.2 Хидранти 227


В
УРБАНА ТЕКСТУРА


В.1 Ивичњаци
В.1.1 Камени ивичњаци 231
В.1.2 Бетонски ивичњаци 233
В.1.3 Камени ивичњак - сливник 235
В.1.4 Камени ивичњак - прелазни 237
В.1.5 Бетонски ивичњаци - прелазни 239
В.1.6 Камени елемент за разграничавање 241
В.2 Тактилне подне ознаке
В.2.1 Тактилне подне ознаке - камен 243
В.2.2 Тактилне подне ознаке - бетон и поликарбонатна пластика 245
В.3 Осветљење фасада 247
В.4 Степениште од камена 249
В.5 Подлога за заштиту поплочања 251
В.6 Примарне уличне мреже
В.6.1 Примарна улична мрежа - зоне 1, 2, 4 253
В.6.2 Примарна улична мрежа - зоне 3, 5, 6 255
В.7 Секундарне уличне мреже
В.7.1 Секундарна улична мрежа - зоне 1, 2, 4 257
В.7.2 Секундарна улична мрежа - зоне 3, 5, 6 259
В.8 Уређење зелене површине - паркови и урбани џепови
В.8.1 Уређење зелене површине - паркови и урбани џепови - зоне 1, 2, 4 261
В.8.2 Уређење зелене површине - паркови и урбани џепови - зоне 3, 5, 6 263

А Б В

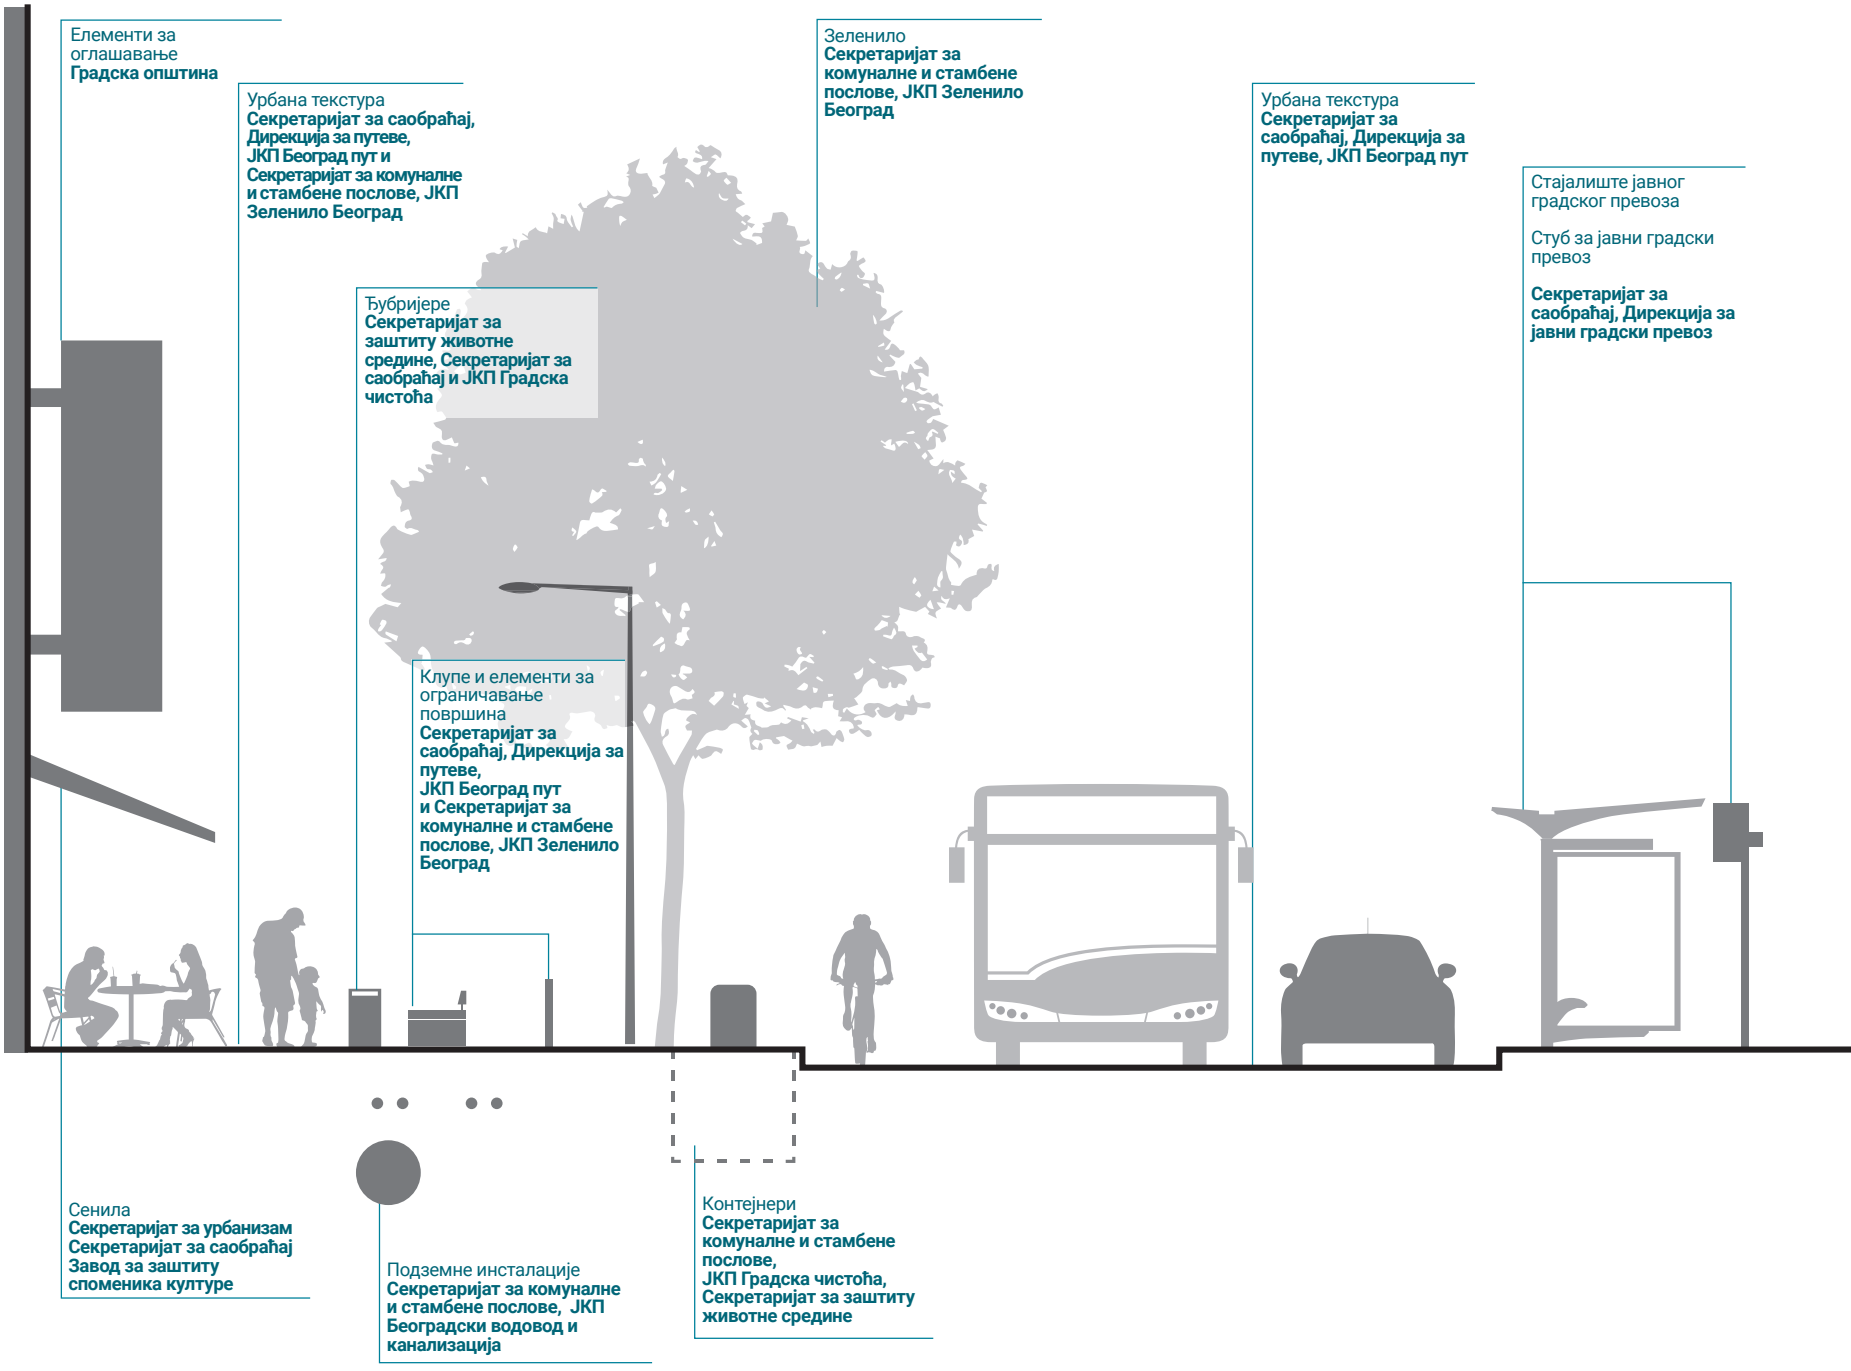
Елементи за оглашавање
Градска општина
Урбана текстура
Секретаријат за саобраћај, Дирекција за путеве, ЈКП Београд пут и Секретаријат за комуналне и стамбене послове, ЈКП Зеленило Београд
Зеленило
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, ЈКП Зеленило Београд
Урбана текстура
Секретаријат за саобраћај, Дирекција за путеве, ЈКП Београд пут
Стајалиште јавног градског превоза
Стуб за јавни градски превоз
Секретаријат за саобраћај, Дирекција за јавни градски превоз
Ђубријере
Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за саобраћај и ЈКП Градска чистоћа
Клупе и елементи за ограничавање површина
Секретаријат за саобраћај, Дирекција за путеве, ЈКП Београд пут и Секретаријат за комуналне и стамбене послове, ЈКП Зеленило Београд
Сенила
Секретаријат за урбанизам Секретаријат за саобраћај Завод за заштиту споменика културе
Подземне инсталације
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, ЈКП Београдски водовод и канализација
Контејнери
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, ЈКП Градска чистоћа, Секретаријат за заштиту животне средине

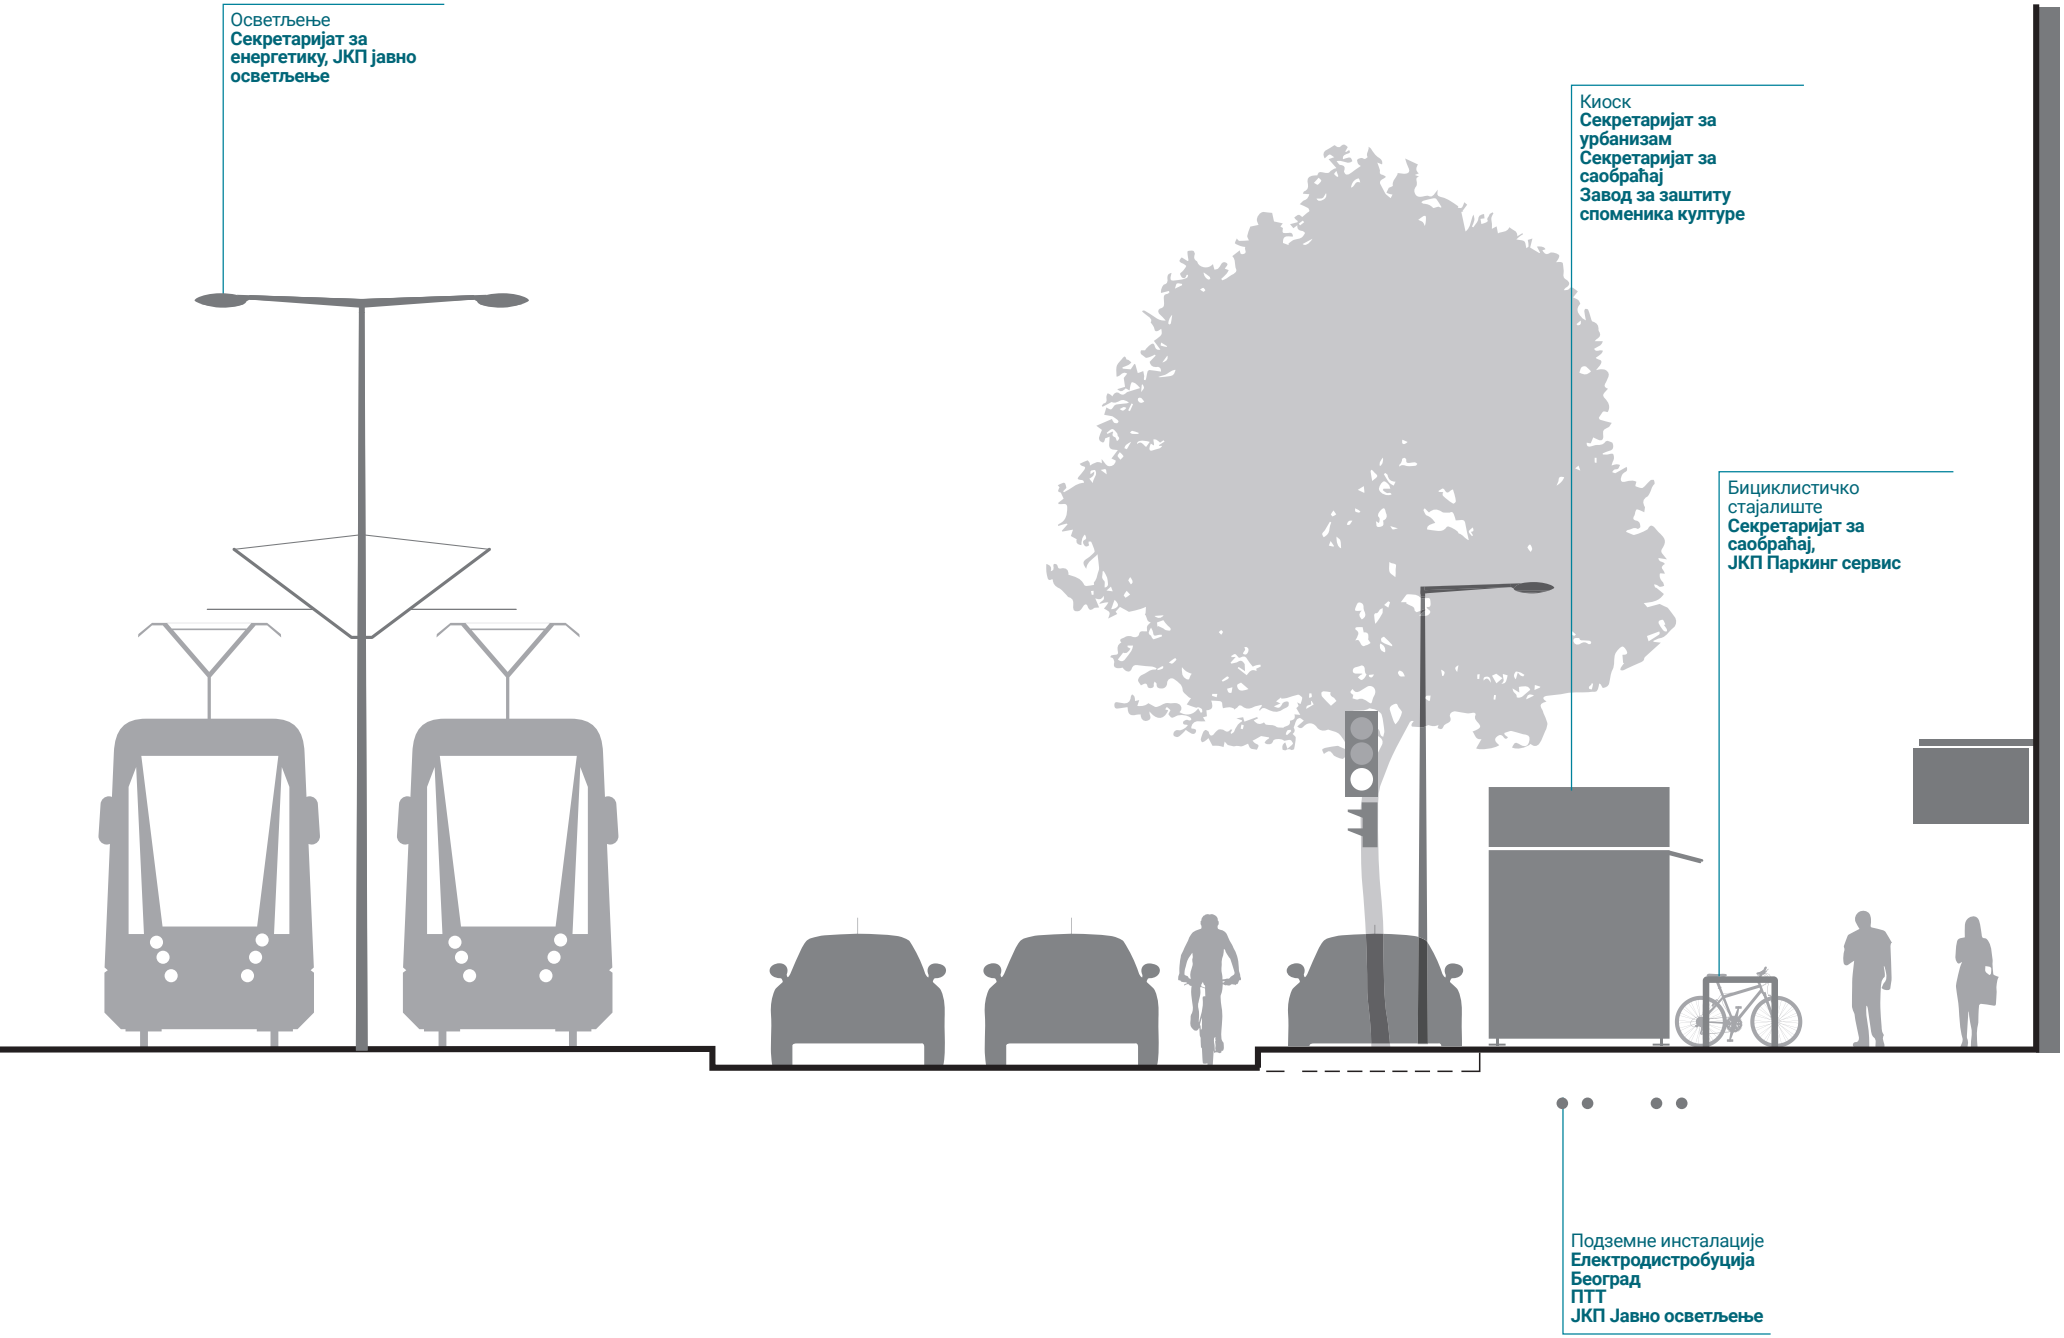
Осветљење
Секретаријат за енергетику, ЈКП јавно осветљење
Киоск
Секретаријат за урбанизам
Секретаријат за саобраћај
Завод за заштиту споменика културе
Бициклистичко стајалиште
Секретаријат за саобраћај,
ЈКП Паркинг сервис
Подземне инсталације
Електродистробуција Београд
ПТТ
ЈКП Јавно осветљење

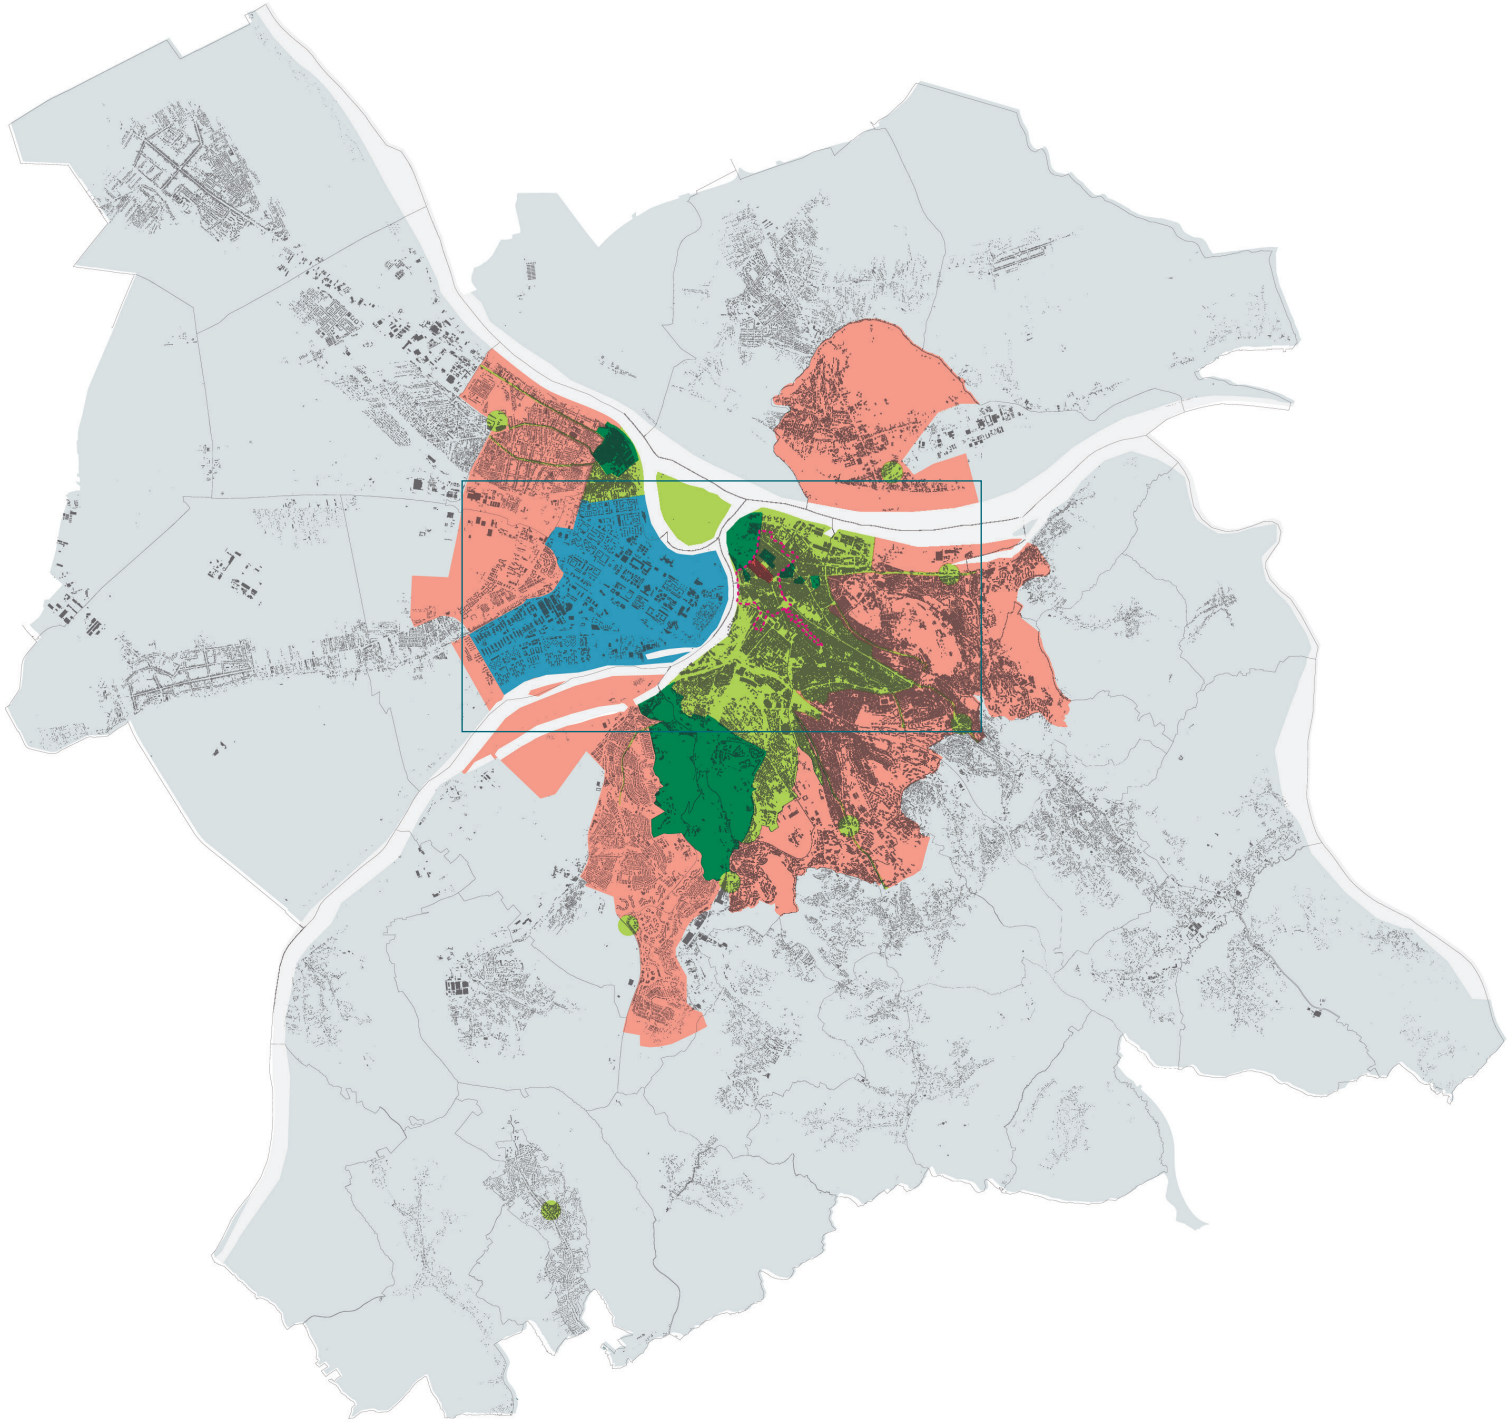

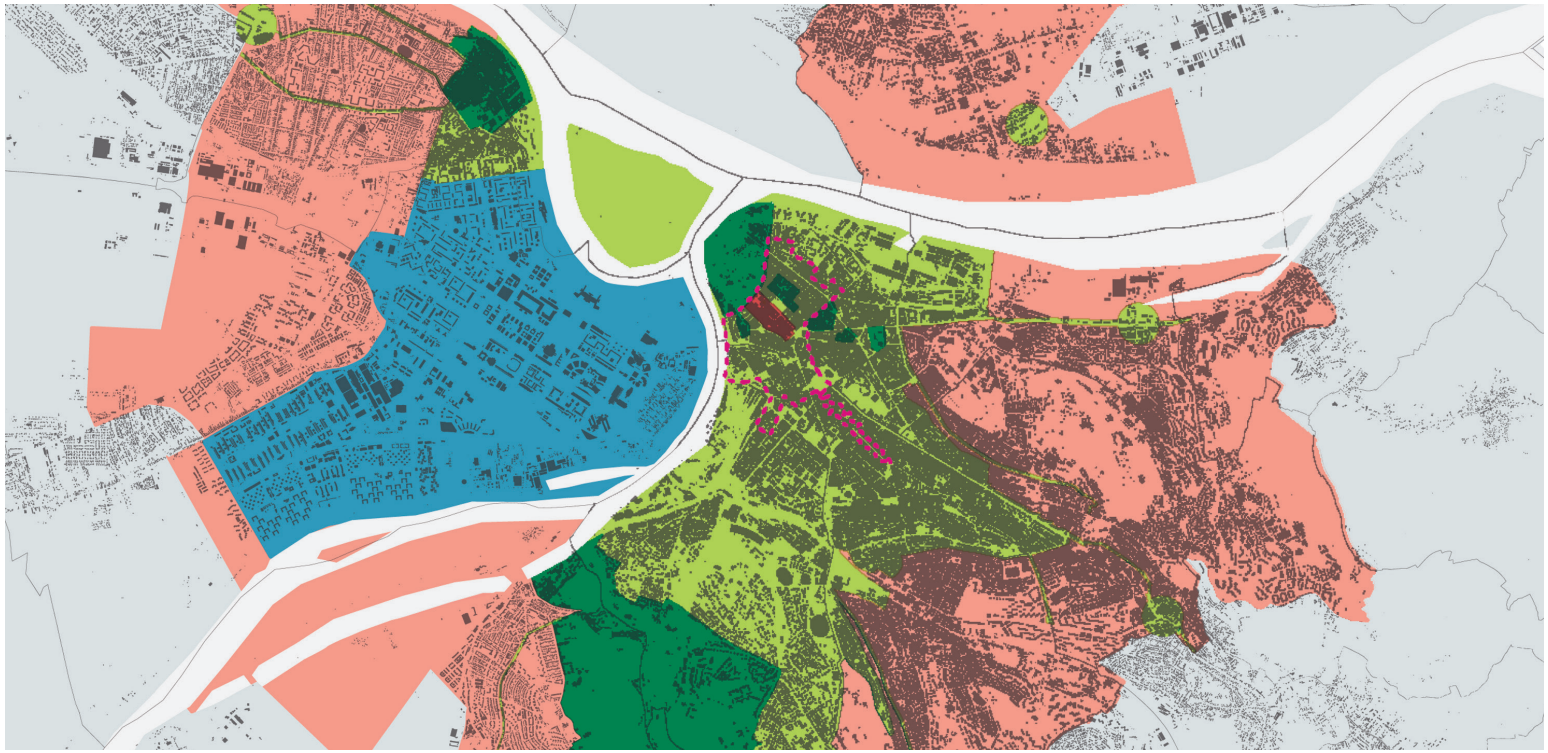

Зона 1 - Зона културно - историјске заштите

Зона 2 - Подручје Кнез Михаилове улице

Зона 3 - Подручје Новог Београда

Зона 4 - Централна зона, пословно трговачке улице и центри градских општина и насеља

Зона 5 - Средња зона

Зона 6 - Периферна зона

Зона 7 - Зона забране рекламних медија већих од рекламних медија малог формата - City Light уз изузетак рекламних стубова

А.
УРБАНА ОПРЕМА




УРБАНА ОПРЕМА


A.1 Елементи на површинама
A.1.1 Поклопци на урбаним подовима
A.1.1.1 Поклопци на урбаним подовима - Улица кнеза Михаила

A


а. Сливник

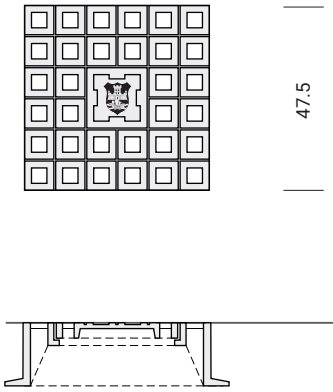

в. Четвртаста капа подземног хидранта



б. Шахт поклопац

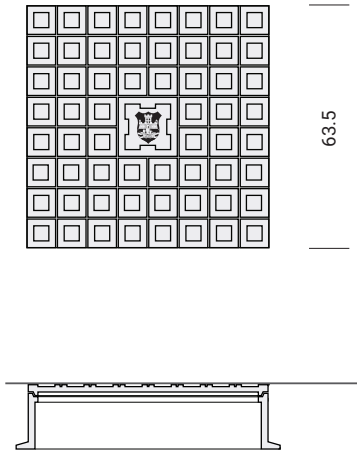

г. Четвртаста капа шипке затварача



A.1.1.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама
A.1.1 Поклопци на урбаним подовима
A.1.1.1 Поклопци на урбаним подовима - Улица кнеза Михаила
A.1.1.1.а Сливник
A.1.1.1.б Шахт поклопац
A.1.1.1.в Четвртаста капа подземног хидранта
A.1.1.1.г Четвртста капа шипке затварача

Материјал:
Композитни материјал

Монтажа:
Финална позиција поклопца је у равни са поплочањем

Напомена:
Грб града је изведен у рељефу

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА


A.1 Елементи на површинама
A.1.1 Поклопци на урбаним подовима
A.1.1.2 Шахт поклопци на урбаним подовима

A

а. Водоводни шахт поклопац






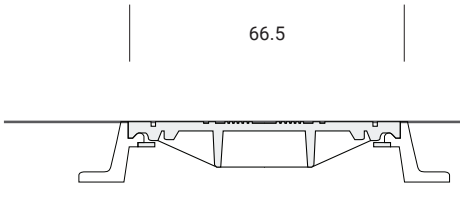




б. Канализациони шахт поклопац

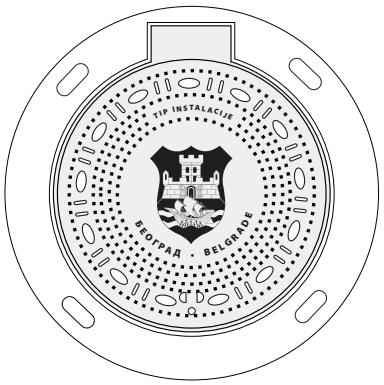





A.1.1.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама
A.1.1 Поклопци на урбаним подовима
A.1.1.2 Шахт поклопци на урбаним подовима
A.1.1.2.а Водоводни шахт поклопац
A.1.1.2.б Канализациони шахт поклопац

Материјал:
Композитни материјал

Монтажа:
Финална позиција поклопца је у равни са поплочањем

Напомена:
а. Водоводни шахт поклопац (без отвора) различитих носивости: 125 kN, 250 kN и 400 kN
б. Канализациони шахт поклопац (са отворима) различитих носивости: 125 kN, 250 kN и 400 kN

Грб града је изведен у рељефу


На поклопцу је дефинисана позиција за рељефни испис типа инсталације

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама
A.1.1 Поклопци на урбаним подовима
A.1.1.3 Поклопац за уградњу у плочник

A

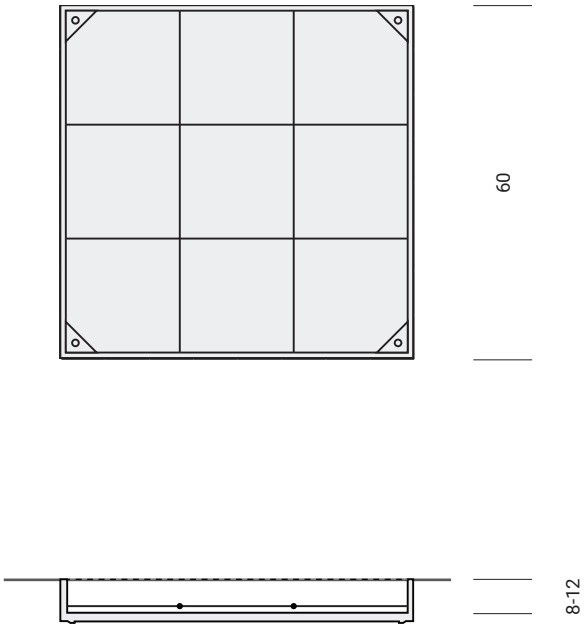

A.1.1.3

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама
A.1.1 Поклопци на урбаним подовима
A.1.1.3 Поклопац за уградњу у плочник

Материјал:
Челик
Материјали који се користе у поплочању:
Завршна облога- камен, чешљани бетон, асфалт

Заштита:
Топло цинковање


Монтажа:
У рам поклопца дубине 8-12 cm поставља се материјал који се користи у окружењу- завршна облога- камен, чешљани бетон,
вештачки камен, асфалт
Поклопци су фиксирани у рам сопственом масом
Финална позиција поклопца је у равни са поплочањем

Напомена:
Прилагођен носивости до 250kN

УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама
A.1.2 Бициклистичка стајалишта
A.1.2.1 Косо бициклистичко стајалиште

A

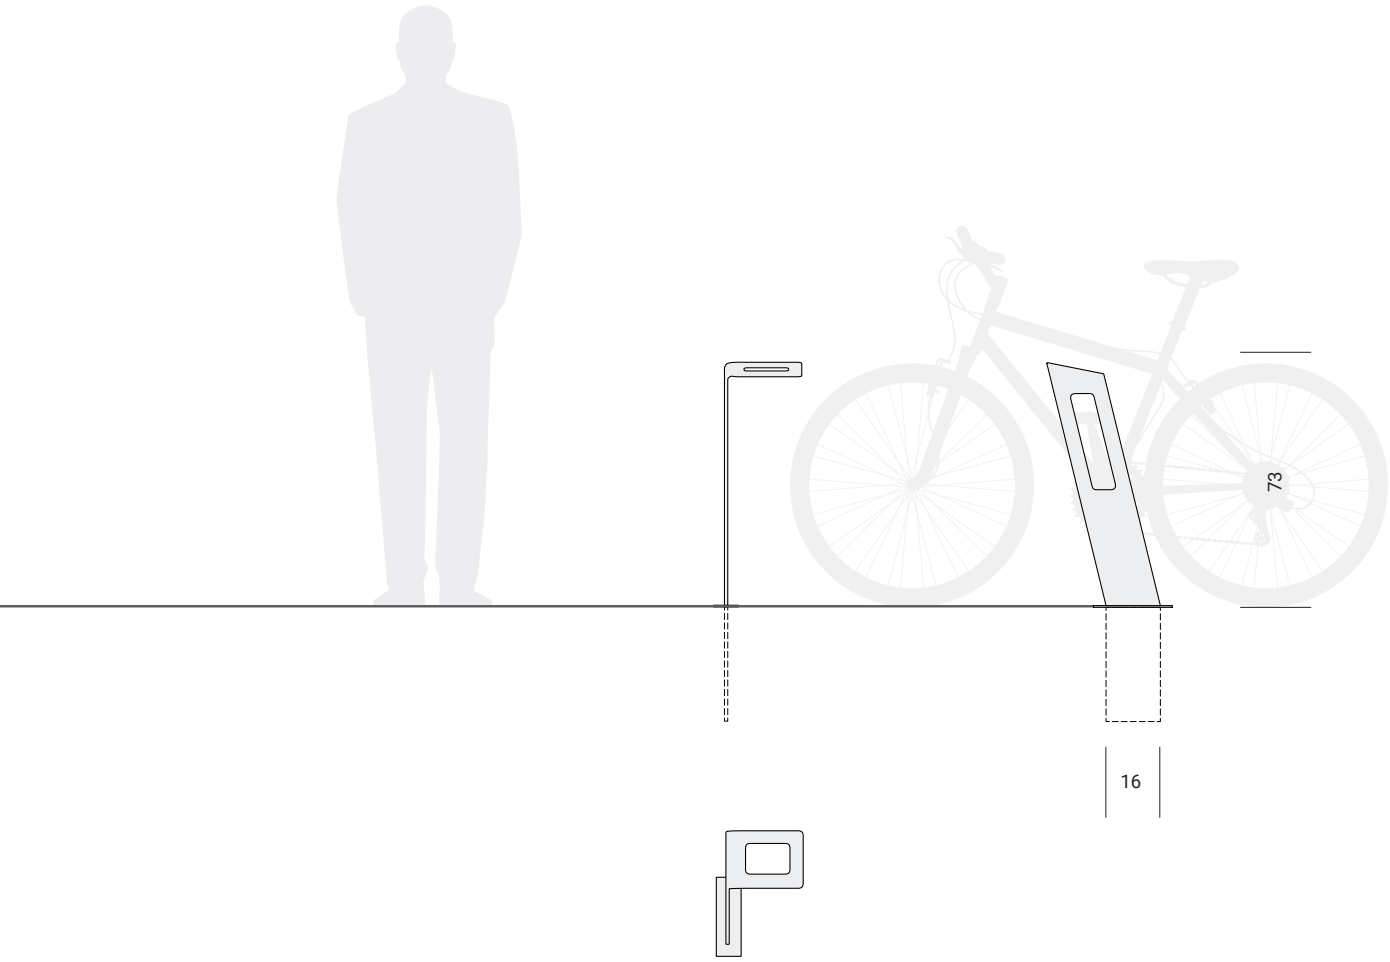

A.1.2.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама
A.1.2 Бициклистичка стајалишта
A.1.2.1 Косо бициклистичко стајалиште

Материјал:
Челични лим

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Полагање у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
У случају примене великог броја елемената, диференцирање се постиже обележавањем елемената бројевима, исписаним на урбаном поду

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.1 Елементи на површинама
А.1.2 Бициклистичка стајалишта
А.1.2.2 „П” бициклистичко стајалиште

А

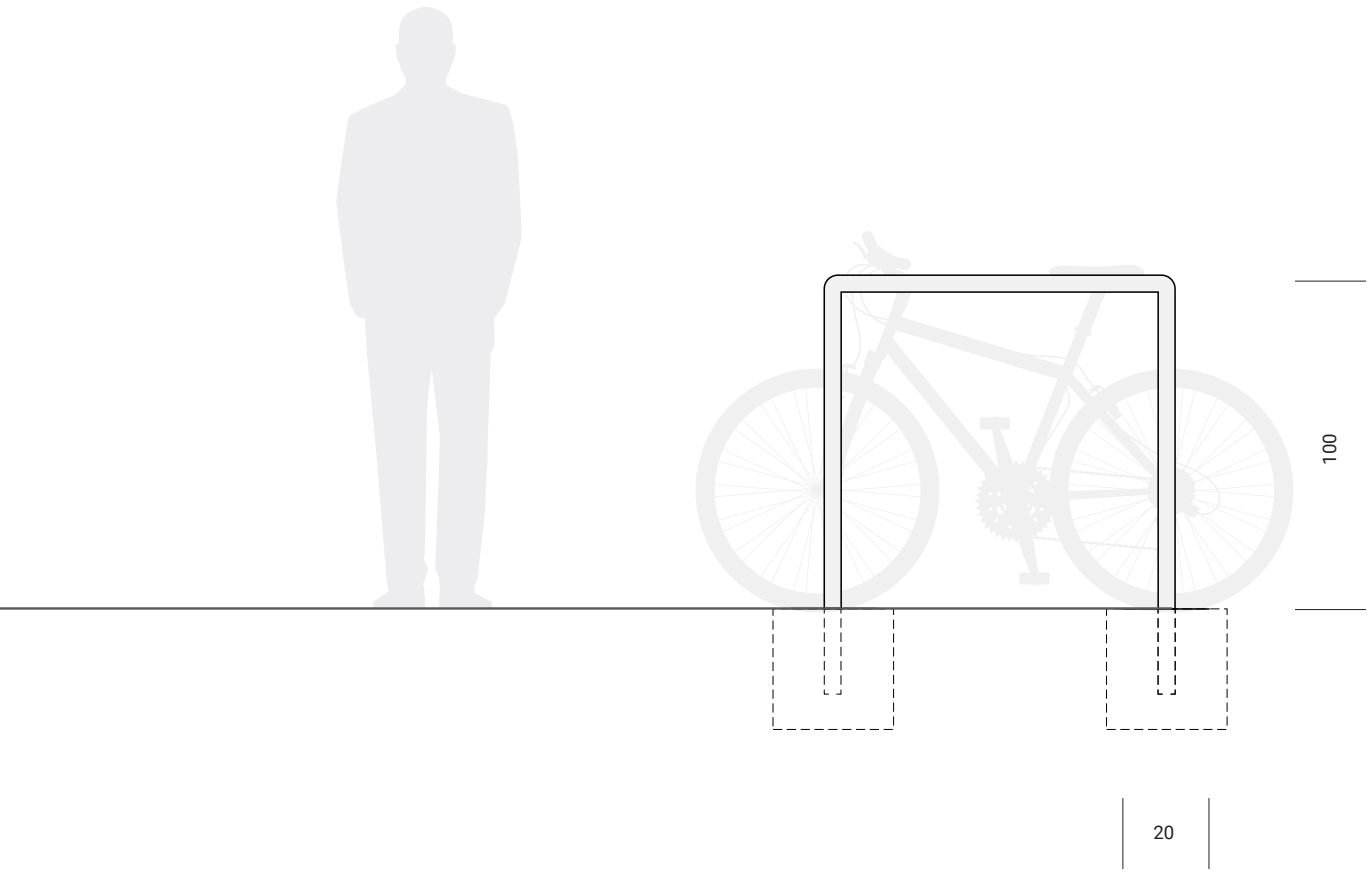

A.1.2.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама
A.2.2 Бициклистичка стајалишта
A.1.2.2 „П” бициклистичко стајалиште

Материјал:
Инокс

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање
У случају коришћења прохрома/алуминијума заштита није неопходна

Боја:
Природна боја инокса

Монтажа:
Полагање у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
У случају примене великог броја елемената, диференцирање се постиже обележавањем елемената бројевима, исписаним на урбаном поду

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.1 Метални стуб - Аутентик

А

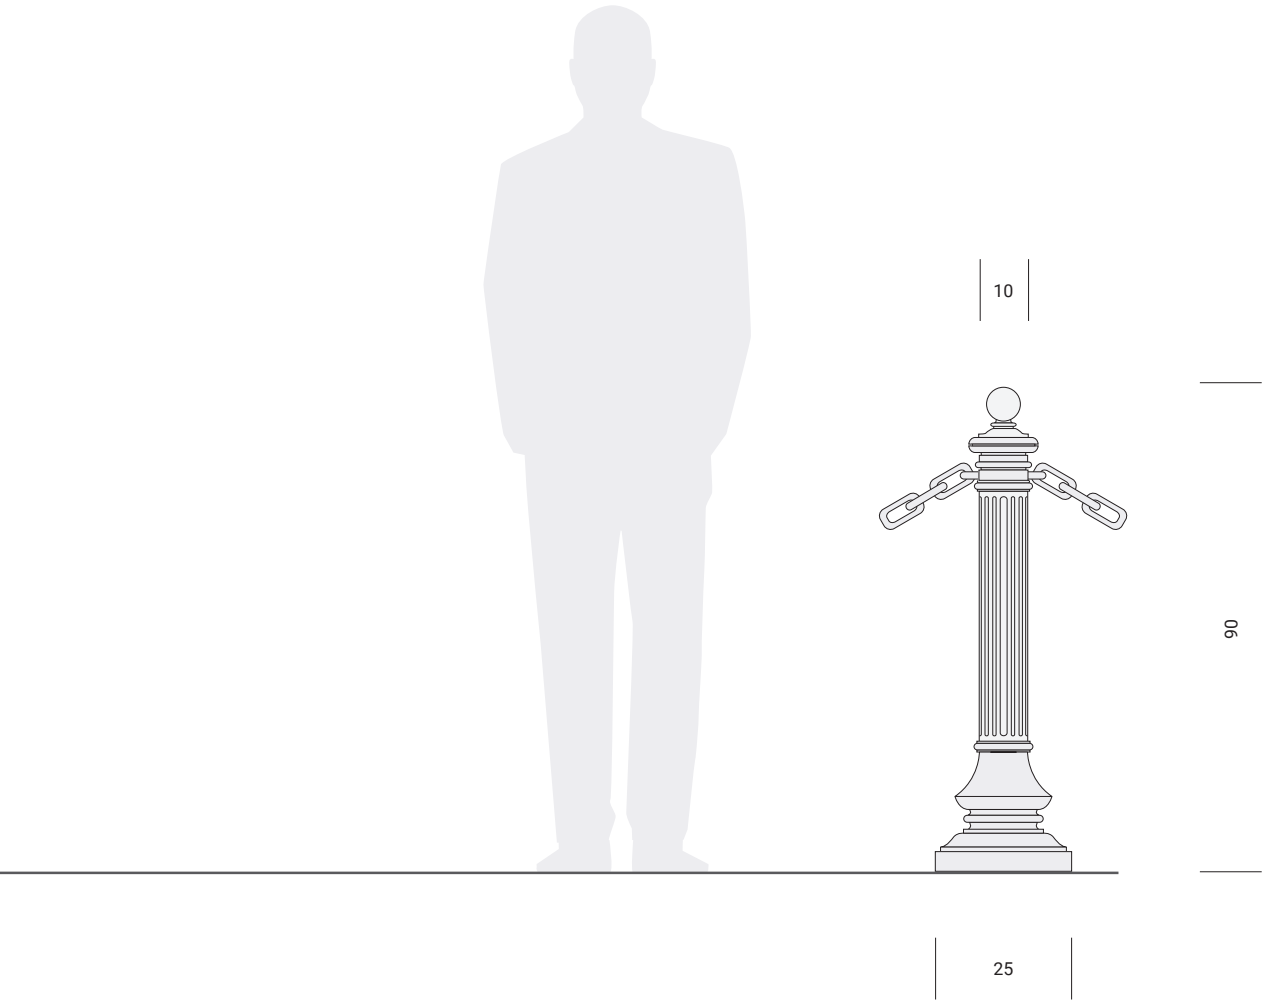

A.2.1.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.1 Метални стуб - Аутентик

Материјал:
Темпер лив

Боја:
RAL 7015

Заштита:
Брунирање/ термолакирање

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)


У зависности од намене и потребе простора, овај стуб може да садржи додатне, модуларне елементе

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.2 Дрвени стуб

А

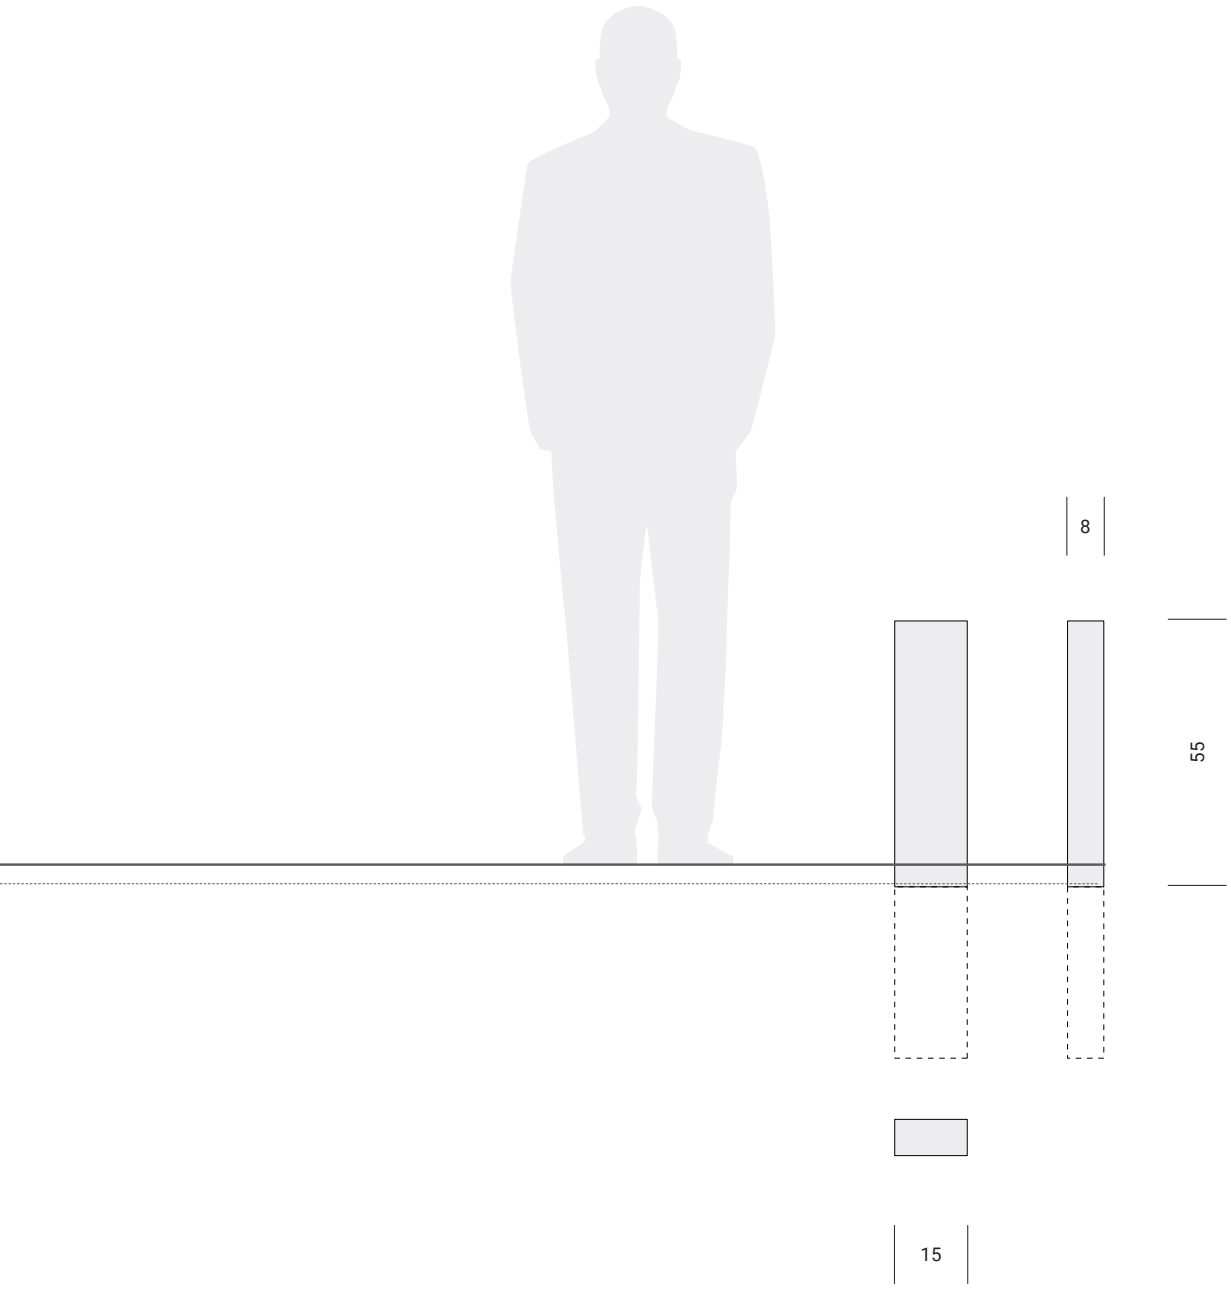

A.2.1.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.2 Дрвени стуб

Материјал:
Дрво

Боја:
Природна боја дрвета

Монтажа:
Стуб се поставља у предвиђени отвор у земљи


Напомена:
Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)
Преопоручени размак између стубова је од
90-120 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.2. Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.3 Осмоугаони камени стуб

А

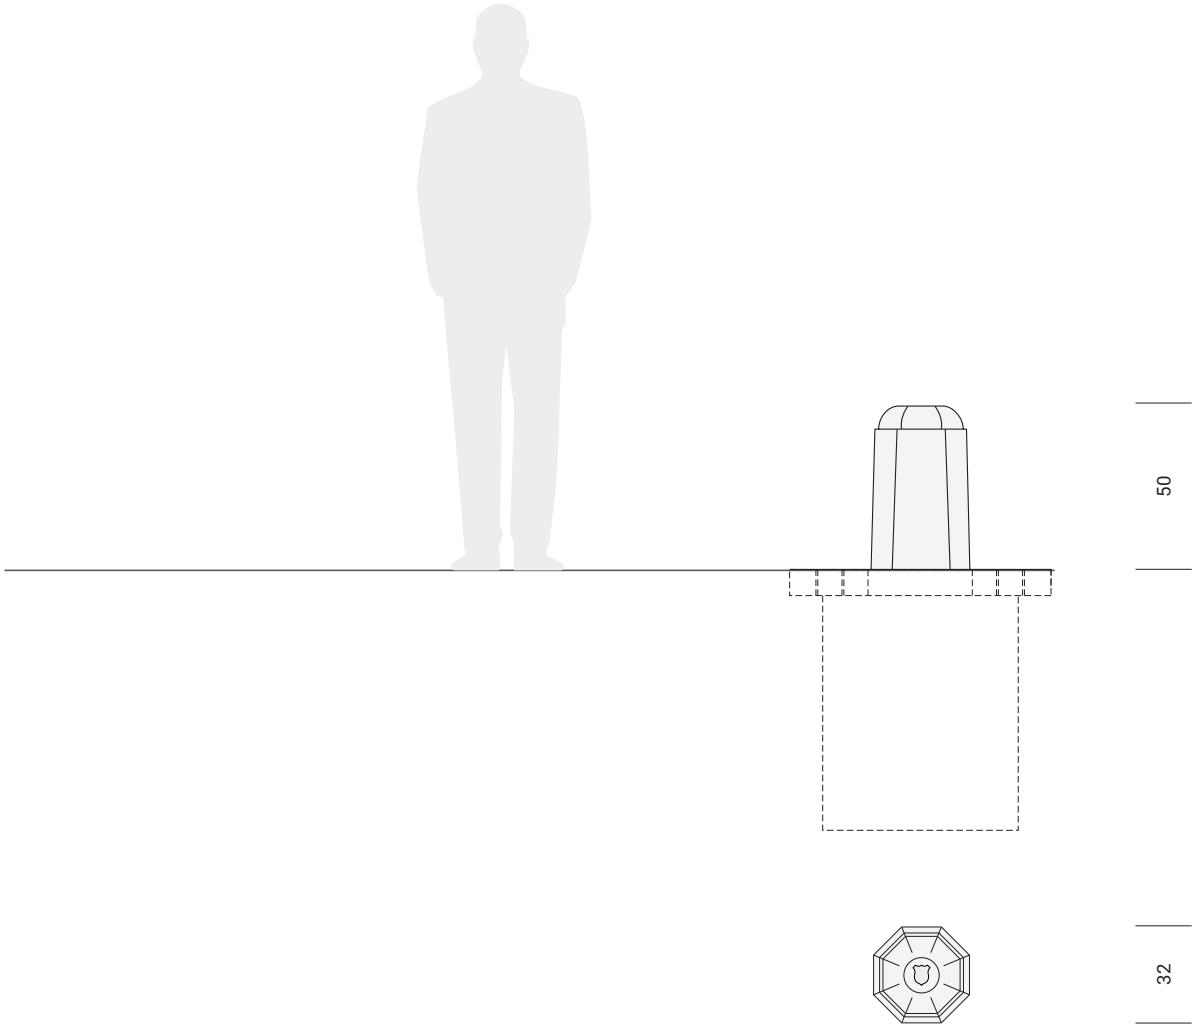

A.2.1.3

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.3 Осмоугаони камени стуб

Материјал:
Јабланички гранит ,,габро”

Боја:
Јабланички гранит ,,габро” - природна боја

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.4 Метални стубови - Класик

А

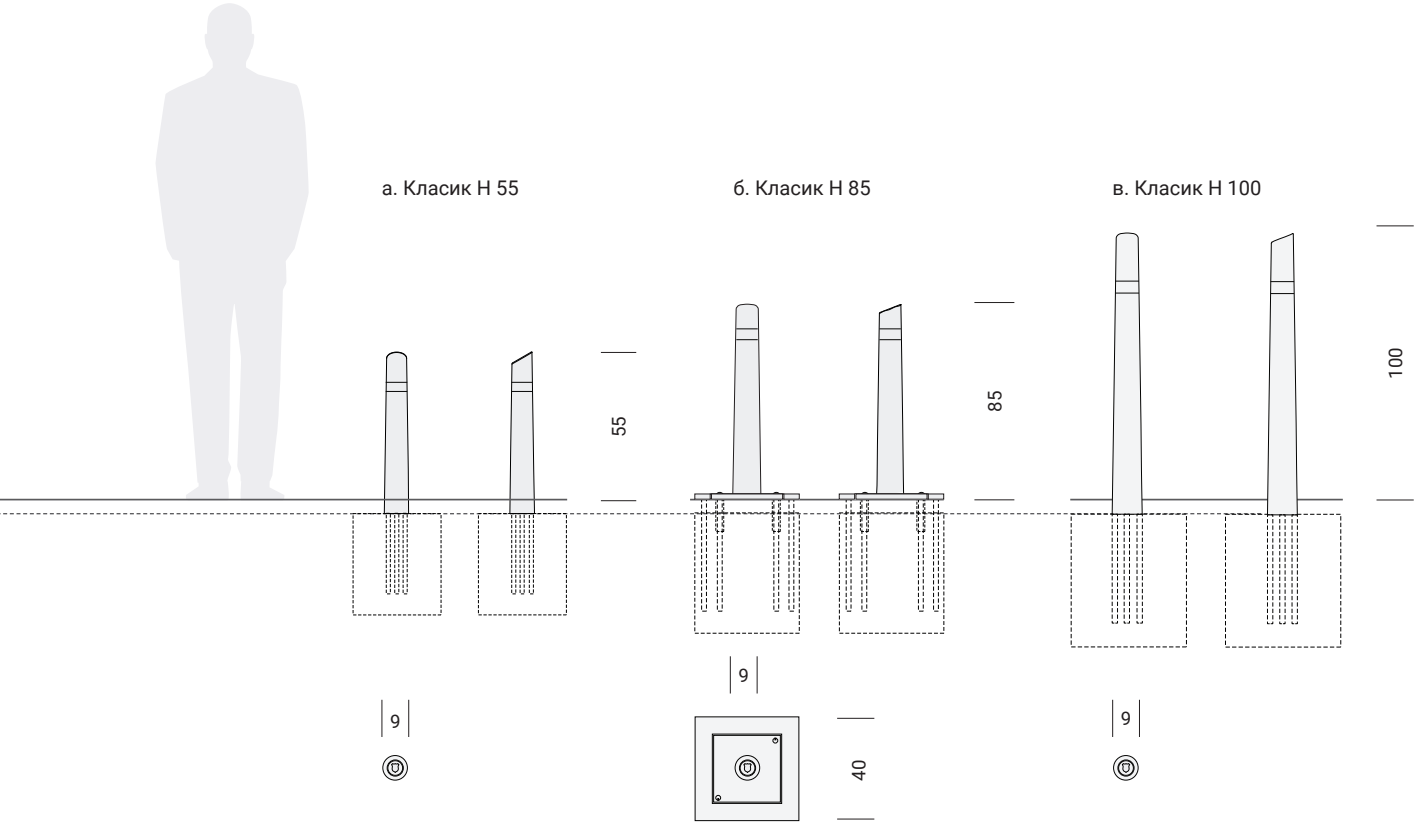

A.2.1.4

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2. Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.4 Метални стубови - Класик
A.2.1.4.а Метални стуб - Класик H 55
A.2.1.4.б Метални стуб - Класик H 85
A.2.1.4.в Метални стуб - Класик H 100

Материјал:
Ливено гвожђе

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015
Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја


Монтажа:
Класик стуб H 100 монтира се полагањем стуба у бетонски темељ, учвршћује анкеровањем
Класик стуб H 55 и Класик стуб H 85 могу бити монтирани полагањем стубова у бетонски темељ, учвршћени анкеровањем, или могу имати механизам за обарање стубова (ради савлађивања од стране ватрогасних возила)
Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)
Горња, закошена страна стуба је окренута ка пешачкој стази и има изливени грб града
Преопоручени размак између стубова је
од 90-120 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.5 Металне ограде - Класик

А

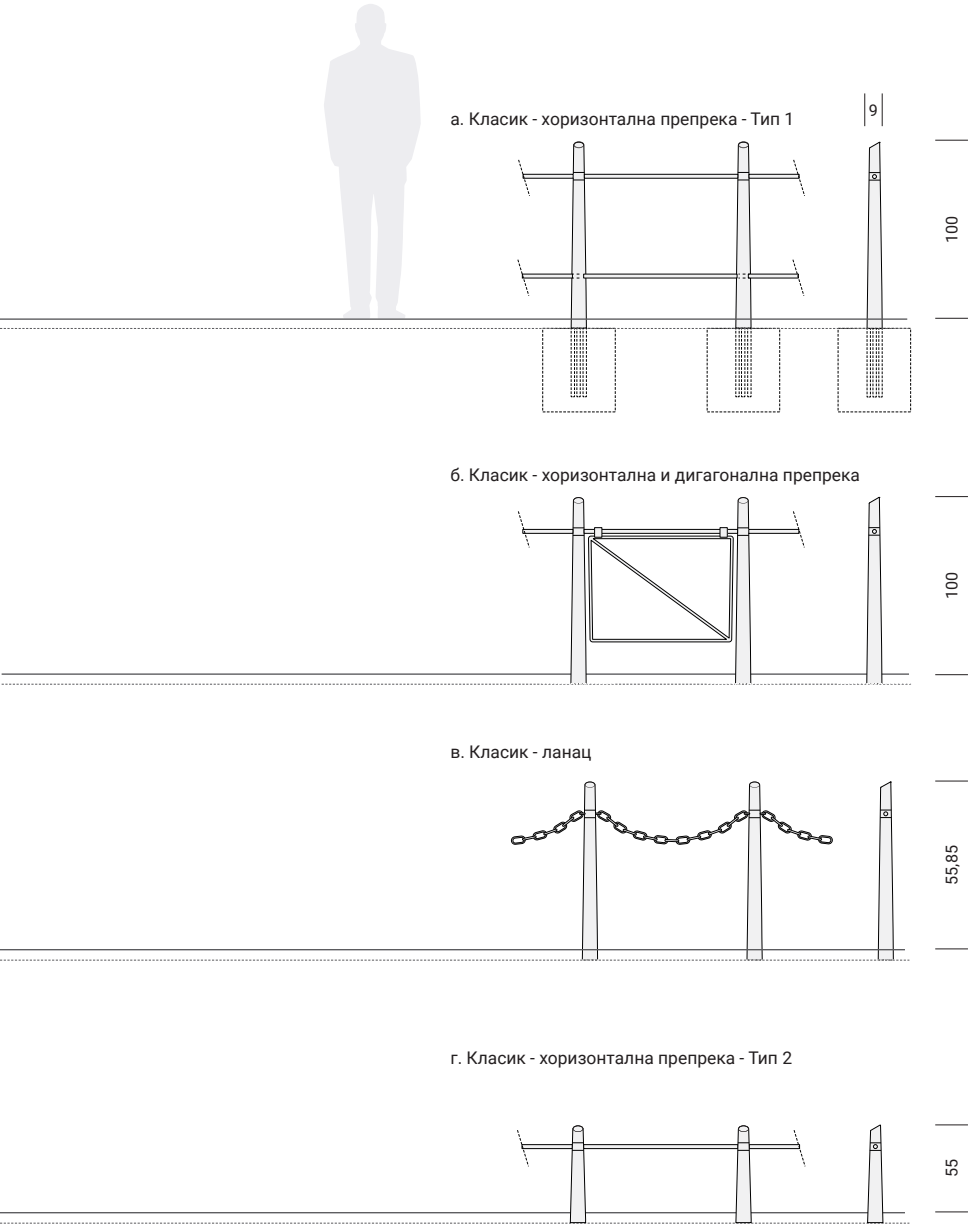

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

A.2.1.5

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2. Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.5 Металне ограде - Класик
A.2.1.5.а Металне ограде - Класик - хоризонтална препрека - Тип 1
A.2.1.5.б Металне ограде - Класик - хоризонтална и дијагонална препрека
A.2.1.5.в Металне ограде - Класик - ланац
A.2.1.5.г Металне ограде - Класик - хоризонтална препрека - Тип 2

Материјал:
Ливено гвожђе

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015
Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја


Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу).
Горња, закошена страна стуба је окренута ка пешачкој стази
У зависности од намене и потребе простора, овај стуб може да садржи додатне, модуларне елементе
Преопоручени размак између стубова је
од 90-120 cm

УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.6 Камени стубови - Класик

А

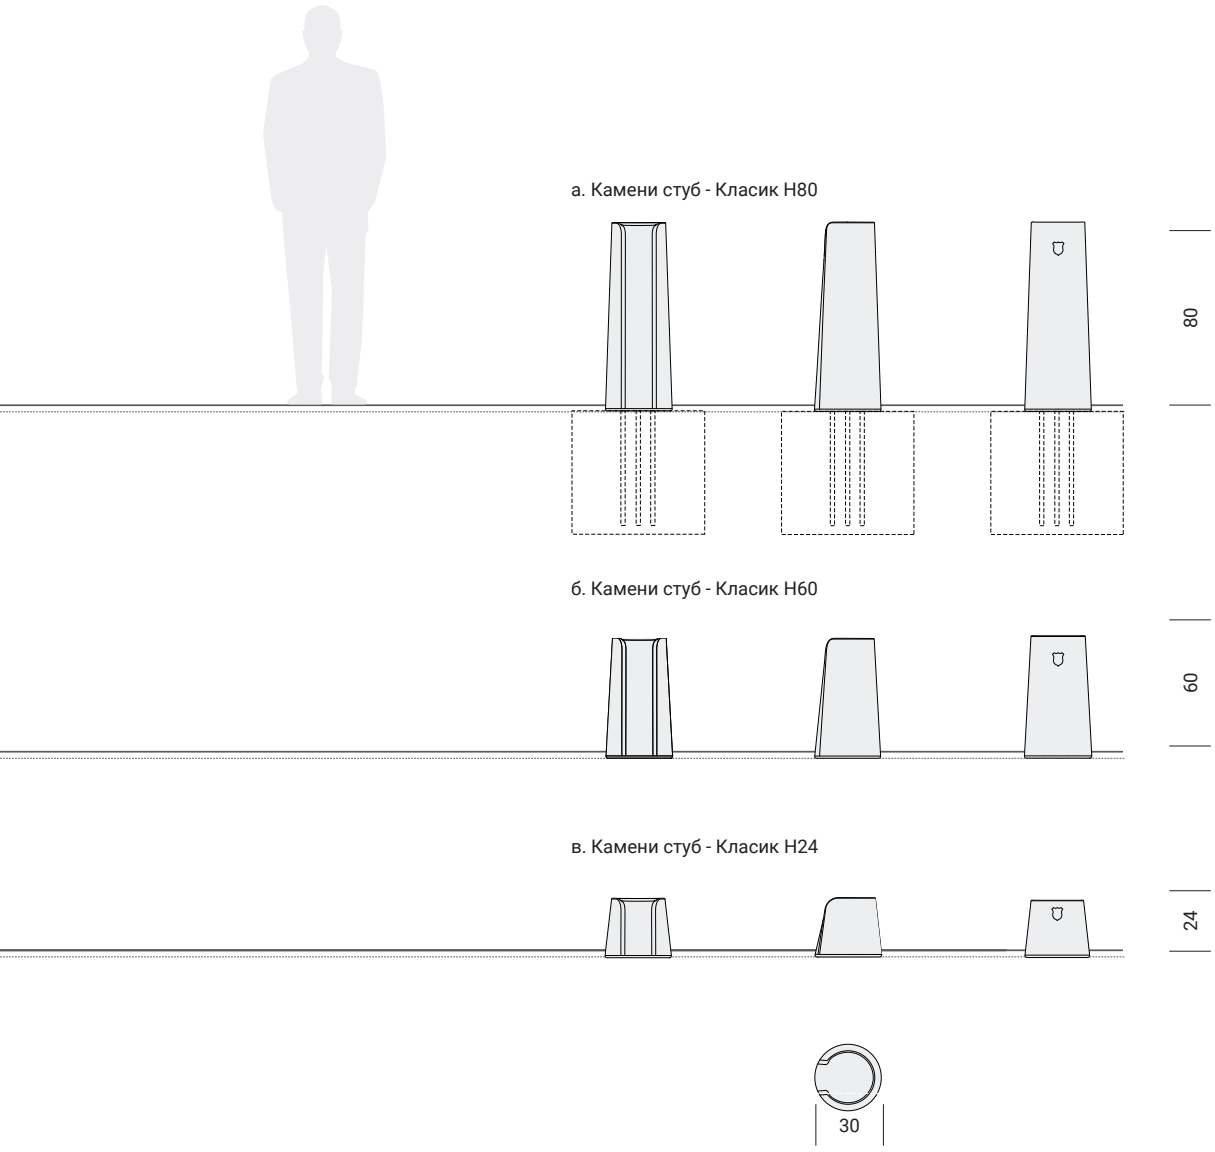

A.2.1.6

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.6 Камени стубови - Класик
А.2.1.6.а Камени стуб - Класик H80
А.2.1.6.б Камени стуб - Класик H60
А.2.1.6.в Камени стуб - Класик H24

Материјал:
Природни камен

Боја:
Камен - природна боја


Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm
Закошена страна стуба је окренута ка пешачкој стази, страна стуба са грбом је оријентисана према коловозу

УРБАНА ОПРЕМА

А.2. Елементи за ограничавање површина
А.2.1 Елементи за разграничавање површина
А.2.1.7 Урањајући стуб

А

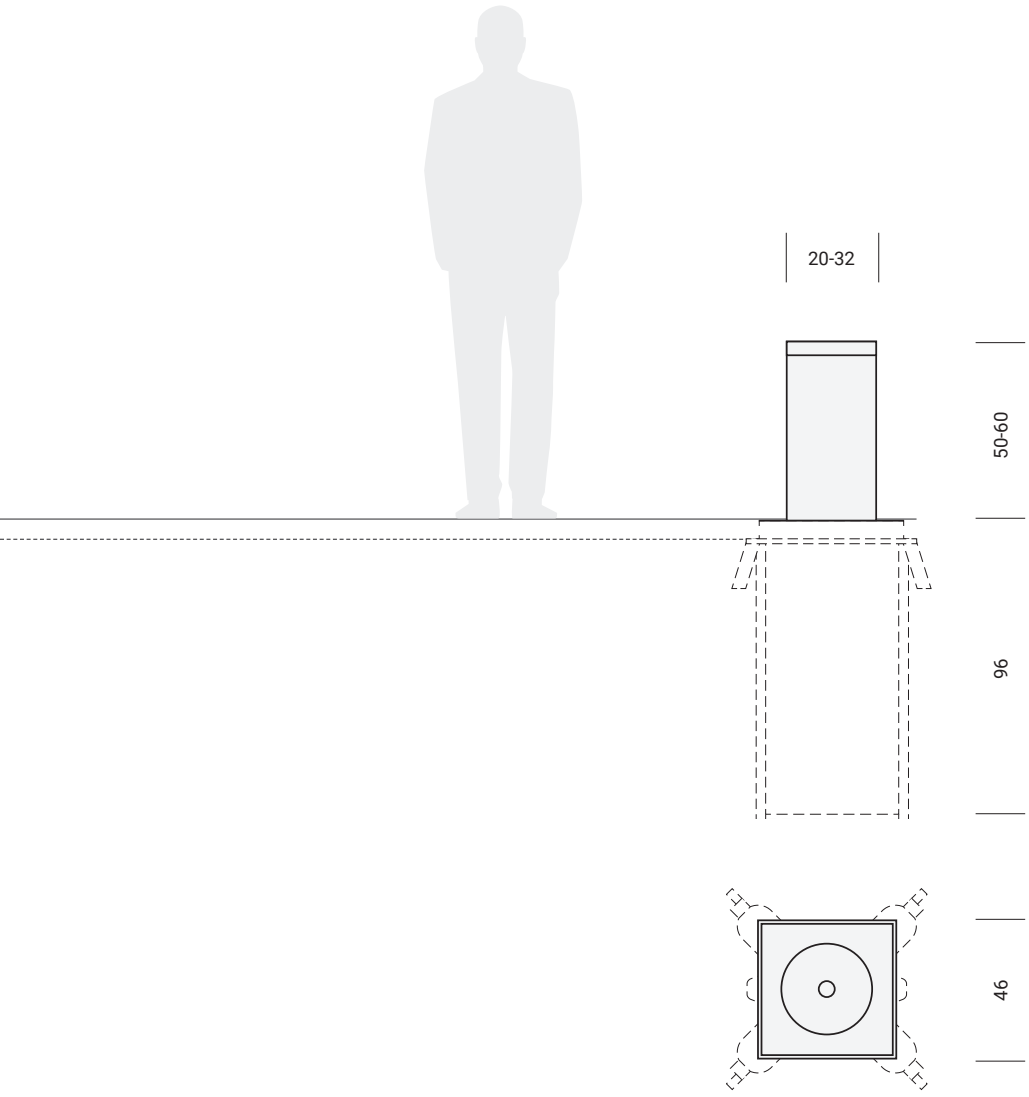

A.2.1.7

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.7 Урањајући стуб

Материјал:
Топло галванизиран и пластифициран, или нерђајући челик

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:
Урањајући стуб омогућава контролу пролаза возила на локацијама, где је захтевана несметана транзиција
Омогућавају кретање пешака, а онемогућавају пролаз моторним возилима
Спуштање урањајућег стуба се обавља ручно од стране овлашћеног лица уз помоћ посебног кључа
Механички урањајући стуб не захтева електрично напајање, већ се спушта или подиже сопственом аутономијом
Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.8 Метални стуб - Стандард

A

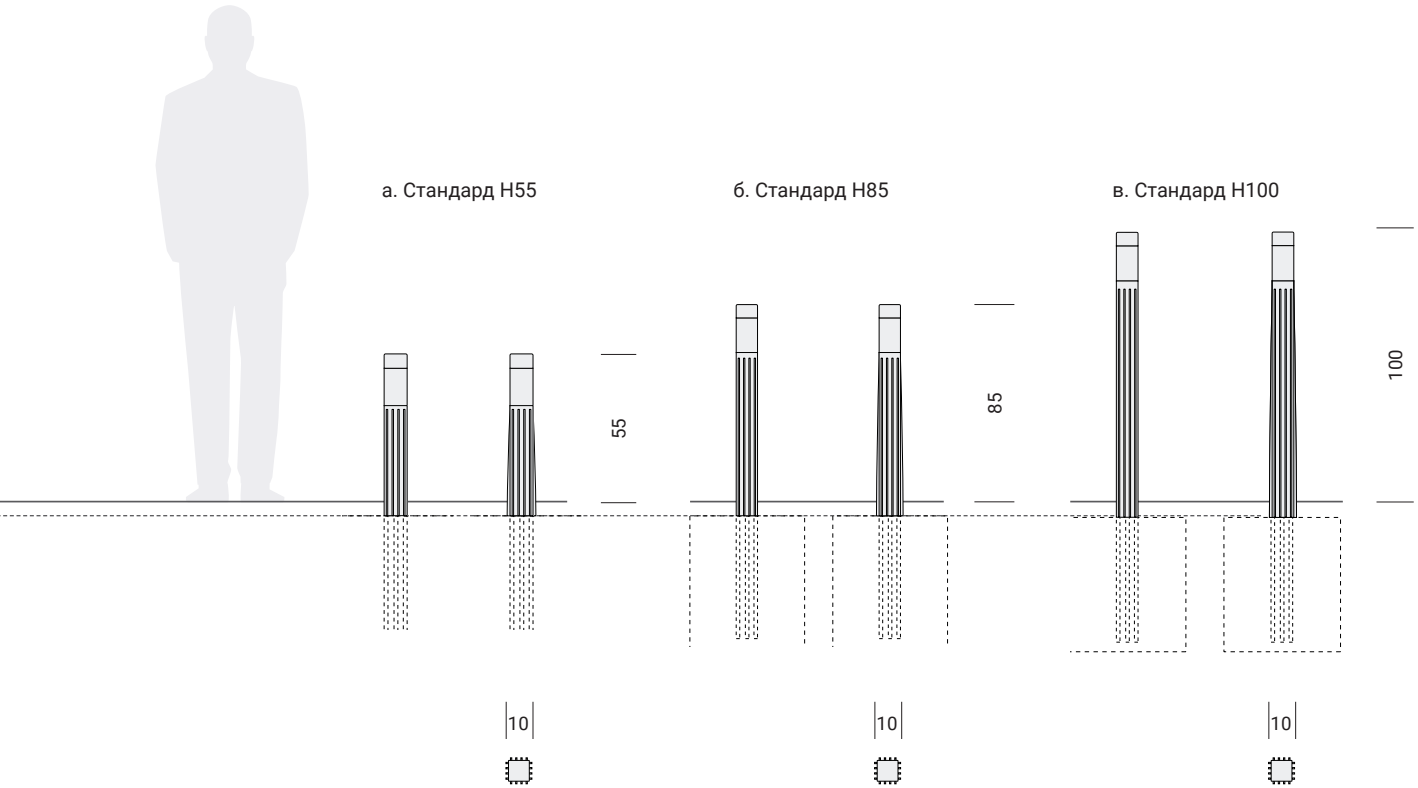

A.2.1.8

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.8 Метални стуб - Стандард
A.2.1.8.а Метални стуб - Стандард H55
A.2.1.8.б Метални стуб - Стандард H85
A.2.1.8.в Метални стуб - Стандард H100

Материјал:
Ливено гвожђе

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015
Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)


У зависности од намене и потребе простора, овај стуб може да садржи додатне, модуларне елементе
Преопоручени размак између стубова је
од 90-120 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.9 Металне ограде - Стандард

A

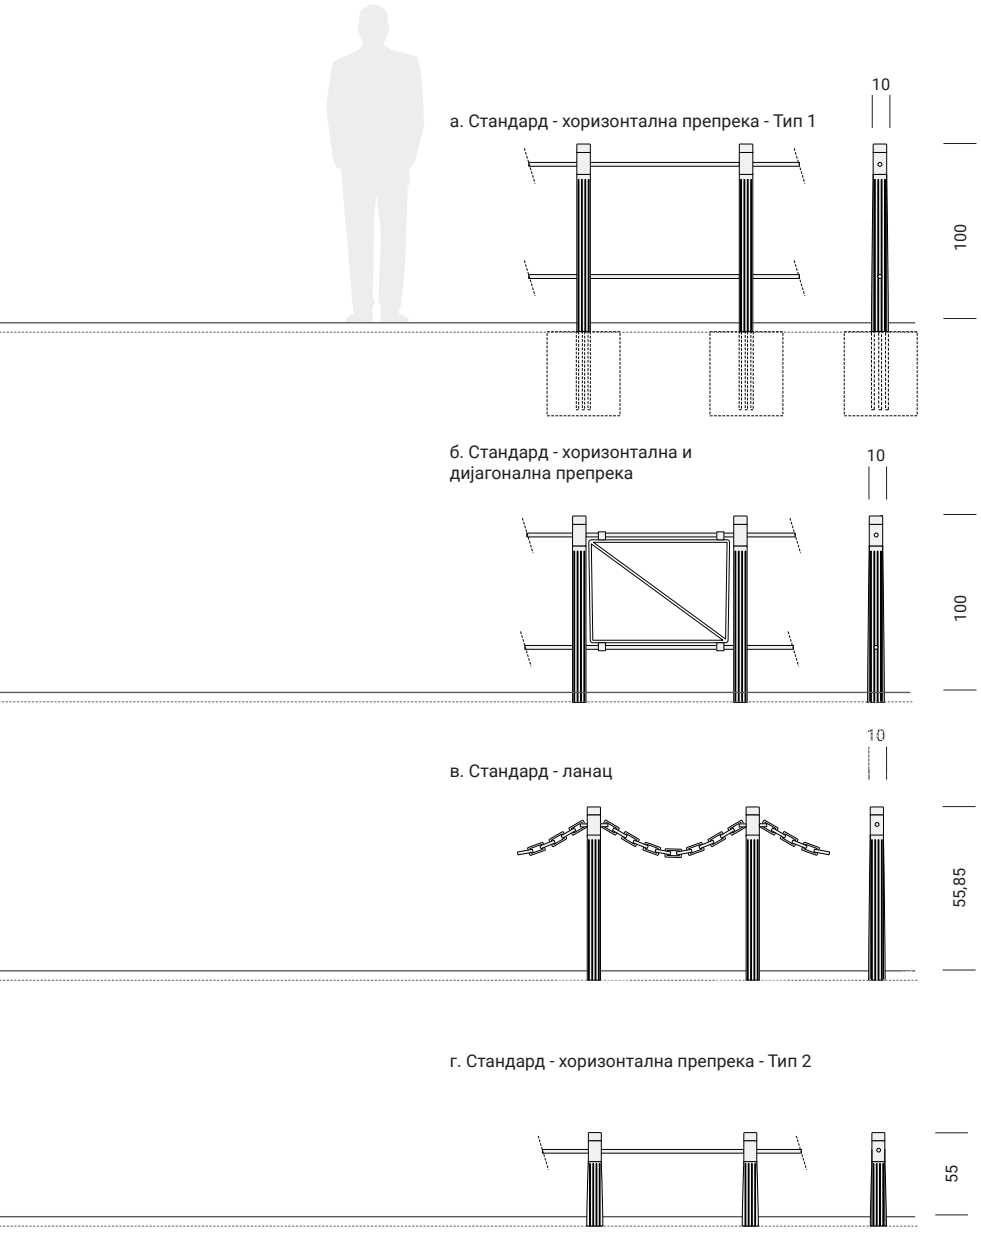

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

A.2.1.9

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.9 Металне ограде - Стандард
A.2.1.9.а Металне ограде - Стандард - хоризонтална препрека - Тип 1
A.2.1.9.б Металне ограде - Стандард - хоризонтална и дијагонална препрека
A.2.1.9.в Металне ограде - Стандард - ланац
A.2.1.9.г Металне ограде - Стандард - хоризонтална препрека - Тип 2

Материјал:
Ливено гвожђе

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015
Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)

У зависности од намене и потребе простора, овај стуб може да садржи додатне, модуларне елементе. Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.10 Бетонски стубови - Стандард

A

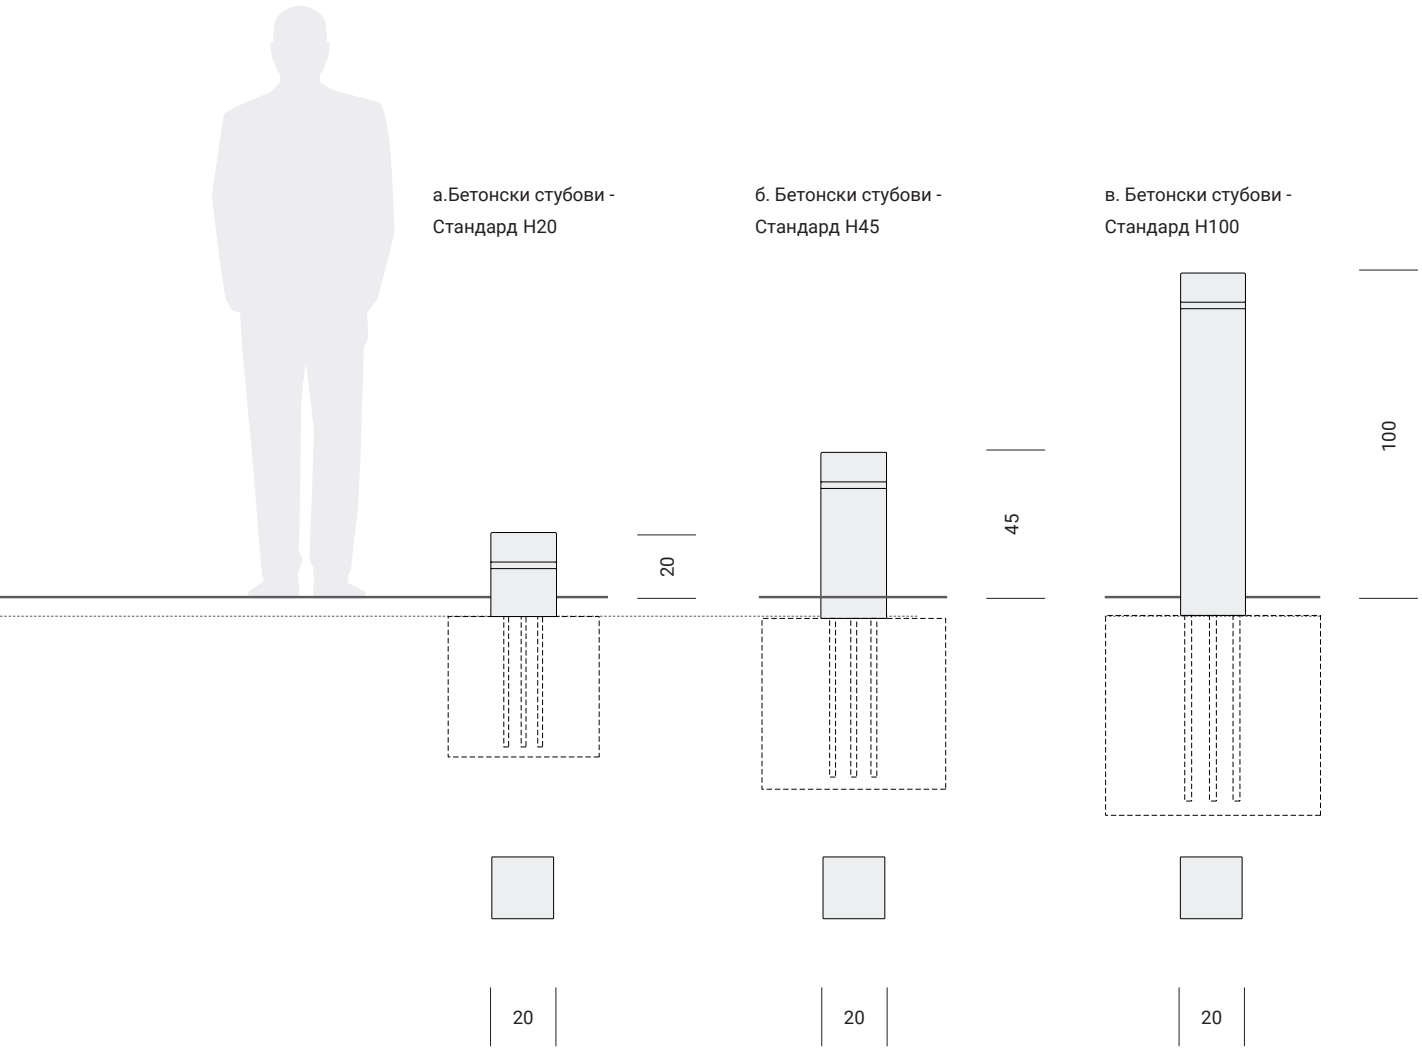

A.2.1.10

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.10 Бетонски стубови - Стандард
A.2.1.10.а Бетонски стубови - Стандард H20
A.2.1.10.б Бетонски стубови - Стандард H45
A.2.1.10.в Бетонски стубови - Стандард H100

Материјал:
Ливени бетон

Боја:
Ливени бетон - природна боја -
рефлектујућа површина


Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Препоручени размак између стубова је од 90-120 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.11 Метални стубови - Simple

A

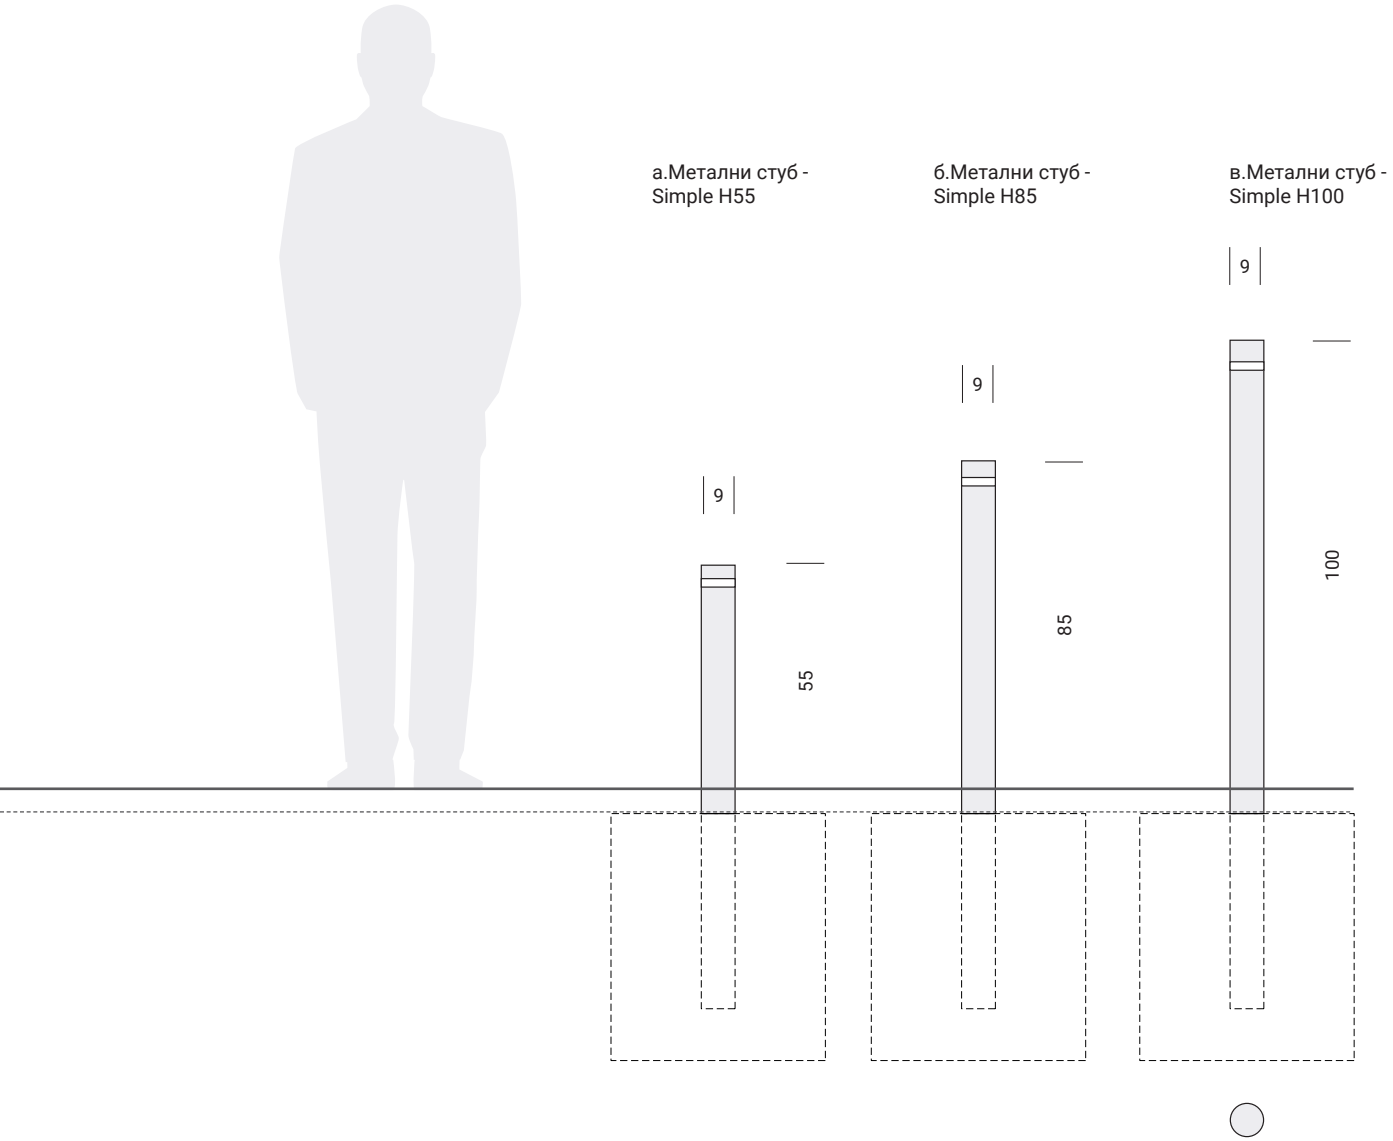

A.2.1.11

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.11 Метални стубови - Simple
A.2.1.11.а Метални стуб - Simple H55
A.2.1.11.б Метални стуб - Simple H85
A.2.1.11.в Метални стуб - Simple H100

Материјал:
Стуб - челична шавна цев
Капа стуба - челични лим

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015
Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)
Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.12 Металне ограде - Simple

A

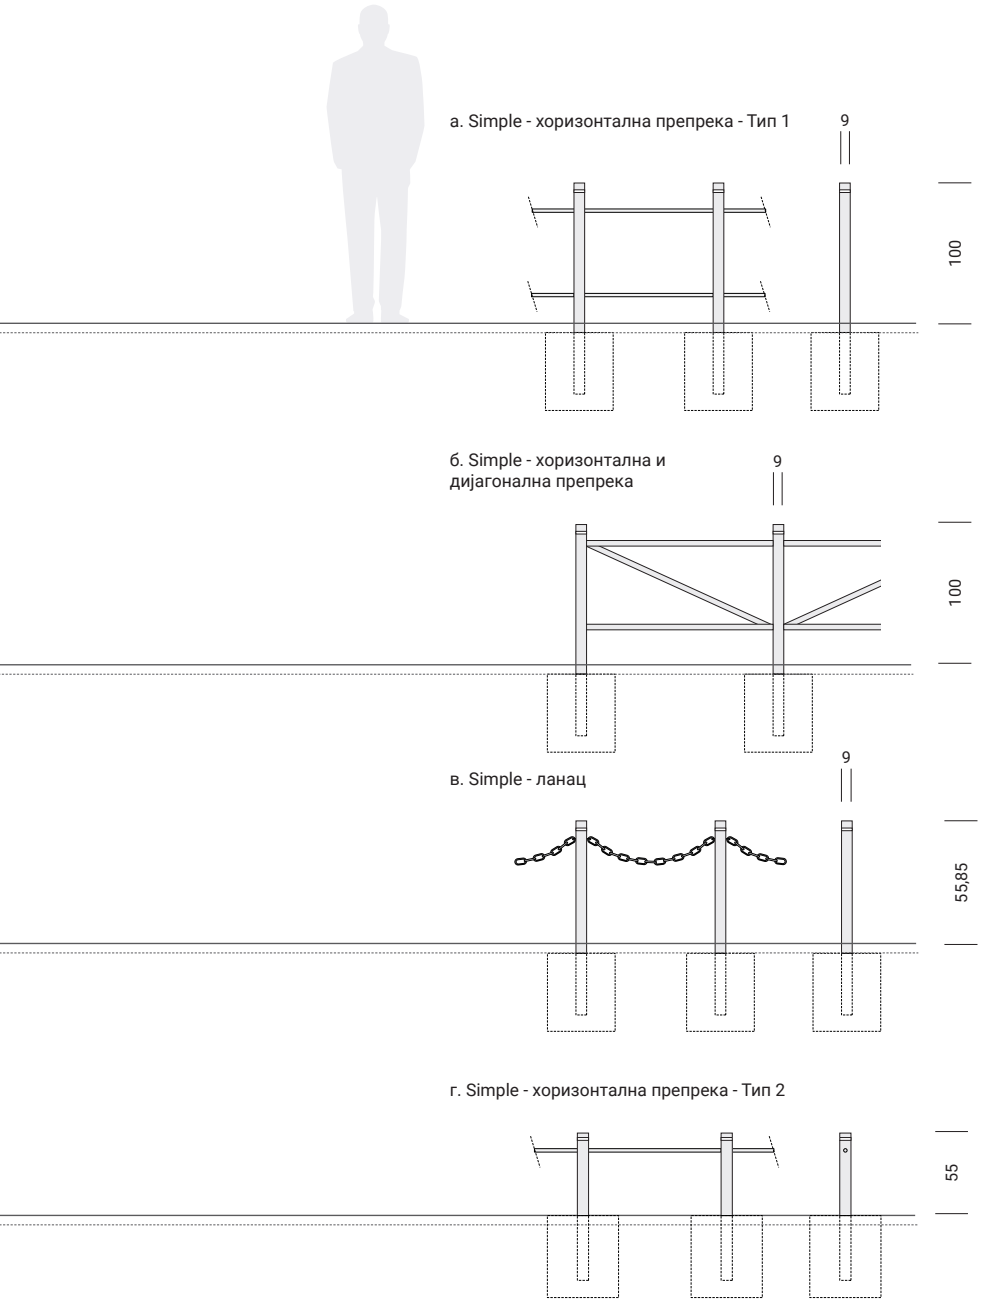

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

A.2.1.12

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.1 Елементи за разграничавање површина
A.2.1.12 Металне ограде - Simple
A.2.1.12.а Металне ограде - Simple - хоризонтална препрека - Тип 1
A.2.1.12.б Металне ограде - Simple - хоризонтална и дијагонална препрека
A.2.1.12.в Металне ограде - Simple - ланац
A.2.1.12.г Металне ограде - Simple - хоризонтална препрека - Тип 2

Материјал:
Стуб - челична шавна цев
Капа стуба - челични лим

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015
Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја


Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)
Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.1 Ограда H60

A

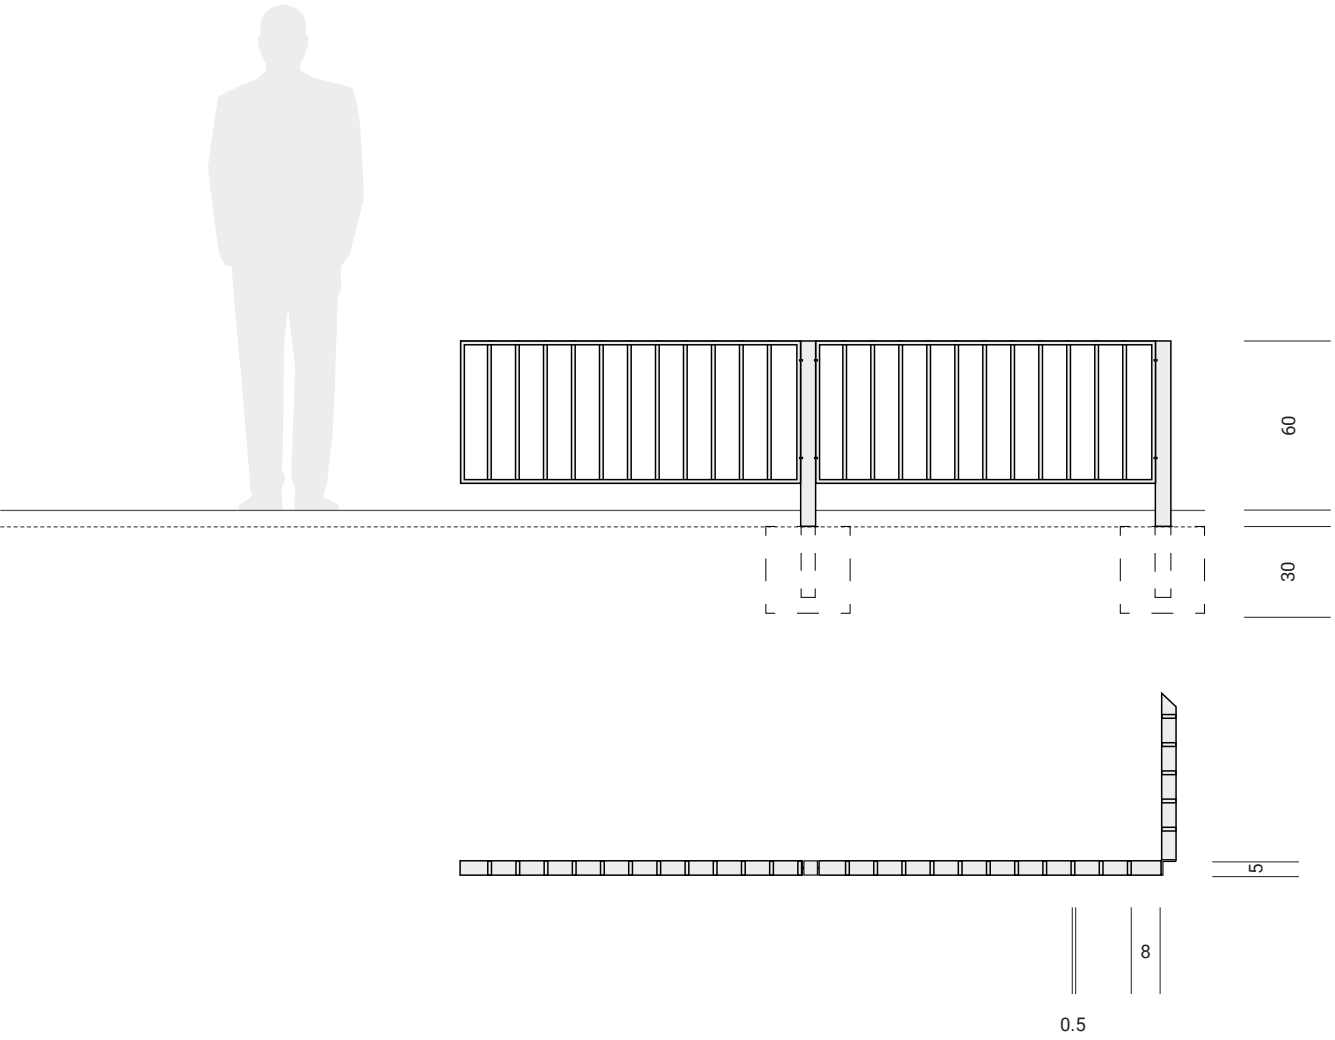

A.2.2.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.1 Ограда H60

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Елемент је израђен од челичног флаха 5 x 0.5 cm,
стубова „U" профила 5 x 5 cm и
стубова на углу „L" профила 5 x 5cm
Размак између флахова је 8 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.2 Ограда H100

A

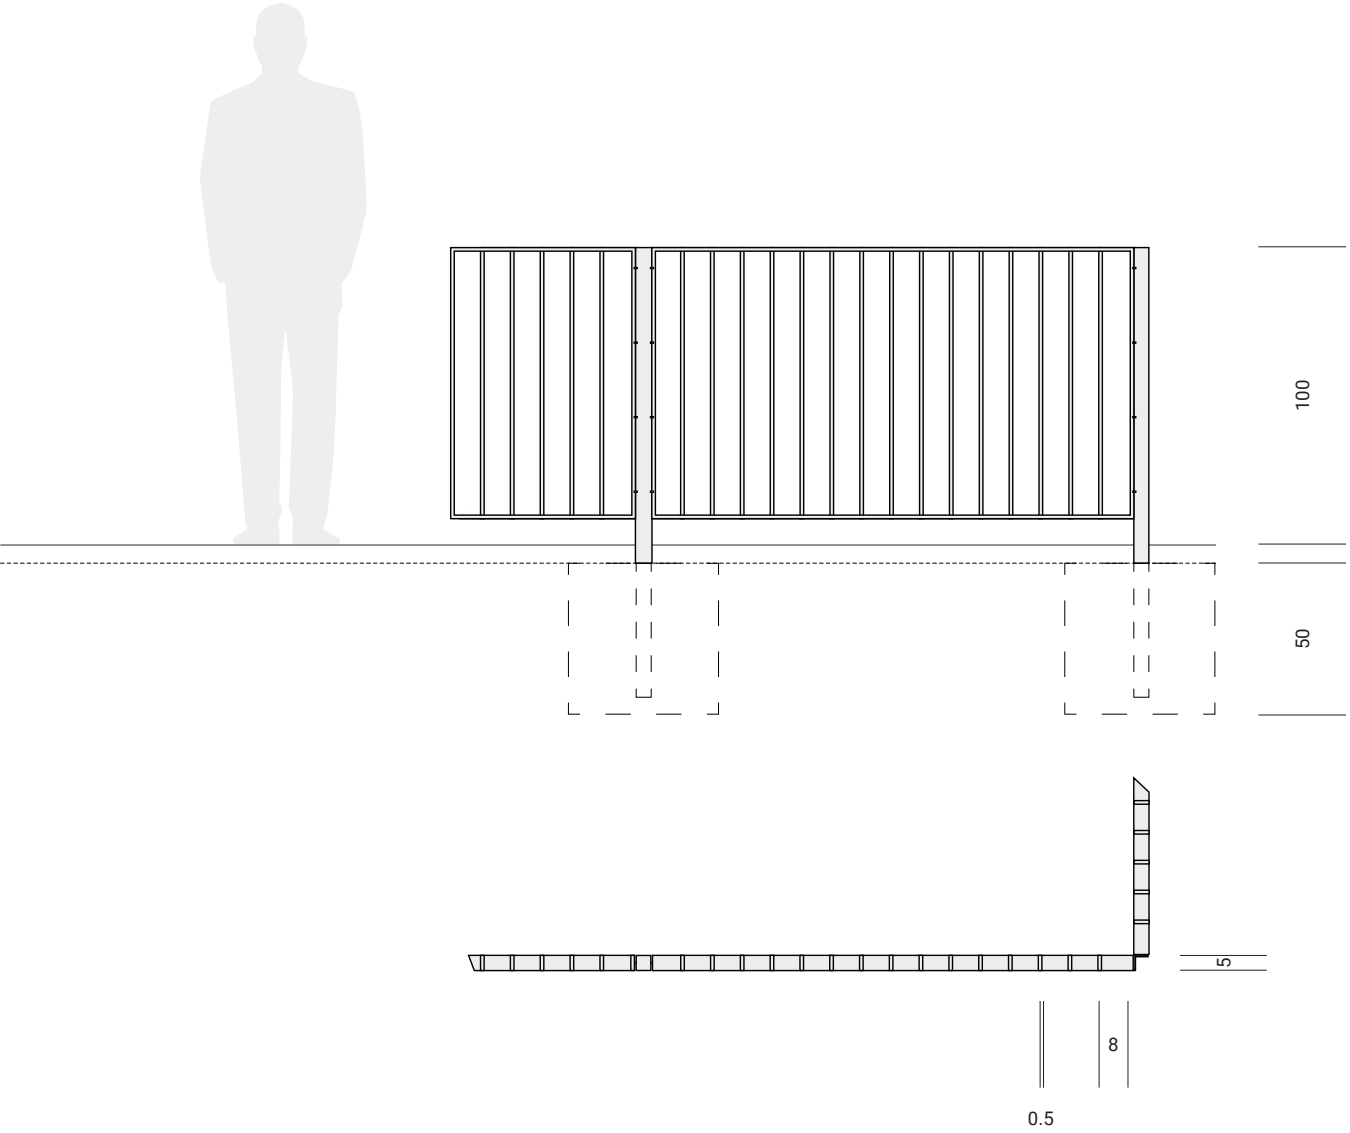

A.2.2.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.2 Ограда H100

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем


Елемент је израђен од челичног флаха 5 x 0.5 cm,
стубова „U" профила 5 x 5 cm и
стубова на углу „L" профила 5 x 5cm
Размак између флахова је 8 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.3 Ограда H200

A

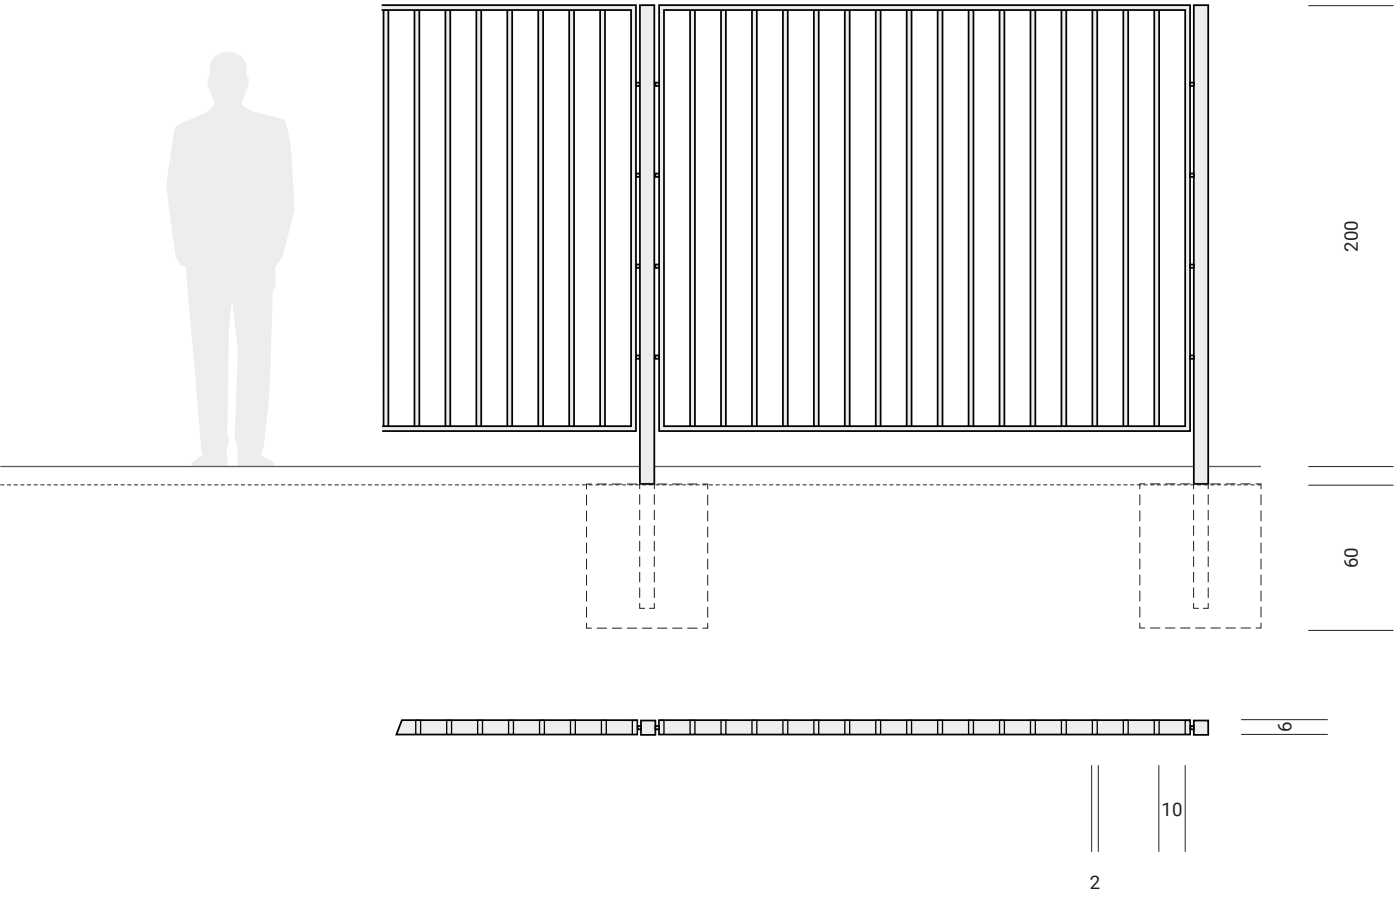

A.2.2.3

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.3 Ограда H200

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Елемент је израђен од кутијастог профила 6 x 2 cm,
са стубовима кутијастог профила 6 x 6 cm
Размак између решетака је 10 cm

УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.4 Ограда H400

A

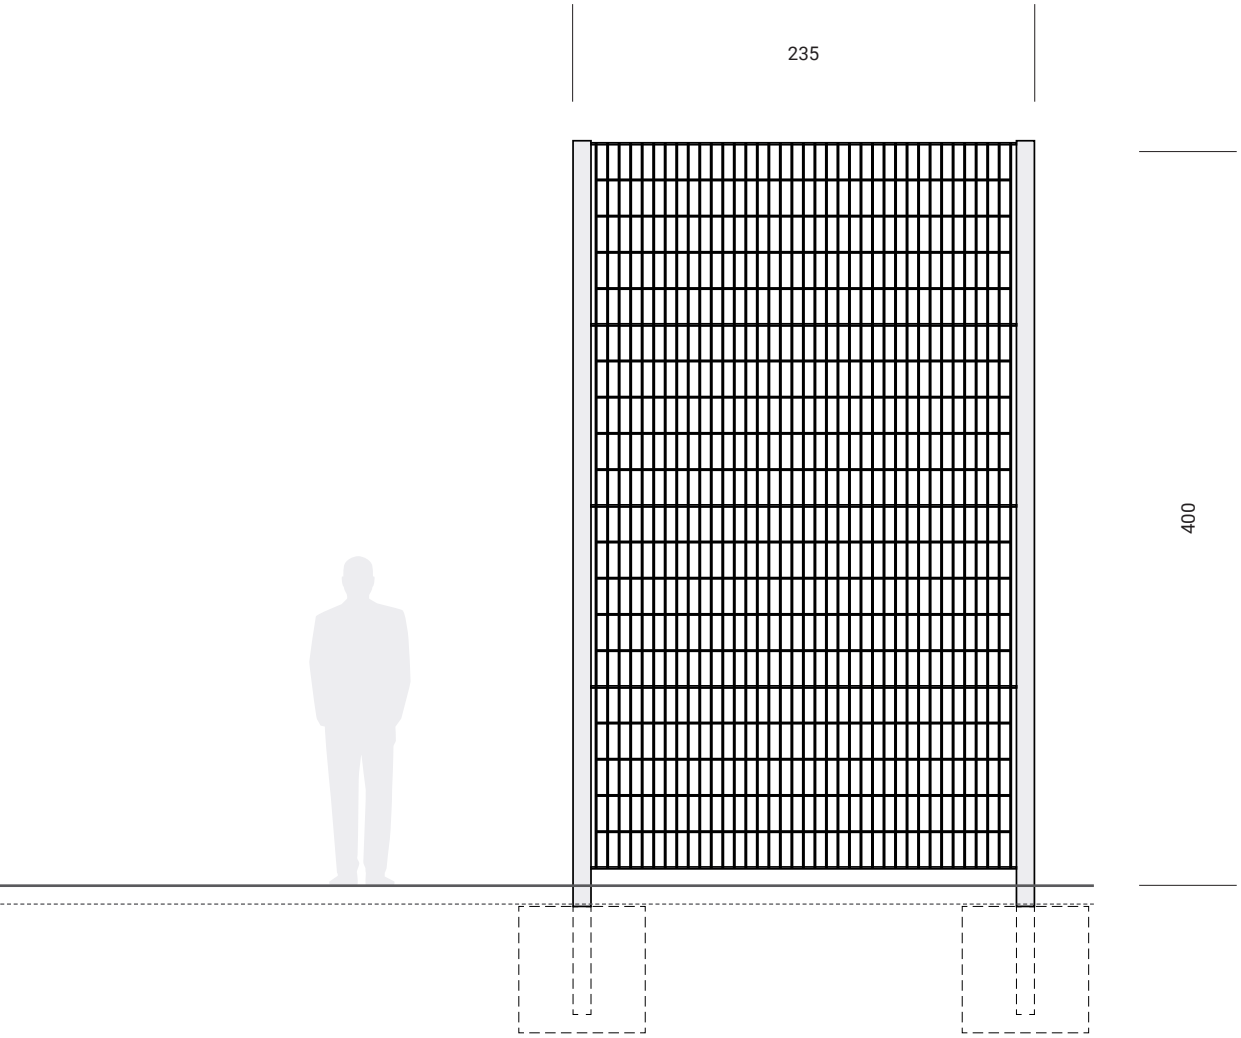

A.2.2.4

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина
A.2.2 Ограде
A.2.2.4 Ограда H400

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Елемент је израђен од жице: водоравна: 0.2 x Ø 0.8 cm, навпична: Ø 0.6 cm.
Припадајући стубови: правоугли профил
Димензије стубова: 4 x 10 cm, 4 x 12 cm, 4 x 14 cm – у зависности од висине ограде
Међуосовинско растојање: 235- 251 cm
Дужина панела: 235- 251 cm
Висина панела: 400 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла
А.3.1 Подне решетке за стабла
А.3.1.1 Кружна подна решетка за стабла - Класик


А

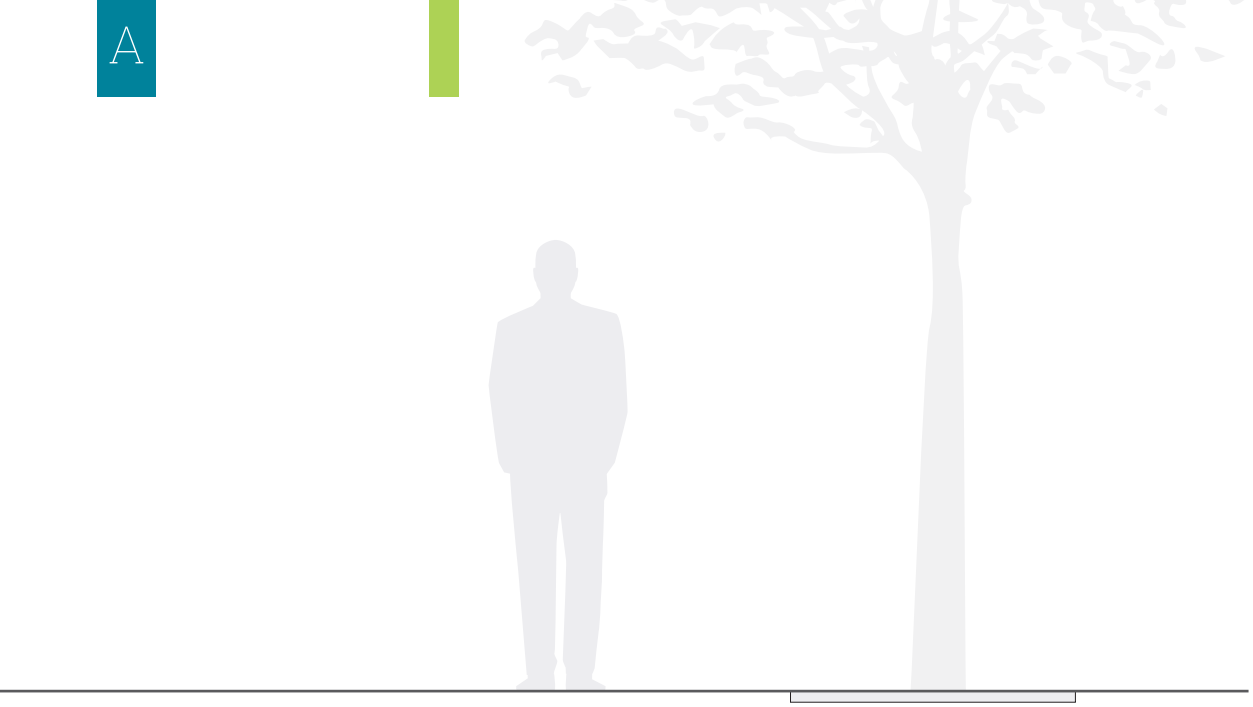


а.
Кружна подна решетка за стабла - Класик
- са подним осветљењем

б.
Кружна подна решетка за стабла - Класик
- без подног осветљења

50





150

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

A.3.1.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.1 Подне решетке за стабла
A.3.1.1 Кружна подна решетка за стабла - Класик
A.3.1.1.а Кружна подна решетка за стабла - Класик - са подним осветљењем
A.3.1.1.б Кружна подна решетка за стабла - Класик - без подног осветљења

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
Финална позиција подне решетке је у равни са поплочањем
Подна решетка се састоји од четири идентична елемента који формирају круг

Напомена:
Кружна подна решетка за стабла - Класик - са подним осветљењем монтира се са четири подне светиљке које осветљавају крошњу дрвета
Обавезно коришћење у примарним саобраћајницама, а у секундарним по потреби

УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.1 Подне решетке за стабла
A.3.1.2 Кружна подна решетка за стабла - Стандард


A

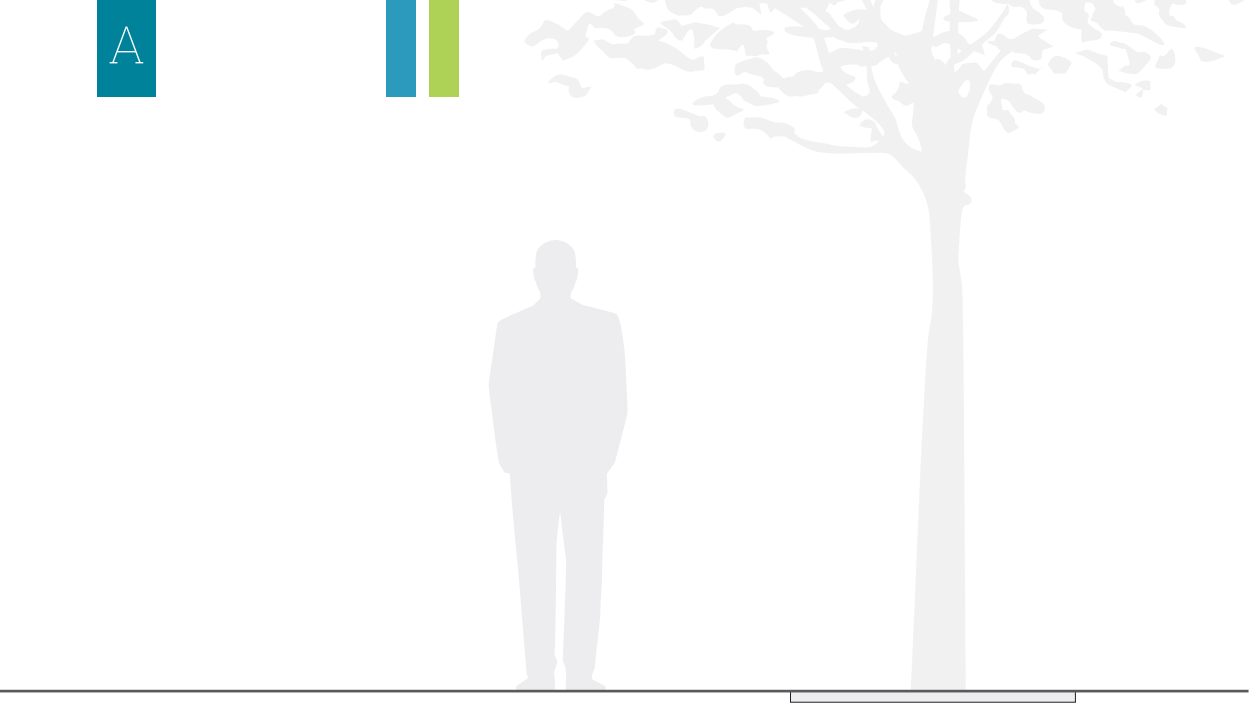


а.
Кружна подна решетка за стабла - Стандард
- са подним осветљењем

б.
Кружна подна решетка за стабла - Стандард
- без подног осветљења

50





150

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

A.3.1.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.1 Подне решетке за стабла
A.3.1.2 Кружна подна решетка за стабла - Стандард
A.3.1.2.а Кружна подна решетка за стабла - Стандард - са подним осветљењем
A.3.1.2.б Кружна подна решетка за стабла - Стандард - без подног осветљења

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
Финална позиција подне решетке је у равни са поплочањем
Подна решетка се састоји од четири идентична елемента који формирају круг


Напомена:
Кружна подна решетка за стабла - Стандард - са подним осветљењем монтира се са четири подне светиљке које осветљавају крошњу дрвета
Обавезно коришћење у примарним саобраћајницама, а у секундарним по потреби

УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.1 Подне решетке за стабла
A.3.1.3 Квадратна подна решетка за стабла - Класик

A

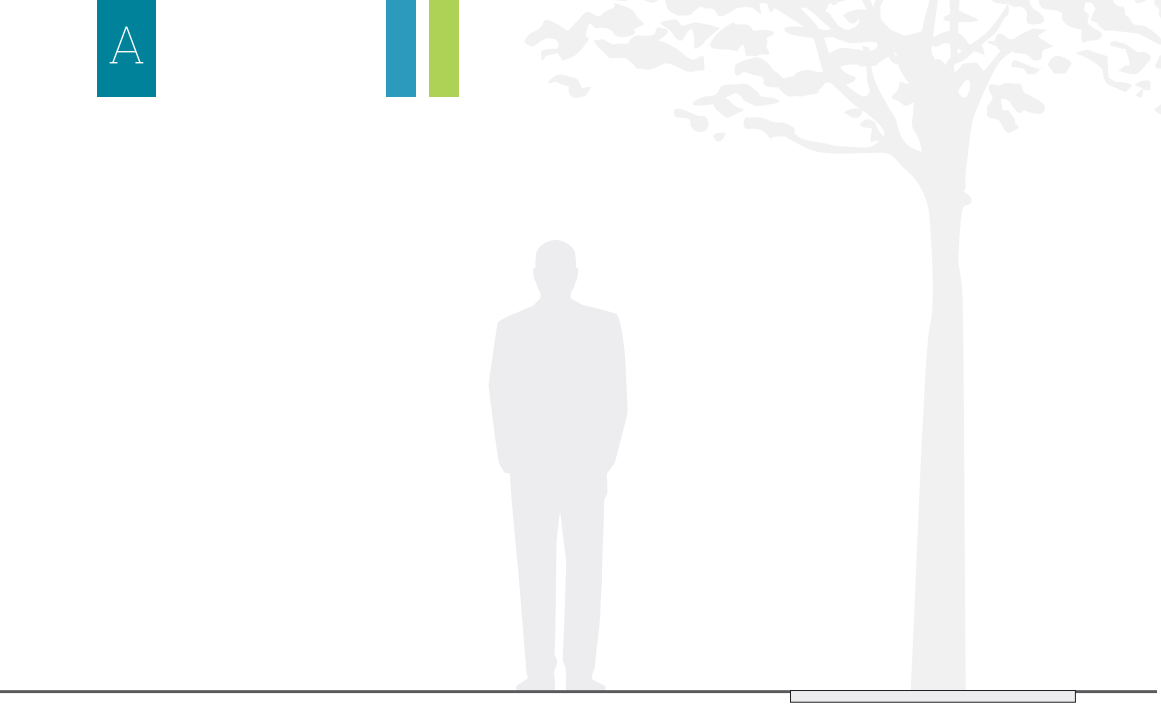



A.3.1.3

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.1 Подне решетке за стабла
A.3.1.3 Квадратна подна решетка за стабла - Класик

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Финална позиција подне решетке је у равни са поплочањем
Подна решетка се састоји од четири идентична елемента који формирају квадрат


Напомена:
Може бити и других димензија, у складу са поплочањем
Обавезно коришћење у примарним саобраћајницама, а у секундарним по потреби

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.1 Кружна заштитна ограда за стабла H50

A

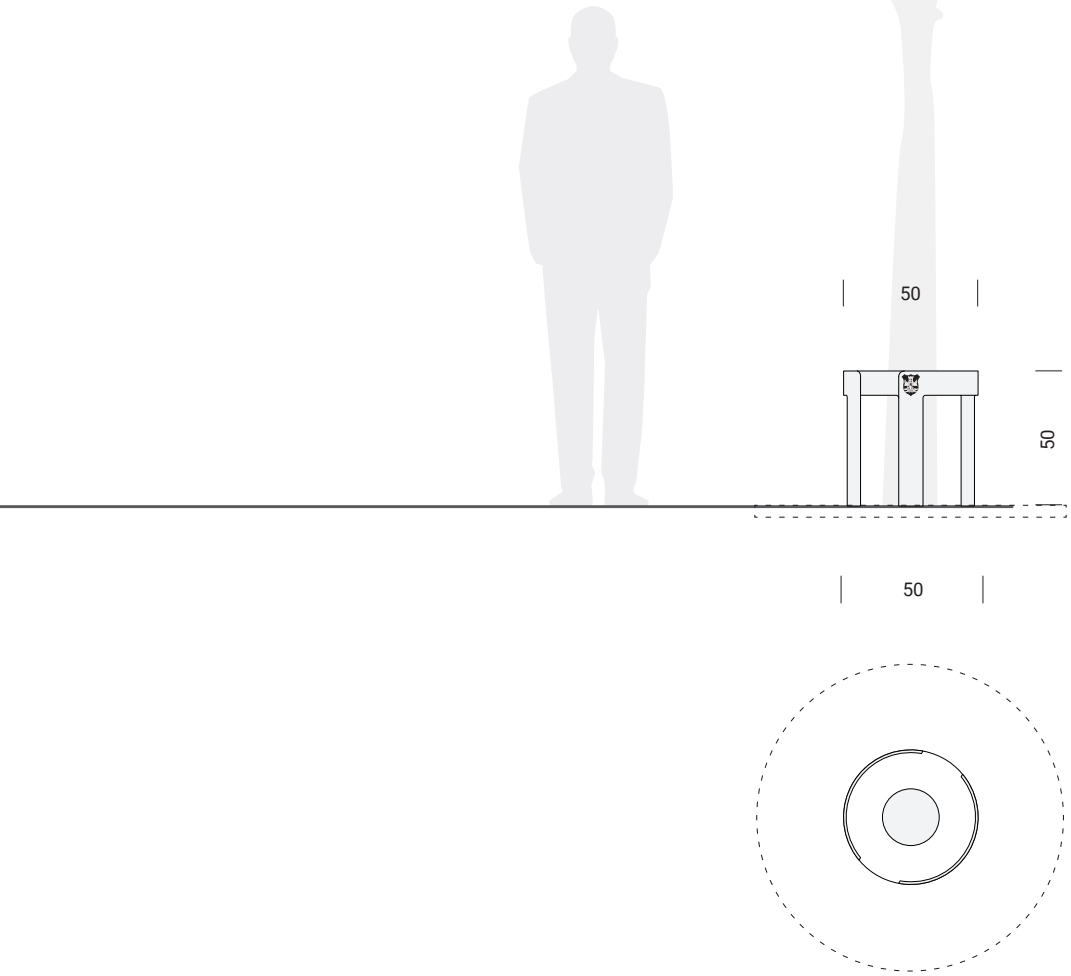

A.3.2.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.1 Кружна заштитна ограда за стабла H50

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла A.3.1.1
Грб града је изведен у рељефу


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.2 Квадратна заштитна ограда за стабла H50

A





A.3.2.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.2 Квадратна заштитна ограда за стабла H50

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла A.3.1.3
Грб града је изведен у рељефу

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.3 Заштитна ограда за стабла - Класик

A

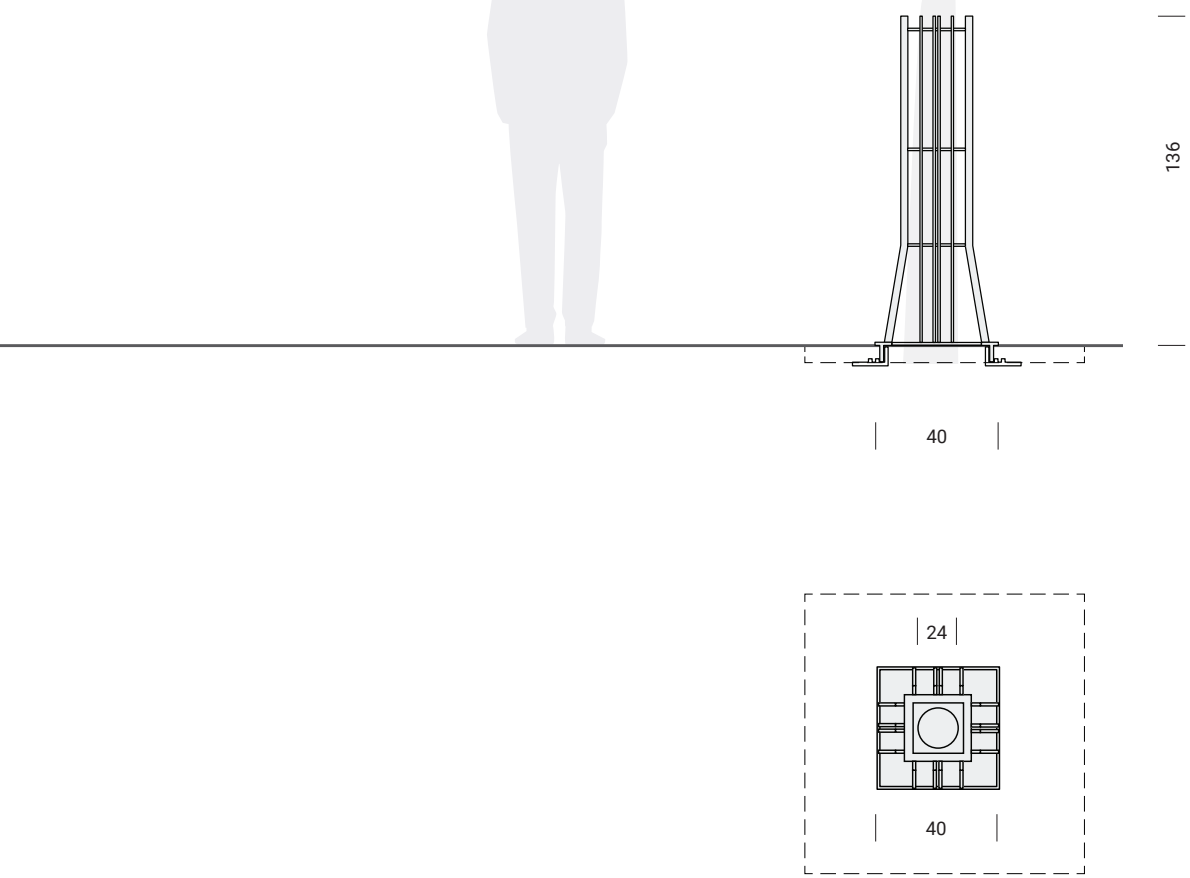

A.3.2.3

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.3 Заштитна ограда за стабла - Класик

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Елемент се поставља на предвиђену позицију и фиксира се сигурносним шрафом за одговарајућу хоризонталну решетку


Напомена:
Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла A.3.1.3

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.4 Заштитна ограда за стабла - Стандард

A

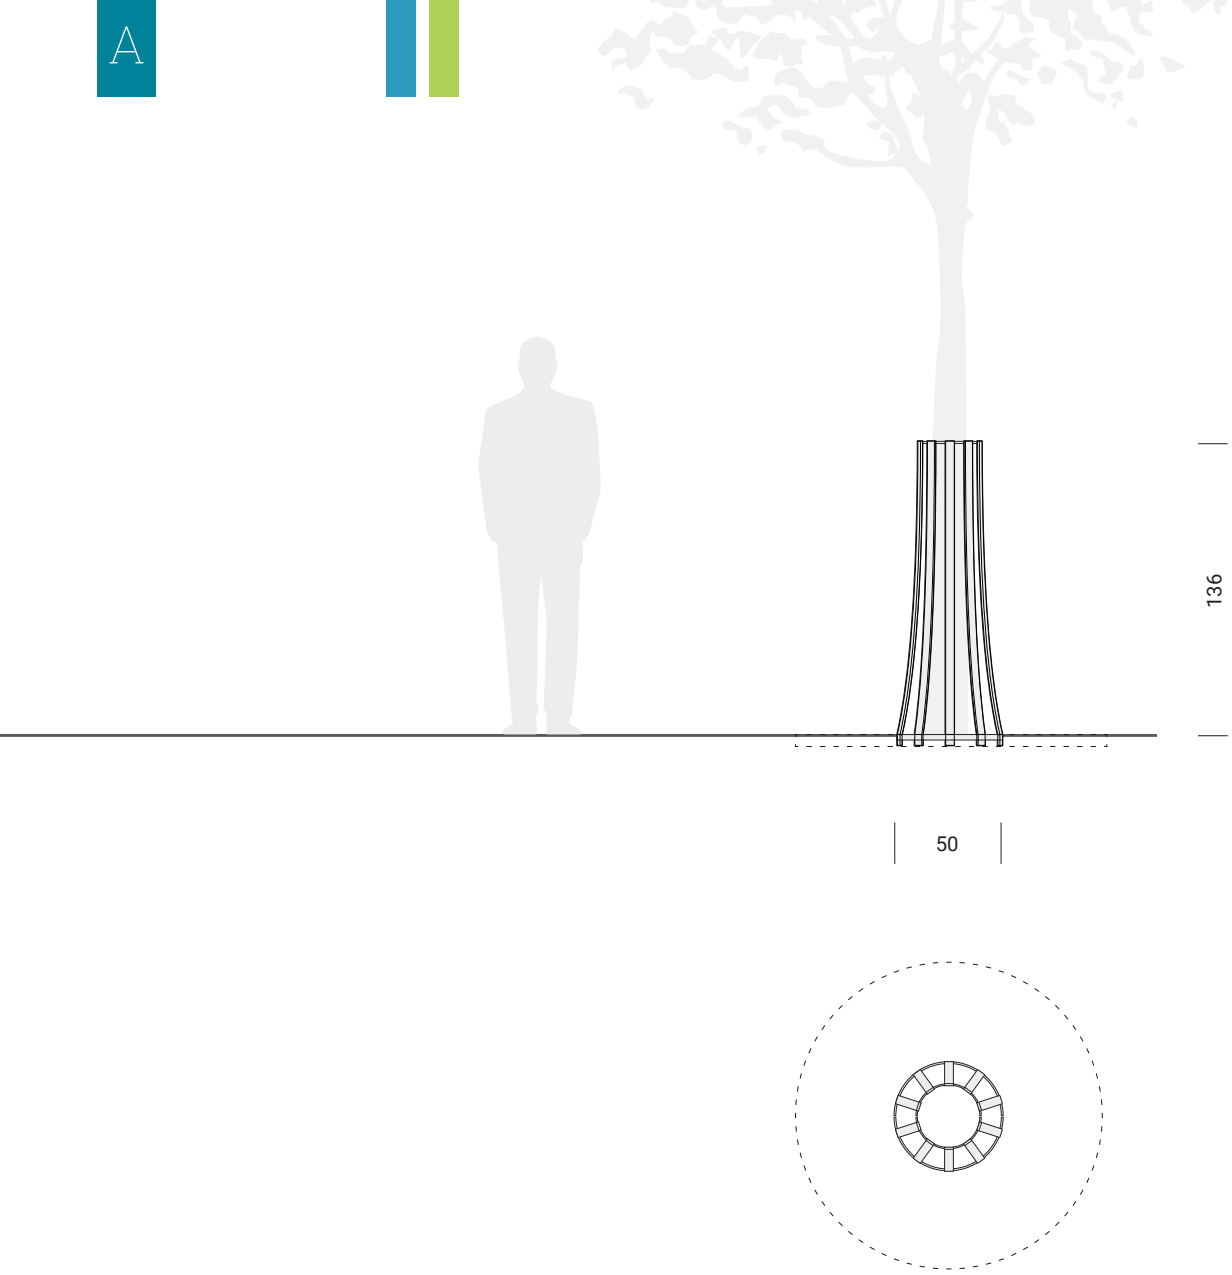

A.3.2.4

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.2 Заштитне ограде за стабла
A.3.2.4 Заштитна ограда за стабла - Стандард

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Елемент се поставља на предвиђену позицију и фиксира се сигурносним шрафом за одговарајућу хоризонталну решетку

Напомена:
Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла A.3.1.2


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла
А.3.3 Жардинијере
А.3.3.1 Жардинијера - Аутентик

А

А

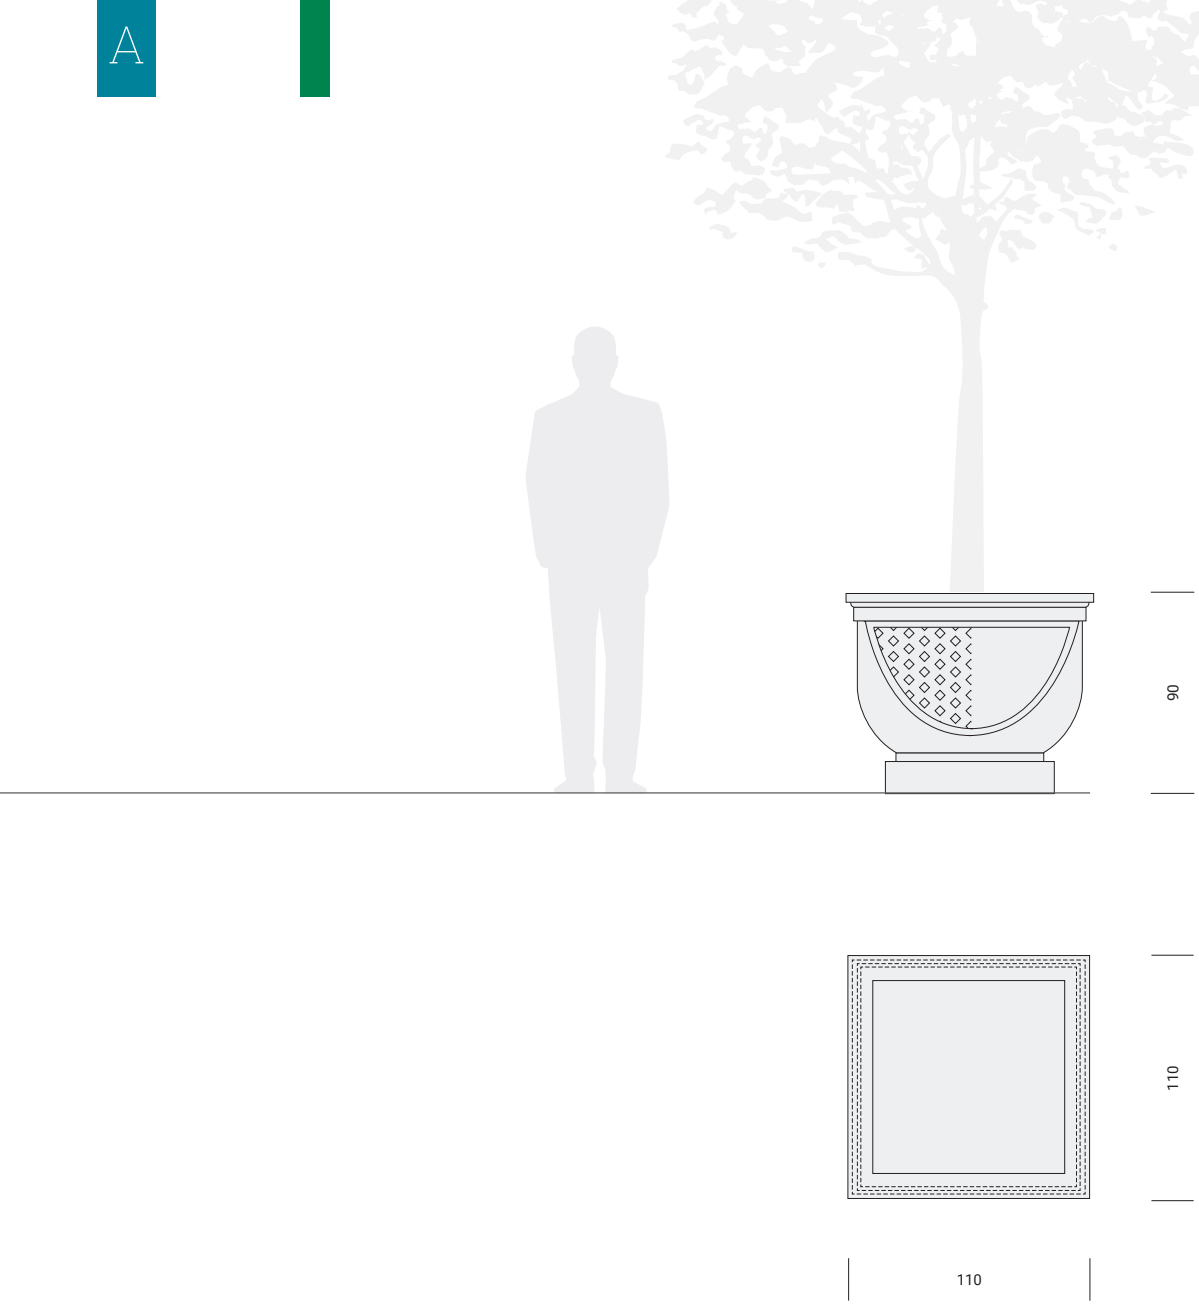

A.3.3.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.3 Жардинијере
A.3.3.1 Жардинијера - Аутентик

Материјал:
Природни камен

Боја:
Природни камен - природна боја


Монтажа:
Постављање елемента на површину

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла
А.3.3 Жардинијере
А.3.3.2 Жардинијера - Улица кнеза Михаила

А

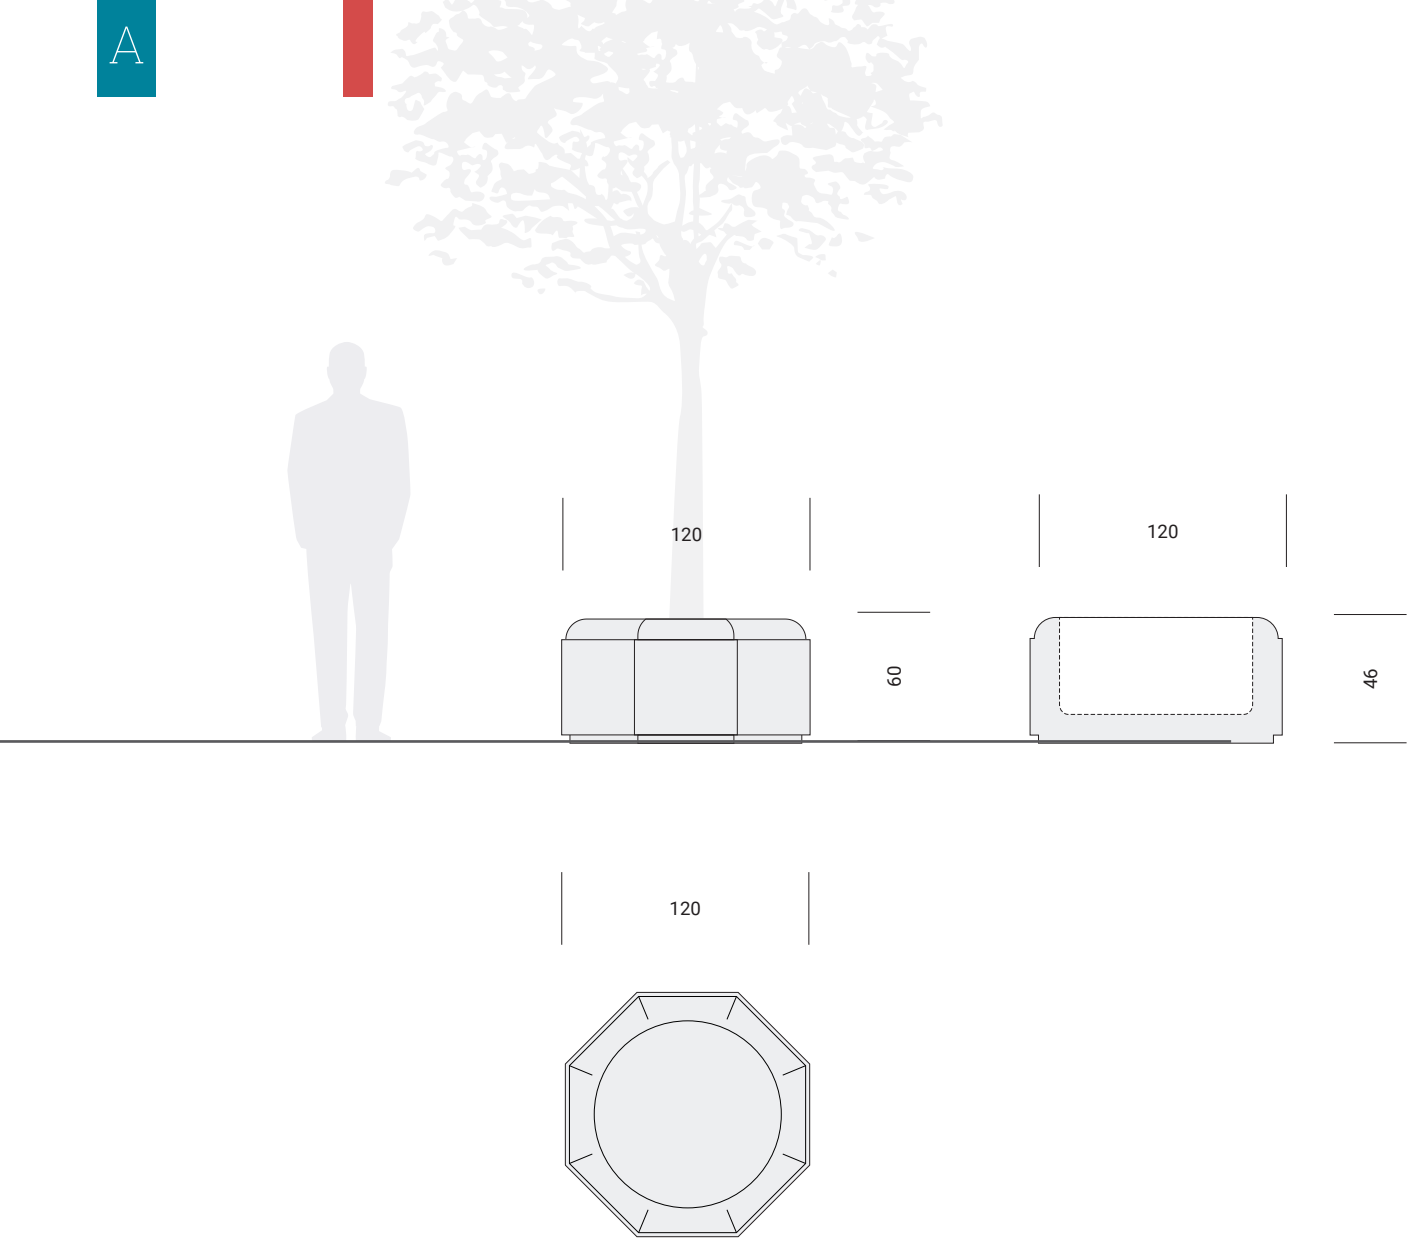

A.3.3.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла
A.3.3 Жардинијере
A.3.3.2 Жардинијера - Улица кнеза Михаила

Материјал:
Јабланички гранит „габро”

Боја:
Природни камен (јабланички гранит)- природна боја

Монтажа:
Постављање елемената на површину према пројектном решењу

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ОПРЕМА


А.3 Елементи за третман стабла
А.3.3 Жардинијере
А.3.3.3 Жардинијере - Стандард

А

а.
Жардинијера - Стандард 65/45

б.
Жардинијера - Стандард 85/45

в.
Жардинијера - Стандард 85/85

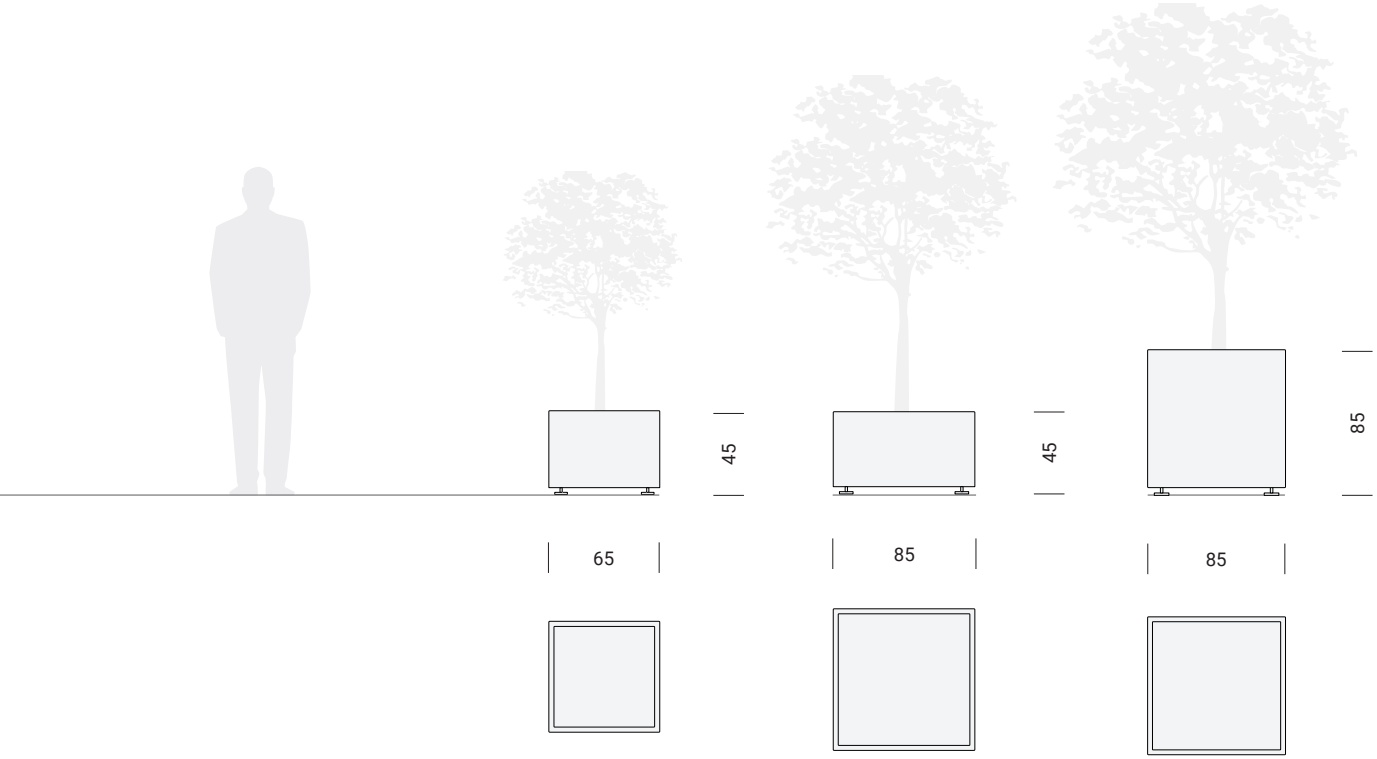

A.3.3.3

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла
А.3.3 Жардинијере
А.3.3.3 Жардинијере - Стандард
А.3.3.3.а Жардинијера - Стандард 65/45
А.3.3.3.б Жардинијера - Стандард 85/45
А.3.3.3.в Жардинијера - Стандард 85/85

Материјал:
Челични лим

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:
Челик - RAL 7015

Монтажа:
Постављање елемента на површину
Жардинијере имају подесив елемент по висини стопе, како би се регулисала денивелација терена на који се постављају

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)


Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

E

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.1 Београдска клупа - Аутентик

Б

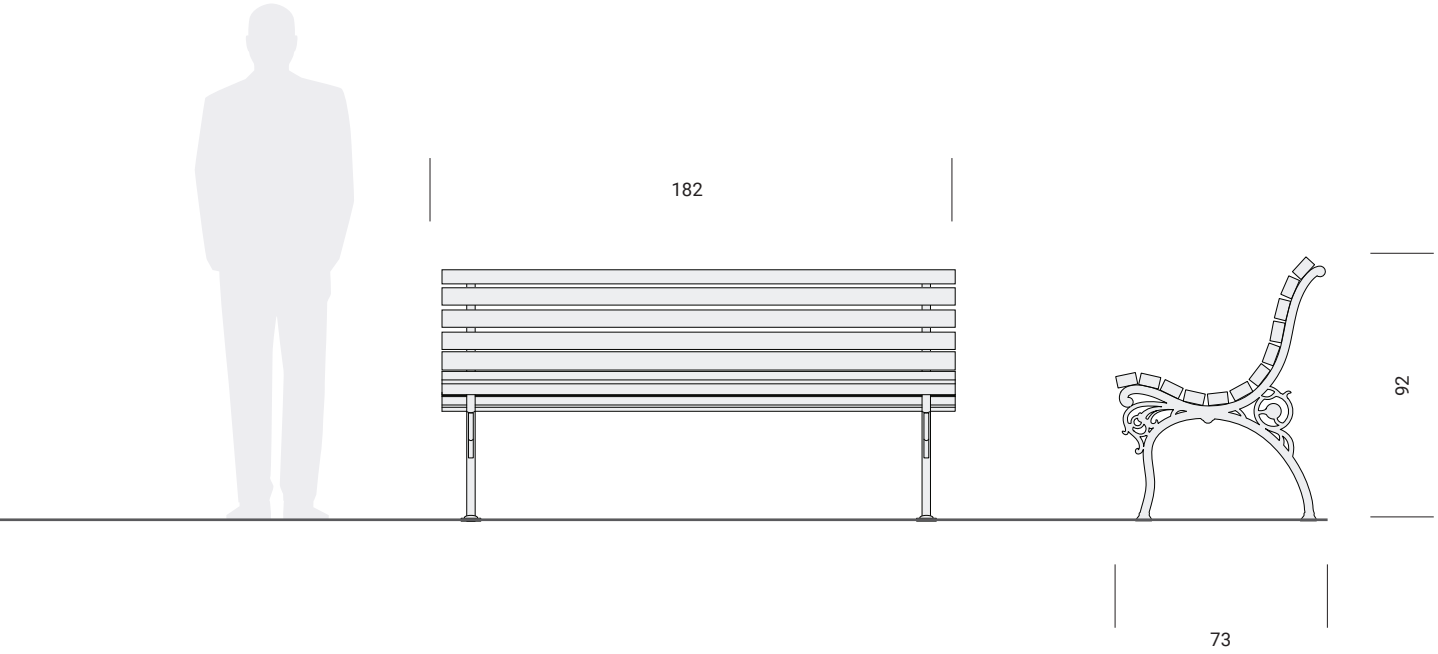

Б.1.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.1 Београдска клупа - Аутентик

Материјал:
Седиште и наслон - дрво
Ослонци - темпер лив

Заштита:
Дрво - заштитни лак

Боја:
Ослонци - RAL 7015
Дрво - природна боја

Монтажа:
Постављање елемента на површину
Опционо полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Уколико се Завод за заштиту споменика културе сложи, овај елемент се може применити и у другим просторима (нпр. Студентски парк, Пионирски парк, итд.)

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.2 Слободностојећа клупа - Улица кнеза Михаила

Б

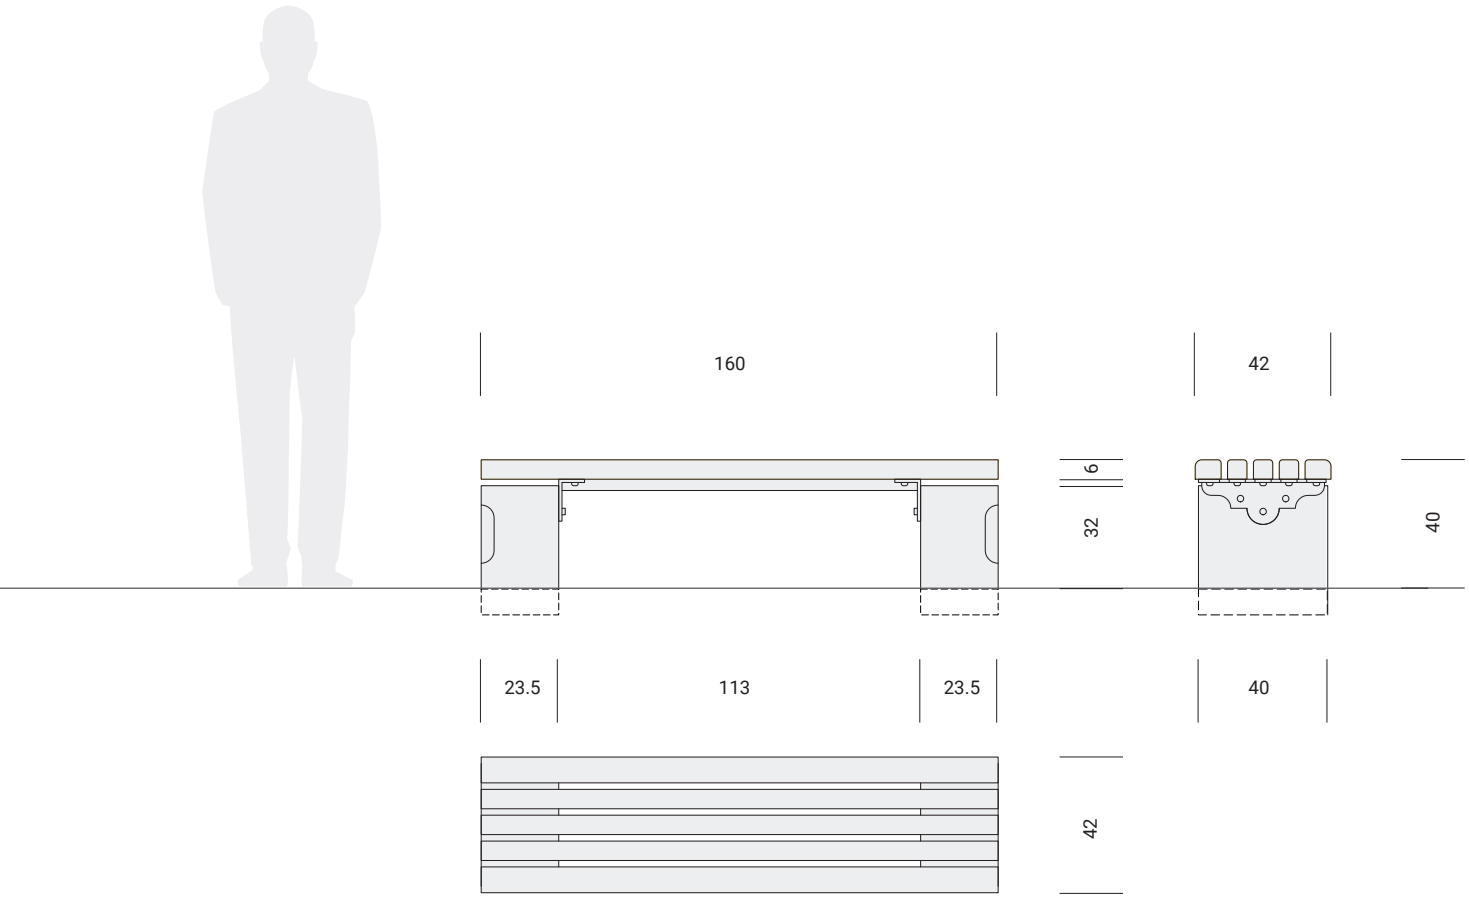

Б.1.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.2 Слободностојећа клупа - Улица кнеза Михаила

Материјал:
Храстово дрво, бронза, јабланички гранит „габро”

Заштита:
Дрво - заштитни лак
Бронза - цизелирање и патинирање

Боја:
Бронза - природна боја
Храстово дрво - природна боја


Монтажа:
Постављање елемента на површину
Опционо полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкерованем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.3 Конзолна клупа - Улица кнеза Михаила

Б

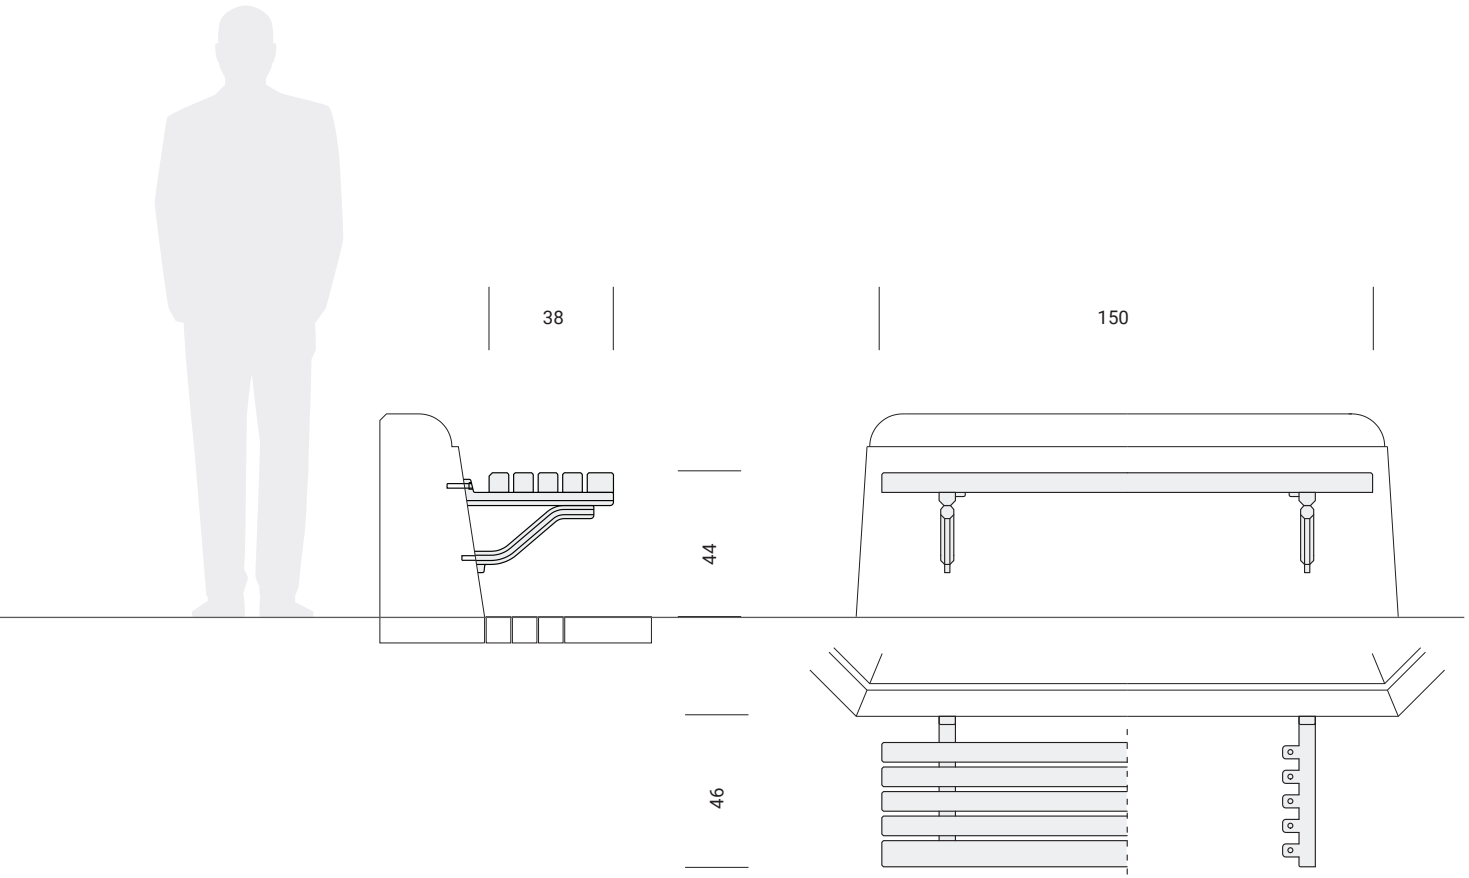

Б.1.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.3 Конзолна клупа - Улица кнеза Михаила

Материјал:
Седиште - храстово дрво
Конзолни носач - бронза

Заштита:
Дрво - заштитни лак
Бронза - цизелирање и патинирање

Боја:
Бронза - природна боја
Храстово дрво - природна боја

Монтажа:
Анкеровање у жардинијеру


Напомена:
Препоручује се одливање конзолног носача, према постојећем узорку

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.4 Камена коцка за седење - Улица кнеза Михаила

Б

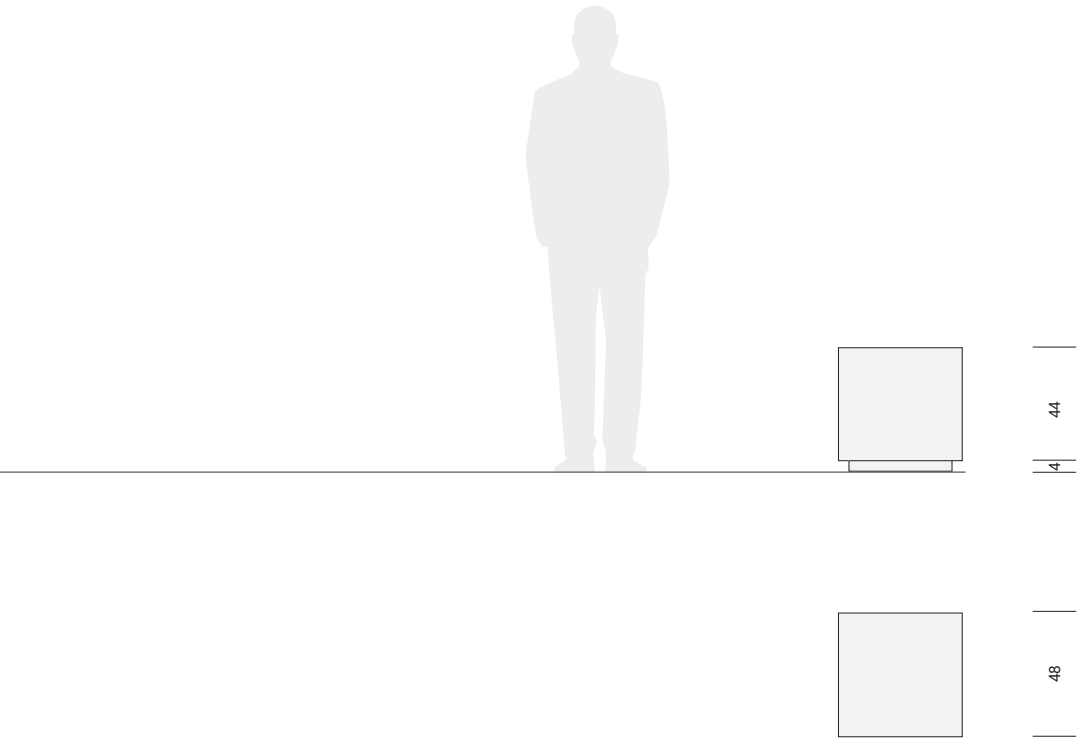

Б.1.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.4 Камена коцка за седење - Улица кнеза Михаила

Материјал:
Јабланички гранит „габро”

Боја:
Јабланички гранит „габро”- природна боја


Монтажа:
Постављање коцке на површину

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.5 Мала клупа без наслона - Стандард

Б

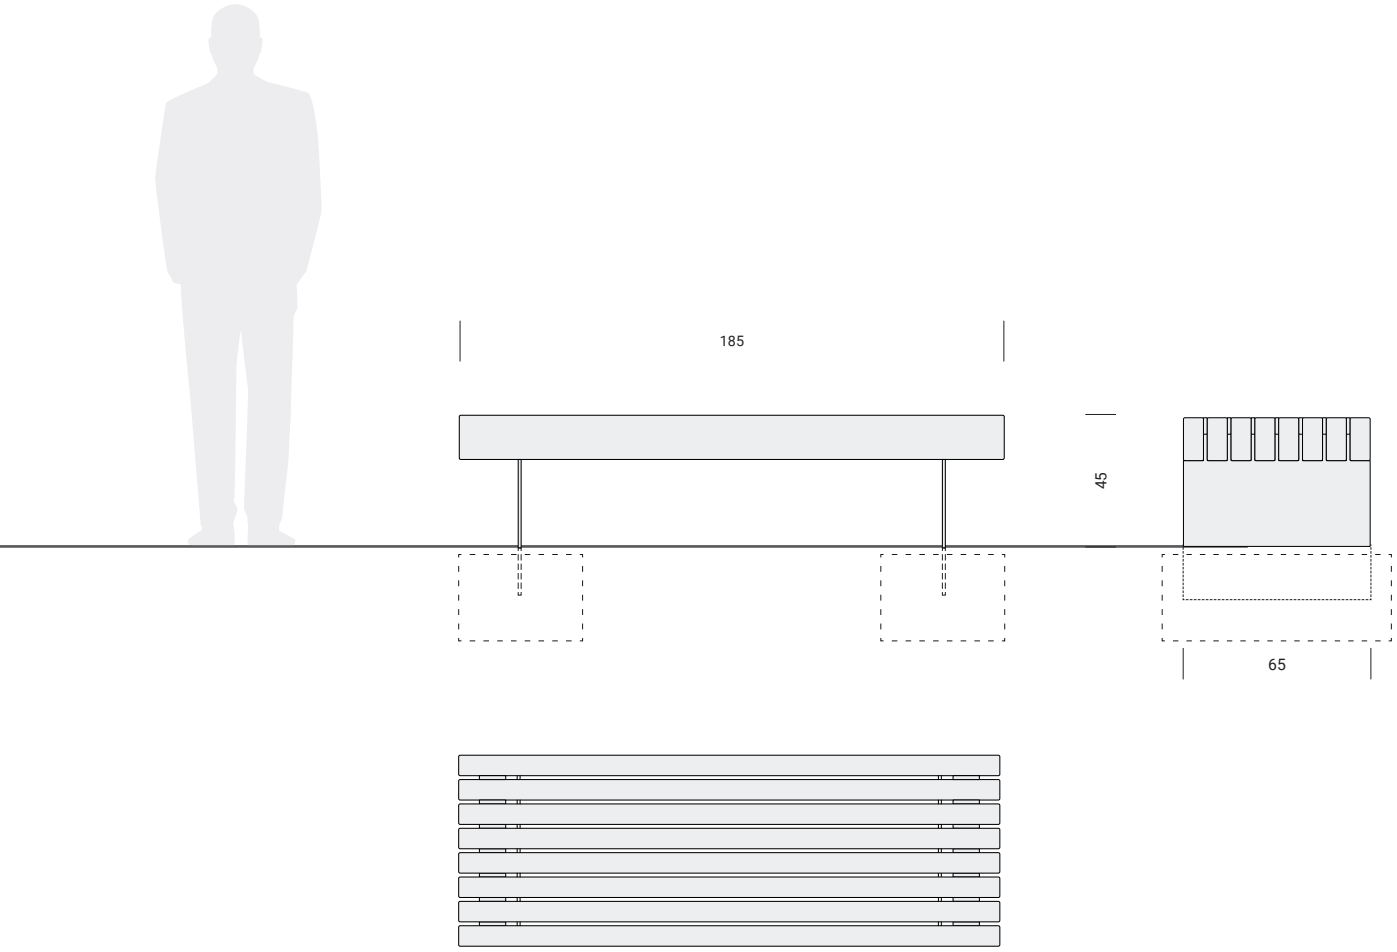

Б.1.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.5 Мала клупа без наслона - Стандард

Материјал:
Метални делови - челични лим, опционо CORTEN
Седиште - дрво

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, опционо термолакирање
Дрво - заштитни лак
CORTEN - нема заштиту


Боја:
Цинк - природна боја
Дрво - природна боја
Термолакирање - RAL 7015
CORTEN - природна боја

Монтажа:
Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Опционо - постављање елемента на површину
Седална површина је од дрвених греда, попречног пресека 7 x 15 cm

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.6 Мала клупа са наслоном - Стандард

Б

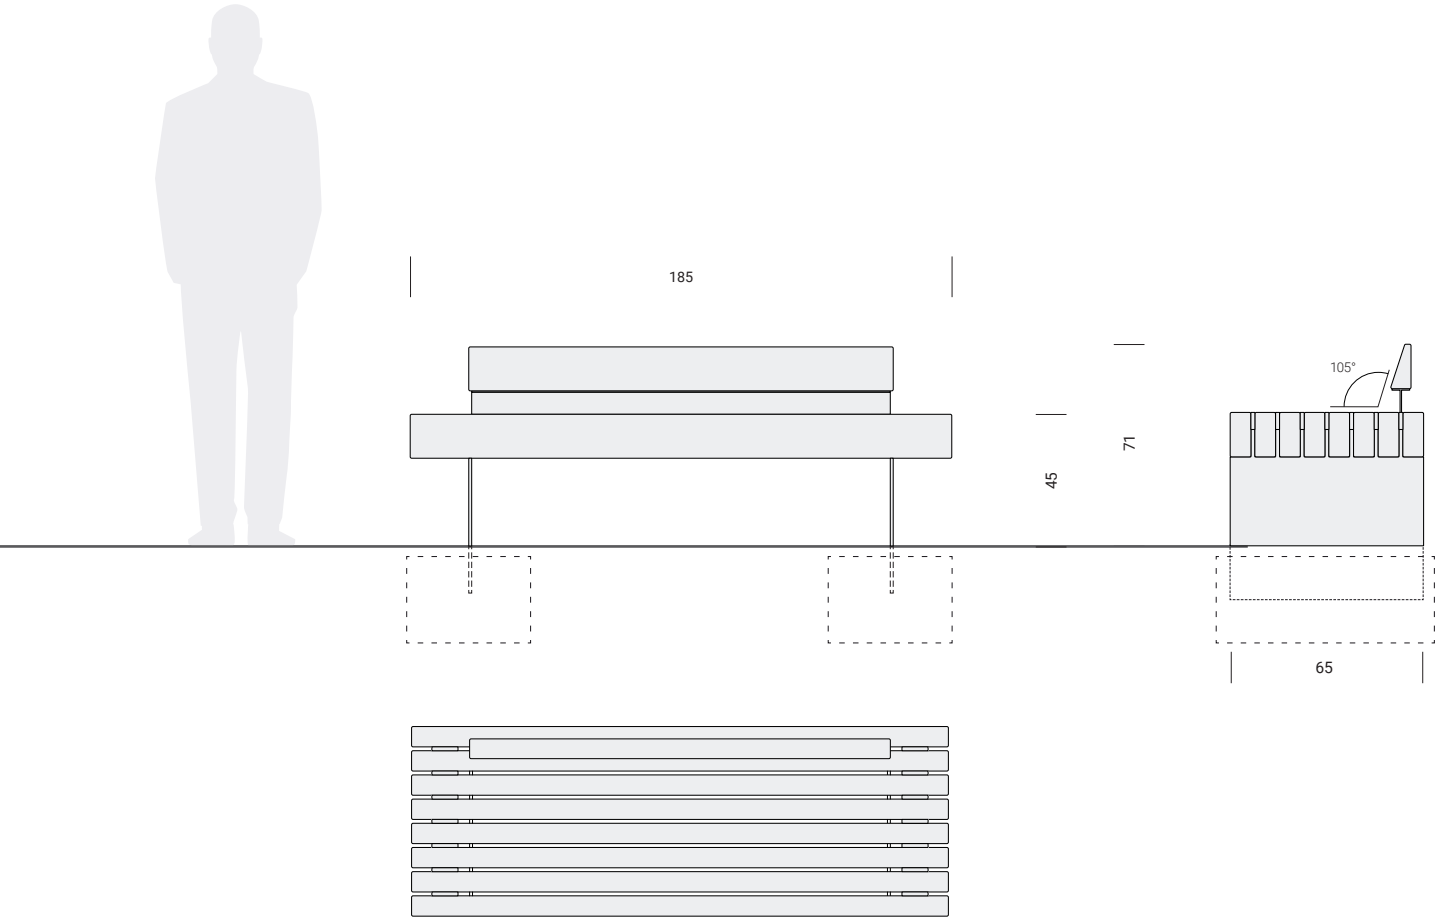

Б.1.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.6 Мала клупа са наслоном - Стандард

Материјал:
Метални делови - челични лим, опционо CORTEN
Седиште - дрво

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, опционо термолакирање
Дрво - заштитни лак
CORTEN - нема заштиту


Боја:
Цинк - природна боја
Дрво - природна боја
Термолакирање - RAL 7015
CORTEN - природна боја

Монтажа:
Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Опционо - постављање елемента на површину
Седална површина је од дрвених греда, попречног пресека 7 x 15 cm
Нагиб наслона клупе износи 105°

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.7 Велика клупа без наслона - Стандард

Б

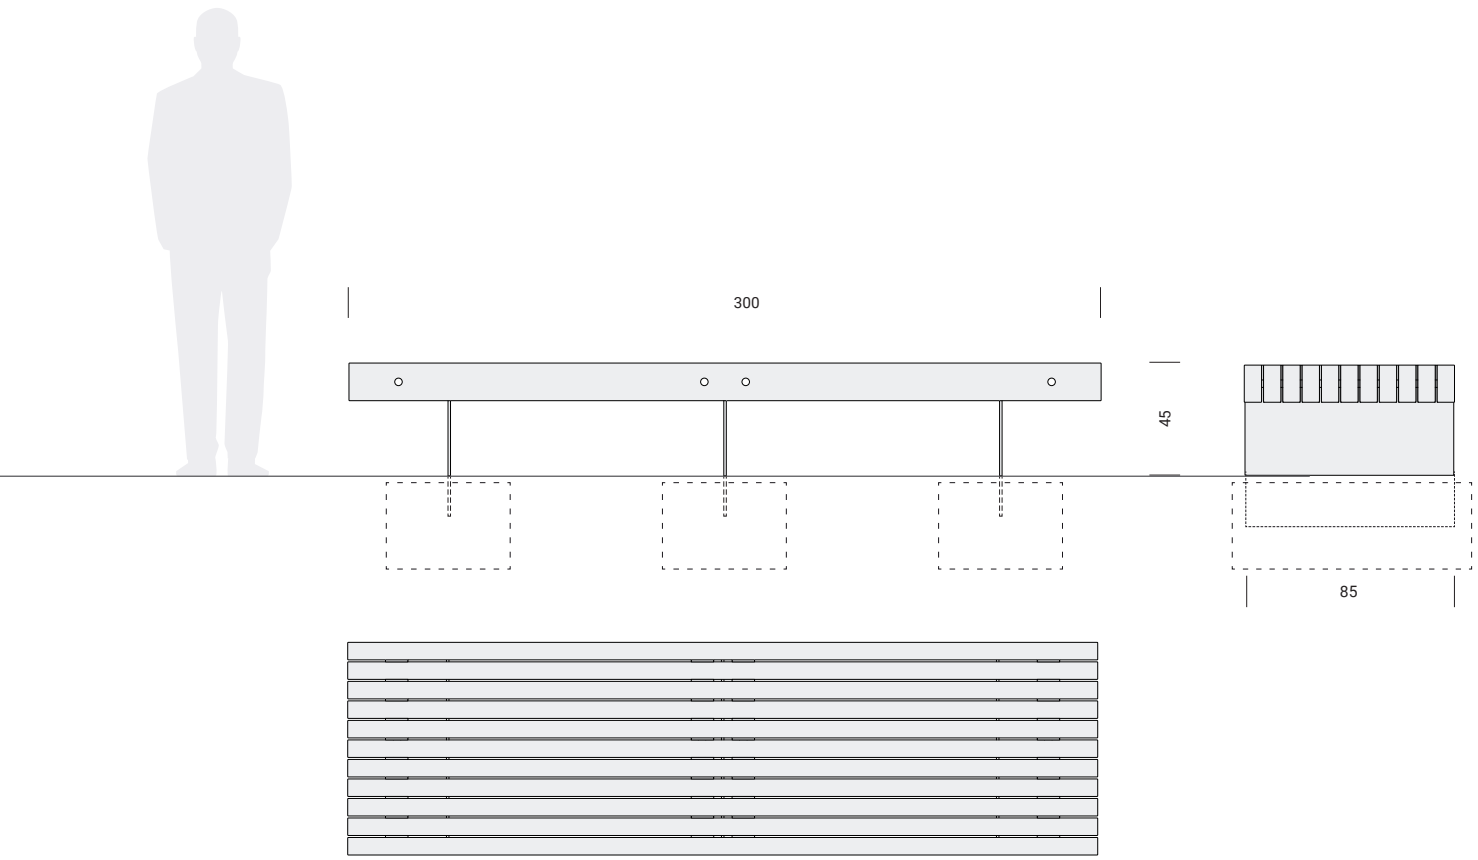

Б.1.1.7

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.7 Велика клупа без наслона - Стандард

Материјал:
Метални делови - челични лим, опционо CORTEN
Седиште - дрво

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, опционо термолакирање
Дрво - заштитни лак
CORTEN - нема заштиту

Боја:
Цинк - природна боја
Дрво - природна боја
Термолакирање - RAL 7015
CORTEN - природна боја


Монтажа:
Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Опционо - постављање елемента на површину
Седална површина је од дрвених греда, попречног пресека 7 x 15 cm

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.8 Велика клупа са кратким наслоном - Стандард

Б

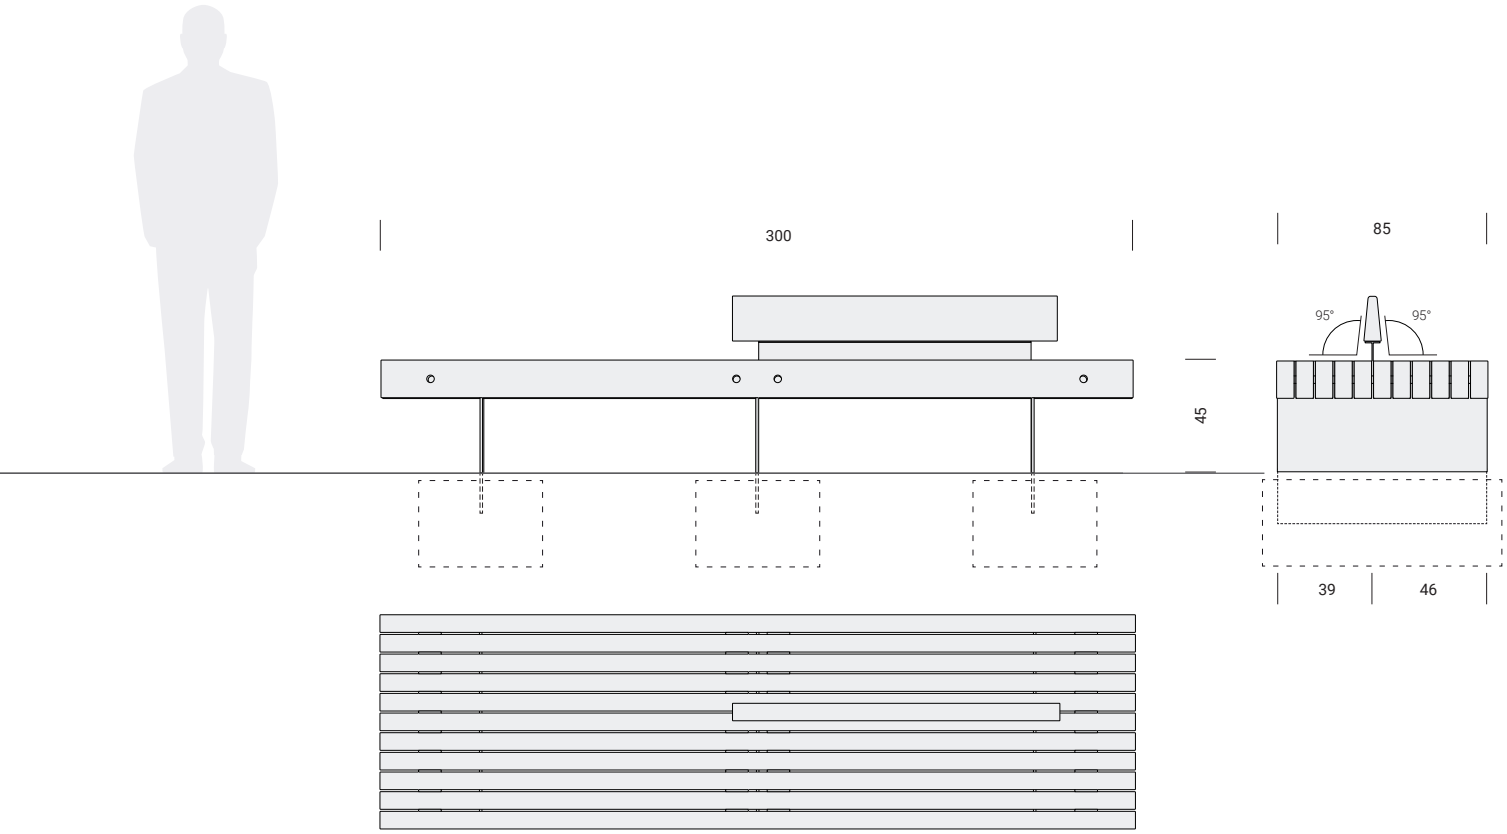

Б.1.1.8

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.8 Велика клупа са кратким наслоном - Стандард

Материјал:
Метални делови - челични лим, опционо CORTEN
Седиште - дрво

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, опционо термолакирање
Дрво - заштитни лак
CORTEN - нема заштиту


Боја:
Цинк - природна боја
Дрво - природна боја
Термолакирање - RAL 7015
CORTEN - природна боја

Монтажа:
Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Опционо - постављање елемента на површину
Седална површина је од дрвених греда, попречног пресека 7 x 15 cm
Нагиб наслона клупе износи 105°

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.9 Велика клупа са наслоном - Стандард

Б

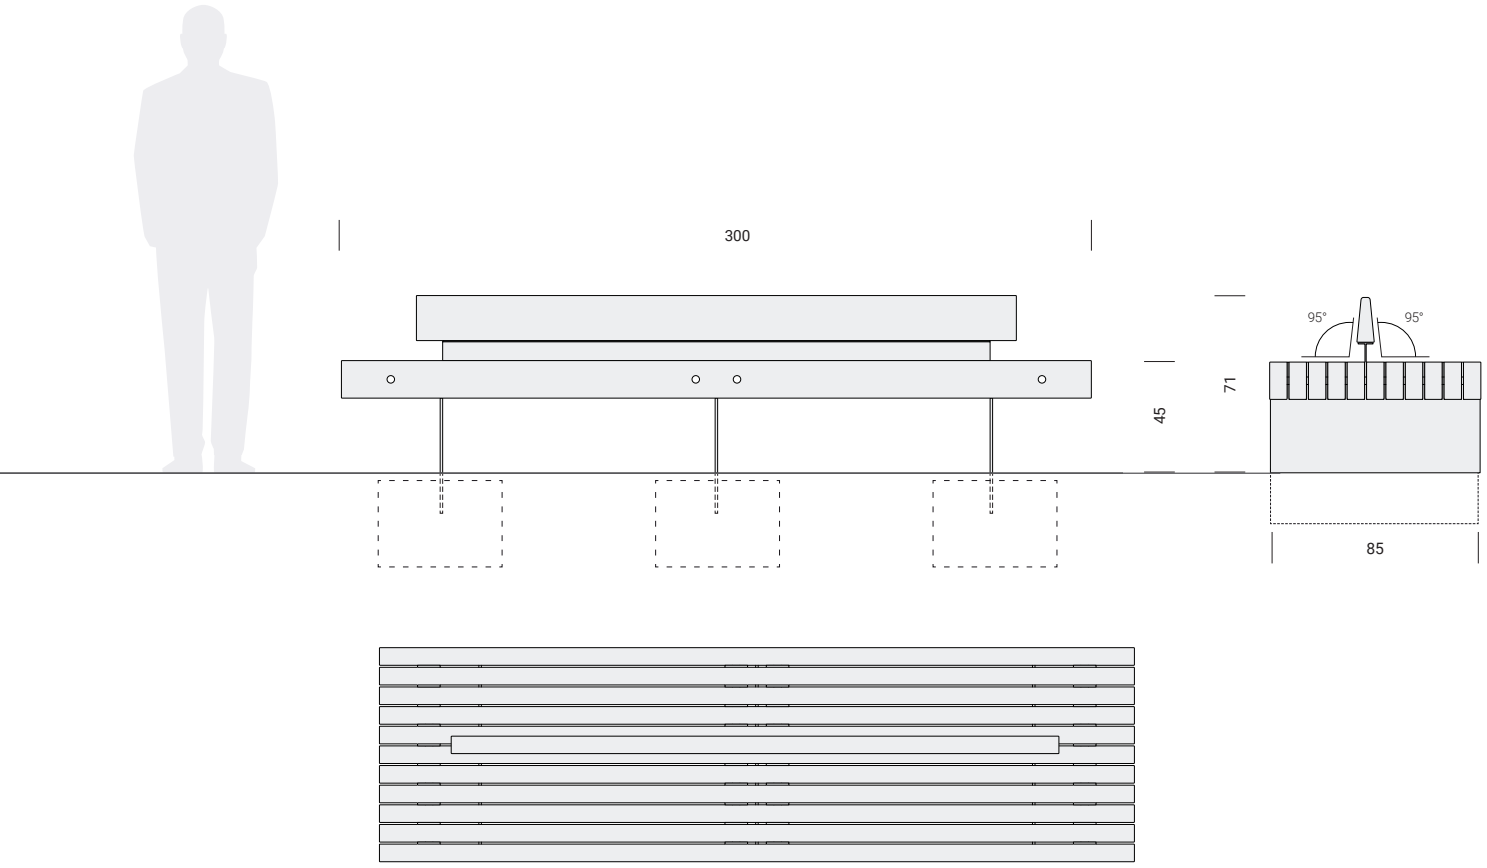

Б.1.1.9

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.9 Велика клупа са наслоном - Стандард

Материјал:
Метални делови - челични лим, опционо CORTEN
Седиште - дрво

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, опционо термолакирање
Дрво - заштитни лак
CORTEN - нема заштиту

Боја:
Цинк - природна боја
Дрво - природна боја
Термолакирање - RAL 7015
CORTEN - природна боја

Монтажа:
Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Опционо - постављање елемента на површину
Седална површина је од дрвених греда, попречног пресека 7 x 15 cm
Нагиб наслона клупе износи 105°

УРБАНИ МОБИЛИЈАР


Примена и могућност комбиновања
Стандард клупа

Б


Б.1.1.3 Б.1.1.3 Б.1.1.2




Б.1.13 x 2 Б.1.1.3 x 2 Б.1.1.2 x 2




Б.1.1.2 x 3 Б.1.1.2 x 3 Б.1.1.2 x 3




Б.1.1.4 Б.1.1.4 Б.1.1.4



Б.1.1.5 Б.1.1.6 Б.1.1.4



Б.1.1.4 x 3 Б.1.1.4 x 3 Б.1.1.4 x 3

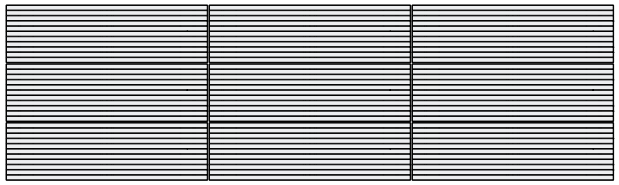

ПРИМЕНА И МОГУЋНОСТ КОМБИНОВАЊА СТАНДАРД КЛУПА

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР


Приказ могућности комбиновања различитих клупа из колекције Стандард

Клупе у низу са наслоном и без наслона
Два реда клупа са наслоном и без наслона
Формирање подијума са клупама без наслона

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.10 Бетонска клупа - Simple

Б

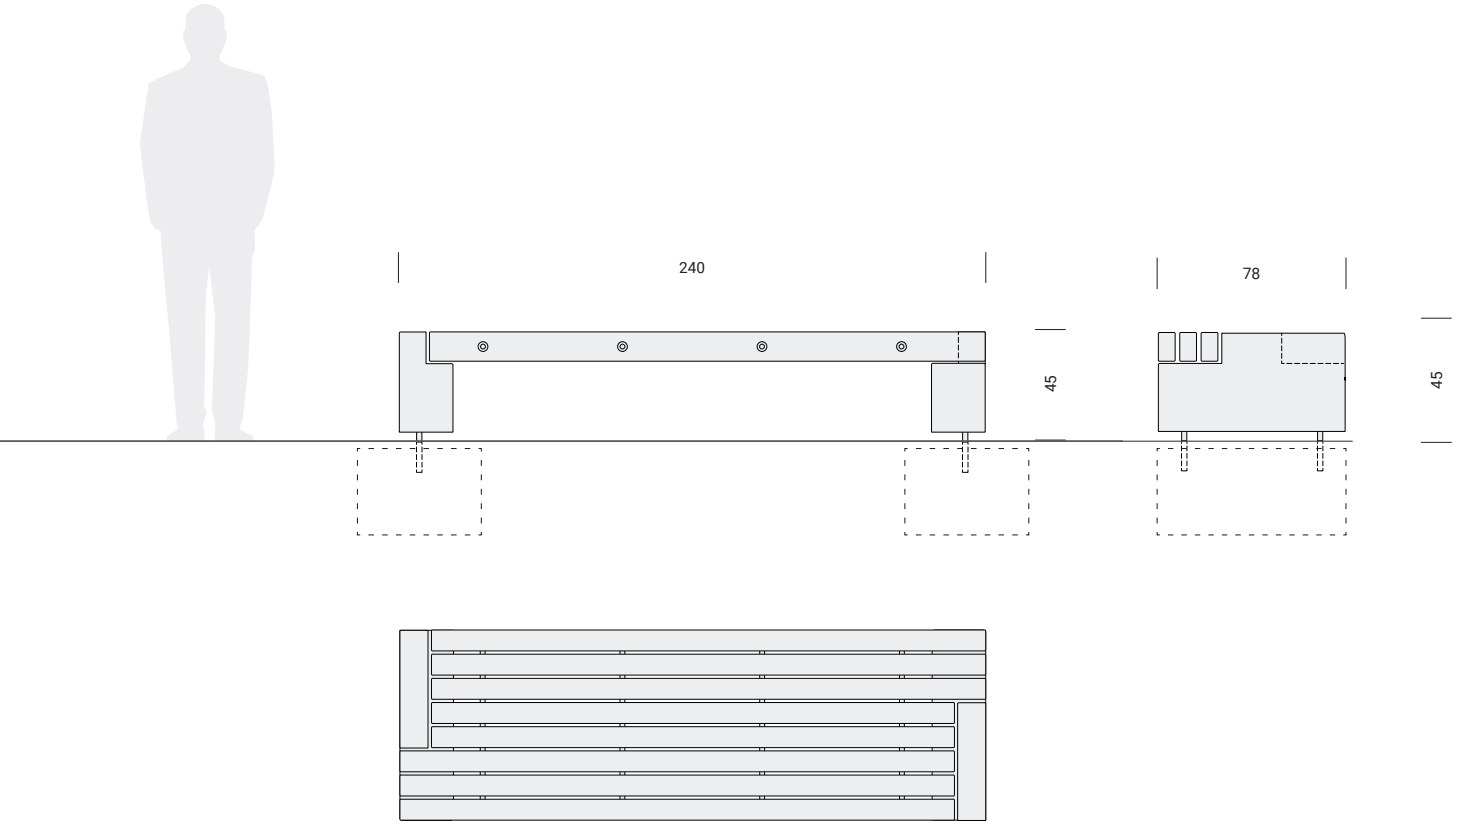

Б.1.1.10

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.1 Клупе
Б.1.1.10 Бетонска клупа - Simple

Материјал:
Дрво, високо издржљиви ливени бетон, полиран

Заштита:
Дрво - заштитни слој (лак)
Бетон- заштитни слој

Боја:
Дрво - природна боја
Високо издржљиви ливени бетон, полиран - природна боја


Монтажа:
Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.2 Гарнитуре за пикник
Б.1.2.1 Дрвена гарнитура за пикник

Б

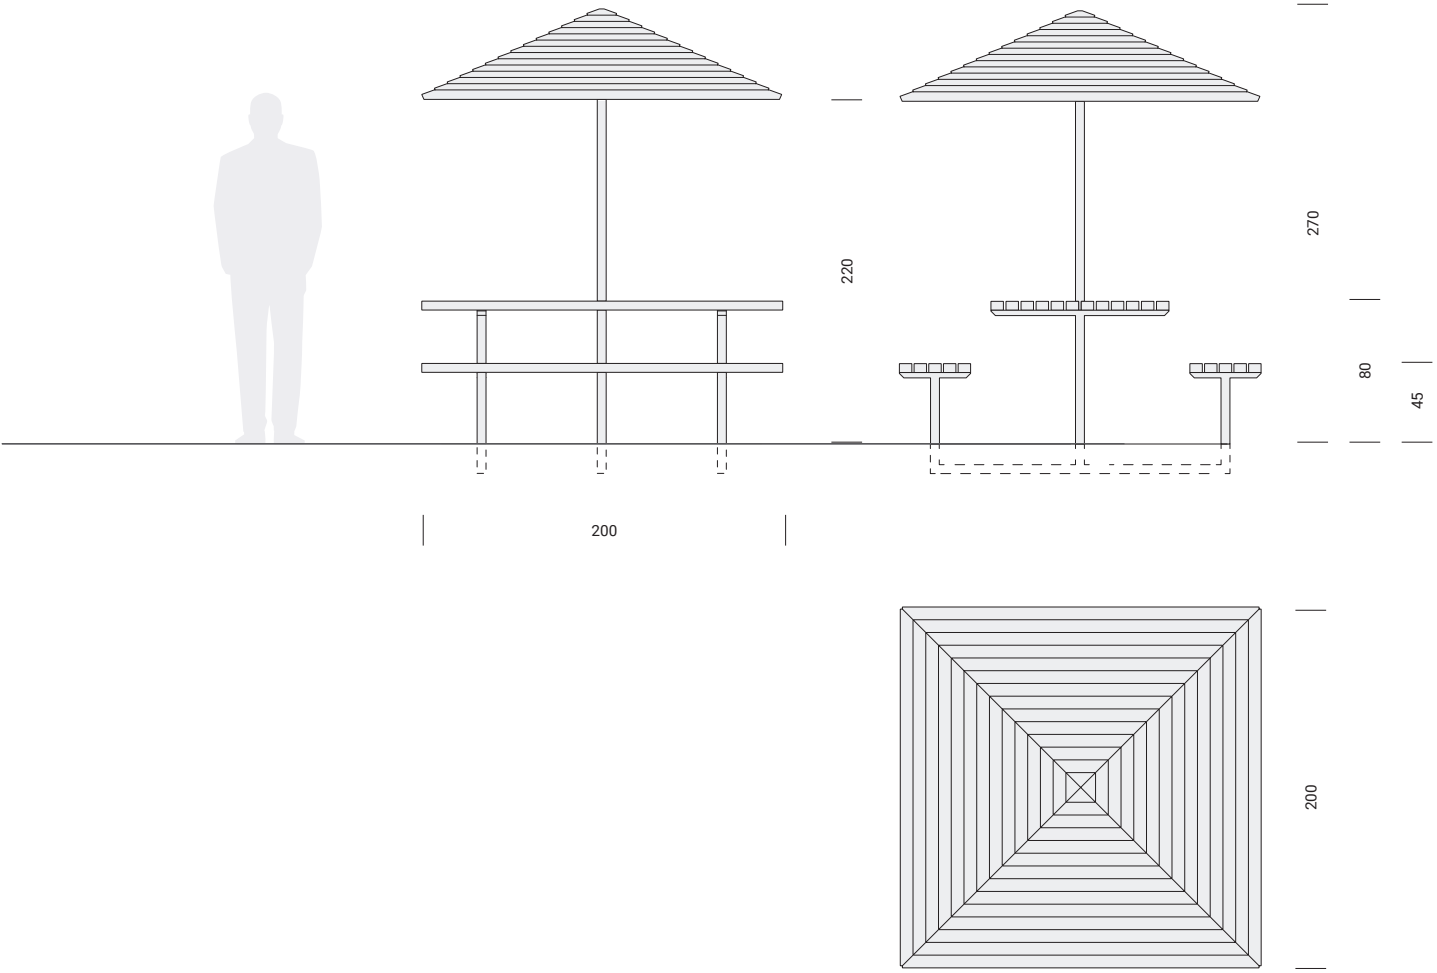

Б.1.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.2 Гарнитуре за пикник
Б.1.2.1 Дрвена гарнитура за пикник

Материјал:
Дрво, челик

Заштита:
Дрво - заштитни слој (лак)
Челик - топло цинковање

Боја:
Цинк - природна боја, опционо RAL 7015
Дрво - природна боја

Монтажа:
Полагање у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Гарнитура за пикник се примењује на просторима предвиђеним за спорт и рекреацију: Ада, Кошутњак итд.

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.2 Гарнитуре за пикник
Б.1.2.2 Дрвена гарнитура за пикник без сунцобрана

Б

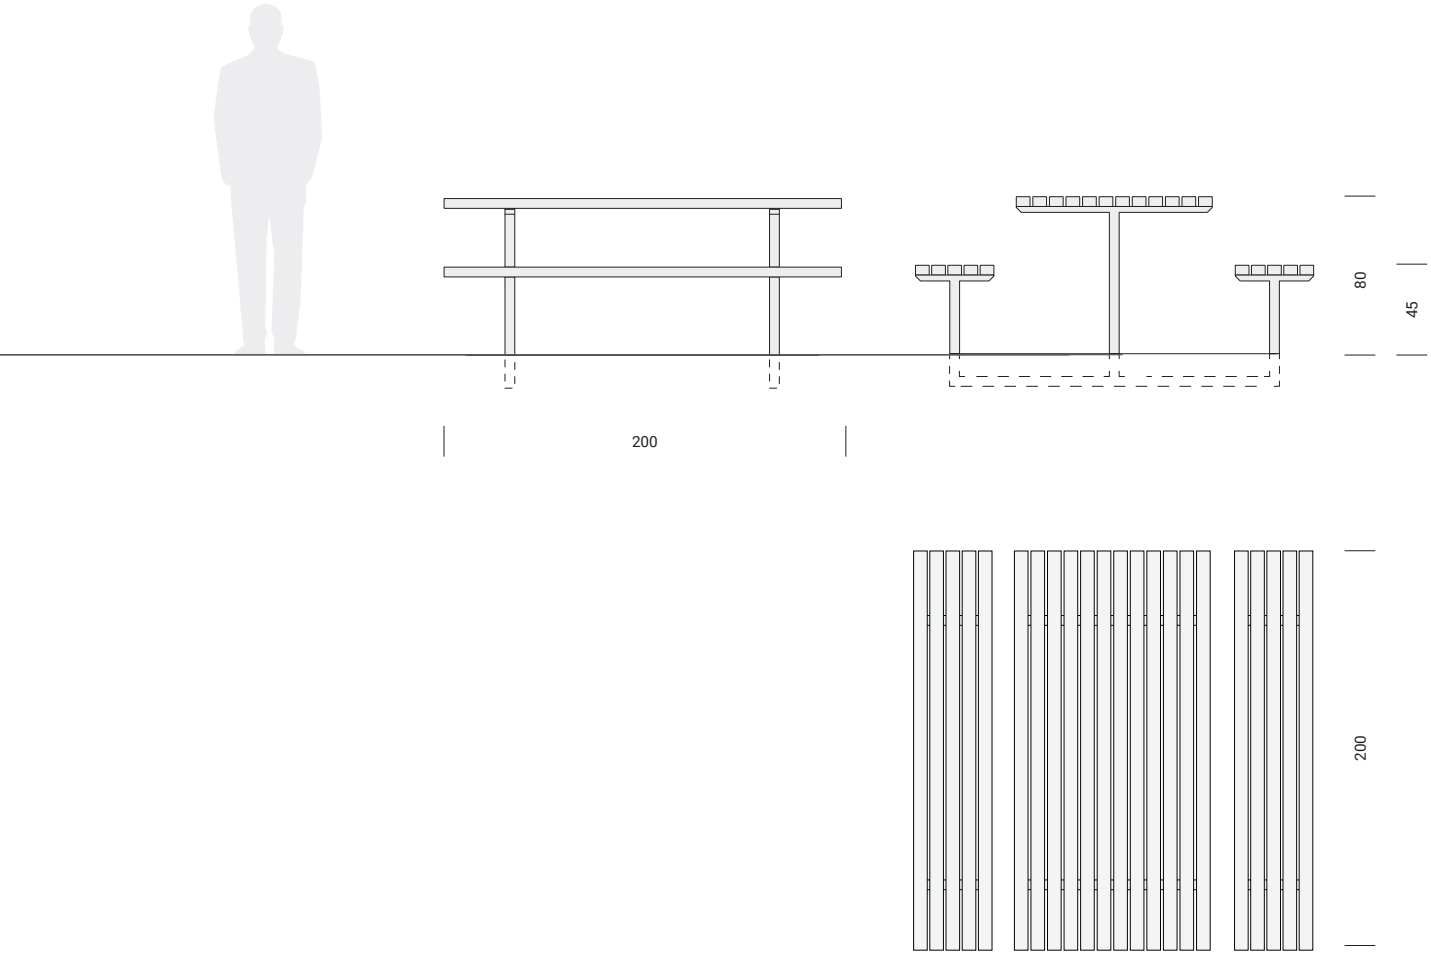

Б.1.2.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање
Б.1.2 Гарнитуре за пикник
Б.1.2.2 Дрвена гарнитура за пикник без сунцобрана

Материјал:
Дрво, челик

Заштита:
Дрво - заштитни слој (лак)
Челик - топло цинковање

Боја:
Цинк - природна боја, опционо RAL 7015
Дрво - природна боја

Монтажа:
Полагање у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Гарнитура за пикник се примењује на просторима предвиђеним за спорт и рекреацију: Ада, Кошутњак итд.

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.1 Ђубријера - Аутентик

Б

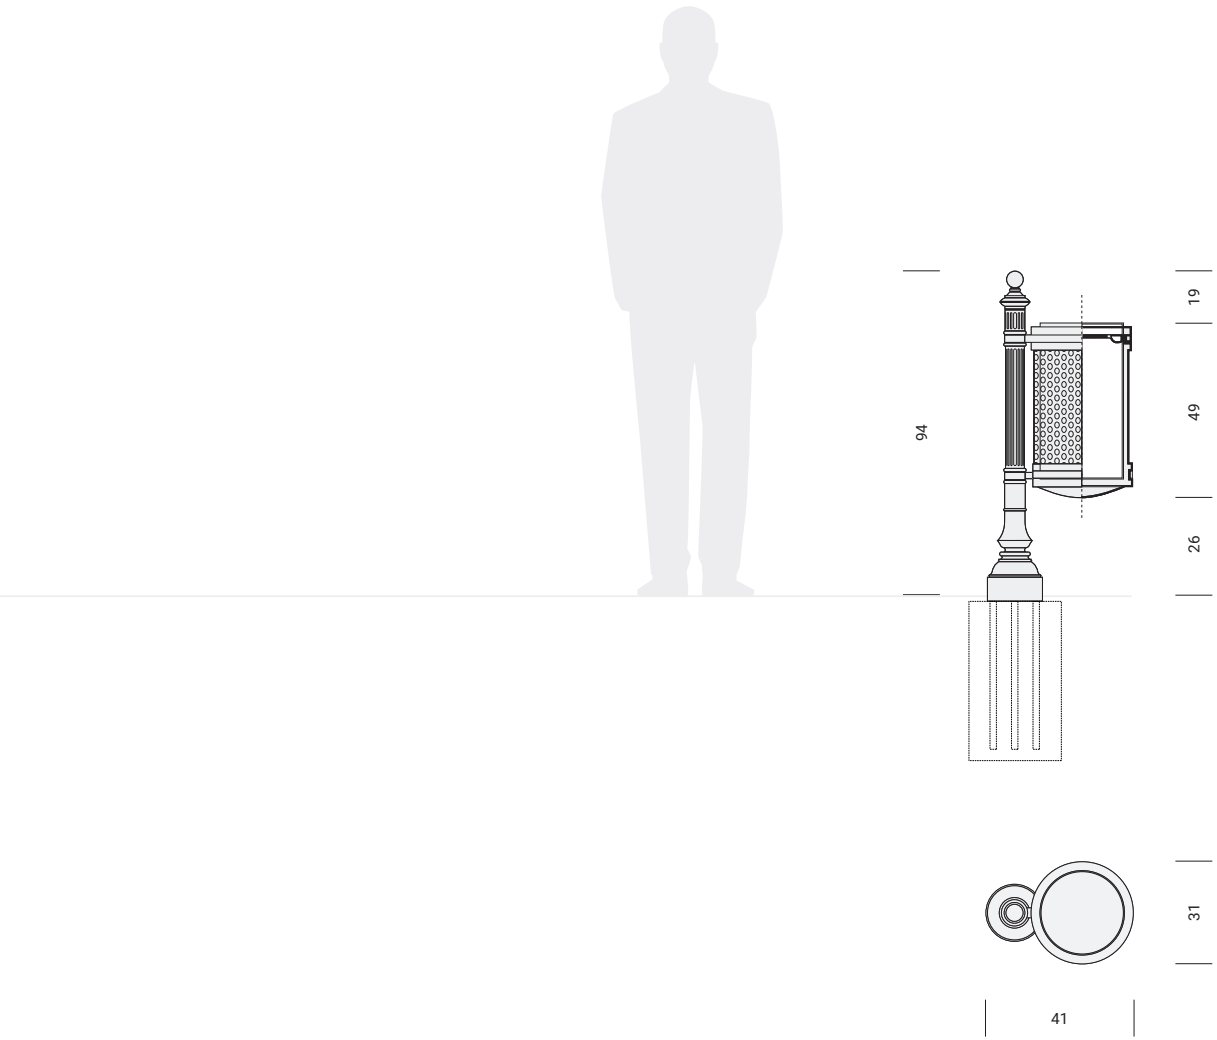

Б.2.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.1 Ђубријера - Аутентик

Материјал:
Темпер лив

Заштита:
Пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Постављање стуба ђубријере вертикално (не управно на подлогу)

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.2 Ђубријера - Улица кнеза Михаила

Б

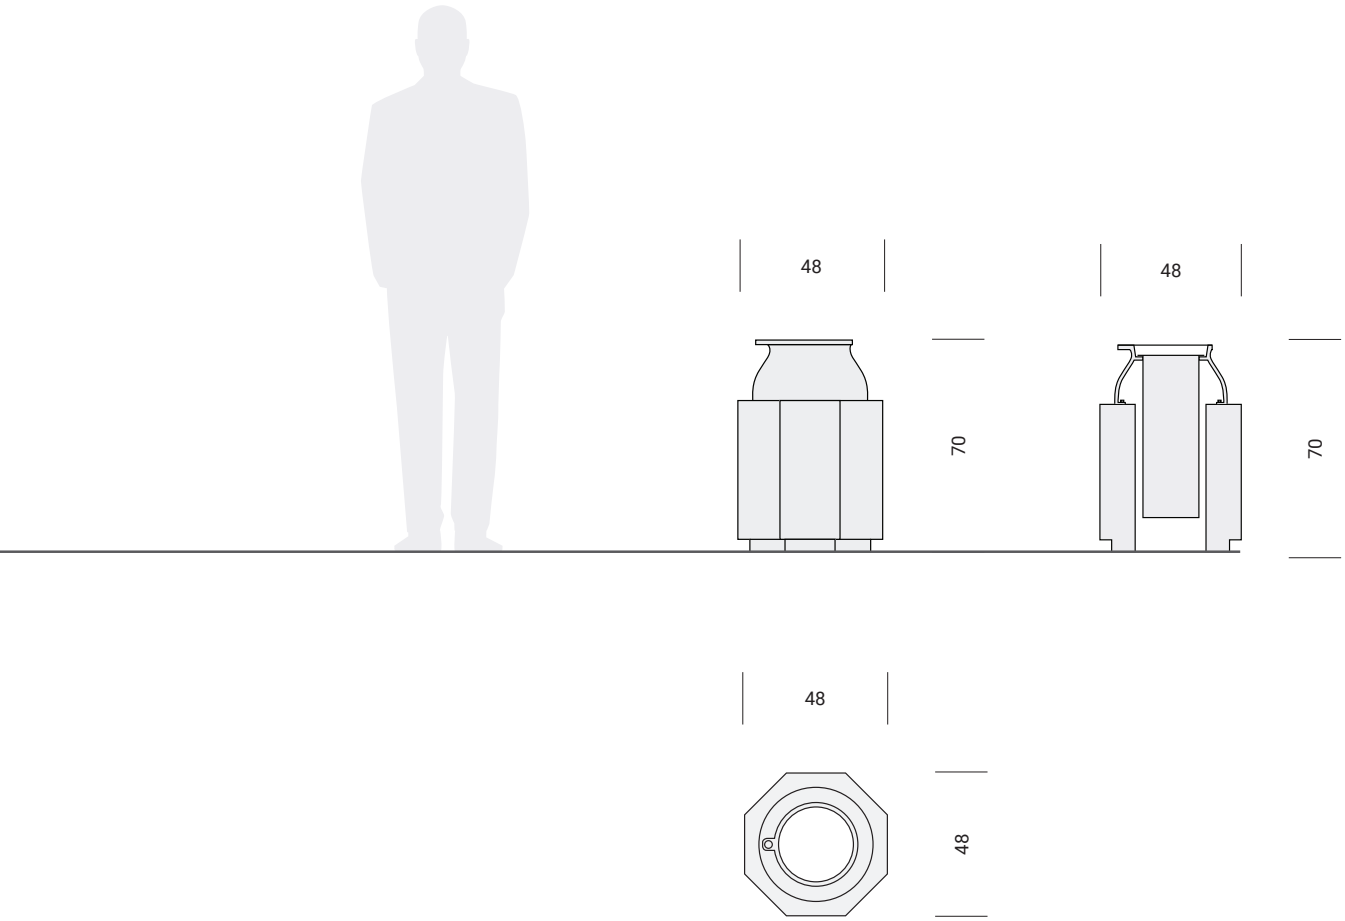

Б.2.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.2 Ђубријера - Улица кнеза Михаила

Материјал:
Ливена бронза, челични лим, природни камен (јабланички гранит)

Заштита:
Челик - топло цинковање

Боја:
Бронза - природна боја
Камен - јабланички гранит- природна боја


Монтажа:
Постављање ђубријере на површину

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.3 Велике ђубријере - Стандард

Б

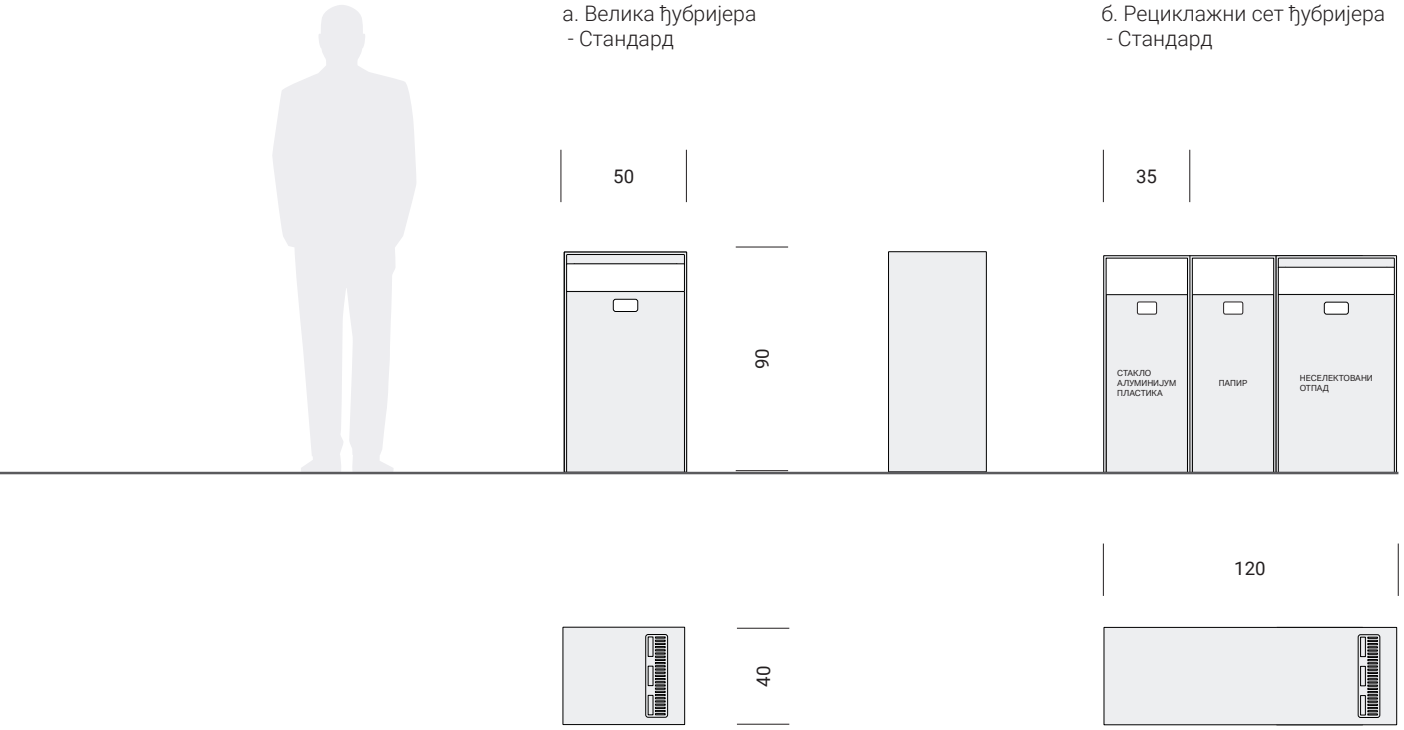

Б.2.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.3 Велике ђубријере - Стандард
Б.2.1.3.а Велика ђубријера - Стандард
Б.2.1.3 б Рециклажни сет ђубријера - Стандард

Материјал:
Челични лим

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:
Челични лим - RAL 7015

Монтажа:
Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)


УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.4 Мале ђубријере - Стандард

Б

а. Мала ђубријера - Стандард

б Мала ђубријера - Стандард - са додатком за отпад љубимаца

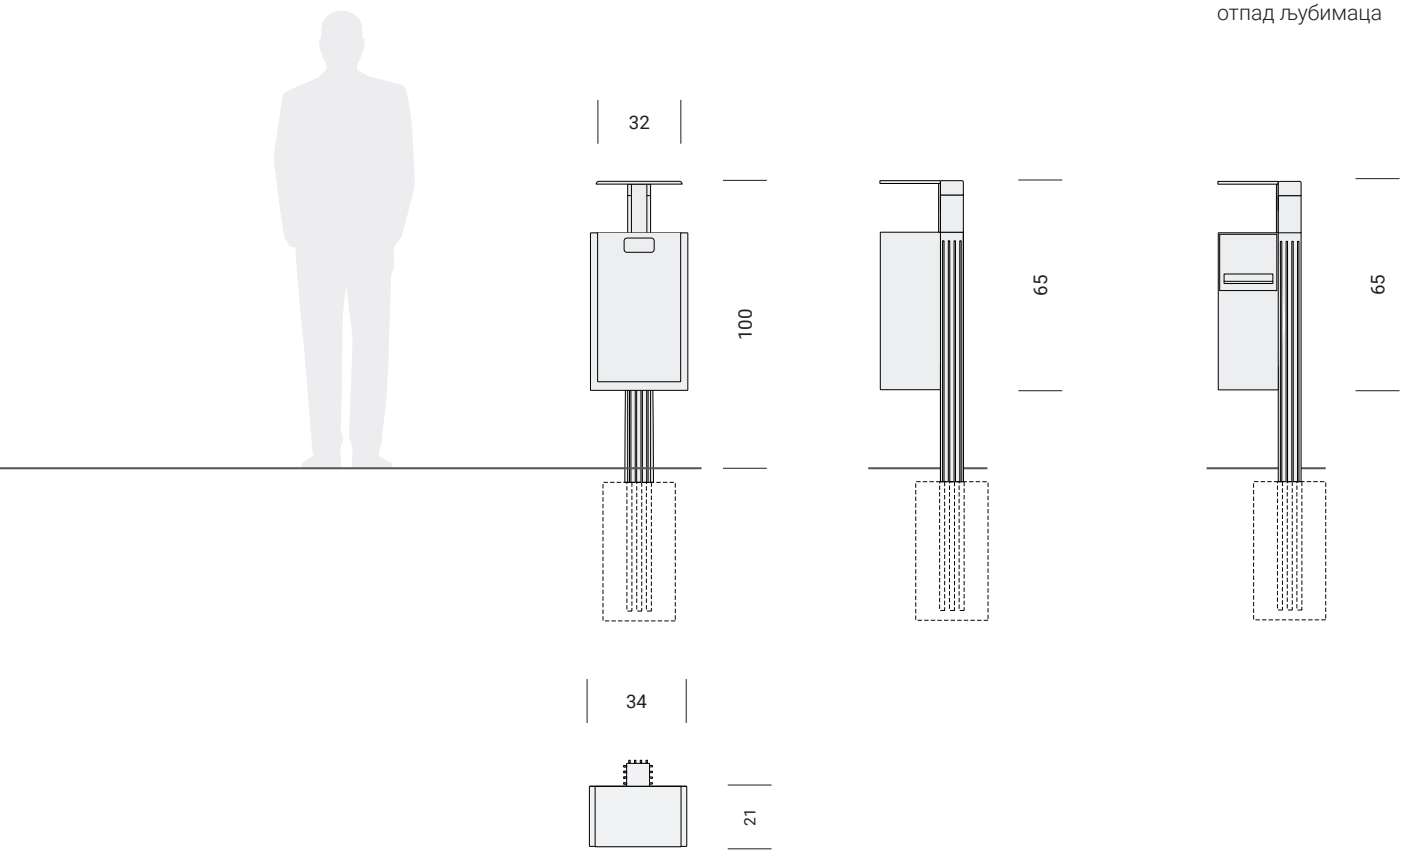

Б.2.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.4 Мале ђубријере - Стандард
Б.2.1.4.а Мала ђубријера - Стандард
Б.2.1.4.б Мала ђубријера - Стандард - са додатком за отпад љубимаца

Материјал:
Челични лим

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:
Челични лим - RAL 7015

Монтажа:
Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)
Предвидети место за уградњу плочице за слепе и слабовиде, која треба да указује на разлику између:
а. Мале ђубријере - Стандард и
б.Мале ђубријере - Стандард - са додатком за отпад љубимаца


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.5 Мала ђубријера - Класик

Б

Мала ђубријера - Класик

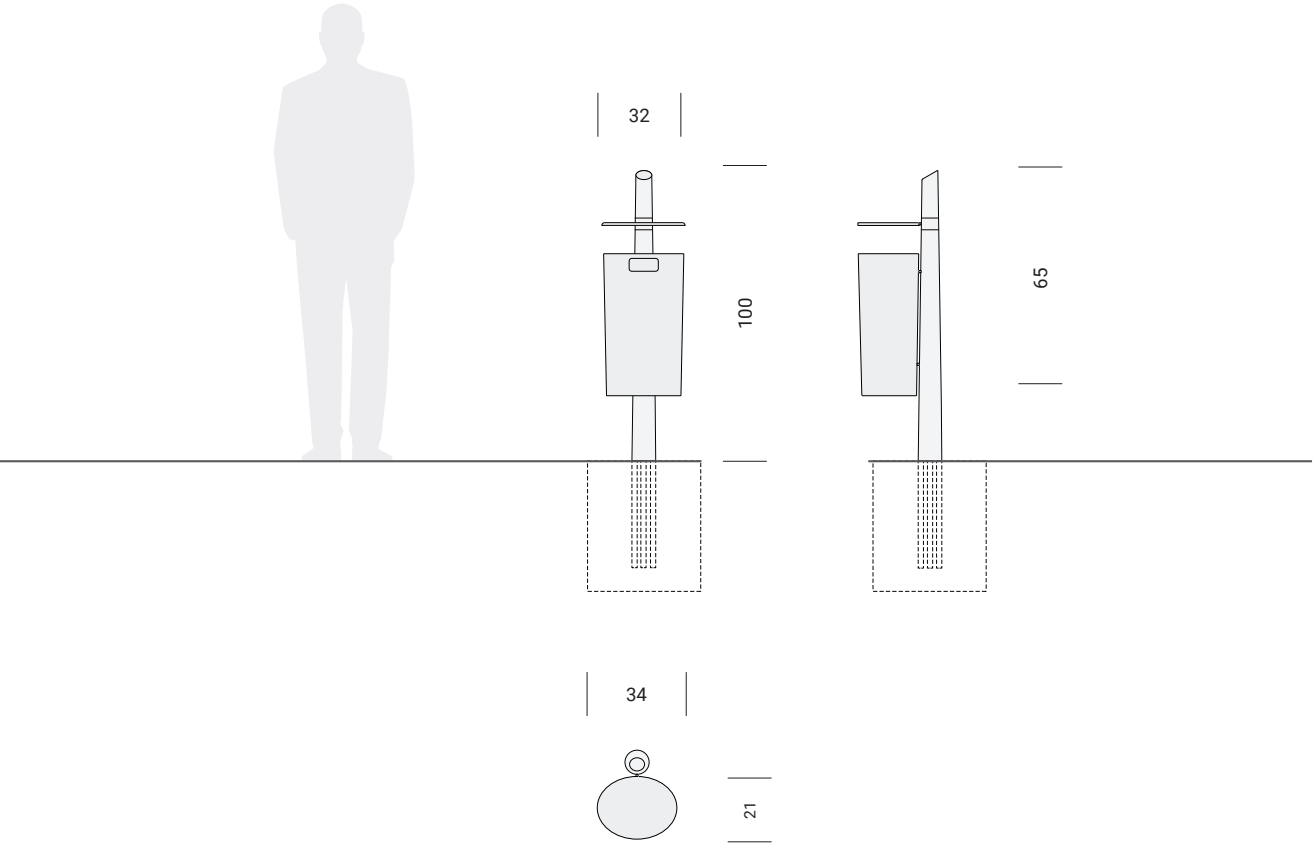

Б.2.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.5 Мала ђубријера - Класик

Материјал:
Челични лим

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:
Челични лим - RAL 7015

Монтажа:
Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.6 Мала ђубријера - Simple

Б

Мала ђубријера - Simple

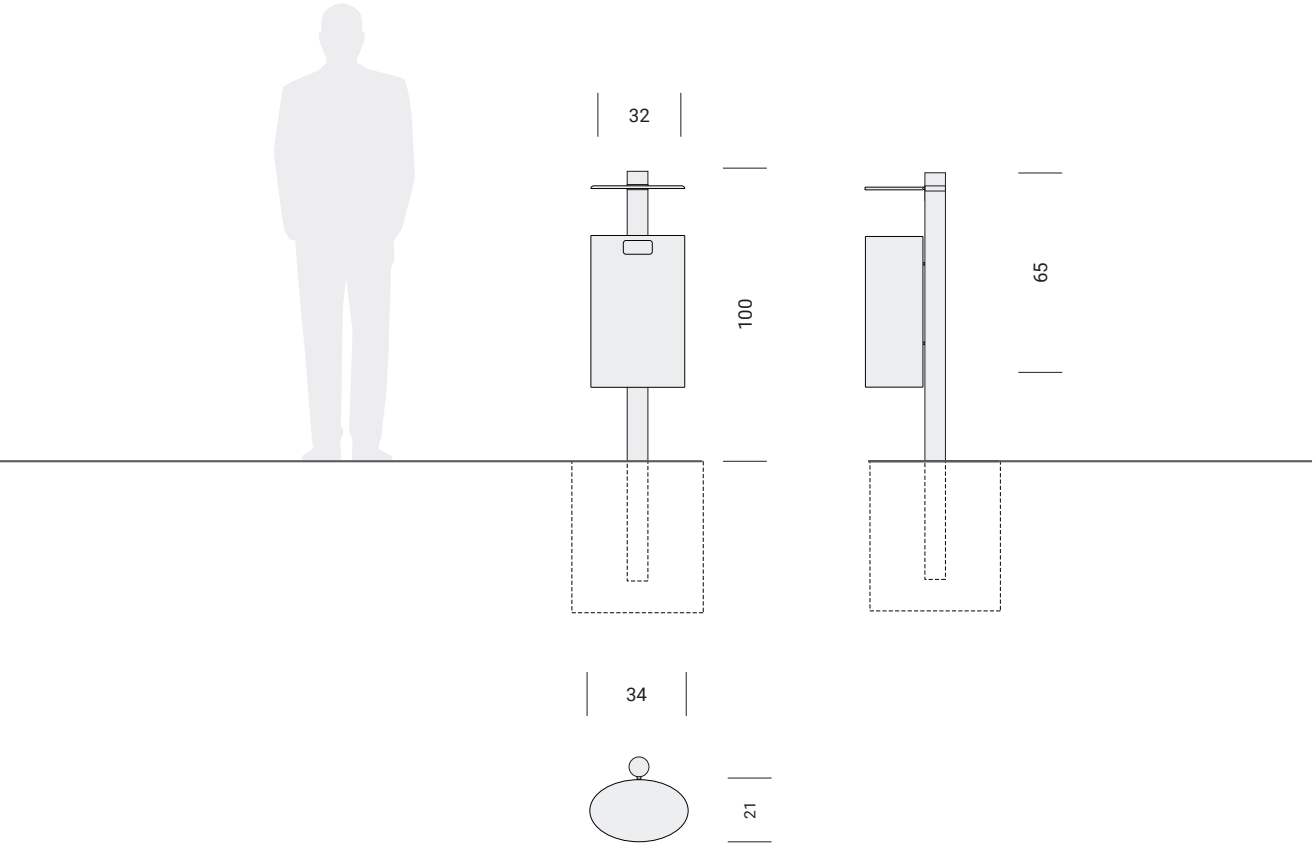

Б.2.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.6 Мала ђубријера - Simple

Материјал:
Челични лим

Заштита:
Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:
Челични лим - RAL 7015

Монтажа:
Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.7 Ђубријера - Simple

Б

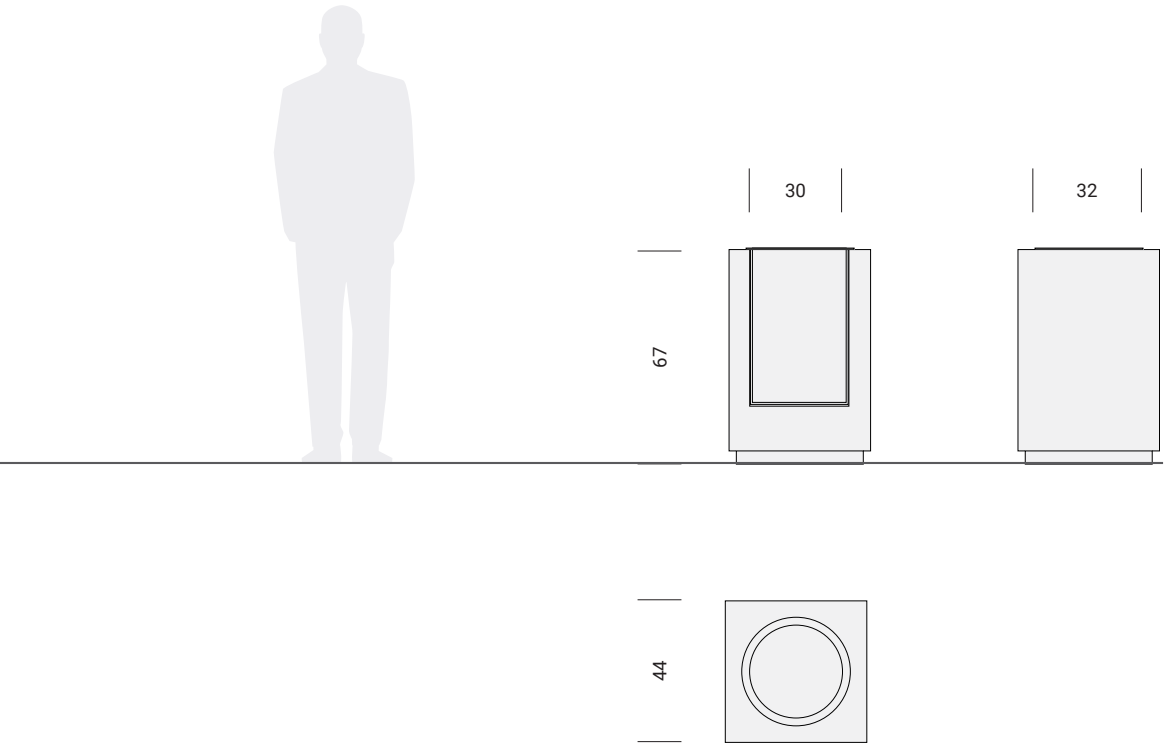

Б.2.1.7

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.1 Ђубријере
Б.2.1.7 Ђубријера - Simple

Материјал:
Ђубријера - високо издржљиви ливени бетон, полиран
Метални уложак - челични лим

Заштита:
Метални уложак - топло цинковање
Бетон - заштитни слој
Мат лак - за импрегнацију бетона


Монтажа:
Полагање ђубријере на површину

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.2 Подземни контејнери
Б.2.2.1 Подземни контејнер за неселектовани отпад

Б

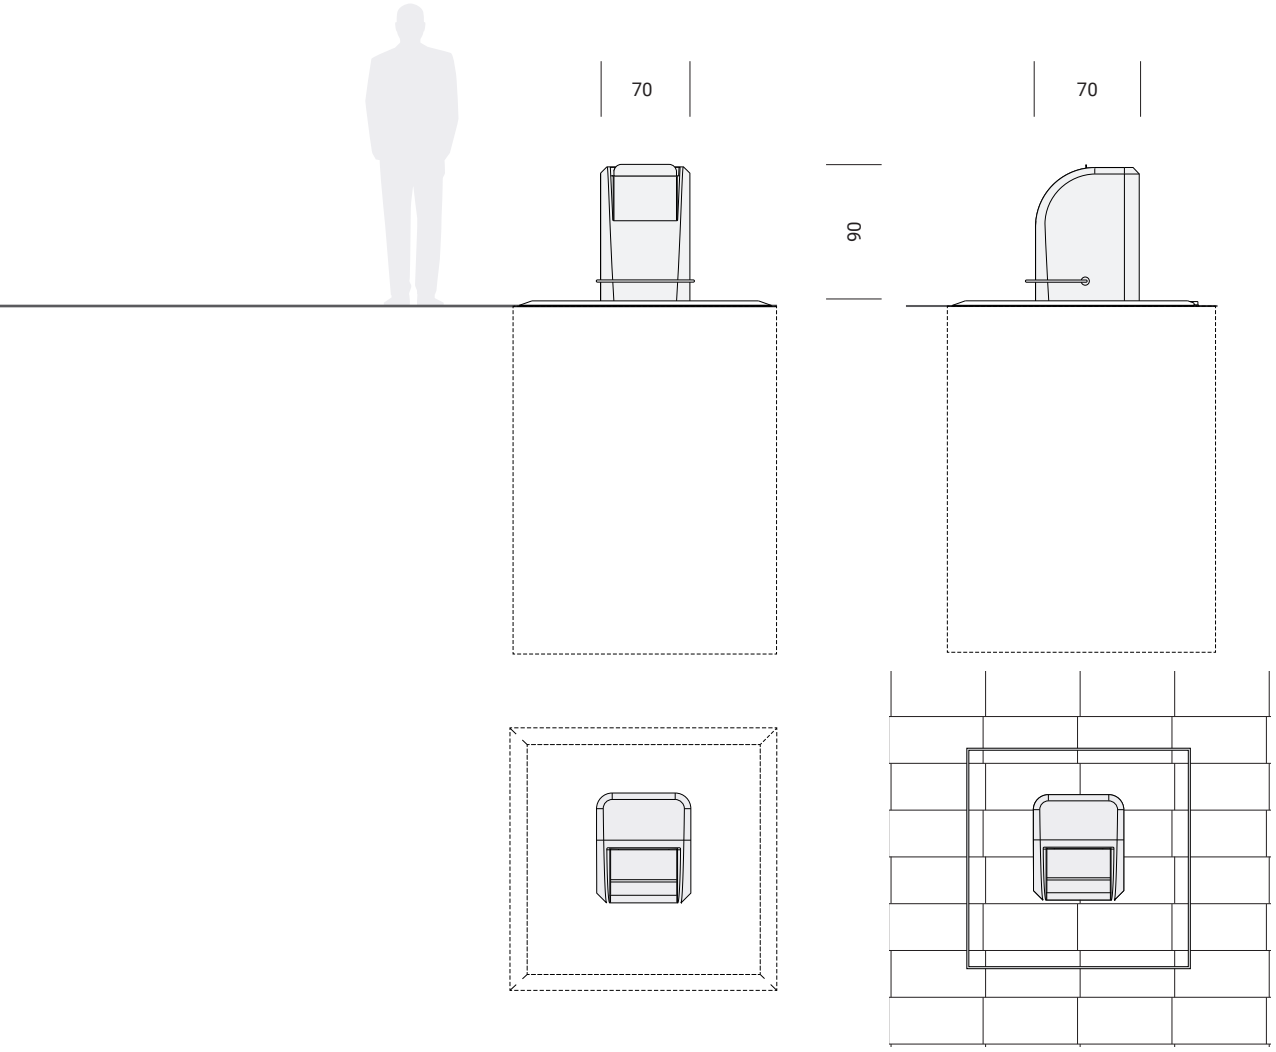

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.2.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.2 Подземни контејнери
Б.2.2.1 Подземни контејнер за неселектовани отпад

Материјал:
Надземни део:
- Тело надземне канте - хладно ваљани лим
- Отвор за убацивање отпада - нерђајући лим
- Газећа облога - алуминијумски лим
- Конструктивни елементи, рам газишта и газиште - челични лим

Подземни део:
- Бетонска касета – високе класе, минималне марке C40 изливено у моноблоку
- Унутрашњи уложак - ламинирани полиестер, ортофтални у металном улошку
- Остали елементи - хладно ваљани лим

Заштита
- Конструктивни елементи - топло цинковани
- Надземна канта - високо квалитетне боје (PUR,PE) или топло пластифицирана

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Боја:
RAL 7015

Напомена:
Опционо - газиште прилагодити поплочању у окружењу
Антивандал систем

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.2 Подземни контејнери
Б.2.2.2 Подземни контејнери за рециклабилни отпад

Б

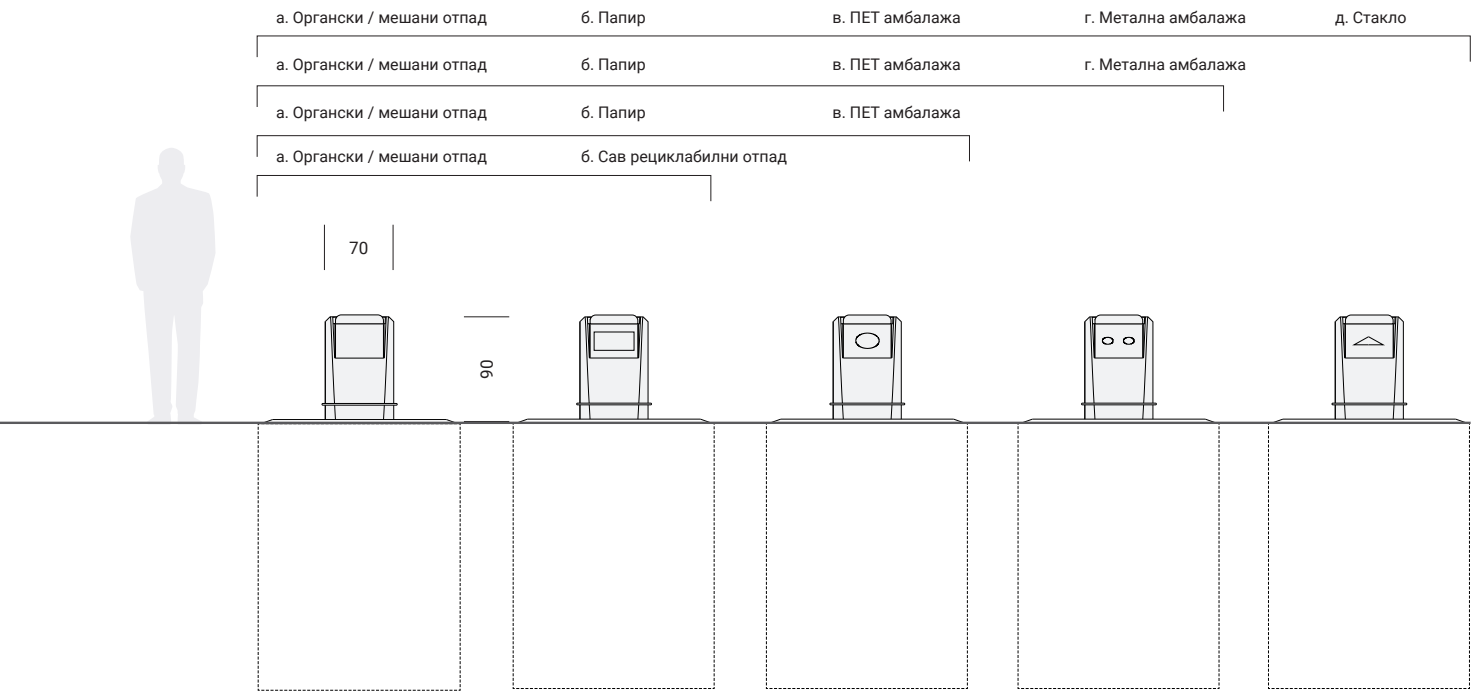

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.2.2.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.2 Подземни контејнери
Б.2.2.2 Подземни контејнери за рециклабилни отпад
Б.2.2.2.а Подземни контејнер за органски / мешани отпад
Б.2.2.2.б Подземни контејнер за сав рециклабилни отпад(када су два контејнера), односно подземни контејнер за папир (када су три и више контејнера)
Б.2.2.2.в Подземни контејнер за ПЕТ амбалажу
Б.2.2.2.г Подземни контејнер за металну амбалажу
Б.2.2.2.д Подземни контејнер за стакло

Материјал:
Надземни део:
- Тело надземне канте
- Отвор за убацивање отпада
- Газећа облога
- Конструктивни елементи, рам газишта и газиште - челични лим

Подземни део:
- Бетонска касета – високе класе, минималне марке С40 изливено у моноблоку
- Унутрашњи уложак
- Остали елементи

Заштита
- Конструктивни елементи - топло цинковани
- Надземна канта - високо квалитетне боје (PUR,PE) или топло пластифицирана

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Боја:
RAL 7015

Напомена:
Опционо - газиште прилагодити поплочању у окружењу
Ножно отварање обавезно
Антивандал систем
Прихватљив је и другачији распоред према захтеву Секретаријата за животну средину

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.2 Подземни контејнери
Б.2.2.3 Подземни контејнер - Тип 2

Б

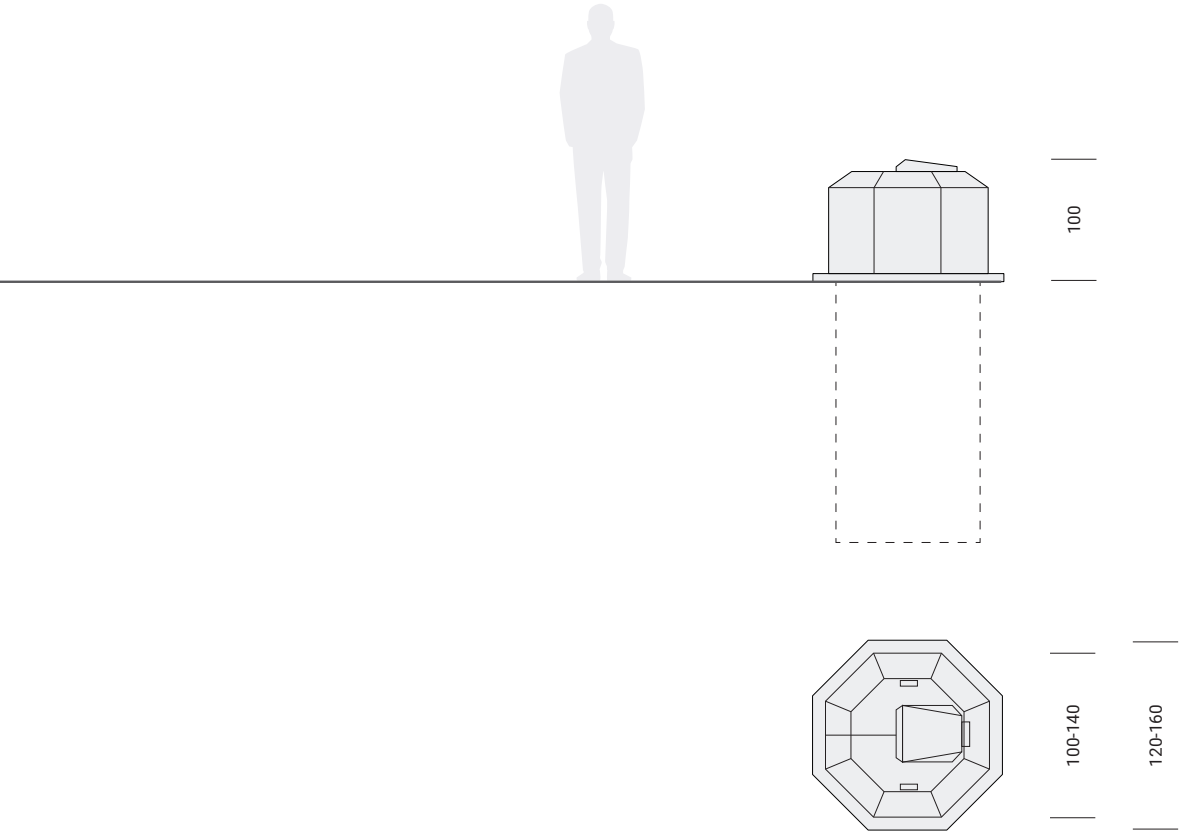

Б.2.2.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.2 Подземни контејнери
Б.2.2.3 Подземни контејнер - Тип 2

Материјал:
Метал, пластика

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Боја:
RAL 7015

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.1 Надземни контејнер за рециклажу

Б

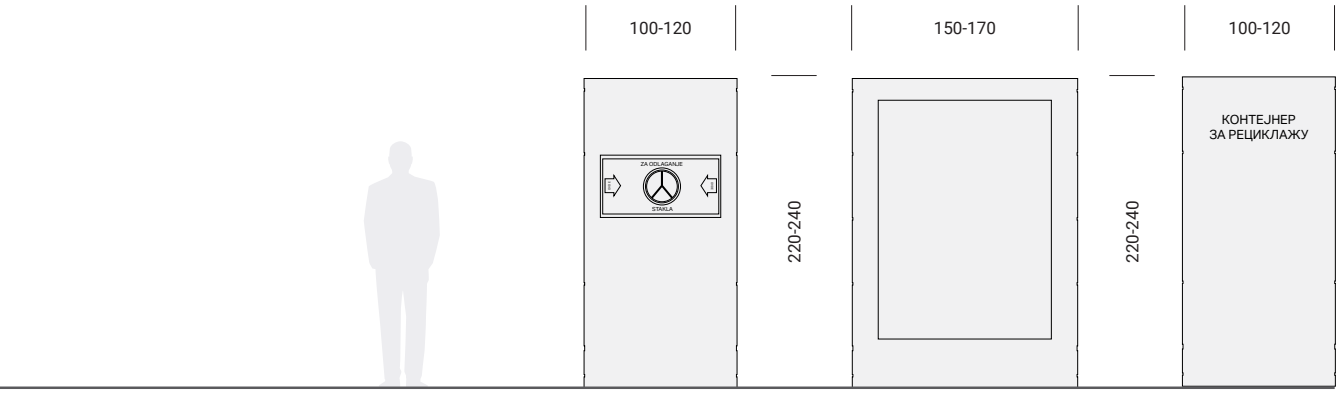

Б.2.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.1 Надземни контејнер за рециклажу

Материјал:
Челик, челични лим

Заштита
Термолакирање и пластификација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.2 Надземни контејнер 1,1 m^3

Б

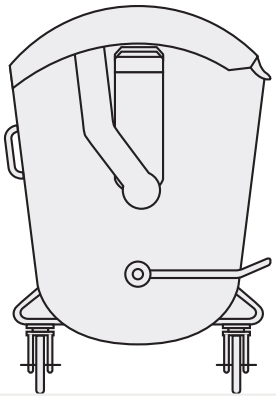

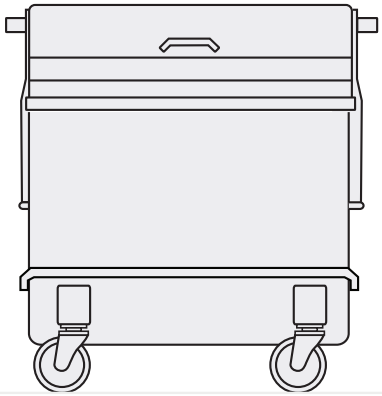

Б.2.3.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.2 Надземни контејнер 1,1 m³

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање


Боја:
Цинк - природна боја


Напомена :
Запремина - 1,1 m³

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.3 Надземни контејнер 3,2 m^3

Б

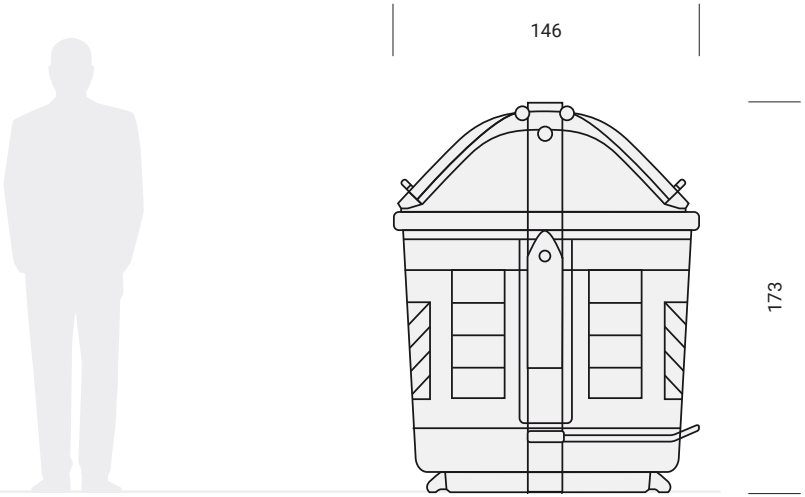

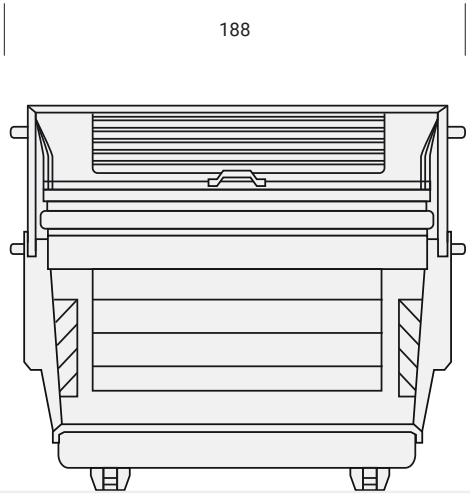

Б.2.3.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.3 Надземни контејнер 3,2 m³

Материјал:
Челик

Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
Цинк - природна боја, опционо RAL 7015


Напомена :
Запремина - 3,2 m³
Поклопац контејнера је исте боје као остатак контејнера

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.4 Рециклажно звоно

Б

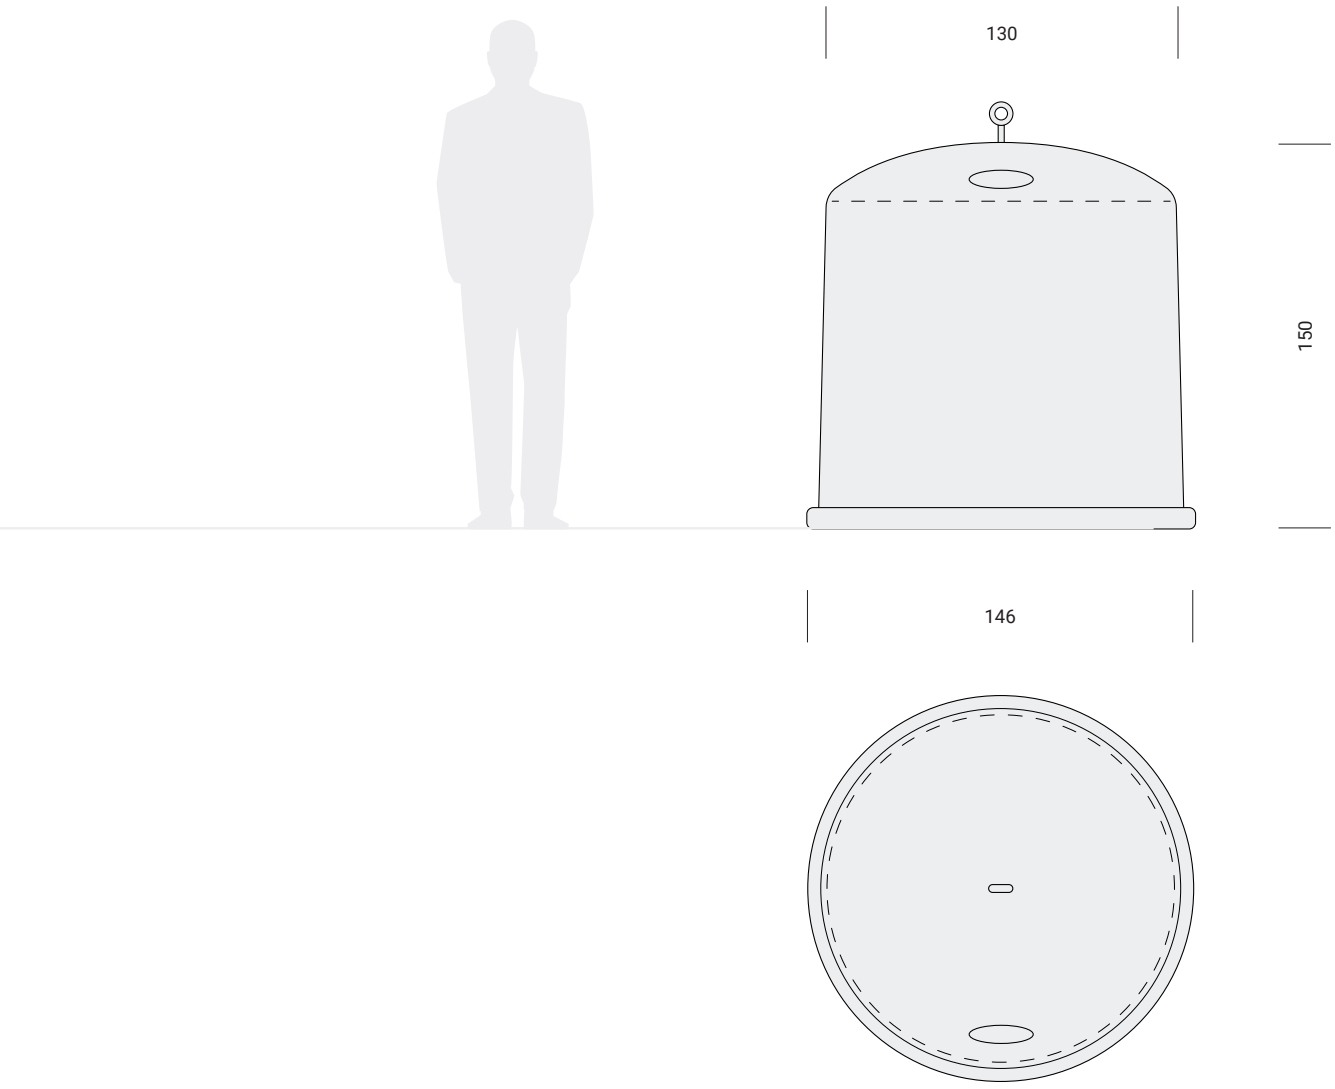

Б.2.3.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање
Б.2.3 Надземни контејнери
Б.2.3.4 Рециклажно звоно

Материјал:
Метал, пластика


Напомена :
Запремина - 1,2 m^3

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.1 Слободностојећа светиљка - Аутентик

Б

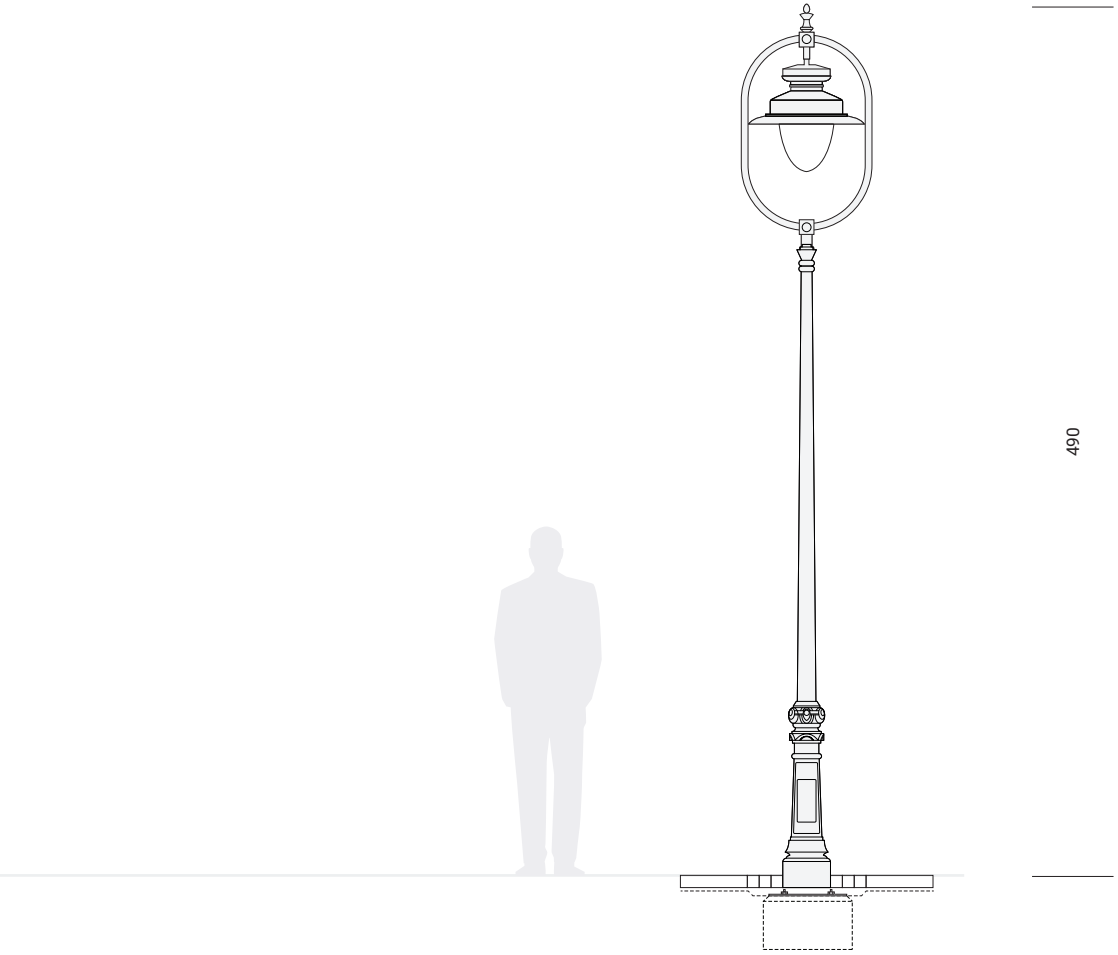

Б.3.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.1 Слободностојећа светиљка - Аутентик

Материјал:
У складу са техничком спецификацијом произвођача

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.2 Слободностојећа светиљка - Улица кнеза Михаила

Б

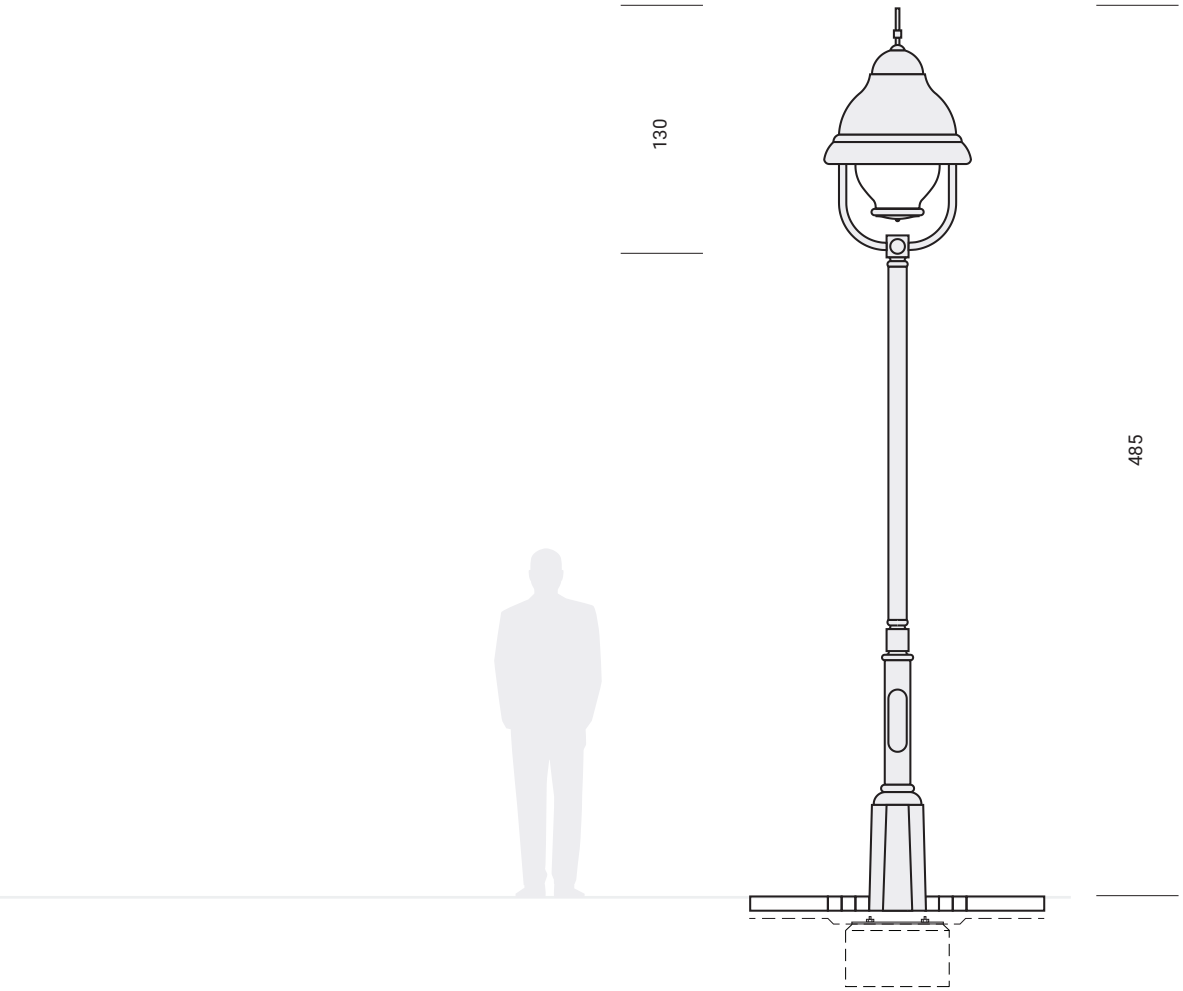

Б.3.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.2 Слободностојећа светиљка - Улица кнеза Михаила

Материјал:
Јабланички гранит „габро”
Стуб - ливена бронза
Капа - бакарни лим

Заштита:
Стуб - цизелирање и патинирање у боји бронзе
Капа - патинирање у боји бронзе

Боја:
Бронза- природна боја
Камен- јабланички гранит- природна боја


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.3 Једнокрака слободностојећа светиљка - Стандард

Б

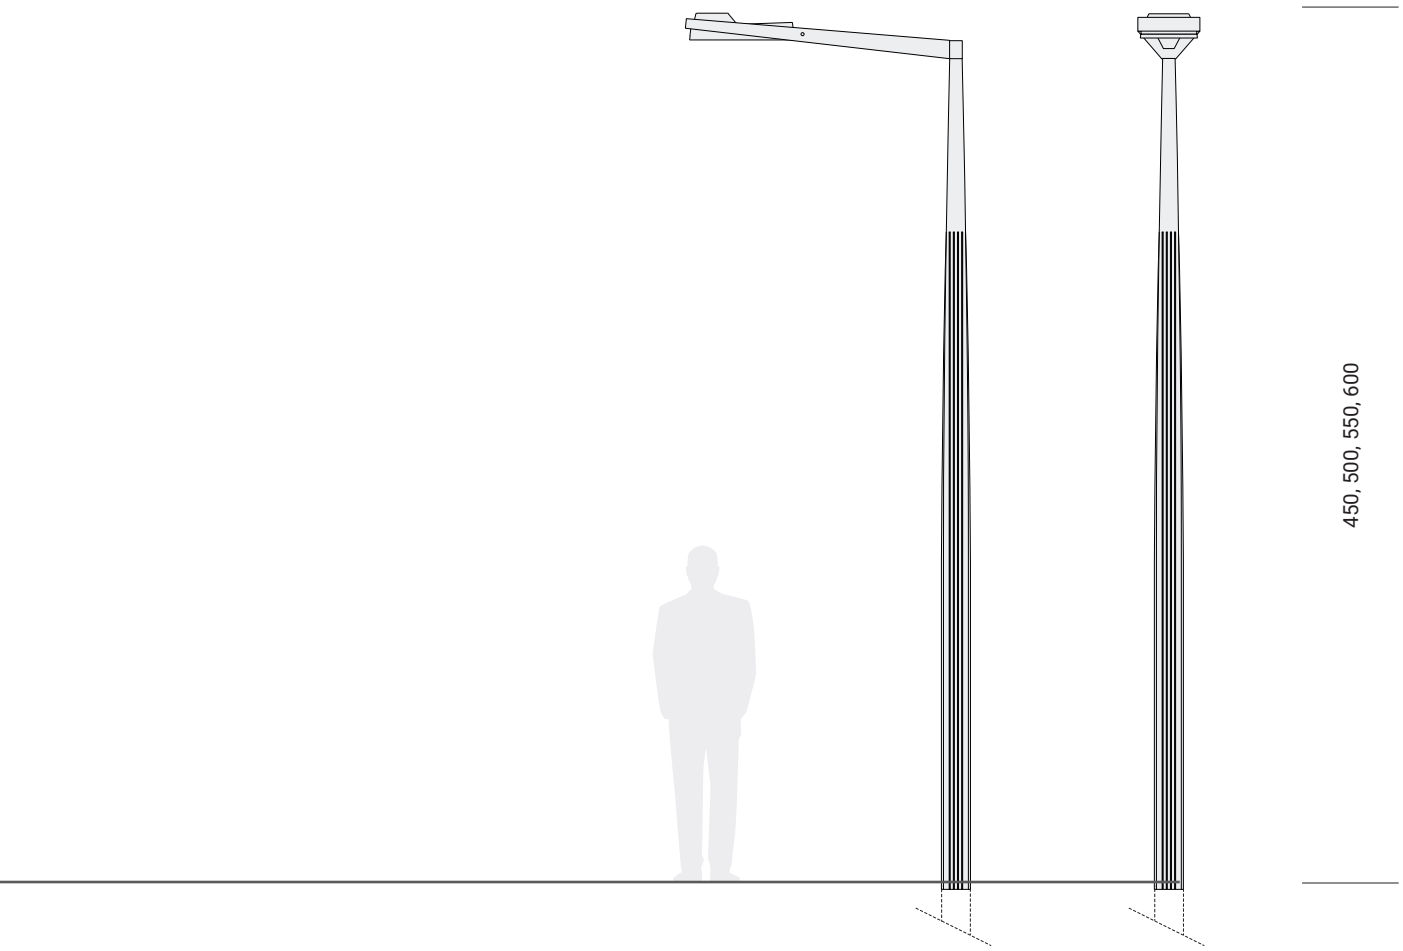

Б.3.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.3 Једнокрака слободностојећа светиљка - Стандард

Материјал:
Стуб - темпер лив

Заштита:
Темпер лив - пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена :
Лампа са конзолом је готов модуларни елемент који се набавља од произвођача светиљки

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.4 Двокрака слободностојећа светиљка - Стандард

Б

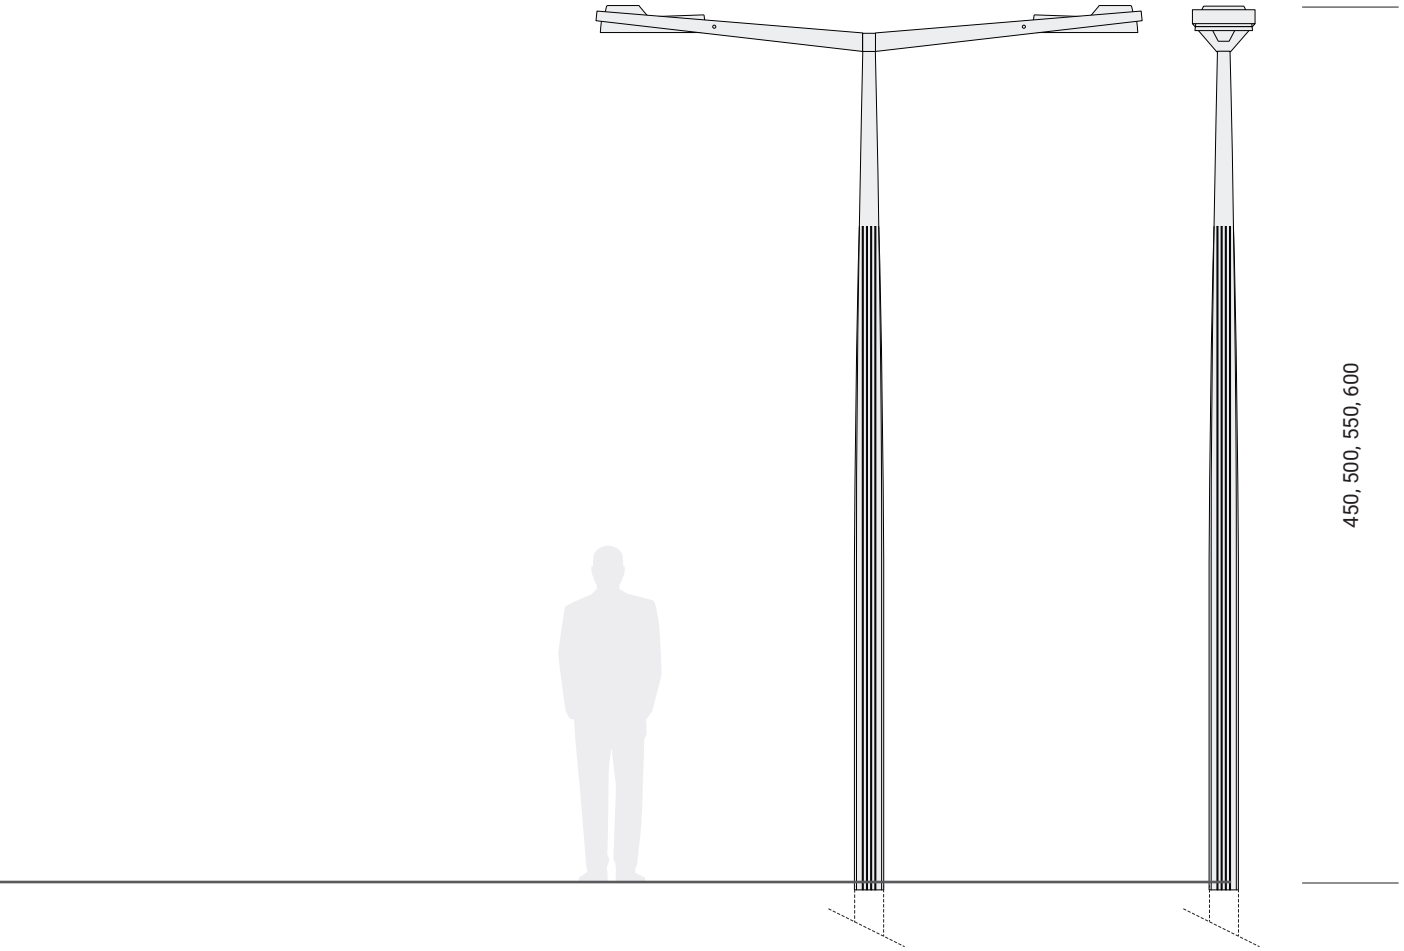

Б.3.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.4 Двокрака слободностојећа светиљка - Стандард

Материјал:
Стуб - темпер лив

Заштита:
Темпер лив - пластификација полиестером

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена :
Лампа са конзолом је готов модуларни елемент који се набавља од произвођача светиљки

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.5 Слободностојеће светиљке - примарне саобраћајнице - Класик - Тип 1


а.Двокрака светиљка - јавни градски превоз - Класик - Тип 1

б.Једнокрака светиљка- јавни градски превоз и пешачке површине - Класик - Тип 1

в.Двокрака светиљка - Класик - Тип 1

г.Једнокрака светиљка - пешачке површине - Класик - Тип 1

д.Пешачке површине - Класик - Тип 1

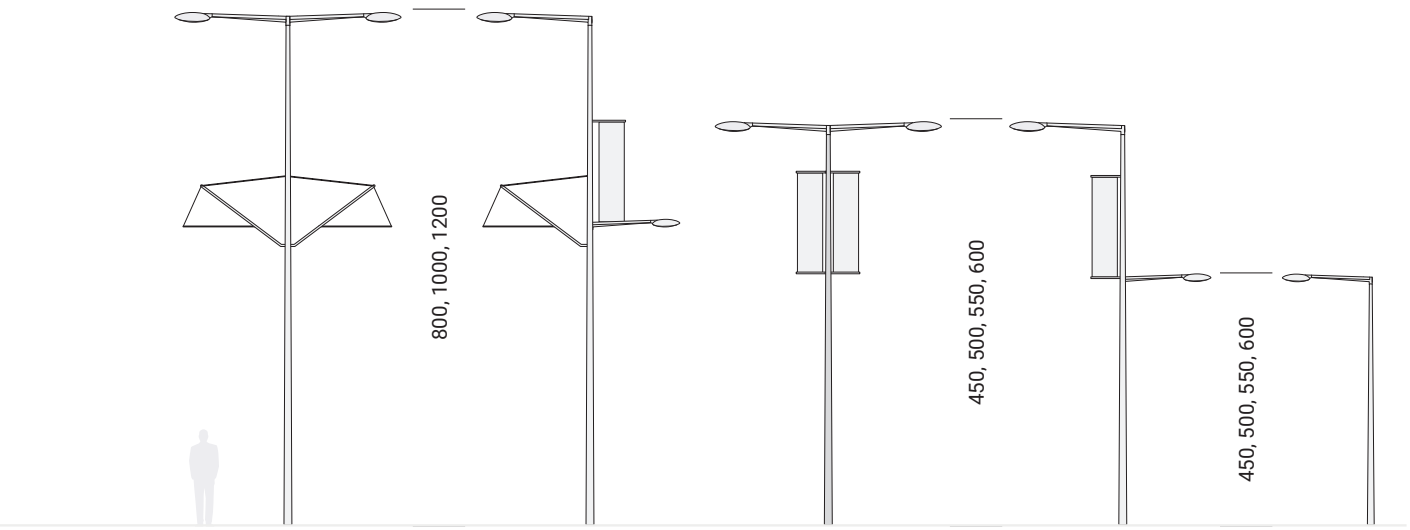

Б.3.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.5 Слободностојеће светиљке - примарне саобраћајнице - Класик - Тип 1

Б.3.1.5.а Двокрака светиљка - јавни градски превоз - Класик - Тип 1
Б.3.1.5.б Једнокрака светиљка - јавни градски превоз и пешачке површине - Класик - Тип 1
Б.3.1.5.в Двокрака светиљка - Класик - Тип 1
Б.3.1.5.г Једнокрака светиљка - пешачке површине - Класик - Тип 1
Б.3.1.5.д Пешачке површине - Класик - Тип 1

E1: Готов елемент који се набавља од произвођача светиљки
E2: Конзолни, платнени за оглашавање културних и других јавних догађаја, или за постављање заставе (нашпановано платно)
E3: Инсталацација за јавни градски превоз - трамвај
E4: Стуб усклађен са фамилијом стубова Класик

Материјал:
E1: У складу са техничком спецификацијом произвођача
E2: Пластифицирано платно, челик
E3: У складу са техничком спецификацијом произвођача
E4: Стуб - челик

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Светло:
Врста: LED
Главне улице: 4000K
Унутар насеља и у парковима: 3000K

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.6 Слободностојеће светиљке - примарне саобраћајнице - Класик - Тип 2

Б


а.Двокрака светиљка - јавни градски превоз - Класик - Тип 2

б.Једнокрака светиљка- јавни градски превоз и пешачке површине - Класик - Тип 2

в.Двокрака светиљка - Класик - Тип 2

г.Једнокрака светиљка - пешачке површине - Класик - Тип 2

д.Пешачке површине - Класик - Тип 2

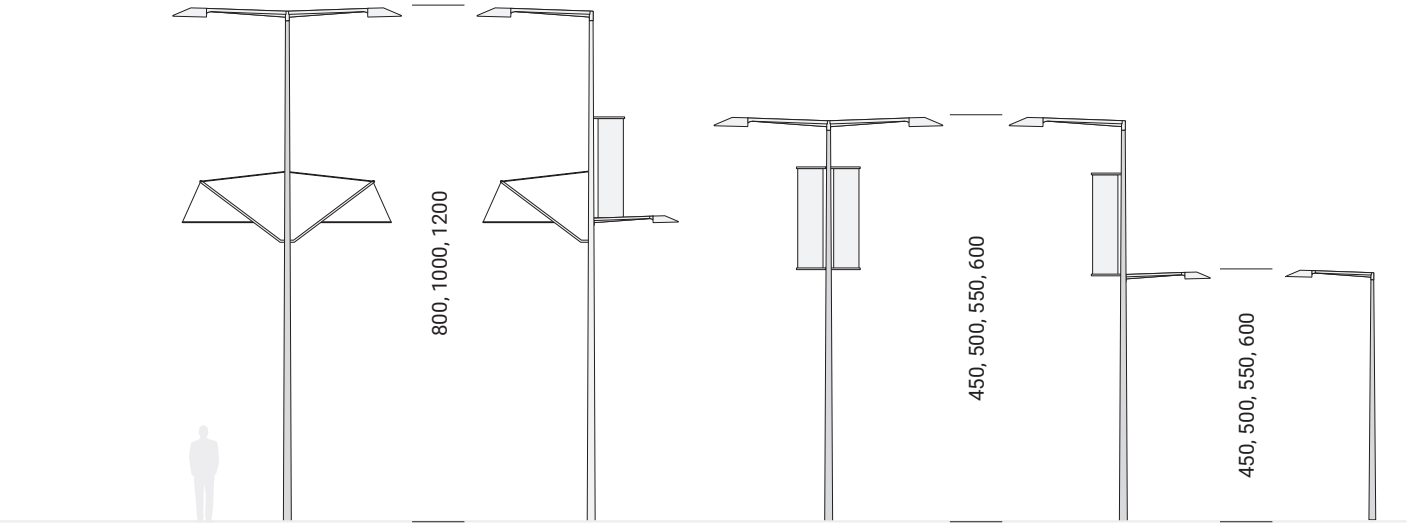

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.3.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.1 Слободностојеће светиљке
Б.3.1.6 Слободностојеће светиљке - примарне саобраћајнице - Класик - Тип 2

Б.3.1.6.а Двокрака светиљка - јавни градски превоз - Класик - Тип 2
Б.3.1.6.б Једнокрака светиљка - јавни градски превоз и пешачке површине - Класик - Тип 2
Б.3.1.6.в Двокрака светиљка - Класик - Тип 2
Б.3.1.6.г Једнокрака светиљка - пешачке површине - Класик - Тип 2
Б.3.1.6.д Пешачке површине - Класик - Тип 2

E1: Готов елемент који се набавља од произвођача светиљки
E2:Конзолни, платнени за оглашавање културних и других јавних догађаја, или за постављање заставе (нашпановано платно)
E3: Инсталацација за јавни градски превоз - трамвај
E4: Стуб усклађен са фамилијом стубова Класик

Материјал:
E1: У складу са техничком спецификацијом произвођача
E2: Пластифицирано платно, челик
E3: У складу са техничком спецификацијом произвођача
E4: Стуб - челик

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Светло:
Врста: LED
Главне улице: 4000K
Унутар насеља и у парковима: 3000K

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.2 Висеће светиљке
Б.3.2.1 Висећа светиљка

Б

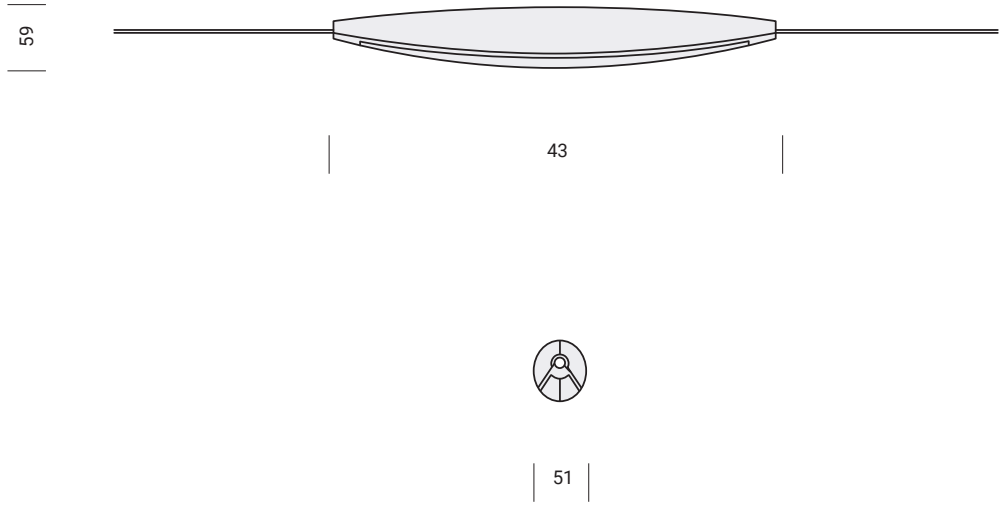

Б.3.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење
Б.3.2 Виспеће светиљке
Б.3.2.1 Висећа светиљка

Материјал:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.1 Рекламни стубови
Б.4.1.1 Рекламни стуб осветљен

Б

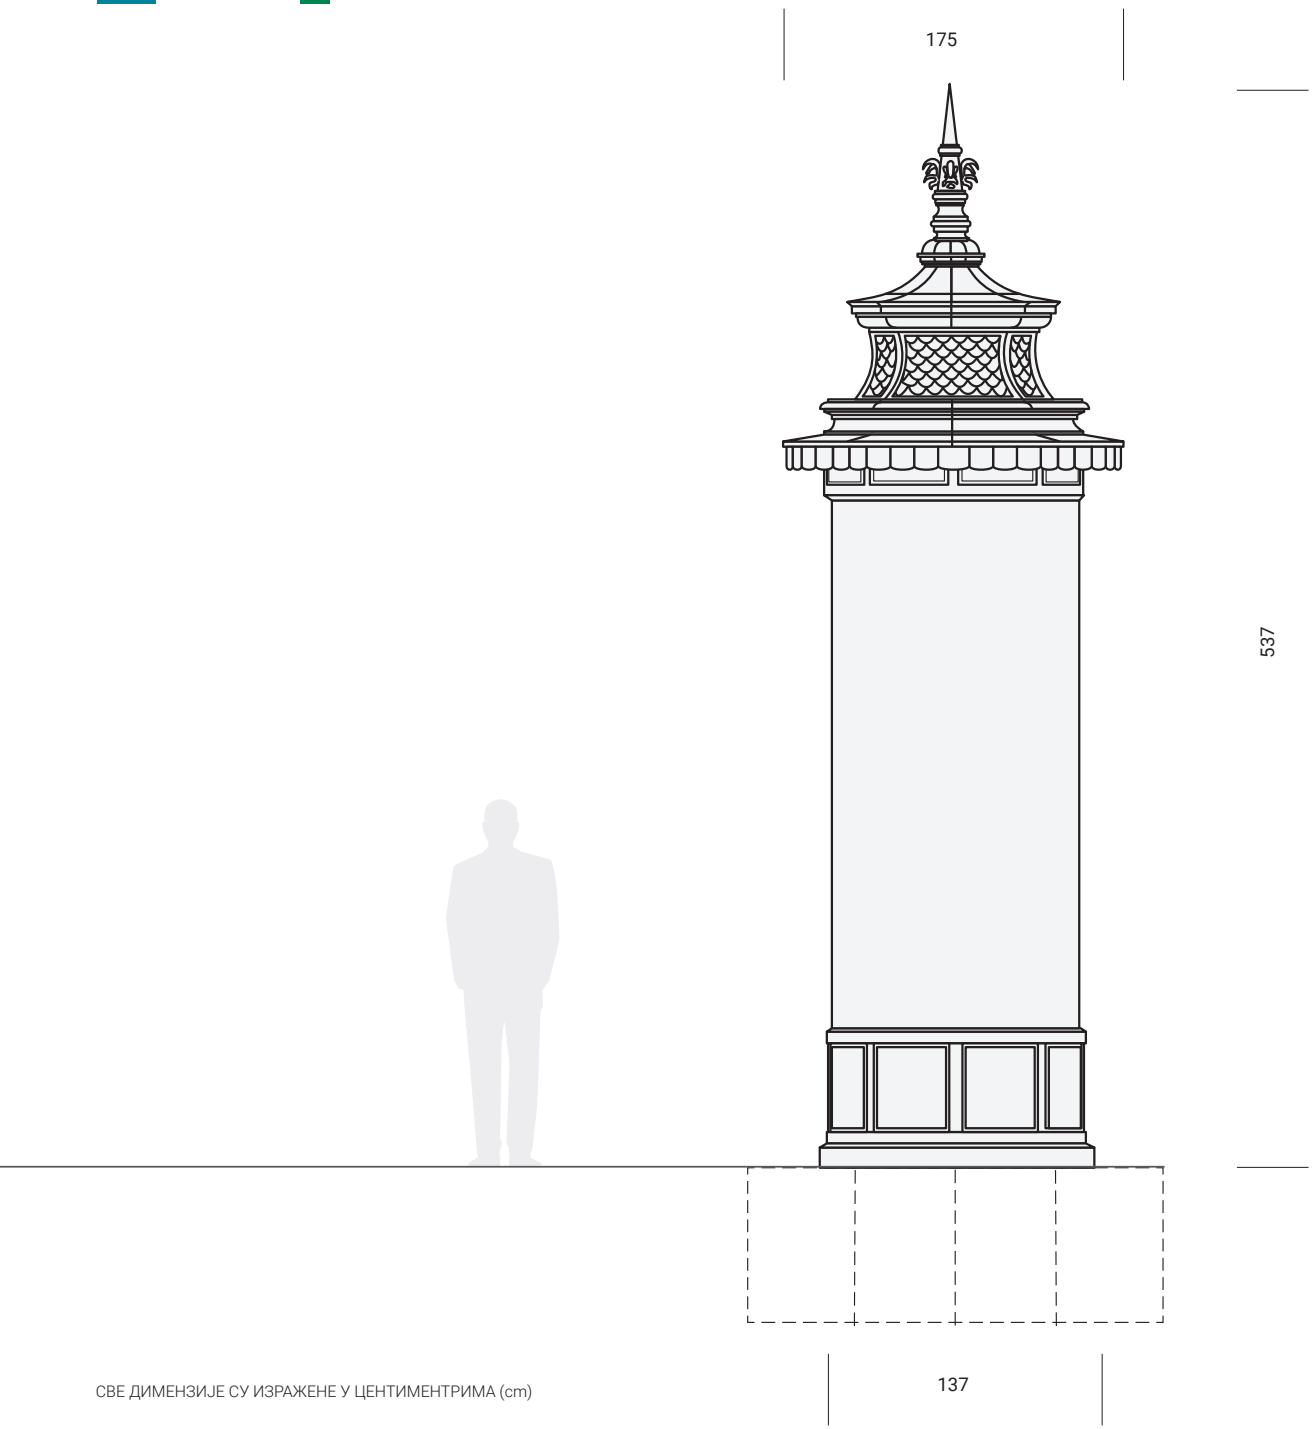

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.4.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.1 Рекламни стубови
Б.4.1.1 Рекламни стуб осветљен

Материјал:
Темељ стуба - армирани бетон кружног облика
Постамент - јабланички гранит „габро"/
вештачки камен
Ваљкасто тело стуба - силимин
Заштитна капа осмоугаоног облика - бакар

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација
Алуминијум - анодизација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Дубина темеља стуба: 80 cm
Пречник ваљкастог тела стуба: 100 cm
Висина бакарне капе: 95 cm

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.1 Рекламни стубови
Б.4.1.2 Рекламни стуб 8 m^2 просветљен - Тип 1

Б

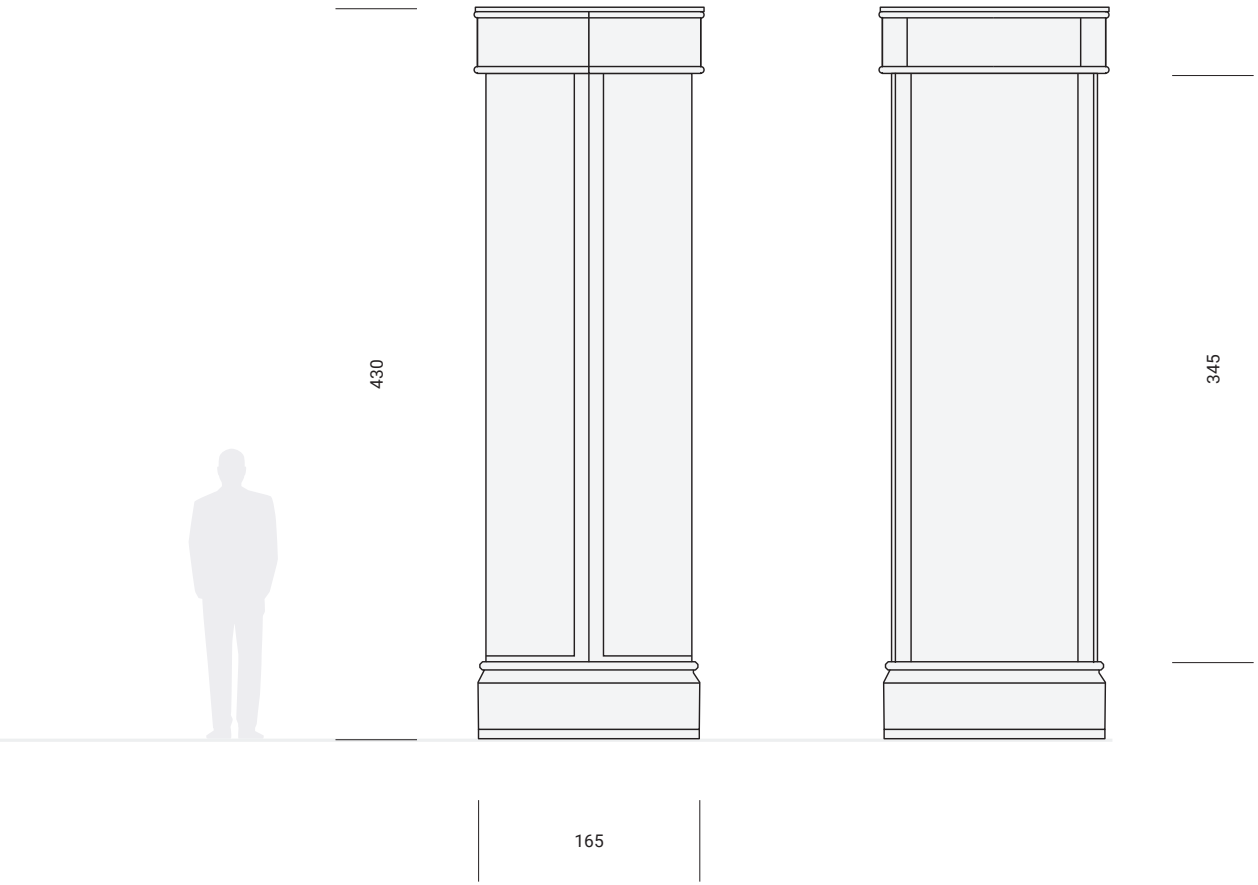

Б.4.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.1 Рекламни стубови
Б.4.1.2 Рекламни стуб 8 m² просветљен - Тип 1

Материјал:
Метални делови - челик, алуминијум
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација
Алуминијум - анодизација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.1 Рекламни стубови
Б.4.1.3 Рекламни стуб 8 m^2 просветљен - Тип 2

Б

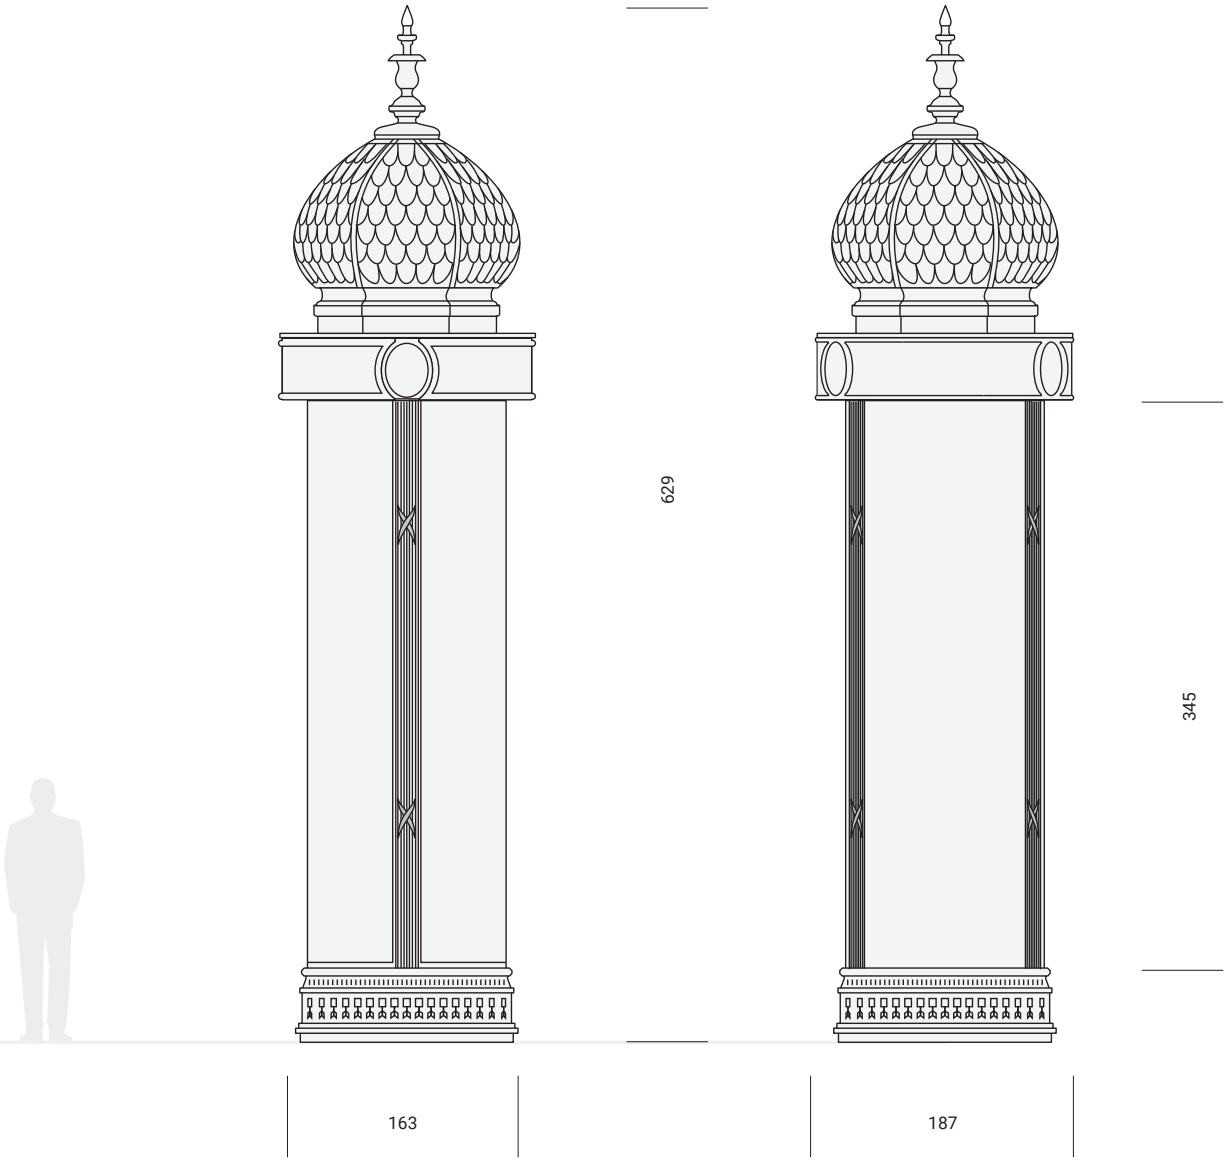

Б.4.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.1 Рекламни стубови
Б.4.1.3 Рекламни стуб 8 m² просветљен - Тип 2

Материјал:
Метални делови - челик, алуминијум
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација
Алуминијум - анодизација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.1 Рекламни медиј 12 m^2 - scroll

Б

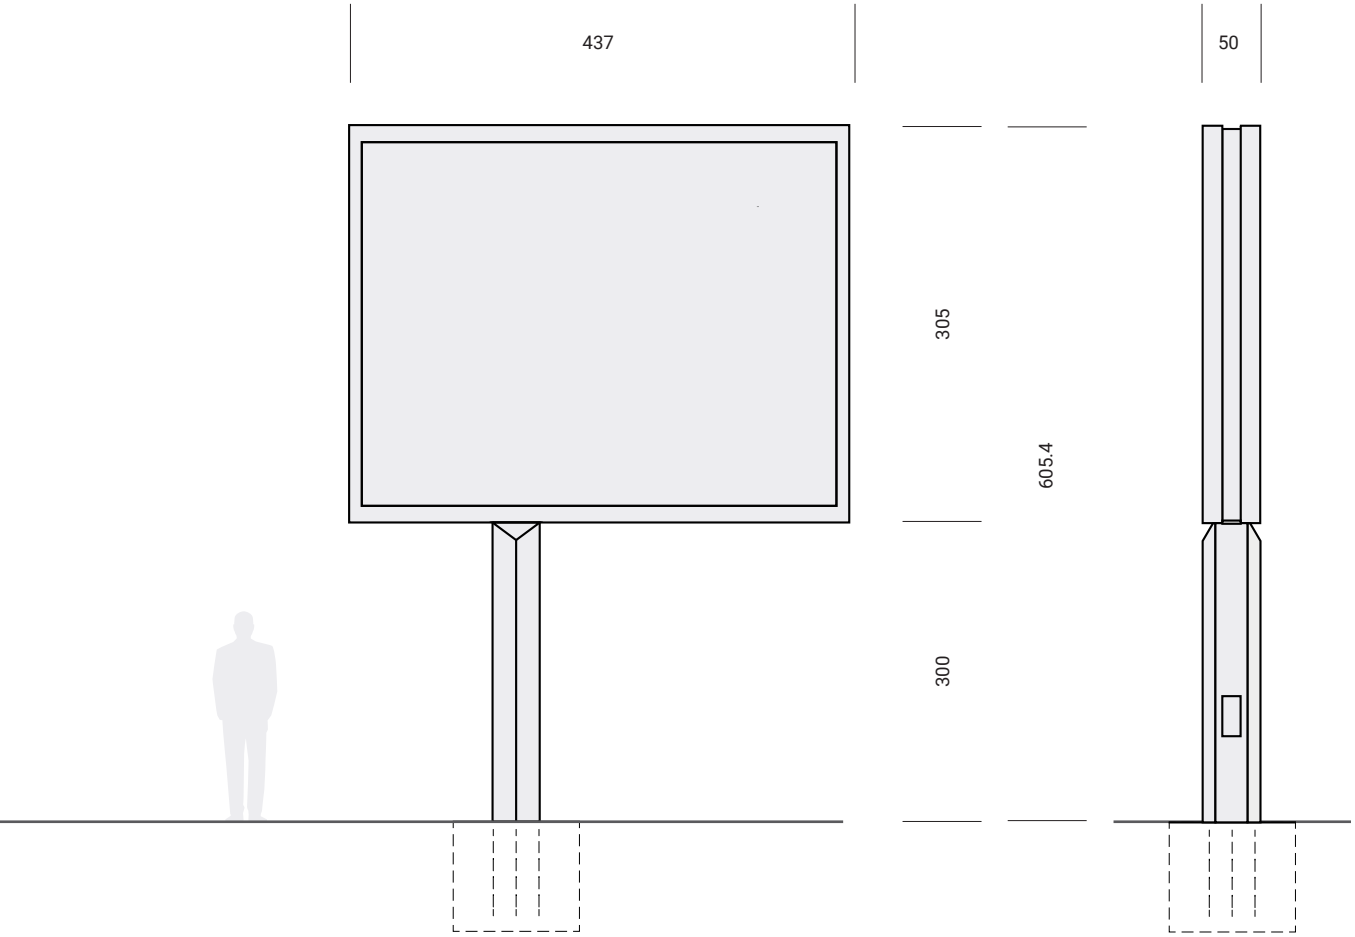

Б.4.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4. Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.1 Рекламни медиј 12 m² - scroll

Материјал:
Метални делови - челик, алуминијум
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација
Алуминијум - анодизација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.2 Рекламни медиј 12 m^2 просветљен или LED дисплеј

Б

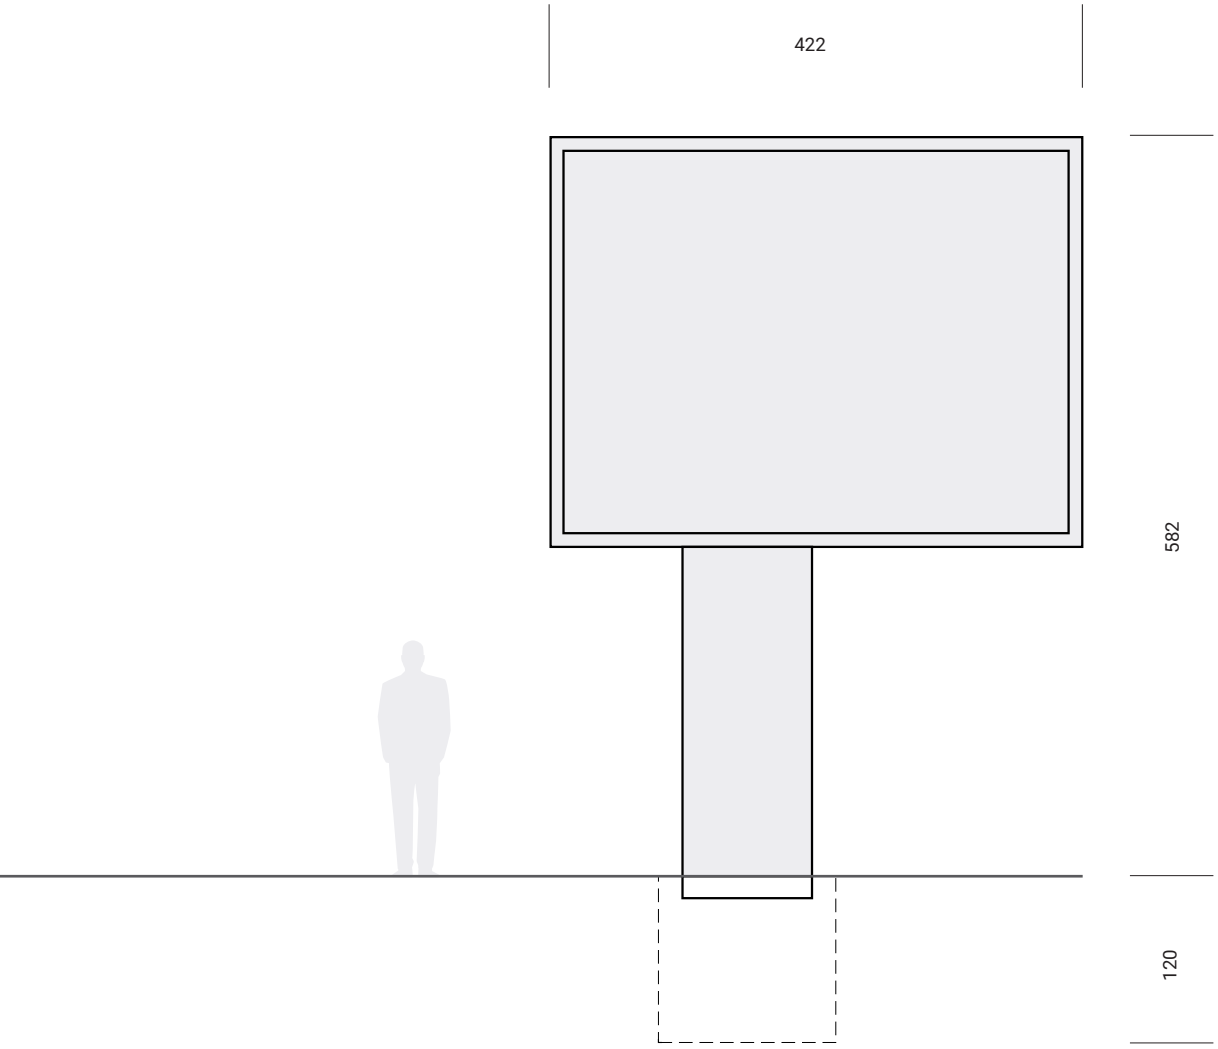

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.4.2.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.2 Рекламни медиј 12 m² просветљен или LED дисплеј

Материјал:
Метални делови - челик, алуминијум
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација
Алуминијум - анодизација


Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.3 Рекламни медиј 12 m^2 осветљен споља

Б

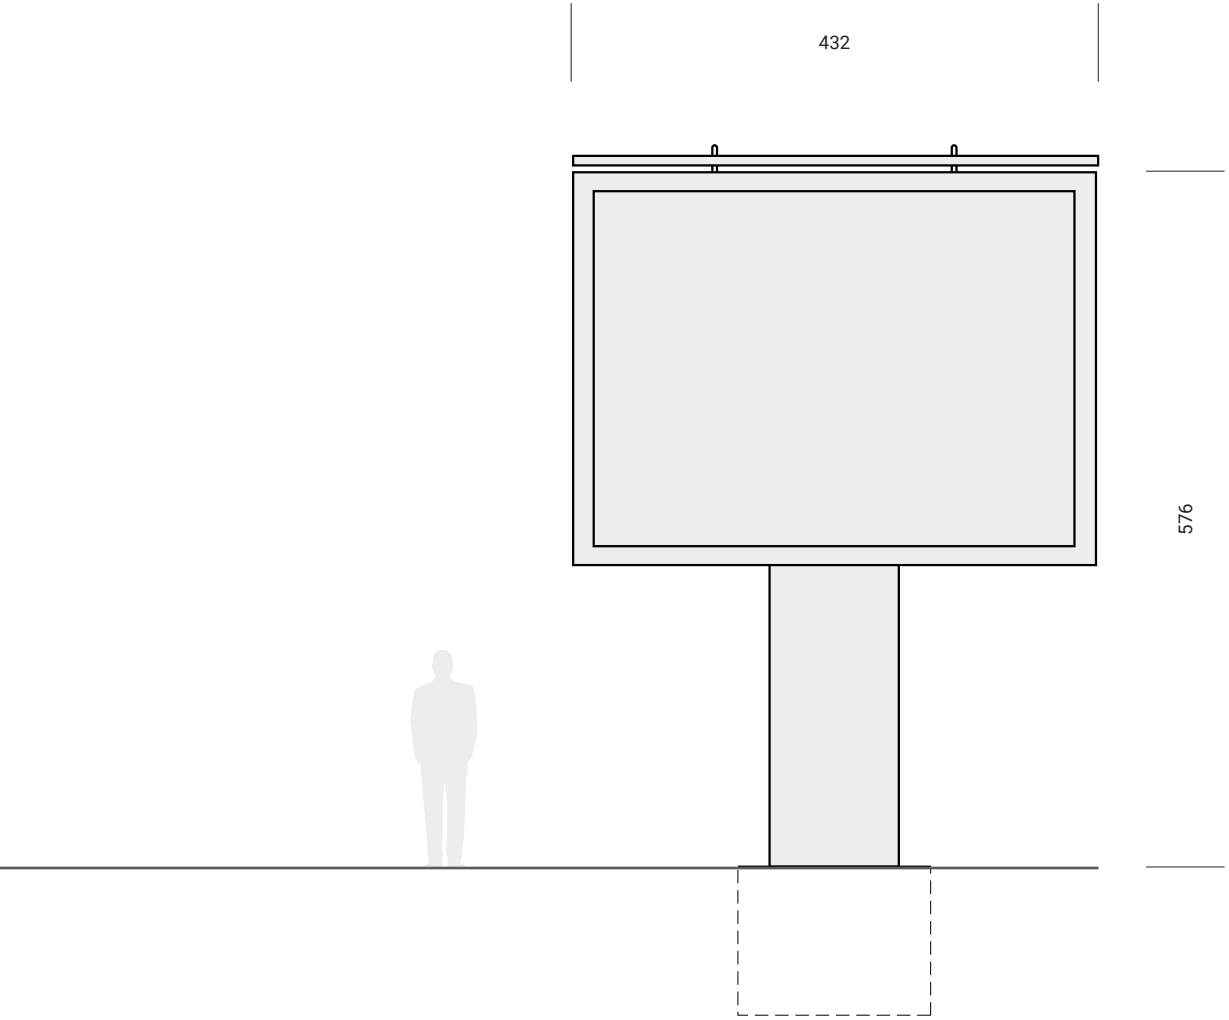

Б.4.2.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.3 Рекламни медиј 12 m² осветљен споља

Материјал:
Метални делови - челик, алуминијум
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација
Алуминијум - анодизација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.4 Рекламни медиј 8x3m (осветљен и просветљен)

Б

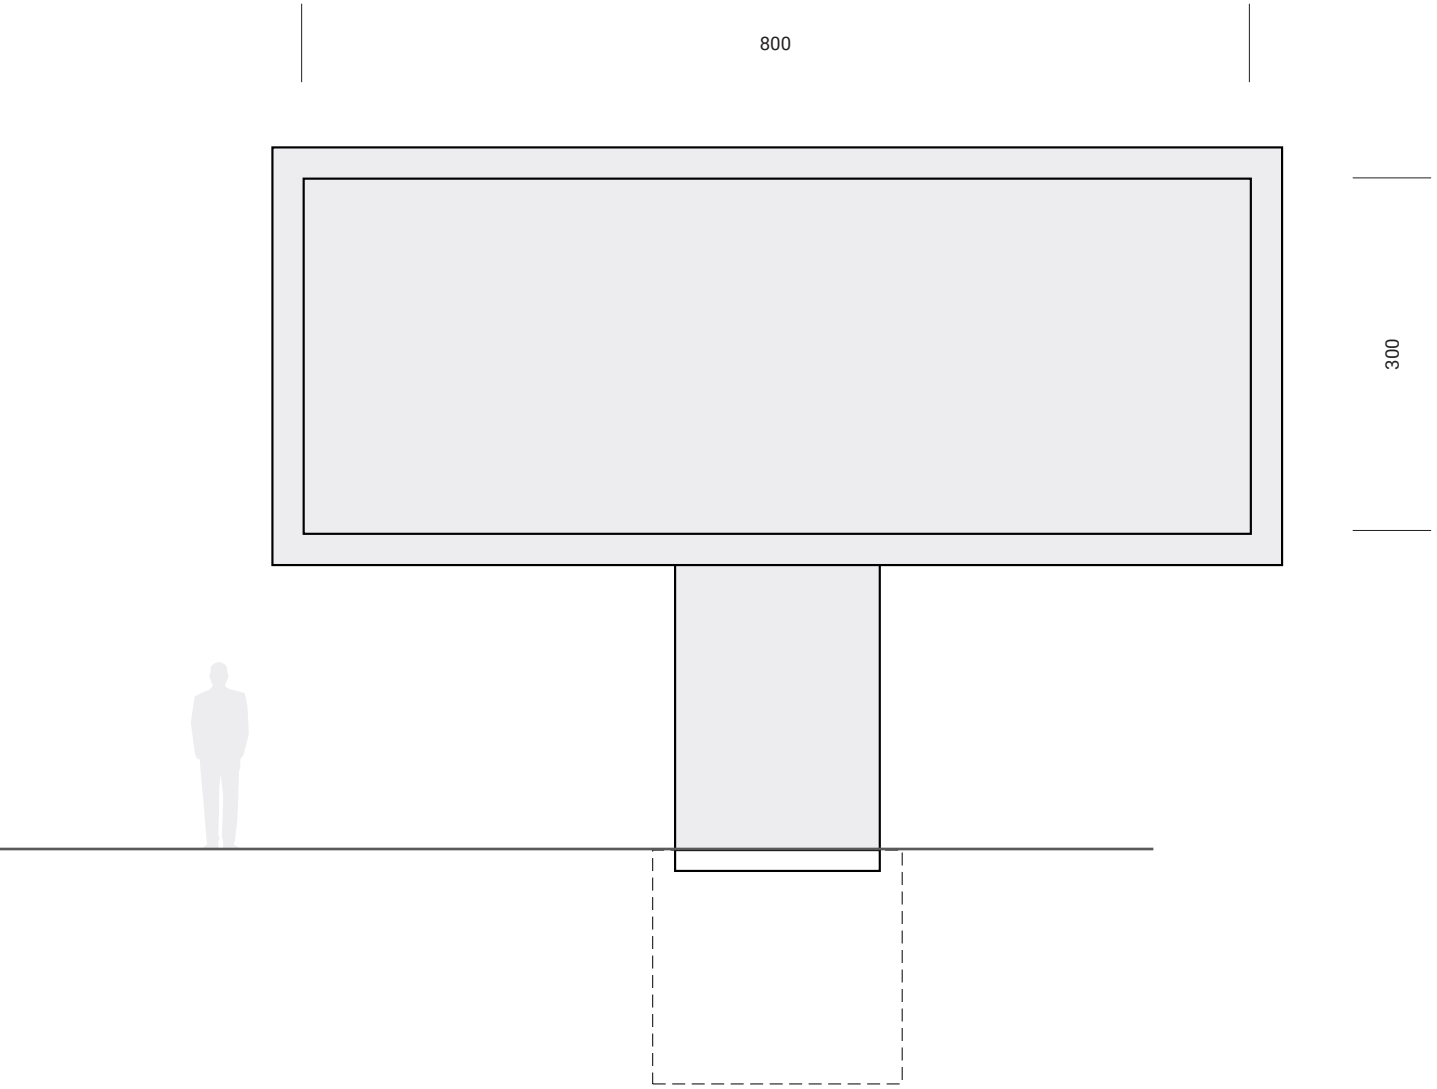

Б.4.2.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.4 Рекламни медиј 8x3m (осветљен и просветљен)

Материјал:
Метални делови - челик
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - топло цинковање

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4. Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.5 Рекламни медиј 4,5x3m

Б

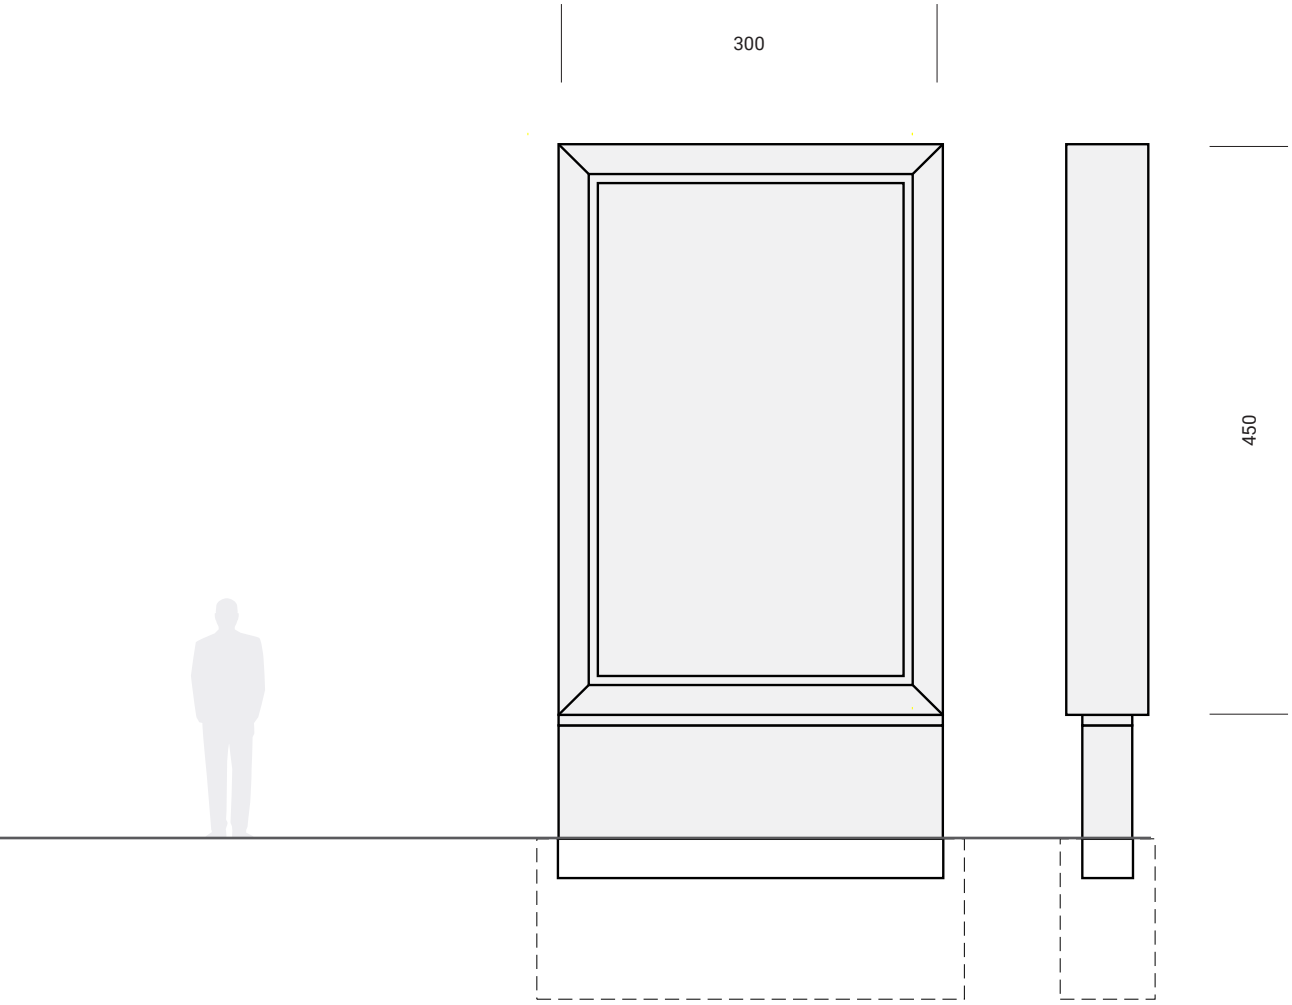

Б.4.2.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.2 Рекламни медији
Б.4.2.5 Рекламни медиј 4,5x3m

Материјал:
Метални делови - челик, челични лим
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - топло цинковање

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР


Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.3 Рекламни медији малог формата
Б.4.3.1 Рекламни медији малог формата - City light

Б

а. City light 140 x 275, просветљен

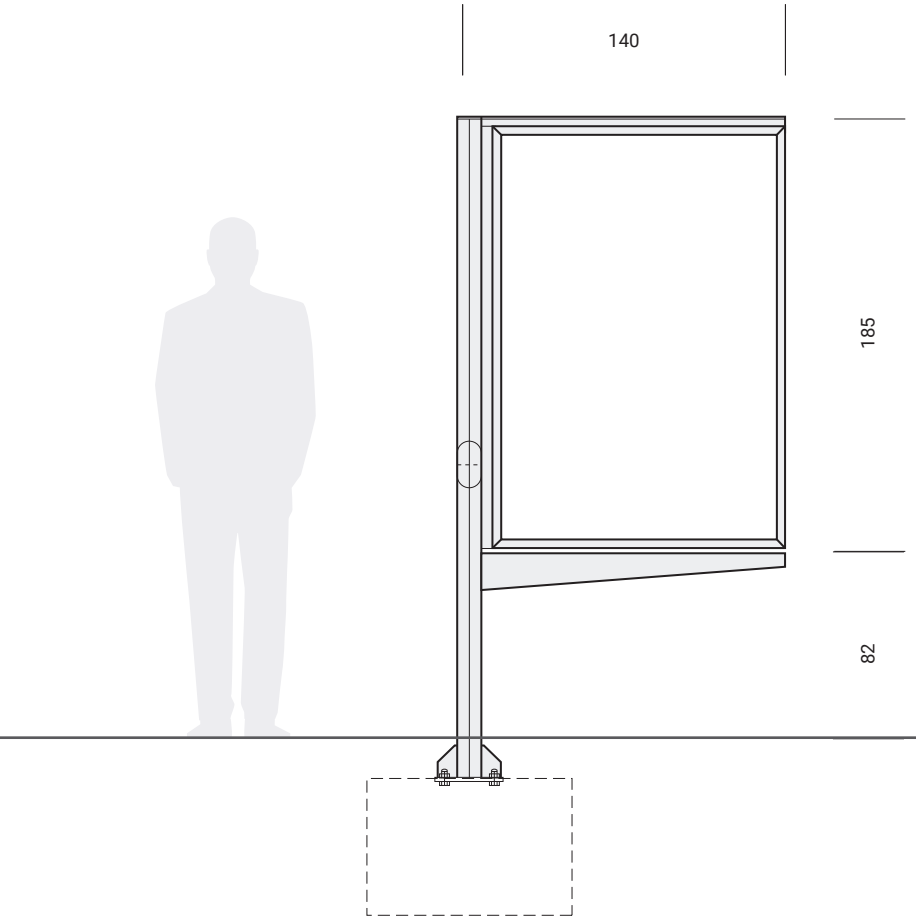

б. City light 121 x 275, просветљен

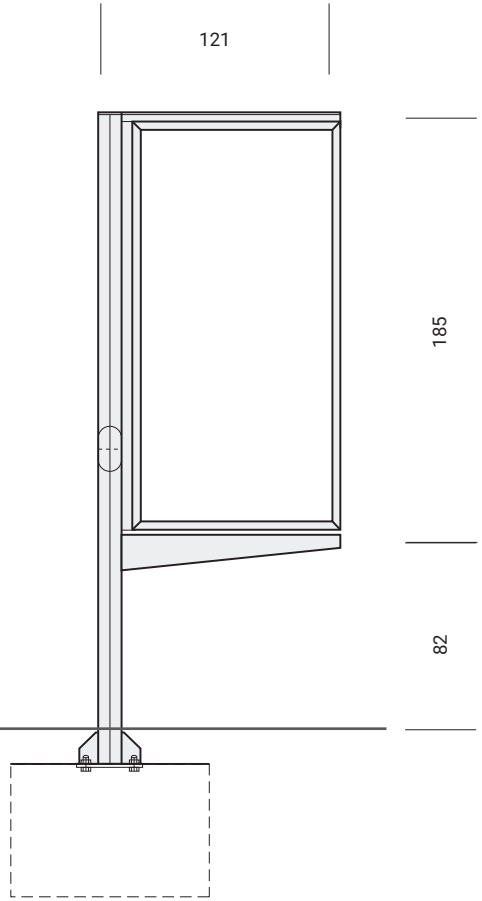

Б.4.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.3 Рекламни медији малог формата
Б.4.3.1 Рекламни медији малог формата - City light
Б.4.3.1.а City light 140 x 275, просветљен
Б.4.3.1.б City light 121 x 275, просветљен

Материјал:
Метални делови - челик, алуминијум
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација
Алуминијум - анодизација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.3 Рекламни медији малог формата
Б.4.3.2 Рекламни медиј до 2,2m^2

Б

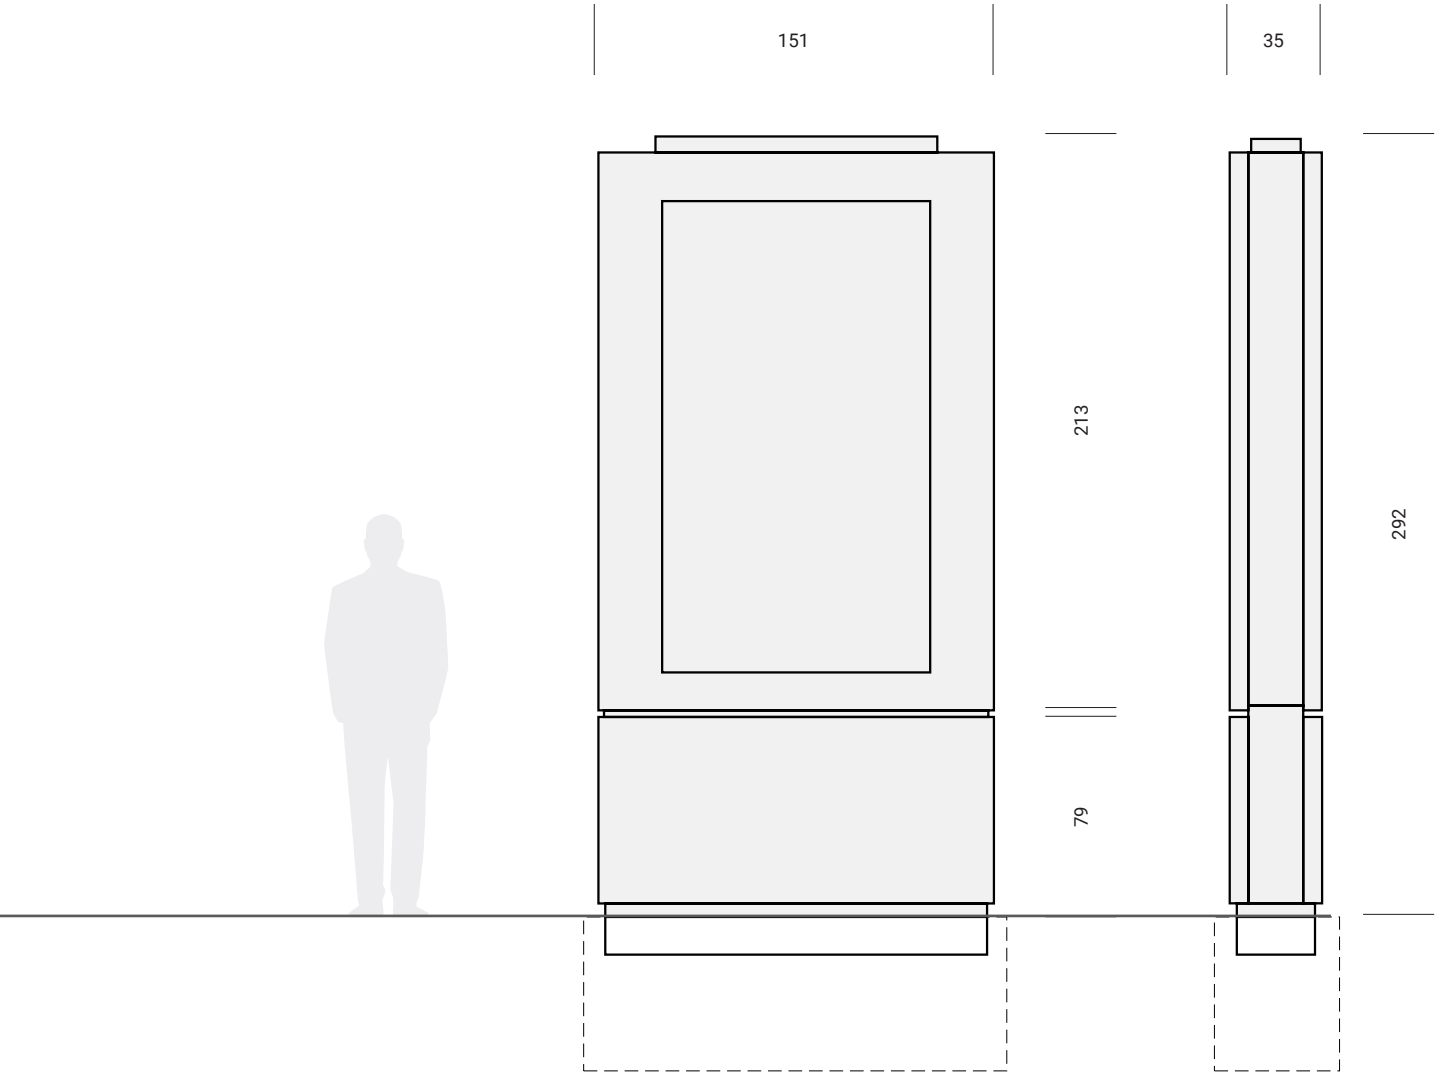

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.4.3.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.3 Рекламни медији малог формата
Б.4.3.2 Рекламни медиј до 2,2m²

Материјал:
Метални делови - челик, челични лим
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Константно напајање електричном енергијом 220 V

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.3 Рекламни медији малог формата
Б.4.3.3 Рекламни медиј - City light - scroll

Б

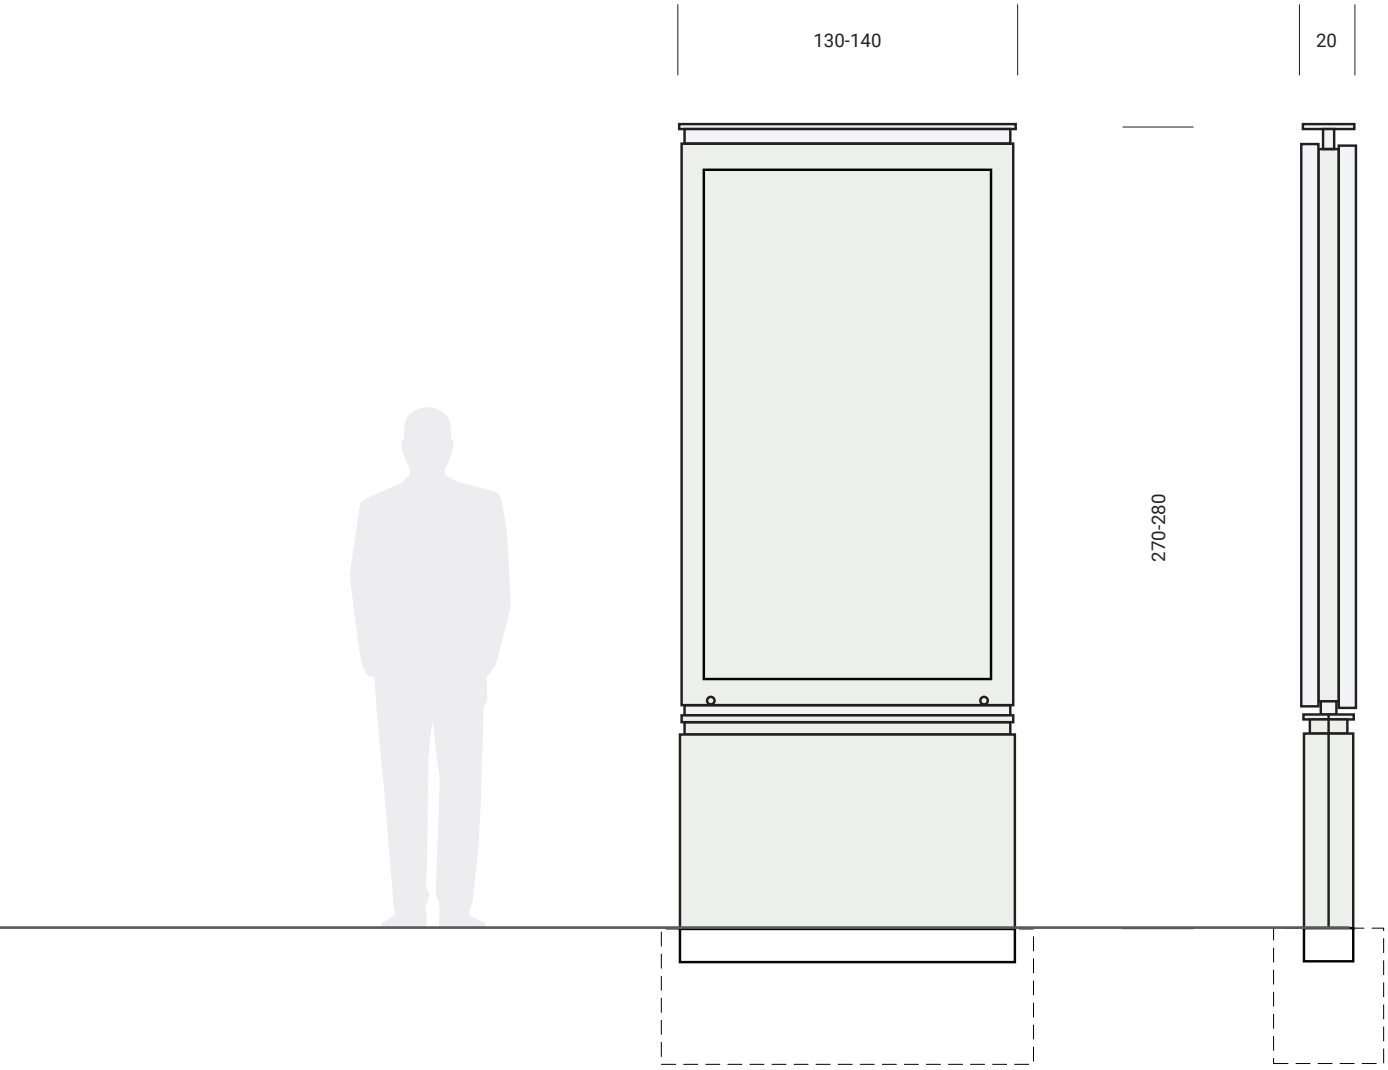

Б.4.3.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање
Б.4.3 Рекламни медији малог формата
Б.4.3.3 Рекламни медиј малог формата -City light - scroll

Материјал:
Метални делови - челик, челични лим
Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:
Метални делови - термолакирање и пластификација

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Константно напајање електричном енергијом 220 V

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)


УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака
Б.5.1 Основни елементи интегралног система у функцији информисања пешака
Б.5.1.1 Интегрални систем информисања пешака

Б

а. Тотеми

б. Путокази

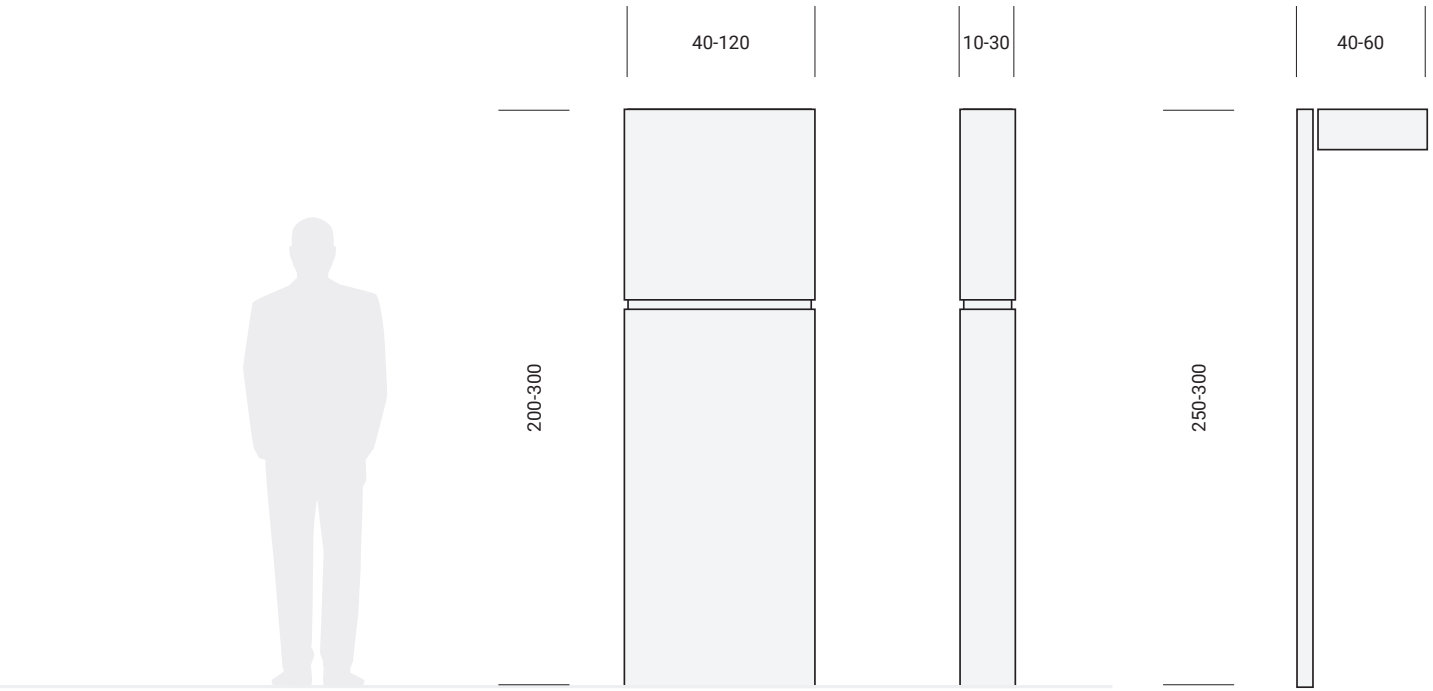

Б.5.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака
Б.5.1 Основни елементи интегралног система у функцији информисања пешака
Б.5.1.1 Интегрални систем информисања пешака
Б.5.1.1.а Тотеми
Б.5.1.1.б Путокази

Материјал:
Метал, стакло, дрво

Заштита:
Антивандал

Израда и монтажа:
У складу са пројектном документацијом


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР


Б.5 Елементи за информисање пешака
Б.5.2 Елементи за обележавање објеката од значаја и споменика културе
Б.5.2.1 Табле за обележавање објеката од значаја и споменика културе

Б


а. Зидна табла за означавање објеката од значаја и споменика културе

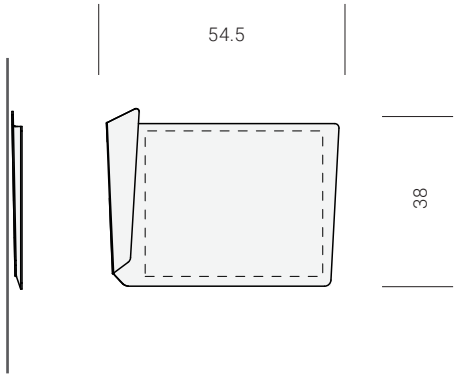

б. Подна табла за означавање објеката од значаја и споменика културе

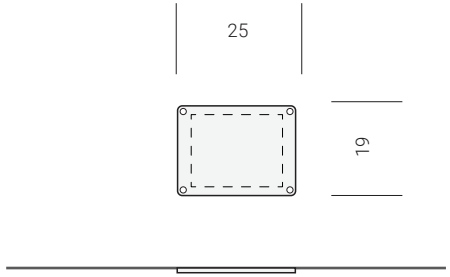

в. Самостојећа табла за означавање објеката од значаја и споменика културе

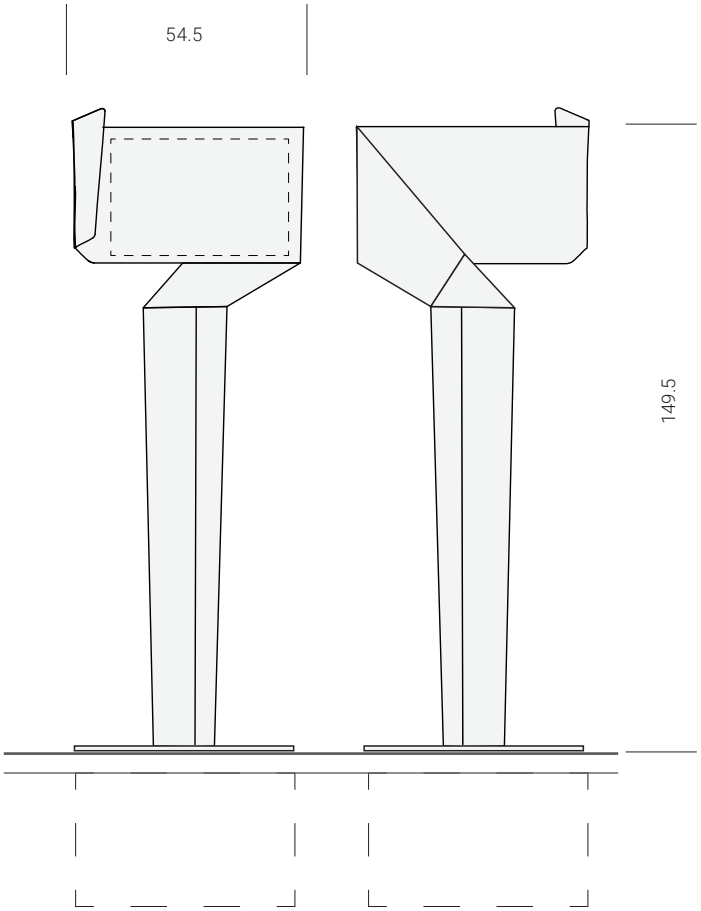

Б.5.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака
Б.5.2 Елементи за обележавање објеката од значаја и споменика културе
Б.5.2.1 Табле за обележавање објеката од значаја и споменика културе
Б.5.2.1.а Зидна табла за означавање објеката од значаја и споменика културе
Б.5.2.1.б Подна табла за означавање објеката од значаја и споменика културе
Б.5.2.1.в Самостојећа табла за означавање објеката од значаја и споменика културе

Материјал:
Челик/ прохром

Боја:
Природна боја прохромског чешљаног челика


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака
Б.5.3 Табле добродошлице
Б.5.3.1 “Добро дошли” табла

Б

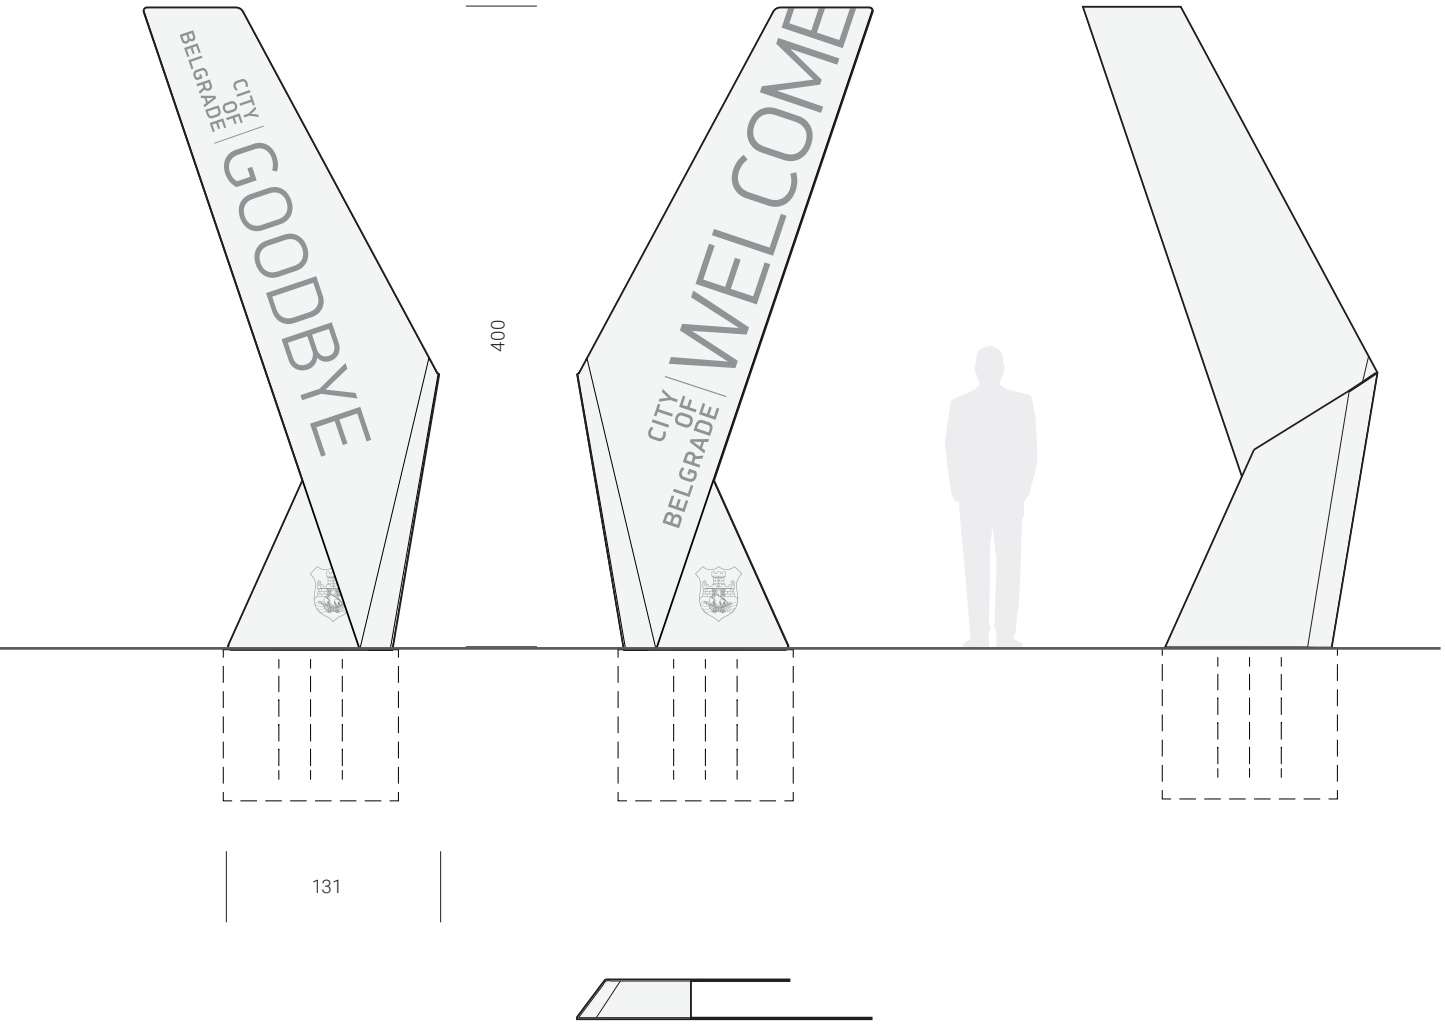

Б.5.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака
Б.5.3 Табле добродошлице
Б.5.3.1 “Добро дошли” табла

Материјал:
Челик

Заштита:
Термолакирање и пластификација

Боја:
RAL 7015
Типографија- Бела- RAL 9003

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Елемент се може поставити и на пристаништу
(светлозелена зона - централна зона)

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.1 Киоск НБК 15 С-А

Б

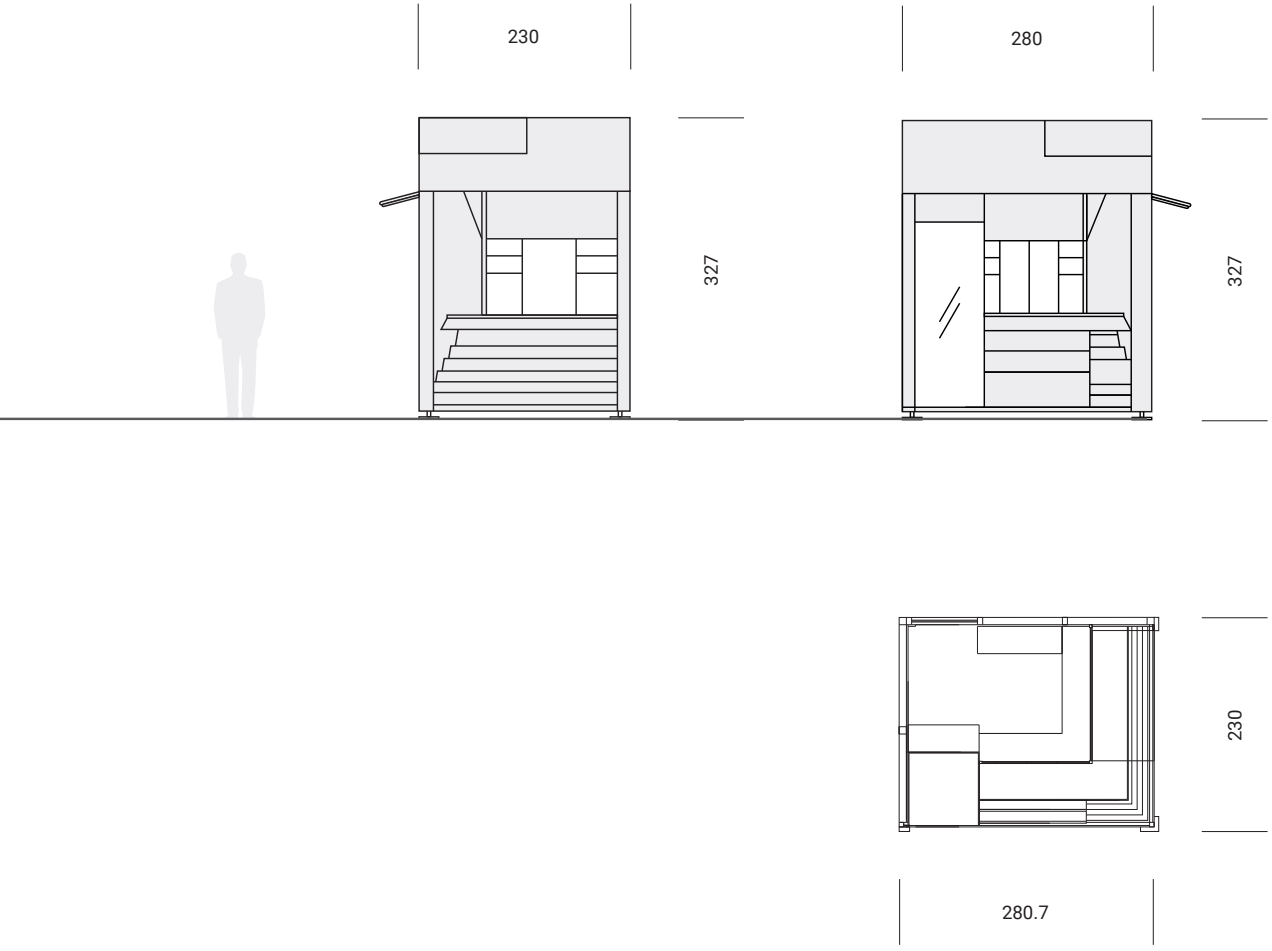

Б.6.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.1 Киоск НБК 15 С-А

Материјал:
Конструкција - челични профил, алубонд панел
са термопрекидом, плексиглас
Тенда - акрилно платно
Роловрата - челик

Боја:
Челична конструкција - RAL 9005
Акрилно платно - RAL 1015
Роловрата - RAL 9005


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА - КИОСАКА КОЈИ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.2 Киоск НБК 15 С-Б

Б

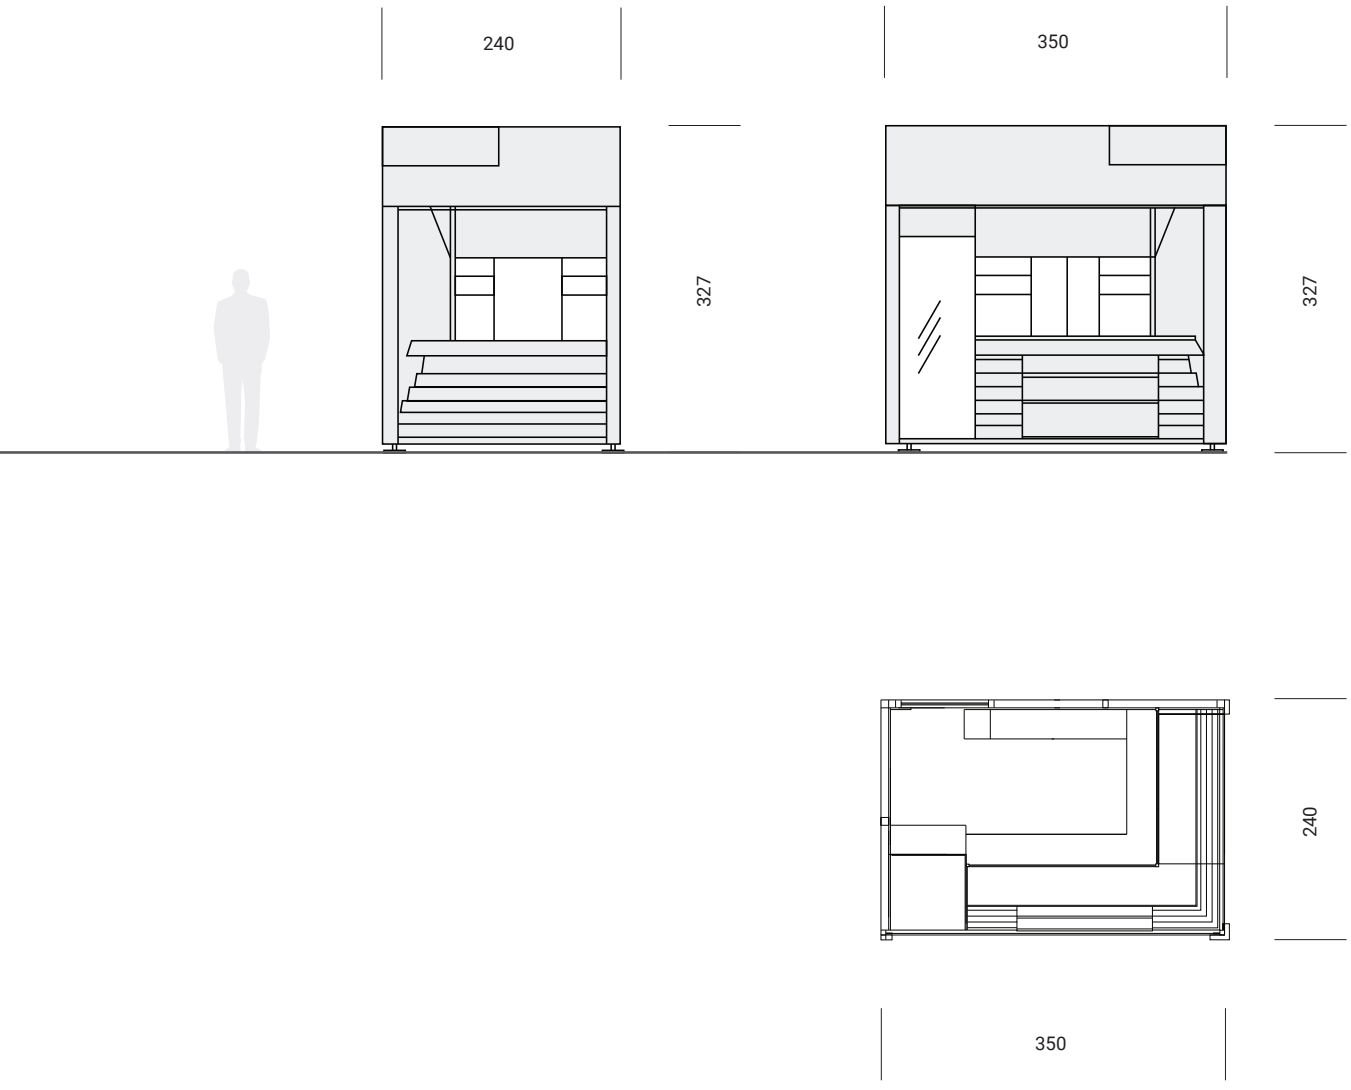

Б.6.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.2 Киоск НБК 15 С-Б

Материјал:
Конструкција - челични профил, алубонд панел са термопрекидом, плексиглас
Тенда - акрилно платно
Роловрата - челик

Боја:
Челична конструкција - RAL 9005
Акрилно платно - RAL 1015
Роловрата - RAL 9005

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА - КИОСАКА КОЈИ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.3 Киоск НБК 15

Б

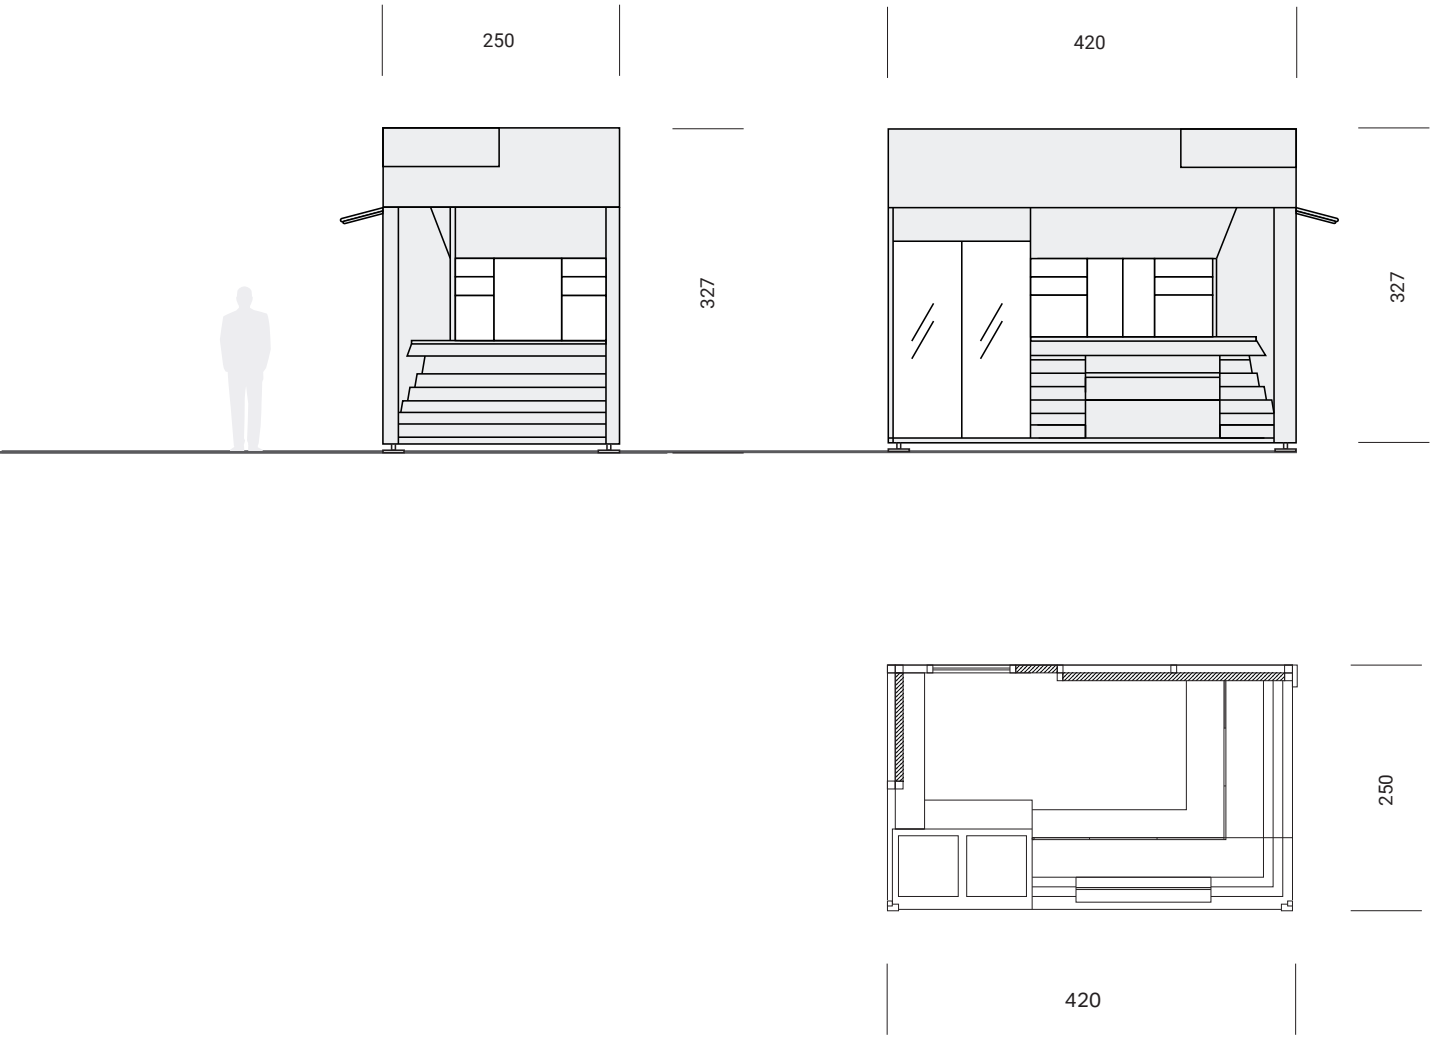

Б.6.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.3 Киоск НБК 15

Материјал:
Конструкција - челични профил, алубонд панел са термопрекидом, плексиглас
Тенда - акрилно платно
Роловрата - челик

Боја:
Челична конструкција - RAL 9005
Акрилно платно - RAL 1015
Роловрата - RAL 9005

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА - КИОСАКА КОЈИ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.4 Киоск НБК 16 С-А

Б

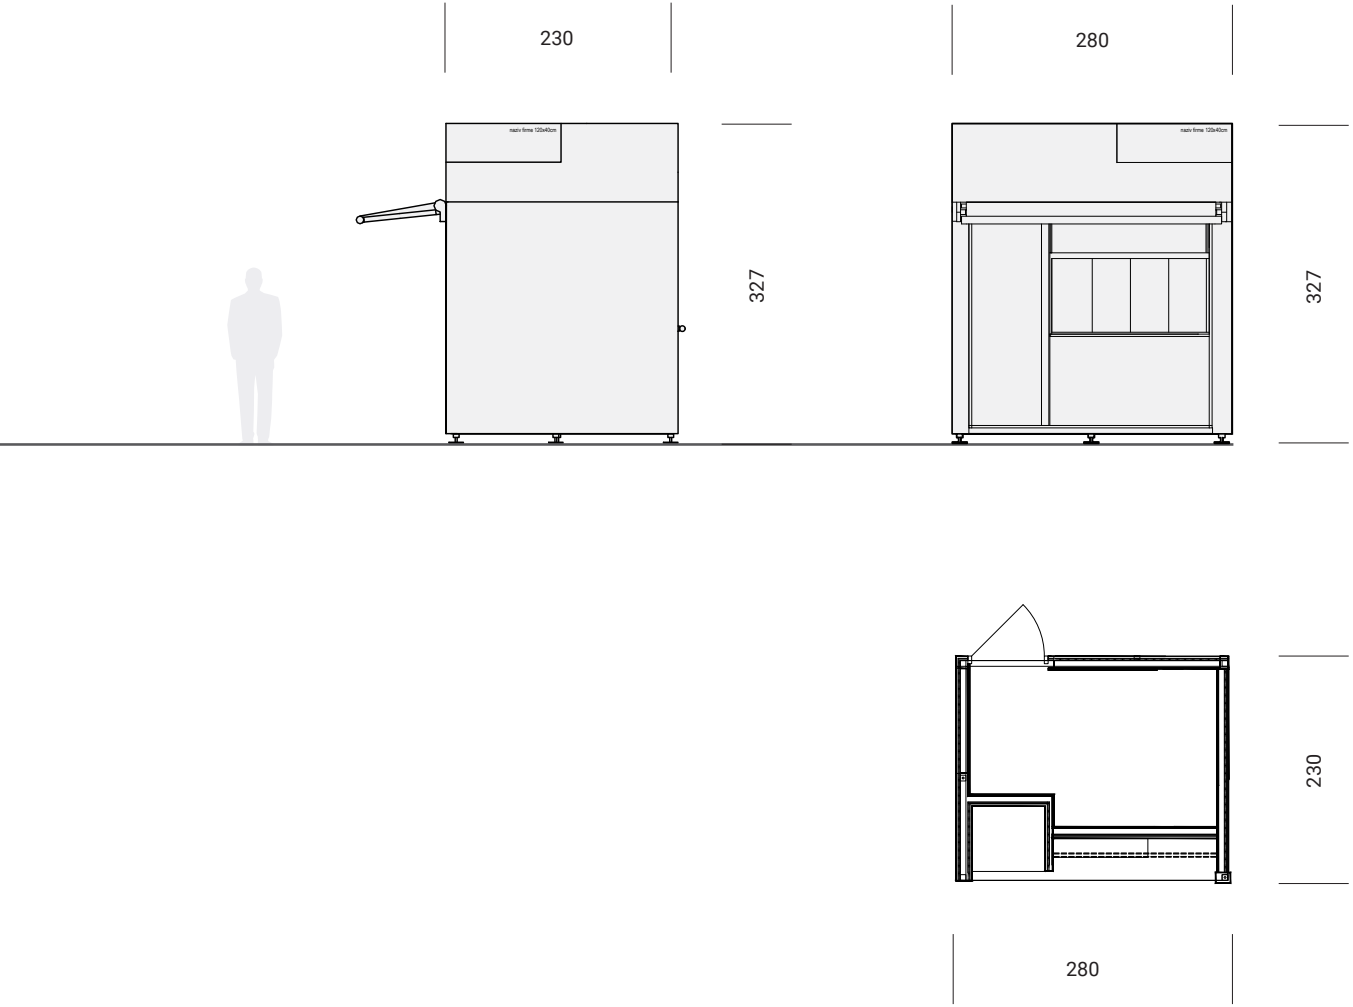

Б.6.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.4 Киоск НБК 16 С-А

Материјал:
Конструкција - челични профил, алубонд панел са термоизолацијом
Шалтер- стакло
Тенда - акрилно платно
Роловрата - челик

Боја:
Челична конструкција - RAL 9005
Акрилно платно - RAL 1015
Роловрата - RAL 9005

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.5 Киоск НБК 16 С-Б

Б

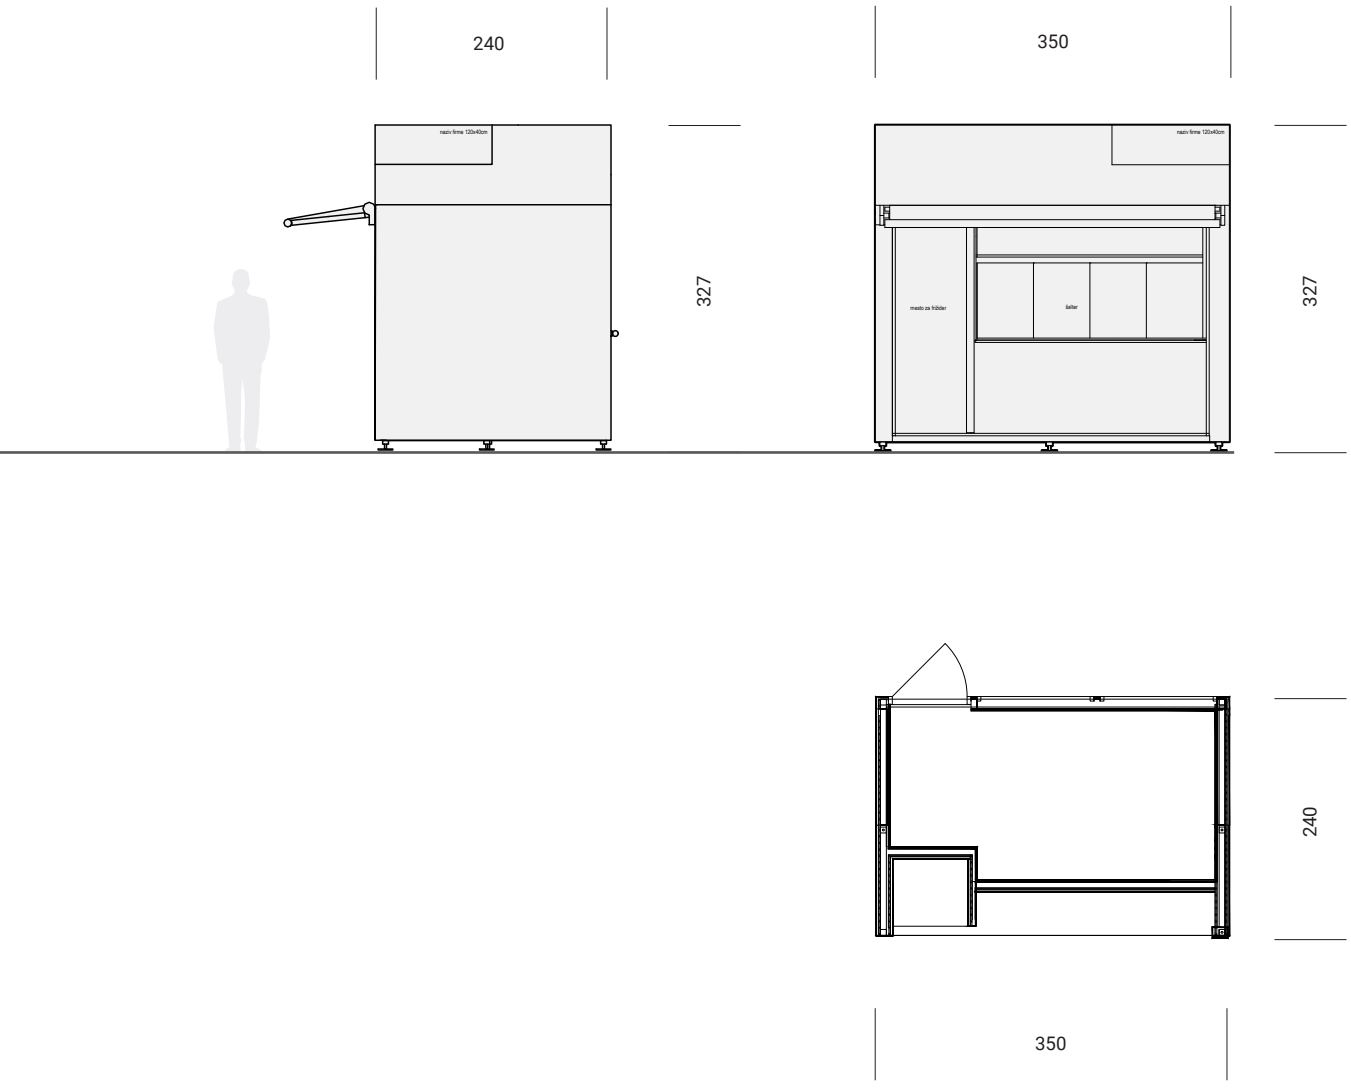

Б.6.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.5 Киоск НБК 16 С-Б

Материјал:
Конструкција - челични профил, алубонд панел са термоизолацијом
Шалтер- стакло
Тенда - акрилно платно
Роловрата - челик

Боја:
Челична конструкција - RAL 9005
Акрилно платно - RAL 1015
Роловрата - RAL 9005

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.6 Киоск НБК 16

Б

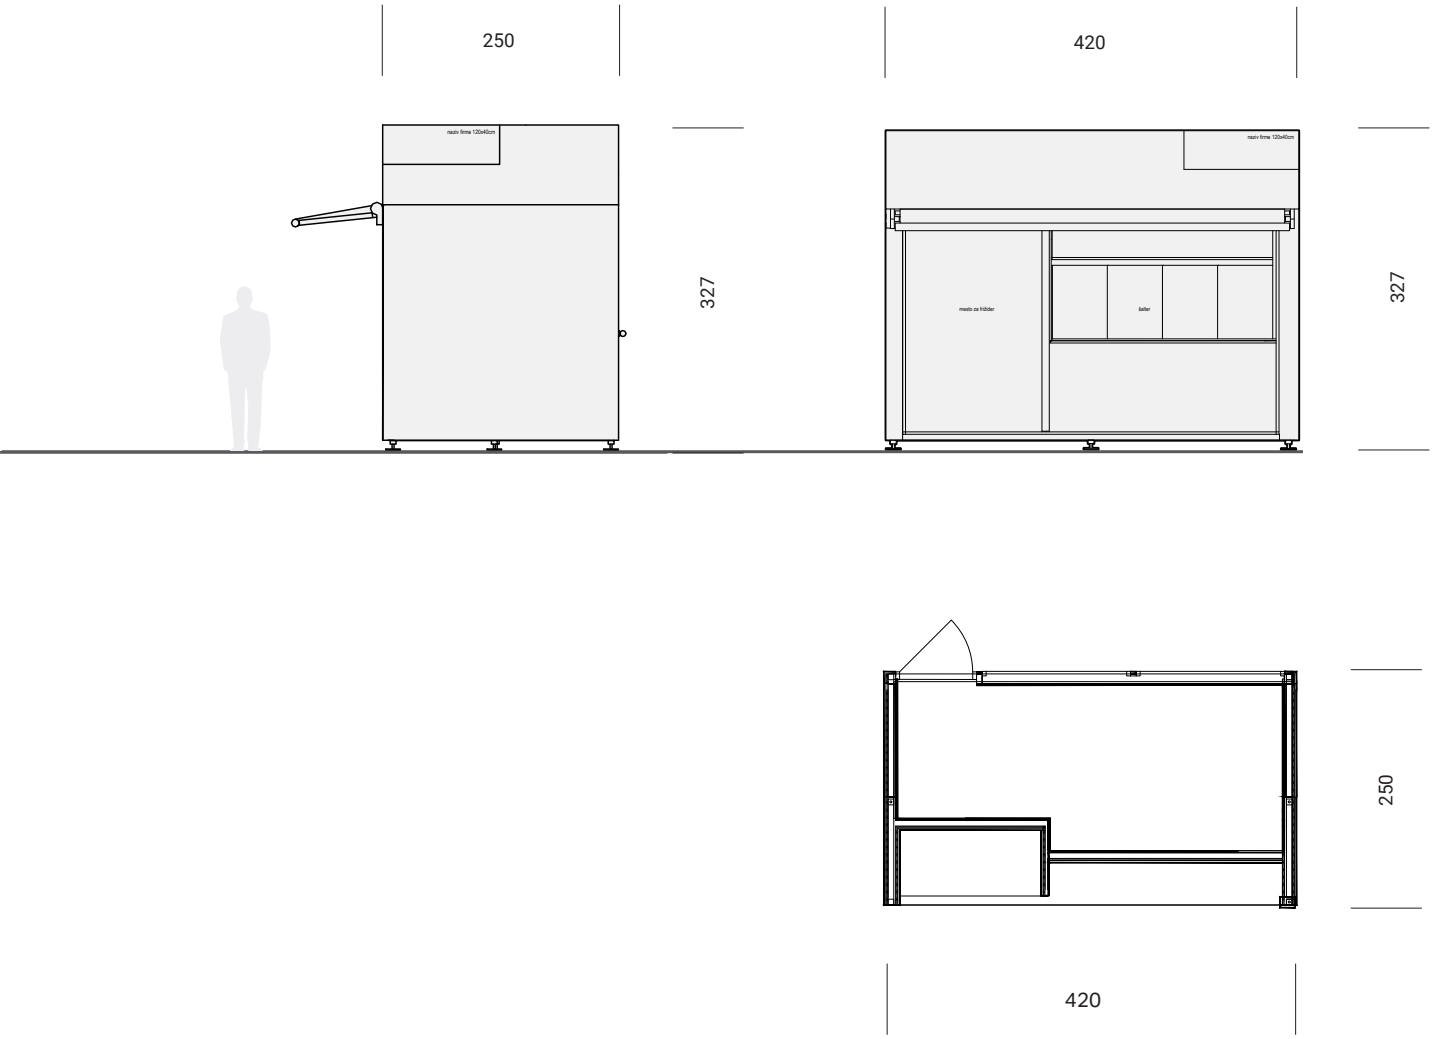

Б.6.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.1 Киосци
Б.6.1.6 Киоск НБК 16

Материјал:
Конструкција - челични профил, алубонд панел са термоизолацијом
Шалтер- стакло
Тенда - акрилно платно
Роловрата - челик

Боја:
Челична конструкција - RAL 9005
Акрилно платно - RAL 1015
Роловрата - RAL 9005

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.2 Сајамске кућице
Б.6.2.1 Сајамска кућица

Б

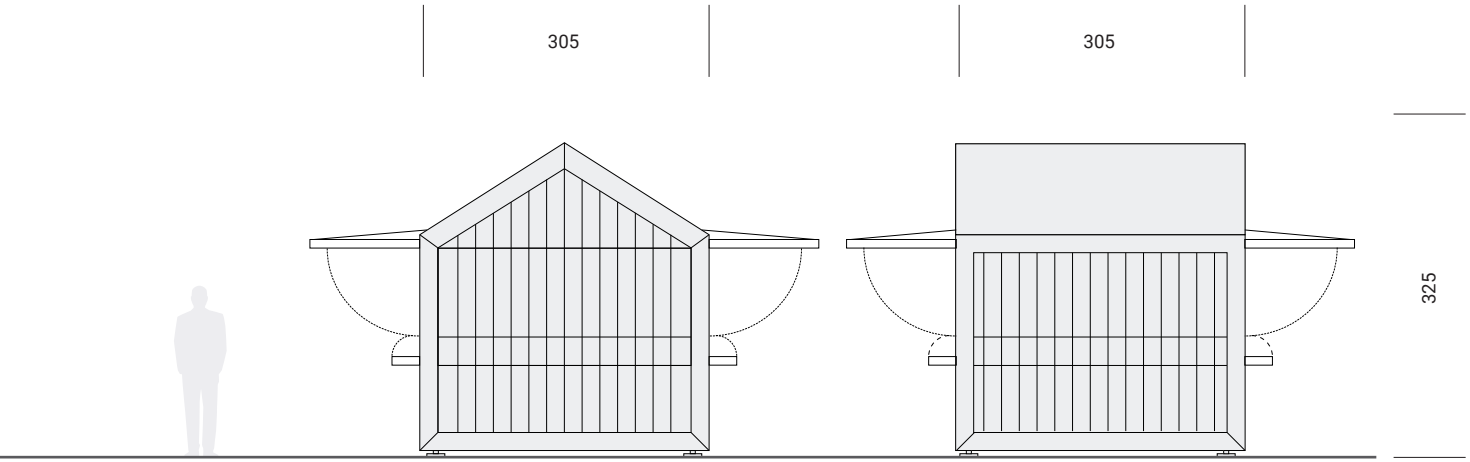

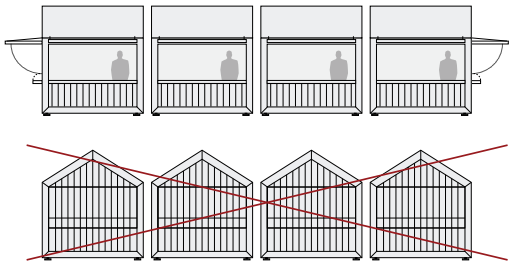

Б.6.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.2 Сајамске кућице
Б.6.2.1 Сајамска кућица

Материјал:
Конструкција и рам - челик
Облога - дрво, опционо композитни материјал

Боја:
Дрво - природна боја
Челик - RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.3 Тезге
Б.6.3.1 Тезга СТ 2015

Б

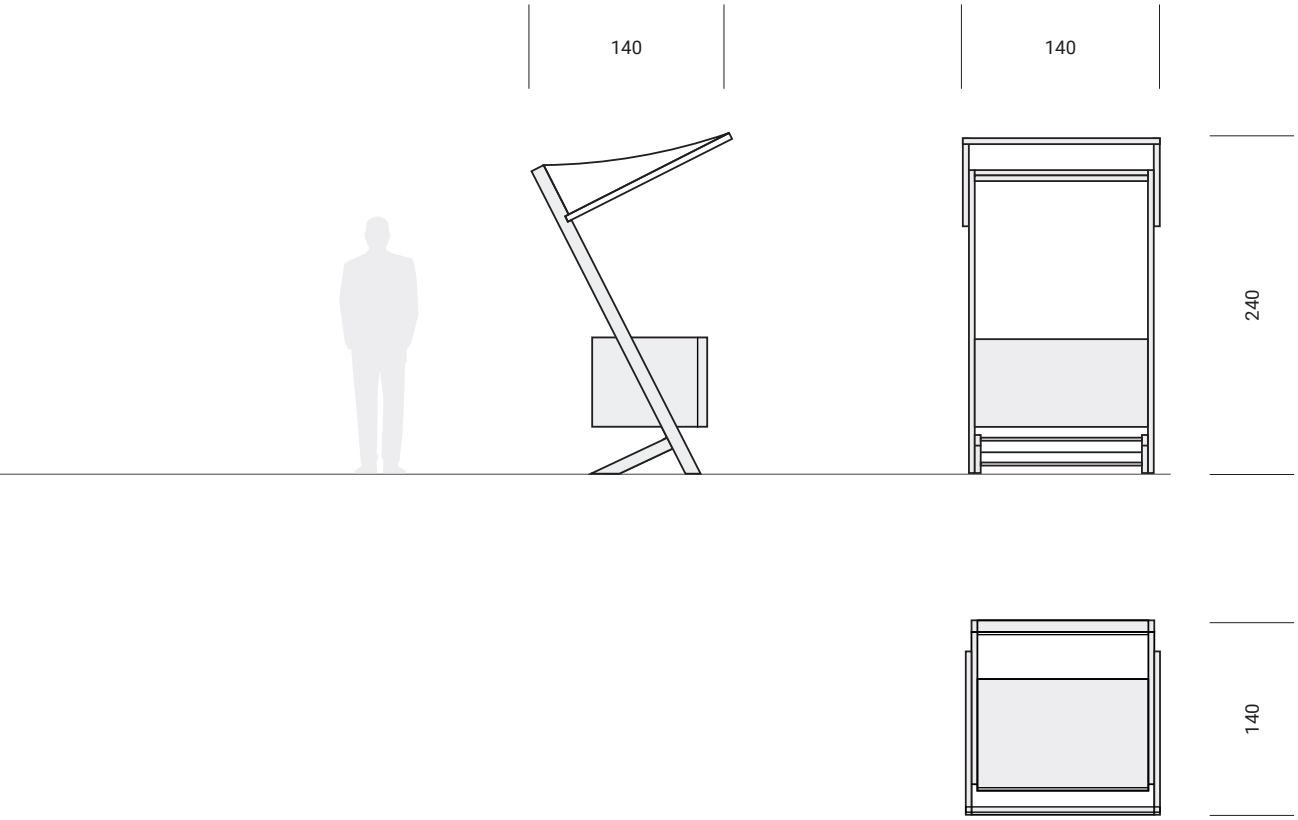

Б.6.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.3 Тезге
Б.6.3.1 Тезга СТ 2015

Материјал:
Конструкција - храстово дрво
Надстрешница - пластифицирано платно

Заштита:
Дрво- заштитни лак

Боја:
Дрво- природна боја
Платно- RAL 1015


Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕЗГИ КОЈЕ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.3 Тезге
Б.6.3.2 Тезга СТ 2015 К

Б

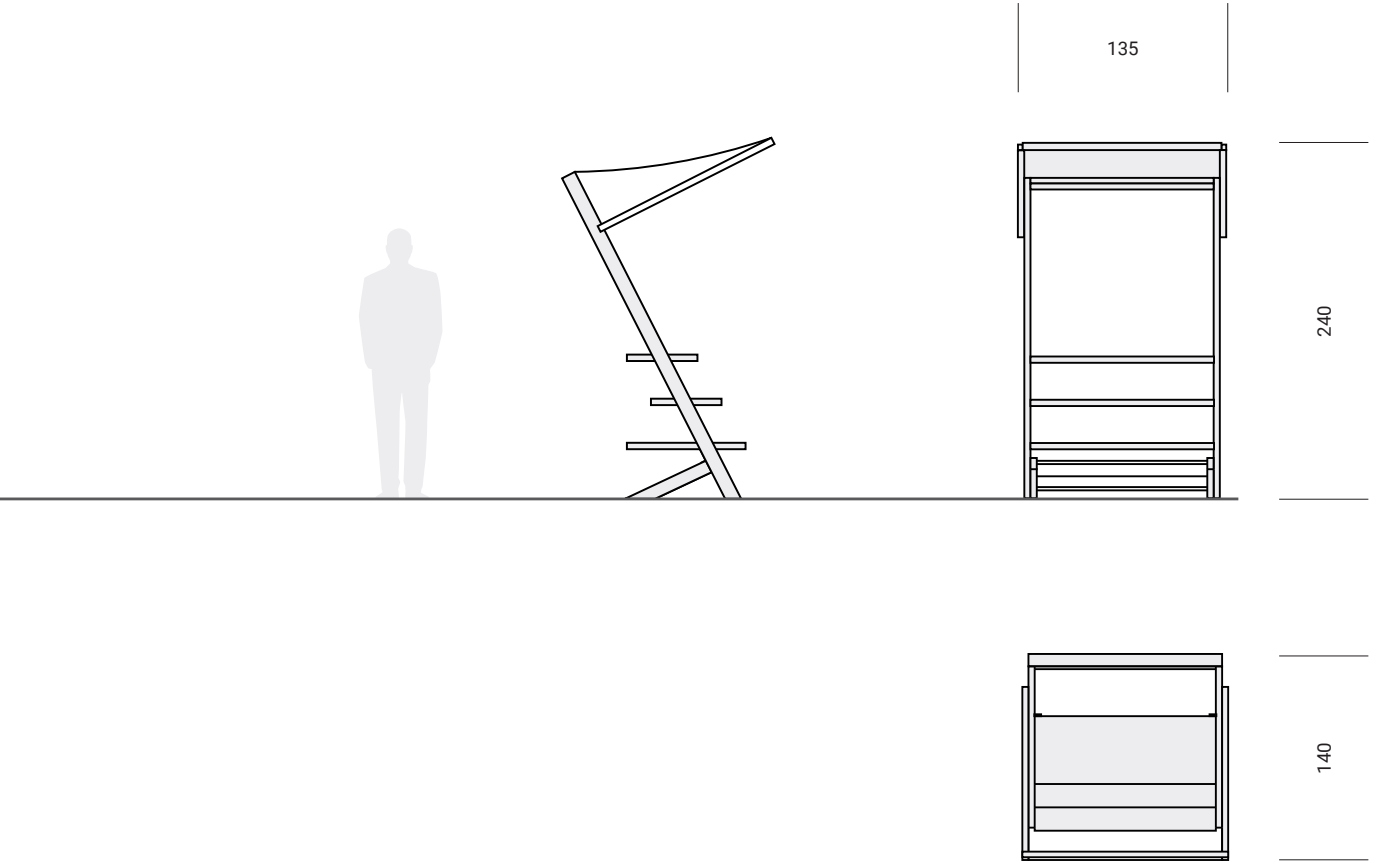

Б.6.3.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.3 Тезге
Б.6.3.2 Тезга СТ 2015 К

Материјал:
Конструкција - храстово дрво
Надстрешница - пластифицирано платно

Заштита:
Дрво- заштитни лак


Боја:
Дрво- природна боја
Платно- RAL 1015

Напомена:
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕЗГИ КОЈЕ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.3 Тезге
Б.6.3.3 Мобилна тезга МТ 2015

Б

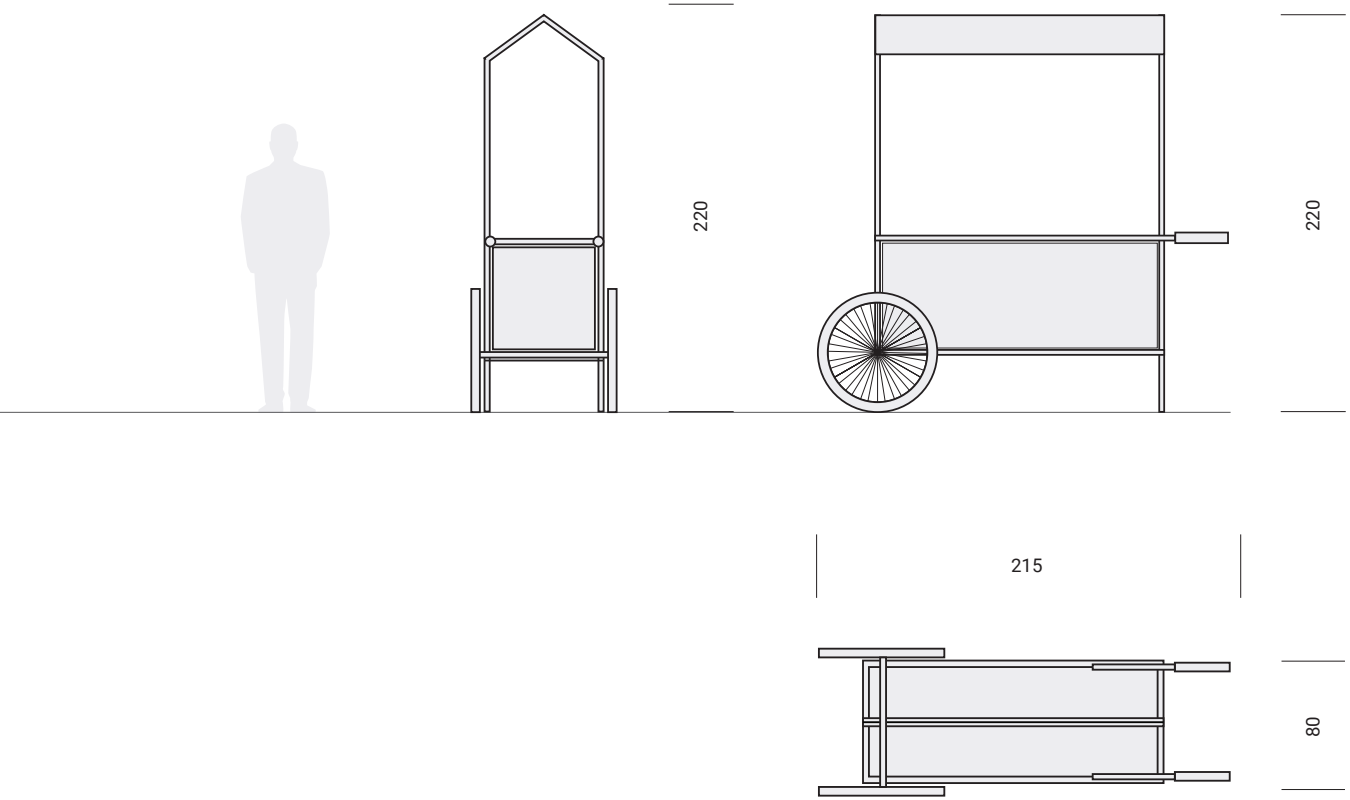

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.6.3.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.3 Тезге
Б.6.3.3 Мобилна тезга МТ 2015

Материјал:
Конструкција - челик
Надстрешница - пластифицирано платно
Сандук и рукохват - натур дрво
Точак - жичани

Заштита:
Челик - топло цинковање
Натур дрво - заштитни слој (лак)


Боја:
Метални рам - RAL 9005
Пластифицирано платно - RAL 1015
Дрво - природна боја

Напомена:
МОЖЕ БИТИ ДОПУЊЕНА АПАРАТОМ ЗА СЛАДОЛЕД, АПАРАТОМ ЗА КОКИЦЕ, КЕСТЕН, КУКУРУЗ И СЛ., КОНЗЕРВАТОРОМ ЗА СЛАДОЛЕД И РАСХЛАДНОМ ВИТРИНОМ ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕЗГИ КОЈЕ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.1 Сунцобран

Б

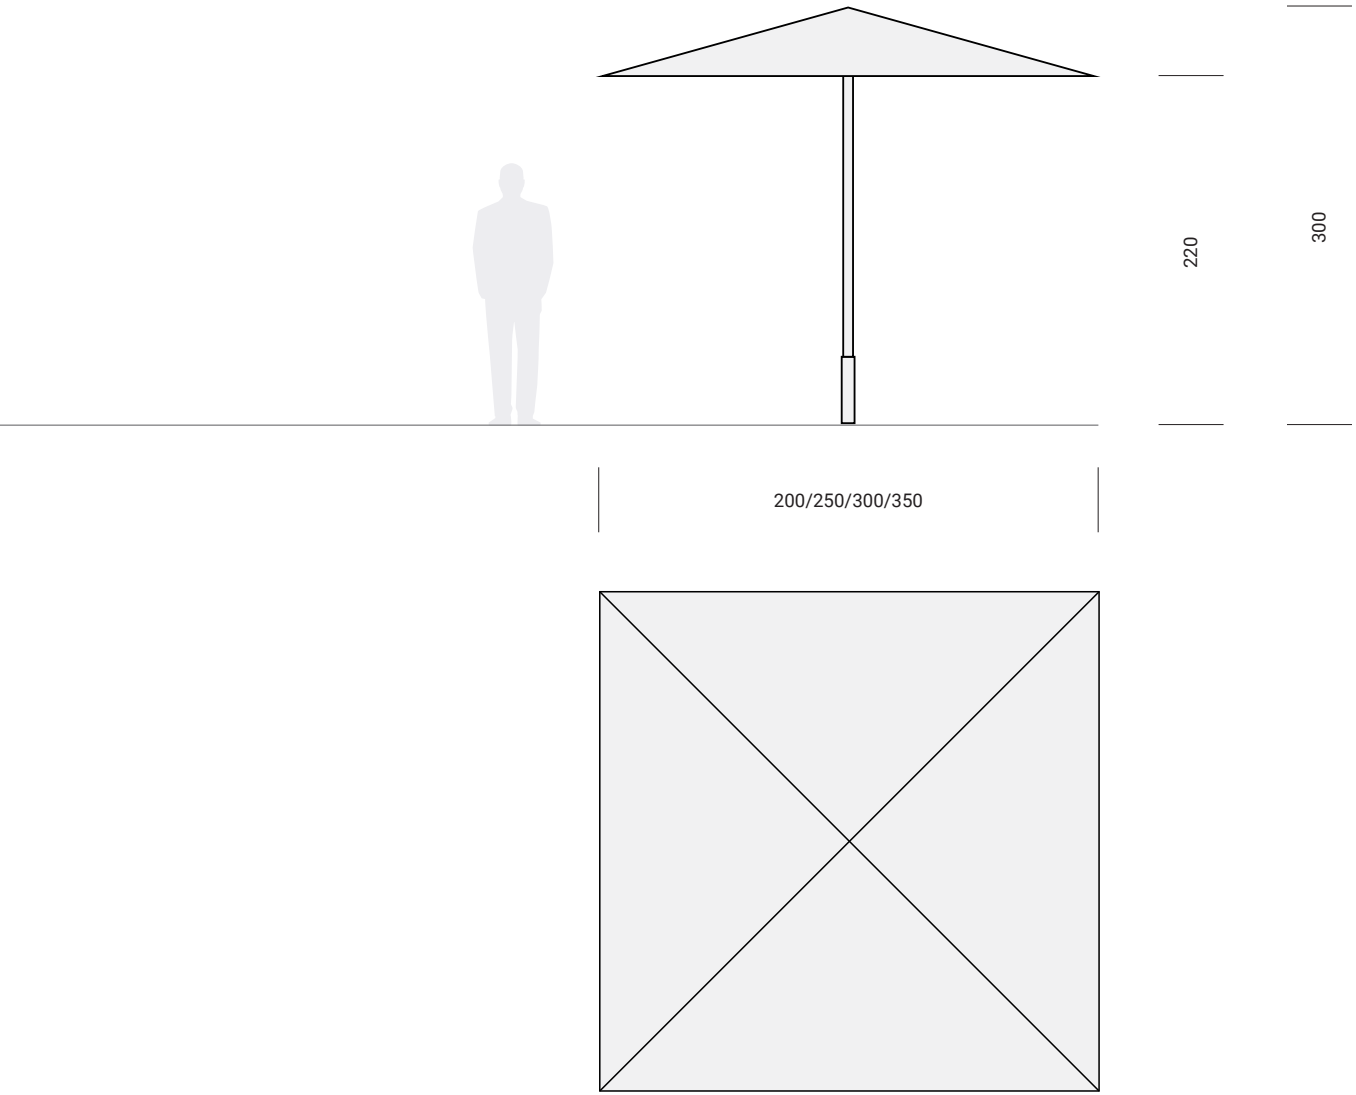

Б.6.4.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.1 Сунцобран

Материјал:
Конструкција - метал, дрво
Сунцобран - платно

Боја:
Рам - RAL 7015 или природна боја челика, односно дрвета
Сунцобран - боја је дефинисана важећом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда


Напомена:
Поред наведених зона, ова сенила се постављају и на другим површинама које имају карактер пешачке зоне
Сенила морају бити без карнера, без реклама


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.2 Тенда

Б

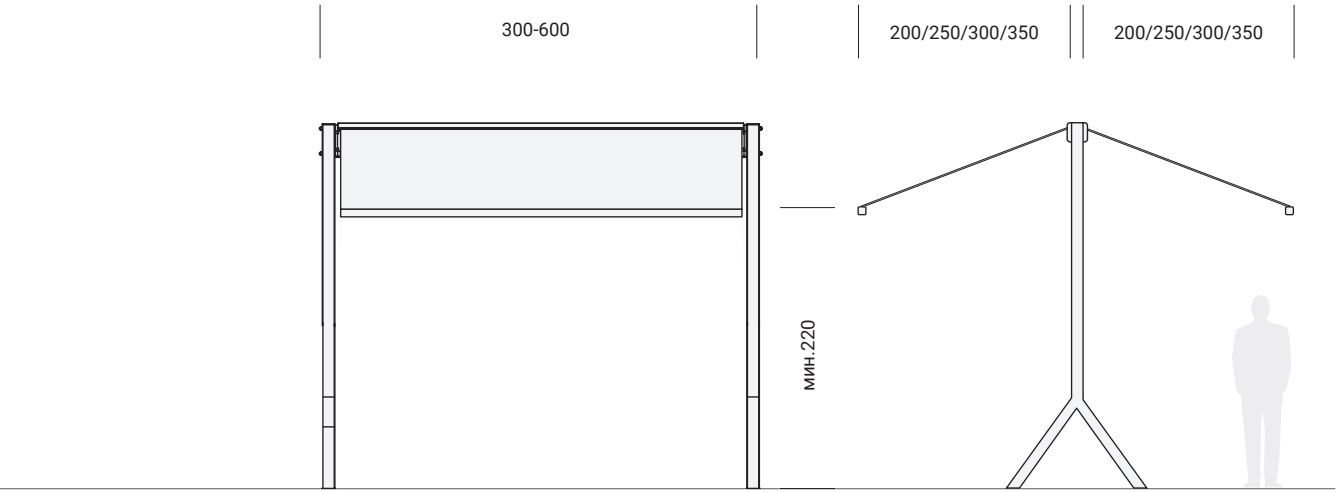

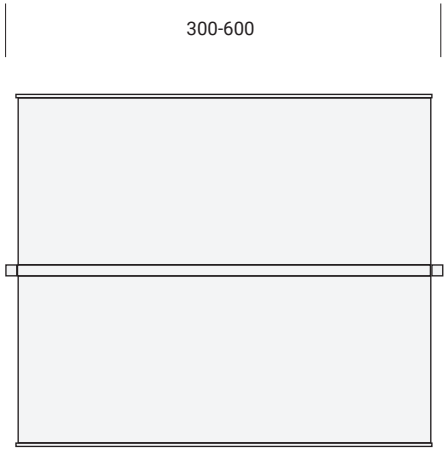

Б.6.4.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.2 Тенда

Материјал:
Конструкција - метал, дрво
Надстрешница - платно

Боја:
Рам - RAL 7015 или природна боја челика, односно дрвета
Надстрешница - боја је дефинисана важећом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда


Напомена:
Поред наведених зона, ова сенила се постављају и на другим површинама које имају карактер пешачке зоне
Сенила морају бити без карнера, без реклама

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.3 Конзолна тенда

Б

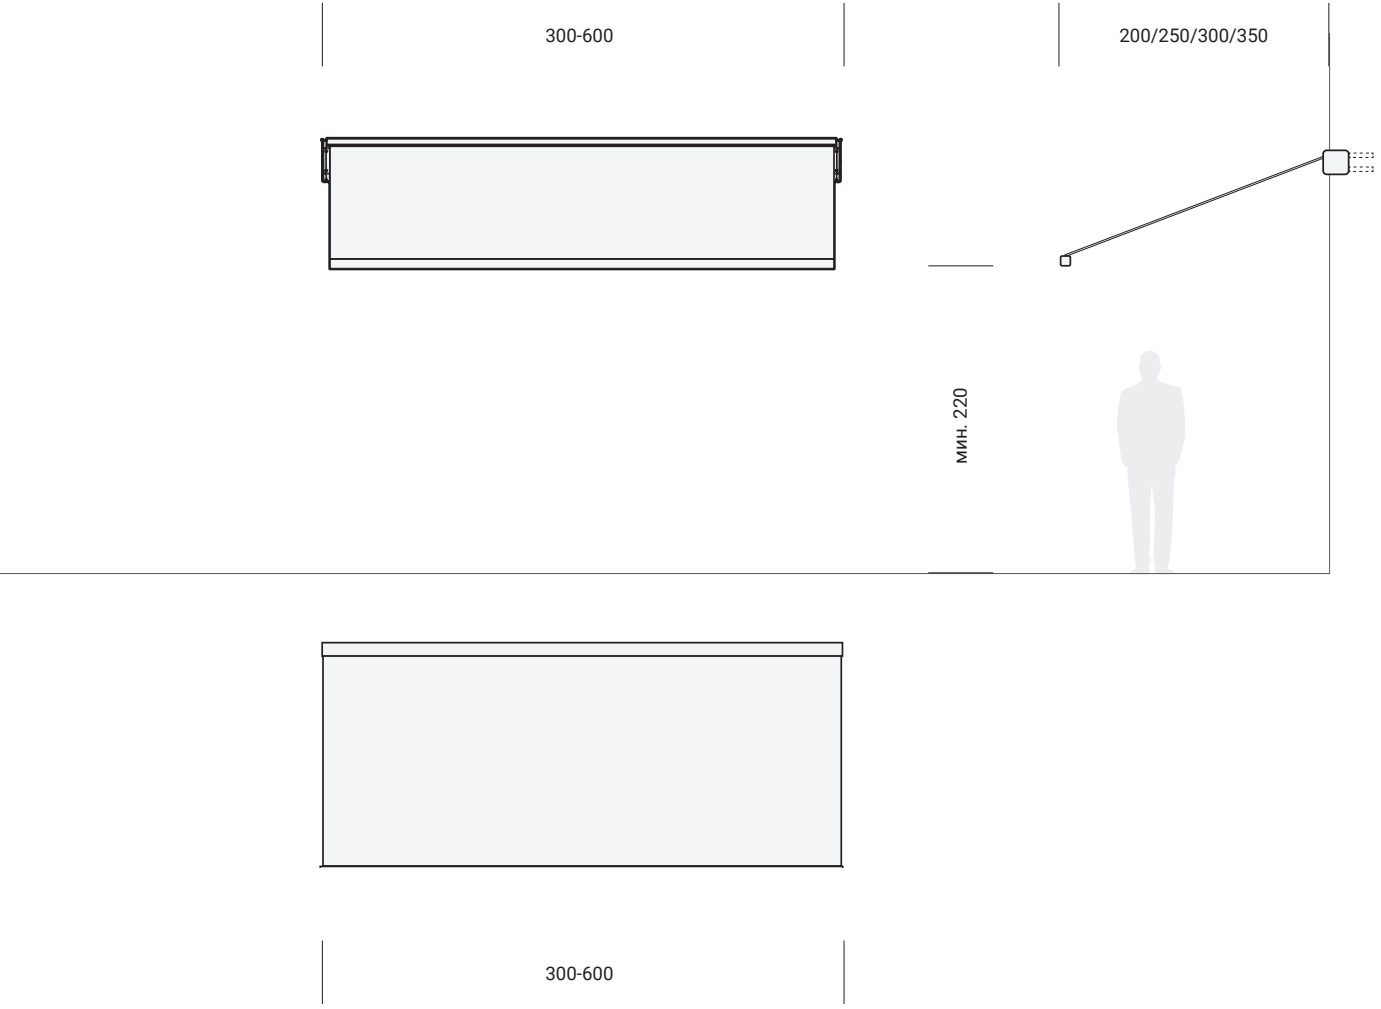

Б.6.4.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.3 Конзолна тенда

Материјал:
Конструкција - метал, дрво
Надстрешница - платно

Боја:
Рам - RAL 7015 или природна боја челика, односно дрвета
Надстрешница - боја је дефинисана важећом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда


Напомена:
Поред наведених зона, ова сенила се постављају и на другим површинама које имају карактер пешачке зоне
Сенила морају бити без карнера, без реклама

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.4 Надстрешница за дешавања на отвореном

Б

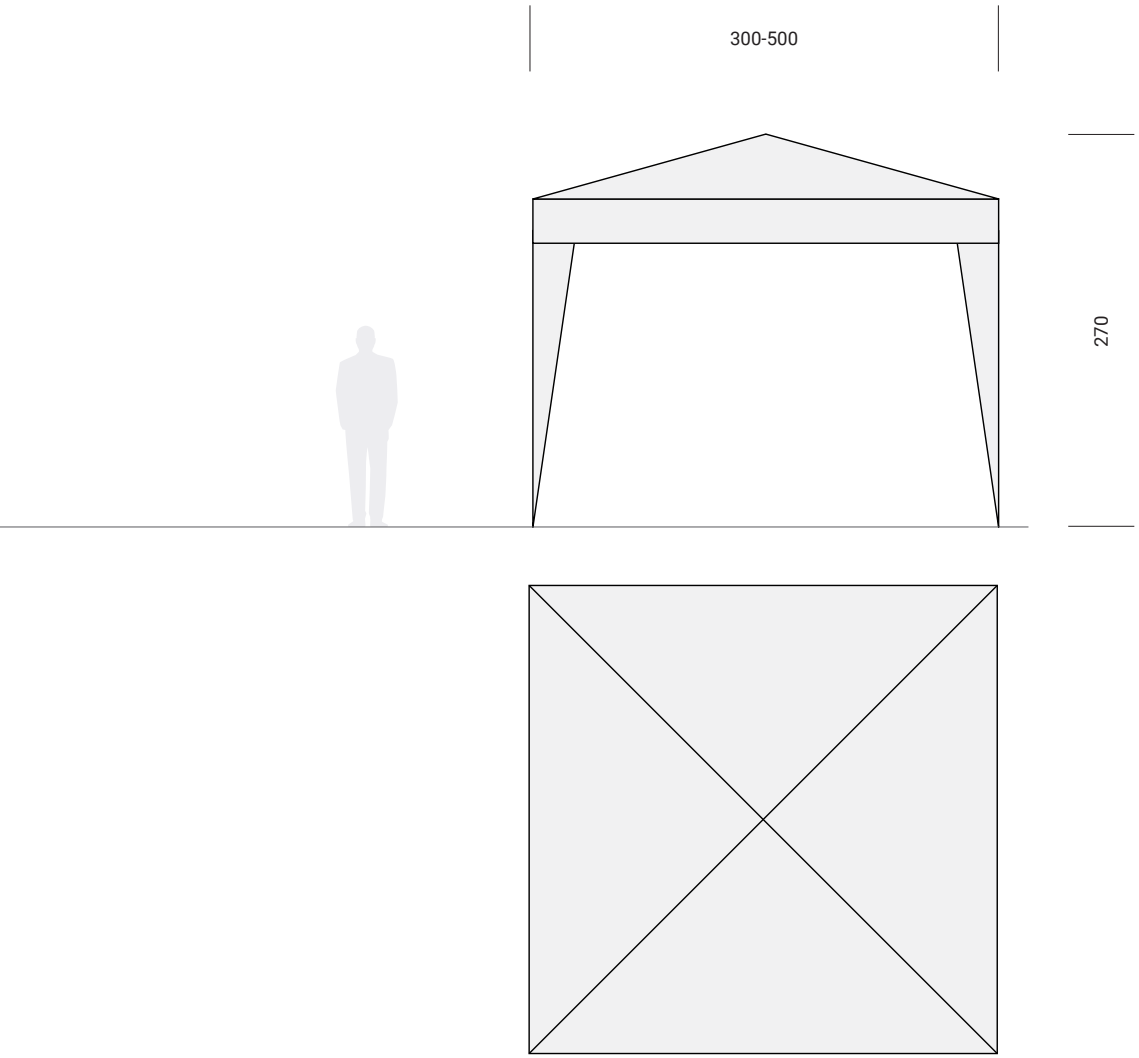

Б.6.4.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.4 Сенила
Б.6.4.4 Надстрешница за дешавања на отвореном

Материјал:
Конструкција - метал
Надстрешница - платно

Заштита:
Челик - топло цинковање


Боја:
Метални рам - RAL 7015 или природна боја челика
Надстрешница - боја је дефинисана важећом
Одлуком о постављању башти

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.5 Стубови за означавање стајалишта јавног градског превоза
Б.6.5.1 Стуб за означавање стајалишта јавног градског превоза

Б

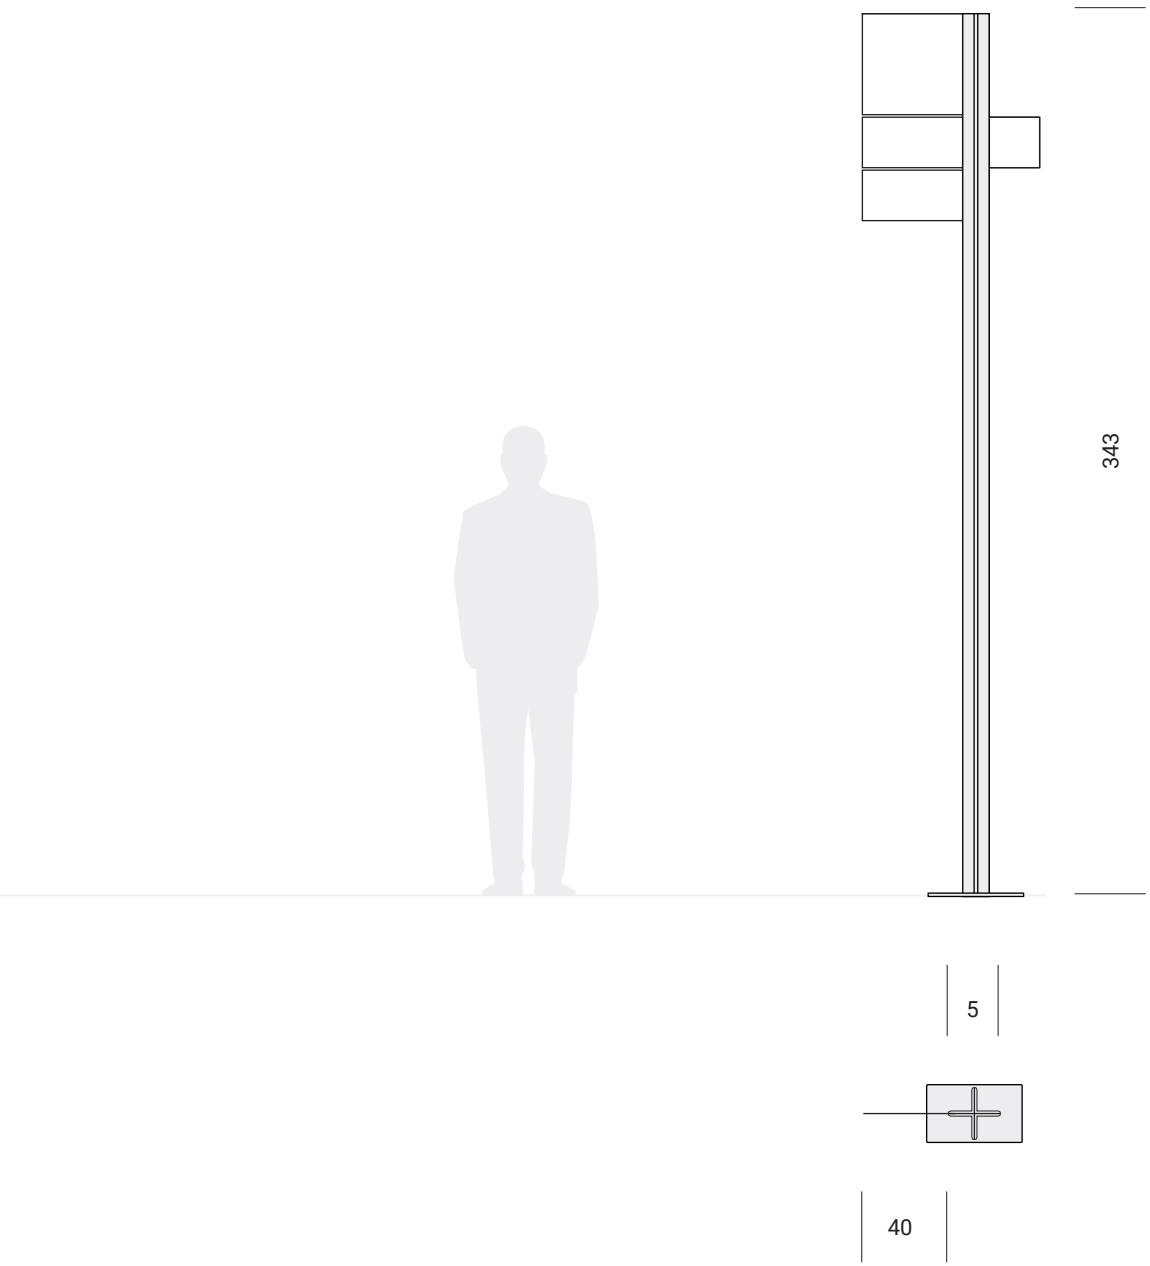

Б.6.5.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.5 Стубови за означавање стајалишта јавног градског превоза
Б.6.5.1 Стуб за означавање стајалишта јавног градског превоза

Материјал:
Челик
Композитна табла са штампом

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.1 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 1

Б

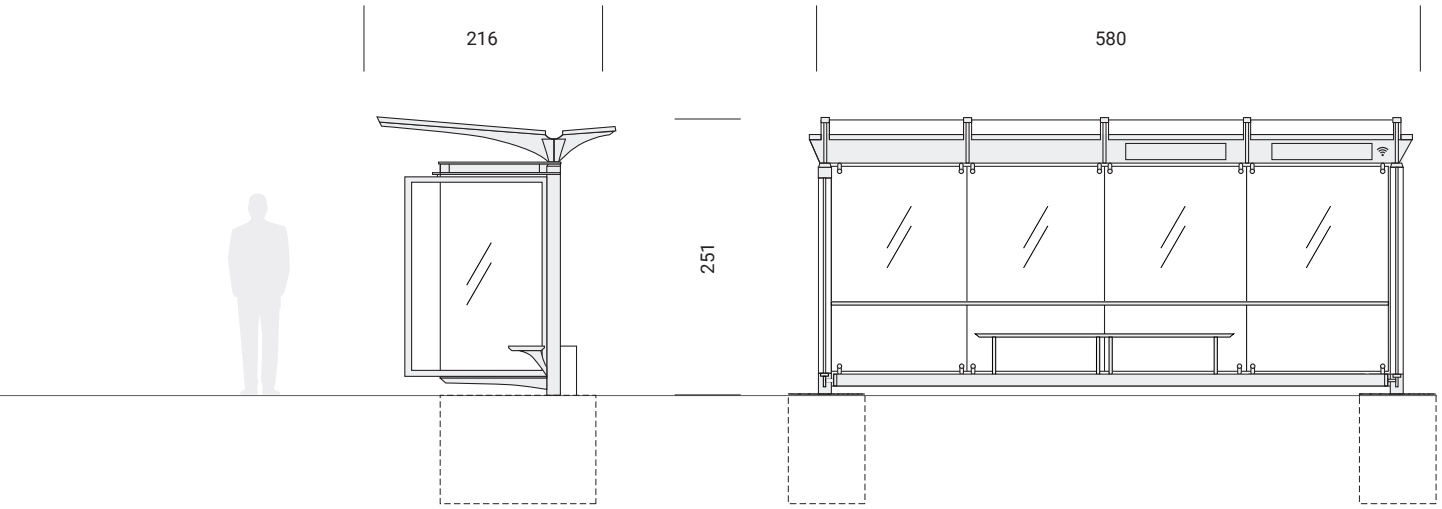

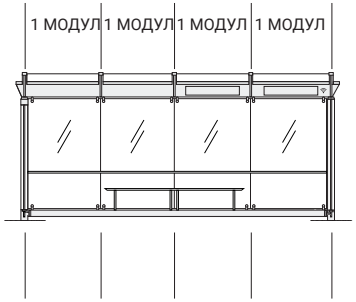

Б.6.6.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.1 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 1

Материјал:
Конструкција - челик
Надстрешница и „леђа"стајалишта - сигурносно „памплекс" стакло

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Број модула зависи од габарита микролокације и фреквентности локације и стајалиште треба да прати технолошке трендове


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.2 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 2

Б

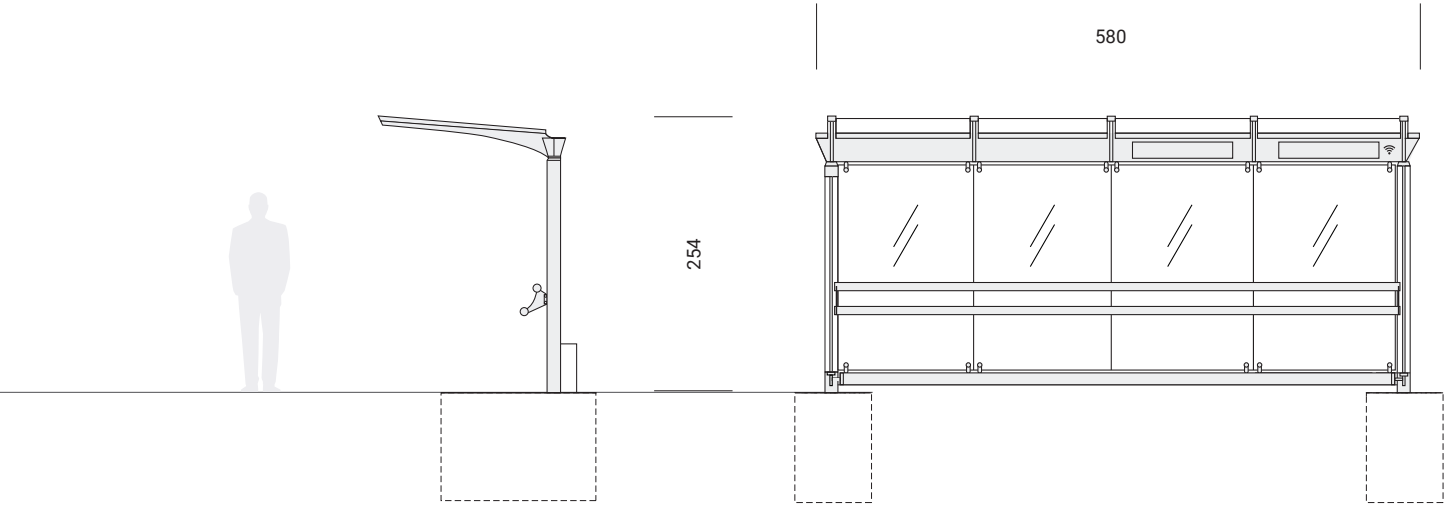

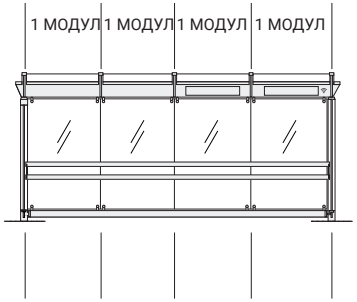

Б.6.6.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.2 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 2

Материјал:
Конструкција - челик
Надстрешница и „леђа"стајалишта - сигурносно „памплекс" стакло

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Број модула зависи од габарита микролокације и фреквентности локације и стајалиште треба да прати технолошке трендове


Тип 2, предвиђен за постављање на стајалишта са ограниченом ширином пролаза за пешаке


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.3 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 3

Б

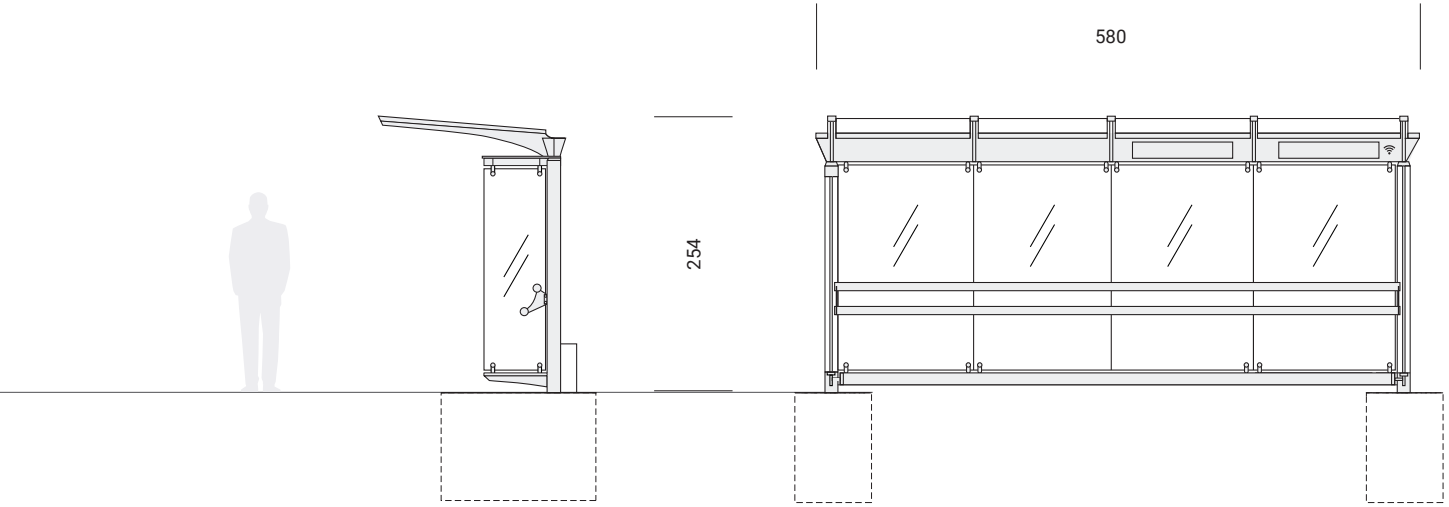

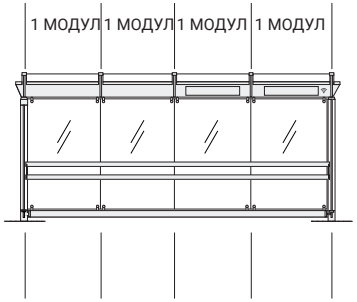

Б.6.6.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.3 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 3

Материјал:
Конструкција - челик
Надстрешница и „леђа"стајалишта - сигурносно „памплекс" стакло

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Број модула зависи од габарита микролокације и фреквентности локације и стајалиште треба да прати технолошке трендове

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.4 Стајалиште јавног градског превоза са интерактивним LCD екраном

Б

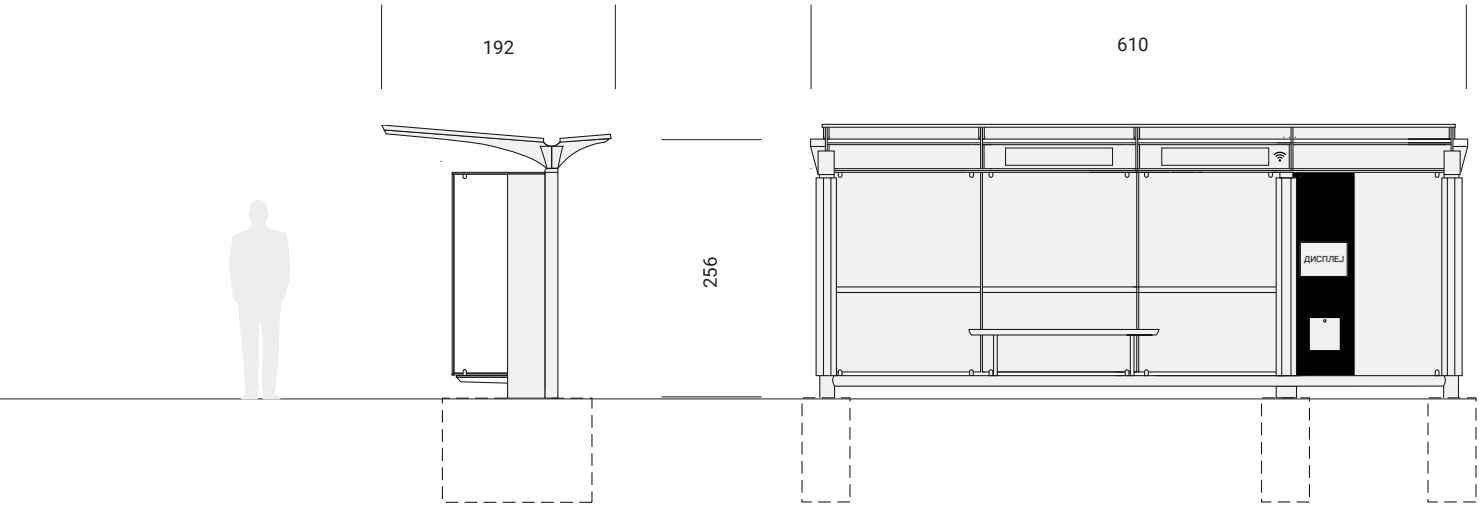

Б.6.6.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.4 Стајалиште јавног градског превоза са интерактивним LCD екраном

Материјал:
Конструкција - челик
Надстрешница и „леђа"стајалишта - сигурносно „памплекс" стакло

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Број модула зависи од габарита микролокације и фреквентности локације и стајалиште треба да прати технолошке трендове

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.5 Стајалиште јавног градског превоза са тоалетом

Б

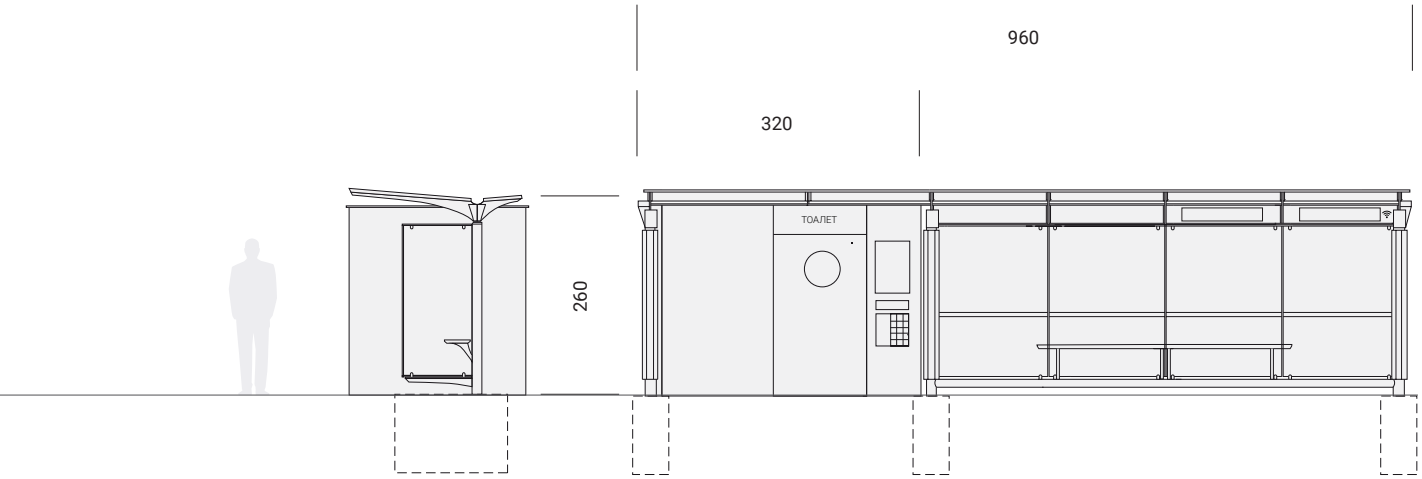

Б.6.6.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.5 Стајалиште јавног градског превоза са тоалетом

Материјал:
Конструкција - челик
Надстрешница и „леђа"стајалишта - сигурносно „памплекс" стакло

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем


Напомена:
Број модула зависи од габарита микролокације и фреквентности локације и стајалиште треба да прати технолошке трендове

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.6 Стајалиште јавног градског превоза са киоском

Б

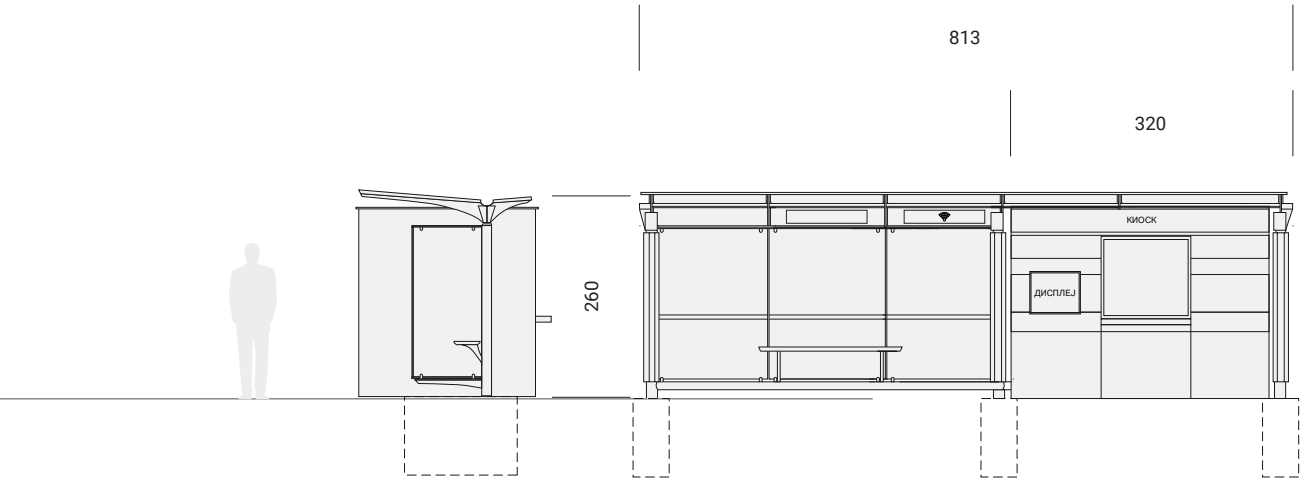

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

Б.6.6.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза
Б.6.6.6 Стајалиште јавног градског превоза са киоском

Материјал:
Конструкција - челик
Надстрешница и „леђа"стајалишта - сигурносно „памплекс" стакло

Заштита:
Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:
Број модула зависи од габарита микролокације и фреквентности локације и стајалиште треба да прати технолошке трендове

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.7 Јавни тоалети
Б.6.7.1 Јавни тоалет

Б

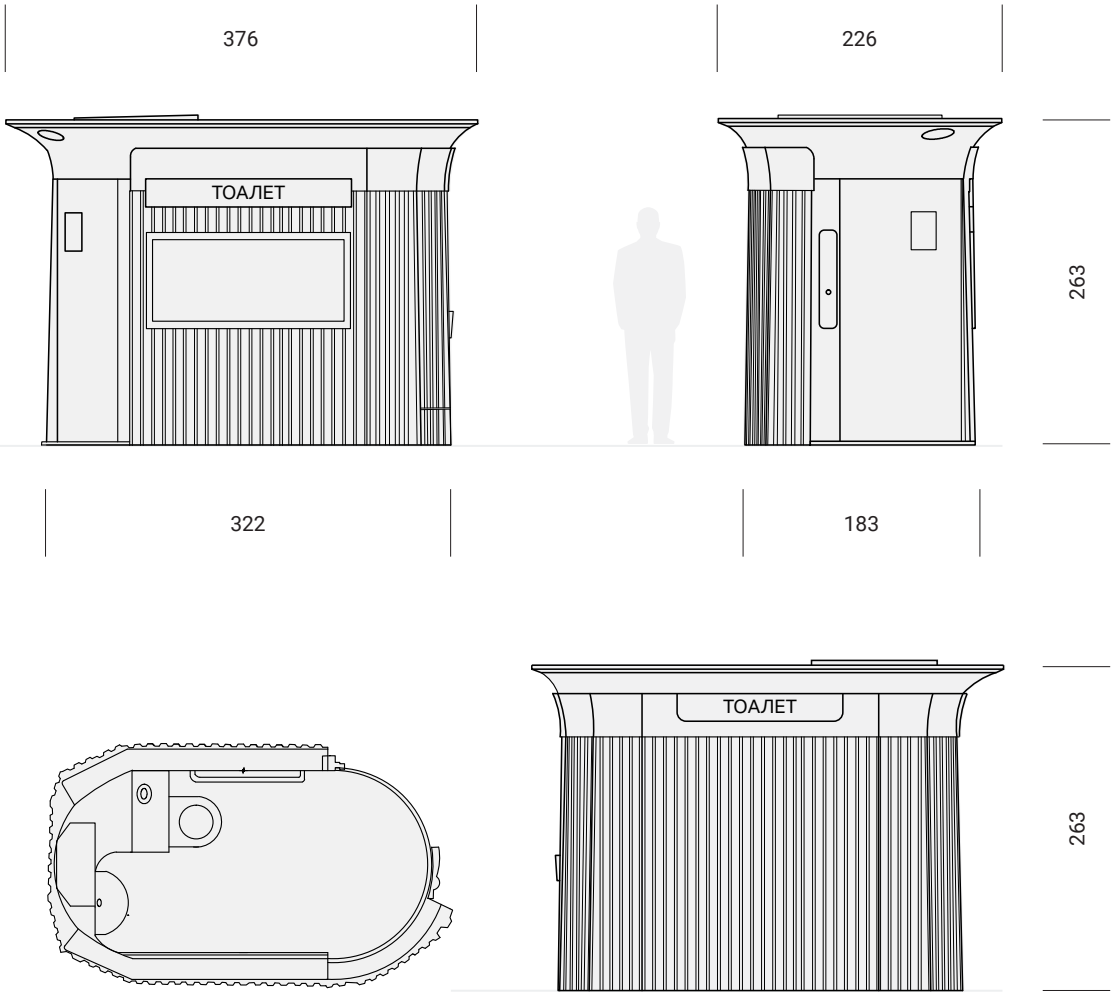

Б.6.7.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.7 Јавни тоалети
Б.6.7.1 Јавни тоалет

Материјал:
Челик, челични лим

Заштита
Термолакирање и пластификација

Боја:
RAL 7015


Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача
Полагање у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
На задату локацију се доводи прикључак за канализацију и водовод

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.8 Чесме
Б.6.8.1 „Г” чесма

Б

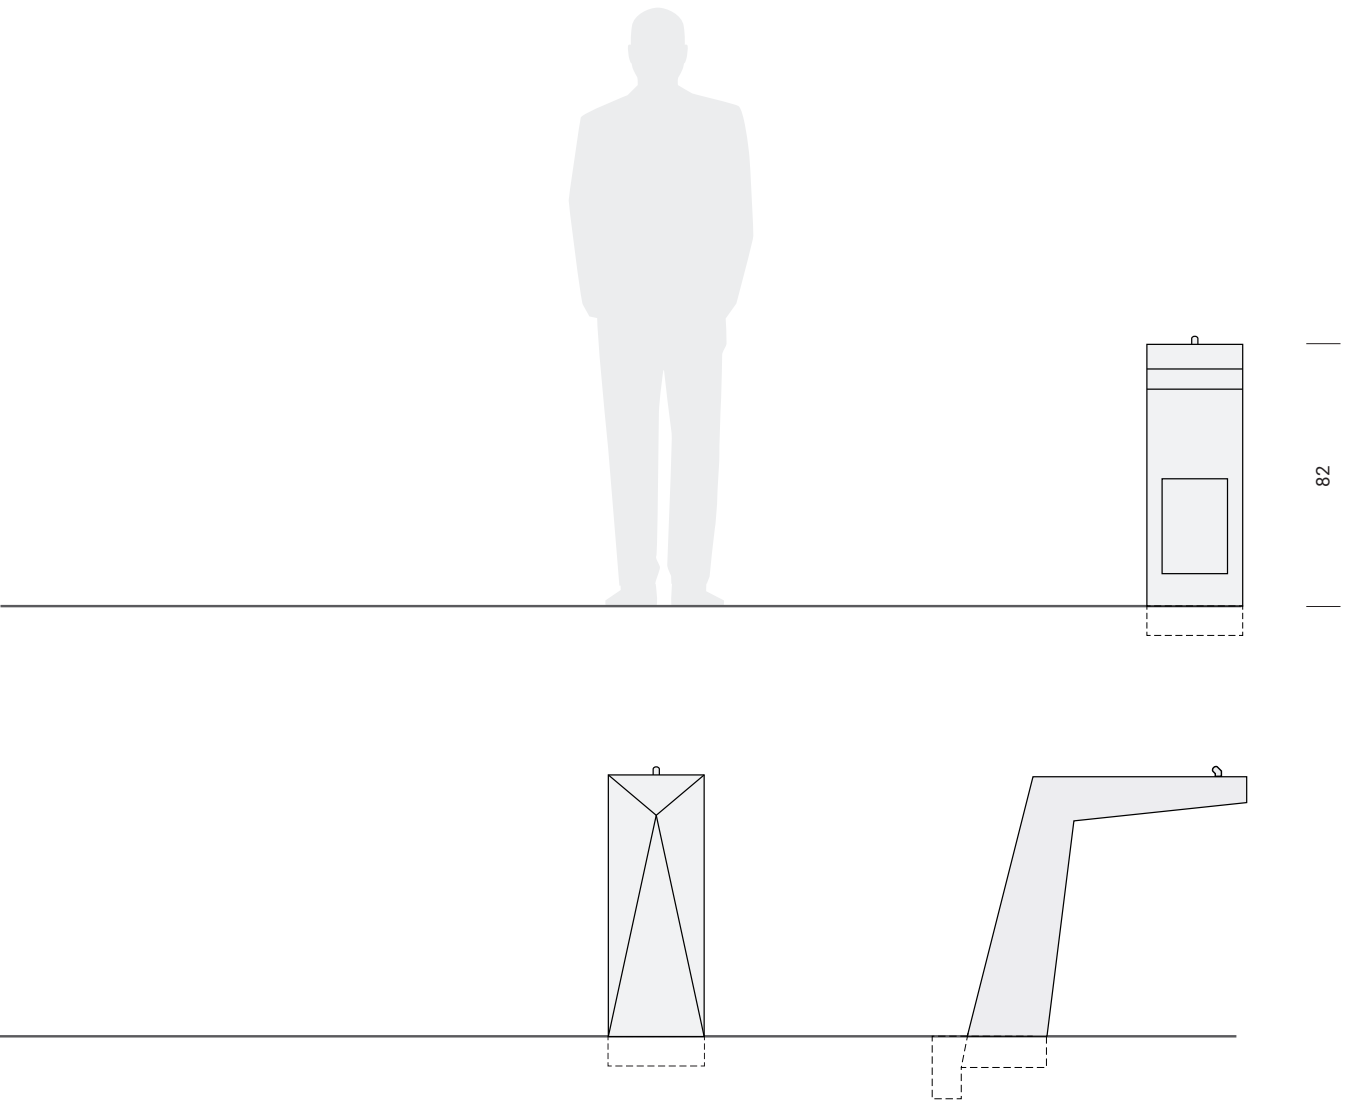

Б.6.8.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.8 Чесме
Б.6.8.1 „Г" чесма

Материјал:
Нерђајући челик

Боја:
Челик- природна боја


Монтажа:
Полагање чесме у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем
Приликом постављања чесме омогућити несметано
отицање воде и прилаз особама са инвалидитетом

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.9 Хидранти
Б.6.9.1 Хидрант „Староградски”

Б

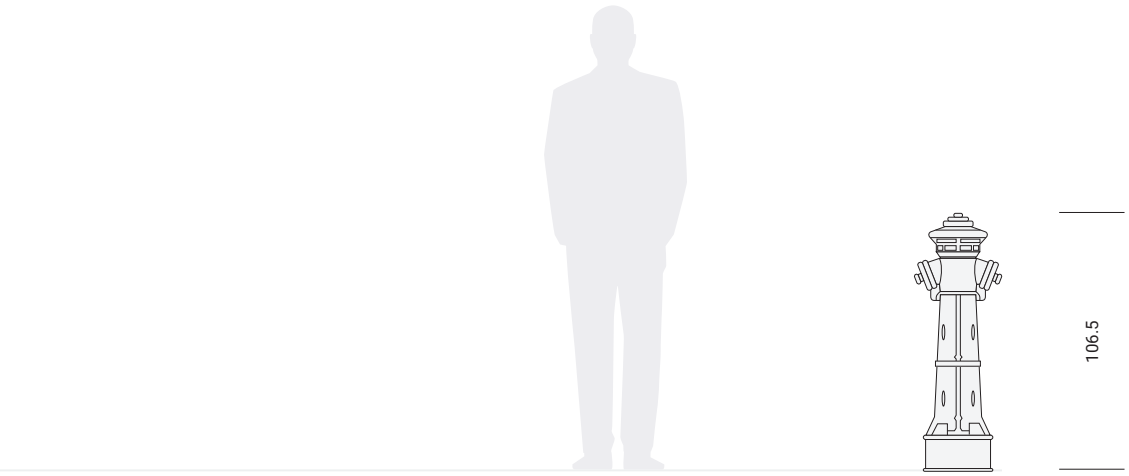

Б.6.9.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.9 Хидранти
Б.6.9.1 Хидрант „Староградски”

Материјал:
Нодуларни лив

Заштита:
Пластификација епоху прахом, минималне дебљине 250 μm

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача


Напомена:
Хидранти на водоводном систему су надземни и дефинисани су у складу са противпожарним нормама. Због потребе гашења пожара на водоводној мрежи постављају се надземни хидранти на растојањима која су дефинисана противпожарним нормама Надземни хидранти су стандардних димензија, а сам облик капе са прикључцима за црева може да се разликује и зависи од изабраног произвођача

УРБАНИ МОБИЛИЈАР


Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.9 Хидранти
Б.6.9.2 Хидранти

Б

а Хидрант - Тип 1

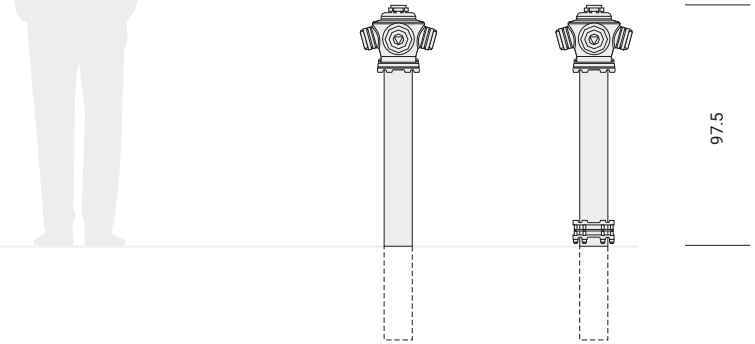

б Хидрант - Тип 2

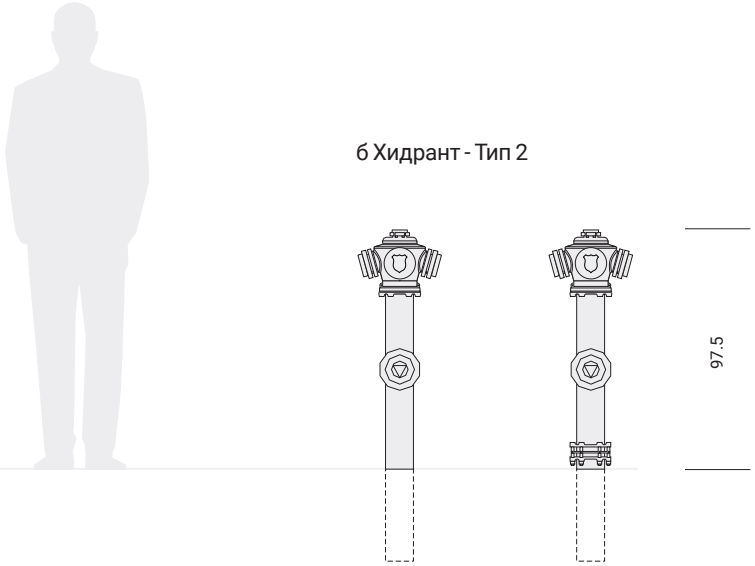

Б.6.9.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема
Б.6.9 Хидранти
Б.6.9.2 Хидранти
Б.6.9.2.а Хидрант - Тип 1
Б.6.9.2.б Хидрант - Тип 2

Материјал:
Глава и стопа - нодуларни лив
Тело - нерђајући челик, нодуларни лив

Боја:
Природна боја нерђајућег челика

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:
Хидранти на водоводном систему су надземни и дефинисани су у складу са противпожарним нормама. Због потребе гашења пожара на водоводној мрежи постављају се надземни хидранти на растојањима која су дефинисана противпожарним нормама Надземни хидранти су стандардних димензија, а сам облик капе са прикључцима за црева може да се разликује и зависи од изабраног произвођача

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА


B

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци
B.1.1 Камени ивичњаци


B

а. Камени линеарни ивичњак 12/18

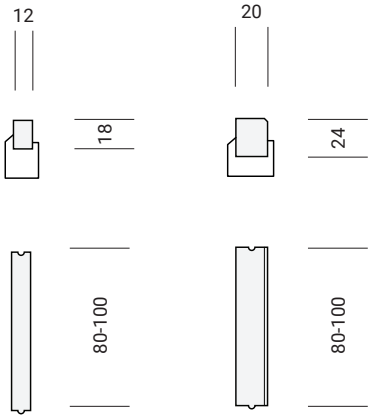


б. Камени линеарни ивичњак 20/24


Недозвољена примена ивичњака

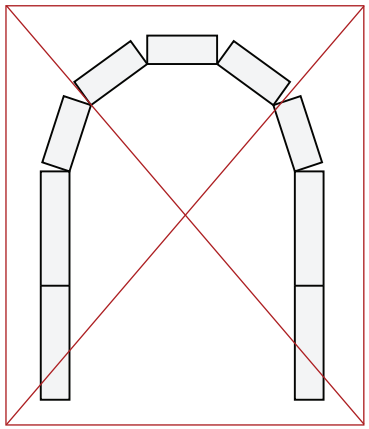


в. Камени радијални ивичњак r 700

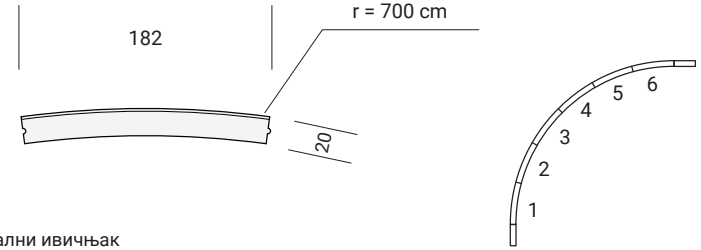


г. Камени радијални ивичњак

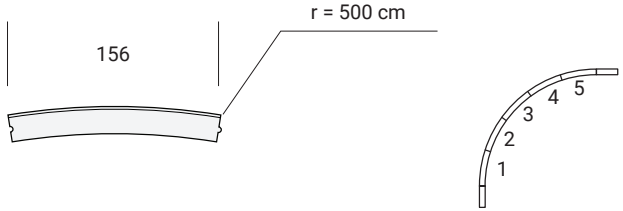


д. Камени радијални ивичњак r 300

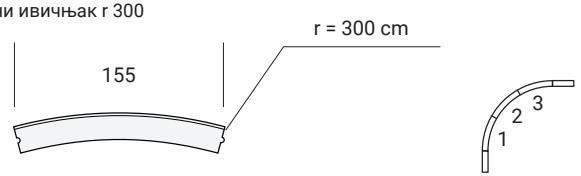

ђ. Камени радијални ивичњак- острво R 450



е. Камени радијални ивичњак - острво R 150



СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

B.1.1

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци
B.1.1 Камени ивичњаци

B.1.1.а Камени линеарни ивичњак 12/18
B.1.1.б Камени линеарни ивичњак 20/24
B.1.1.в Камени радијални ивичњак r 700
B.1.1.г Камени радијални ивичњак r 500
B.1.1.д Камени радијални ивичњак r 300
B.1.1.ђ Камени радијални ивичњак - острво R 450
B.1.1.е Камени радијални ивичњак - острво R 150

Материјал:
Природни камен

Монтажа:
Постављање ивичњака ради се у складу са правцем пружања тротоара, линеарно или кружно, чиме се користе стандарни елементи:

Линеарни:
а. Камени линеарни ивичњак 12/18
б. Камени линеарни ивичњак 20/24

Радијални:
в. Камени радијални ивичњак r 700
г. Камени радијални ивичњак r 500
д. Камени радијални ивичњак r 300
ђ. Камени радијални ивичњак - острво R 450
е. Камени радијални ивичњак - острво R 150

Фуге између радијалних и праволинијских ивичњака су идентичне, максимално 8mm
Комбиновањем радијалних елемената, савлађују се различити радијуси
Завршна ивица ивичњака 20/24 и компатибилних радијалних ивичњака је оборена по 450, 2x2 cm


Напомена:
По истом принципу могу се извести и други радијуси, ако се укаже потреба.

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци
B.1.2 Бетонски ивичњаци


B

а. Бетонски линеарни ивичњак 8/20

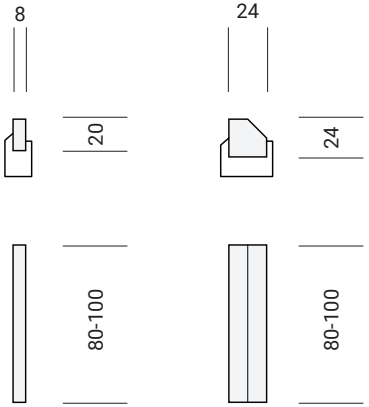


б. Бетонски линеарни ивичњак 24/24


Недозвољена примена ивичњака

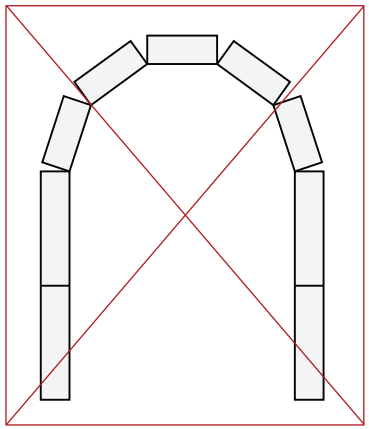


в. Бетонски радијални ивичњак r 700

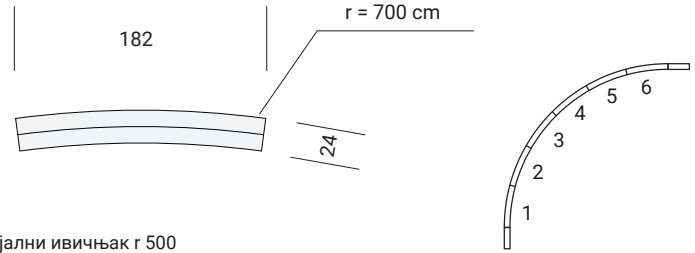


г. Бетонски радијални ивичњак r 500

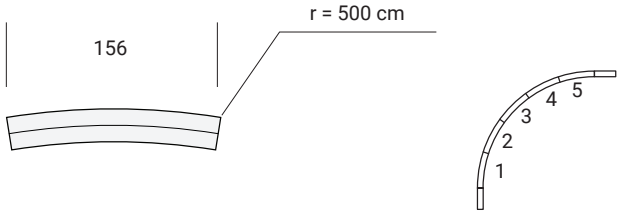


д. Бетонски радијални ивичњак r 300

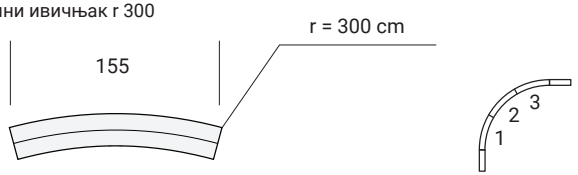

ђ. Бетонски радијални ивичњак - острво R 450

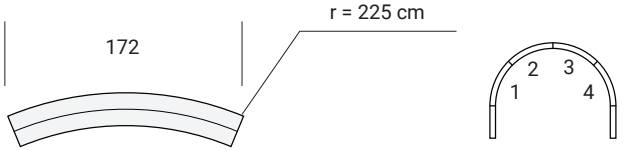

е. Бетонски радијални ивичњак - острво R 150



СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

B.1.2

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци
B.1.2 Бетонски ивичњаци
B.1.2.а Бетонски линеарни ивичњак 8/20
B.1.2.б Бетонски линеарни ивичњак 24/24
B.1.2.в Бетонски радијални ивичњак r 700
B.1.2.г Бетонски радијални ивичњак r 500
B.1.2.д Бетонски радијални ивичњак r 300
B.1.2.ђ Бетонски радијални ивичњак - острво R 450
B.1.2.е Бетонски радијални ивичњак - острво R 150

Материјал:
Ливени бетон - бели

Монтажа:
Постављање ивичњака ради се у складу са правцем пружања тротоара, линеарно или кружно, чиме се користе стандарни елементи:

Линеарни:
а. Бетонски линеарни ивичњак 8/20
б. Бетонски линеарни ивичњак 24/24

Радијални:
в. Бетонски радијални ивичњак r 700
г. Бетонски радијални ивичњак r 500
д. Бетонски радијални ивичњак r 300
ђ. Бетонски радијални ивичњак - острво R 450
е. Бетонски радијални ивичњак - острво R 150

Фуге између радијалних и праволинијских ивичњака су идентичне, максимално 8mm


Комбиновањем радијалних елемената, савлађују се различити радијуси

Напомена:
По истом принципу могу се извести и други радијуси, ако се укаже потреба

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци
B.1.3 Камени ивичњак - сливник

B

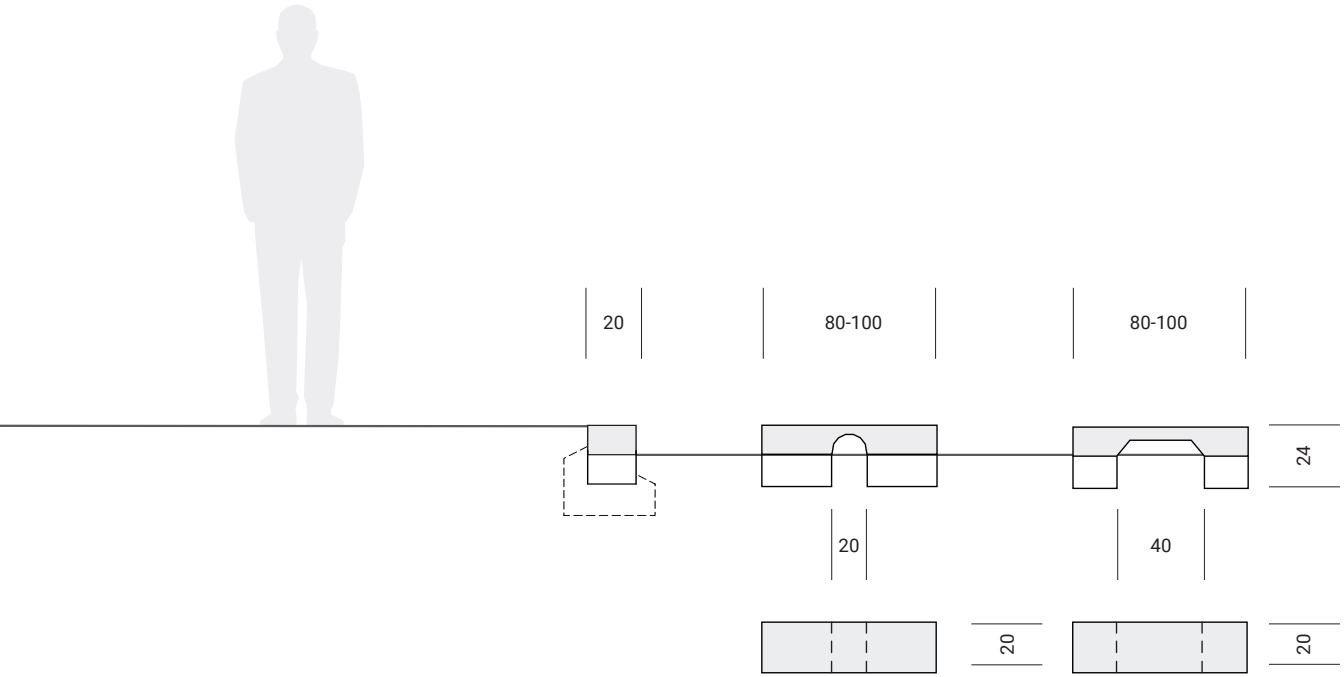

B.1.3

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци

B.1.3 Камени ивичњак - сливник

Материјал:
Природни камен

Монтажа:
Постављање елемената у складу са графичким приказом
Фуге између елемената су идентичне, максимално 8mm

Напомена:
Камени ивичњак- сливник има функцију одвода воде


Уколико су на површинама које се реконструишу примењени ивичњаци који су друге ширине, предлог интервенције уклопити са тим

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци
B.1.4 Камени ивичњак - прелазни

B

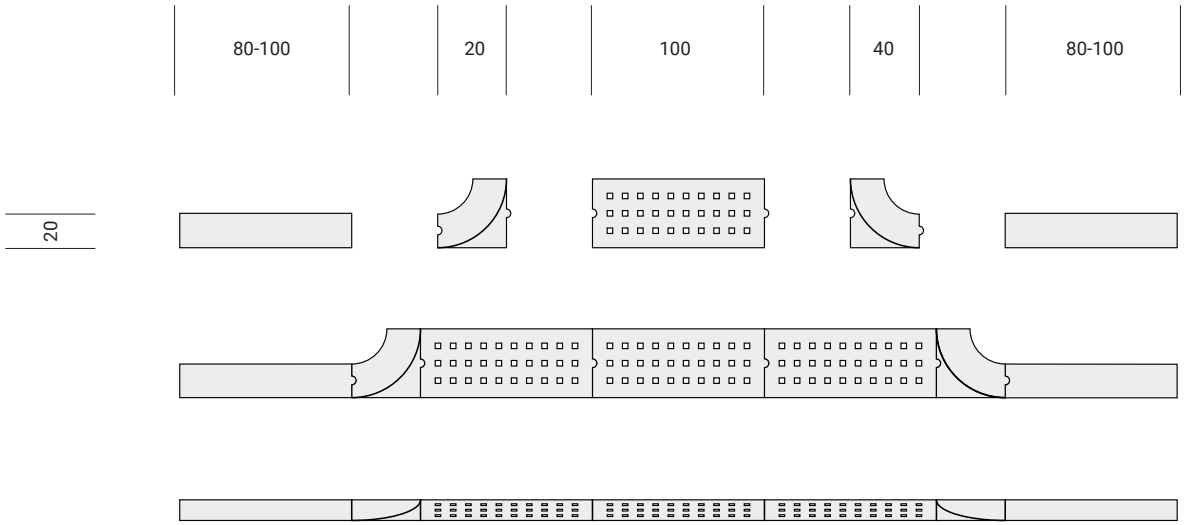

B.1.4

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци

B.1.4 Камени ивичњак - прелазни

Материјал:
Природни камен

Монтажа:
Постављање елемената у складу са графичким приказом
Фуге између елемената су идентичне, максимално 8mm

Напомена:
Камени ивичњак- сливник има функцију одвода воде

Камени ивичњак прелазни је модуларан и састоји се од елемената: регуларни елемент, елемент за скретање и елемент за савладавање висине


Уколико су на површинама које се реконструишу примењени ивичњаци који су друге ширине, предлог интервенције уклопити са тим

УРБАНА ТЕКСТУРА


B.1 Ивичњаци
B.1.5 Бетонски ивичњаци - прелазни

B


а. Бетонски стандардни ивичњак 24/24

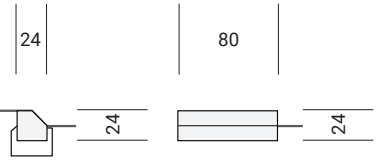


б. Бетонски прелазни ивичњак 24/ 24 - 18

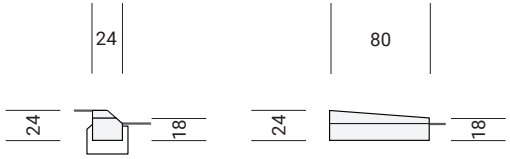


в. Бетонски прелазни ивичњак 24/ 18 - 12

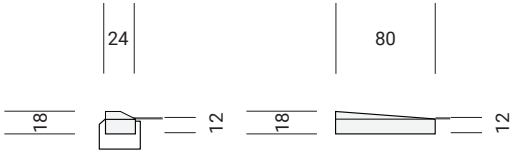

г. Бетонски ивичњак 24/12

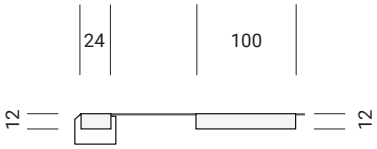

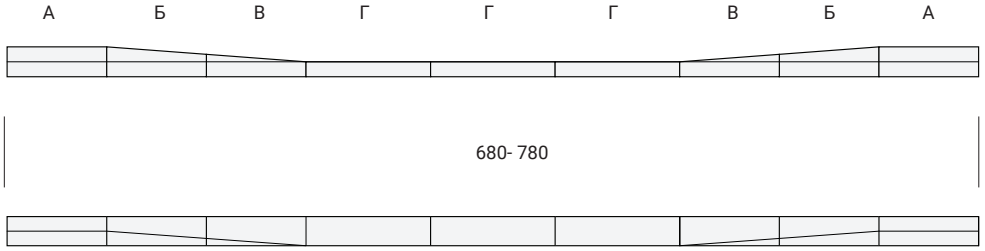

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

В.1.5

В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.1 Ивичњаци
В.1.5 Бетонски ивичњаци - прелазни
В.1.5.а Бетонски стандардни ивичњак 24/24
В.1.5.б Бетонски прелазни ивичњак 24/24-18
В.1.5.в Бетонски прелазни ивичњак 24/18-12
В.1.5.г Бетонски ивичњак 24/12

Материјал:
Ливени бетон


Напомена:
Бетонски ивичњак прелазни је модуларан и састоји се од 4 различита елемента:
а.Бетонски стандардни ивичњак 24/24
б.Бетонски прелазни ивичњак 24/24-18
в.Бетонски прелазни ивичњак 24/18-12
г.Бетонски ивичњак 24/12

Монтажа:
Постављање елемената у складу са графичким приказом
У зависности од потребне ширине, користити један или више елемената
Фуге између елемената су идентичне, максимално 8mm

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци
B.1.6 Камени елемент за разграничавање

B

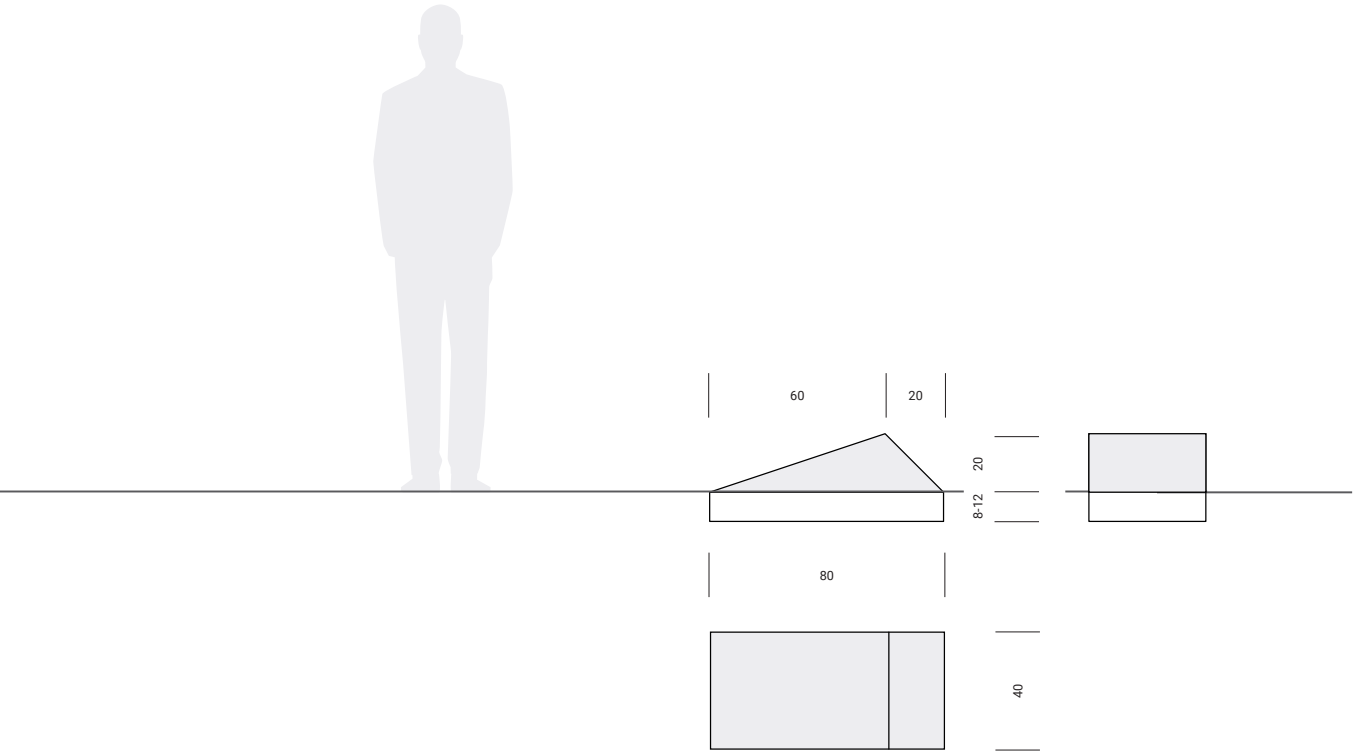

B.1.6

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1. Елементи на површинама
B.1.1 Ивичњаци
B.1.6 Камени елемент за разграничавање

Материјал:
Природни камен

Камени елемент за разграничавање служи да означи прелаз и разлику између путева и тротоара
Спречава прилаз моторним возилима на пешачку површину

Монтажа:
Елементи се инсталирају у низу на различитим удаљеностима, формирају ритам и дискретну границу


СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

УРБАНА ТЕКСТУРА


B.2 Тактилне подне ознаке
B.2.1 Тактилне подне ознаке - камен

B


а. Камена тактилна стаза водиља 15/40 - 80

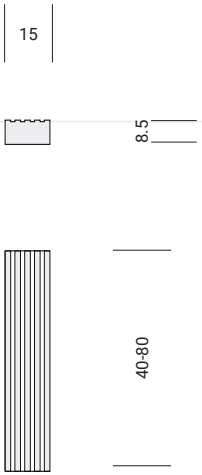

б.Камено тактилно поље безбедности/упозорења Тип 1

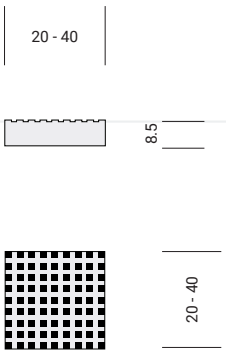

в.Камено тактилно поље безбедности/упозорења Тип 2



B.2.1

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.2 Тактилне подне ознаке
B.2.1 Тактилне подне ознаке - камен
B.2.1.а Камена тактилна стаза водиља 15/40-80
B.2.1.б Камено тактилно поље безбедности / упозорења - Тип 1
B.2.1.в Камено тактилно поље безбедности / упозорења - Тип 2

Материјал :
Природни камен

Напомена:
Према Правилнику о тех. станд. приступачности (Сл. гласник РС, бр. 46/2013)
Тактилна стаза водиља јесте рељефна обрада ходајуће површине намењена оријентацији и вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде, према техничким стандардима приступачности
Тактилно поље за усмеравање/раздвајање јесте рељефна обрада ходајуће површине, другачије рељефне структуре у односу на тактилну стазу водиљу која се поставља са сврхом упозоравања корисника на промену смера кретања те стазе
Тактилно поље безбедности јесте рељефна обрада ходајуће површине, исте рељефне структуре, као и поље за усмеравање, али другачијих димензија, које служи за обавештавање корисника да прилазе опасној зони: промена висине стазе, наилазак на степениште, наилазећи саобраћај пред раскрсницом и друге опасне зоне
Дебљина тактилних површина се усклађује са дебљином поплочања


УРБАНА ТЕКСТУРА

B.2 Тактилне подне ознаке
B.2.2 Тактилне подне ознаке - бетон и поликарбонатна пластика


B

ЛИВЕНИ


а.Бетонско тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 1

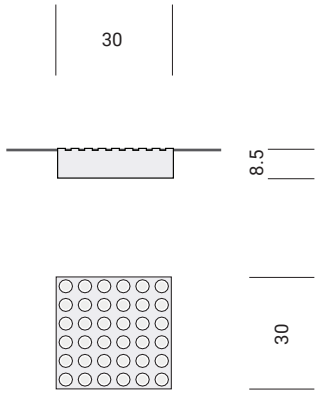

б.Бетонско тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 2

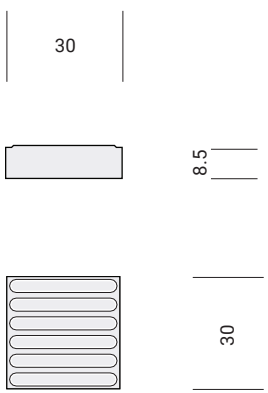


в.Бетонска тактилна стаза водиља

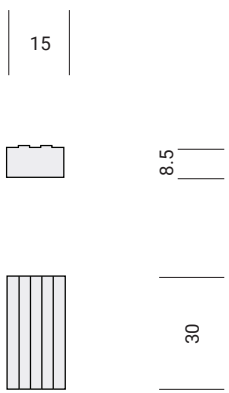


ПОЛИКАРБОНАТНА ПЛАСТИКА

г.Поликарбонатно тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 1

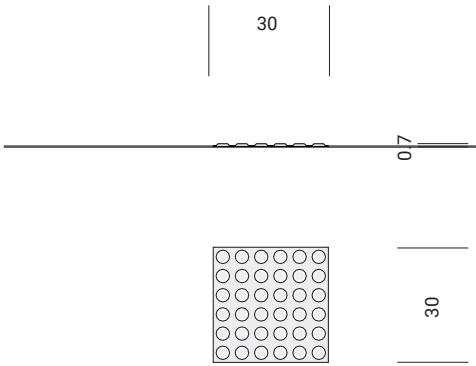

д.Поликарбонатно тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 2

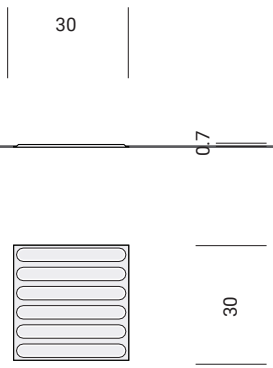

ђ.Поликарбонатна тактилна стаза водиља



СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕНТРИМА (cm)

B.2.2

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.2.2 Тактилне подне ознаке - бетон и поликарбонатна пластика

B.2.2.а Бетонско тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 1
B.2.2.б Бетонско тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 2
B.2.2.в Бетонска тактилна стаза водиља
B.2.2.г Поликарбонатно тактилно поље безбедности / упозорења - Тип 1
B.2.2.д Поликарбонатно тактилно поље безбедности / упозорења - Тип 2
B.2.2.ђ Поликарбонатна стаза водиља


Материјал:
Ливени бетон
Поликарбонатна пластика

Напомена:
Према Правилнику о тех. станд. приступачности (Сл. гласник РС, бр. 46/2013)
Тактилна стаза водиља јесте рељефна обрада ходајуће површине намењена оријентацији и вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде, према техничким стандардима приступачности
Тактилно поље за усмеравање/раздвајање јесте рељефна обрада ходајуће површине, другачије рељефне структуре у односу на тактилну стазу водиљу која се поставља са сврхом упозоравања корисника на промену смера кретања те стазе
Тактилно поље безбедности јесте рељефна обрада ходајуће површине, исте рељефне структуре, као и поље за усмеравање, али другачијих димензија, које служи за обавештавање корисника да прилазе опасној зони: промена висине стазе, наилазак на степениште, наилазећи саобраћај пред раскрсницом и друге опасне зоне
Дебљина бетонских тактилних површина се укслађује са дебљином поплочања

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.3 Осветљење фасада

B

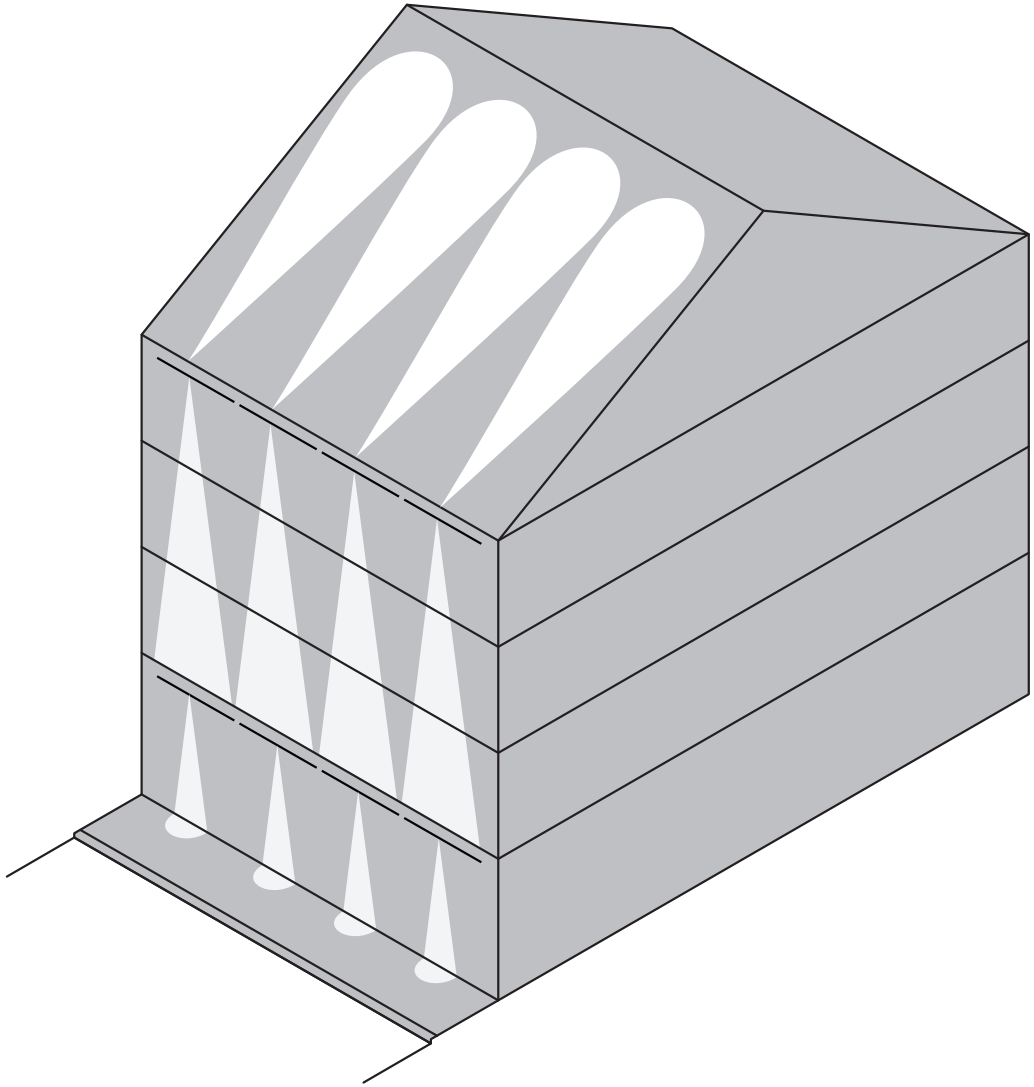

B.3

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.3 Осветљење фасада

Опис:
Декоративно осветљење на фасадама објеката


Светло:
LED 3000 K


Напомена:
Декоративно осветљење на фасадама применити приликом реконструкције фасада постојећих објеката, односно при изградњи нових објеката

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.4 Степениште од камена

B

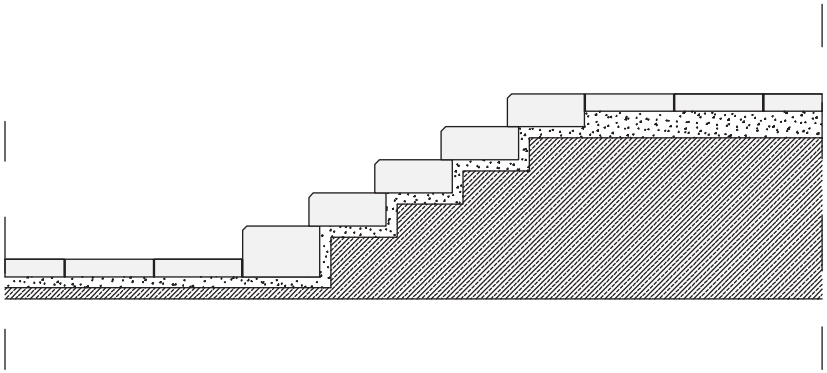

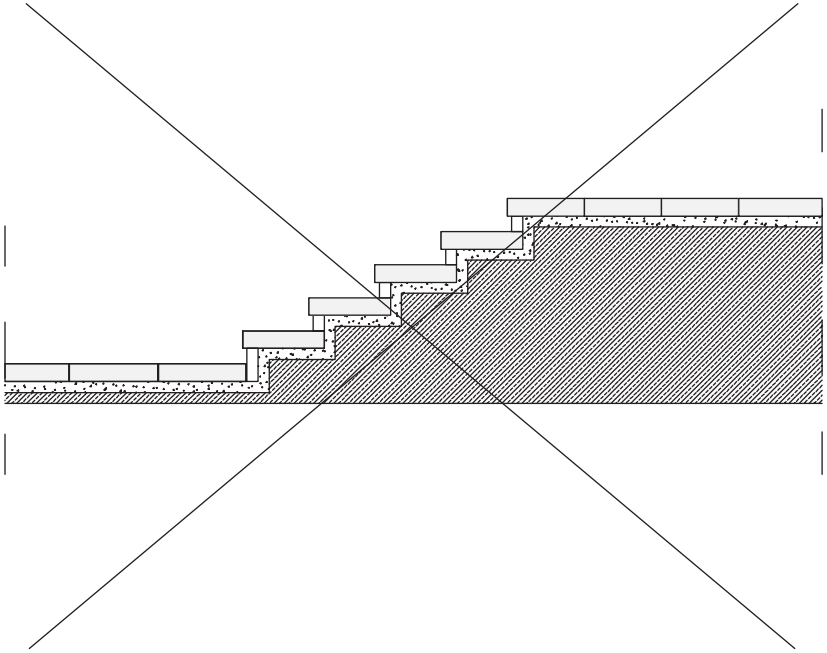

B.4

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.4 Степениште од камена


Опис:
Приликом савлађивања различитих нивоа, степеништа од камена у јавном градском простору израђивати од целих комада камена, уместо камених плоча које се ломе

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.5 Подлога за заштиту поплочања

B



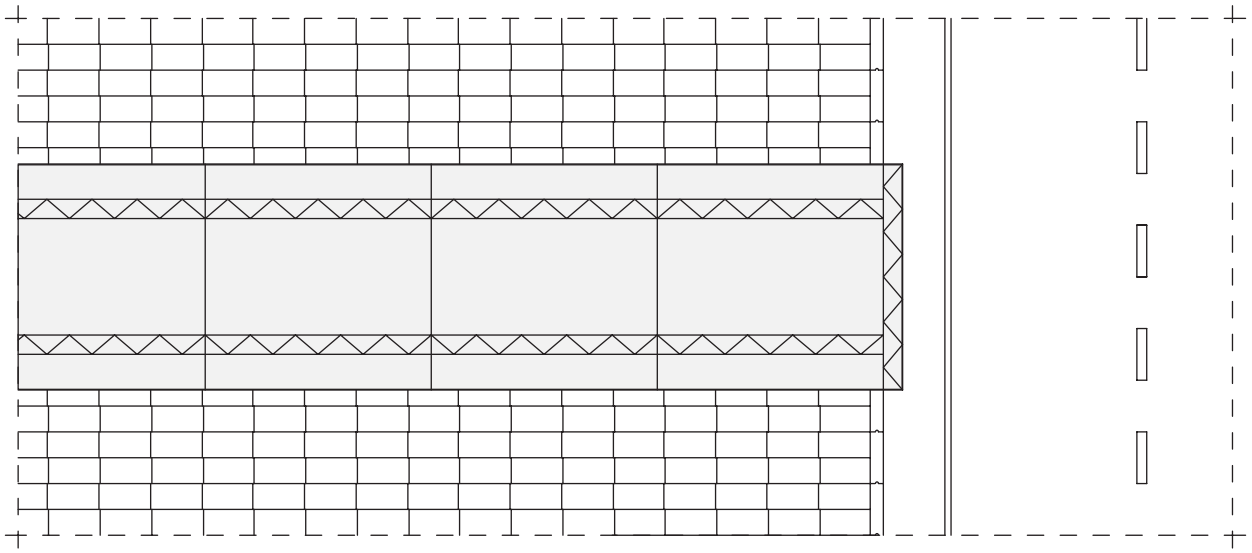

B.5

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.5 Подлога за заштиту поплочања


Опис:
Приликом одржавања великих догађаја на јавним површинама или услед обављања грађевинских радова када је неопходан прилаз теретних возила, потребно је поплочану површину заштитити посебном подлогом, чиме би се спречила евентуална оштећења

УРБАНА ТЕКСТУРА

B.6 Примарне уличне мреже
B.6.1 Примарна улична мрежа - зоне 1, 2, 4

B

В.6.1 ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 1, 2, 4

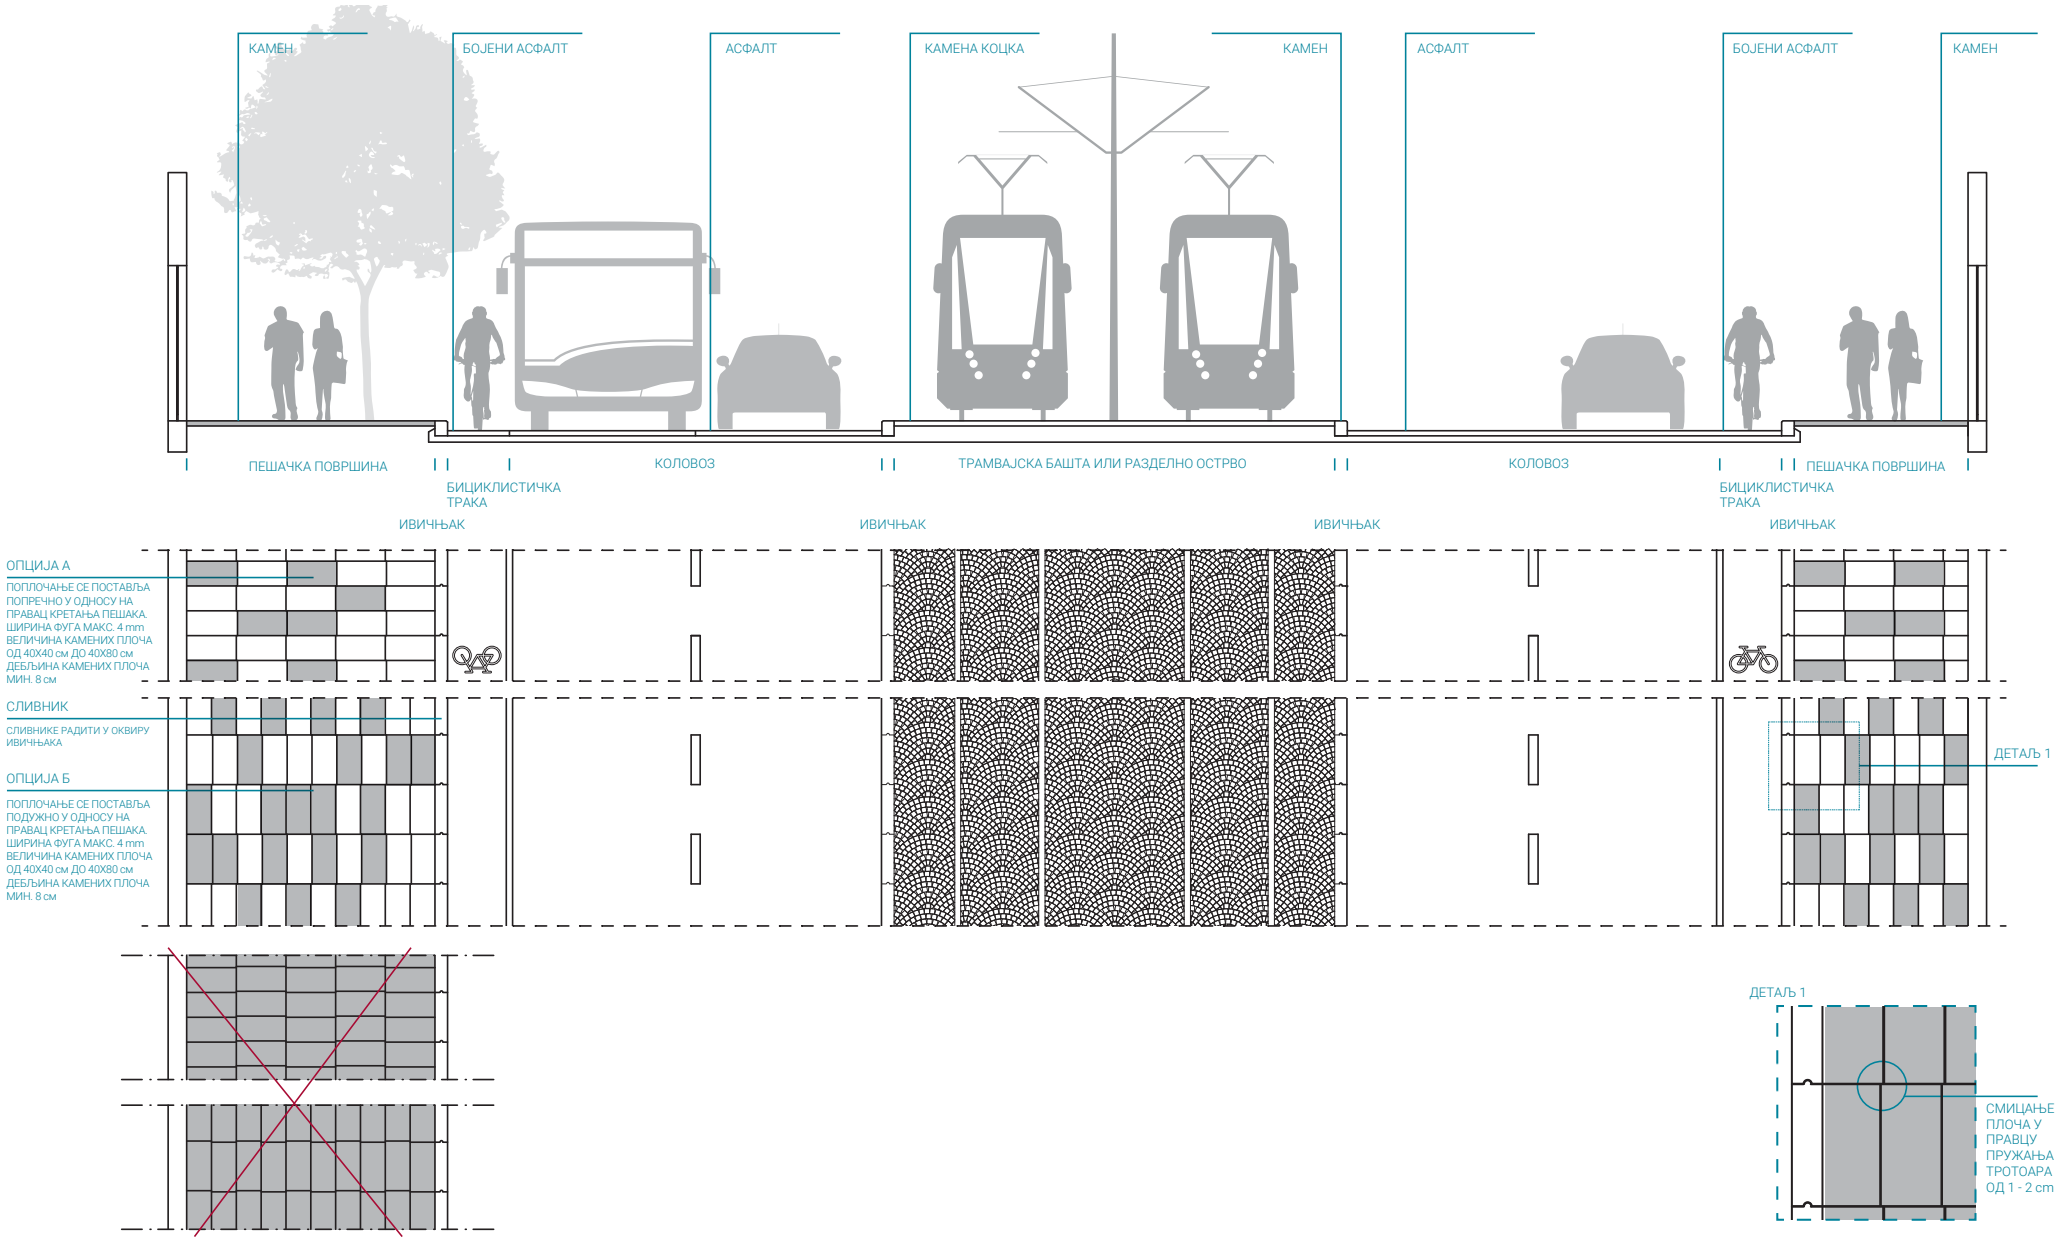


УРБАНА ТЕКСТУРА

B.6 Примарне уличне мреже
B.6.2 Примарна улична мрежа - зоне 3, 5, 6

B

B.6.2 ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 3, 5, 6

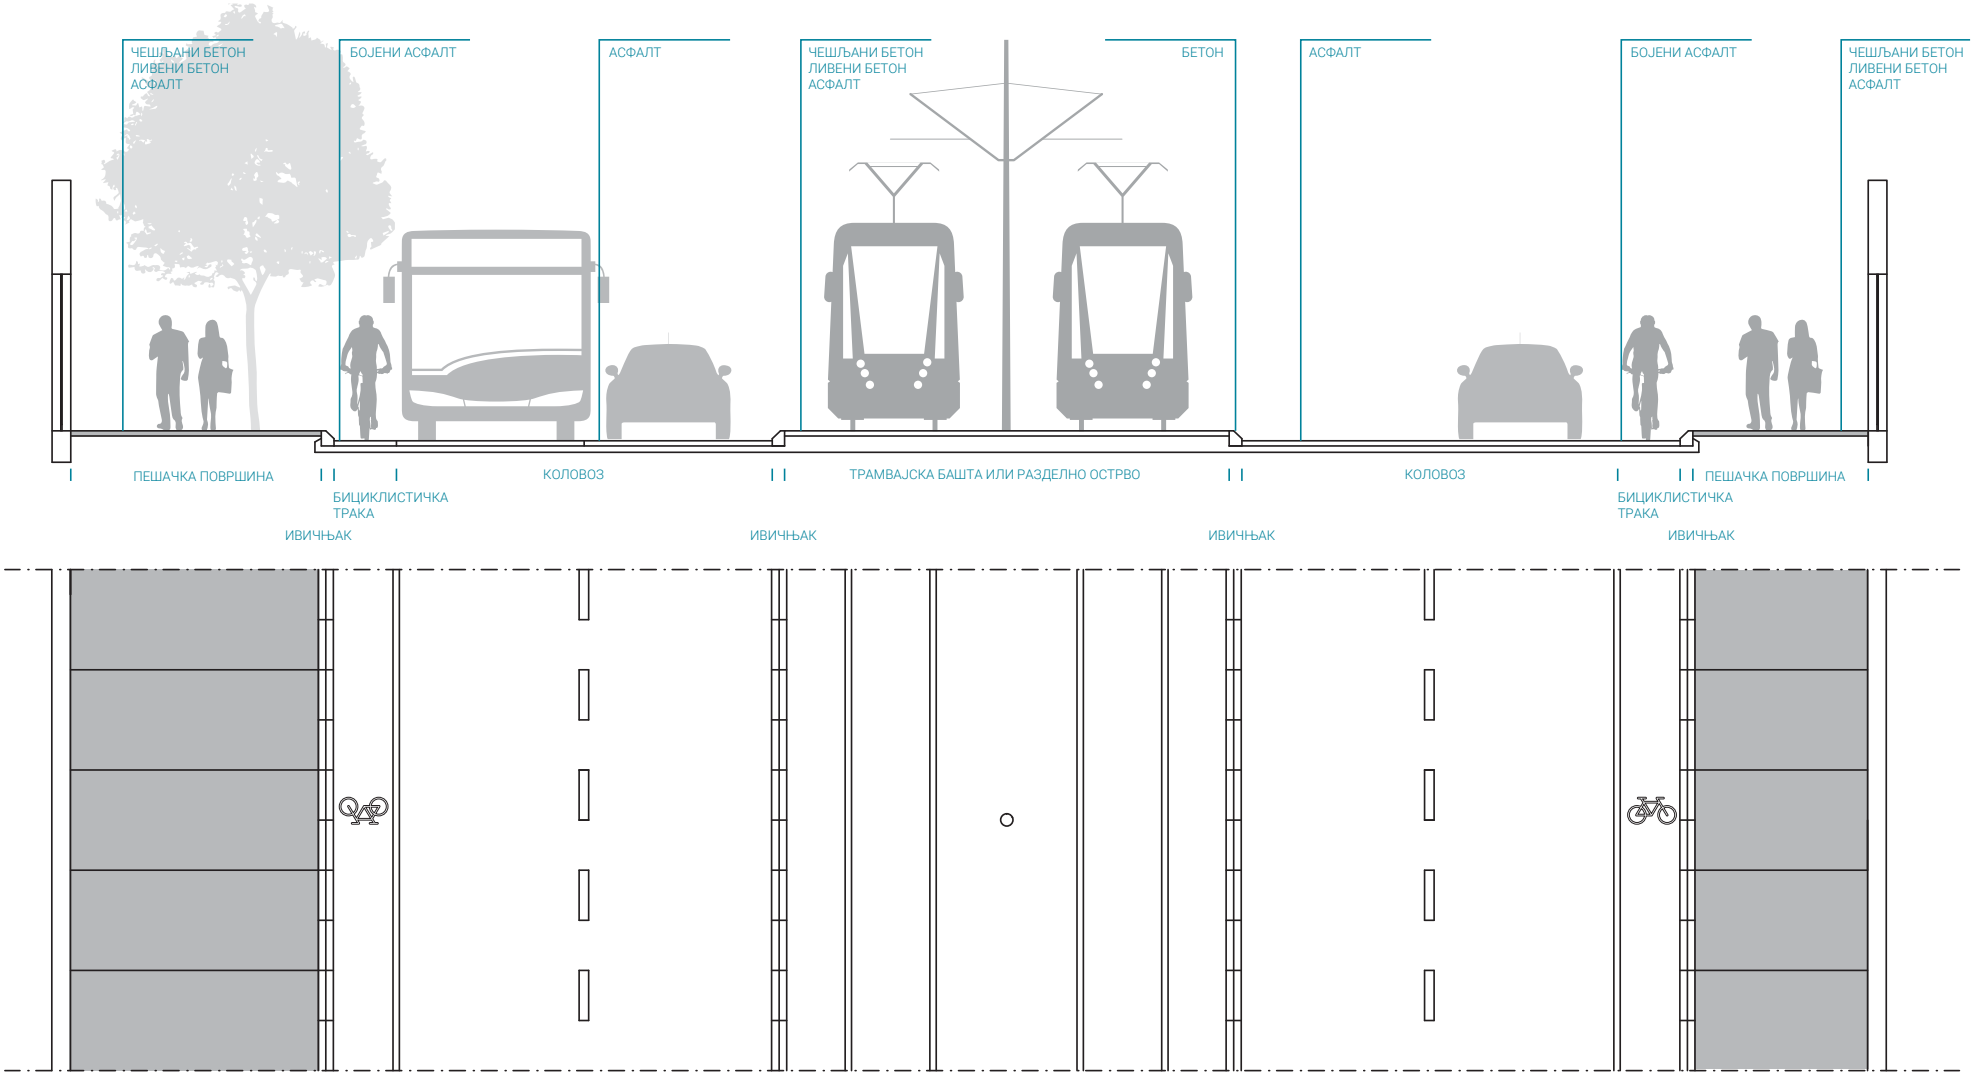


УРБАНА ТЕКСТУРА

B.7 Секундарне уличне мреже
B.7.1 Секундарна улична мрежа - зоне 1, 2, 4

B

В.7.1 СЕКУНДАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 1, 2, 4

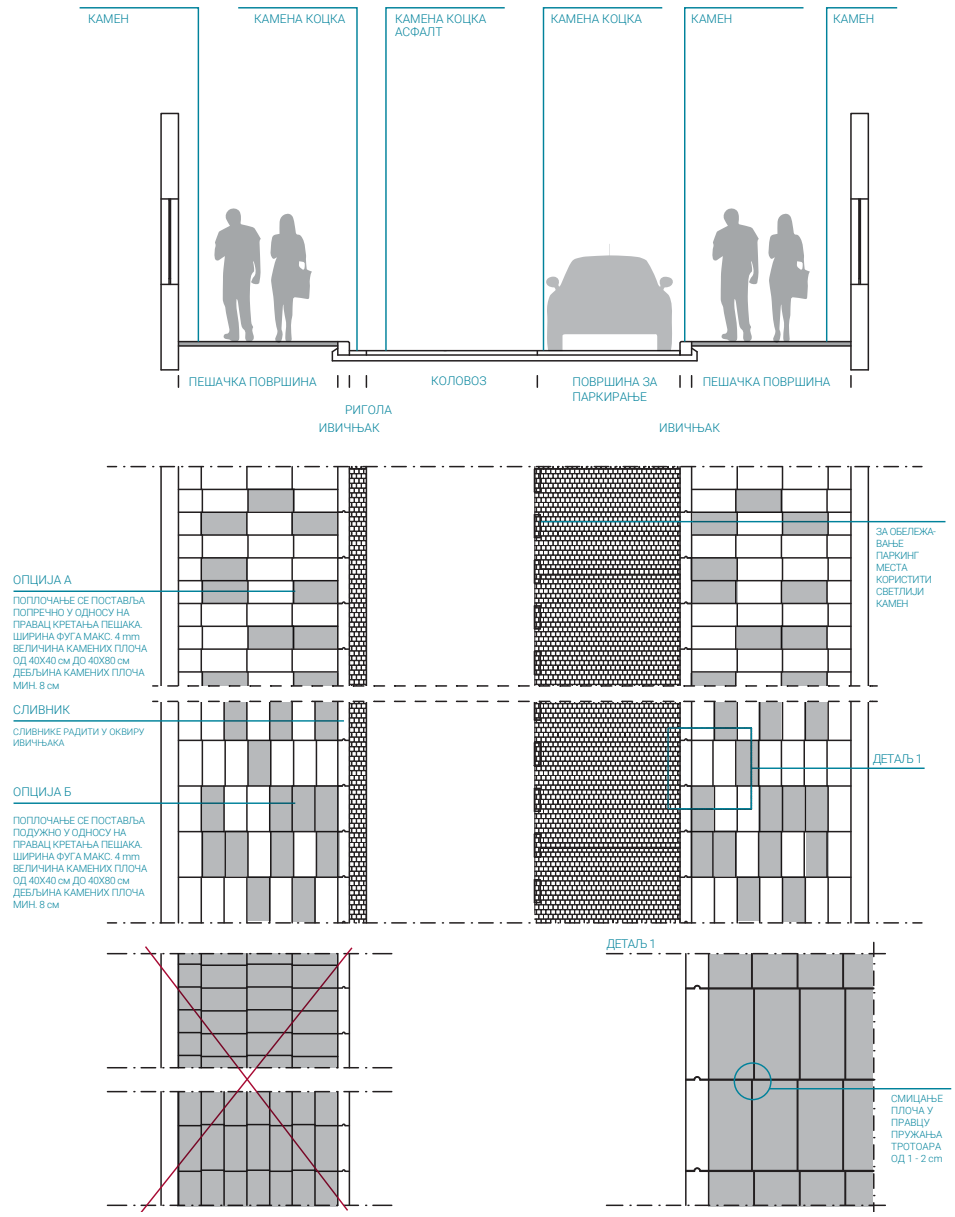



УРБАНА ТЕКСТУРА

B.7 Секундарне уличне мреже
B.7.2 Секундарна улична мрежа - зоне 3, 5, 6

B

B.7.2 СЕКУНДАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 3, 5, 6

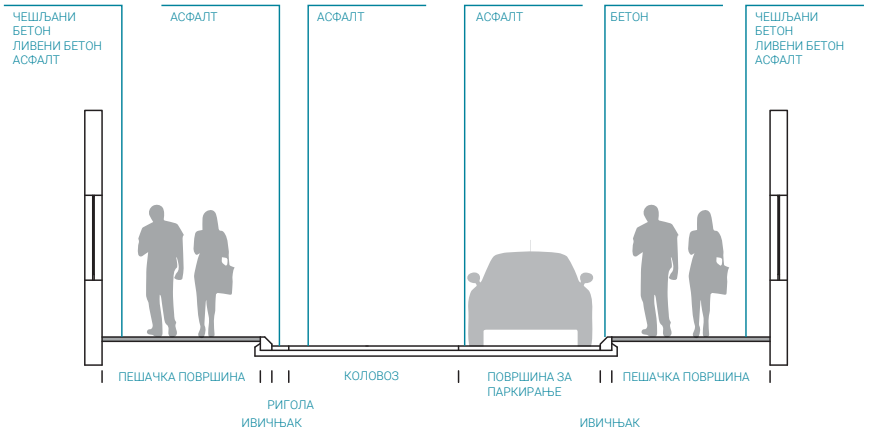

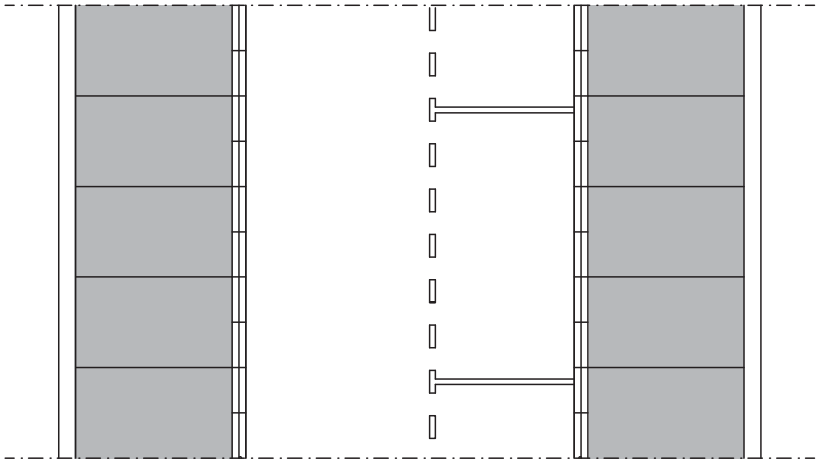


УРБАНА ТЕКСТУРА

B.8 Уређење зелене површине - паркови и урбани џепови
B.8.1 Уређење зелене површине - паркови и урбани џепови - зоне 1, 2, 4

B

В.8.1 УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, ПАРКОВИ И УРБАНИ ЦЕПОВИ - зоне 1, 2, 4

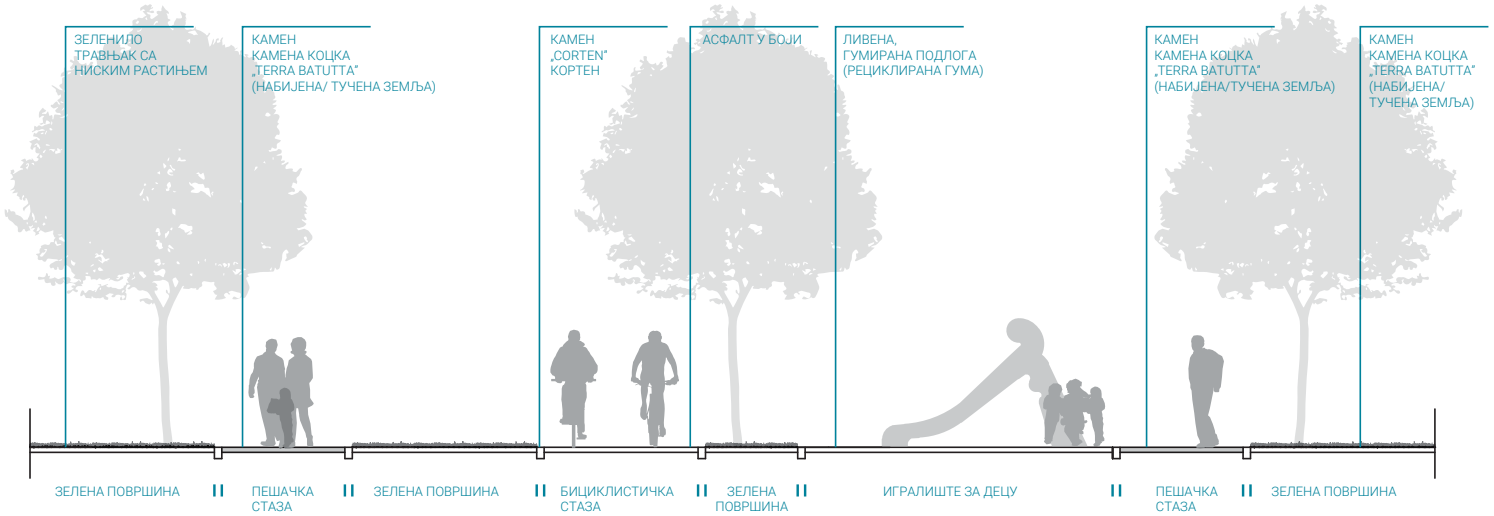



ОПЦИЈА А


ПОПЛОЧАЊЕ СЕ ПОСТАВЉА ПОПРЕЧНО У ОДНОСУ НА ПРАВАЦ КРЕТАЊА ПЕШАКА. ШИРИНА ФУГА МАКС. 4 mm ВЕЛИЧИНА КАМЕНИХ ПЛОЧА ОД 40X40 cm ДО 40X80 cm ДЕБЉИНА КАМЕНИХ ПЛОЧА МИН. 8 cm

ОПЦИЈА Б

ПОПЛОЧАЊЕ СЕ ПОСТАВЉА ПОДУЖНО У ОДНОСУ НА ПРАВАЦ КРЕТАЊА ПЕШАКА. ШИРИНА ФУГА МАКС. 4 mm ВЕЛИЧИНА КАМЕНИХ ПЛОЧА ОД 40X40 cm ДО 40X80 cm ДЕБЉИНА КАМЕНИХ ПЛОЧА МИН. 8 cm

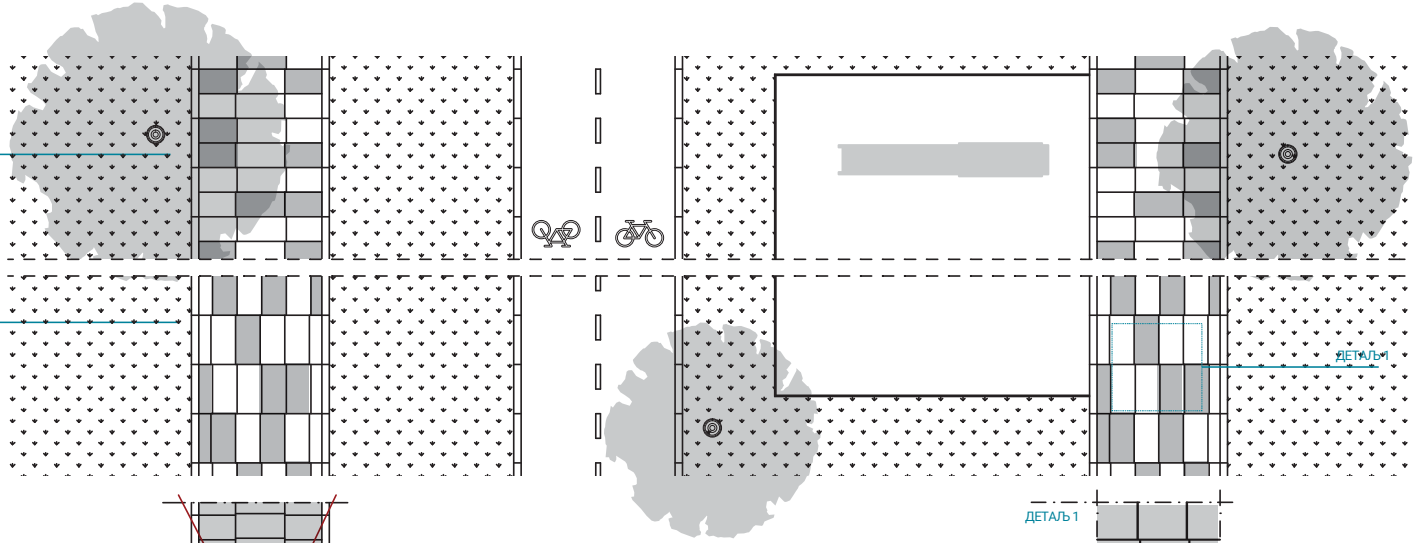



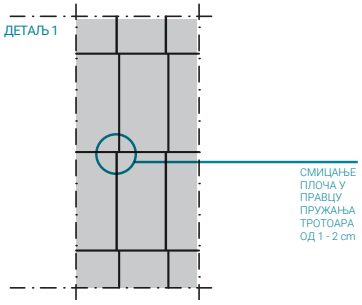


УРБАНА ТЕКСТУРА

B.8 Уређење зелене површине - паркови и урбани џепови
B.8.2 Уређење зелене површине - паркови и урбани џепови - зоне 3, 5, 6

B

B.8.2 УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, ПАРКОВИ И УРБАНИ ЦЕПОВИ - зоне 3, 5, 6

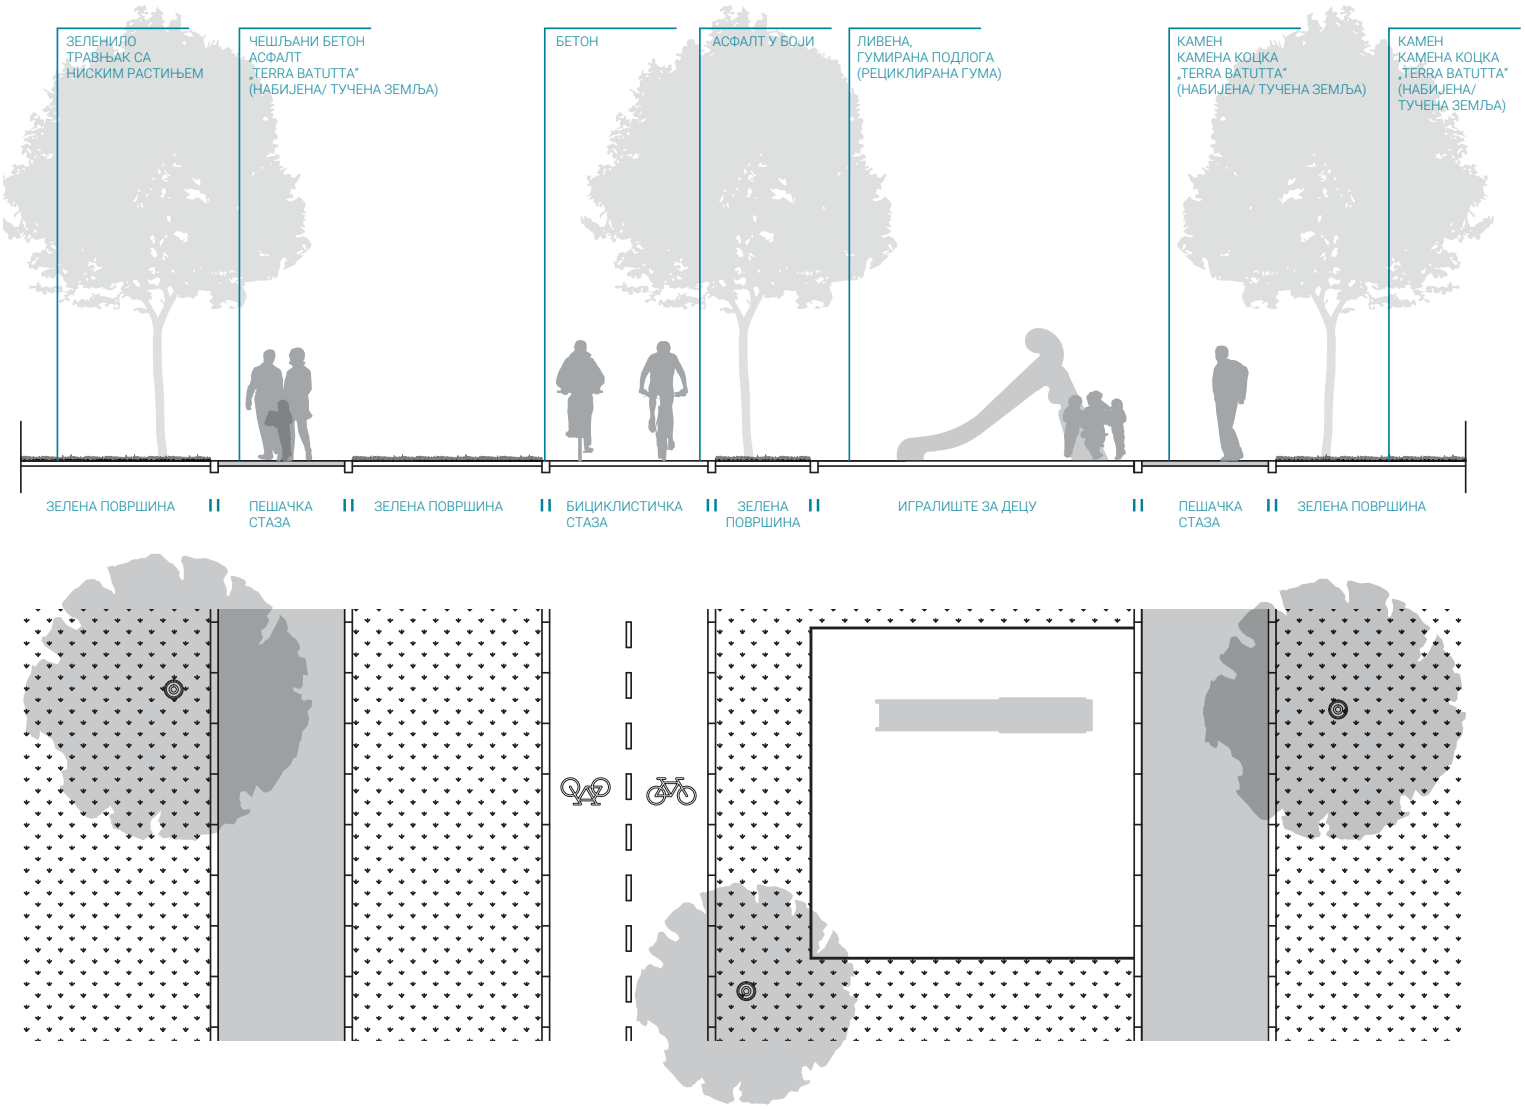

Наручилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
Добављач: PROTOTYPE Уредник и консултант : др Милена Вукмировић
Консултант : проф Борис Подрека