

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Одељење за издавање дозвола

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер „SSC METAL“ из Карловчића (ШПАЈАНСКА 66, 22443 КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ) подноси захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у Обреновцу (ИНДУСТРИЈСКА 13А; к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац). Уз захтев прилаже:

1. Изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада;
2. Изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;
3. Радни план за управљање неопасним отпадом у два примерка;
4. Интерни план заштите од удеса постројења за управљање неопасним отпадом;
5. План за затварање постројења за управљање неопасним отпадом;
6. Податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад;
7. Извод из АПР-а;
8. КОПИЈУ КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА број 953-087-7188/2024 од 23.02.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац;
9. ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, Република Србија, Републички геодетски завод, Геодетско катастарски информациони систем;
10. УВЕРЕЊЕ О ПАРЦЕЛАЦИЈИ бр. 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац;
11. Информацију о локацији број 000581627 2024 04282 004 001 353 018 од 07.03.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам;
12. РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
13. РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
14. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
15. РЕШЕЊЕ да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину V-04 број 501.4-23/24 од 12.06.2024. године, Република Србија, Град Београд, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;

16. Решење о разврставању објекта у одговарајућу категорију угрожености од пожара 07.29. број 217.10-1401/24 од 03.06.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици;
17. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара;
18. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА под 07.29 број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ОДСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ;
19. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ бр. 6047/3 од 22.08.2023. године, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава - Дунав“;
20. Полису осигурања за случај удеса или штете причињене трећим лицима и животној средини приликом обављања делатности осигураника (потврда).

ДАТУМ: 20.08.2024. године

ОПЕРАТЕР:
„SSC METAL DOO KARLOVČIĆ“
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Одељење за издавање дозвола

У складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/2018) подносим

**ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА**

I ОПШТИ ПОДАЦИ

ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА SSC METAL DOO KARLOVČIĆ И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА И ТРЕТМАНА НЕОПАСНОГ ОТПАДА, НА ЛОКАЦИЈИ У ОБРЕНОВЦУ (К.П..БР. 1587/6 К.О. УРОВЦИ)

Захтев за издавање дозволе за	Рад новог постројења	x
	Измене у раду постојећег постројења	
	Пробни рад постројења за управљање отпадом постројења која прибављају интегрисану дозволу	
	Продужетак важења дозволе	

а) Операције за које се подноси захтев

Уколико се захтев за издавање дозволе за управљање отпадом односи на више R или D операција неопходно је да се наведе која операција поновног искоришћења или одлагања са R или D листе се односи на коју врсту отпада са прецизном ознаком индексног броја отпада.

Операције поновног искоришћења отпада – R листа

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				x							x	x

Операције одлагања – D листа

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15

б) Подаци о подносиоцу захтева

Назив подносиоца захтева	SSC METAL DOO KARLOVČIĆ
Матични број, ПИБ и	Матични број: 17571699

датум регистрације у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре	ПИБ: 103535418 Датум регистрације: 27.08.2004.
Одговорно лице	Дарко Мачкић
Адреса	ШПАЈАНСКА 66, 22443 КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ
Општина	ПЕЋИНЦИ
Место	КАРЛОВЧИЋ
Поштански број	22443
Телефон/факс	+381 69 55 66 555
e-mail:	info@sscmetal.rs

II ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ

Назив постројења	Постројење за управљање неопасним отпадом SSC METAL
Адреса	Индустријска 13А, Обреновац
Телефон/факс	+381 69 55 66 555
E-mail:	info@sscmetal.rs
Лице одговорно за управљање постројењем	Дарко Мачкић
Контакт телефон и e-mail адреса лица одговорног за управљање постројењем	Telefon: +381 69 55 66 555 e-mail: darko.mackic@sscmetal.rs
Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом	Дарко Мачкић (висока стручна спрема – мастер економиста)
Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у постројењу за управљање опасним отпадом	/
Контакт телефон квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу	+381 69 55 66 555
E-mail адреса квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу	darko.mackic@sscmetal.rs
Катастарски број	К.П.БР. 1587/6 К.О. Уровци

парцеле и катастарска општина на којој се налази постројење за управљање отпадом	
Докази о власништву над парцелом на којој се налази постројење за управљање отпадом	Као доказ оператера о власништву над парцелом прилажемо Лист непокретности.
Подаци о планској и пројектној документацији (дозволе, одобрења и сагласности)	• КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА број 953-087-7188/2024 од 23.02.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац; • ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, Република Србија, Републички геодетски завод, Геодетско катастарски информациони систем; • УВЕРЕЊЕ О ПАРЦЕЛАЦИЈИ бр. 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац; • Информација о локацији број 000581627 2024 04282 004 001 353 018 од 07.03.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам; • РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре; • РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре; • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И

	ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре; - РЕШЕЊЕ да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину V-04 број 501.4-23/24 од 12.06.2024. године, Република Србија, Град Београд, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; - Решење о разврставању објекта у одговарајућу категорију угрожености од пожара 07.29. број 217.10-1401/24 од 03.06.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици; - РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА под 07.29 број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ОДСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ; - РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ бр. 6047/3 од 22.08.2023. године, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” Београд, Водопривредни центар „Сава - Дунав”.
Краћи опис локације: - Макролокација - Микролокација - Оријентација локације - Опис локације - Објекти у околини постројења на које може утицати обављање делатности управљања отпадом (школе, предшколске установе, стамбене зграде, пољопривредна газдинства,	Град Београд има статус посебне територијалне јединице са својом локалном самоуправом. Заузима преко 3,6% територије Републике Србије и у њему живи 21% укупног броја грађана Србије. Представља економски центар и средиште српске културе, образовања и науке. Налази се између 44° 49' 14" северне географске ширине и 20° 27' 44" источне географске дужине, на надморској висини од 116,75 m. Обухвата три области у Србији: Шумадију, Банат (преко Дунава) и Срем (преко Саве), а простире се на две географске регије: Балканско полуострво (Шумадијски део) и Средњу Европу (Банатско-сремски део). Састоји се од 17 општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац,

индустријски објекти, саобраћајнице...)	Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град, Сурчин и Чукарица. Београд је раскрсница путева источне и западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и средњеевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Изградњом вештачког језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско пристаниште. У његову луку долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај канала Рајна – Мајна – Дунав нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: Северно море – Атлантук – Црно море. Обреновачка општина се налази у средишњем делу доњоколубарског басена. Простире се између 44° 30' и 44° 45' северне географске ширине и 20° и 20° 20' источне географске дужине. На истоку и југу се граничи са Шумадијом, долинама Колубаре и Тамнаве, на западу су огранци Поцерине, а на северу је река Сава која у свом доњем току изразито меандрира. Површина општине је 411 km², од чега је урбанизовано око 42 km². У Обреновцу се укрштају важни путеви, који од Београда, удаљеног свега 29 km ка истоку, воде на запад ка Шапцу, Лозници и затим Босни и Херцеговини и Хрватској, односно ка Ваљеву и Ибарској магистрали. Обухвата 29 месних заједница: Дудови, Рвати, II месна заједница, III месна заједница, Барич, Бело поље, Велико поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежије, Звечка, Јасенак, Конатице, Кртинска, Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Орашац, Пироман и Бровић, Пољане, Ратари бруглице, Скела, Стублине, Трстеница, Уровци, Ушће и Бањевац. Постројење за управљање неопасним отпадом (складиштење отпадних обојених метала, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и складиштење и третман отпадних обојених метала и отпадних катализатора) оператера „SSC METAL” из Карловчића, реализовано је на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (ПЈ Обреновац, Ул. Индустријска 13А). Предметна парцела се према „ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ” („Службени лист града Београда” бр. 33/2007 и 14/2008) налази у зони 8 – Индустријска зона Уровци. Заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Орјентисана је у правцу исток - запад. Оператер је власник парцеле. У непосредном и ширем окружењу локације налазе се: • Са западне стране локацију тангира Индустријска
--	---

	улица са које је обезбеђен приступ постројењу; - Северно, непосредно уз локацију је предузеће „SLOBODA GRAĐEVINAR 1947 DOO” (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), док су са источне и јужне стране неизграђене парцеле; - Најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 280 m североисточно (зона становања ниске густине); - Западно, северно, северозападно, југозападно и јужно, све на растојањима између 50 m и 200 m налази се неколико радних комплекса – Предузеће за производњу и услуге „PLUS DOO” (електромонтерски радови, одржавање зелених површина, ископи места за постављање бандера, разне врсте превоза, све делатности које подразумевају одржавање природне средине у окружењу), Предузеће за производњу, прераду mesa и месних прерађевина „STOJĆ DOO”, Технички преглед „SPID”, Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRATELLI BABB DOO” (производња обуће), Друштво за производњу фармацеутских производа „PHARMANOVA DOO”, Сервис и гаража аутобуса „LASTA” и други; - Постројење за управљање отпадом „FILIC V” егзистира 550 m северно; - Шире окружење са источне, североисточне и југоисточне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за управљање неопасним отпадом не може да испољи негативан утицај); - Термoeлектрана „Никола Тесла А” налази се 2 km северозападно од постројења; - Најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно; - Од центра Обреновца удаљена је 2 km северозападно.
Информација о повезаности локације постројења са локалном инфраструктуром (саобраћајнице, снабдевање водом, струјом, канализација, топлофикација, близина	Приступ комплексу обезбеђен је из Индустријске улице која тангира катастарску парцелу број 1587/6 К.О. Уровци са западне стране. Комплекс је прикључен на електродистрибутивну мрежу. Постоје услови за прикључење на ТТ мрежу, али се оно у овом тренутку не планира. Водоснабдевање је обезбеђено из градског система водоснабдевања. Атмосферске воде и

гасовода...)	санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализационом мрежом у систем градске канализације.
Број запослених у постројењу за управљање отпадом и квалификациона структура	У постројењу је 15 запослених – 2 ВСС и 13 ССС.
Радно време постројења током радне недеље	Постројење „SSC METAL” ради од понедељка до петка, при чему је радно време магацина 07:00 – 15:00 h, док је радно време администрације 08:00 – 16:00 h.
Број радних дана у години	У току године постројење ради око 260 дана.

III ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА ОТПАДА ЗА ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА ИЛИ ОПЕРАЦИЈА КОЈЕ ПРЕТХОДЕ ОДЛАГАЊУ ОТПАДА

За обављање више делатности једног оператер азахтев за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом попуњава се за сваку наведену делатност

а) Подаци о складишту отпада

Капацитет складишта – Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина отпада која може да се складишти у једном тренутку: - Укупни капацитет за све врсте отпада - Капацитет за сваку врсту отпада посебно	Подаци о укупном капацитету складишта и капацитету по врстама отпада дати су у прилогу захтева.
Планирани капацитет складишта на годишњем нивоу, односно количина отпада која ће се складиштити за годину дана: - Укупни капацитет за све врсте отпада - Капацитет за сваку врсту отпада посебно	Подаци о планираном капацитету складишта на годишњем нивоу, укупно и за сваку врсту отпада посебно дати су у прилогу захтева.
Навести запремину корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног	Складиштење неопасног отпада врши се у затвореном складишту (хали) које је са непропусном подлогом (бетон). Укупна површина затвореног складишта неопасног отпада је 600,00 m ² . Површина корисног простора затвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи 450,00 m ² , што је 75 % површине укупног простора затвореног складишта. Максимална висина складиштења

простора складишта	неопасног отпада у затвореном складишту је 3,00 m, па је корисна запремина затвореног складишта неопасног отпада 1.350,00 m³. Обзиром на максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада и уобичајени начин рада оператера (пракса је да се не прави велики лагер, већ да се отпад у што краћим временским интервалима испоручује домаћим и страним оператерима на даље поступање (када се сакупи одређена количина, таква да је транспорт са локације економски оправдан)), тренутно се не користи максимална корисна запремина затвореног складишта (1.350,00 m³), већ је корисна запремина коју оператер користи 900,00 m³. Запремина корисног простора складишта отпадних обојених метала је V=150,00 m³. Запремина корисног простора складишта отпада од електричне и електронске опреме је V=120,00 m³. Запремина корисног простора складишта отпадних катализатора је V=270,00 m³. Запремина корисног простора складишта металних делова насталих третманом отпадних катализатора је V=90,00 m³. Запремина корисног простора складишта млевеног праха насталог третманом отпадних катализатора је V=270,00 m³.
Навести податке о носивости подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада	Носивост подлоге је пројектована у складу са планираним капацитетима складишта и износи 5 t/m².
Детаљан опис складишта (отворено / затворено) са димензијама појединих делова складишта, опис подова, зидова, крова, постојање водовода, канализације, развод електричне енергије, постојање сепаратора, канала одвођење течности...	Складиштење неопасног отпада врши се у затвореном складишту (хали) које је са непропусном подлогом (бетон). Отпадни обојени метали складиштиће се у делу хале димензија 10,00 x 5,00 m, површине P=50,00 m². Отпад од електричне и електронске опреме складиштиће се у делу хале димензија 8,00 x 5,00 m, површине P=40,00 m². Отпадни катализатори складиштиће се у делу хале димензија 18,00 x 5,00 m, површине P=90,00 m². Метални делови настали третманом отпадних катализатора складиштиће се у делу хале димензија 6,00 x 5,00 m, површине P=30,00 m². Млевени прах настао третманом отпадних катализатора складиштиће се у делу хале димензија 18,00 x 5,00 m, површине P=90,00 m². Хала је спољних димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је P=797,60 m²; нето површина објекта је P=754,75 m²). Висина објекта у слемеу је 10,87 m. Кота пода приземља износи +0,15 cm у односу на околни терен. Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор хале површине P=694,00 m² (простор намењен за

складиштење и третман неопасног отпада). За складиштење се користи део површине $P=600,00 \text{ m}^2$, за третман део површине $P=76,00 \text{ m}^2$, док се део површине $P=18,00 \text{ m}^2$ користи за паркирање виљушкара и теретних возила мањих габарита.

Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија $40 \times 60 \text{ cm}$, постављени на осовинском растојању од $5,00 \text{ m}$ у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од $14,60 \text{ m}$ у попречном правцу. Стубови су на висини од $6,00 \text{ m}$ и $9,00 \text{ m}$, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија $25 \times 45 \text{ cm}$. На висини од $6,10 \text{ m}$ су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија $40 \times 60 \text{ cm}$, за проходну стазу на висини од $7,25 \text{ m}$.

Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од $2,00 \text{ m}$.

Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине $d=20 \text{ cm}$, до висине од $3,00 \text{ m}$ на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија $20 \times 20 \text{ cm}$. На северној, источној и западној фасади, од висине $3,00 \text{ m}$ простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине $2,45 \text{ m}$. Изнад се налази монтажни армиранобетонски ивични носач димензија $25 \times 45 \text{ cm}$. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија $25 \times 45 \text{ cm}$, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине $3,00 \text{ m}$ до висине $6,00 \text{ m}$ испуна је од гитер блока, док је зона изнад $6,00 \text{ m}$ застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока $d=20 \text{ cm}$.

На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне решетке. Кровна решетка и штапови решетки су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених.

Кров објекта је двоводни, нагиба 11° . Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача.

Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак $d=15 \text{ cm}$, армирани бетон $d=20 \text{ cm}$, са завршном обрадом у виду индустријског пода $d=5 \text{ cm}$.

Носивост подлоге је 5 t/m^2 .

Из функционалних разлога постоје четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара отпада. На чеоној страни налазе се метална, роло врата ширине $5,10 \text{ m}$, висине $4,30 \text{ m}$.

На десној бочној страни налазе се идентична двокрилна, метална врата ширине 4,60 m (једно крило ширине 3,00 m, друго 1,60 m), висине 4,00 m. У склопу једних од њих налазе се мала врата димензија 2,00 x 0,95 m (пешачки улаз). На задњој страни налазе се двокрилна, метална врата ширине 5,10 m (свако крило ширине 2,55 m) висине 4,00 m, у склопу којих се налазе мала врата димензија 2,00 x 0,95 m (пешачки улаз).

У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине $P=21,22 \text{ m}^2$ (приземље) и две канцеларије површине $P=14,57 \text{ m}^2$, односно $P=13,66 \text{ m}^2$ у којима се обавља управљање пратећом документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним газиштима (површина степеништа је $P=4,00 \text{ m}^2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија 2,00 x 0,80 m (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија 1,60 x 1,15 m. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија 1,80 x 1,20 m. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија 2,10 x 1,00 m. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија 1,80 x 1,20 m, док је страна према улици комплетно застакљена.

Под у приземљу овог дела објекта је са цементном кошуљицом, у зависности од намене површина прекривен ламинатом или керамичким плочицама. Под у канцеларијама је са цементном кошуљицом, прекривен ламинатом. Зидови у приземљу и на спрату су од гитер блока, малтерисани у два слоја, глетовани и финално обрађени полудисперзивном бојом.

Хала поседује прикључак на дистрибутивну електроенергетску мрежу. Спољашњи део прикључка објекта чини нисконапонски напојни кабл, положен директно у земљу. Напојни кабл се завршава у постојећој кабловској прикључној кутији, смештеној на фасади објекта. Од кабловске прикључне кутије почиње унутрашња електроенергетска инсталација објекта.

Сви потрошачи у објекту напајају се електричном енергијом из главног разводног ормана, ознаке ГРО. Од КПК до ГРО постављен је кабл тип PP00-Y 4x70 mm². Од ГРО полажу се напојни каблови до разводних ормана објекта, тако што се воде на перфорираним носачима каблова (ПНК регал). Сви напојни каблови у објекту су типа PP00-Y, одговарајућег пресека, одређеног према условима полагања и максималног једновременог оптерећења.

Главни електроенергетски развод од напојних разводних ормана до појединачних потрошача у објекту одвија се под

	плафоном, полагањем каблова на ПНК регале. За напајање струјних кругова радних прикључница у канцеларији, предвиђено је вођење каблова у инсталационим цевима до подних прикључница. Инсталацију унутрашњег електричног осветљења у објекту чине опште и сигурносно осветљење. Инсталацију општег осветљења чине светиљке са лед изворима светлости, viseћег типа са сетом за монтажу, одговарајуће снаге извора, у складу са типом простора, висином монтаже, као и условима рада и одржавања. За безбедну евакуацију људи из објекта, у случају пожара, предвиђена је инсталација сигурносног осветљења, коју чине светиљке са сопственим извором напајања, аутономије 3 часа. Водоснабдевање је обезбеђено из градског система водоснабдевања. Санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализацијом у систем градске канализације. На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница. Обзиром да постоји могућност појаве зауљених атмосферских вода као последица акцидентног процуривања горива и мазива из транспортних средстава одводњавање је извршено падом платоа и системом канала-сливника са решетком до таложника-сепаратора масти и уља (подземни, вертикални сепаратор запремине 1000 литара (произвођач: SZR JOMA PLAST Осечина)).
Техничка опремљеност складишта (подаци о опреми и посудама које ће се користити за складиштење)	За складиштење неопасног отпада оператер ће користити: • Металну бурад запремине 200 литара; • Пластичне контејнере димензија 1200 x 1000 x 790 mm; • Џамбо вреће; • Дрвене палете димензија 1200 x 800 mm.
Кратко описати процес разврставања отпада, складиштења отпада и припреме за предају на третман на истој локацији или отпремање, односно транспорт на третман код оператера који поседује дозволу за третман издату од надлежног органа	Оператер преузима отпад сакупљен код произвођача/власника отпада. Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/власници отпада, превозници које оператер ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или оператер властитим превозом (интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије). Отпад који стиже на локацију мери се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg (поред мерења на локацији постројења, мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника

	отпада или услужно на некој другој локацији). Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом (у даљем тексту одговорно лице за управљање отпадом) контролише документацију која прати отпад: документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада и визуелно проверава отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при визуелној контроли утврди: • Да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО; • Да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје; • Да отпад садржи велику количину нечистоћа. Уколико ДКО није правилно попуњен, одговорно лице за управљање отпадом позива произвођача отпада или другог претходног власника отпада, тражи додатне податке или захтева да му се проследи нови ДКО. Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад. По потврђивању пријема отпада, одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог да се отпад истовара, односно скида са транспортног возила на место пријема и селекције. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретна возила са утоварно/истоварном руком - грајфером (оператер не поседује возила са грајфером, већ се грајфер налази на возилима овлашћених оператера који врше транспорт), моторним виљушкарим и ручним виљушкарим (палетаром). Место пријема и селекције отпада служи да се отпад боље прегледа и да се на основу стања отпада одлучи о даљем поступању. Отпад може бити упућен директно на складиштење или се усмено даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује или препакује, да се уситни или накнадно разврста. Уситњавање отпада врши се ручним алатима (тестере за метал, маказе за лим, секачи и слично), брусилицама, бренирима и „алигатор” маказама. Отпад се уситњавања ради компактирања, односно лакшег складиштења и смањења запремине како на складишту, тако и при наредном транспорту. Из отпада се издвајају нечистоће попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно разврставање врши се када се утврди да је у количини отпада који је примљен поред отпада који је уписан у ДКО и идентификован, присутан и отпад друге врсте (разврставање се врши и по основу цене на тржишту отпада и рециклабилног материјала). Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је
--	--

	отпад допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарком. Након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог радницима да отпад отпреме на одговарајуће место. Оператер према утврђеном плану групише отпад по врстама и одлаже га у за то одређен простор (све операције приликом обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада обављају се у затвореном простору – хали; бетонирани плато користи се за манипулацију теретних возила). Отпад се складишти по шифри отпада под којом је примљен како би могао бити обележен и како би се пратило која је количина отпада под одређеном шифром отпада на локацији и која врста отпада се под истом шифром накнадно отпрема са локације. Отпад се складишти на начин који омогућава кретање и манипулацију виљушкарком тако да се до сваке групе отпада може неометано стићи и изузети отпад у тренутку када се уговори његова предаја другом оператеру. Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Упражњен простор са ког је отпад уклоњен се чисти и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада. Поред складиштења на локацији се врши третман обојених метала и отпадних катализатора (третман се врши у хали, коришћењем за то предвиђене опреме).
У случају складиштења опасног отпада, описати складиштење разних врста опасног отпада и складиштење некомпатибилних врста опасног отпада, као и мере које се тим поводом предузимају	/

б) Подаци о отпаду који се складишти

Врсте отпада у зависности од опасних карактеристика	Инертан	
	Неопасан	х
	Опасан	

Врсте отпада по пореклу	Комунални	x
	Комерцијални	x
	Индустријски	x

Класификација отпада (навести све индексне бројеве отпада који се складишти у постројењу), у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада	Неопасан: Листа са индексним бројевима неопасног отпада који се складишти у постројењу дата је у прилогу захтева.	
	Опасан: /	

У случају складиштења опасног отпада, навести опасне карактеристике отпада, у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада	/
--	---

**IV ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА ОТПАДА ЗА ОПЕРАЦИЈЕ
ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА ИЛИ ОПЕРАЦИЈА КОЈЕ ПРЕТХОДЕ
ОДЛАГАЊУ ОТПАДА**

а) Подаци о постројењу за третман

Врста третмана (Описати третман у складу са наведеним R или D ознакама уделу II овог захтева)	На локацији се врши третман отпадних обојених метала и отпадних катализатора. Од операција са R листе примењују се операција R5 – рециклирање/прерада других неорганских материјала и операција R12 – промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11.
Капацитет постројења за третман отпада – Максимални пројектовани капацитет постројења за третман отпада: - Дневни: - Укупни капацитет за све врсте тпада - Капацитет за сваку врсту отпада посебно - Месечни - Укупни капацитет за све врсте отпада - Капацитет за сваку врсту отпада посебно - Годишњи - Укупни капацитет за све врсте тпада - Капацитет за сваку врсту отпада посебно	Максимални пројектовани укупни капацитет за све врсте отпада и капацитет за сваку врсту отпада посебно у постројењу за третман отпада (дневни и годишњи капацитет) дати су у прилогу захтева.
Краћи опис технолошког поступка третмана	Третман отпадних обојених метала подразумева сечење коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусилица, бренера и другог алата. Након тога, уситњен отпад се пакује у опрему за складиштење и складишти до тренутка одвоза са локације. Третман отпадних катализатора обавља се на линији за третман која је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m. Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор маказа”, при чему се раздваја метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта, иде директно у прихватну посуду). Изнад

	прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обујмицом. Бурад се постављају на дрвене палете, стречују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима). Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпрашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).
Предвиђени начин поступања са отпадом	Отпад настао третманом се складишти на локацији до тренутка предаје овлашћеним оператерима.
Техничка опремљеност постројења (навести и описати опрему и уређаје)	• Више теретних возила; • Моторни виљушкар „Toyota” (носивост: 3,00 t; висина дизања: 4,00 m); • Ручни виљушкар - палетар; • Затворену, пнеуматску линију за третман отпадних катализатора; • Млин за млевење за циклоном за одсисавање прашине; • Хидрауличне „алигатор” маказе; • Брусилице; • Апарате за гасно сечење (бренере); • Разни ручни алат (тестеру за метал – бонсек, маказе за лим, секаче,

	чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат); • Вучну хидрауличну дизалицу; • Механичку вагу опсега мерења до 5 t; • Дигиталну вагу опсега мерења до 300 kg; • Металну бурад запремине 200 литара; • Пластичне контејнере димензија 1200 x 1000 x 790 mm; • Џамбо вреће; • Дрвене палете димензија 1200 x 800 mm.
--	---

б) Подаци о отпаду који се третира у постројењу

Врсте отпада у зависности од опасних карактеристика	Инертан	
	Неопасан	x
	Опасан	

Врсте отпада по пореклу	Комунални	x
	Комерцијални	x
	Индустријски	x

Класификација отпада (навести све индексне бројеве отпада који се третирају у постројењу), у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада и у складу са R или Дознакама, односно врстама операције која се обавља са поједином врстом отпада	Листа са индексним бројевима неопасног отпада који се третирају у постројењу дата је у прилогу захтева.	
	Опасан: /	

с) Подаци о отпаду који настаје након третмана/поновног искоришћења отпада

Класификација отпада Навести све индексне бројеве отпада који настају након третмана отпада у постројењу, из Извештаја о испитивању отпада, издатог од стране овлашћене лабораторије, у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада и навести количине отпада које настају третманом појединих врста отпада	Листа са индексним бројевима отпада који настају након третмана отпада у постројењу дата је у прилогу захтева.	
Уколико након третмана / поновног искоришћења отпада настаје опасан отпад навести опасне карактеристике тог отпада	/	

(Н листа)	
Описати начин збрињавања отпада насталог након третмана (уговор са оператером за одлагање исл.)	Отпад настао након третмана се прописно складишти на локацији и са њим се поступа као са наведеним врстама отпада из откупа до тренутка предаје овлашћеним оператерима.

V ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ ОДЛАГАЊА ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ

а) Подаци о постројењу за одлагање отпада

Врста постројења – Класа депонија	Депонија инертног отпада	
	Депонија неопасног отпада	
	Депонија опасног отпада	

Капацитет (укупни) постројења за одлагање отпада	
Планирана количина отпада која ће се одлагати на годишњем нивоу	
Предвиђени начин поступања са отпадом	
Опис локације укључујући њене хидрогеолошке и геолошке карактеристике, описати близину појединих објеката, индустријских постројења, насеља и слично	
Краћи опис технолошког поступка одлагања (од пријема отпада до одлагања на тело депоније)	
Краћи приказ оперативног плана са распоредом и динамиком пуњења депоније	
Техничка опремљеност постројења за одлагање отпада (навести и описати опрему и уређаје)	
Кратко описати поступак затварања и одржавања депоније после затварања	

б) Подаци о отпаду

Класификација отпада (навести све индексне бројеве отпада који се одлажу на депонији), у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада	Инертан
	Неопасан
	Опасан

ПРИЛОЗИ:

1. Докази о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, односно Извод из судског регистра за јавне установе;
2. Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16 – у даљем тексту: Закон), (фотокопије: М-образац, односно Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање; радна књижица; диплома о стеченом образовању издата од стране надлежног органа; уверење да стручно лице није кажњавано за било које кривично дело издато од стране надлежног органа, Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад);
3. Радни план постројења за управљање отпадом;
4. Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара;
5. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са Законом;
6. План за затварање постројења;
7. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада;
8. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;
9. Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са Законом;
10. Копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом (употребна дозвола, препис листа непокретности, водна дозвола, решење о легализацији објекта);
11. Финансијске и друге гаранције, или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;
12. Финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпада на депоније, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања ускладу са чланом 30. Закона;
13. Упутство о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију;
14. План затварања и одржавања депоније после затварања у складу са чланом 30. Закона;
15. Потврда о уплати одговарајуће прописане административне таксе;
16. Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе.

**ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА
ОДГОВОРНОГ ЗА СТРУЧНИ РАД**

У складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом именујем у следећем привредном субјекту:

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

(назив правног субјекта)

матични број: 17571699

Постројење за управљање неопасним отпадом

SSC METAL

(назив постројења)

на локацији у Обреновцу

Ул. Индустијска 13А

(адреса)

Лице квалификовано за стручни рад:

Дарко Мачкић

(име и презиме)

матични број: 1311975880086

Мастер економиста

(звање)

У Карловчићу, 10.06.2024. године

(Место, датум)

(Потпис одговорног лица)

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

У Београду, 20.08.2024. године

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

Име и презиме физичког лица/пословно
име правног лица/предузетника
подносиоца захтева-
оператера

МБ: 17571699

ПИБ: 103535418

МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника)

**ШПАЈАНСКА 66,
22443 КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ**

Адреса пребивалишта/седиште

+381 69 55 66 555

Контакт телефон

Потпис

Складиштење неопасног отпада врши се у затвореном складишту (хали) које је са непропусном подлогом (бетон).

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је до **4,70 t**.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је **170,00 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте неопасног отпада је до **1222,00 t**.

Табела 1. Врсте отпада које се складиште са капацитетом складишта у једном тренутку и годишњим капацитетом складишта

Индексни број отпада	Назив	R операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике				
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	5	26
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)				
16 01 18	обојени метал	R13	10	78
16 02 отпади од електричне и електронске опреме				
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	R13	15	13
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R13	15	13
16 08 истрошени катализатори				
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)	R13	90	910
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R13	30	130
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R13	5	52

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман је **4,60 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **4,60 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **1196 t**.

Табела 2. Врсте отпада које се третирају са дневним и годишњим капацитетом третмана

Индексни број отпада	Назив	R операција	Дневни капацитет третмана у тонама	Годишњи капацитет третмана у тонама
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике				
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R12	0,10	26
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)				
16 01 18	обојени метал	R12	0,30	78
16 08 истрошени катализатори				
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум,	R5	3,50	910

	родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)			
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R5	0,50	130
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R12	0,20	52

Табела 4. Остаци из постројења – врсте отпада са индексним бројевима који настају после третмана и процењене количине отпада - остатака из постројења које ће се складиштити

Индексни број отпада	Назив	Дневна количина	Годишња количина
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	До 200 g	До 52 kg

ИЗЈАВА

о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да се у постројењу за управљање неопасним отпадом оператера „SSC METAL“ из Карловчића (ШПАЈАНСКА 66, 22443 KARLOVČIĆ, PEČINCI), на локацији пословне јединице у Обреновцу (ИНДУСТРИЈСКА 13А) врши третман отпадне обојених метала и отпадних катализатора.

Третман отпадних обојених метала подразумева сечење коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусница, бренера и другог алата. Након тога, уситњен отпад се пакује у опрему за складиштење и складишти до тренутка одвоза са локације.

Третман отпадних катализатора обавља се на линији за третман која је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m.

Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор маказа“, при чему се раздваја метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта, иде директно у прихватну посуду). Изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обујмицом. Бурад се постављају на дрвене палете, стрчују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима).

Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).

ДАТУМ: 17.06.2024. године

ОПЕРАТЕР:
„SSC METAL DOO KARLOVČIĆ“
KARLOVČIĆ, PEČINCI

ИЗЈАВА

о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да се у постројењу за управљање неопасним отпадом оператора „SSC METAL“ из Карловчића (ШПАЈАНСКА 66, 22443 KARLOVČIĆ, PEĆINCI), на локацији пословне јединице у Обреновцу (ИНДУСТРИЈСКА 13А) не врши никакав третман остатака из постројења већ их оператор безбедно складишти до предаје правним лицима која поседују потребне дозволе (сакупљање, транспорт, складиштење и/или третман).

ДАТУМ: 17.06.2024. године

ОПЕРАТЕР:
„SSC METAL DOO KARLOVČIĆ“
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА СТРУЧНИ РАД

У складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом именујем у следећем привредном субјекту:

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

(назив правног субјекта)

матични број: 17571699

Постројење за управљање неопасним отпадом

SSC METAL

(назив постројења)

на локацији у Обреновцу

Ул. Индустијска 13А

(адреса)

Лице квалификовано за стручни рад:

Дарко Мачкић

(име и презиме)

матични број: 1311975880086

Мастер економиста

(звање)

МЕСТО И ДАТУМ:

У Карловчићу 10.06.2024. године

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
БЕОГРАД

Оснивач Проф. др Владимир Томашевић

Договор за рад број 612-00-00690/2013-04 од 24.05.2013. године је издао Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије



УВЕРЕЊЕ О ОДБРАНИ МАСТЕР РАДА

Дарко, Рајко, Мачкић

*рођен 13. новембра 1975. године
у Новом Саду, Република Србија,
уписан школске 2019/2020. године, а дана 19. јануара 2021. године
завршио је*

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

*другог степена и одбранио мастер рад са оценом 10 (десет)
на студијском програму*

ЕКОНОМИКА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ

*обима 300 (три стотине) бодова ЕСПБ
са просечном оценом 8,85 (осам 85/100).*

На основу тога издаје се ово уверење о стеченом високом образовању и стручном називу

МАСТЕР ЕКОНОМИСТА

209-а/2021, 19. јануар 2021. године у Београду



Декан
Вирешић
Проф. др Владимир Томашевић

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
Полицијска управа у Сремској Митровици
Одсек за аналитику
Број: 235-47468/24
10.04.2024. године
Срем. Митровица

- Полицијска управа у Сремској Митровици, на основу члана 102. став 5. Кривичног законика ("Службени гласник РС" број 85/2005, 115/05, 72/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19) на захтев

Презиме и име **МАЧКИЋ ДАРКО**
Место пребивалишта **СТАРИ БАНОВЦИ** Општина **СТАРА ПАЗОВА**
Улица **МИЛАНА БОЛАНОВИЋА** број **007** од **04.04.2024** године.
Издаје

У В Е Р Е Њ Е

Презиме и име **МАЧКИЋ ДАРКО**
ЈМБГ **1311975880086** рођен-а **13.11.1975.** године у месту **НОВИ САД**
Општина **НОВИ САД** Држава **РЕПУБЛИКА СРБИЈА**
Име оца **РАЈКО** име мајке **АНЂА**
Девојачко презиме мајке **СУЧЕВИЋ**

ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОВОГ МИНИСТАРСТВА НИЈЕ ОСУЂИВАН-А.

Уверење се издаје ради остваривања права грађана.

Такса по тарифним бројевима 1. и 48. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 50/18, 38/19, 62/21, 138/22, 54/23) у износу од 1040 динара наплаћена је.

ШЕФ ОДСЕКА
МАЈОР ПОЛИЦИЈЕ
БОРИСЛАВ МАТИЋ



POTVRDA O PODNETOJ PRIJAVI, PROMENI I ODJAVI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Tip prijave Prijava Delovodni broj 911606130726 Vreme zavođenja 25/07/2013 01:30:09

I OPŠTI PODACI O OSIGURANIKU - OSIGURANOM LICU

1.JMBG/EB/LBO 1311975880086
2.Ime DARKO Prezime MAČKIĆ
3.Pol MUŠKI 4.Datum rođenja 13/11/1975 5.Ime jednog roditelja RAJKO
6.Opština prebivališta/boravišta STARA PAZOVA
7.Mesto prebivališta/boravišta STARI BANOVCI PTT br. 22303
8.Ulica MILANA BOLANOVIĆA Broj 7 Stan
9.Državljanstvo SRBIJA 10.Kvalifikacija NEPOZNATO
11.Nosilac osiguranja DA 12*. Srodstvo sa nosiocem osiguranja
13*. JMBG/EB/LBO nosioca

II PODACI O OSIGURANJU

14.Datum početka osiguranja 01/11/2011
15.Osnov osiguranja 101 - ZAPOSLENI U PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU, KOD PREDUZETNIKA, CIVILNA LICA NA SLUŽBI U VOJSCI
16.Zanimanje NEPOZNATO
17.Vrsta i nivo kvalifikacije prema radnom mestu LICE SA ZAVRŠENIM IV STEPENOM STRUČNE SPREME
18.Radno vreme 40.0 časova nedeljno 19.Vrsta zaposlenja NEODREĐENO Trajanje u mesecima
20.Zaposlen kod više poslodavaca NE
21.Datum prestanka osiguranja 22.Osnov prestanka osiguranja
23.Posebni podaci o osiguraniku 24.Korisnik prava iz PIO

III PODACI O OBEVZNIKU PLAĆANJA DOPRINOSA

25.Naziv (ime i prezime) obveznika plaćanja doprinosa "S.S.C. METAL" D.O.O.
Sedište obveznika plaćanja doprinosa
Opština OBRENOVAC Mesto BARIČ
Ulica BARIČKA REKA Broj bb PTT br. 11500
26.Mesto rada/ogranka ili izdvojenog mesta
Opština Mesto
Ulica Broj PTT br.
27.Delatnost TRGOVINA NA VELIKO OTPACIMA I OSTACIMA
28.Matični broj iz registra 17571699 29.PIB 103535418
30.JMBG Obveznika plaćanja doprinosa
31.Opština na kojoj se nalazi nepokretnost
32.Datum dejstva promene 33.Adresa elektronske pošte

IV LISTA PODNETIH DOKAZA

V POSEBNE IZJAVE OSIGURANIKA – PODNOSIOCA PRIJAVE

Saglasnost Saglasan sam sa podacima unetim u Jedinствenu prijavu, koje je na moj zahtev i na osnovu dokaza koje sam dostavio na uvid, ovlašćeni službenik uneo u bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Datum podnošenja prijave 01/11/2011

Prijavu primio

Datum prijave 01/11/2011

Potpis podnosioca prijave



5000223079161

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број

17571699

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

ПЕЋИНЦИ

Место

КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

Улица

ШПАЈАНСКА

Број и слово

66

Спрат, број стана и слово

/

/

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта

info@sscmetal.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

27.08.2004

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

4677

Назив делатности

Трговина на велико отпацима и остацима

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

103535418

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

220-2030200024200-82
340-0000010002655-79
220-00000000141918-71
340-00003000000469-25
220-2058100000399-02
340-0000011005538-79
220-00000000141951-69
340-0000013001885-12

Подаци о статусу / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

05.05.2022

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име Дарко Презиме Мачкић
ЈМБГ 1311975880086
Функција Директор
Ограничење супотписом не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Пословно име UAB ASFINA

Регистарски /
Матични број 234228920

Држава Литванија

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.458.215,73 RSD

износ

датум

Уплаћен: 152.878,62 RSD

27.08.2004

износ	датум
Уплаћен: 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 245.685,11 RSD	06.08.2012
Удео	износ(%)
	100,000000000000

Основни капитал друштва	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 4.144,22 EUR, у противвредности од 398.563,73 RSD	
износ	датум
Уписан: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 152.878,62 RSD	27.08.2004
износ	датум
Уплаћен: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 245.685,11 RSD	06.08.2012

Забележбе	
1	Тип
	Датум
	Текст
	-
	25.04.2005
	Оснивач је 10.03.2005. године донео Одлуку о измени и допуни оснивачког акта - усаглашавање са одредбама Закона о привредним друштвима и са одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката

Регистратор: Милан Милошевић



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 10.6.2024. 21:31:20

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	b8ccdb6f-82df-4c4b-9c30-49b90a320d88
Матични број општине:	70190
Општина:	ОБРЕНОВАЦ
Матични број катастарске општине:	731846
Катастарска општина:	УРОВЦИ
Датум ажурности:	07.06.2024. 19:37
Служба:	ОБРЕНОВАЦ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ИНДУСТРИЈСКА
Број парцеле:	1587/6
Површина m²:	2295
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	769
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ССЦ МЕТАЛ ДОО КАРЛОВЧИЋ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
Терет број:	*
Врста терета:	ХИПОТЕКА
Датум уписа:	3.1.2020.
Трајање терета:	
Датум престанка:	*
Опис терета:	*
Забележка парцеле	
Датум:	10.5.2024. 11:04:53
Број предмета:	952-02-18-087-3284/2024
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ: 952-02-18-087-3284/2024 НИЈЕ КОНАЧНА УПИС ОБЈЕКТА СА ДОЗВОЛАМА ИЗДАТИМ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА КАТ. ПАРЦЕЛА 1587/6 КО УРОВЦИ БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024
2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист	

Број објекта:	1
Назив улице:	ИНДУСТРИЈСКА 13А
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	769
Корисна површина m²:	754
Грађевинска површина m²:	797
Начин коришћења и назив објекта:	ОБЈЕКАТ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ-Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАДЊУ, А НЕМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа приземље:	1
Број етажа над земљом:	
Број етажа поткровље:	

Имаоци права на објекту

Назив:	ССЦ МЕТАЛ ДОО КАРЛОВЧИЋ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист

Терет број:	*
Врста терета:	ХИПОТЕКА
Датум уписа:	3.1.2020.
Трајање терета:	
Датум престанка:	*
Опис терета:	*
Терет број:	*
Врста терета:	ЗА ОБЈЕКАТ НИЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
Датум уписа:	15.3.2024.
Трајање терета:	
Датум престанка:	*
Опис терета:	*

Забележка објекта

Датум:	15.5.2024. 8:10:15
Број предмета:	952-02-18-087-3284/2024
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ: 952-02-18-087-3284/2024 НИЈЕ КОНАЧНА УПИС ОБЈЕКТА СА ДОЗВОЛАМА ИЗДАТИМ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА КАТ. ПАРЦЕЛА 1587/6 КО УРОВЦИ БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024

* Извод из базе података катастра непокретности.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности Обреновац

Број: 951-2-087-2203/2023

Датум: 24.02.2023. године

Обреновац, ул. Војводе Мишића бр. 192

АТ

Дигитално потписано
ВУКСАНОВИЋ ВУЈИЧИЋ МИЛЕНА
издавалац сертификата:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
02.03.2023. 18:27:09

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Обреновац, по захтеву **ССЦ МЕТАЛ ДОО КАРЛОВЧИЋ из Карловчића, Шпајанска бб поднетог од стране ГЕОДАТА ПГЈ из Обреновца путем е-Шалтера** на основу чл. 52. ст. 1. Закона о поступању уписа у катастар непокретности и водова, ("Службени гласник РС", бр. 41/2018 и бр. 95/18) и чл. 29. Закона о општем управном поступку ("Службени лист РС", бр. 18/16), издаје следеће:

У В Е Р Е Њ Е

Увидом у базу података катастра непокретности за КО Уровци утврђено је следеће:

- Решењем ове Службе број 952-02-3-087-5095/2019 од 23.10.2019. године извршена је деоба катастарске парцеле број 1587/2 и формирање катастарских парцела 1587/5 и 1587/6, а на основу Пројекта парцелације израђеног од стране ПД „Архиплан“ ДОО из Аранђеловца са Пројектом геодетског обележавња и Елаборатом геодетских радова изређене од стране ПД „Геодата ПГЈ“ ДОО из Обреновца у чијем саставу је Записник о извршеном увиђају од 30.09.2019. године и Потврду пројекта парцелације од ГО Обреновца, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019. године.

Уверење се издаје на основу података службене евиденције, на захтев странке.

Републичка административна такса за уверење утврђена је у износу од 5.340,00 динара за захтев на жиро рачун Републике Србије број 840-742221843-57, позив на број 97 - 410144060019821071, по Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43 од 22. априла 2003, 51 од 15. маја 2003 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 5 од 22. јануара 2009, 54 од 17. јула 2009, 50 од 8. јула 2011, 93 од 28. септембра 2012, 65 од 25. јула 2013 - др. закон, 83 од 3. октобра 2015, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 3 од 12. јануара 2018 - исправка, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 90 од 20. децембра 2019 - исправка, 144 од 27. новембра 2020, 138 од 12. децембра 2022.).

Доставити:

- подносиоцу захтева
- архиви

Овлашћено лице

Jelena Šapić
2/24/2023 3:12:42 PM

Стручна овера

Овлашћено лице

Jelena Šapić
2/24/2023 3:12:56 PM

Коначна овера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за урбанизам и
комунално грађевинске послове
Одсек за урбанизам
тел. 011/8721-588
Обреновац ул. Вука Караџића бр. 74
Број: 000581627 2024 04282 004 001 353 018
07.03.2024. године
Обреновац

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: **ССЦ МЕТАЛ ДОО**, Карловчић, ул. Шпајанска бр. 5Б

ПОВОД ЗАХТЕВА: Складиштење отпада

ПРИЛОГ: Копија кат. плана бр. 953-087-7188/2024 издата 23.02.2024. године од стране РГЗ, Служба за катастар непокретности Обреновац

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
за кат. парцелу бр. 1587/6 КО Уровци

ПРАВНИ ОСНОВ	Члан 53. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе («Службени гласник РС» бр. 3/10)
ПЛАНСКИ ОСНОВ	План генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу ("Службени лист града Београда", бр. 33/2007 и 14/2008)
МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА	На основу Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу ("Службени лист града Београда", бр. 33/2007 и 14/2008) кат. парцела бр. 1587/6 КО Уровци налази се у зони 8 – Индустијска зона Уровци (графички прилог План намене површина). Кат. парцела бр. 1587/6 КО Уровци има непосредан приступ на кат. парцелу бр. 1874/1 КО Уровци, која је у приложеној копији кат. плана бр. 953-087-7188/2024 означена као улица Индустијска. <u>Правила грађења за зону 8 – индустијска зона Уровци</u> У индустијској зони дозвољено је лоцирање делатности које ни на који начин не угрожавају друге кориснике простора и животну средину.

У индустријској зони Уровци могу се градити магацини, складишта, дистрибутивни центри, трговина на велико, финална обрада и паковање производа, сервис и услуге, пратећа администрација.

Урбанистички параметри за зону **8** јесу: степен заузетости до **70%**; коефицијент изграђености до **1,4**; максимална спратност **П+1**; паркинзи и манипулативни простор минимум **10%**; зеленило минимум **20%**. Уколико 10% површине парцеле не задовољава потребе паркинга и манипулативног простора смањује се степен искоришћености.

Регулациона и грађевинска линија

Регулациона линија блока у индустријској зони, дефинисана је регулацијом постојећих и планираних саобраћајница.

Растојање између грађевинске и регулационе линије јесте 5,0m.

Грађевинска линија према улици је на 5m од регулационе линије, осим за парцеле уз Индустријску улицу где је 13m.

Грађевинска линија према суседу је на минимум 5,0m растојања од границе парцеле, тако да је растојање између суседних објеката мин. 10m.

У оквиру овако дефинисаних линија грађења могуће је поставити више објеката на парцели, а у границама максималних коефицијената за дату парцелу. У индустријској зони у Уровцима на грађевинској парцели може се, унутар грађевинских линија, реализовати изградња једног или више независних објеката, према захтевима технолошке шеме за дату намену, али у границама предвиђених урбанистичких параметара. Постојећи објекти који се задржавају могу се реконструисати и доградити у складу са конструктивним могућностима истих и одредбама ових услова који важе за изградњу нових објеката.

Објектима обезбедити приступ са улице, а улазе у објекте нивелисати према нивоу улице.

Уређење комплекса у индустријској зони Уровци

Дистрибуцију објеката на парцелама урадити тако да се обезбеди прилаз са свих страна, уз планирање довољног броја интерних саобраћајница.

Све објекте у зони прикључити на постојећу централну водоводну, канализациону, електричну и топловодну мрежу.

Посебним грађевинско-техничким мерама приликом изградње објеката и уградње опреме планирати редукцију буке и вибрација, како иста на граници комплекса не би прелазила нормиране вредности.

На одсисима централне и локалне вентилације у објектима из којих се очекује повећана емисија аерозагађења планирати уређаје који ће редуковати емисионе вредности полутаната, тако да концентрације истих у спољној средини не прелазе ГВИ (граничне вредности имисије).

Планирати довољан број канала и ригола за одвођење кишних вода са површина које се неће озелењавати.

Технолошке отпадне воде, или кишне воде са контаминираних површина, које својим квалитетом не задовољавају услове за упуштање у градску канализацију, морају се предходно третирати на уређајима за пречишћавање отпадних вода.

На комплексу индустријске зоне не сме се трајно одлагати или складиштити отпад који има карактеристике штетних или опасних материја према важећем правилнику, као ни органске отпадне материје из прехранбених индустрија.

Комунални отпад сакупљати у посебним судовима и организовано одвозити преко овлашћеног комуналног предузећа.

	Безопасан индустријски отпад уступати предузећима која се баве прометом секундарних сировина, тако да се исте не депонују на комплексу. Паркирање возила предвиђено је унутар парцела. Потребно је обезбедити површине за несметано маневрисање возилима и површине за стационирање путничких и теретних возила. Препоручују се следећи нормативи у зависности од намене објеката: <table> <tr> <td>за индустрију</td><td>1 паркинг место на 120 m² бруто етажне површине,</td></tr> <tr> <td>за администрацију</td><td>1 паркинг место на 70 m² бруто етажне површине,</td></tr> <tr> <td>за објекте</td><td>1 паркинг место на 50 m² бруто етажне површине,</td></tr> </table> великопродаје за магацине и складишта 1 паркинг место на 4 запослена. Појединачне парцеле у Индустријској зони требало би оградити транспарентном оградом висине мин. 3,0m. Капија за улаз возила је од метала, мин. ширине 4,0m, а пешачки улаз је посебан. Услови за примену мера заштите и унапређења животне средине Сложеност проблематике заштите и унапређења животне средине на простору обухваћеном Планом се огледа у следећем: - на релативно малом простору су формиране субзоне различитих, условно инкопатибилних намена; - посматрани део територије Обреновца је оптерећен бројним полутантима који се емитују са ширег простора општине, или настају на самој локацији. Постојећи фонд загађујућих материја захтева ограничавање сваке нове емисије која може утицати на повећање имисионих вредности изнад прописаних норми. Мере заштите имају за циљ стварање услова за управљање ризиком током изградње и редовне експлоатације објеката, као и у ванредним - акциденталним ситуацијама.	за индустрију	1 паркинг место на 120 m ² бруто етажне површине,	за администрацију	1 паркинг место на 70 m ² бруто етажне површине,	за објекте	1 паркинг место на 50 m ² бруто етажне површине,
за индустрију	1 паркинг место на 120 m ² бруто етажне површине,						
за администрацију	1 паркинг место на 70 m ² бруто етажне површине,						
за објекте	1 паркинг место на 50 m ² бруто етажне површине,						

СМЕРНИЦЕ	Ова информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе. За изградњу објеката потребно је прибавити локацијске услове и грађевинску дозволу у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23). У складу са чланом 6. Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе («Службени гласник РС» бр. 3/2010), на основу информације о локацији могуће је, од надлежних органа и организација, прибавити техничке и посебне услове за планиране активности. Планиране активности извести у свему у складу са техничким нормативима, стандардима и законском регулативом, а посебно у складу са мерама заштите животне средине.
----------	---

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ	- Копија кат. плана бр. 953-087-7188/2024 издата 23.02.2024. године - План намене површина, План јавног земљишта и Синхрон план инфраструктуре из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу ("Службени лист града Београда", бр. 33/2007 и 14/2008)
---------------------	---


Обрадила:

Марија Матић, маг. просторни планер



ШЕФ ОДСЕКА


Љиљана Степић, дипл. просторни планер



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Златко Миловановић, дипл. инж. арх.







РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности Обреновац

Обреновац

Број: 953-087-7188/2024

КО: Уровци



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Републички геодетски завод

Булевар војводе Мишића бр. 39


11 000 Београд

Датум: 2/23/2024 2:12:00 PM

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

Катастарска парцела број:
1587/6

Размера штампе: 1:1000

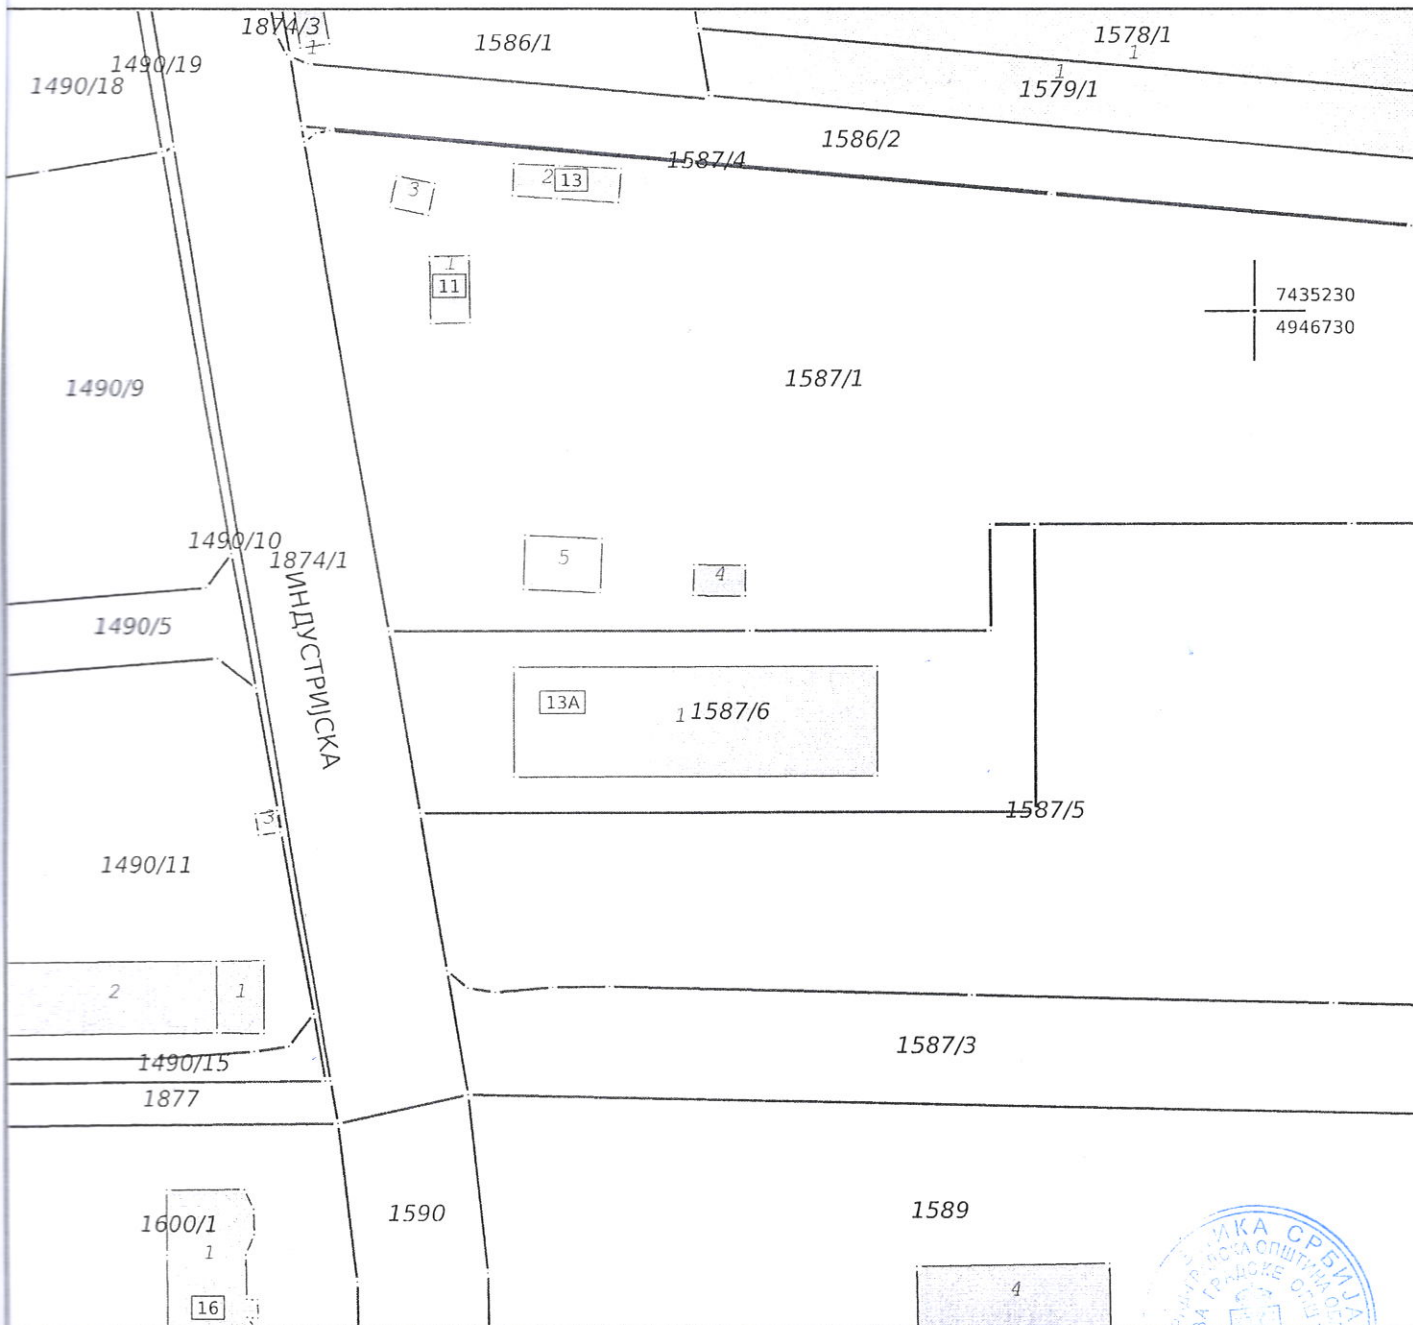

Датум и време издавања:

23.02.2024 године у 10:23

Овлашћено лице

М.П.

Dragana Đurić
23/02/2024 13:27:03

План намене површина

из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрeжје у Обреновцу
(»Службени лист града Београда« бр. 33/07 и 14/08)

ЛЕГЕНДА:

	ГРАНИЦА ПГР-а
ЗОНА 1	СТАНОВАЊЕ ВЕЛИКИХ ГУСТИНА
	ТИП 1.1
	ТИП 1.2
ЗОНА 2	СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
	ТИП 2.1
	ТИП 2.2
ЗОНА 3	СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА
	
ЗОНА 4	ТРГОВИНА, УСЛУГЕ, ПОСЛОВАЊЕ
	ПОСЕБНА НАМЕНА
ЗОНА 5	ТУРИЗАМ, ПРАТЕЋЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СПОРТ, РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС
	
ЗОНА 6	УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
	
ЗОНА 7	ЈАВНИ ОБЈЕКТИ: ШКОЛА, ВРТИЋ, ДОМ ЗДРАВЉА ...
	
ЗОНА 8	ИНДУСТРИЈА
	
ЗОНА 9	КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
	ФАБРИКА ВОДЕ
	ГРОБЉЕ
	
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	КАНАЛ
	ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
	ДАЛЕКОВОДИ


1	ОСНОВНА ШКОЛА
2	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
3	СУД
4	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
5	ФАБРИКА ВОДЕ
6	КАПЕЛА ГРОБЉА
7	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
8	ТРАФО СТАНИЦА
9	ПОШТА
10	ДОМ ЗДРАВЉА
11	ЦРКВА
	ВОЛНИ ПОЛИГОН
	ИНД. КОМПЛЕКС "НАША ШКОЛА"
	БЕНЗИНСКА ПУМПА




План јавног земљишта

из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу
(»Службени лист града Београда« бр. 33/07 и 14/08)

ЛЕГЕНДА:

-  ГРАНИЦА ПГР-а
-  ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
-  ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ
-  ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ
-  ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ



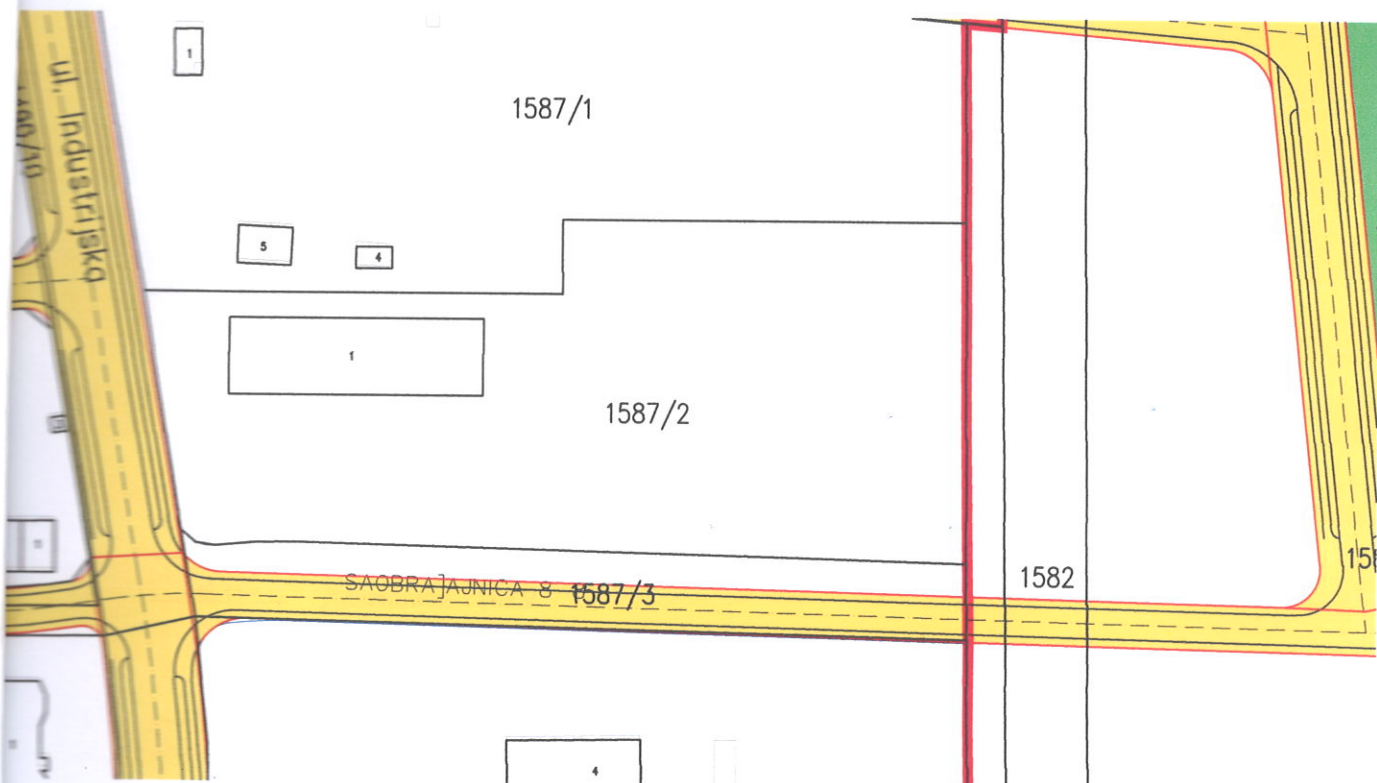

Синхрон план инфраструктуре

из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрeжје у Обреновцу
(»Службени лист града Београда« бр. 33/07 и 14/08)

ЛЕГЕНДА:



ГРАНИЦА ПГР-а

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА



Постојећи водовод



Планирани водовод



Постојећа фекална канализација



Планирана фекална канализација



Постојећа кишна канализација



Планирана кишна канализација

ТОПЛОВОД



Постојећи примарни вод



Планирани примарни вод



Планирани магистрални вод



Планирана топлотна подстанца

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ



Далековод



1E 110

Далековод 110kV



Трафо станица 35/10kV



Трафо станица 10/0,4kV

1E 35

Далековод 35kV

1E 10

Вод 10kV

1E 10

Планирани вод 10kV



Планирана трафо станица



Планирана трафо станица 10/0,4kV

1E 35

Планирани далековод 35/10kV

ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ



Подземни мрежни ТТ кабл



Подземни разводни ТТ кабл



Надземни мрежни ТТ кабл



Међумесни оптички ТТ кабл



Међумесни коаксијални ТТ кабл



Међумесни симетрични ТТ кабл




Планирани оптички ТТ кабл



Планирани подземни мрежни ТТ кабл



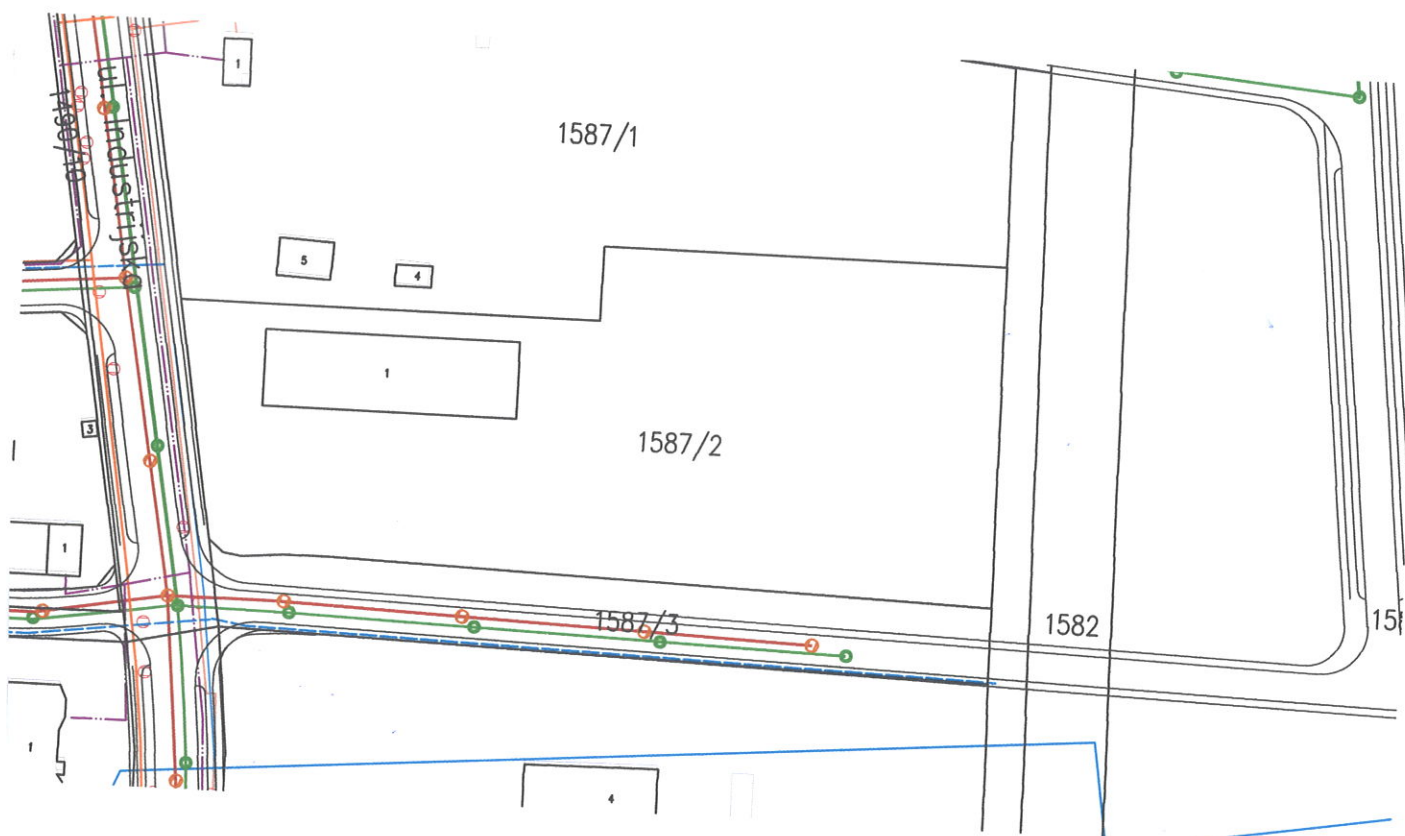

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове
Одсек за спровођење поступка
обједиње процедуре
vesna.djokovic@obrenovac.org.rs
факс:011/8721-165

БРОЈ ПРЕДМЕТА : ROP-OBR-24962-IUP-4/2019

ЗАВОДНИ БРОЈ : I-03 број 351-206/2019

06.03.2019. године

О б р е н о в а ц

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједиње процедуре Управе ГО Обреновац, решавајући по захтеву **Рајковић Анђеле из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр.85**, поднетог преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца, за издавање употребне дозволе за производни објекат, категорије В, класификационог броја 125 102, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 42, 43. и 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/17), и чл. 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 85/2015), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Рајковић Анђели из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 85, употреба производног објекта, категорије В, класификационог броја 125 102, спратности Пр+0, висине 10,87 м2, габарита 15,19 x 50,40 м, бруто развијене грађевинске површине 797,60 м2, нето површине 754,75 м2, на кат. парцели бр. 1587/2 КО Уровци, површине парцеле 00.92.95 ха, предрачунске вредности 12.000.000,00 динара, изграђеног у свему у складу са Решењем о одобрењу за изградњу I-02 бр. 351-471/2007 од 26.07.2007. године, Потврдом о пријави радова I-02 број 351-449/08 од 22.08.2008. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи I-01 бр. 351-250/2013 од 15.07.2013. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи ROP-OBR-24962-CPA-1/2018, заводни број I-03 бр. 351-965/2018 од 03.09.2018. године и Решењем о измени решења о грађевинској дозволи ROP-OBR-24962-CPA-3/2019, заводни број I-03 бр. 351-139/2019 од 13.02.2019. године.

Елаборат геодетских радова за изведени објекат који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, чини стаставни део овог решења.

Елаборат геодетских радова за подземне инсталације који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, чини стаставни део овог решења.

Записник комисије за технички преглед којим се предлаже да се инвеститору изда решење о употребној дозволи за производни објекат, категорије В, спратности Пр+0, на кат.парцели бр.1587/2 КО Уровци, обзиром да је утврђивање подобности објеката за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Ане Павловић, дипл.инж.арх. лиценца бр.300 4108 03 и 400 2445 03, чини стаставни део овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Рајковић Анђела из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр.85, преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца, поднела је захтев овом органу дана 01.03.2019. године, заведен у форми електронског документа **БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019,** за издавање употребне дозволе за производног објекта, категорије В, класификационог броја 125 102, на кат. парцели број 1587/2 КО Уровци.

Чланом 3 став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/17), прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз CIS који се потписује кфалификованим електронским потписом, те да се сва акта која доносе односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури / или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни оран и имаоци јавних овлашћења достављају обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа у PDF формату, потписаном квалификованим електронским потписом.

У смислу чл. 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/17), овај орган је утврдио да је надлежан за поступање по поднетом захтеву, да је подносилац захтева лице које у складу са законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке.

Чланом 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 85/2015) прописано је да се вршење техничког прегледа објекта не примењују за утврђивање подобности објеката категорије "А" за употребу. У случају из става 1. овог члана, уместо извештаја о техничком прегледу, инвеститор уз захтев за употребну дозволу доставља потврду издату од стране лица које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката, о томе да је: 1) изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола; 2) објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом.

Подносилац захтева је доставио:

- Решењем о одобрењу за изградњу Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за урбанизам, Управе ГО Обреновац I-02 број 351-471/07 од 26.07.2007. године.

- Потврда о пријави радова Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац I-02 број 351-449/08 од 22.08.2008. године.

- Решење о измени решења о грађевинској дозволи, Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац I-01 број 351-250/2013 од 15.07.2013. године

- Решење о измени решења о грађевинској дозволи, Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CPA-1/2018, заводни број I-03 бр. 351-965/2018 од 03.09.2018. године.

- Решење о измени решења о грађевинској дозволи, Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CPA-3/2019, заводни број I-03 бр. 351-139/2019 од 13.02.2019. године.

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића.

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића.

- Записник комисије за технички преглед којим се предлаже да се инвеститору изда решење о употребној дозволи за производни објекат, категорије В, спратности Пр+0, на кат.парцели бр.1587/2 КО Уровци, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Ане Павловић, дипл.инж.арх. лиценца бр.300 4108 03 и 400 2445 03.

- Пројекат изведеног објекта који чини **Главна свеска** израђена од стране „Триопројект“ д.о.о. Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 70, главни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 E261 07; **Пројекат архитектуре** израђен од стране „Триопројект“ д.о.о. Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 70, главни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 E261 07 и Главни пројекат бр. 62/ГП од 25.08.2007. године који чини: а) Део архитектонско – грађевинског пројекта који се односи на конструкцију израђен од стране предузећа „Вук инжењеринг“ Прокупље чији је одговорни пројектант Бојана Вукадиновић, дипл. инж. грађ. бр. лиценце 317 8389 04 б) Пројекат водовода са хидрантском мрежом и канализацијом израђен од стране предузећа „Вук инжењеринг“ Прокупље чији је одговорни пројектант Бојана Вукадиновић, дипл. инж. грађ. бр. лиценце 317 8389 04 и в) Пројекат електричних инсталација израђен од стране предузећа „Team“ д.о.о ЗЕмун чији је одговорни пројектант Зоран Првуловић, дипл. инж. ел. бр. лиценце 350 3425 03

- Потврда о пријави радова Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за одсека са комунално грађевинске послове I-02 број 351-449/08 од 22.08.2008. године.

- Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова да приликом извођења радова није дошло до одступања од Пројекта за извођење објекта, те да је изведено стање једнако пројектованом стању.

- Решење Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине I-03-501-18/2007 од 23.07.2007. године којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину производног објекта на кат. парцели 1587/2 КО Уровци.

- Решење о кућном броју Службе за катастар непокретности Обреновац број: 952-02-10-087-5801/2018 од 04.12.2018. године.

- Пуномоћје оверено од стране јавног бележника Жарка Синђелића УОП VI 12375-2018 од 20.11.2018 године.

- Доказ о уплати административне таксе за употребну дозволу и накнаде за издавање употребне дозволе (такса СЕОР), као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења о употребној дозволи

На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 42, 43. и 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/17) и чл. 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 85/2015), одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Такса на решење наплаћена је у износу од 18.220,00 динара по тар.бр.170 Закона о Републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн. и 113/2017, 3/18-исправка и 50/18-усклађени износ)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове градске Управе Града Београда у року од 8 дана од дана пријема, преко овог органа или непосредно.

Решење се доставља: Подносиоцу захтева-пуномоћнику, ЕДБ Београд-Одељење Обреновац, ЈКП „Водовод и Канализација“ Обреновац, Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда, архиви, а објављује се и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Весна Ђоковић, дипл.просторни планер

Vesna
Đoković
916474477-04 61715063
06961715063

Digitally signed
by Vesna Đoković
916474477-04069
61715063
Date: 2019.03.06
09:05:31 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове
Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре
тел. 011/8726-475; факс: 011/8721-165
Обреновац ул. Вука Караџића бр. 74
БРОЈ ПРЕДМЕТА: РОР-ОВР-24962-ISAWHA-13/2023
ЗАВОДНИ БРОЈ : I-03 бр. 351-318/2023
10.03.2023. године
О б р е н о в а ц

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац, решавајући по захтеву инвеститора „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић - Пећинци, поднетог преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, за издавање одобрења за извођење радова на пренамени производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на основу члана чл.8ђ и 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл. 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 и 2/23) доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, ПИБ 103535418, матични број 17571699, пренамена производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, габарита 50,40x15,19 м, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етажне) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, у свему према Идејном пројекту израђеном од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, који садржи Главну свеску и Пројекат ахитектуре где је главни и одговорни пројектант Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07.

Наведена пројектна документација – Идејни пројекат чини саставни део овог решења. Инвеститор је дужан да овом органу пријави радове кроз ЦИС, најкасније 8 дана пре почетка извођења радова.

Ово решење о одобрењу престаје да важи уколико се не отпочне са извођењем радова, у року од три године од дана правноснажности овог решења.

У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи, за коју се накнадно утврди да није у складу да прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.

Инвеститор је у обавези да за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада и складиштења опасног отпада, прибави одговарајућу Дозволу Секретаријата за заштиту животне средине.

О б р а з л о ж е њ е

„ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, поднео је захтев овом органу дана 01.02.2023. године, заведен у форми електронског документа број предмета: ROP-OB-24962-ISAW-12/2023, заводни број: I-03 бр. 351-159/2023, за издавање одобрења за извођење радова на пренамени производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, који је одбачен јер нису били испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву.

Дана 02.03.2023. године именовани је преко пуномоћника овом органу доставио нови усаглашен захтев број предмета: ROP-OB-24962-ISAWHA-13/2023, заводни број: I-03 бр. 351-318/2023, уз који су отклоњени сви претходни формални недостаци.

Подносилац захтева уз први и уз усаглашени захтев је доставио:

- Идејни пројекат израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, који садржи Главну свеску и Пројекат архитектуре где је главни и одговорни пројектант Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07.
- Елаборат заштите од пожара израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, овлашћено лице: Сретен Вељковић, дипл. инж. ЗОП., бр. лиценце МУП-а 07-152-1-1028/12.
- Уверење Службе за катастар непокретности Обреновац број: 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023. године.
- Решење Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OB-24962-IUP-4/2019, заводни број: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године.
- Решење Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OB-24962-ISAW-8/2021, заводни број: I-03 број 351-349/2021 од 14.04.2021. године.
- Копија катастарског плана Службе за катастар непокретности Обреновац број: 953-087-388/2023 за кат. парцелу број 1587/6 КО Уровци.
- Катастарско – топографски план број: 952-087-156590/2020 за кат. парцелу број 1587/6 КО Уровци.
- Решење Службе за катастар непокретности Обреновац број: 952-02-12-087-439/2020 од 11.03.2020. године.

- Потврда Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019. године.
- Решење Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда V-04 број: 501.4-27/19 од 13.06.2019. године.
- Уговор о прикључењу на водоводну / канализациону мрежу и пружању комуналних услуга број: 10/261 од 13.12.2021. године, закључен између ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац и „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци.
- Потврда о прикључењу објекта на канализациону мрежу на кат. парцели број 1874/1 КО Уровци издата од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац број: 8-208/7 од 27.04.2022. године.
- Препис листа непокретности број: 1034 од 16.01.2023. године за кат. парцелу број 1587/6 КО Уровци.
- Пуномоћје.
- Доказ о уплати административне таксе на захтев, као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења.

Овај орган је на основу достављеног преписа листа непокретности за кат.парцелу број 1587/6 КО Уровци, утврдио да је наведена парцела власништво подносиоца захтева.

Овај орган је по службеној дужности прибавио Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку издавања решења којим се одобрава пренамена производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, издат од стране ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр. 12893/6-03 од 09.03.2023. године, у коме је наведено да се доприноси за уређење грађевинског земљишта не обрачунавају за адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег габарита и волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне нето површине и без промене намене, како је прописано у складу са чл.11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта („Сл. Града Београда“ бр. 2/15, 16,15, 74/15, 36/17, 50/18,118/18 и 137/20).

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио је да су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 68/2019), и Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/15), да је захтев усклађен са планским документом.

Ценећи поднете доказе овај орган је утврдио да је захтев основан те је у смислу чл.145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл. 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) одлучио као у диспозитиву овог решења.

Такса на решење у износу од 3.880,00 динара по тар.бр. 165. Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017-усклађени дин. и 113/2017,3/2018-испр.,50/2018-усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019 усклађени дин.изн, 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020-усклађени дин.изн., 144/2020, 62/2021-усклађени дин.изн. и 138/2022) наплаћена је.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, незадовољна странка може изјавити жалбу Градском Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске Управе града Београда у року од 8 дана од дана пријема истог, таксирану са 490,00 динара а преко овог органа.

Решење се доставља: Подносиоцу захтева - пуномоћнику, Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске Управе града Београда, архиви, а објављује се и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

Обрађивач,
Маја Ђокић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Весна Ђоковић, дипл.просторни планер

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове
Одсек за спровођење поступка
обједиње процедуре
Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74
БРОЈ ПРЕДМЕТА : ROP-OBR-24962-IUP-15/2024
29.04.2024. године
О б р е н о в а ц

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједиње процедуре Управе ГО Обреновац, решавајући по захтеву инвеститора „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић - Пећинци, поднетог преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, за издавање употребне дозволе за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и чл. 43, 44, 46. и 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 96/2023), и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 и 2/23) доноси

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

ОДОБРАВА СЕ инвеститору „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, ПИБ 103535418, матични број 17571699, употреба пренамењеног производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етаже) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, изграђеног у свему у складу са Решењем Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за урбанизам, Управе ГО Обреновац I-02 број 351-471/07 од 26.07.2007. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CRA-1/2018, заводни бр. 351-965/2018 од 03.09.2018. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CRA-3/2019, заводни бр. 351-139/2019 од 13.02.2019. године и Решењем Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-ISAWHA-13/2023, заводни бр. 351-318/2023 од 10.03.2023. године.

Елаборат геодетских радова за изведени објекат број: 952-087-30005/2024 од 09.04.2024. године који је израдило привредно друштво „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, дипл. инж. геодез. бр. лиценце 01 0395 15, чини саставни део овог решења.

Извештај комисије о извршеном техничком прегледу бр. 34.2/24 од 29.03.2024. године којим се предлаже да Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре, Управе ГО Обреновац, инвеститору изда решење о употребној дозволи за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, габарита 50,40x15,90 м, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етажe) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, у Обреновцу, ул. Индустријска бр. 13А, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Слободанке Рудић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 5162 03, чини саставни део овог решења.

Гарантни рок за изведене радове сходно Правилнику о садржини и начину вршења техничког предела објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекат за употребу, осматрању тла и објекат у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ број 27/2015, 29/2016, 78/2019 и 6/2024) износи две године.

О б р а з л о ж е њ е

„ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић - Пећинци, преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, поднео је захтев овом органу дана 11.04.2024. године, заведен у форми електронског документа број предмета: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024, за издавање употребне дозволе за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на кат. парцели број 1587/6 КО Уровци.

Чланом 3. став 1 и 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 96/2023), прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз CIS који се потписује квалификованим електронским потписом, односно или квалификованим електронским печатом, у складу са законом који уређује електронско пословање, те да се сва акта која доносе односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају обједињеној процедури, достављају се кроз ЦИС, у форми електронског документа у PDF формату, у складу са ставом 1. овог члана. Достављена електронска документа изузев докумената из става 4. овог члана морају бити дигитално читљива (без комплексних форматирања, коришћења нестандартних фонтова, слика скенираних докумената, шифровања или заштите докумената и сл.), тако да је могуће копирање садржаја из истих.

У смислу чл. 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“ бр. 96/2023), овај орган је утврдио да је надлежан за поступање по поднетом захтеву, да је подносилац захтева лице које у складу са законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима, донетим на основу закона, и да је уз захтев приложен доказ о уплати прописане административних такси и накнаде.

Подносилац захтева је доставио:

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат број: 952-087-30005/2024 од 09.04.2024. године који је израдило привредно друштво „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, дипл. инж. геодез. бр. лиценце 01 0395 15.

- Елаборат заштите од пожара израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, овлашћено лице: Сретен Вељковић, дипл. инж. ЗОП., бр. лиценце МУП-а 07-152-1-1028/12.

- Извештај комисије о извршеном техничком прегледу бр. 34.2/24 од 29.03.2024. године којим се предлаже да Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре, Управе ГО Обреновац, инвеститору изда решење о употребној дозволи за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, габарита 50,40x15,90 м, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етаже) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, у Обреновцу, ул. Индустријска бр. 13А, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Слободанке Рудић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 5162 03.

- Пројекат за извођење који садржи:

- а. Главну свеску која је израђена од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, одговорни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07;

- б. Пројекат архитектуре израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, одговорни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07;

- Овлашћење.

- Доказ о уплати административне таксе за употребну дозволу и накнаде за издавање употребне дозволе (такса СЕОР), као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења о употребној дозволи.

Овај орган је по службеној дужности прибавио Коначан обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања решења о употребној дозволи за изведене радове на пренамени производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, издат од ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр.19558/6-03 од 25.04.2024. године, којим се констатује да за изведене радове на пренамени производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, за изведену нето површину од 754,75 м² производне намене.

Овај орган је по службеној дужности од стране Службе за катастар непокретности Обреновац прибавио обавештење број: 952-04-087-7790/2024 од 22.04.2024. године о прегледу елабората геодетских радова, у коме је наведено да елаборат геодетских радова за пренамену објекта из производног у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, израђен од стране ПД „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, по предмету 952-087-3005/2024 од 17.04.2024. године, сагласно члану 118. став 4. Закона о државном премеру и катастру утврђено да је елаборат геодетских радова спроводив.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и чл. 43, 44, 46. и 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 96/2023), одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Такса на решење наплаћена је у износу од 11.180,00 динара по тар.бр. 170 Закона о Републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. и 113/2017,3/2018-испр.,50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020-усклађени дин.изн., 144/2020, 62/2021-усклађени дин.изн., 138/2022, 54/2023 – усклађени дин.изн. и 92/23) наплаћена је.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, незадовољна странка може изјавити жалбу Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске Управе града Београда у року од 8 дана од дана пријема истог, таксирану са 560,00 динара по тар. бр. 6 цитираног Закона о Републичким административним таксама, а преко овог органа.

Решење се доставља: Подносиоцу захтева - пуномоћнику, Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Града Београда, архиви, а објављује се и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

Обрађивач,
Маја Ђокић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Златко Миловановић, дипл.инж.арх.

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-23/24
12. 06. 2024. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 10. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26, 27. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 1587/6 КО Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић, Пећинци, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 1587/6 КО Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду, чији је носилац пројекта „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић, Пећинци, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић, Пећинци, може реализовати пројекат из тачке I овог решења, под условом да примени важеће техничке нормативе и стандарде прописане за ту врсту делатности, односно спроведе следеће мере заштите:

- складиштење и третман неопасног отпада врши искључиво унутар хале која је технички опремљена за третман и привремено чување отпада, на начин којим се спречава његово расипање и растурање;
- врши третман зауљених отпадних вода са манипулативних површина комплекса на таложнику и сепаратору масти и уља и обезбеди да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), односно тачком 5.5. Решења о издавању водне дозволе (број 6047/3 од 22.08.2023. године), ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава Дунав“;
- врши мониторинг отпадних вода у складу са одредбама Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16);
- прати ниво буке која се емитује из предметног постројења током редовног рада у складу са одредбама Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 139/22) и обезбеди да исти не прекорачује прописане граничне вредности

у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);

- спроводи превентивне мере заштите од пожара прописане свим важећим законским и подзаконским прописима, а све у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон);
- обезбеди посебан простор, опрему и услове за сакупљање, разврставање и привремено чување комуналног и процесног отпада до предаје лицима која имају дозволу за управљање том врстом отпада у складу са законом;
- прибави дозволу надлежног органа за складиштење и третман неопасног отпада и наведене послове обавља у складу са условима утврђеним у издатој дозволи.

III – Налаже се носиоцу пројекта „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић, Пећинци да, у случају значајних промена у обављању делатности управљања отпадом, а које се односе на врсту отпада, промену технологије рада и опреме или пренамене и реконструкције постројења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев носиоца пројекта „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић, Пећинци, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 1587/6 КО Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду.

Уз поднети захтев, приложени су:

- Копија катастарског плана за катастарску парцелу број 1587/6 КО Уровци, број 953-087-7188/2024 од 23.02.2024. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Обреновац;
- Подаци из Републичког геодетског завода за катастарску парцелу број 1587/6 КО Уровци (геодетско – катастарски информациони систем) од 18. 03. 2024. године;
- Информација о локацији за катастарску парцелу број 1587/6 КО Уровци, од 07.03.2024. године, Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове Управе Градске општине Обреновац;
- Решење којим се инвеститору Рајковић Анђели из Обреновца, ул. Војводе Мишића 85, одобрава употреба производног објекта, на катастарској парцели број 1587/6 КО Уровци (I-03 бр. 351-206/2019 од 06. 03. 2019. године), Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове Управе Градске општине Обреновац;
- Решење којим се одобрава инвеститору „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци пренамена производног објекта – радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада без извођења грађевинских радова, на катастарској парцели број 1587/6 КО Уровци (I-03 бр. 351-318/2023 од 10. 03. 2023. године),

Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове Управе Градске општине Обреновац;

- Решење о издавању водне дозволе предузећу „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, као и за захватање и испуштање санитарних и атмосферских отпадних вода из објекта који се налази на катастарској парцели број 1587/6 КО Уровци, општина Обреновац (број 6047/3 од 22.08.2023. године), ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава Дунав“.

Такође, носилац пројекта је накнадно доставио овом секретаријату исправљен и допуњен захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, као и Решење о употребној дозволи којим се одобрава инвеститору „ССЦ МЕТАЛ ДОО Карловчић“, Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, употреба пренамењеног производног објекта – радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада без извођења грађевинских радова (број ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године), Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове Управе Градске општине Обреновац.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцено могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину отпадом („Службени гласник РС“, број 114/08) – редни број 14. Листе II „Остали пројекти“ – тачка (2) Постројења за управљање отпадом, и то одлагалишта и складишта отпада који није опасан (капацитета до 50 тона на дан) и третман отпада који није опасан (сви пројекти који нису наведени на Листи I), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.*

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из поднетог захтева. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву. По истеку рока достављено је мишљење ЈВП „Србијаводе“.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног постројења за складиштење и третман неопасног отпада, према Плану генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу („Службени лист града Београда“, бр. 33/07 и 14/08), налази се у зони 8 – Индустријска зона Уровци;
- са западне стране локацију тангира Индустријска улица са које је обезбеђен приступ постројењу; северно, непосредно уз локацију налази се предузеће „Слобода грађевинар 1947“ д.о.о. (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), док су са источне и јужне стране неизграђене парцеле; западно, северно, северозападно, југозападно и јужно, све на растојањима између 50 m и 200 m налази се неколико радних комплекса; најближи стамбени објекти налазе се на растојању од 280 m;

- на предметној локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који ће се користити за манипулацију возила; производни објекат – радионица је поседовао употребну дозволу, али је извршена пренамена у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, за шта је прибављена употребна дозвола надлежног органа (број ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове Управе Градске општине Обреновац);
- предметни комплекс је комплетно ограђен; улаз теретних возила у комплекс обезбеђен је преко нетранспарентне металне клизне капије ширине 5 m, висине 2,5 m, која се налази између зидане оgrade и жичане оgrade на северној страни постројења и транспарентне металне клизне капије ширине 5 m, висине 2,5 m, постављене између објекта и жичане оgrade на јужној страни;
- у хали, бруто површине 797,60 m², нето површине 754,75 m², носилац пројекта планира да врши складиштење и третман неопасног отпада, и то: отпадни обојени метали (бакар и легуре бакра, алуминијум, олово, цинк, калај), отпад од електричне и електронске опреме, отпадни катализатори, метални делови настали третманом отпадних катализатора, млевени прах настао третманом отпадних катализатора; у хали ће се такође вршити третман отпадних обојених метала и отпадних катализатора; плато који обухвата простор око хале површине 1.400,00 m² изведен је са непропусном подлогом (бетон) и намењен је за манипулацију теретних возила;
- максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште износи 4,70 t (количина отпада који се може примити у току дана); максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је 170 t; максимални годишњи капацитет складишта, за све врсте неопасног отпада износи 1.222 t; максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење је укупно 4,60 t; максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно 4,60 t; максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно 1.196 t;
- од уређаја и опреме носилац пројекта ће користити: више теретних возила, моторни виљушкар, ручни виљушкар – палетар, затворену, пнеуматску линију за третман отпадних катализатора, млин за млевање са циклоном за одсисавање прашине, хидрауличне маказе, бруснице, апарате за гасно сечење (бренере), разни ручни алат (тестеру за метал – бонсек, маказе за лим, секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и др), вучну хидрауличну дизалицу, механичку вагу опсега мерења до 5 t, дигиталну вагу опсега мерења до 300 kg, металну бурад запремине 200 литара, пластичне контејнере димензија 1200 × 1000 × 790 mm, џамбо вреће, дрвене палете димензија 1.200 × 800 mm;
- носилац пројекта преузимаће отпад сакупљен код произвођача/власника отпада (правних лица и предузетника), а транспорт до комплекса обављаће сами произвођачи/власници отпада, превозници које носилац пројекта ангажује, а који поседују дозволу за транспорт неопасног или носилац пројекта властитим превозом; отпад који стиже на локацију мериће се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg, а вршиће и на локацији произвођача/власника отпада или услужно на некој другој локацији;
- отпад може бити упућен директно на складиштење или се, по потреби, прво очисти од нечистоћа, запакује или препаккује, да би се уситнио или накнадно разврстао; уситњавање отпада вршиће се ручним алатима (тестере за метал, маказе за лим, секачи и слично), брусницама, бренирима и „алигатор” маказама; након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење, носилац пројекта

према утврђеном плану груписаће отпад по врстама и одлагати га у за то одређен простор;

- отпадни обојени метали који се одвоје разврставањем у комадном облику, складиштиће се на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које ће бити постављене директно на подлогу или на дрвене палете; делови чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење, пребациваће се у део хале где ће се сећи коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусилца и другог алата, након чега ће се паковати у опрему за складиштење и складиштити до тренутка одвоза са локације;
- отпад од електричне и електронске опреме ће се складиштити директно на подлози, на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама, на непропусној подлози (бетон), са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности и опремом за одмашћивање и чишћење;
- отпадни катализатори примаће се на складиштење у металним кућиштима, или већ извађени као комад керамике; складиштиће се у пластичним контејнерима и џамбо врећама и моторним виљушкарим ће се превозити до дела хале у коме се налази линија за третман;
- уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре ће се сећи коришћењем „алигатор маказа”, при чему ће се раздвајати метални део од керамичког; метални део ће се убацивати у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док ће се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацивати у прихватну посуду која у дољем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта иде директно у прихватну посуду);
- изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине; када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па се затим лифтом подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење; врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта);
- самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg), а из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем; бурад се постављају на дрвене палете, стречују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације, односно до предаје овлашћеним оператерима;
- прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпрашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом);
- предметна локација је прикључена на градску водоводну, канализациону и електро мрежу; чисте атмосферске воде ће се директно испуштати у околну земљиште, док ће се одводњавање атмосферских отпадних вода са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница вршити одговарајућим падом платоа и системом канала-сливника са решетком до таложника-сепаратора масти и уља, запремине 1000 литара;
- у току редовног рада предметног постројења настају следеће врсте отпада: рециклабилни отпад (амбалажа, папир, картон и слично) који ће настајати у фази редовног функционисања постројења, сакупљаће се и разврставати и уступати

овлашћеним оператерима, комунални отпад који ће се сакупљати у наменским контејнерима;

- узимајући у обзир расположиву документацију, податке о посматраној локацији, карактеристике постројења, важеће техничке нормативе и стандарде прописане за ову врсту делатности, као и мере заштите утврђене у тачки II диспозитива овог решења, односно услове које су утврдили други овлашћени органи и организације – не очекују се значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђене су одговарајуће мере заштите животне средине, као и обавеза носиоца пројекта да, у случају значајних промена у обављању делатности управљања отпадом, а које се односе на врсту отпада, промену технологије рада и опреме или пренамене и реконструкције постројења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.490 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23 и 92/23).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 560 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 56-014 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-23/24, дана 12. јуна 2024. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.



ПОСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА

Проф. др Јасмина Мацгаљ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
07.29 број: 217.10 - 1401/24
03.06.2024. године
Сремска Митровица

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, на основу члана 23. и 24. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09, 20/15 и 87/18), члана 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/18 и 95/18) и чл. 106. и 140. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 и 2/23), у поступку инспекцијског надзора над надзираним субјектом „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, начелник Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици Небојша Николић, а по овлашћењу министра унутрашњих послова Републике Србије 01 број: 011-3-11/23-90 од 05.09.2023. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Надзирани субјект „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, разврстава се у **ТРЕЋУ (III) КАТЕГОРИЈУ** угрожености од пожара.

Објекти, делатност и земљиште надзираног субјекта „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб разврставају се у следеће категорије угрожености од пожара:

ЛОКАЦИЈА – Карловчић (Пећинци), ул. Шпајанска бб

1. Складиште и третман неопасног отпада..... категорија III

ЛОКАЦИЈА – Уровци (Београд, ГО Обреновац), ул. Индустриска бр. 13а

1. Складишни објект..... категорија III

Обавезује се надзирани субјект да организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара прописане Законом о заштити од пожара, подзаконским прописима, техничким прописима и општим актима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, као надлежни орган у спровођењу надзора над извршењем мера заштите од пожара утврђених законом и прописима донетим на основу закона, и категоризацију објеката, делатности и земљишта са аспекта угрожености од пожара, преко инспектора Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, извршило је категоризацију објеката правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, наведених у ставу 2. диспозитива решења. Корисник предметних објеката је правно лице „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб.

Категоризација објеката је извршена по основу члана 23. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и члана 2. и 4. Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС“, бр. 76/10), а на основу утврђених следећих мерила: намене објекта, инсталисаних капацитета постројења за производњу, прераду или промет, односно од врсте технолошког поступка, капацитета резервоара или објеката за складиштење запаљивих и експлозивних материја, величине објекта и његове локације и врсте конструкције и материјала од кога је изграђен, броја запослених радника и броја људи који у објекту бораве, близине професионалне ватрогасно спасилачке јединице и површине простора и биљног покривача, што је констатовано током утврђивања свих чињеница и околности везаних за разврставање објеката правног лица у одговарајућу категорију угрожености од пожара.

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, као надлежни орган у спровођењу надзора над извршењем мера заштите од пожара утврђених Законом и прописима донетим на основу Закона преко инспектора за превентивну заштиту извршило је дана 05.10.2023. године инспекцијски преглед у правном лицу „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, ради утврђивања свих чињеница и околности у вези са разврставањем правног лица у одговарајућу категорију угрожености од пожара и донело записник број 07.29 Број 217.10-8632/23 од дана 06.10.2023. године о извршеној категоризацији објеката правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, а Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, преко инспектора за превентивну заштиту извршило је дана 24.05.2024. године инспекцијски преглед у правном лицу „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, у објекту у Уровцима (Београд, ГО Обреновац), ул. Индустијска бр. 13а, ради утврђивања свих чињеница и околности у вези са разврставањем правног лица у одговарајућу категорију угрожености од пожара и донело записник број 07.29 Број 217.10-359/24 од дана 24.05.2024. године о извршеној категоризацији објеката правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, за објекат у Уровцима (Београд, ГО Обреновац), ул. Индустијска бр. 13а.

У зависности од степена угрожености технолошког процеса, врсте, карактеристика и количине материјала који се производи, прерађује и ускладиштава, врсте грађевинског материјала од којих су изграђени објекти, примењених мера заштите од пожара, објекти правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, разврставају се према списку наведеном у диспозитиву овог решења.

На основу напред изнетог, као и значаја и величине организације и органа, повољности локације објеката и близине ватрогасне јединице оцењује се да је пожарна угроженост правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб таква да се разврстава у **ТРЕЋУ** категорију, као и да је неопходно организовати службу заштите од пожара са одговарајућим бројем радника ради вршења послова сталног дежурства, непосредног гашења пожара и спровођења превентивних мера заштите од пожара у складу са Правилником о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 6/21).

Надзирани субјект дужан је да организује службу заштите од пожара са потребним бројем радника ради вршења послова контролисања и спровођења превентивних мера заштите од пожара, тако да има:

1. Једно лице које ће радити на пословима руковођења службом заштите од пожара и организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара, које мора да има најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит из области ЗОП-а и потребан број радника

на пословима сталног дежурства који морају бити стручно оспособљени за спровођење мера заштите од пожара и да имају најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит из области ЗОП-а.

2. Да донесе **Правила заштите од пожара** за објекте наведене у ставу 2. диспозитива решења.

3. Обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара у објектима наведеним у ставу 2. диспозитива решења.

На основу изложеног решено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења странка може изјавити жалбу Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси непосредно овом Одељењу или путем поште препоручено таксирана са 560,00 динара административне таксе сходно тарифном броју 6. Закона о административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23 и 92/23).

Решење је ослобођено плаћања административне таксе јер је донето по службеној дужности, сагласно чл. 19 Закона о административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23 и 92/23).

Достављено:

1. „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу
2. Одељењу за ванредне ситуације у Сремској Митровици
3. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
потпуковник полиције


Небојша Николић



„SSC METAL DOO KARLOVČIĆ“
ШПАЈАНСКА ББ
КАРЛОВЧИЋ
РЈ. УРОВЦИ

ПРОГРАМ
ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
07. 29. Бр. 2179-5868/24
19. 08. 2024. год
СРЕМСКА МИТРОВИЦА



Август, 2024. године
Карловчић

САДРЖАЈ

ПРОГРАМ	3
ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	3
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3
ЕВИДЕНЦИЈА О ОБУЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	4
ОПШТИ ДЕО	5
1. ОБАВЕЗЕ ПРАВНОГ ЛИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	5
2. ОСНОВИ ГОРЕЊА.....	6
3. УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА ПОЖАРА	6
4. ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	6
5. САВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	7
ПОСЕБНИ ДЕО	8
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОЈЕ СУ СПЕЦИФИЧНЕ У ПОЈЕДИНИМ ПРОЦЕСИМА КОЈИ СЕ ОДВИЈАЈУ У ОБЈЕКТИМА	9
НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА, ОСОБИНА ЗАПАЉИВИХ МАТЕРИЈАЛА, ВРСТЕ ПРОЦЕСА РАДА, ПОВРШИНЕ ПРОСТОРИЈА, ИТД. ИСКАЗАТИ МОГУЋЕ ВРСТЕ (КЛАСЕ) ПОЖАРА И СРЕДСТВА КОЈИМ СЕ ПОЖАРИ ГАСЕ	11
СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА.....	11
6. ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ	13

На основу чл. 53. ст. 3. Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/2018), Правилника о минимуму садржине општег дела Програма обуке радника из области заштите од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 40/90) директор „SSC METAL“, Шпајанска бб, Карловчић РЈ Уровци, дана 13.08.2024. године, доноси:

ПРОГРАМ

ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ

ОД ПОЖАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У циљу упознавања радника са опасностима од пожара и експлозија, начином спровођења мера заштите и употребом уређаја, опреме и средстава за гашење пожара, овим Програмом се утврђује минимум садржине тема и питања које треба обрадити основном обуком радника у „SSC METAL“.

Члан 2.

Основна обука радника из област заштите од пожара је обавезна за све запослене, без обзира на послове и задатке које обављају, стручну спрему и године старосрти.

Члан 3.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених радника из области заштите од пожара могу да обављају правна лица који испуњавају одређене услове и имају одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање тих послова или лице које ради на пословима заштите од пожара у правном лицу и има положен стручни испит из области заштите од пожара, сходно чл. 25. и 56. ст. 1. Закона о заштити од пожара.

Члан 4.

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад.

Накнадна провера знања запослених из области заштите од пожара врши се једном у три године.

Члан 5.

Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и да се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара као и да у случају пожара приступе гашењу пожара и спасавању пожаром угрожене имовине, према својим могућностима.

Радници који неоправдано изостану чине повреду радне дужности.

Члан 6.

По извршеној теоретској и практичној обуци, обавезно се врши провера знања путем тестова и практичне употребе ручних ватрогасних апарата и друге опреме којом фирма располаже. Радници који приликом провере знања не покажу потребно знање за сигуран и безбедан рад и потребну умешност у руковању средствима за гашење пожара, биће подвргнути поновној провери знања у року од 30 дана.

Сматра се да је запослени завршио обуку када тачно одговори на најмање 80% питања.

ЕВИДЕНЦИЈА О ОБУЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 7.

О извршеној основној обуци запослених радника из области заштите од пожара води се евиденција и то:

- Записник о извршеној обуци,
- Списак лица који су присуствовали обуци,
- Попуњени тестови радника присутних обуци и провери знања.

У записник се уноси време када је обука вршена датум извршене провере знања и потпис лица која су вршили обуку и проверу знања.

Члан 8.

Сваки запослени по пријему на посао мора бити упознат са опасностима од пожара, начином спровођења мера заштите и употребом уређаја и средстава за гашење пожара на свом радном месту.

Члан 9.

ОПШТИ ДЕО

1. ОБАВЕЗЕ ПРАВНОГ ЛИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

1.1. Нормативно уређење заштите од пожара:

- Закон о заштити од пожара,
- Правила заштите од пожара,
- Оперативна карта гашења пожара,
- План евакуације и поступак у случају пожара.

1.2. Организовање послова заштите од пожара;

- Ватрогасне јединице (професионалне и доброволне),
- Референт за заштиту од пожара,
- Радници задужени за организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара.

1.3. Превентивне мере заштите од пожара:

- Уређаји опрема и средства за гашење пожара,
- Уређаји и инсталације за откривање, дојаву и гашење пожара,
- Електричне, вентилационе, топлотне и друге инсталације,
- Смештај запаљивог материјала,
- Смештај експлозивних материја запаљивих течности и гасова,
- Ватрогасне страже.

1.4. Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара:

- Обавезе директора као одговорног лица,
- Обавезе осталих руководећих радника,
- Обавезе лица које ради на пословима заштите од пожара,
- Права и обавезе запослених радника.

1.5. Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара:

- Дисциплинска одговорност,
- Материјална одговорност радника,
- Прекршајна,
- Кривична одговорност одговорних лица у правном лицу.

2. ОСНОВИ ГОРЕЊА

- 2.1. Горење чврстих материја,
- 2.2. Горење течних материја,
- 2.3. Горење запаљивих гасова и пара,
- 2.4. Експлозија.

3. УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА ПОЖАРА

3.1. Пожари и начин преноса топлоте и то:

- Провођењем, кондукцијом,
- Додиром, конвекцијом и
- Зрачењем, радијацијом.

3.2. Основни узроци настајања пожара:

- Директан додир са пламеном или ужареним материјалом,
- Електрична енергија,
- Заваривање резање и лемљење,
- Статички електрицитет,
- Атмосферски електрицитет,
- Самозагревање и самозапаљивање,
- Топлотно деловање сунца,
- Механичка енергија и
- Паљевина.

4. ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

4.1. Методе гашења пожара

4.2. Средства за гашење пожара:

- вода,
- пена,
- прах,
- угљен-диоксид и
- приручна средства за гашење пожара.

4.3. Мере заштите при гашењу пожара

4.4. Противпожарна опрема:

- ручни и превозни против пожарни апарати (подела, намена, активирање и руковање),
- постављање, чување и контрола апарата за гашење пожара и
- хидрантска мрежа - унутрашња и спољна (хидранти и опрема).

5. САВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

5.1. Откривање и дојава пожара:

- аутоматски јављачи пожара (јонизациони, термички и оптички),
- ручни јављачи пожара и
- преносни путеви и сигналне централе.

5.2. Савремена опрема и методе гашења пожара:

- избор типа стабилних инсталација за гашење пожара,
- стабилне инсталације за гашење пожара водом, пеном, прехом, угљен-диоксидом.

ПОСЕБНИ ДЕО

„SSC METAL” обавља делатност 4677 - Трговина на велико отпацима и остацима.

Објекат у којој се обавља делатност налази на к.п.бр. 1587/6 К.О. у Уровцима, општина Обреновац. Предметна катастарска парцела заузима површину од $22\text{a } 95\text{m } 2$ ($2295\text{ m } 2$). „SSC METAL” је власник парцеле. Хала је спољних димензија у основи $15,19 \times 50,40\text{ m}$ (брuto површина објекта је $P=797,60\text{ m } 2$; нето површина објекта је $P=754,75\text{ m } 2$). Висина објекта у слемену је $10,87\text{ m}$. Кота пода приземља износи $+0,15\text{ m}$ у односу на околни терен. Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија $40 \times 60\text{ cm}$, постављени на осовинском растојању од $5,00\text{ m}$ у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од $14,60\text{ m}$ у попречном правцу. Стубови су на висини од $6,00\text{ m}$ и $9,00\text{ m}$, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија $25 \times 45\text{ cm}$. На висини од $6,10\text{ m}$ су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија $40 \times 60\text{ cm}$, за проходну стазу на висини од $7,25\text{ m}$. Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од $2,00\text{ m}$. Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине $d=20\text{ cm}$, до висине од $3,00\text{ m}$ на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија $20 \times 20\text{ cm}$. На северној, источној и западној фасади, од висине $3,00\text{ m}$ простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине $2,45\text{ m}$. Изнад се налази монтажни армиранобетонски ивични носач димензија $25 \times 45\text{ cm}$. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија $25 \times 45\text{ cm}$, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине $3,00\text{ m}$ до висине $6,00\text{ m}$ испуна је од гитер блока, док је зона изнад $6,00\text{ m}$ застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока $d=20\text{ cm}$. На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне решетке. Кровна решетка и штапови решетке су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених. Кров објекта је двоводни, нагиба 11° . Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача. Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак $d=15\text{ cm}$, армирани бетон $d=20\text{ cm}$, са завршном обрадом у виду индустријског пода $d=5\text{ cm}$. Носивост подлоге је $5\text{ t/m } 2$. У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине $P=21,22\text{ m } 2$ (приземље) и две канцеларије површине $P=14,57\text{ m } 2$, односно $P=13,66\text{ m } 2$ у којима се обавља управљање пратећом документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним газиштима (површина степеништа је $P=4,00\text{ m } 2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија $2,00 \times 0,80\text{ m}$ (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија $1,60 \times 1,15\text{ m}$. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20\text{ m}$. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија $2,10 \times 1,00\text{ m}$. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20\text{ m}$, док је страна према улици комплетно застакљена.

„SSC METAL“ поседује одређен број противпожарних апарата S-6 и CO₂.

Запосленима је поверено да штите објекте од пожара у делу уочавања опасности од непосредног настанка пожара, самог настанка пожара, гашење насталог пожара према својим могућностима и расположивим средствима за гашење и обавештавање о насталом пожару локалне ватрогасне јединице, Послодавца и лица одређеног за вођење послова заштите од пожара. Њихова је обавеза и дочек ватрогасне јединице, пружање свих потребних информација у вези насталог пожара командиру ватрогасне јединице и помоћи у организацији самог гашења, спасавања лица и имовине угрожених пожаром.

Сви запослени ће током ове обуке бити упознати са опасностима од настанка пожара, спровођењем прописаних мера заштите и употребом уређаја, опреме и средстава за гашење пожара. Теме обуке су прилагођене тако да су обухваћене све опасности од пожара и експлозија са којима се могу срести на послу. Руковање средствима и опремом за гашење почетних пожара је универзално за сву опрему са којом Послодавац располаже.

Посебне теме за обуку запослених у „SSC METAL“, су следеће:

1. Обавезу гашења пожара који примете са средствима и опремом која им стоји на располагању,
2. Благовремену пријаву пожара и пружање прве информације о пожару и локацији пожара,
3. Пружање потребне информације у вези пожара командиру ватрогасне јединице која је изашла на интервенцију,
4. Учествовање у акцији гашења пожара, обезбеђење лица места и спасавање имовне угрожене пожаром,
5. Коришћење сезонских и других тела у радном простору,
6. Распоред противпожарне опреме и евакуациони путеви,
7. Физичко – техничке карактеристике материјала који се може наћи на радном месту,
8. Специфичност настанка пожара у радном простору,
9. Поступак евакуације у случају пожара или акцидентне ситуације,
10. Пушење и употреба отвореног пламена на местима где се налазе запалјиве и експлозивне материје,
11. Тактика и план гашења пожара,
12. Опасности које се могу јавити у кухињи,
13. Класе пожара које се могу појавити у објекту.,

Мере заштите од пожара које су специфичне у појединим процесима који се одвијају у објектима

Имајући у виду основну делатност привредног друштва „SSC METAL“ није неопходно спровођење посебних мера заштите од пожара, те се спроводе само опште мере и то:

- Израда Правила заштите од пожара
- Израда Плана евакуације за упутство за поступање у случају пожара који је истакнут на видном месту у свим објектима

- Забрањено је складиштење материјала, робе и других средстава на путевима евакуације
- Постављање довољног броја мобилних апарата за гашење почетних пожара у свим објектима привредног друштва, који се периодично испитују уз достављање валидних извештаја
- Извођење хидрантске инсталације за гашење пожара, која се периодично контролише уз достављање валидних извештаја
- Извођење стабилних система за аутоматску дојаву пожара, који се периодично контролишу уз достављање валидних извештаја
- Вршење контроле свих просторија по завршетку радног времена
- Приликом извођења радова Заваривања, резања и лемљења на привременим местима придржавати се одредби Уредбе о мерама заштите од пожара приликом извођења радова резања, заваривања, лемљења
- Јасно обележити путеве евакуације из свих просторија у објекту
- Спровести основну обуку свих запослених из области заштите од пожара као и реобуку у складу са Законом.

Због употребе брусилице током технолошког процеса потребно је придржавати се превентивних мера током рада:

- Одржавајте радни простор у чистом стању, да увек буде добро осветљен и да се у околини не налазе запаљиве материје.
- Никада немојте радити са алатком у експлозивној атмосфери (Ех ознака), када постоји присуство запаљивих течности, гасова или прашине. Електрични алат ствара варнице које могу да запале прашину или испарења у ваздуху..
- Утикач електричне брусилице мора да одговара утичници. Никада немојте вршити било какве измене на утикачу осим ако сте за то овлашћени.
- Електрична алатка не сме да буде на киши или да се користи у влажним условима околине. Вода која улази у алатку ствара ризик од електричног удара.
- Забрањено злоупотребљавати електрични кабал. Никада се електрични кабал не сме користити за ношење алата, за повлачење алата или извлачење утикача из струје. Електричникабал треба увек држати даље од извора топлоте, од уља, оштрих предмета или предмета који се крећу. Електрични кабал увек склањати са пролаза, те спречити ходање по истом.

На основу процене угрожености од пожара, особина запаљивих материјала, врсте процеса рада, површине просторија, итд. исказати могуће врсте (класе) пожара и средства којим се пожари гасе

Класификација типова пожара је извршена стандардом SRPS EN-2:2011 (Сл. гласник РС 30/11). Наведеним стандардом утврђени су следећи типови (класе) пожара:

- А - пожари чврстих запаљивих материјала са стварањем жара при горењу (дрво, угаљ, текстил, папир, слама, пластичне материја и др.). За гашење пожара класе А користе се: вода, песак, халони и неке врсте праха.
- Б - пожари запаљивих течности које горе пламеном, без стварања жара. За гашење пожара класе Б користе се: песак, прах, халони, угљен-диоксид.
- Ц - пожари гасовитих материја, запаљивих гасова, „пропан- бутан” који горе пламеном без остајања чврстог или терчног остатка. За гашење пожара класе Ц користе се прах, халони, угљен-диоксид.
- Д - Пожари лаких метала (алуминијум, магнезијум и њихове легуре, натријум, калијум и др.). За гашење пожара класе Д најпогодније средство је прах или суви кварцни песак.
- Ф - Пожари јестивих уља и масти - кухињски пожари. За гашење пожара класе Ф најпогодније средство је пена, прах или угљен диоксид.

Пожари електричних уређаја, инсталација и опреме нису по новом стандарду третирани као посебна класа пожара.

Узимајући у обзир горе наведену класификацију могућих пожара а на основу физичко-хемијских особина материјала и опреме који се користе и налазе у радним и помоћним просторијама у свим објектима привредног друштва „SSC METAL“ на свим локацијама могу настати пожари класе „А“.

На основу очекиваних класа пожара предвиђена су и одговарајућа средства за гашење: сувим прахом (тип S), мобилни уређаји за гашење пожара угљен-диоксидом (CO₂) и унутрашњи зидни хидранти.

У складу са српским стандардима у свим горе поменутих малопродајних објектима су распоређени мобилни уређаји типа S за гашење почетних пожара SRPS Z.C2.035, као и мобилни уређаји типа CO₂ за гашење почетних пожара SRPS Z.C2.040.

Средства за гашење пожара

Унутрашња хидрантска мрежа предвиђена је за заштиту малопродајних објеката од евентуалног избијања пожара. Унутрашњи зидни ормари опремљени су ватрогасним цревом f152 дужине 15м, млазницом и косим вентилом.

Унутар објеката предвиђени су мобилни уређаји за гашење почетних пожара, за ниско пожарно оптерећење S-9А и CO₂ – 5кг.

Мобилна опрема за гашење почетних пожара представља основну стандардизовану противпожарну опрему. Избор ручних мобилних уређаја за гашење почетних врста пожара врши се у складу са SRPS стандардима. При одређивању броја опреме узети су у обзир:

- Процена угрожености од пожара,
 - Намена објекта и појединих просторија,
 - Пожарно оптерећење,
 - Могуће врсте пожара,
 - Број људи и њихова обученост у руковању опремом,
 - Остали услови који утичу на могућност појаве пожара и ширирење,
 - Опрема предвиђена прописима за поједине врсте инсталација и материја.
 - Избор опреме врши се из редова стандардизоване опреме по SRPS стандардима.
- У случају набавке увозне опреме, она мора да поседује атест издат од стране надлежне акредитоване установе.

6. ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ

6.1. Гашење пожара са ручним ватрогасним апаратима типа S и CO₂.

Члан 10.

Тест за проверу знања из области заштите од пожара мора бити прилагођен горе наведеним темама и исти се морају уредно чувати пре и после обуке.

Члан 11.

Овај Програм обуке запослених радника из области заштите од пожара ступа на снагу даном доношења.

У Карловчићу,
13.08.2024. године

Директор

Момчило

Дарко Мачкић



На основу чл. 53 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/09, 20/15 и 87/18), чл. 90 и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 и 2/23), решавајући по захтеву „SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб, начелник Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици Небојша Николић по овлашћењу Министра унутрашњих послова Републике Србије 01 број: 011-3-11/23-90 од 05.09.2023. године доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ „SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб, на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Образложење

„SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб, је поднео захтев за давање сагласности на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Програм основне обуке је израђен од стране власника.

Увидом у наведену документацију утврђено је да су приликом израде примењене одредбе Правилника о минимуму садржине општег дела Програма обуке радника из области заштите од пожара ("Сл. лист СРС", бр. 40/90).

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана пријема Решења.

Жалба се подноси непосредно овом Сектору или путем поште, таксирана са 590.00 динара административне таксе.

За ово Решење је наплаћена административна такса у износу од 3.590,00 динара, сходно тарифном броју 47. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије,

Сектору за ванредне ситуације,

Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици,

Одсек за превентивну заштиту

под 07.29 Број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године.

/МБ/

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. „SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб
2. Одељењу за ванредне ситуације у Сремској Митровици
3. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ПОТПУКОВНИК ПОЛИЦИЈЕ
Небојша Николић





Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;
Факс: 011/311-29-27

Број: 6047/13

Датум: 22.08.2023

РМ

На основу чл. 136 став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 и 2/23-одлука УС), чл. 122-126. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), чл. 11., чл.13. и чл.14. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, број 72/17 и 44/18 – др. закон и 12/22) и Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Сл. гласник РС“, број 30/17 и 27/23), решавајући по Захтеву, нашег заводног бр. 6047 од 01.06.2023.године, поднетом од стране **Предузећа „SSC Metal“ д.о.о, Шпајанска бб; Карловчић, Пећинци (МБ: 17571699, ПИБ: 103535418), ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ „Сава-Дунав“** издаје следеће

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Издаје се водна дозвола подносиоцу захтева Предузећу „SSC Metal“ д.о.о, Шпајанска бб; Карловчић, Пећинци, за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, као и за захватање и испуштање санитарних и атмосферских отпадних вода из објекта који се налази на к.п. бр 1587/6 КО Уровци, општина Обреновац.
2. Ова дозвола издаје се са роком важења до 15.09.2024. године;
3. Ово решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Сава, под редним бр. 426 од 22.08.2023.год.;
4. Право стечено на основу ове водне дозволе не може се пренети на друго лице без сагласности Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ које је издало водну дозволу.
5. Водна дозвола издаје се на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:
 - 5.1 Да се сви изграђени објекти користите у свему према постојећој техничкој документацији;
 - 5.2 Да се сви објекти за сакупљање, канализацију, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржавају у функционалном стању и да се врши њихово редовно осматрање, како би се обезбедио поуздан рад, захтевана ефикасност и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења и заштита животне средине у целини;
 - 5.3 Да се санитарно-фекалне отпадне воде одводе градски колектор, према условима надлежног предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац;
 - 5.4 Да се зауљене атмосферске воде са манипулативних платоа и паркинга одводе искључиво преко сепаратора масти и уља у градски колектор, према условима надлежног предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац;
 - 5.5 Уговором обезбедити да се узорковање и анализа квалитета санитарних, као и пречишћених отпадних вода пре и после уређаја-сепаратора масти и уља за зауљене атмосферске отпадне воде, од стране акредитоване лабораторије, у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“ бр. 33/16) по параметрима дефинисаним Правилником о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних овда у градску канализацију („Сл. лист града Београда“, бр. 5/89) и Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16);

- Обезбедити да овлашћено правно лице које врши узорковање и анализу прикупљене податке коментарише у односу на **стварни коначни реципијент на локацији**; У извештајима о квалитету отпадних вода као реципијент је потребно навести градску канализацију и тачно место узорковања са Гаус-Кригеровим координатама, а усаглашеност испитиваних параметара вршити према Уредби о ГВЕ загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и то:
- За санитарне отпадне воде – Прилог 2, глава III. Комуналне отпадне воде табела 1. ГВЕ за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у градску канализацију, и
 - За зауљене атмосферске отпадне воде – Прилог 2, глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4 - Граничне вредности емисије отпадних вода која садрже минералана уља.
- 5.6** Да се врши редовно чишћење уређаја за пречишћавање отпадних вода-одстрањивањем и одношењем отпадног муља (из сепаратора масти и уља), од стране овлашћеног правног лица које врши услуге чишћења објекта за испуштање отпадних вода, како би се одржао пројектовани капацитет пречишћавања и како би се обезбидило да се настали отпад одвезе и финално одлаже на законом предвиђен начин од стране овлашћеног лица, уз уредну евиденцију извршених активности, односно документ о кретању опасног отпада;
- 5.7** Пре истека предметне водне дозволе прибавити извештај овлашћеног правног лица о постигнутом степену пречишћавања (ефикасности) сепаратора и доставити га у поступку прибављања водне дозволе са новим роком важења;
- 5.8** У току важења водне дозволе потребно је редовно мерити укупну количину испуштене отпадне воде у градску канализациону мрежу;
- 5.9** Извештаје о квалитету испуштених отпадних вода достављати ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“, Министарству за послове животне средине и Агенцији за заштиту животне средине;
- 5.10** У случају да се током испитивања квалитета пречишћених отпадних вода утврди да квалитет ових вода не одговара прописаном квалитету, корисник је у обавези да путем додатног третмана квалитет испуштених вода доведе на задовољавајући степен;
- 5.11** Одлагање и складиштење материјала који могу загадити површинске и подземне воде (хазардне и приоритетске супстанце), вршити на прописан начин у складу са техничком документацијом и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС,бр. 24/14);
- 5.12** У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима или услед хаварије, власник је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете;
- 5.13** Да се у случају измене начина рада, начина третмана неопасног отпада тако да се у том процесу јављају технолошке отпадне, прибави нова водна дозвола.
- 5.14** Да се у случају измењене природе квалитета и количина испуштених вода, измене технологије пречишћавања отпадних вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола.
- 5.15** За нормалне и ванредне хаваријске ситуације морају се предузети посебне мере заштите, и пратити Упутство за поступање у случају хемијског удеса.
- 5.16** Пре истека рока предметне водне дозволе благовремено поднети захтев за издавање водне дозволе са новим роком важности.

Образложење

Уз Захтев поднет од стране предузећа „SSC Metal“ d.o.o., Шпајанска бб; Карловчић, Пећинци, за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, као и за хватање и испуштање санитарних и атмосферских отпадних вода из објекта који се налази на к.п. бр 1587/6 КО Уровци, достављена је следећа документација у коју је стручна служба имала увид приликом обраде:

- Изјава одговорног пројектанта да је објекат изведен у складу са пројектном документацијом за ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА БЕЗ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ

РАДОВА постојећег производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, мај 2023;

- Изјава одговорног пројектанта да је објекат грађен по ГП за производни објекат од инвеститора Србометал АД Обреновац, са издатом Употребном дозволом и да је након куповине покренута процедура пренамене Употребне дозволе;
- Потврда пројекта парцелације к.п. бр. 1587/2 КО Уровци I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019.године, издато од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине;
- Решење о дозвољеном превозињу промене у бази података катастра непокретности, лист непокретности број 1034 КО Уровци, Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац број 952-02-12-087-439/2020 од 11.03.2020.године;
- Уверење да је извршена деоба к.п. 1587/2 и формирање к.п. 1587/5 и 1587/6, а на основу пројекта парцелације израђеног од стране предузећа „Архиплан“, Аранђеловац, бр. 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023.године издато од стране Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац;
- Решење о одобрењу инвеститору „SSC Metal“ d.o.o. за изградњу прикључка производног објекта у Индустијској улици на к.п. 1587/6 КО Уровци на водовод и канализацију на к.о. 1874/1 КО Уровци бр.предметаROP-OBR-24962-ISAW-8/2021, заводни бр. I-03 бр. 351-349/2021 од 14.04.2021.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
- Копија катастарског плана за парцелу 1587/6 КО Уровци, размера 1:500, број 953-087-388/2023, издато од стране Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац;
- Извод из катастра за к.п. 1587/6 и 1587/5 КО Уровци, од 16.01.2023.године, добијен од стране Републички геодетски завод, Геодетско-катастарски информациони систем;
- Решење о одобрењу пренамене производног објекта–радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпад, без извођења грађевинских радова, бр.предметаROP-OBR-24962-ISAWHA-13/2023, заводни бр. I-03 бр. 351-318/2023 од 10.03.2023.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
- Решење којим се утврђује да за постројење за складиштење опасног отпада на к.п.1587/6 КО Уровци није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, V-04 бр: 501.4-27/19 од 13.06.2019.године издато од стране Градске управе града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине;
- Решење о употреби производног објекта инвеститору Рајковић Анђели из Обреновца бр.предметаROP-OBR-24962-IUP-4/2019, заводни бр. I-03 бр. 351-206/2019 од 06.03.2019.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре, непотпун јер неростаје Записник комисије за технички преглед којим се предлаже да се инвеститору изда решење о употребној дозволи за производни објекат, категорије В, спратности Пр+0, на кат.парцели бр.1587/2 КО Уровци, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Ане Павловић, дипл.инж.арх. лиценца бр.300 4108 03 и 400 2445 03, а који је саставни део овог Решења;
- Потврда у правоснажности Решења бр ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, заводни број: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године постало правоснажно дана 15.03.2019. године, издато од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре 18.03.2019.године;
- Локацијски услови за прикључење производног објекта у Индустијској улици на кат. парцели бр. 1587/6 КО Уровци, на водовод и канализацију на кат. парцели бр. 1874/1 КО Уровци, бр.предмета ROP-OBR-24962-LOCH-7/2021, заводни бр.350-31/2021 од 22.02.2021.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине,

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;

- Потврда о прикључењу производног објекта на водоводну мрежу на кат. парцели бр. 1587/6 и 1874/1 КО Уровци, бр.8-208/2 од 24.12.2021.год. идато од стране ГО Обреновац, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
- Потврда о прикључењу објекта на канализациону мрежу на кат. парцели бр. 1874/1 КО Уровци, бр.8-208/7 од 27.4.2022.год. идато од стране ГО Обреновац, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
- Уговор о прикључењу на водоводну/канализациону мрежу и пружању комуналних услуга закључен између ЈКП „Водовод и канализација Обреновац“ и инвеститора „SSC Metal“ d.o.o., број 10/261 од 13.12.2021.године;
- Записник о извршеном прикључењу на водоводну и канализациону мрежу корисника „SSC Metal“ d.o.o. од 17.12.2021.године, урађен од стране ЈКП „Водовод и канализација Обреновац“ из Обреновца;
- Извод из пројекта – Техничка документација за промену намене постојећег објекта без извођења грађевинских радова, 0-главна свеска, урађен од стране “Decart inženjering” d.o.o., Београд, ул. Милешевска бр.26/III/6, Врачар, Београд, бр.ТД-03/23 од фебруара 2023.године;
- Извод из пројекта – Техничка документација за промену намене постојећег објекта без извођења грађевинских радова, 1-пројекат архитектуре, урађен од стране “Decart inženjering” d.o.o., Београд, ул. Милешевска бр.26/III/6, Врачар, Београд, бр.ТД-03/23-1 од фебруара 2023.године;
- Извод из пројекта – Техничка документација за промену намене постојећег објекта без извођења грађевинских радова, Елаборат заштите од пожара, урађен од стране “Decart inženjering” d.o.o., Београд, ул. Милешевска бр.26/III/6, Врачар, Београд, бр.ТД-03/23-ЕЗОП од фебруара 2023.године;
- Изјава главног пројектанта и овлашћеног лица за израду Елабората заштите од пожара да је објекат изведен у складу са прописима за ову врсту објекта, бр. ТД-03/23 од 28.02.2023. године.
- Изјава Инвеститора, вршиоца надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом стању у процесу пренамене објекта, од 31.07.2023. са потписом и печатом одговорних лица.
- Изјава Инвеститора, вршиоца надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом стању у процесу прикључења објекта на водовод и канализацију на кп. 1874/1 КО Уровци, од 31.07.2023. са потписом и печатом одговорних лица.

На основу достављене документације констатовано је следеће:

Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада у Индустијској улици на к.п. 1587/6 Ко Уровци. На основу Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Сл. гласник РС“, број 30/17 и 27/23), предметни објекат припада објектима наведеним под тачком 23) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне супстанце, капацитета мањег од 500 тона. У смислу водне делатности у складу са чл.43 Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) у питању је тачка 3. заштита вода од загађења.

Објекат је приземни. Спољне димензије објекта у основи су 15.20x50.40м. Висина објекта у слемену је 10.87м. Из функционалних разлога постоји четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара производа. Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор производне хале. У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом у ком су смештени гардероба и санитарни чвор. Изнад овог простора су формиране две просторије, намењене остави и канцеларији у којој се одвија управљање пратећом документацијом.

Намера је да се постојећи простор производне хале користи за привремено складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада. Планирано је да се ради складиштење и третман катализатора, батерија и акумулатора и електронског отпада. Када стигне неки од тих врста отпада, уноси се у халу, разврстава, по потреби расклапа и свака се врста отпада посебно

пакује. Катализатори се пакују у џамбо вреће и металну бурад, електроника на палете, акумулатори и батерије у кисело отпорне посуде. Када се накупи довољна количина отпада за извоз, товари се у камион и извози на рециклажу. Привремено ускладиштени отпад се складишти директно на под хале или у регале намењене за смештај палета.

У предметном постројењу је планирано привремено складиштење следећих врста отпада:

- отпад од електронске опреме са максималним дневним капацитетом од 0,1 тоне
- батерије и акумулатори са максималним дневним капацитетом од 0,5 тона
- истрошени катализатори са максималним дневним капацитетом од 4 тоне
- комунални отпади са максималним дневним капацитетом од 0,1 тоне

Максимални планирани дневни капацитет износи 4,7 т отпада

За потребе привременог складиштења отпада који је у чврстом стању користе се метална бурад од 200 литара (за суве грануласте катализаторе у чврстом стању), водонепропусне танкване 200-500 кг направљене од кисело отпорне пластике (за одлагање батерија и акумулатора), џамбо вреће 500-2000 кг (за одлагање електронског отпада који је у чврстом стању) Све операције управљања отпадом ће се обављати у затвореном простору, у хали, и то: пријем отпада (возило се уводи у халу), провера пратеће документације и стања паковања у ком је пристигао отпад, истовар отпада који се врши помоћу виљушкарa, мерење отпада на механичкој ваги, привремено складиштење отпада на рафове наменски постављене дуж зидова хале, до утовара и испоруке другом оператеру који има дозволу за управљање том врстом отпада.

Оператер је у обавези да сваку категорију опасног отпада, која настаје као резултат обављања његове активности, прописно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим опасним карактеристикама. Привремено складиштен, опасан отпад не може бити дуже од 12 месеци на локацији оператера и мора се предати лицу које има одговарајућу дозволу надлежног органа за његово преузимање.

Предузеће „SSC METAL“ д.о.о. је извршило куповину постојећег објекта за који је, од стране Управе градске општине Обреновац, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре, издата Употребна дозвола - ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, заводни број: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године и гласи на претходног власника. У међувремену је извршена парцелација к.п. 1587/2 и сада се објекат налази на новој к.п 1587/6, што је потврђено од потврђено од Градске општине Обреновац I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019. године и Уверењем о промени броја парцеле – издато од стране Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац број 951-2-087-2203/2023 од дана 24.02.2023. Промена власника парцеле 1587/6 и објекта је спроведена у служби за катастар непокретности Обреновац под бројем 952-02-12-087-439/2020 11.03.2020. године

На објекту настају санитарно фекалне отпадне воде из чајне кухиње и тоалета. Технолошких отпадних вода нема јер се вода не користи у процесу третмана отпада који стиже у халу. Као одржавање објекта планира се само усисавање без прања. Са манипулативних површина се атмосферска вода преко каналета, ригола и сливника одводи до сепаратора уља и масти (тип ACO OLEOPATOR –C-FST NS20) а након тога до колектора атмосферских вода на к.п. 1874/1 КО Уровци.

Предузеће „SSC METAL“ д.о.о. извршило прикључења производног објекта у Индустријској улици 13а, на к.п. 1587/6, к.о. Уровци на водовод и канализацију на к.п. 1874/1, к.о. Уровци, Одсеку за спровођење поступка обједињене процедуре, Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Градске општине Обреновац. У наведеном пројекту је пројектовано решење водоводног прикључка, решење прикључка фекалне канализације, и решење прикључка кишне канализације. Одвођење атмосферских вода са манипулативних површина планирано је преко каналета, ригола и сливника до сепаратора уља и масти -сепаратор масти и уља (типа ACO OLEOPATOR –C-FST NS20). На основу поднете документације добијено је Решење о изградњи прикључка на инфраструктуру објекта - ROP-OBR-24962-ISAW-8/2021, заводни број I-03 број 351-349/2021 од 14.04.2021. године. Изведени су радови на извођењу предметних прикључака, као и уградња захтеваног сепаратора масти и уља. Прикључење је извршено 28.04.2022. године и заведено у систему под бројем ROP-OBR-24962-CBI-11/2022.

Услови бр. 5.1- 5.7 дати су у складу са чл. 98 и чл.100 Закона о водама („Сл.гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) који дефинише обавезу пречишћавања отпадних вода и контролу исправности објекта за одвођење отпадних вода.

Услов бр. 5.9. и 5.11. дати су у складу са чл. 99 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), који се односи на обавезу мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материјама у воде и роковима за њихово достизање, („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12, 1/16).

Услов бр. 5.12 - 5.15. дат је у складу са чл. 101 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) којим се дефинише обавеза у случају непосредне опасности од загађивања и предузимања мера за спречавање односно смањивање и санацију загађена вода.

Услов 5.16. дат је да би се благовремено покренула процедура прибављања водне дозволе са новим роком важења (уз доказ да су испуњени сви услови прописани овом водном дозволом), како би престанком важења ове ступила на снагу нова водна дозвола у складу са чл.122 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и чл.11-14 Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, број 72/17 и 44/18 – др. закон и 12/22).

На основу чињеничног стања које је утврђено из приложене документације, применом напред наведених прописа, одлучено је као у диспозитиву. На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, број 86/10), ово Решење је уведено у уписник водних дозвола за водно подручје Сава под редним бројем из тачке 3. диспозитива решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Улица бродарска бр.3, 11 070 Нови Београд, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се таксира са 490,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57 Р.А.Т са позивом на број 97-77-007.

С поштовањем

РУКОВОДИЛАЦ
ВНП „Сава - Дунав“

Александар Николић, дипл.грађ инж.

Доставити:

- наслову
- Републичкој дирекцији за воде, Немањина 22-26;(електронски)
- Одељењу за водну инспекцију града Београда, 27.марта 43-45,(електронски)
- одељ. за водно добро, водни режим и водна акта (x2)
- архиви.

Potvrda o osiguravajućem pokriću
prema polisi broj 100372346

I UGOVARAČ OSIGURANJA

Ime i prezime, naziv:	SSC METAL DOO KARLOVČIĆ		
22443	Karlović	Špajanska bb	
Poštanski broj	Mesto	Ulica i broj, poštanski fah	
17571699	103535418		
Lični/matični broj	PIB	Banka i broj računa	

II OSIGURANIK

Ime i prezime, naziv:	SSC METAL DOO KARLOVČIĆ		
22443	Karlović	Špajanska bb	
Poštanski broj	Mesto	Ulica i broj, poštanski fah	
17571699	103535418		
Lični/matični broj	Broj telefona, faksa, e-mail	Banka i broj računa	

III TRAJANJE OSIGURANJA

Osiguranje se ugovara sa	određenim	rokom trajanja,
počinje	sreda, 20. septembar 2023	ističe utorak, 20. septembar 2033

IV MESTO OSIGURANJA I OPIS PREDMETA OSIGURANJA

<u>Na teritoriji Republike Srbije:</u> ZAKONSKA ODGOVORNOST iz delatnosti osiguranika za štetu usled smrti, povrede tela ili zdravlja kao i uništenja ili oštećenja stvari trećih lica, kao i ODGOVORNOST za štete prouzrokovane životnoj sredini.
--

V OSIGURANJE OPŠTE ODGOVORNOSTI iz delatnosti za štete prouzrokovane trećim licima

Suma osiguranja (po štetnom događaju i ukupno godišnje), obim pokrića, razred opasnosti i elementi za obračun premije
ZAKONSKA ODGOVORNOST iz delatnosti osiguranika za slučaj štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja kao i uništenja ili oštećenja stvari trećih lica, kao i ODGOVORNOST za štete prouzrokovane životnoj sredini - zagađenja životne sredine u toku obavljanja delatnosti Trgovina na veliko otpacima i ostacima, na sumu osiguranja od 500.000,00 RSD po štetnom događaju i ukupno za čitav period trajanja osiguranja.
Delatnost Osiguranika: 4677 Trgovina na veliko otpacia i ostacima

Potvrda je sačinjena u **Beogradu**, dana **utorak, 30. jul 2024** godine

Potpis Osiguravača
Ružica Gunjić
200063664

Digitally signed by Ružica
Gunjić 200063664
Date: 2024.07.30 11:38:07
+02'00'

SSC METAL DOO
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

РАДНИ ПЛАН
ЗА УПРАВЉАЊЕ
НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ
ОПЕРАТЕРА "SSC METAL"
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ
ПЈ ОБРЕНОВАЦ



АВГУСТ, 2024. ГОДИНЕ

ОПЕРАТЕР:

**SSC METAL DOO KARLOVČIĆ
ШПАЈАНСКА ББ
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ
ПЈ ОБРЕНОВАЦ
УЛ. ИНДУСТРИЈСКА 13А**

МАТИЧНИ БРОЈ: 17571699

ПИБ: 103535418

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Дарко Мачкић

Садржај:

1. Опис локације	1
1.1. Идентификација извора ризика	3
1.2. Управљање отпадом	5
1.3. Врсте отпада	7
1.4. Радно време постројења	11
2. Опис постројења	12
2.1. Опремљеност постројења за спречавање и контролу загађења животне средине и здравља људи	14
3. Инфраструктурна опремљеност локације постројења	16
3.1. Водоснабдевање	16
3.2. Канализациони систем	16
3.3. Пречишћавање отпадних вода	16
3.4. Електро инсталације	16
3.5. Обезбеђење локације и ограда	17
4. Рад постројења – технологија рада	18
4.1. Потенцијално процуривање и загађивање животне средине	18
4.2. Пријем отпада	18
4.3. Процедуре контроле	19
4.4. Процес третмана опасног отпада	19
4.5. Узорковање и испитивање отпада	19
4.6. Систем за мерење количине отпада	19
4.7. Складиштење опасног отпада	19
4.8. Прелазни и нестабилни рад постројења	19
5. Контрола загађења	20
5.1. Мониторинг и извештавање о саставу отпада	20
5.2. Мониторинг и извештавање о емисији гасова	20
5.3. Мониторинг и извештавање о квалитету отпадних вода	20
5.4. Мониторинг и извештавање о квалитету подземних вода	21
5.5. Мониторинг и извештавање о квалитету земљишта	21
5.6. Мониторинг и извештавање о метеоролошким условима	21
6. Управљање и мониторинг услова у постројењу	23
6.1. Контрола, мониторинг и извештавање о суспендованим честицама	23
6.2. Контрола непријатних мириса	23
6.3. Мониторинг и извештавање о нивоу буке и вибрација	23
7. Документација о локацији	24
8. Мере заштите животне средине	25

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



5000223079161

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број

17571699

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

ПЕЋИНЦИ

Место

КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

Улица

ШПАЈАНСКА

Број и слово

66

Спрат, број стана и слово

/

/

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта

info@sscmetal.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

27.08.2004

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

4677

Назив делатности

Трговина на велико отпацима и остацима

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

103535418

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

220-2030200024200-82
340-0000010002655-79
220-00000000141918-71
340-00003000000469-25
220-2058100000399-02
340-0000011005538-79
220-00000000141951-69
340-0000013001885-12

Подаци о статусу / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

05.05.2022

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име Дарко Презиме Мачкић
ЈМБГ 1311975880086
Функција Директор
Ограничење супотписом не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Пословно име UAB ASFINA

Регистарски /
Матични број 234228920

Држава Литванија

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.458.215,73 RSD

износ

датум

Уплаћен: 152.878,62 RSD

27.08.2004

износ	датум
Уплаћен: 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 245.685,11 RSD	06.08.2012
Удео	износ(%)
	100,000000000000

Основни капитал друштва

Новчани

износ	датум
Уписан: 4.144,22 EUR, у противвредности од 398.563,73 RSD	
износ	датум
Уписан: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 152.878,62 RSD	27.08.2004
износ	датум
Уплаћен: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 245.685,11 RSD	06.08.2012

Забележбе

1	Тип	-
	Датум	25.04.2005
	Текст	Оснивач је 10.03.2005. године донео Одлуку о измени и допуни оснивачког акта - усаглашавање са одредбама Закона о привредним друштвима и са одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката

Регистратор: Милан Маглов


ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. Опис локације

Град Београд има статус посебне територијалне јединице са својом локалном самоуправом. Заузима преко 3,6% територије Републике Србије и у њему живи 21% укупног броја грађана Србије. Представља економски центар и средиште српске културе, образовања и науке.

Налази се између 44° 49' 14" северне географске ширине и 20° 27' 44" источне географске дужине, на надморској висини од 116,75 m. Обухвата три области у Србији: Шумадију, Банат (преко Дунава) и Срем (преко Саве), а простире се на две географске регије: Балканско полуострво (Шумадијски део) и Средњу Европу (Банатско-сремски део). Састоји се од 17 општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, **Обреновац**, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град, Сурчин и Чукарица.

Београд је раскрсница путева источне и западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и средњеевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Изградњом вештачког језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско пристаниште. У његову луку долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај канала Рајна – Мајна – Дунав нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: Северно море – Атлант – Црно море.

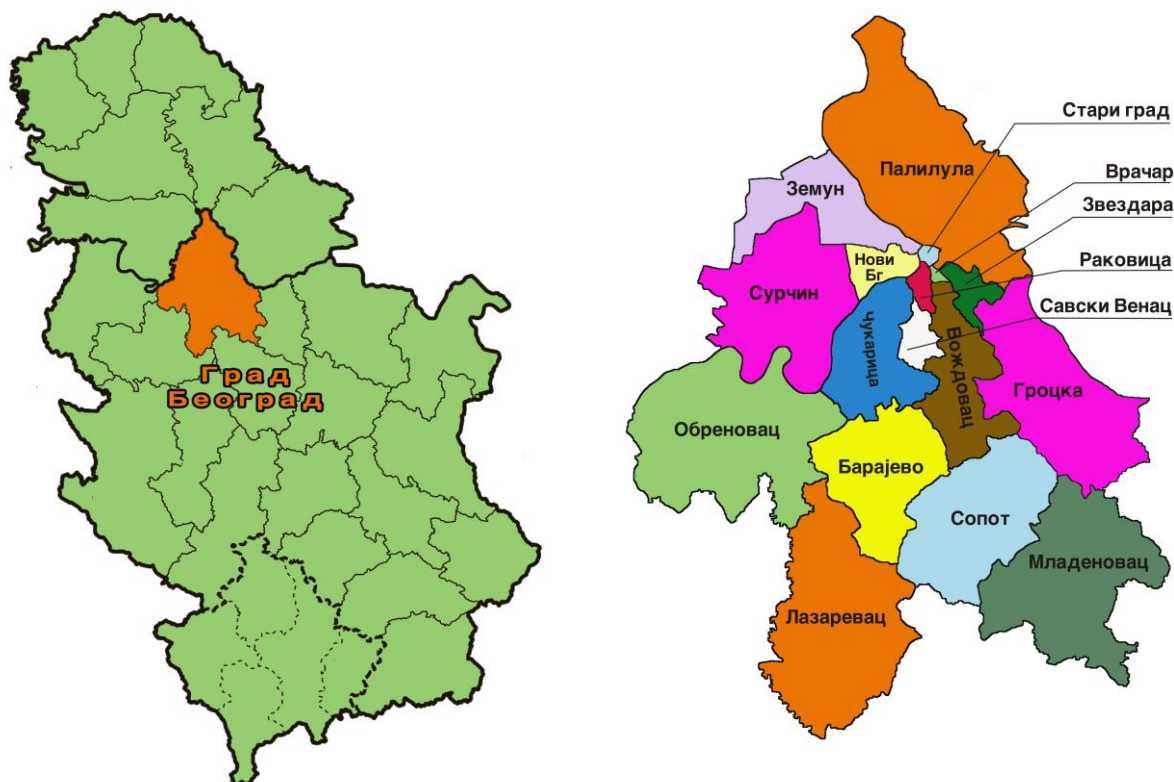

Слика 1. Положај општине Обреновац на карти Р. Србије и Београдског управног округа

Обреновачка општина се налази у средишњем делу доњоколубарског басена. Простире се између 44° 30' и 44° 45' северне географске ширине и 20° и 20° 20' источне географске дужине. На истоку и југу се граничи са Шумадијом, долинама Колубаре и Тамнаве, на западу су огранци Поцерине, а на северу је река Сава која у свом доњем току изразито меандрира. Површина општине је 411 km², од чега је урбанизовано око 42 km².

У Обреновцу се укрштају важни путеви, који од Београда, удаљеног свега 29 km ка истоку, воде на запад ка Шапцу, Лозници и затим Босни и Херцеговини и Хрватској, односно ка Ваљеву и Ибарској магистрали.

Обухвата 29 месних заједница: Дудови, Рвати, II месна заједница, III месна заједница, Барич, Бело поље, Велико поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежије, Звечка, Јасенак, Конатице, Кртинска, Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Орашац, Пироман и Бровић, Пољане, Ратари бруглице, Скела, Стублине, Трстеница, **Уровци**, Ушће и Бањевац.

Постројење за управљање неопасним отпадом (**складиштење** отпадних обојених метала, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и **складиштење и третман** отпадних обојених метала и отпадних катализатора) оператора „SSC METAL“ из Карловчића, реализовано је на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (ПЈ Обреновац, Ул. Индустријска 13А). Предметна парцела се према „**ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ**“ („Службени лист града Београда“ бр. 33/2007 и 14/2008) **налази у зони 8 – Индустријска зона Уровци**. Заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Орјентисана је у правцу исток - запад. Оператер је власник парцеле.



Слика 2. Локација постројења – непосредно и шире окружење

У непосредном и ширем окружењу локације налазе се:

- Са западне стране локацију тангира Индустријска улица са које је обезбеђен приступ постројењу;
- Северно, непосредно уз локацију је предузеће „SLOBODA GRAĐEVINAR 1947 DOO“ (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), док су са источне и јужне стране неизграђене парцеле;
- Најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 280 m североисточно (зона становања ниске густине);
- Западно, северно, северозападно, југозападно и јужно, све на растојањима између 50 m и 200 m налази се неколико радних комплекса – Предузеће за производњу и услуге „PLUS DOO“ (електромонтерски радови, одржавање зелених површина, ископи места за постављање бандера, разне врсте превоза, све делатности које подразумевају одржавање природне средине у окружењу), Предузеће за производњу, прераду меса и месних прерађевина „STOJIĆ DOO“, Технички преглед „SPID“, Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRATELLI BABB DOO“ (производња обуће), Друштво за производњу фармацеутских производа „PHARMANOVA DOO“, Сервис и гаража аутобуса „LASTA“ и други;
- Постројење за управљање отпадом „FILIĆ V“ егзистира 550 m северно;

- Шире окружење са источне, североисточне и југоисточне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопаднoг дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за управљање неопасним отпадом не може да испољи негативан утицај);
- Термоелектрана „Никола Тесла А“ налази се 2 km северозападно од постројења;
- Најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно;
- Од центра Обреновца удаљена је 2 km северозападно.

На локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који се користи за манипулацију теретних возила и изграђен је објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада (у даљем тексту хала) бруто површине 797,60 m², нето површине 754,75 m² (објекат има одобрење за употребу). Комплекс је прикључен на електродистрибутивну мрежу. Постоје услови за прикључење на ТТ мрежу, али се оно у овом тренутку не планира. Водоснабдевање је обезбеђено из градског система водоснабдевања. Атмосферске воде и санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализационом мрежом у систем градске канализације.

Нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, слегања терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа. Такође, не постоје заштићене, евидентирани за заштиту и угрожене биљне и животињске врсте, коридори, миграциона подручја и станишта, споменици природе, вредни садржаји са аспекта биодиверзитета и очувања аутохтоности. Заштићена археолошка налазишта нису евидентирана на локацији и непосредном окружењу.

1.1. Идентификација извора ризика

Методологија управљања ризиком од удеса обухвата:

- Анализу опасности од удеса која обухвата:
 - идентификацију опасности,
 - анализу последица,
 - процену ризика;
- Мере превенције, приправности и одговара на удес;
- Планирање мера отклањања последица од удеса.

У предметном комплексу нису присутне опасне материје у количинама које могу довести до хемијског удеса са значајним последицама по људско здравље и квалитет животне средине, те Процена ризика од удеса, за предметни комплекс, није потребна. На основу анализе предметне технологије, карактеристика објекта и услова на локацији, процењује се да су могући акциденти (мале вероватноће настанка) пожар и случајно просипање нафтних деривата и уља.

Пожар, као потенцијални акцидент има малу вероватноћу појављивања са малим последицама и не представља фактор угрожавања животне средине и становништва. У случају пожара као потенцијално угрожени, од ослобађања и ширења отровних материја, идентификовани су следећи објекти и супстрати животне средине:

- Запослени радници на комплексу;
- Објекат на комплексу и објекти у окружењу.

Ниво концентрације загађујућих материја у димном облаку који настаје као последица пожара, зависи од временских услова. При неутралним и нестабилним стратификацијама атмосфере, највећа концентрација ће бити при тлу у релативној близини запаљеног објекта и то до растојања од 20 његових висина, честице из облака дима се временом таложе и падају на околни простор. На овај начин би дошло до извесног загађења простора. Загађујуће материје настале удесом делују штетно на људски организам, пре свега на респираторни тракт. Дужим боравком у загађеној атмосфери могућа је појава нових систематских обољења, алергија, астме, тровања и друго. Међутим, обзиром да је овакво удесно загађење ваздуха релативно краткотрајно, предвиђа се да неће доћи до настанка неких тежих обољења. Код људи непосредно присутних на месту удеса може доћи до озбиљних повреда због механичког озлеђивања, опекотина веће површине коже и тежег степена гушења услед удисања отровних гасова, контакта са електропроводницима, све са могућим смртним исходом.

У случају удеса овог типа долази до ослобађања велике количине енергије у атмосферу у виду топлоте. Ово повећава унутрашњу топлоту - долази до термичког оптерећења. Сви ови утицаји

су краткотрајни, па немају дужи ефекат на стање животне средине. Загађујуће материје делују штетно на флору и фауну. Токсично деловање на биљке везано је за разградњу хлорофила и поремећај асимилације. Осим тога, таложење чађи и прашине на лисним површинама омета процес фотосинтезе. Не постоји могућност преношења пожара на зоне становања.

У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара врши се категоризација објеката, делатности и земљишта према угрожености од пожара, у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија; врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте материјала употребљеног за изградњу објеката; значаја и величине објекта и врсте биљног покривача. Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије: са високим ризиком од избијања пожара (прва категорија угрожености од пожара), са повећаним ризиком од избијања пожара (друга категорија угрожености од пожара) и са извесним ризиком од избијања пожара (трећа категорија угрожености од пожара). Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са високим ризиком од избијања пожара разврстава се у прву категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са повећаним ризиком од избијања пожара разврстава се у другу категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са извесним ризиком од избијања пожара разврстава се у трећу категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, као надлежни орган у спровођењу надзора над извршењем мера заштите од пожара утврђених законом и прописима донетим на основу закона, и категоризацију објеката, делатности и земљишта са аспекта угрожености од пожара, преко инспектора Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, извршило је категоризацију објеката правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, Ул. Шпајанска 66 (Решење 07.29. број 217.10-1401/24 од 03.06.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици). Према овом решењу „SSC METAL“ ДОО, разврстава се у **ТРЕЋУ (III) КАТЕГОРИЈУ** угрожености од пожара.

Извршена је основна обука запослених из области заштите од пожара и добијена сагласност на исту (РЕШЕЊЕ под 07.29 број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ОДСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ).

Основна противпожарна опрема за гашење почетног пожара састоји се од:

- Апарата за гашење пожара;
- Остале опреме.

Поступање у случају пожара:

- Одмах обавестити запослене у објекту;
- Активирати апарате за гашење пожара (употребити више апарата истовремено је боље него један по један);
- Ако је било повређених евакуисати их из опасне зоне;
- Ако није могуће зауставити пожар у почетној фази напустити објекат, затворити врата и удаљити се на безбедно растојање;
- Оријентисати се супротно од смера дувања ветра;
- Одмах позвати најближу професионалну ватрогасну јединицу и ако има повређених службу хитне помоћи, координацију гашења пожара препустити ПВЈ;
- Искључити довод електричне енергије;
- Евакуисати механизацију и запаљиви материјал на безбедну удаљеност.

Као акцидент на локацији, поред пожара идентификовано је и **процуривање нафтних деривата и уља**. Најчешћи узроци су саобраћајни удес на локацији, квар на механизацији (транспортним средствима), цурење на перфорацијама или затварачима услед корозије из судова у којима се машинска уља и рабљена уља чувају. Цурење или просипање погонског горива (доминантно дизела) и уља из механизације може се десити на површини манипулативног платоа (плато је са непропусном подлогом – бетон) и унутар хале за складиштење и третман отпада.

РАДНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

Цурење машинског уља (реч је о минималним количинама за потребе одржавања коришћене опреме) и рабљеног уља може се десити само у делу хале где се наведено уље чува. При цурењу дизел горива из механизације може истећи максимално садржај једног резервоара (до 300 l). Ствара се нафтна мрља на захваћеној површини. Обзиром на количину и малу испарљивост дизел горива нема опасности од загађења ваздуха. Нафтна мрља повећава вероватноћу јављања пожара и тај део платоа или пода чини клизавим чиме се отежава саобраћај и смањује безбедност, односно може доћи до клизања и повређивања запослених. Количина истеклог уља из механизације у случају акцидента је минимална (до 20 l) и акцидент се локализује на месту настанка. У случају просипања машинског/рабљеног уља просути садржај би се задржао у металном кориту у које су посуде са уљем постављене, а које је довољне запремине да прими целокупну количину акцидентно исцуреле течности (посуде са рабљеним уљем посебно се обележавају).

Поступање у случају процуривања нафтних деривата и уља:

- Одмах искључити возило или машину која се користи и из које цури гориво и/или уље;
- Јавити надређеном о насталом акциденту;
- Уклонити загрејане предмете и запаљив материјал;
- Употребити непропусни суд за прикупљање течности која цури;
- Површину на којој се разлила просута течност посути песком/пиљевином као апсорбентом;
- Зауљени песак/пиљевину прикупити у непропусни суд намењен за чување тако насталог отпада, поклопити га и чувати до предаје овлашћеном лицу на даљи третман;
- Прикупљен остатак горива/уља чувати у затвореном суду до предаје овлашћеном правном лицу на даљи третман;
- Ако уља цуре из судова у којима се чувају поставити их тако да је отвор на којем течност излази изнад нивоа течности, па онда остало уље пресути у други исправан суд.

1.2. Управљање отпадом

Оператер преузима отпад сакупљен код произвођача/власника отпада. Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/власници отпада, превозници које оператер ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или оператер властитим превозом (интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпад који стиже на локацију мери се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg (поред мерења на локацији постројења, мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији).

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом (у даљем тексту одговорно лице за управљање отпадом) контролише документацију која прати отпад: документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада и визуелно проверава отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при визуелној контроли утврди:

- Да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО;
- Да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје;
- Да отпад садржи велику количину нечистоћа.

Уколико ДКО није правилно попуњен, одговорно лице за управљање отпадом позива произвођача отпада или другог претходног власника отпада, тражи додатне податке или захтева да му се проследи нови ДКО.

Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад.

По потврђивању пријема отпада, одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог да се отпад истовара, односно скида са транспортног возила на место пријема и селекције. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретна возила са утоварно/истоварном руком - грајфером (оператер не поседује возила са грајфером, већ се грајфер налази на возилима овлашћених оператера који врше транспорт), моторним виљушкарим и ручним виљушкарим (палетаром). Место пријема и селекције отпада служи да се отпад боље прегледа и да се на основу стања отпада одлучи о даљем поступању. Отпад може бити упућен директно на складиштење или се усмено даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује или препаккује, да се уситни или накнадно разврста. Уситњавање отпада врши се ручним алатима (тестере за метал, маказе за лим, секачи и слично), брусилицама, брениерима и „алигатор“ маказама. Отпад

РАДНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

се уситњавања ради компактирања, односно лакшег складиштења и смањења запремине како на складишту, тако и при наредном транспорту. Из отпада се издвајају нечистоће попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно разврставање врши се када се утврди да је у количини отпада који је примљен поред отпада који је уписан у ДКО и идентификован, присутан и отпад друге врсте (разврставање се врши и по основу цене на тржишту отпада и рециклабилног материјала). Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је отпад допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарком.

Након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог радницима да отпад отпреме на одговарајуће место. Оператер према утврђеном плану групише отпад по врстама и одлаже га у за то одређен простор (све операције приликом обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада обављају се у затвореном простору – хали; бетонирани плато користи се за манипулацију теретних возила).

Отпад се складишти по шифри отпада под којом је примљен како би могао бити обележен и како би се пратило која је количина отпада под одређеном шифром отпада на локацији и која врста отпада се под истом шифром накнадно отпрема са локације.

Отпад се складишти на начин који омогућава кретање и манипулацију виљушкарком тако да се до сваке групе отпада може неометано стићи и изузети отпад у тренутку када се уговори његова предаја другом оператеру.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Упражњен простор са ког је отпад уклоњен се чисти и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Поред складиштења на локацији се врши третман обојених метала и отпадних катализатора (наведене врсте отпада се складиште и третирају).

Отпадни обојени метали који се одвоје разврставањем у комадном облику, складиште се унутар хале. Складиштење се врши на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које су постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено се складиште).

Делови чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење, пребацују се у део хале где се секу коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусилица, бренера и другог алата. Након тога, пакују се у опрему за складиштење и складиште до тренутка одвоза са локације.

Отпад од електричне и електронске опреме који у себи не садржи опасне материје се након пријема идентификује и проверава се комплетност уређаја.

Затим се отпад сортира по разредима у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС“ бр. 99/2010).

Листа разреда електричне и електронске опреме:

1. Велики кућни апарати;
2. Мали кућни апарати;
3. Опрема за информатичке технологије (ИТ) и телекомуникације;
4. Опрема широке потрошње за разоноду;
5. Опрема за осветљење;
6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);
7. Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;
8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);
9. Инструменти за праћење и надзор;
10. Аутомати.

Уколико се приликом пријема ЕЕ отпада утврди присуство уређаја који по свом карактеру могу бити опасан отпад исти се одмах издвајају, обележавају и привремено складиште на посебно обележеном месту до предаје оператерима који поседују дозволу за њихово складиштење и/или третман.

ЕЕ отпад се складишти у хали, директно на подлози, на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Складиште је са непропусном подлогом (бетон), са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности и опремом за одмашћивање и чишћење. Обезбеђен се лак и слободан прилаз ускладиштену отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта и слично.

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме. Складишти се на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Отпадни катализатори, како индустријски (у својим технолошким процесима користе их компаније као што су НИС, Петрохемија и други) тако и аутомобилски примају се у складиште у металним кућиштима, или већ извађени као комад керамике. Складиште се у хали, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Из складишта се моторним виљушкарком превозе до дела хале у коме се налази линија за третман. Линија за третман је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m.

Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор маказа“, при чему се раздваја метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвози у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта, иде директно у прихватну посуду). Изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обујмицом. Бурад се постављају на дрвене палете, стречују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима).

Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).

Напомена*: У прилогу Радног плана налази се ситуациони приказ комплекса са дефинисаном наменом површина.

1.3. Врсте отпада

СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА

Складиштење неопасног отпада врши се у затвореном складишту (хали) које је са непропусном подлогом (бетон).

Укупна површина затвореног складишта неопасног отпада је 600,00 m². Површина корисног простора затвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи 450,00 m², што је 75 % површине укупног простора затвореног складишта. Максимална висина складиштења неопасног отпада у затвореном складишту је 3,00 m, па је корисна запремина затвореног складишта неопасног отпада 1.350,00 m³. У случају регалног складиштења (када буде изведено) повећаће се максимална висина складиштења, а самим тим и корисна запремина затвореног складишта.

Обзиром на максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада и уобичајени начин рада оператера (пракса је да се не прави велики лагер, већ да се отпад у што краћим временским интервалима испоручује домаћим и страним оператерима на даље поступање (када се сакупи одређена количина, таква да је транспорт са локације економски оправдан)), тренутно се не користи максимална корисна запремина затвореног складишта (1.350,00 m³), већ је корисна запремина коју оператер користи 900,00 m³.

РАДНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

Носивост подлоге је пројектована у складу са планираним капацитетима складишта и износи 5 t/m².

Отпадни обојени метали складиште се у делу хале димензија 10,00 x 5,00 m, површине P=50,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=150,00 m³.

Отпад од електричне и електронске опреме складишти се у делу хале димензија 8,00 x 5,00 m, површине P=40,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=120,00 m³.

Отпадни катализатори складиште се у делу хале димензија 18,00 x 5,00 m, површине P=90,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=270,00 m³.

Метални делови настали третманом отпадних катализатора складиште се у делу хале димензија 6,00 x 5,00 m, површине P=30,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=90,00 m³.

Млевени прах настао третманом отпадних катализатора складишти се у делу хале димензија 18,00 x 5,00 m, површине P=90,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=270,00 m³.

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је до **4,70 t**.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је **170,00 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте неопасног отпада је до **1222,00 t**.

Табела 1. Врсте отпада које се складиште са капацитетом складишта у једном тренутку и годишњим капацитетом складишта

Индексни број отпада	Назив	R операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике				
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	5	26
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)				
16 01 18	обојени метал	R13	10	78
16 02 отпади од електричне и електронске опреме				
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	R13	15	13
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R13	15	13
16 08 истрошени катализатори				
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)	R13	90	910
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R13	30	130
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R13	5	52

СКЛАДИШТЕЊЕ ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

Посебни токови отпада дефинисани су чланом 5. став 1. тачка 22. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023). Посебни токови отпада јесу они за чије је управљање потребно прописати посебне мере које се односе на сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно поновно искоришћење и одлагање (истрошене

батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, отпадна возила, амбалажни отпад, отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу, отпад из производње титан диоксида, фармацеутски и медицински отпад, РСВ и РСВ отпад, отпад од азбеста, POPS отпад, отпад од грађења и рушења, отпадни муљ, отпадна жива и живина једињења).

Од неопасног отпада које се складишти на локацији, у посебне токове отпада сврстава се само отпад од електричних и електронских производа.

Табела 2. Посебни токови отпада који се складиште у постројењу

Индексни број отпада	Назив
16 02	отпади од електричне и електронске опреме
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

Складиштење отпада од електричних и електронских производа врши се у складу са одредбама Правилника о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС” бр. 99/2010).

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме.

Отпадна опрема се складишти на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

ТРЕТМАН ОТПАДА

Третман отпадних обојених метала врши се у делу хале димензија 8,00 x 5,00 m (P=40,00 m²). Третман отпадних катализатора врши се у делу хале, коришћењем линије за третман димензија основе 6,00 x 6,00 m (P=36,00 m²).

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман је **4,60 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **4,60 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **1196 t**.

Табела 3. Врсте отпада које се третирају са дневним и годишњим капацитетом третмана

Индексни број отпада	Назив	R операција	Дневни капацитет третмана у тонама	Годишњи капацитет третмана у тонама
12 01	отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике			
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R12	0,10	26
16 01	отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)			
16 01 18	обојени метал	R12	0,30	78
16 08	истрошени катализатори			
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)	R5	3,50	910
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије	R5	0,50	130

	специфицирани			
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R12	0,20	52

Табела 4. Остаци из постројења – врсте отпада са индексним бројевима који настају после третмана и процењене количине отпада - остатака из постројења које ће се складиштити

Индексни број отпада	Назив	Дневна количина	Годишња количина
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	До 200 g	До 52 kg

Сировине које се користе у раду постројења за складиштење и третман неопасног отпада оператера „SSC METAL“ Карловчић, на локацији пословне јединице у Обреновцу, к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (Ул. Индустијска 13А) представљају врсте неопасног отпада којима се управља у постројењу.

Оператер „SSC METAL“ напајање електричном енергијом врши из постојеће мреже наизменичне струје напона 220 V, тако да на предметној локацији располаже потребним електроинсталацијама (разводним орманима са одговарајућим уређајима, сијаличним и прикључним местима).

Вода је обезбеђена из градског водовода, а користи се за пиће, санитарне и противпожарне потребе (у случају акцидента на локацији).

У току вршења делатности управљања отпадом – складиштења и третмана неопасног отпада, оператер - „SSC METAL“ производи следеће врсте отпада:

- Отпад од одржавања опреме (уља, акумулатори, зауљене крпе и други зауљени материјали); процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је: отпадна уља – око 20 l, отпадни акумулатори: око 45 kg, зауљене крпе и други зауљени материјали: око 5 kg;
- Искоришћена или оштећена средства за личну заштиту (заштитна одела, маске или рукавице); процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је око 20 kg;
- Отпад из таложника-сепаратора масти и уља; процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је око 20 kg;
- Амбалажни отпад; процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на годишњем нивоу је око 100 kg;
- Комунални отпад; процењена количина ове врсте отпада која ће се генерисати на локацији је око 3 kg/dan.

Отпад настао обављањем претежне делатности предаје се оператерима који имају Дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и/или третман предметног отпада.

Оператер је у обавези да сваку категорију опасног отпада, која настаје као резултат обављања његове активности, прописно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим опасним карактеристикама.

Отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача, власника и/или другог држаоца отпада дуже од 36 месеци по чијем се истеку отпад мора предати на третман, односно поновно искоришћење или одлагање.

Оператер је у обавези да активности у области управљања отпадом обавља у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023) као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона, односно прибави потребне дозволе и сагласности, а о кретању отпада води прописану документацију у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“ бр. 114/2013), Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 17/2017) и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“ бр. 7/2020 и 79/2021) и са отпадом поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана

отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/2010), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024), Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС” бр. 99/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/2010 и 77/2021).

1.4. Радно време постројења


Постројење за складиштење и третман неопасног отпада оператера „SSC METAL” ради од понедељка до петка, при чему је радно време магацина 07:00 – 15:00 h, док је радно време администрације 08:00 – 16:00 h. Планирани број радних дана на годишњем нивоу је око 260.

2. Опис постројења

Оператер – „SSC METAL” делатност управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац. Предметна катастарска парцела заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Оператер је власник парцеле.

За потребе усвојене делатности (складиштење и третман неопасног отпада) користе се:

- Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада (хала);
- Плато за манипулацију теретних возила.

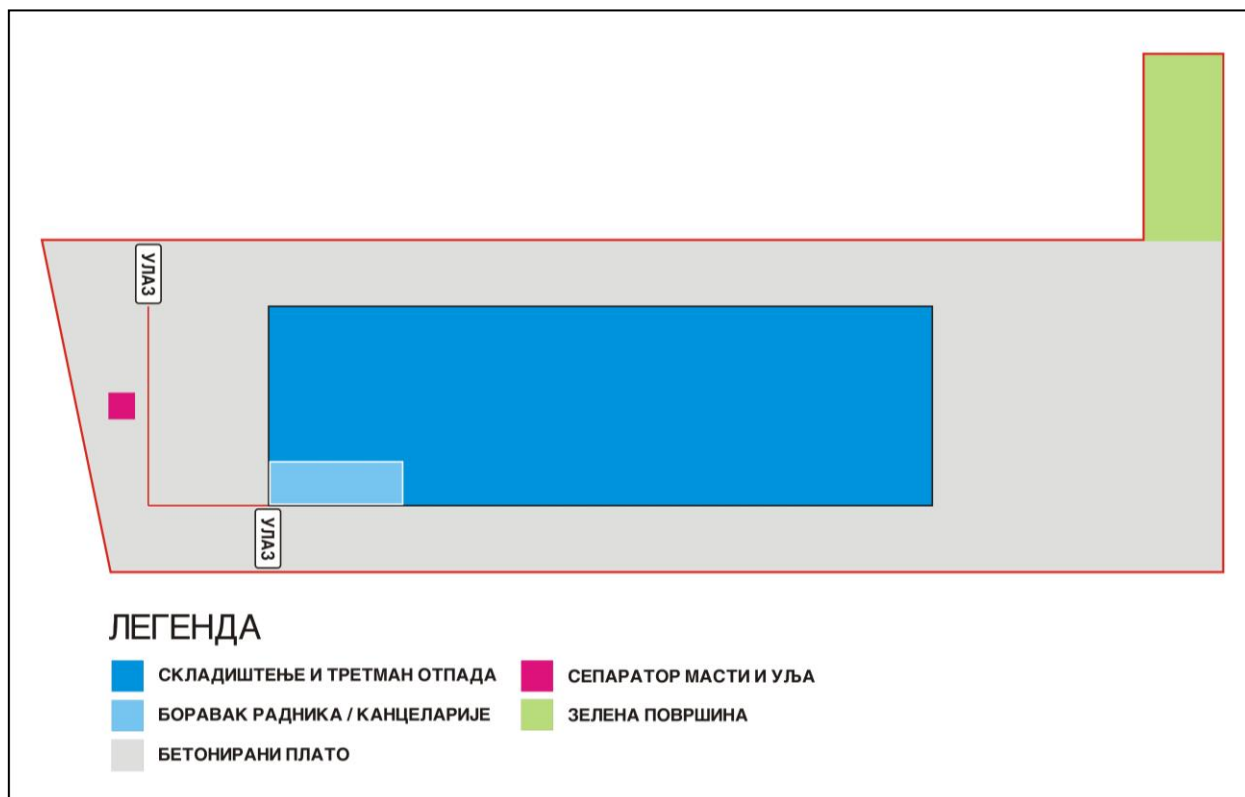

Слика 3. Ситуациони приказ комплекса – функционалне целин

Хала је спољних димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је P=797,60 m²; нето површина објекта је P=754,75 m²). Висина објекта у слемениу је 10,87 m. Кота пода приземља износи +0,15 cm у односу на околни терен.

Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор хале површине P=694,00 m² (простор намењен за складиштење и третман неопасног отпада). За складиштење се користи део површине P=600,00 m², за третман део површине P=76,00 m², док се део површине P=18,00 m² користи за паркирање виљушкара и теретних возила мањих габарита.

Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија 40 x 60 cm, постављени на осовинском растојању од 5,00 m у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од 14,60 m у попречном правцу. Стубови су на висини од 6,00 m и 9,00 m, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија 25 x 45 cm. На висини од 6,10 m су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија 40 x 60 cm, за проходну стазу на висини од 7,25 m.

Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од 2,00 m.

Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине d=20 cm, до висине од 3,00 m на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија 20 x 20 cm. На северној, источној и западној фасади, од висине 3,00 m простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине 2,45 m. Изнад се налази монтажни армиранобетонски ивични носач димензија 25 x 45 cm. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија 25 x 45 cm, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине 3,00 m до висине 6,00 m испуна је од гитер блока, док је зона изнад 6,00 m застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока d=20 cm.

На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне решетке. Кровна решетка и штапови решетке су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених.

Кров објекта је двоводни, нагиба 11° . Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача.

Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак $d=15$ cm, армирани бетон $d=20$ cm, са завршном обрадом у виду индустријског пода $d=5$ cm.

Носивост подлоге је 5 t/m^2 .

Из функционалних разлога постоје четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара отпада. На чеоној страни налазе се метална, роло врата ширине $5,10 \text{ m}$, висине $4,30 \text{ m}$. На десној бочној страни налазе се идентична двокрилна, метална врата ширине $4,60 \text{ m}$ (једно крило ширине $3,00 \text{ m}$, друго $1,60 \text{ m}$), висине $4,00 \text{ m}$. У склопу једних од њих налазе се мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз). На задњој страни налазе се двокрилна, метална врата ширине $5,10 \text{ m}$ (свако крило ширине $2,55 \text{ m}$) висине $4,00 \text{ m}$, у склопу којих се налазе мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз).

У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине $P=21,22 \text{ m}^2$ (приземље) и две канцеларије површине $P=14,57 \text{ m}^2$, односно $P=13,66 \text{ m}^2$ у којима се обавља управљање пратећом документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним газиштима (површина степеништа је $P=4,00 \text{ m}^2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија $2,00 \times 0,80 \text{ m}$ (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија $1,60 \times 1,15 \text{ m}$. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија $2,10 \times 1,00 \text{ m}$. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$, док је страна према улици комплетно застакљена.

Под у приземљу овог дела објекта је са цементном кошуљицом, у зависности од намене површина прекривен ламинатом или керамичким плочицама. Под у канцеларијама је са цементном кошуљицом, прекривен ламинатом. Зидови у приземљу и на спрату су од гитер блока, малтерисани у два слоја, глетовани и финално обрађени полудисперзивном бојом.

Производни објекат – радионица је поседовао употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ).

За објекат је вршена пренамена из производног објекта – радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова (РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада поседује употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Плато обухвата простор око хале површине $1.400,00 \text{ m}^2$. Изведен је са непропусном подлогом (бетон). Намењен је за манипулацију теретних возила. На делу платоа су постављена метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити запрљани песак/пиљевина након интервенције. Испред улазне капије (капија која се

налази између ограде од ЗД жице на северној страни парцеле и зидане ограде испред хале), са њене десне стране постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Носивост платоа је 5 t/m^2 .

Део локације уз североисточну границу парцеле, димензија $14,00 \times 6,00 \text{ m}$ ($P=84,00 \text{ m}^2$) је затрављен (зелена површина).

Комплекс је осветљен рефлекторима постављеним на хали. Обезбеђен је и стални видео надзор.

Локација је комплетно ограђена.

Од уређаја и опреме за потребе усвојене делатности оператер користи:

- Више теретних возила;
- Моторни виљушкар „Toyota“ (носивост: $3,00 \text{ t}$; висина дизања: $4,00 \text{ m}$);
- Ручни виљушкар - палетар;
- Затворену, пнеуматску линију за третман отпадних катализатора;
- Млин за млевење за циклоном за одсисавање прашине;
- Хидрауличне „алигатор“ маказе;
- Брусилице;
- Апарате за гасно сечење (бренере);
- Разни ручни алат (тестеру за метал – бонсек, маказе за лим, секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат);
- Вучну хидрауличну дизалицу;
- Механичку вагу опсега мерења до 5 t ;
- Дигиталну вагу опсега мерења до 300 kg ;
- Металну бурад запремине 200 литара ;
- Пластичне контејнере димензија $1200 \times 1000 \times 790 \text{ mm}$;
- Џамбо вреће;
- Дрвене палете димензија $1200 \times 800 \text{ mm}$.

2.1. Опремљеност постројења за спречавање и контролу загађења животне средине и здравља људи

Постројење се снабдева водом из градског система водоснабдевања. Санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализацијом у систем градске канализације. Потребне количине електричне енергије обезбеђене су прикључком на електродистрибутивну мрежу. Плато за манипулацију теретних возила је са непропусном подлогом - бетон.

На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница (атмосферска канализација). Обзиром да постоји могућност појаве зауљених атмосферских вода као последица акцидентног процуривања горива и мазива из транспортних средстава одводњавање је извршено преко канала-сливника са решетком до таложника-сепаратора масти и уља (подземни, вертикални сепаратор запремине 1000 литара (произвођач: SZR JOMA PLAST Осечина)).

Обезбеђена је опрема за одржавање хигијене у постројењу (средства за апсорпцију (песак, пиљевина), празна амбалажа (бурад, канте, пластичне посуде за сакупљање просутих течности) као и заштитна средства за безбедан рад са отпадом (радна одела, заштитне рукавице, заштитне наочаре и слично).

На локацији постројења налазе се један спољашњи и један унутрашњи, зидни хидрант (у делу хале у коме се врши складиштење и третман неопасног отпада).

Оператер поседује мобилне апарате за гашење пожара типа S (гашење сувим прахом) и CO_2 (угљен диоксид). У погледу техничких могућности **суви прах** има веома повољне особине које га чине једним од средстава за гашење пожара које има велики значај. Обзиром да приликом гашења не проузрокује оштећење на материјалима који су захваћени горењем, његова примена се препоручује при гашењу пожара где би средство за гашење (вода и прах) нанело велику материјалну штету. Такође је веома ефикасно за гашење електричних инсталација, уређаја и постројења под напоном (обзиром да није проводник електричне енергије), запаљивих течности, као и гашења разних хемијских материјала, јер настаје реакција са њима, а даје веома брз ефекат гашења. **Угљен диоксид CO_2** има изванредан ефекат на брзину сузбијања пожара, међутим због незнатног охлађујућег дејства у затвореним просторијама неопходно је да се одговарајуће концентрације CO_2 одрже толико дуго, док се загрејане материје охладе довољно,

РАДНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

јер постоји опасност поновног распаљивања ватре чим се концентрација CO_2 смањи испод одређеног нивоа. Обзиром да је CO_2 релативно скупо средство за гашење, његова примена је оправдана само онда када је сигурно да ће ефекат гашења бити задовољавајући. Најоптималнија примена апарата за гашење CO_2 је у случају пожара запаљивих течности и пожара на електричним инсталацијама и постројењима високог и ниског напона.

У приземљу се налази седам ручних апарата за почетно гашење пожара типа S-9A и један ручни апарат за почетно гашење пожара типа CO2-5. На галерији се налазе два ручна апарата за почетно гашење пожара типа S-9A.

При редовном раду постројења морају се поштовати све мере противпожарне заштите прописане од стране надлежног одељења противпожарне полиције, уз стриктно поштовање технолошке дисциплине, савесно понашање, чување отпада у контролисаним, прописаним условима, редовну контролу исправности средстава противпожарне заштите, обуку и едукацију запослених.

3. Инфраструктурна опремљеност локације постројења

У постојећем стању, локација постројења за управљање отпадом у потпуности је опремљена одговарајућом инфраструктуром за предметну делатност.

3.1. Водоснабдевање

Делатност складиштења и третмана неопасног отпада не захтева значајну потршњу воде као важног природног ресурса. Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе (у случају акцидента на локацији). Потребне количине обезбеђене су из градског система водоснабдевања.

3.2. Канализациони систем

Санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализацијом у систем градске канализације.

Атмосферске отпадне воде су воде са крова објекта, као и отпадне воде са свих манипулативних површина и припадајућих интерних саобраћајница. Отпадне воде са крова објекта сакупљају се помоћу олучних хоризонтала и олучних вертикала а затим посебним каналима одводе у атмосферску канализацију (нису загађене). За каналисање и сакупљање атмосферских отпадних вода са манипулативних површина и интерних саобраћајница обезбеђен је потребан пад самог платоа и систем канала-сливника са решетком којима се вода доводи до таложника-сепаратора масти и уља, одакле се затим упушта у крајњи реципијент (градску канализацију).

Оператер поседује Решење о издавању водне дозволе бр. 6047/3 од 22.08.2023. године, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава - Дунав“.

3.3. Пречишћавање отпадних вода

Управљање отпадом на наведеној локацији не доводи до генерисања технолошких отпадних вода. Као одржавање објекта врши се само усисавање без прања.

Санитарно - фекалне отпадне воде одводе се интерном канализацијом у систем градске канализације, без претходног пречишћавања.

На комплексу се врши одводњавање са манипулативних површина и интерних саобраћајница. Обзиром да постоји могућност појаве зауљених атмосферских вода као последица акцидентног процуривања горива и мазива из транспортних средстава одводњавање је извршено одговарајућим падом платоа и системом канала-сливника са решетком до таложника-сепаратора масти и уља.

На локацији је постављен подземни, вертикални сепаратор запремине 1000 литара (произвођач: SZR JOMA PLAST Осечина). Сепаратор је водонепропусни резервоар са преградном комором, где прва комора служи за успоравање воде. Компоненте које улазе у сепаратор имају различите густине, што им пружа могућност да се стратификују (раздвоје) док се крећу тј. док протичу кроз сепаратор. Уље због своје специфичне тежине која је мања од воде испливава на површину, вода остаје у средњем делу а чврсте честице попут песка се таложе на дну сепаратора.

Сепаратор је усаглашен са захтевима стандарда SRPS EN858-1 и SRPS EN858-2.

Чишћење таложника-сепаратора поверава се акредитованим институцијама, а поступање са талогом (опасан отпад) усаглашено је са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“ бр. 92/10 и 77/21).

3.4. Електро инсталације

Хала поседује прикључак на дистрибутивну електроенергетску мрежу. Спољашњи део прикључка објекта чини нисконапонски напојни кабл, положен директно у земљу. Напојни кабл се завршава у постојећој кабловској прикључној кутији, смештеној на фасади објекта. Од кабловске прикључне кутије почиње унутрашња електроенергетска инсталација објекта.

Сви потрошачи у објекту напајају се електричном енергијом из главног разводног ормана, ознаке ГРО. Од КПК до ГРО постављен је кабл тип PP00-Y 4x70 mm². Од ГРО полажу се напојни каблови до разводних ормана објекта, тако што се воде на перфорираним носачима каблова (ПНК регал). Сви напојни каблови у објекту су типа PP00-Y, одговарајућег пресека, одређеног према условима полагања и максималног једновременог оптерећења.

Главни електроенергетски развод од напојних разводних ормана до појединачних потрошача у објекту одвија се под плафоном, полагањем каблова на ПНК регале. За напајање струјних кругова радних прикључница у канцеларијама, предвиђено је вођење каблова у инсталационим цевима до подних прикључница.

Инсталацију унутрашњег електричног осветљења у објекту чине опште и сигурносно осветљење. Инсталацију општег осветљења чине светилке са лед изворима светлости, viseћег типа са сетом за монтажу, одговарајуће снаге извора, у складу са типом простора, висином монтаже, као и условима рада и одржавања.

За безбедну евакуацију људи из објекта, у случају пожара, предвиђена је инсталација сигурносног осветљења, коју чине светилке са сопственим извором напајања, аутономије 3 часа.

3.5. Обезбеђење локације и ограда

Локација је комплетно ограђена. Са источне, северне и јужне стране ограда је од ЗД жице на бетонском парпету. Висина жичаног дела је 2,00 m, док висина парапета варира у зависности од нагиба терена. Испред хале, почевши од места где се спајају чеона и десна бочна страна објекта, према Индустријској улици, у дужини од 9,00 m и од овог места улево, целом ширином хале (15,00 m) ограда је зидана гитер блоком (висина оградe у овом делу је 3,00 m). Простор између оградe и улице предвиђен је за паркинг (ограда је померена ка унутрашњости у односу на границу парцеле тако да се паркинг налази у склопу к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци).

Улаз теретних возила у комплекс обезбеђен је преко нетранспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m која се налази између зидане оградe и жичане оградe на северној страни постројења и транспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m постављене између објекта и жичане оградe на јужној страни. На улазу у постројење постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, радном времену као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

4. Рад постројења – технологија рада

Оператер – „SSC METAL” делатност управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (ПЈ Обреновац, Ул. Индустијска 13А). У оквиру предметног комплекса врши се **складиштење** отпадних обојених метала, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и **складиштење и третман** отпадних обојених метала и отпадних катализатора.

4.1. Потенцијално процуривање и загађивање животне средине

У оквиру постројења за управљање отпадом оператера „SSC METAL” не складишти се опасан отпад, нити отпад у течном стању. У номиналним радним условима практично не постоји могућност процуривања и загађивања животне средине. У ванредним (акцидентним) ситуацијама може доћи до процуривања нафтних деривата и уља из коришћене механизације, машинског уља за евентуалне интервенције на коришћеним средствима рада и рабљеног уља. На делу платоа испред хале и унутар објекта, постављена су метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата и уља из механизације. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити запрљани песак/пиљевина након интервенције. До цурења машинског уља (минималне количине) и рабљеног може доћи у делу објекта где се наведено уље чува. Уље се складишти у оригиналној амбалажи, у металном кориту које може да прими целокупну количину акцидентно исцуреле течности (просути садржај не може доспети у животну средину).

4.2. Пријем отпада

Допремање отпадних материјала врше добављачи по захтеву лица задуженог за набавку, својим транспортним средствима, превозници које оператер ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или оператер властитим превозом (интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије). Уколико је отпад који се преузима већ разврстан мерење се врши на локацији произвођача/претходног власника отпада, услужно у предузећима која су технички опремљена за обављање ове врсте послова (поседују опрему за мерење) и/или на локацији предметног постројења, након чега се приступа истовару. Уколико отпад на локацију стигне измешан, истовара се унутар хале где се врши разврставање. Након тога, издвојене фракције се одвојено мере и складиште на простору предвиђеном за складиштење сваке од издвојених врста. Када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама оператера исти се одмах враћају добављачу, коришћењем возила којим су и допремљени. Оператер мора поседовати уговоре са правним лицима са којима послује, од којих откупљује отпад и којима дистрибуира исти.

Оператер „SSC METAL” у обавези је да за свако кретање неопасног отпада попуњава и оверава образац Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 114/2013) и исти чува најмање две године. Образац Документа о кретању отпада састоји се од четири истоветна примерка од којих први примерак задржава власник отпада, други примерак превозник отпада, трећи примерак прималац отпада, а четврти примерак прималац отпада враћа произвођачу/власнику најкасније у року од 10 дана од дана пријема отпада. Ако власник у року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца, покреће поступак провере кретања отпада преко превозника и примаоца и дужан је да о налазу извести Министарство.

Приликом пријема неопасног отпада, сумњиви случајеви се посебно евидентирају и уколико постоји оправдана сумња обавештавају органи МУП-а.

У складу са законом о управљању отпадом и подзаконским актима одговорно лице за управљање отпадом води дневну евиденцију о отпаду, уноси податке о преузетом и предатом отпаду у електронску базу Агенције за заштиту животне средине (ДЕО 6 евиденција), попуњава, оверава и чува у својој архиви све документе о кретању отпада. Поред наведеног у архиви предузећа се чувају извештаји о испитивању отпада (извештаји добијени од произвођача/претходног власника отпада или извештаји о испитивању отпада које је вршио оператер ангажовањем акредитоване лабораторије), копије сопствених дозвола за управљање отпадом као и копије дозвола свих оператера којима је отпад предат као доказ да је отпад предат лицу које има важећу дозволу.

Обзиром да се у постројењу врши третман отпада одговорно лице за управљање отпадом количине третираног отпада евидентира у ДЕО 3 евиденцији.

Ако у току рада постројења настане отпад – на пример отпадна уља, акумулатори, зауљене крпе, пуцвал, радна одећа, филтри, електрични и електронски отпад и слично одговорно лице за управљање отпадом количине насталог и предатог отпада евидентира у ДЕО 1 евиденцији, по потреби, преко акредитоване лабораторије врши испитивање отпада, а извештаје о испитивању чува и користи при најави кретања опасног отпада.

Оператер је дужан да до 31. марта текуће године достави Агенцији за заштиту животне средине годишње извештаје ГИО 1, ГИО 3 и ГИО 6 за претходну годину и на тај начин изврши извештавање надлежних органа.

Оператер је обезбедио адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор је јасно обележен а документација сортирана, обележена и приступачна.

Оператер постројења за управљање неопасним отпадом дужан је да у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023) има најмање једно стално запослено квалификовано лице одговорно за стручни рад са неопасним отпадом које није кажњавано за било које кривично дело и има најмање средњу стручну спрему, са обављеним приправничким стажом. Функцију квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом обављаће Дарко Мачкић (висока стручна спрема – мастер економиста; ЈМБГ: 1311975880086).

4.3. Процедуре контроле

Процес контроле предметне технологије представља процес визуелне контроле од стране запосленог лица. Процес контроле би требало спроводити приликом пријема смена као и приликом завршетка смене сваког лица које је запослено на пословима пријема и складиштења отпада.

4.4. Процес третмана опасног отпада

У оквиру постројења за управљање отпадом оператера „SSC METAL” не врши се третман опасног отпада.

4.5. Узорковање и испитивање отпада

Оператер ће испитивати отпад у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024).

Испитивање ће вршити акредитована лабораторија.

4.6. Систем за мерење количине отпада

Мерење отпадних материја врши се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg (произвођач: BIROTEHNA SMEDEREVO; опсег мерења: до 300 kg; димензије ваге: 600 x 600 mm; модел: MANE 1-300; фабрички број: 130 00 107). Ваге се налазе унутар хале.

4.7. Складиштење опасног отпада

На локацији постројења за управљање отпадом оператера „SSC METAL” складиштиће се опасан отпад који ће настајати као резултат рада постројења (отпад од одржавања опреме, зауљене крпе и други зауљени материјали, радна одела контаминирана опасним материјама и слично). За складиштење, до предаје овлашћеним оператерима, користиће се одговарајућа опрема, постављена на за то предвиђеном месту.

4.8. Прелазни и нестабилни рад постројења

Прелазни рад постројења могућ је у случају акцидента на локацији. У тој случају предвиђено је обустављање рада до отклањања акцидента. Обзиром да је препознате акциденте лако отклонити у складу са успостављеним процедурама, ангажовањем обучених радника и употребом одговарајуће опреме, обустављање рада је ограничено на кратак временски период. Након отклањања акцидента предвиђено је настављање несметаног рада постројења.

У самом постројењу нису идентификовани процеси који могу довести до нестабилног рада.

5. Контрола загађења

5.1. Мониторинг и извештавање о саставу отпада

За делатност управљања неопасним отпадом (складиштење и третман) потребно је успоставити мониторинг отпада и отпадних материја. Прописане мере еколошког мониторинга спроводити сагласно фазама реализације и динамици активности на локацији:

- Успоставити стални надзор над врстама отпада које се допремају на локацију;
- Обавезна је редовна дневна (сменска) контрола стања привремено ускладишеног отпада;
- Преко акредитоване лабораторије вршити испитивање отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024);
- Вршити прописно и редовно попуњавање Документа о кретању отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 114/2013);
- Оператер је у обавези да попуњава дневне обрасце и то: образац ДЕО 1 за отпад који се генерише, образац ДЕО 3 за отпад који се третира и образац ДЕО 6 за отпад који се сакупља; обрасци су прописани законом и попуњава се за сваки индексни број отпада посебно; евиденција се води редно (за сваку улаз и излаз се попуњава посебан ред); образац ДЕО 6 се доставља Агенцији за заштиту животне средине дневним уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања;
- Оператер је у обавези да попуњава годишње обрасце и то: образац ГИО 1, образац ГИО 3 и образац ГИО 6; обрасци су прописани законом и попуњава се за сваки индексни број отпада посебно; годишњи извештаји (ГИО) достављају се Агенцији за заштиту животне средине најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања;
- Отпад са својствима опасних материја складиштити у складу са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/2010 и 77/2021);
- Вршити редовно одвожење комуналног отпада насталог у раду постројења.

5.2. Мониторинг и извештавање о емисији гасова

На локацији нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материја, тако да нема емитовања штетних и опасних материја у ваздух. Приликом пламеног сечења материјала могућа је емисија загађујућих материја у ваздух, која настаје као последица паљења површинске заштите ако се иста налази на материјалу који се сече. Ова емисија је локалног карактера и пламен се одмах гаси, тако да је количина ових материја врло мала и скоро ју је немогуће квантификовати на годишњем нивоу.

Линија за третман отпадних катализатора има сопствени систем одпрашивања тако да не долази до емисије прашине у околни простор.

Радам транспортних средстава настаје емисија продуката сагоревања. То су продукти непотпуног сагоревања погонског горива који су локалног карактера. Обзиром да се ради о малој саобраћајној фреквенци, загађујуће материје - продукти сагоревања нафтних деривата у моторима транспортних возила, испуштају се без третмана у атмосферу, те из тих разлога није потребно спроводити мониторинг квалитета ваздуха.

Не постоји законска обавеза за инсталирање опреме за мониторинг ваздуха.

5.3. Мониторинг и извештавање о квалитету отпадних вода

На предметној локацији нема продукције технолошких отпадних вода. Зауљене атмосферске воде и воде оптерећене седиментним материјама са манипулативних површина и интерних саобраћајница, нивелационим решењем, преко канала-сливника са решетком одводе се у таложник-сепаратор масти и уља пре упуштања у реципијент атмосферских вода (градску канализацију).

У току експлоатације, мониторинг отпадних вода из сепаратора уља се заснива на узорковању воде на излазу из сепаратора и обради узорака. Обрада узорака се обавља у овлашћеној лабораторији где се са технолошког аспекта добијају подаци о квалитету воде, као и закључци о њеним евентуалним променама.

Одређивање основних и специфичних параметара у отпадним водама (тзв. „велике анализе“) врши се једном у три месеца (годишњи број узорака је 4). Узорци се узимају у приближно једнаким временским интервалима, а у различитим режимима испуштања отпадних вода. За испитивање ових узорака узима се композитни узорак.

Квалитет отпадних вода мора задовољавати критеријуме у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018 (др. закон)), Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 18/2024) и Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Табела 5. Граничне вредности емисије пре испуштања у јавну канализацију (из сепаратора масти и уља)

ПАРАМЕТАР	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ ЕМИСИЈЕ
Хемијска потрошња кисеоника (ХПК)	mg/l	1000 ^(VII)
Биохемијска потрошња кисеоника (БПК ₅)	mg/l	500 ^(VII)
Таложне материје након 10 min	mg/l	150 ^(II)
Екстракт органским растварачима (уља, масноће)	mg/l	50 ^(III)
Минерална уља ^(IV)	mg/l	30

^(II) Само у том случају се одређује, ако је запремина таложних материја, након 10 min таложења већа од $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$.

^(III) У случају дневног протока од $100 \text{ m}^3/\text{d}$, за материје биљног и животињског порекла гранична вредност је трострука, а изнад тога двострука.

^(IV) Изнад $10 \text{ m}^3/\text{d}$.

^(VII) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир техничке, технолошке и економске факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода, као и продор подземних вода у канализацију услед чега концентрација органских материја у дотоку на постројење може бити ниска.

Не постоји законска обавеза за инсталирање опреме за мониторинг вода на таложнику-сепаратору масти и уља.

5.4. Мониторинг и извештавање о квалитету подземних вода

Није потребно спроводити мониторинг о квалитету подземних вода.

Не постоји законска обавеза инсталирања опреме за мониторинг.

5.5. Мониторинг и извештавање о квалитету земљишта

Није потребно спроводити мониторинг земљишта.

Не постоји законска обавеза инсталирања опреме за мониторинг.

5.6. Мониторинг и извештавање о метеоролошким условима

Делатност коју обавља оператер, нема утицаја на метеоролошке услове, па самим тим није потребно спроводити мониторинг метеоролошких услова.

Не постоји законска обавеза инсталирања опреме за мониторинг.

6. Управљање и мониторинг услова у постројењу

6.1. Контрола, мониторинг и извештавање о суспендованим честицама

Приликом обављања делатности не настају суспендоване честице које би имале негативан импакт на животну средину, па није потребно спроводити мониторинг суспендованих честица.

Не постоји законска обавеза инсталирања опреме за мониторинг.

6.2. Контрола непријатних мириса

Делатност управљања неопасним отпадом (складиштење и третман) не доводи до продукције непријатних мириса, те стога није потребно вршити праћење истих, односно мониторинг.

Не постоји законска обавеза инсталирања опреме за мониторинг.

6.3. Мониторинг и извештавање о нивоу буке и вибрација

За предметно постројење карактеристична је појава буке која се јавља као последица рада уређаја и опреме који се користе у процесу управљања неопасним отпадом (тестера за метал – бонсек, маказе за лим, секачи, чекићи, бушилице, брусиле, брениери, „алигатор“ маказе, линија за третман катализатора) и рада теретних и утоварних возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкар) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада и излазних фракција након третмана.

Мерење буке врши се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр. 96/2021) и Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр. 139/2022).

Мерење буке врше предузећа која су овлашћена за мерење од стране надлежног министарства.

Места мерења буке су референтна места која се дефинишу као простор који је највише изложен буци.

Мерење буке врши се по налогу надлежног инспектора или самоиницијативно (на захтев оператера).

Не постоји законска обавеза инсталирања опреме за мониторинг.

Табела 6. Дозвољени ниво буке за предметно постројење

ЗОНА	НАМЕНА ПРОСТОРА	НИВО БУКЕ У dB (A)	
		ЗА ДАН И ВЕЧЕ	ЗА НОЋ
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда (на граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи)	65	55

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

Не постоји законска обавеза инсталирања опреме за мониторинг.

7. Документација о локацији

Оператер „SSC METAL“ за локацију на којој обавља делатност управљања неопасним отпадом располаже следећом документацијом:

1. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА број 953-087-7188/2024 од 23.02.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац;
2. ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, Република Србија, Републички геодетски завод, Геодетско катастарски информациони систем;
3. УВЕРЕЊЕ О ПАРЦЕЛАЦИЈИ бр. 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац;
4. Информација о локацији број 000581627 2024 04282 004 001 353 018 од 07.03.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам;
5. РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
6. РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
7. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
8. РЕШЕЊЕ да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину V-04 број 501.4-23/24 од 12.06.2024. године, Република Србија, Град Београд, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
9. Решење о разврставању објекта у одговарајућу категорију угрожености од пожара 07.29. број 217.10-1401/24 од 03.06.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици;
10. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА под 07.29 број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ОДСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ;
11. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ бр. 6047/3 од 22.08.2023. године, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава - Дунав“;
12. Полиса осигурања за случај удеса или штете причињене трећим лицима и животної средини приликом обављања делатности осигураника.

8. Мере заштите животне средине

Анализом карактеристика локације на којој се врши складиштење и третман неопасног отпада може се констатовати да предметно постројење применом мера заштите животне средине, неће довести до значајних утицаја на медијуме животне средине.

Неопходне мере за смањивање или спречавање штетних утицаја могу се систематизовати у следеће категорије:

- Мере дефинисане законским и подзаконским актима;
- Мере превенције удеса;
- Мере управљања акцидентом;
- Мере у случају престанка рада пројекта.

Најбитније мере заштите животне средине, којих се треба придржавати су:

1. Рад у постројењу ускладити са условима и сагласностима надлежних органа и институција.
2. Отпад разврстати према пореклу, класи и карактеру у складу са одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024).
3. Обавезно је попуњавање Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.гласник РС” бр. 114/2013).
4. Водити дневну евиденцију за сав отпад којим се управља на локацији (ДЕО 1, ДЕО 3 и ДЕО 6), сходно одредбама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 7/2020 и 79/2021).
5. Обавеза оператера је да Агенцији за заштиту животне средине достави годишњи извештај о отпаду (ГИО 1, GIO 3 и GIO 6) у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 7/2020 и 79/2021).
6. Приликом пријема отпада вршити визуелну контролу и проверу подударности неопасног отпада са подацима садржаним у документима који прате његово кретање.
7. Одбити пријем отпада у случају да се приликом контроле утврди битно одступање у саставу отпада који се прима (нпр. отпад није обухваћен индексним бројевима класификованог отпада за које је оператеру издата дозвола, отпад садржи нежељене материје и слично).
8. Складиштење отпада вршити на стабилној и непропусној подлози са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја.
9. Обезбедити одговарајуће услове за складиштење отпада у течном или прашкастом стању, којима се спречава процуривање и запрашивање и одговарајуће услове за складиштење разврстаног отпада чиме се спречава да дође до накнадног мешања и разношења разврстаног отпада.
10. Преко акредитоване лабораторије вршити испитивање отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024).
11. Сакупљен неопасан отпад који је предмет пословања, као и специфични отпад који се генерише на локацији (рабљено уље, акумулатори, зауљене крпе и други зауљени материјали) који није предмет пословања, предавати искључиво оператерима који поседују одговарајућу дозволу за управљање овим врстама отпада.
12. Простор за третман неопасног отпада издвојити од дела на коме се врши складиштење отпада.
13. Опрему и инсталације одржавати према упутствима, сагласно нормама, стандардима и законским прописима.
14. У комплексу, у сваком тренутку морају да буду постављени сандуци са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата.
15. Уз судове са песком/пиљевином, у сваком тренутку морају да стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити задржани песак/пиљевина након интервенције.

РАДНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

16. Обезбедити да бука која се емитује из постројења током рада (утовар и истовар отпада, разврставање, сечење, рад линије за третман катализатора) не прекорачује прописане граничне вредности у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 96/2021) и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.
17. Пројектовати и извести све неопходне мере противпожарне заштите.
18. Вршити сталну контролу исправности апарата за гашење пожара.
19. За гашење иницијалних и пожара мањих размера употребити мобилне ватрогасне апарате за гашење пожара постављене на местима где ће бити најефикаснији.
20. Избор мобилних ватрогасних апарата (средства за гашење) мора се усагласити са захтевима за гашење одговарајућих класа пожара.
21. На комплексу није дозвољено (забрањено је) било какво паљење пластичних маса, гуме, папира, каблова, дрвета и других материјала.
22. Одржавати чистоћу на комплексу, а отпад се не сме складиштити изван за то одређених и обележених места.
23. Отпад који потиче од боравка запослених, а има карактеристике комуналног отпада одлагати у наменске контејнере (пластичне канте) постављене на локацији. Одвожење комуналног отпада са локације поверити надлежном комуналном предузећу са којим оператер мора да има потписан Уговор о пружању услуга.
24. Санитарно-фекалне отпадне воде интерном канализацијом одводити у систем градске канализације.
25. Вршити редовно пражњење таложника-сепаратора масти и уља (пражњење поверити акредитованој институцији).
26. У складу са правилима која важе за предметну зону одржавати прописани минимум површине за зеленило.
27. Заштитно зеленило прилагодити условима противпожарне заштите и ускладити са потребом да осим пејзажног уређења има и функцију заштите околине комплекса од буке и загађења ваздуха.
28. У случају затварања постројења локацију довести у првобитно стање како би се могла поново користити за исту или неку другу намену.

ПРИЛОЗИ

ИЗЈАВА

о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да се у постројењу за управљање неопасним отпадом оператера „SSC METAL“ из Карловчића (ШПАЈАНСКА 66, 22443 KARLOVČIĆ, PEČINCI), на локацији пословне јединице у Обреновцу (ИНДУСТРИЈСКА 13А) врши третман отпадне обојених метала и отпадних катализатора.

Третман отпадних обојених метала подразумева сечење коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусница, бренера и другог алата. Након тога, уситњен отпад се пакује у опрему за складиштење и складишти до тренутка одвоза са локације.

Третман отпадних катализатора обавља се на линији за третман која је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m.

Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор маказа“, при чему се раздваја метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта, иде директно у прихватну посуду). Изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обујмицом. Бурад се постављају на дрвене палете, стрчују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима).

Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).

ДАТУМ: 17.06.2024. године

ОПЕРАТЕР:
„SSC METAL DOO KARLOVČIĆ“
KARLOVČIĆ, PEČINCI

ИЗЈАВА

о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да се у постројењу за управљање неопасним отпадом оператора „SSC METAL“ из Карловчића (ШПАЈАНСКА 66, 22443 KARLOVČIĆ, PEĆINCI), на локацији пословне јединице у Обреновцу (ИНДУСТРИЈСКА 13А) не врши никакав третман остатака из постројења већ их оператор безбедно складишти до предаје правним лицима која поседују потребне дозволе (сакупљање, транспорт, складиштење и/или третман).

ДАТУМ: 17.06.2024. године

ОПЕРАТЕР:
„SSC METAL DOO KARLOVČIĆ“
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА СТРУЧНИ РАД

У складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом именујем у следећем привредном субјекту:

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

(назив правног субјекта)

матични број: 17571699

Постројење за управљање неопасним отпадом

SSC METAL

(назив постројења)

на локацији у Обреновцу

Ул. Индустијска 13А

(адреса)

Лице квалификовано за стручни рад:

Дарко Мачкић

(име и презиме)

матични број: 1311975880086

Мастер економиста


(звање)

МЕСТО И ДАТУМ:

У Карловчићу 10.06.2024. године

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА:

СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ КОМПЛЕКСА

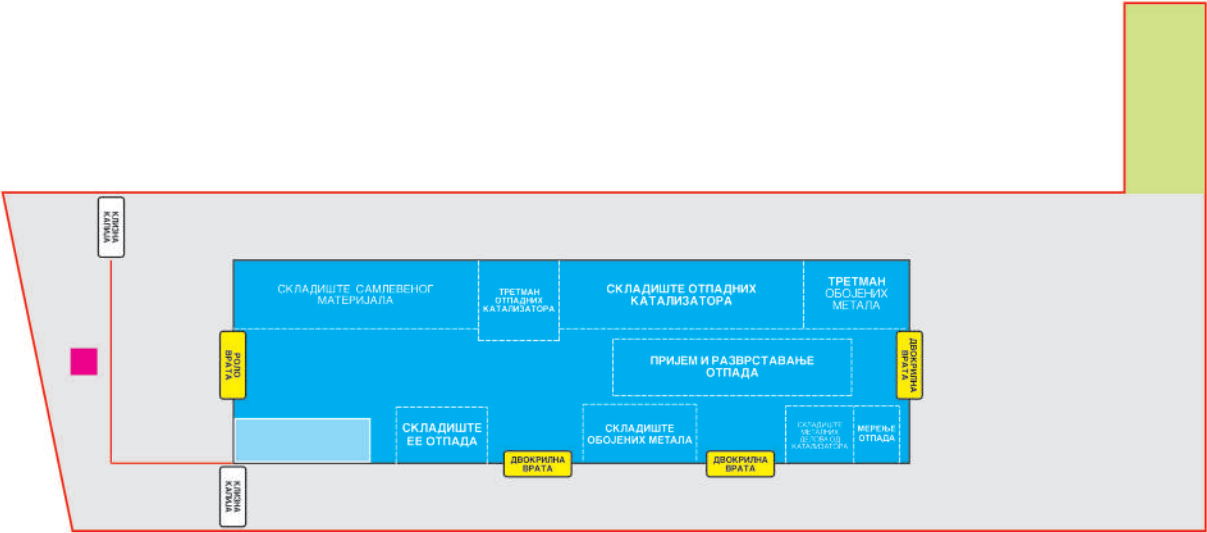

ЛЕГЕНДА

- | | |
|---|---|
| СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА | СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА |
| БОРАВАК РАДНИКА / КАНЦЕЛАРИЈЕ | ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА |
| БЕТОНИРАНИ ПЛАТО | |

SSC METAL DOO КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

ИНТЕРНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА "SSC METAL" КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ ПЈ ОБРЕНОВАЦ

ЈУН, 2024. ГОДИНЕ



ОПЕРАТЕР:

**SSC METAL DOO KARLOVČIĆ
ШПАЈАНСКА ББ
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ
ПЈ ОБРЕНОВАЦ
УЛ. ИНДУСТРИЈСКА 13А**

МАТИЧНИ БРОЈ: 17571699

ПИБ: 103535418

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Дарко Мачкић

Садржај:

1.0. Увод	1
1.1. Законска регулатива коришћена при изради плана	1
2. Карактеристике комплекса (постројења)	3
2.1. Средства рада оператера „SSC METAL”	6
2.2. Врсте и количине отпада са којима се управља у постројењу	6
2.3. Начин рада у постројењу за управљање отпадом	8
3. Идентификација опасности	12
3.1. Опасне материје у постројењу	12
3.2. Гориве материје у комплексу	12
3.3. Могући сценарио акцидентне ситуације	13
3.4. Ризични поступци и операције у постројењу	14
4. Превенција акцидената	15
4.1. Техничка средства заштите	15
4.2. Превентивни поступци и контрола у постројењу	18
5. Поступање у случају акцидента и санација простора	21
6. Обука запослених	23
7. Одговорност и задужења	24

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



5000223079161

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број

17571699

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

ПЕЋИНЦИ

Место

КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

Улица

ШПАЈАНСКА

Број и слово

66

Спрат, број стана и слово

/

/

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта

info@sscmetal.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

27.08.2004

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

4677

Назив делатности

Трговина на велико отпацима и остацима

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

103535418

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

220-2030200024200-82
340-0000010002655-79
220-00000000141918-71
340-00003000000469-25
220-2058100000399-02
340-0000011005538-79
220-00000000141951-69
340-0000013001885-12

Подаци о статусу / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

05.05.2022

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име Дарко Презиме Мачкић
ЈМБГ 1311975880086
Функција Директор
Ограничење супотписом не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Пословно име UAB ASFINA

Регистарски /
Матични број 234228920

Држава Литванија

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.458.215,73 RSD

износ

датум

Уплаћен: 152.878,62 RSD

27.08.2004

износ	датум
Уплаћен: 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 245.685,11 RSD	06.08.2012
Удео	износ(%)
	100,000000000000

Основни капитал друштва	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 4.144,22 EUR, у противвредности од 398.563,73 RSD	
износ	датум
Уписан: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 152.878,62 RSD	27.08.2004
износ	датум
Уплаћен: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 245.685,11 RSD	06.08.2012

Забележбе	
1	Тип
	Датум
	Текст
	-
	25.04.2005
	Оснивач је 10.03.2005. године донео Одлуку о измени и допуни оснивачког акта - усаглашавање са одредбама Закона о привредним друштвима и са одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката

Регистратор: Милан Маглов



ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1.0. Увод

Оператер „SSC METAL“ из Карловчића (Ул. Шпајанска бб, Карловчић, Пећинци) на локацији постројења за управљање неопасним отпадом у Обреновцу, к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (Ул. Индустијска 13А) обавља делатност **складиштења** отпадних обојених метала, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и **складиштења и третмана** отпадних обојених метала и отпадних катализатора.

У комплексу у коме оператер „SSC METAL“ обавља делатност управљања отпадом, не складиште се експлозивне, запаљиве материје, течне и гасовите опасне материје које би представљале значајан ризик у случају акцидентног испуштања или пожара. Не постоји вероватноћа јављања хемијског удеса са трајним последицама по животну средину и становништво у ширем окружењу. У складу са одредбама важеће законске регулативе оператер није у обавези да ради Студију о процени опасности од хемијског удеса по животну средину, нити План заштите од удеса по истој методологији.

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023), члан 62., став 3. тачка 3, оператер постројења за складиштење и третман неопасног отпада уз Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом мора да приложи План заштите од удеса. Из тог разлога, а у циљу минимизирања вероватноће јављања било које врсте акцидентних ситуација у комплексу у коме оператер „SSC METAL“ обавља делатност управљања отпадом, као и у циљу унапређења ефикасности, радне и комуналне дисциплине и безбедности и заштите на раду, оператер доноси Интерни план заштите од удеса.

Интерни план заштите од удеса оператера „SSC METAL“ обухвата разматрање комплекса (постројења) у коме се обавља предметна делатност, идентификацију минималних количина опасних и штетних материја које се могу наћи у комплексу и њихових карактеристика, идентификацију могућих сценарија акцидентних ситуација, могућих последица акцидената, као и дефинисање техничких и оперативних мера превенције акцидената и поступања у случају да до акцидената дође.

1.1. Законска регулатива коришћена при изради плана

Интерни план заштите од удеса оператера „SSC METAL“ рађен је уз поштовање одредби следеће законске регулативе:

1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018);
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009);
3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021);
4. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018 и 71/2021);
5. Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015);
6. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021);
7. Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018);
8. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр. 96/2021);
9. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015);
10. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018);
11. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023);
12. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018);
13. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020, 52/2021 и 62/2023);
14. Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“ бр. 41/2019);

15. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/2010);
16. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021);
17. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/2010 и 77/2021);
18. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 7/2020 и 79/2021);
19. Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 114/2013);
20. Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 17/2017);
21. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС” бр. 99/2010);
22. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС” бр. 71/2010);
23. Правилник о Регистру хемикалија („Сл. гласник РС” бр. 16/2016, 6/2017, 117/2017, 44/2018, 7/2019, 93/2019, 6/2021, 126/2021, 20/2023 и 10/2024);
24. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 139/2022);
25. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”, бр. 18/2024);
26. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/2011);
27. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обезвештавања плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС” бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 95/2018 и 77/2021);
28. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016);
29. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 50/2012);
30. Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 24/2014);
31. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 75/2010);
32. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/2010, 75/2010, 63/2013);
33. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 111/2015 и 83/2021);
34. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл.гласник РС”, бр. 5/2016 и 10/2024).

2. Карактеристике комплекса (постројења)

Оператер – „SSC METAL” делатност управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац. Предметна катастарска парцела заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Оператер је власник парцеле.



Слика 1. Локација постројења – непосредно и шире окружење

У непосредном и ширем окружењу локације налазе се:

- Са западне стране локацију тангира Индустријска улица са које је обезбеђен приступ постројењу;
- Северно, непосредно уз локацију је предузеће „SLOBODA GRAĐEVINAR 1947 DOO” (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), док су са источне и јужне стране неизграђене парцеле;
- Најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 280 m североисточно (зона становања ниске густине);
- Западно, северно, северозападно, југозападно и јужно, све на растојањима између 50 m и 200 m налази се неколико радних комплекса – Предузеће за производњу и услуге „PLUS DOO” (електромонтерски радови, одржавање зелених површина, ископи места за постављање бандера, разне врсте превоза, све делатности које подразумевају одржавање природне средине у окружењу), Предузеће за производњу, прераду меса и месних прерађевина „STOJIĆ DOO”, Технички преглед „SPID”, Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRATELLI BABB DOO” (производња обуће), Друштво за производњу фармацеутских производа „PHARMANOVA DOO”, Сервис и гаража аутобуса „LASTA” и други;
- Постројење за управљање отпадом „FILIĆ V” егзистира 550 m северно;
- Шире окружење са источне, североисточне и југоисточне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године


ИНТЕРНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА

засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за управљање неопасним отпадом не може да испољи негативан утицај);

- Термоелектрана „Никола Тесла А” налази се 2 km северозападно од постројења;
- Најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно;
- Од центра Обреновца удаљена је 2 km северозападно.

За потребе усвојене делатности (складиштење и третман неопасног отпада) користе се:

- Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада (хала);
- Плато за манипулацију теретних возила.

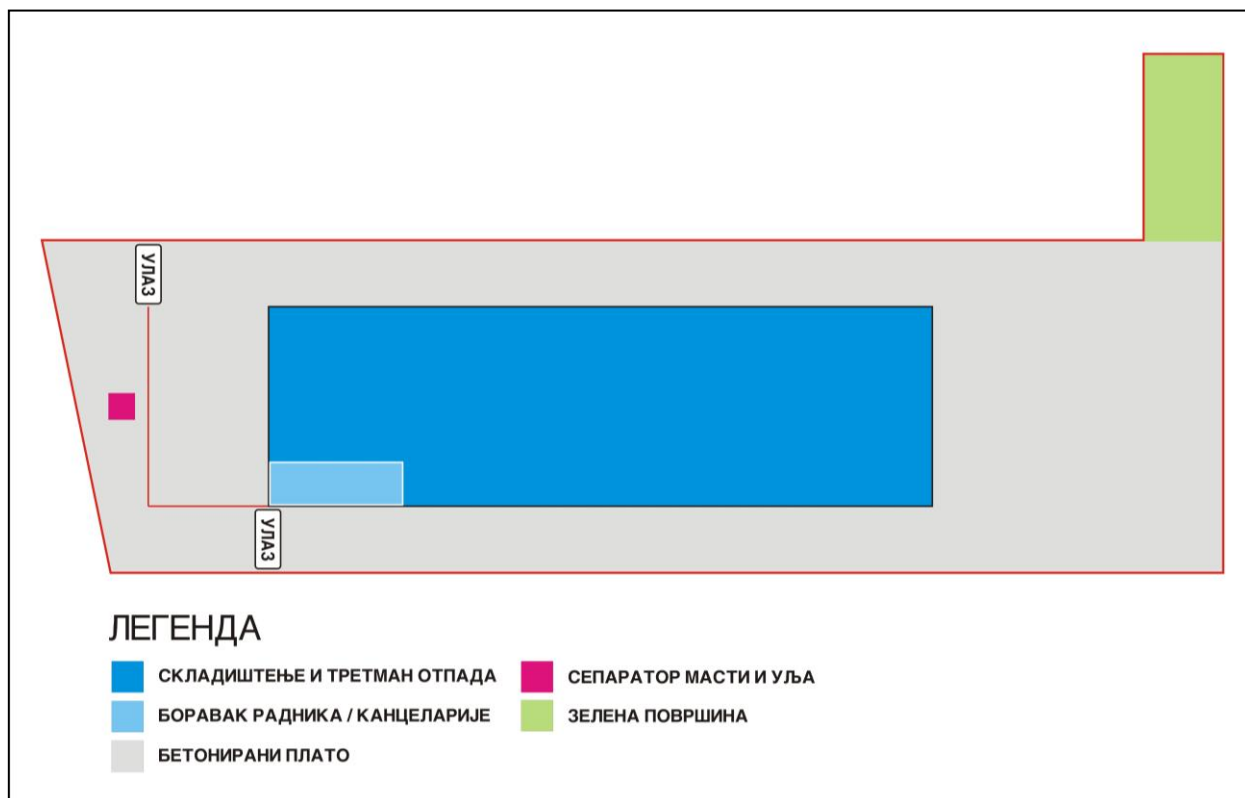

Слика 2. Ситуациони приказ комплекса – функционалне целин

Хала је спољних димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је $P=797,60 \text{ m}^2$; нето површина објекта је $P=754,75 \text{ m}^2$). Висина објекта у слемени је 10,87 m. Кота пода приземља износи +0,15 cm у односу на околни терен.

Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор хале површине $P=694,00 \text{ m}^2$ (простор намењен за складиштење и третман неопасног отпада).

Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија 40 x 60 cm, постављени на осовинском растојању од 5,00 m у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од 14,60 m у попречном правцу. Стубови су на висини од 6,00 m и 9,00 m, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија 25 x 45 cm. На висини од 6,10 m су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија 40 x 60 cm, за проходну стазу на висини од 7,25 m.

Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од 2,00 m.

Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине $d=20 \text{ cm}$, до висине од 3,00 m на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија 20 x 20 cm. На северној, источној и западној фасади, од висине 3,00 m простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине 2,45 m. Изнад се налази монтажни армиранобетонски ивични носач димензија 25 x 45 cm. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија 25 x 45 cm, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине 3,00 m до висине 6,00 m испуна је од гитер блока, док је зона изнад 6,00 m застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока $d=20 \text{ cm}$.

На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне решетке. Кровна решетка и штапови решетке су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених.

Кров објекта је двоводни, нагиба 11° . Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача.

Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак $d=15$ cm, армирани бетон $d=20$ cm, са завршном обрадом у виду индустријског пода $d=5$ cm.

Носивост подлоге је 5 t/m^2 .

Из функционалних разлога постоје четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара отпада. На чеоној страни налазе се метална, роло врата ширине $5,10 \text{ m}$, висине $4,30 \text{ m}$. На десној бочној страни налазе се идентична двокрилна, метална врата ширине $4,60 \text{ m}$ (једно крило ширине $3,00 \text{ m}$, друго $1,60 \text{ m}$), висине $4,00 \text{ m}$. У склопу једних од њих налазе се мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз). На задњој страни налазе се двокрилна, метална врата ширине $5,10 \text{ m}$ (свако крило ширине $2,55 \text{ m}$) висине $4,00 \text{ m}$, у склопу којих се налазе мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз).

У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине $P=21,22 \text{ m}^2$ (приземље) и две канцеларије површине $P=14,57 \text{ m}^2$, односно $P=13,66 \text{ m}^2$ у којима се обавља управљање пратећом документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним газиштима (површина степеништа је $P=4,00 \text{ m}^2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија $2,00 \times 0,80 \text{ m}$ (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија $1,60 \times 1,15 \text{ m}$. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија $2,10 \times 1,00 \text{ m}$. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$, док је страна према улици комплетно застакљена.

Под у приземљу овог дела објекта је са цементном кошуљицом, у зависности од намене површина прекривен ламинатом или керамичким плочицама. Под у канцеларијама је са цементном кошуљицом, прекривен ламинатом. Зидови у приземљу и на спрату су од гитер блока, малтерисани у два слоја, глетовани и финално обрађени полудисперзивном бојом.

Производни објекат – радионица је поседовао употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ).

За објекат је вршена пренамена из производног објекта – радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова (РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада поседује употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Плато обухвата простор око хале површине $1.400,00 \text{ m}^2$. Изведен је са непропусном подлогом (бетон). Намењен је за манипулацију теретних возила. На делу платоа су постављена метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити заплљани песак/пиљевина након интервенције. Испред улазне капије (капија која се

налази између ограде од ЗД жице на северној страни парцеле и зидане ограде испред хале), са њене десне стране постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Носивост платоа је 5 t/m^2 .

Локација је комплетно ограђена. Са источне, северне и јужне стране ограда је од ЗД жице на бетонском парпету. Висина жичаног дела је 2,00 m, док висина парапета варира у зависности од нагиба терена. Испред хале, почевши од места где се спајају чеона и десна бочна страна објекта, према Индустријској улици, у дужини од 9,00 m и од овог места улево, целом ширином хале (15,00 m) ограда је зидана гитер блоком (висина ограде у овом делу је 3,00 m). Простор између ограде и улице предвиђен је за паркинг (ограда је померена ка унутрашњости у односу на границу парцеле тако да се паркинг налази у склопу к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци).

Улаз теретних возила у комплекс обезбеђен је преко нетранспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m која се налази између зидане ограде и жичане ограде на северној страни постројења и транспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m постављене између објекта и жичане ограде на јужној страни. На улазу у постројење постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, радном времену као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

Комплекс је осветљен рефлекторима постављеним на хали. Обезбеђен је и стални видео надзор.

2.1. Средства рада оператера „SSC METAL“

Од уређаја и опреме за потребе усвојене делатности оператер користи:

- Више теретних возила;
- Моторни виљушкар „Toyota“ (носивост: 3,00 t; висина дизања: 4,00 m);
- Ручни виљушкар - палетар;
- Затворену, пнеуматску линију за третман отпадних катализатора;
- Млин за млевање за циклоном за одсисавање прашине;
- Хидрауличне „алигатор“ маказе;
- Брусилице;
- Апарате за гасно сечење (бренере);
- Разни ручни алат (тестеру за метал – бонсек, маказе за лим, секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат);
- Вучну хидрауличну дизалицу;
- Механичку вагу опсега мерења до 5 t;
- Дигиталну вагу опсега мерења до 300 kg;
- Металну бурад запремине 200 литара;
- Пластичне контејнере димензија 1200 x 1000 x 790 mm;
- Џамбо вреће;
- Дрвене палете димензија 1200 x 800 mm.

2.2. Врсте и количине отпада са којима се управља у постројењу

СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА

Складиштење неопасног отпада врши се у затвореном складишту (хали) које је са непропусном подлогом (бетон).

Укупна површина затвореног складишта неопасног отпада је $600,00 \text{ m}^2$. Површина корисног простора затвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи $450,00 \text{ m}^2$, што је 75 % површине укупног простора затвореног складишта. Максимална висина складиштења неопасног отпада у затвореном складишту је 3,00 m, па је корисна запремина затвореног складишта неопасног отпада $1.350,00 \text{ m}^3$. У случају регалног складиштења (када буде изведено) повећаће се максимална висина складиштења, а самим тим и корисна запремина затвореног складишта.

Носивост подлоге је пројектована у складу са планираним капацитетима складишта и износи 5 t/m^2 .

Отпадни обојени метали складиште се у делу хале димензија 10,00 x 5,00 m, површине $P=50,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=150,00 \text{ m}^3$.

Отпад од електричне и електронске опреме складишти се у делу хале димензија 8,00 x 5,00 m, површине P=40,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=120,00 m³.

Отпадни катализатори складиште се у делу хале димензија 18,00 x 5,00 m, површине P=90,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=270,00 m³.

Метални делови настали третманом отпадних катализатора складиште се у делу хале димензија 6,00 x 5,00 m, површине P=30,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=90,00 m³.

Млевени прах настао третманом отпадних катализатора складишти се у делу хале димензија 18,00 x 5,00 m, површине P=90,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=270,00 m³.

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је до **4,70 t**.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је **170,00 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте неопасног отпада је до **1222,00 t**.

Табела 1. Врсте отпада које се складиште са капацитетом складишта у једном тренутку и годишњим капацитетом складишта

Индексни број отпада	Назив	R операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике				
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	5	26
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)				
16 01 18	обојени метал	R13	10	78
16 02 отпади од електричне и електронске опреме				
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	R13	15	13
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R13	15	13
16 08 истрошени катализатори				
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)	R13	90	910
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R13	30	130
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R13	5	52

ТРЕТМАН ОТПАДА

Третман отпадних обојених метала врши се у делу хале димензија 8,00 x 5,00 m (P=40,00 m²). Третман отпадних катализатора врши се у делу хале, коришћењем линије за третман димензија основе 6,00 x 6,00 m (P=36,00 m²).

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман је **4,60 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **4,60 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **1196 t**.

Табела 2. Врсте отпада које се третирају са дневним и годишњим капацитетом третмана

Индексни број отпада	Назив	R операција	Дневни капацитет третмана у тонама	Годишњи капацитет третмана у тонама
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике				
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R12	0,10	26
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)				
16 01 18	обојени метал	R12	0,30	78
16 08 истрошени катализатори				
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)	R5	3,50	910
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R5	0,50	130
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R12	0,20	52

2.3. Начин рада у постројењу за управљање отпадом

Оператер преузима отпад сакупљен код произвођача/власника отпада. Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/власници отпада, превозници које оператер ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или оператер властитим превозом (интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпад који стиже на локацију мери се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg (поред мерења на локацији постројења, мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији).

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом (у даљем тексту одговорно лице за управљање отпадом) контролише документацију која прати отпад: документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада и визуелно проверава отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при визуелној контроли утврди:

- Да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО;
- Да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје;
- Да отпад садржи велику количину нечистоћа.

Уколико ДКО није правилно попуњен, одговорно лице за управљање отпадом позива произвођача отпада или другог претходног власника отпада, тражи додатне податке или захтева да му се проследи нови ДКО.

Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад.

По потврђивању пријема отпада, одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог да се отпад истовара, односно скида са транспортног возила на место пријема и селекције. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретна возила са утоварно/истоварном руком - грајфером (оператер не поседује возила са грајфером, већ се грајфер налази на возилима овлашћених оператера који врше транспорт), моторним виљушкарим и ручним виљушкарим (палетаром). Место пријема и селекције отпада служи да се отпад боље прегледа и да се на основу стања отпада одлучи о даљем поступању. Отпад може бити упућен директно на складиштење или се усмено даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује или препакуюје,

да се уситни или накнадно разврста. Уситњавање отпада врши се ручним алатима (тестере за метал, маказе за лим, секачи и слично), брусилицама, бренирима и „алигатор“ маказама. Отпад се уситњавања ради компактирања, односно лакшег складиштења и смањења запремине како на складишту, тако и при наредном транспорту. Из отпада се издвајају нечистоће попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно разврставање врши се када се утврди да је у количини отпада који је примљен поред отпада који је уписан у ДКО и идентификован, присутан и отпад друге врсте (разврставање се врши и по основу цене на тржишту отпада и рециклабилног материјала). Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је отпад допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарком.

Након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог радницима да отпад отпреме на одговарајуће место. Оператер према утврђеном плану групише отпад по врстама и одлаже га у за то одређен простор (све операције приликом обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада обављају се у затвореном простору – хали; бетонирани плато користи се за манипулацију теретних возила).

Отпад се складишти по шифри отпада под којом је примљен како би могао бити обележен и како би се пратило која је количина отпада под одређеном шифром отпада на локацији и која врста отпада се под истом шифром накнадно отпрема са локације.

Отпад се складишти на начин који омогућава кретање и манипулацију виљушкарком тако да се до сваке групе отпада може неометано стићи и изузети отпад у тренутку када се уговори његова предаја другом оператеру.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Упражњен простор са ког је отпад уклоњен се чисти и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Поред складиштења на локацији се врши третман обојених метала и отпадних катализатора (наведене врсте отпада се складиште и третирају).

Отпадни обојени метали који се одвоје разврставањем у комадном облику, складиште се унутар хале. Складиштење се врши на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које су постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено се складиште).

Делови чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење, пребацују се у део хале где се секу коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусилица, бренира и другог алата. Након тога, пакују се у опрему за складиштење и складиште до тренутка одвоза са локације.

Отпад од електричне и електронске опреме који у себи не садржи опасне материје се након пријема идентификује и проверава се комплетност уређаја.

Затим се отпад сортира по разредима у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС“ бр. 99/2010).

Листа разреда електричне и електронске опреме:

1. Велики кућни апарати;
2. Мали кућни апарати;
3. Опрема за информатичке технологије (IT) и телекомуникације;
4. Опрема широке потрошње за разоноду;
5. Опрема за осветљење;
6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);
7. Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;
8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);
9. Инструменти за праћење и надзор;

10. Аутомати.

Уколико се приликом пријема ЕЕ отпада утврди присуство уређаја који по свом карактеру могу бити опасан отпад исти се одмах издвајају, обележавају и привремено складиште на посебно обележеном месту до предаје оператерима који поседују дозволу за њихово складиштење и/или третман.

ЕЕ отпад се складишти у хали, директно на подлози, на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Складиште је са непропусном подлогом (бетон), са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности и опремом за одмашћивање и чишћење. Обезбеђен се лак и слободан прилаз ускладиштену отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта и слично.

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме. Складишти се на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Отпадни катализатори, како индустријски (у својим технолошким процесима користе их компаније као што су НИС, Петрохемија и други) тако и аутомобилски примају се у складиште у металним кућиштима, или већ извађени као комад керамике. Складиште се у хали, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Из складишта се моторним виљушкарком превозе до дела хале у коме се налази линија за третман. Линија за третман је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m.

Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор маказа“, при чему се раздваја метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта, иде директно у прихватну посуду). Изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обујмицом. Бурад се постављају на дрвене палете, стречују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима).

Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).

Напомена*: У прилогу Интерног плана заштите од удеса налази се ситуациони приказ комплекса са дефинисаном наменом површина.

Сировине које се користе у раду постројења за складиштење и третман неопасног отпада оператера „SSC METAL“ Карловчић, на локацији пословне јединице у Обреновцу, к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (Ул. Индустријска 13А) представљају врсте неопасног отпада којима се управља у постројењу.

Оператер „SSC METAL“ напајање електричном енергијом врши из постојеће мреже наизменичне струје напона 220 V, тако да на предметној локацији располаже потребним електроинсталацијама (разводним орманима са одговарајућим уређајима, сијаличним и прикључним местима).

Вода је обезбеђена из градског водовода, а користи се за пиће, санитарне и противпожарне потребе (у случају акцидента на локацији).

У току вршења делатности управљања отпадом – складиштења и третмана неопасног отпада, оператер – „SSC METAL“ производи следеће врсте отпада:

- Отпад од одржавања опреме (уља, акумулатори, зауљене крпе и други зауљени материјали);
- Искоришћена или оштећена средства за личну заштиту (заштитна одела, маске или рукавице);

- Отпад из таложника-сепаратора масти и уља;
- Амбалажни отпад;
- Комунални отпад.

Отпад настао обављањем претежне делатности предаје се оператерима који имају Дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и/или третман предметног отпада.

Оператер је у обавези да сваку категорију опасног отпада, која настаје као резултат обављања његове активности, прописно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим опасним карактеристикама.

Отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача, власника и/или другог држаоца отпада дуже од 36 месеци по чијем се истеку отпад мора предати на третман, односно поновно искоришћење или одлагање.

Оператер је у обавези да активности у области управљања отпадом обавља у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023) као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона, односно прибави потребне дозволе и сагласности, а о кретању отпада води прописану документацију у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 114/2013), Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 17/2017) и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 7/2020 и 79/2021) и са отпадом поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/2010), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021), Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС” бр. 99/2010) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/2010 и 77/2021).

3. Идентификација опасности

3.1. Опасне материје у постројењу

Локација на којој је реализовано постројење за управљање неопасним отпадом налази се на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац.

Од опасних материја у комплексу присутни су нафтни деривати – дизел гориво и машинска уља која се користе за потребе механизације и средстава рада. Просипање наведених течних материја може довести до контаминације земљишта, подземних и површинских вода. Опасне материје су приказане табеларно.

Табела 3. Врсте и карактеристике опасних материја у комплексу

Врста опасне материје	Кол.	Физичке карактеристике	Опасне карактеристике	Начин складиштења, употреба
Дизел гориво	300 l	Течност.	Има већу вискозност од бензина па слабо испарава. Главна опасна карактерика је запаљивост. Дизел је екотоксична материја када се испусти у земљиште и воде. Инхалација и ингестија доводи до иритације и акутног тровања, а додир са кожом изазива иритацију. Обзиром да слабо испарава остаје у виду мрље на саобраћајним површинама и може да доведе до клизања возила.	Транспортна возила у комплексу као енергент користе дизел гориво. У комплексу се не складишти дизел гориво, већ је сва количина у резервоарима наведених средстава. Према томе, максимална количина наведене материје процењена је на око 300 l.
Машинско уље	20 l	Вискозна течност.	Запаљива материја. Ако се испусти у воде и земљиште екотоксична. На људе може имати штетно дејство у случају ингестије, инхалације или додира са кожом.	Користи се за интервенције на коришћеној опреми и механизацији. Чува се у оригиналној амбалажи, унутар хале. Посуде са уљем постављене су у метално корито, довољне запремине да прихвати целокупну количину евентуално исцуреле течности.

3.2. Гориве материје у комплексу

Поред идентификованих горивих и запаљивих материја (дизел гориво, уља) у комплексу се налазе следеће гориве материје:

- Пластика, папир, картон, дрво и текстил (амбалажа која се користи за складиштење отпада, канцеларијски материјал);
- Електрична изолација и електрични склопови;
- Намештај у канцеларијском простору и простору за дневни боравак радника.

Укупна количина горивих материја које се односе на амбалажу која се користи за складиштење неопасног отпада и на канцеларијски материјал износи максимално 1 тона. Електрична изолација и електросклопови, односно пластични делови електросклопова по количини не прелазе 100 kg. Канцеларијски намештај и намештај у простору за дневни боравак радника су комбинација дрвета, платна, коже, пластичних маса. Процењена количина је око 500 kg наведеног материјала.

3.3. Могући сценарио акцидентне ситуације

На основу карактеристика комплекса, објекта, начина обављања делатности, материјала који се налази у комплексу, механизације и средстава која се користе у редовном раду предвиђене су могуће акцидентне ситуације и процењене последице по запослене, животну средину и становништво у окружењу што је приказано у табели 4.

Табела 4. Приказ могућих акцидентата у постројењу са проценом последица

Акцидентна ситуација	Узрок акцидента	Последице
Процуривање нафтних деривата и уља	Саобраћајни удес на локацији, квар на механизацији (транспортним средствима), цурење на перфорацијама или затварачима услед корозије из судова у којима се машинска уља и рабљена уља чувају.	Цурење или просипање дизел горива и уља из механизације може се десити на површини манипулативног платоа (плато је са непропусном подлогом - бетон) и унутар хале. Цурење ускладиштеног машинског уља и рабљеног уља може се десити само у делу хале где се наведено уље чува. При цурењу дизел горива из механизације може истећи максимално садржај једног резервоара (до 300 l). Створила би се нафтна мрља на захваћеној површини. Обзиром на количину и малу испарљивост дизел горива нема опасности од загађења ваздуха. Нафтна мрља повећава вероватноћу јављања пожара и тај део платоа или пода чини клизавим чиме се отежава саобраћај и смањује безбедност, односно може доћи до клизања и повређивања запослених. При цурењу уља из механизације истекла количина би била знатно мања (до 20 l). Створила би се уљна мрља на захваћеној површини. Уљна мрља повећава вероватноћу јављања пожара и тај део платоа или пода чини клизавим чиме се отежава саобраћај и смањује безбедност, односно може доћи до клизања и повређивања запослених. Посипање захваћене површине средством за апсорпцију акцидент би у кратком временском интервалу био локализован. Уколико би дошло до просипања ускладиштеног машинског уља (ради се о малим количинама за потребе одржавања механизације и коришћене опреме) или рабљеног уља целокупна количина би се задржала у металном кориту у које су посуде са уљем постављене (посуде са рабљеним уљем посебно се обележавају). Не постоји вероватноћа негативних утицаја на становништво у окружењу и на животну средину.
Пожар	Узрок појаве пожара је квар електричних инсталација, квар механизације и средстава рада, непоштовање радне дисциплине.	Пожар на електричним инсталацијама који би се јавио у хали могао би врло брзо захватити читав објект (објект је у највећем делу изграђен од гитер блок, уз значајан проценат стаклених површина), али би се наведени пожар могао проширити и на запаљиве, односно гориве материје које се налазе у објекту (пластика, текстил, дрво), пластичне и гумене инсталације на средствима рада, машинска и рабљена уља. Ако би пожар захватио моторна транспортна средства могуће је паљење нафтних деривата и есхалација пожара. Наведени развој догађаја је вероватан и код појаве пожара услед квара

		на механизацији или ако непажњом запослених дође до пожара. Последице по квалитет ваздуха су емисија дима са високим садржајем чађи, угљен моноксида, оксида сумпора и азота и низа ароматичних и алифатичних халогенованих органских једињења са токсичним и канцерогеним својствима. Запослени у комплексу могу бити угрожени термичким дејством пожара при чему се јављају опекотине, физички – рушењем делова или целог објекта захваћеног пожаром или експлозијом резервоара са нафтним дериватима на возилима при чему може доћи до траума, тровањем инхалацијом токсичних испарења у диму или асфикцијом – гушењем услед недостатка ваздуха. У случају неправовремене реакције и у случају да радници не стигну на време да се евакуишу могући су смртни исходи или трајне озбиљније последице по њихово здравље. Ако би се пожар јавио у делу објекта намењеном за обављање административних послова или у простору за дневни боравак радника, дошло би до емисије дима са сличним саставом, али са мањим количинама токсичних материја, обзиром на знатно мање присуство пластичних материја, пре свега ПВЦ-а. Обзиром на карактеристике комплекса и карактеристике непосредног окружења мала је вероватноћа ширења пожара ван предметног постројења. Становништво у окружењу привремено би трпело непријатности које би изазвао облак дима попут иритације дисајних органа, очију и слузокоже. Количине материјала који би сагорео у пожару не би биле велике и не би довеле до контаминације земљишта и последично контаминације подземних и површинских вода у окружењу.
--	--	--

3.4. Ризични поступци и операције у постројењу

У редовном раду и спровођењу технологије управљања отпадом у постројењу оператера „SSC METAL“, на локацији у Обреновцу (к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац) нема великог броја ризичних операција које би довеле до акцидентних ситуација које као последицу могу имати акцидент који утиче на стање радне и животне средине. Према процењеним могућим сценаријима акцидентних ситуација може се закључити следеће:

- Операције утовара и истовара отпадних материја које се обављају виљушкарном/грајфером су у односу на остале најризичније, јер грешка руковооца утоварним средством при манипулацији може довести до пада отпада са висине товарног простора теретног возила и повређивања запослених који би се нашли у близини;
- Обављање хитних оправки на средствима рада представља ванредне операције које могу довести до процуривања нафтних деривата, уља и мазива на плато или под хале;
- Операције поправки електричних инсталација како на објекту тако и на механизацији и инсталираној опреми могу довести до повређивања радника или појаве пожара;
- Операције замене уља и мазива на средствима за рад и истакања и утакања у судове у којима се сакупљају и транспортују са локације носе мали ризик од просипања уља у радну средину;
- Сваки рад са отвореним пламеном или алатом који производи варнице у делу где се налазе пластика, папир, картон, дрво, текстил носи ризик од појаве пожара.

4. Превенција акцидената

Оператер „SSC METAL“ на локацији постројења за упљављање отпадом нема ускладиштене опасне материје које носе висок ризик од контаминације медијума животне средине или ризик од експлозије и пожара. Карактер и максимална количина опасног отпада која се може наћи у постројењу „SSC METAL“ је таква да не представља ризик од угрожавања здравља становништва и запослених, акутним или продуженим излагањем преко коже, дисајних или органа за варење.

Без обзира што у оквиру комплекса оператера „SSC METAL“ не може доћи до хемијског удеса са значајним последицама по живот и здравље становништва у окружењу, или до трајних или озбиљнијих последица по стање флоре, фауне, ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода у окружењу, потребно је дефинисати техничке и оперативне мере превенције акцидентних ситуација, односно треба прописати мере радне дисциплине и контроле, јер се на тај начин минимизира вероватноћа повређивања запослених, кvara на инсталацијама и опреми односно продужава радни век опреме и минимизира вероватноћа јављања пожара. Превентивне мере у раду, такође, обезбеђују боље стање радне средине, пријатнији и организованији рад.

4.1. Техничка средства заштите

У постојећем комплексу изведене су техничке мере заштите приказане у следећој табели.

Табела 5. Приказ изведених техничких мера заштите у постројењу

	Сprovedена техничка мера	Сврха мере
1.	Плато за манипулацију теретних возила је са непропусном подлогом – бетон.	Бетониране површине спречавају са аспекта безбедности загађење земљишта и подземних вода у случају акцидентног просипања опасних материја. Бетонирањем локације омогућава се безбедан транспорт, односно минимализује се саобраћајни удес на локацији сударањем или превртањем возила обзиром да су обезбеђени услови за пролаз више возила и довољни радијуси окретања чиме је избегнуто вожење транспортних средстава у назад. Обезбеђен је и лак и брз приступ противпожарних возила објекту са све четири стране.
2.	На платоу, испред хале и унутар објекта постављена су метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити запрљани песак/пиљевина након интервенције.	На овај начин спречава се разношење уљастих материја, спирање атмосфералијама и јављање клизавих површина на саобраћајницама и унутар објекта.
3.	На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница. Обзиром да постоји могућност појаве зауљених атмосферских вода као последица акцидентног процуривања горива и мазива из транспортних средстава одводњавање је извршено преко канала-сливника са решеткама до таложника-сепаратора масти и уља.	Примарна сврха таложника - сепаратора је одвајање уљастих материја које оборине спирају са манипулативног платоа и интерних саобраћајница.
4.	Локација је комплетно ограђена. Са источне, северне и јужне стране ограда је од ЗД жице на бетонском парапету. Висина жичаног дела је 2,00 m, док висина парапета варира у зависности од нагиба терена. Испред хале, почевши од места где се спајају	Са аспекта безбедности ограда има намену спречавања приступа неовлашћених лица унутар комплекса.

	чеона и десна бочна страна објекта, према Индустијској улици, у дужини од 9,00 m и од овог места улево, целом ширином хале (15,00 m) ограда је зидана гитер блоком (висина оgrade у овом делу је 3,00 m). Простор између оgrade и улице предвиђен је за паркинг (ограда је померена ка унутрашњости у односу на границу парцеле тако да се паркинг налази у склопу к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци). Улаз теретних возила у комплекс обезбеђен је преко нетранспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m која се налази између зидане оgrade и жичане оgrade на северној страни складишта и транспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m постављене између објекта и жичане оgrade на јужној страни.	
5.	Хала је спољних димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је $P=797,60 \text{ m}^2$; нето површина објекта је $P=754,75 \text{ m}^2$). Висина објекта у слемену је 10,87 m. Кота пода приземља износи +0,15 cm у односу на околни терен. Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор хале површине $P=694,00 \text{ m}^2$ (простор намењен за складиштење и третман неопасног отпада). Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија 40 x 60 cm, постављени на осовинском растојању од 5,00 m у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од 14,60 m у попречном правцу. Стубови су на висини од 6,00 m и 9,00 m, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија 25 x 45 cm. На висини од 6,10 m су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија 40 x 60 cm, за проходну стазу на висини од 7,25 m. Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од 2,00 m. Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине $d=20 \text{ cm}$, до висине од 3,00 m на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија 20 x 20 cm. На северној, источној и западној фасади, од висине 3,00 m простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине 2,45 m. Изнад се налази монтажни	Материјал од кога је изведен објекат обезбеђује потребну ватроотпорност.

армиранобетонски ивични носач димензија 25 x 45 cm. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија 25 x 45 cm, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине 3,00 m до висине 6,00 m испуна је од гитер блока, док је зона изнад 6,00 m застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока d=20 cm. На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне решетке. Кровна решетка и штапови решетки су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених. Кров објекта је двоводни, нагиба 11°. Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача. Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак d=15 cm, армирани бетон d=20 cm, са завршном обрадом у виду индустријског пода d=5 cm. Носивост подлоге је 5 t/m². Из функционалних разлога постоје четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара отпада. На чеоној страни налазе се метална, роло врата ширине 5,10 m, висине 4,30 m. На десној бочној страни налазе се идентична двокрилна, метална врата ширине 4,60 m (једно крило ширине 3,00 m, друго 1,60 m), висине 4,00 m. У склопу једних од њих налазе се мала врата димензија 2,00 x 0,95 m (пешачки улаз). На задњој страни налазе се двокрилна, метална врата ширине 5,10 m (свако крило ширине 2,55 m) висине 4,00 m, у склопу којих се налазе мала врата димензија 2,00 x 0,95 m (пешачки улаз). У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине P=21,22 m² (приземље) и две канцеларије површине P=14,57 m², односно P=13,66 m² у којима се обавља управљање пратећом	
--	--

	документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним газиштима (површина степеништа је $P=4,00 \text{ m}^2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија $2,00 \times 0,80 \text{ m}$ (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија $1,60 \times 1,15 \text{ m}$. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија $2,10 \times 1,00 \text{ m}$. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$, док је страна према улици комплетно застакљена. Под у приземљу овог дела објекта је са цементном кошуљицом, у зависности од намене површина прекривен ламинатом или керамичким плочицама. Под у канцеларијама је са цементном кошуљицом, прекривен ламинатом. Зидови у приземљу и на спрату су од гитер блока, малтерисани у два слоја, глетовани и финално обрађени полудисперзивном бојом.	
6.	Електроинсталације су изведене према важећим стандардима.	Правилним извођењем електричних инсталација остварен је захтевани ниво безбедности.
7.	Сва средства рада и електрични уређаји су уземљени.	Правилним уземљењем спречени су кварови и појава пожара као последица струјних удара, високог напона, кратких спојева, појаве статичког електрицитета.
8.	У хали се налази један зидни хидрант. Обезбеђена је противпожарна опрема – мобилни апарати за гашење пожара типа S (суви прах) и/или CO_2 (угљен диоксид). У хали се налази један зидни хидрант.	Противпожарна средства омогућују почетно гашење пожара, односно спречавање ескалације пожара и захватање целог објекта и горивих материја у њему.
9.	Комплекс је осветљен рефлекторима. Обезбеђен је и стални видео надзор.	Осветљење и видео надзор обезбеђују стални надзор у комплексу и обавештавање у случају уласка трећих лица и покушаја крађе.

4.2. Превентивни поступци и контрола у постројењу

Мере радне дисциплине јесу превентивне мере са аспекта спречавања акцидентних ситуација а могу се разложити на:

- Мере заштите на раду;
- Поступци превенције пожара;
- Поступци контроле и надзора.

Мере заштите на раду – односе се на заштиту радника на радном месту, односно на опремљеност радника ХТЗ опремом. Поред превентивних мера у комплексу мора бити постављено сандуче са опремом за пружање прве помоћи.

1. Операција истовара, разврставања и утовара отпада:

- Истовар и утовар вршити виљушкарном или грајфером, не ручно;

ИНТЕРНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА

- Обавезно користити заштитне рукавице, ХТЗ обућу и заштитне кациге;
- По завршеном истовару уклонити превозно средство и обезбедити довољан манипулативни простор;
- По завршетку истовара, разврставања и утовара отпада очистити радно место од прашине и других нечистоћа уз коришћење респираторних маски, како би се избегло удисање прашине у чијем саставу има рђе – оксида гвожђа.

2. Радник који управља виљушкарком:

- Обавезна заштитна опрема је заштитна кацига, а по потреби и респираторна маска;
- Виљушкарком може управљати само лице које је обучено за те радње и које има потребни сертификат за рад са виљушкарком;
- Радник је обавезан да прилагоди брзину кретања виљушкара условима на површини на којој се креће;
- Када виљушкар није у функцији не сме носити терет и мора бити паркиран на прописан начин, тако да не представља препреку транспорту, приступу противпожарним апаратима или да није препрека кретању противпожарних возила;
- Виљушкар не сме бити остављен у погону без надзора;
- Радник је у обавези да надређеног одмах обавести о свакој неправилности у раду средства којим управља.

3. Радници који управљају теретним возилима:

- Теретним возилом може управљати само лице које има дозволу за управљање теретним возилом, односно које је за то обучено;
- Возач теретног возила је у обавези да поштује саобраћајна правила и да брзину кретања возила у комплексу сведе испод 20 m/s;
- Возило не сме бити остављено без надзора када је у погону;
- Теретно возило не сме бити паркирано тако да блокира кретање противпожарних возила, да блокира транспорт, излазак или улазак у објекат;
- Када је заустављено теретно возило се мора обезбедити од кретања ручном кочницом;
- Радник је у обавези да надређеног одмах обавести о свакој неправилности у раду средства којим управља.

4. Радник који се стара о машинском уљу и рабљеном уљу:

- Обавезна заштита су заштитне рукавице и ХТЗ обућа;
- За привремено складиштење уља морају се користити само исправни – непропусни судови са поклопцем (оригинална амбалажа);
- Истакање уља из судова вршити изнад корита које може да прихвати акцидентно просуто уље;
- Просуто уље из корита за прихват искористити, а ако је задрљано чувати га као рабљено;
- Судови са рабљеним уљем морају бити засебно обележени.

Поступци превенције пожара су поступци којих се радници запослени у постројењу за управљање отпадом оператора „SSC METAL“ морају придржавати како би се минимизирала вероватноћа јављања пожара у комплексу у коме се обавља делатност управљања отпадом:

- У простору у коме се врши складиштење неопасног отпада не сме се користити отворени пламен, алати и уређаји који стварају варнице;
- Забрањено је спаљивање отпада, паљење пластике, папира, картона, дрвета, каблова, текстила, гуме или било које друге врсте горивог материјала на отвореном простору комплекса и у коришћеном објекту;
- У случају да је потребно извршити радове са отвореним пламеном или са алатом који ствара варнице изместити на безбедну удаљеност сав запаљиви, односно гориви материјал и ставити апарате за заштиту од пожара у приправност;
- Материјал који је запаљив или горив, односно садржи такве материје не сме се сећи брениром или ручном брусилцом;
- Оправка и редовни сервис механизације мора се вршити у специјализованим сервисима;
- Хитне исправке на средствима рада мора обављати лице обучено за те операције, при чему треба водити рачуна да се уље, мазиво и нафтни деривати по потреби испусте у непропусне судове и уклоне на безбедну удаљеност;
- Исправке на средствима рада не смеју се вршити док су средства у погону;
- Складиштење машинског уља и прикупљеног рабљеног уља мора се вршити у за то одређеном простору хале уз редовни надзор запосленог;
- Потребно је редовно одржавати подове објекта и средства рада, односно сакупљати и уклањати прашину, поготово са делова механизације и средстава рада који се греју.

Надзор и контрола – операције надзора и контроле обављају запослени у оквиру својих задужења и на тај начин се проверава исправност средстава рада, инсталација и амбалаже, односно стања ускладиштеног отпада. Потребно је вршити следеће операције контроле:

- Сваки радник је дужан да пре започињања радне смене изврши контролу стања свог радног места и исправност средства које користи односно чији рад надзира;
- На почетку радног дана визуелно прегледати стање и приступачност апаратима за гашење пожара;
- На почетку и на крају сваког радног дана обавезна је контрола судова у којима се чувају машинска уља и рабљена уља;
- На почетку и на крају сваког радног дана обавезна је контрола стања складишног простора која обухвата визуелни преглед;
- Једном месечно прегледати стање и испуњеност сепаратора масти и уља;
- Преко надлежног органа противпожарне полиције вршити редовну контролу исправности противпожарних апарата по динамици прописаној законом;
- Вршити редован технички преглед механизације преко овлашћене институције.

5. Поступање у случају акцидента и санација простора

Уз услов спровођења радне дисциплине и превентивних мера, уз вршење редовне контроле исправности средстава, механизације, ускладишеног отпада, противпожарних апарата, вероватноћа јављања акцидента у оквиру постројења за управљање отпадом оператера „SSC METAL“ је минимална. Ако се узме у обзир начин на који је комплекс у коме оператер обавља делатност организован, тип објекта и пожарно оптерећење, може се закључити да не може доћи до удеса са значајним негативним последицама како на здравље запослених, становништва у ширем окружењу, тако и на квалитет животне средине, односно на стање ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода.

Ипак, како би се спречиле паничне и неадекватне реакције у случају пожара и других акцидентних ситуација потребно је дефинисати неке најзначајније начине реаговања.

Поступање у случају пожара – пожар, по могућим последицама, је најзначајнији акцидент који се може јавити у редовном раду.

1. Уколико до пожара дође у хали потребно је:
 - Одмах обавестити запослене у објекту;
 - Активирати апарат за гашење пожара (употребити више апарата истовремено је боље него један по један);
 - Ако је било повређених евакуисати их из опасне зоне;
 - Ако није могуће зауставити пожар у почетној фази напустити објект, затворити врата, евакуисати повређене уколико их има и удаљити се на безбедно растојање;
 - Оријентисати се супротно од смера дувања ветра;
 - Одмах позвати најближу професионалну ватрогасну јединицу и ако има повређених службу хитне помоћи; координацију гашења пожара препустити ПВЈ;
 - Искључити довод електричне енергије;
 - Евакуисати механизацију, средства рада и запаљиви материјал на безбедну удаљеност.
2. Уколико до пожара дође на моторним возилима потребно је:
 - Одмах обавестити остале запослене и употребити апарат за гашење пожара;
 - Ако није могуће угасити пожар уклонити се на безбедно растојање и позвати професионалну ватрогасну јединицу;
 - Из угрожене зоне уклонити сав запаљив материјал;
 - По доласку ПВЈ координацију гашења препустити њима.
3. Уколико до пожара дође у делу хале где је ускладиштено машинско уље и рабљено уље потребно је:
 - Активирати апарат за гашење пожара а за гашење не користити воду;
 - Ако није могуће пожар угасити у почетној фази изаћи, одмах обавестити ПВЈ и одмаћи се на безбедну удаљеност;
 - Из угрожене зоне уклонити сав запаљив материјал;
 - По доласку ПВЈ координацију гашења препустити њима.

По гашењу пожара потребно је извршити **санацију локације**, која обухвата следеће операције:

- Ангажовати акредитоване лабораторије да испитају квалитет ваздуха на локацији, квалитет земљишта у непосредном окружењу, стање инсталација;
- Испитати узрок настанка пожара и обим последица;
- Разврстати настале отпадне материје и преко акредитоване лабораторије извршити испитивање насталог отпада;
- Сачинити план санације којим се дефинише начин поступања са насталим врстама отпада и начин чишћења локације;
- Евакуисати настали отпад и очистити терен;
- Уколико је дошло до контаминације земљишта у окружењу извршити уклањање контаминираног слоја, обезбедити место одлагања и третман контаминираног земљишта;
- Извршити рекултивацију захваћене површине земљишта у окружењу;
- Објект и инсталације обновити према новој техничкој документацији.

Поступање у случају процуривања нафтних деривата, уља и мазива на плато или на под хале – дефинисањем поступака у случају цурења нафтних деривата и уља спречиће се разношење уљастих материја, спирање атмосфералијама и јављање клизавих површина на саобраћајницама и поду објекта. Радник који примети цурење или просипање нафтних деривата и уља мора да поступи на следећи начин:

- Одмах искључити возило или машину која се користи и из које цури гориво и уље;
- Јавити надређеном о насталом акциденту;
- Уклонити загрејане предмете и запаљив материјал;
- Употребити непропусни суд за прикупљање течности која цури;
- Површину на којој се разлила уљава течност посути песком/пиљевином као апсорбентом;
- Зауљени песак/пиљевину прикупити у непропусни суд намењен за чување тако насталог отпада, поклопити га и чувати до предаје овлашћеном лицу на даљи третман;
- Прикупљен остатак уља чувати у затвореном суду до предаје овлашћеном правном лицу на даљи третман;
- Ако уља цуре из судова у којима се чувају поставити их тако да је отвор на којем течност излази изнад нивоа течности, па онда остало уље пресути у други исправан суд.

Пожар или просипање нафтних деривата уочено ноћу је специјалан случај акцидента који може да идентификује ноћни чувар комплекса.

У случају пожара ноћни чувар мора да поступи на следећи начин:

- Одмах обавестити одговорно лице и апаратом за гашење пожара приступити гашењу у почетној фази;
- Ако није могуће угасити пожар у почетној фази обавестити ПВЈ и уклонити се на безбедно растојање, уз уклањање запаљивог материјала уколико је то изводљиво из зоне угрожене пожаром.

Ако у ноћном периоду чувар уочи да је дошло до цурења нафтних деривата и уља из паркиране механизације дужан је да одмах обавести одговорно лице и да површину на којој се уљава материја просула поспе песком/пиљевином. Након тога потребно је да запрљани песак/пиљевину прикупи у за то намењен суд са поклопцем.

За сваку акцидентну ситуацију која се догоди у постројењу оператера „SSC METAL“ обавезно је сачињавање извештаја о акциденту који мора да садржи следеће информације:

1. Датум и време акцидента;
2. Врста акцидента;
3. Захваћени објекат, површина, количина отпада;
4. Број повређених и врста повреде;
5. Узрок акцидента;
6. Последице;
7. Име и презиме лица које је уочило акцидент;
8. Начин санације терена;
9. Потпис одговорног лица.

Сачињени извештај о акциденту се мора чувати у засебној евиденционој књизи у периоду од 5 година.

6. Обука запослених

Да би се постигло ефикасно време реакције на потенцијални удес, правилно коришћење опреме за гашење пожара, те да би се повећала безбедност запослених потребно је вршити обуку запослених из области заштите од удеса и заштите од пожара.

Програм обуке мора обухватити следеће теме:

- Основне опасне карактеристике отпада и других материја у комплексу;
- Начин складиштења и транспорта опасног отпада;
- Информације о могућим сценаријима акцидента, узроцима настанка, последицама и поступцима превенције и одговора на акцидент (упознавање са Интерним планом заштите од удеса);
- Обука о врстама противпожарних средстава, начину њиховог коришћења и операцијама гашења пожара (спроводи акредитовано лице за обуку из области противпожарне заштите);
- Основне информације о пружању прве помоћи у случају повређивања.

Обуку запослених треба вршити у складу са важећом законском регулативом.

7. Одговорност и задужења

У постројењу за управљање отпадом (складиштење и третман неопасног отпада) оператера „SSC METAL“, на локацији у Обреновцу (к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац) успостављена је следећа хијерархија са дефинисаним одговорностима и задужењима:

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА:

- Непосредно је одговоран за постизање високог степена опремљености и обучености са аспекта заштите од пожара и од других акцидентата;
- Одговоран је за организовање обуке запослених;
- Обезбеђује средства за набавку ХТЗ опреме, противпожарне опреме и за одржавање инсталација и средстава рада;
- Санционише непрописно понашање на радном месту, односно непоштовање радне дисциплине;
- Усваја нове програме и организује усаглашавање са законском регулативом;
- Директно је одговоран за безбедност запослених.

ПОСЛОВОЋА:

- Задужен је за контролу исправности средстава рада, дневну контролу исправности инсталација и противпожарне опреме;
- Контролише рад запослених, уводи нове превентивне поступке, стара се о употреби средстава личне заштите;
- Предлаже казнене мере за непоштовање радне дисциплине;
- Обавештава директора о уоченим недостацима, кваровима на средствима рада и инсталацијама;
- Директно је одговоран за исправност средстава рада и противпожарних средстава;
- Надзире стање судова у којима се чувају машинска уља и рабљена уља;
- Координира и надзире поступке почетног гашења пожара или поступке реаговања у случају цурења и просипања штетних материја;
- Обавештава професионалну ватрогасну јединицу о пожару и координира акцију гашења пожара до доласка ПВЈ;
- Организује и надзире евакуацију запослених и повређених као и пружање прве помоћи;
- Стара се о хигијени радног места и стању сепатора масти и уља.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ – оператер постројења за управљање неопасним отпадом дужан је да у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023) има најмање једно стално запослено квалификовано лице одговорно за стручни рад са неопасним отпадом, које није кажњавано за било које кривично дело и има најмање средњу стручну спрему, са обављеним приправничким стажом. Ово лице је задужено (директно одговорно) за:


- Контролу отпада при пријему;
- Евиденцију количина примљеног отпада, ускладиштеног, третираног и предатог отпада уз попуњавање Документа о кретању отпада и обавештавање надлежних институција;
- Директно је одговорно за поступање са отпадом и начин складиштења и третмана отпада;
- Вршење редовне контроле стања ускладиштеног отпада;
- Унапређивање поступака управљања отпадом;
- Контролу стања судова у којима се отпад чува;
- Ангажовање акдеритованог правног лица за узорковање и карактеризацију новонастале врсте отпада у случају акцидента на локацији.

ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ:

- Морају да носе прописану ХТЗ опрему;
- Морају да одржавају хигијену на радном месту и да поштују радну дисциплину;
- У обавези су да визуелно преконтролишу средства на којима раде и да о уоченим неправилностима одмах обавесте пословођу;
- Обавезни су да прођу прописану обуку;
- Гасе пожар у почетној фази ако су у могућности;
- Да употребе песак/пиљевину на месту просипања нафтних деривата и уља;
- Дужни су да транспортне путеве, противпожарне путеве и прилазе противпожарним апаратима држе проходним.

ПРИЛОЗИ

СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ КОМПЛЕКСА

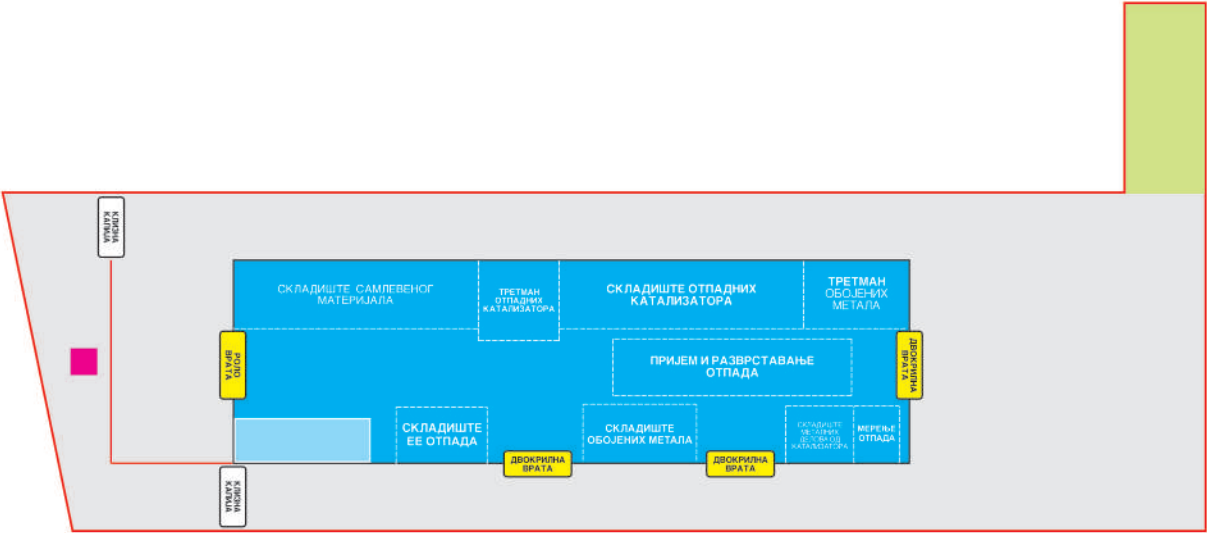

ЛЕГЕНДА

- | | |
|---|--|
| СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА | СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА |
| БОРАВАК РАДНИКА / КАНЦЕЛАРИЈЕ | ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА |
| БЕТОНИРАНИ ПЛАТО | |

SSC METAL DOO КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

ПЛАН ЗА ЗАТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА "SSC METAL" КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ ПЈ ОБРЕНОВАЦ



ЈУН, 2024. ГОДИНЕ

ОПЕРАТЕР:

**SSC METAL DOO KARLOVČIĆ
ШПАЈАНСКА ББ
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ
ПЈ ОБРЕНОВАЦ
УЛ. ИНДУСТРИЈСКА 13А**

МАТИЧНИ БРОЈ: 17571699

ПИБ: 103535418

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Дарко Мачкић

Садржај:

1. Опис локације.....	1
2. Опис постројења.....	4
3. План у случају затварања постројења	11

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



5000223079161

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број

17571699

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

ПЕЋИНЦИ

Место

КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

Улица

ШПАЈАНСКА

Број и слово

66

Спрат, број стана и слово

/

/

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта

info@sscmetal.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

27.08.2004

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

4677

Назив делатности

Трговина на велико отпацима и остацима

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

103535418

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

220-2030200024200-82
340-0000010002655-79
220-00000000141918-71
340-00003000000469-25
220-2058100000399-02
340-0000011005538-79
220-00000000141951-69
340-0000013001885-12

Подаци о статусу / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

05.05.2022

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име Дарко Презиме Мачкић
ЈМБГ 1311975880086
Функција Директор
Ограничење супотписом не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Пословно име UAB ASFINA

Регистарски /
Матични број 234228920

Држава Литванија

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.458.215,73 RSD

износ

датум

Уплаћен: 152.878,62 RSD

27.08.2004

износ	датум
Уплаћен: 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 245.685,11 RSD	06.08.2012
Удео	износ(%)
	100,000000000000

Основни капитал друштва	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 4.144,22 EUR, у противвредности од 398.563,73 RSD	
износ	датум
Уписан: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 152.878,62 RSD	27.08.2004
износ	датум
Уплаћен: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 245.685,11 RSD	06.08.2012

Забележбе	
1	Тип
	Датум
	Текст
	-
	25.04.2005
	Оснивач је 10.03.2005. године донео Одлуку о измени и допуни оснивачког акта - усаглашавање са одредбама Закона о привредним друштвима и са одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката

Регистратор: Милан Маглов




ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. Опис локације

Град Београд има статус посебне територијалне јединице са својом локалном самоуправом. Заузима преко 3,6% територије Републике Србије и у њему живи 21% укупног броја грађана Србије. Представља економски центар и средиште српске културе, образовања и науке.

Налази се између 44° 49' 14" северне географске ширине и 20° 27' 44" источне географске дужине, на надморској висини од 116,75 m. Обухвата три области у Србији: Шумадију, Банат (преко Дунава) и Срем (преко Саве), а простире се на две географске регије: Балканско полуострво (Шумадијски део) и Средњу Европу (Банатско-сремски део). Састоји се од 17 општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, **Обреновац**, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град, Сурчин и Чукарица.

Београд је раскрсница путева источне и западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и средњеевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Изградњом вештачког језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско пристаниште. У његову луку долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај канала Рајна – Мајна – Дунав нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: Северно море – Атлант – Црно море.

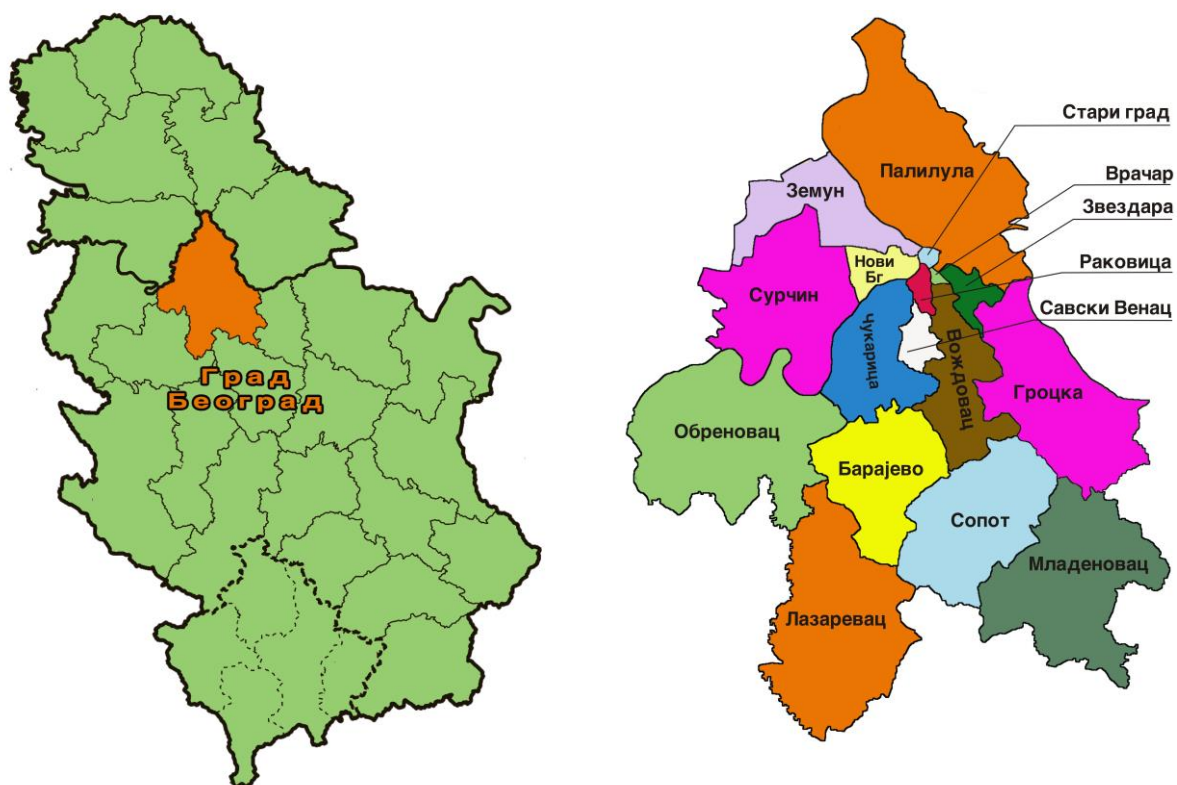

Слика 1. Положај општине Обреновац на карти Р. Србије и Београдског управног округа

Обреновачка општина се налази у средишњем делу доњоколубарског басена. Простире се између 44° 30' и 44° 45' северне географске ширине и 20° и 20° 20' источне географске дужине. На истоку и југу се граничи са Шумадијом, долинама Колубаре и Тамнаве, на западу су огранци Поцерине, а на северу је река Сава која у свом доњем току изразито меандрира. Површина општине је 411 km², од чега је урбанизовано око 42 km².

У Обреновцу се укрштају важни путеви, који од Београда, удаљеног свега 29 km ка истоку, воде на запад ка Шапцу, Лозници и затим Босни и Херцеговини и Хрватској, односно ка Ваљеву и Ибарској магистрали.

Обухвата 29 месних заједница: Дудови, Рвати, II месна заједница, III месна заједница, Барич, Бело поље, Велико поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежије, Звечка, Јасенак, Конатице, Кртинска, Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Орашац, Пироман и Бровић, Пољане, Ратари бруглице, Скела, Стублине, Трстеница, **Уровци**, Ушће и Баљевац.

Постројење за управљање неопасним отпадом (**складиштење** отпадних обојених метала, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и **складиштење и третман** отпадних обојених метала и отпадних катализатора) оператора „SSC METAL“ из Карловчића, реализовано је на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (ПЈ Обреновац, Ул. Индустријска 13А). Предметна парцела се према „**ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ**“ („Службени лист града Београда“ бр. 33/2007 и 14/2008) **налази у зони 8 – Индустријска зона Уровци**. Заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Орјентисана је у правцу исток - запад. Оператер је власник парцеле.



Слика 2. Локација постројења – непосредно и шире окружење

У непосредном и ширем окружењу локације налазе се:

- Са западне стране локацију тангира Индустријска улица са које је обезбеђен приступ постројењу;
- Северно, непосредно уз локацију је предузеће „SLOBODA GRAĐEVINAR 1947 DOO“ (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), док су са источне и јужне стране неизграђене парцеле;
- Најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 280 m североисточно (зона становања ниске густине);
- Западно, северно, северозападно, југозападно и јужно, све на растојањима између 50 m и 200 m налази се неколико радних комплекса – Предузеће за производњу и услуге „PLUS DOO“ (електромонтерски радови, одржавање зелених површина, ископи места за постављање бандера, разне врсте превоза, све делатности које подразумевају одржавање природне средине у окружењу), Предузеће за производњу, прераду меса и месних прерађевина „STOJIĆ DOO“, Технички преглед „SPID“, Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRATELLI BABBI DOO“ (производња обуће), Друштво за производњу фармацеутских производа „PHARMANOVA DOO“, Сервис и гаража аутобуса „LASTA“ и други;
- Постројење за управљање отпадом „FILIĆ V“ егзистира 550 m северно;

- Шире окружење са источне, североисточне и југоисточне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за управљање неопасним отпадом не може да испољи негативан утицај);
- Термоелектрана „Никола Тесла А” налази се 2 km северозападно од постројења;
- Најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно;
- Од центра Обреновца удаљена је 2 km северозападно.

На локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који се користи за манипулацију теретних возила и изграђен је објект за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада (у даљем тексту хала) бруто површине 797,60 m², нето површине 754,75 m² (објект има одобрење за употребу). Комплекс је прикључен на електродистрибутивну мрежу. Постоје услови за прикључење на ТТ мрежу, али се оно у овом тренутку не планира. Водоснабдевање је обезбеђено из градског система водоснабдевања. Атмосферске воде и санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализационом мрежом у систем градске канализације.


Нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, слегања терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа. Такође, не постоје заштићене, евидентирани за заштиту и угрожене биљне и животињске врсте, коридори, миграциона подручја и станишта, споменици природе, вредни садржаји са аспекта биодиверзитета и очувања аутохтоности. Заштићена археолошка налазишта нису евидентирана на локацији и непосредном окружењу.

2. Опис постројења

Оператер – „SSC METAL” делатност управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац. Предметна катастарска парцела заузима површину од 22а 95м² (2295 м²). Оператер је власник парцеле.

За потребе усвојене делатности (складиштење и третман неопасног отпада) користе се:

- Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада (хала);
- Плато за манипулацију теретних возила.

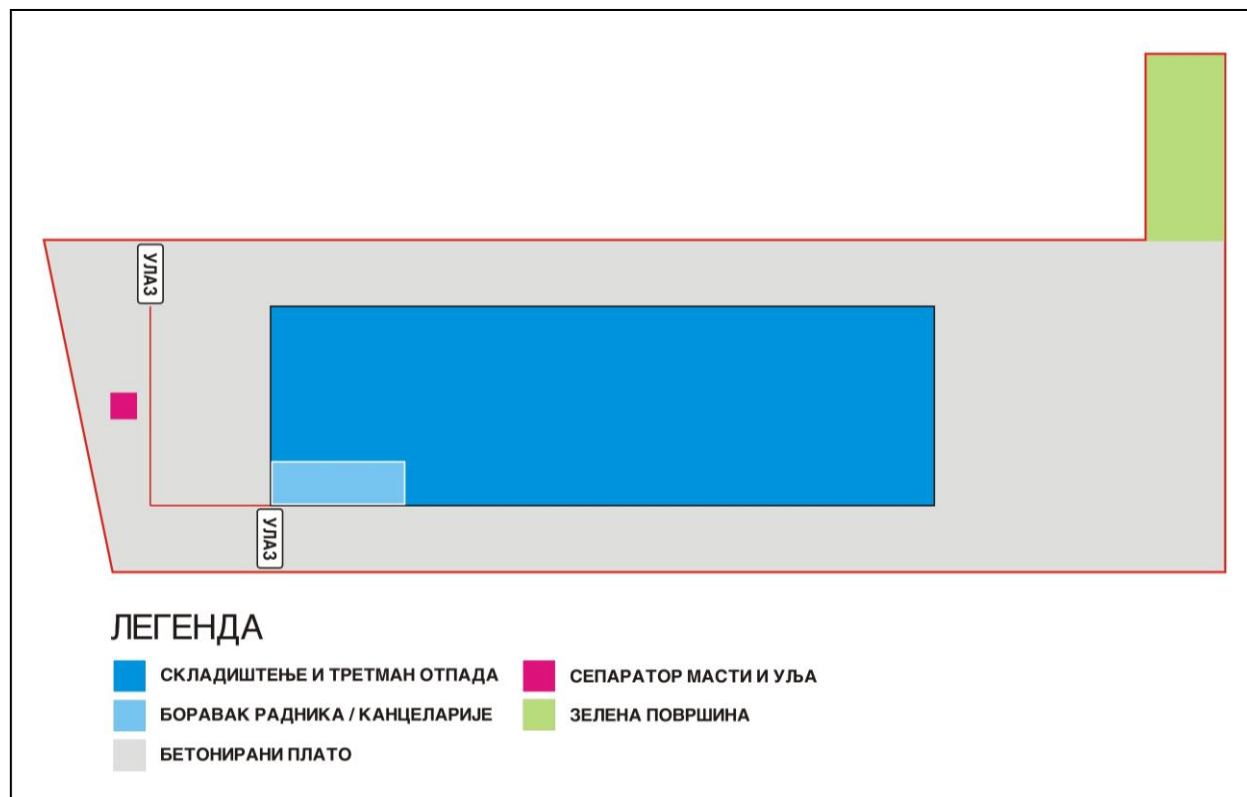

Слика 3. Ситуациони приказ комплекса – функционалне целин

Хала је спољних димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је $P=797,60 \text{ m}^2$; нето површина објекта је $P=754,75 \text{ m}^2$). Висина објекта у слемени је 10,87 m. Кота пода приземља износи +0,15 cm у односу на околни терен.

Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор хале површине $P=694,00 \text{ m}^2$ (простор намењен за складиштење и третман неопасног отпада).

Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија 40 x 60 cm, постављени на осовинском растојању од 5,00 m у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од 14,60 m у попречном правцу. Стубови су на висини од 6,00 m и 9,00 m, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија 25 x 45 cm. На висини од 6,10 m су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија 40 x 60 cm, за проходну стазу на висини од 7,25 m.

Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од 2,00 m.

Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине $d=20 \text{ cm}$, до висине од 3,00 m на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија 20 x 20 cm. На северној, источној и западној фасади, од висине 3,00 m простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине 2,45 m. Изнад се налази монтажни армиранобетонски ивични носач димензија 25 x 45 cm. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија 25 x 45 cm, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине 3,00 m до висине 6,00 m испуна је од гитер блока, док је зона изнад 6,00 m застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока $d=20 \text{ cm}$.

На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне решетке. Кровна решетка и штапови решетки су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених.

Кров објекта је двоводни, нагиба 11° . Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача.

Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак $d=15$ cm, армирани бетон $d=20$ cm, са завршном обрадом у виду индустријског пода $d=5$ cm.

Носивост подлоге је 5 t/m^2 .

Из функционалних разлога постоје четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара отпада. На чеоној страни налазе се метална, роло врата ширине $5,10 \text{ m}$, висине $4,30 \text{ m}$. На десној бочној страни налазе се идентична двокрилна, метална врата ширине $4,60 \text{ m}$ (једно крило ширине $3,00 \text{ m}$, друго $1,60 \text{ m}$), висине $4,00 \text{ m}$. У склопу једних од њих налазе се мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз). На задњој страни налазе се двокрилна, метална врата ширине $5,10 \text{ m}$ (свако крило ширине $2,55 \text{ m}$) висине $4,00 \text{ m}$, у склопу којих се налазе мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз).

У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине $P=21,22 \text{ m}^2$ (приземље) и две канцеларије површине $P=14,57 \text{ m}^2$, односно $P=13,66 \text{ m}^2$ у којима се обавља управљање пратећом документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним газиштима (површина степеништа је $P=4,00 \text{ m}^2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија $2,00 \times 0,80 \text{ m}$ (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија $1,60 \times 1,15 \text{ m}$. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија $2,10 \times 1,00 \text{ m}$. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$, док је страна према улици комплетно застакљена.

Под у приземљу овог дела објекта је са цементном кошуљицом, у зависности од намене површина прекривен ламинатом или керамичким плочицама. Под у канцеларијама је са цементном кошуљицом, прекривен ламинатом. Зидови у приземљу и на спрату су од гитер блока, малтерисани у два слоја, глетовани и финално обрађени полудисперзивном бојом.

Производни објекат – радионица је поседовао употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ).

За објекат је вршена пренамена из производног објекта – радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова (РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада поседује употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Плато обухвата простор око хале површине $1.400,00 \text{ m}^2$. Изведен је са непропусном подлогом (бетон). Намењен је за манипулацију теретних возила. На делу платоа су постављена метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити запрљани песак/пиљевина након интервенције. Испред улазне капије (капија која се

налази између ограде од ЗД жице на северној страни парцеле и зидане ограде испред хале), са њене десне стране постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Носивост платоа је 5 t/m^2 .

Део локације уз североисточну границу парцеле, димензија $14,00 \times 6,00 \text{ m}$ ($P=84,00 \text{ m}^2$) је затрављен (зелена површина).

Комплекс је осветљен рефлекторима постављеним на хали. Обезбеђен је и стални видео надзор.

Локација је комплетно ограђена. Са источне, северне и јужне стране ограда је од ЗД жице на бетонском парапету. Висина жичаног дела је $2,00 \text{ m}$, док висина парапета варира у зависности од нагиба терена. Испред хале, почевши од места где се спајају чеона и десна бочна страна објекта, према Индустијској улици, у дужини од $9,00 \text{ m}$ и од овог места улево, целом ширином хале ($15,00 \text{ m}$) ограда је зидана гитер блоком (висина ограде у овом делу је $3,00 \text{ m}$). Простор између ограде и улице предвиђен је за паркинг (ограда је померена ка унутрашњости у односу на границу парцеле тако да се паркинг налази у склопу к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци).

Улаз теретних возила у комплекс обезбеђен је преко нетранспарентне металне клизне капије ширине $5,00 \text{ m}$, висине $2,50 \text{ m}$ која се налази између зидане ограде и жичане ограде на северној страни постројења и транспарентне металне клизне капије ширине $5,00 \text{ m}$, висине $2,50 \text{ m}$ постављене између објекта и жичане ограде на јужној страни. На улазу у постројење постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, радном времену као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

Оператер преузима отпад сакупљен код произвођача/власника отпада. Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/власници отпада, превозници које оператер ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или оператер властитим превозом (интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпад који стиже на локацију мери се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg (поред мерења на локацији постројења, мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији).

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом (у даљем тексту одговорно лице за управљање отпадом) контролише документацију која прати отпад: документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада и визуелно проверава отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при визуелној контроли утврди:

- Да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО;
- Да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје;
- Да отпад садржи велику количину нечистоћа.

Уколико ДКО није правилно попуњен, одговорно лице за управљање отпадом позива произвођача отпада или другог претходног власника отпада, тражи додатне податке или захтева да му се проследи нови ДКО.

Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад.

По потврђивању пријема отпада, одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог да се отпад истовара, односно скида са транспортног возила на место пријема и селекције. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретна возила са утоварно/истоварном руком - грајфером (оператер не поседује возила са грајфером, већ се грајфер налази на возилима овлашћених оператера који врше транспорт), моторним виљушкарим и ручним виљушкарим (палетаром). Место пријема и селекције отпада служи да се отпад боље прегледа и да се на основу стања отпада одлучи о даљем поступању. Отпад може бити упућен директно на складиштење или се усмено даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује или препакуюје, да се уситни или накнадно разврста. Уситњавање отпада врши се ручним алатима (тестере за метал, маказе за лим, секачи и слично), брусилицама, бренирима и „алигатор“ маказама. Отпад се уситњавања ради компактирања, односно лакшег складиштења и смањења запремине како на складишту, тако и при наредном транспорту. Из отпада се издвајају нечистоће попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно разврставање врши се када се утврди да је у количини отпада који је примљен поред отпада који је уписан у ДКО и идентификован, присутан и отпад друге врсте (разврставање се врши и по основу цене на тржишту отпада и рециклабилног материјала). Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је отпад

допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарном.

Након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење одговорно лице за управљање отпадом усмено даје налог радницима да отпад отпреме на одговарајуће место. Оператер према утврђеном плану групише отпад по врстама и одлаже га у за то одређен простор (све операције приликом обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада обављају се у затвореном простору – хали; бетонирани плато користи се за манипулацију теретних возила).

Отпад се складишти по шифри отпада под којом је примљен како би могао бити обележен и како би се пратило која је количина отпада под одређеном шифром отпада на локацији и која врста отпада се под истом шифром накнадно отпрема са локације.

Отпад се складишти на начин који омогућава кретање и манипулацију виљушкарном тако да се до сваке групе отпада може неометано стићи и изузети отпад у тренутку када се уговори његова предаја другом оператеру.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Упражњен простор са ког је отпад уклоњен се чисти и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Поред складиштења на локацији се врши третман обојених метала и отпадних катализатора (наведене врсте отпада се складиште и третирају).

Отпадни обојени метали који се одвоје разврставањем у комадном облику, складиште се унутар хале. Складиштење се врши на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које су постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено се складиште).

Делови чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење, пребацију се у део хале где се секу коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусилица, бренера и другог алата. Након тога, пакују се у опрему за складиштење и складиште до тренутка одвоза са локације.

Отпад од електричне и електронске опреме који у себи не садржи опасне материје се након пријема идентификује и проверава се комплетност уређаја.

Затим се отпад сортира по разредима у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС“ бр. 99/2010).

Листа разреда електричне и електронске опреме:

1. Велики кућни апарати;
2. Мали кућни апарати;
3. Опрема за информатичке технологије (IT) и телекомуникације;
4. Опрема широке потрошње за разоноду;
5. Опрема за осветљење;
6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);
7. Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;
8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);
9. Инструменти за праћење и надзор;
10. Аутомати.

Уколико се приликом пријема ЕЕ отпада утврди присуство уређаја који по свом карактеру могу бити опасан отпад исти се одмах издвајају, обележавају и привремено складиште на посебно обележеном месту до предаје оператерима који поседују дозволу за њихово складиштење и/или третман.

ЕЕ отпад се складишти у хали, директно на подлози, на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Складиште је са непропусном подлогом (бетон), са опремом за

ПЛАН ЗА ЗАТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

сакупљање ненамерно просутих течности и опремом за одмашћивање и чишћење. Обезбеђен се лак и слободан прилаз ускладиштену отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта и слично.

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме. Складишти се на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Отпадни катализатори, како индустријски (у својим технолошким процесима користе их компаније као што су НИС, Петрохемија и други) тако и аутомобилски примају се у складиште у металним кућиштима, или већ извађени као комад керамике. Складиште се у хали, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Из складишта се моторним виљушкарком превозе до дела хале у коме се налази линија за третман. Линија за третман је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m.

Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор маказа“, при чему се раздваја метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта, иде директно у прихватну посуду). Изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обујмицом. Бурад се постављају на дрвене палете, стречују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима).

Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).

Напомена*: У прилогу Плана за затварање постројења налази се ситуациони приказ комплекса са дефинисаном наменом површина.

Табела 1. Врсте отпада које се складиште са капацитетом складишта у једном тренутку и годишњим капацитетом складишта

Индексни број отпада	Назив	R операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике				
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	5	26
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)				
16 01 18	обојени метал	R13	10	78
16 02 отпади од електричне и електронске опреме				
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	R13	15	13
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R13	15	13
16 08 истрошени катализатори				
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум,	R13	90	910

	родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)			
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R13	30	130
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R13	5	52

Табела 2. Врсте отпада које се третирају са дневним и годишњим капацитетом третмана

Индексни број отпада	Назив	R операција	Дневни капацитет третмана у тонама	Годишњи капацитет третмана у тонама
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике				
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R12	0,10	26
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)				
16 01 18	обојени метал	R12	0,30	78
16 08 истрошени катализатори				
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум, или платину (изузев 16 08 07)	R5	3,50	910
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R5	0,50	130
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани				
19 12 03	обојени метали	R12	0,20	52

Табела 3. Остаци из постројења – врсте отпада са индексним бројевима који настају после третмана и процењене количине отпада - остатака из постројења које ће се складиштити

Индексни број отпада	Назив	Дневна количина	Годишња количина
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	До 200 г	До 52 kg

Од уређаја и опреме за потребе усвојене делатности оператер користи:

- Више теретних возила;
- Моторни виљушкар „Toyota“ (носивост: 3,00 t; висина дизања: 4,00 m);
- Ручни виљушкар - палетар;
- Затворену, пнеуматску линију за третман отпадних катализатора;
- Млин за млевење за циклоном за одсисавање прашине;
- Хидрауличне „алигатор“ маказе;
- Брусилице;
- Апарате за гасно сечење (бренере);
- Разни ручни алат (тестеру за метал – бонсек, маказе за лим, секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат);
- Вучну хидрауличну дизалицу;
- Механичку вагу опсега мерења до 5 t;

ПЛАН ЗА ЗАТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

- Дигиталну вагу опсега мерења до 300 kg;
- Металну бурад запремине 200 литара;
- Пластичне контејнере димензија 1200 x 1000 x 790 mm;
- Џамбо вреће;
- Дрвене палете димензија 1200 x 800 mm.

3. План у случају затварања постројења

По истеку радног века постројења, уколико не може да се пронађе одговарајућа алтернативна делатност и коришћење постојеће опреме, објекта и инфраструктуре, следи затварање постројења и уклањање опреме и објекта. Пожељно је да се што пре постави концепт затварања, јер би у складу са тим већ данас могле да се планирају активности као што је реалоцирање опасног отпада, затим неопасног отпада, па делимична или потпуна демонтажа опреме, која није у функцији или јој је истекао радни или технолошко применљив век, а још увек ју је могуће искористити. Пре него што се приступи евентуалном затварању постројења за управљање отпадом, обавеза оператера је да упути писмено обавештење надлежном органу који је издао Дозволу за управљање отпадом о планираном затварању, односно престанку рада постројења. Обавештење ће бити јавно и истакнуто на огласној табли, са датумом последњег пријема отпада и очекиваним датумом започињања активности на затварању постројења.


Обавеза оператера „SSC METAL“ је да изврши збрињавање свих врста отпада које су се складиштиле на локацији, односно које су настајале у редовном раду постројења. Такође, обавезно је уклањање коришћене опреме и средстава рада.

Простор је неопходно довести у такво стање да се може несметано користити за другу намену.

При извођењу радова на уређењу локације потребно је ангажовати исправну механизацију и применити све мере превенције, отклањања, спречавања и минимизирања негативних утицаја на медијуме животне средине. Обзиром да су радови, временски и просторно ограничени и утицаји престају по завршетку радова, наведени поступци неће имати великог значаја са аспекта утицаја на животну средину.

ПРИЛОЗИ

СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ КОМПЛЕКСА

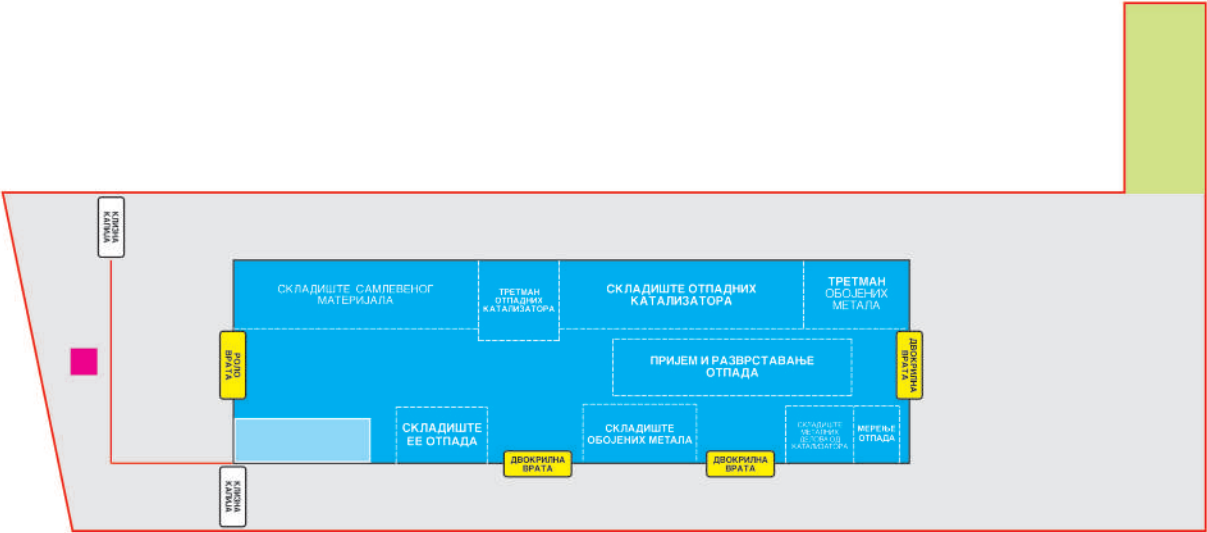

ЛЕГЕНДА

- СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА
- БОРАВАК РАДНИКА / КАНЦЕЛАРИЈЕ
- БЕТОНИРАНИ ПЛАТО
- СЕПАРАТОР МАСТИ И УЉА
- ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА