



1.4.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“
ул. Сокобањска 13, 11000 Београд
Објект: Клиника за рехабилитацију на КП 20488/1 и 20508/2
КО Савски Венац

Врста техничке документације: **ИДР – Идејно решење-Ц одељење, објект бр.5**

Назив и ознака дела пројекта: 1 Пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова: Реконструкција и нова градња

Потпис: „АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСТИТУТ“ ДОО Нови Сад
Др Ђорђа Јоановића 4/7, 21000 Нови Сад

Одговорно лице пројектанта:
Драгомир Радовановић, директор

Потпис: Одговорни пројектант:
Милена Камаси, дипл.инж.арх. 300 Ј196 10

Број дела пројекта: ЕА 0710/19-1

Место и датум: Нови Сад, новембар 2019.



1.4.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

| | |
|--------|---|
| 1.4.1. | Насловна страна пројекта архитектуре |
| 1.4.2. | Садржај пројекта архитектуре |
| 1.4.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре |
| 1.4.4. | Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре |
| 1.4.5. | Текстуална документација |
| 1.4.6. | Нумеричка документација |
| 1.4.7. | Графичка документација |




1.4.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13—одлука УС, 50/2013—одлука УС, 98/2013—одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 и 37/2019-др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019.) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду 1 – ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ који је део ИДР – ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, реконструкције и ново градње Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, на КП 20488/1 и 20508/2 КО Савски Венац

Милена Камаси, дипл.инж.арх.....300 Ј196 10

| | |
|------------------------------|---|
| Пројектант: | АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО Нови Сад Др Ђорђа Јоановића 4/7, 21000 Нови Сад Драгомир Радовановић, директор |
| Одговорно лице/заступник: | |
| Потпис: |  |
| Број техничке документације: | ЕА 0710/19-1 |
| Место и датум: | Нови Сад, новембар 2019. |



1.4.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант за израду 1 – ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ који је део ИДР – ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, реконструкције и нова градња Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, на КП 20488/1 и 20508/2 КО Савски Венац

Милена Камаси, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. Да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке,
2. Да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 J196 10

Потпис:

Број техничке документације: ЕА 0710/19-1

Место и датум: Нови Сад, новембар 2019.



АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

1.4.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА



1.4.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС- Ц одељење

ОПШТИ ПОДАЦИ :

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Идејно решење реконструкције и новоградње

ОБЈЕКАТ: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,
Сокобањска 13, Београд, прцела 20488/1 КО Савски венац

ЛОКАЦИЈА: Сокобањска 13, Београд прцела 20488/1 КО Савски венац

ИНВЕСТИТОР: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,
Сокобањска 13, Београд

ПЛАНСКИ ОСНОВ за израду пројектне документације:

- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА, БУЛЕВАРА МИРА (БУЛЕВАР КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА),ЉУТИЦЕ БОГДАНА,ДРАГОРСKE (ДР. ИВЕ ПОПОВИЋА ЂАНИЈА) И СОКОБАЊСКЕ ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ, УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА Ј.П. Палмотићева бр. 30, БЕОГРАД, 2012. године.
- ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ за кат. парцелу 20488/1 КО Савски Венац, IX-20 бр.350.1-1618/2019, 05.04.2019.године.

Класификација објекта на парцели:

- Категорија В, класификациони број 126412-Санаторијуми и друге болнице за дужи опоравак и негу болесника
- Категорија В, класификациони број126415- Зграде болница и лечилишта које се користе за термално лечење, таласотерапију и функционалну рехабилитацију
- Категорија В, класификациони број 124210- Самосталне зграде гаража (надземне и подземне) и паркиралишта.



_ УРБАНИСТИЧКА ДИСПОЗИЦИЈА И ЛОКАЦИЈА _

Предмет реконструкције је Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ која је у склопу парцеле 20488/1 КО Савски Венац.

Парцела 20488/1 КО Савски Венац налази се у површинама јавне намене- површине за објекте и комплексе јавних служби у комплексима:

1. „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,
2. Дедиње- Институт за кардио васкуларне болести,
3. Институт за рехабилитацију
4. Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију,
5. Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“.

Катастарска парцела 20488/1 КО Савски венац је део јединствене грађевинске парцеле „ЈС-1“.

Објекти су неправилно распоређени по парцели под различитим угловима и оријентацији. Повезани су углавном једносмерним саобраћајницама, подземним тунелима и пешачким стазама. У оквиру комплекса постоје зелене површине високог, средњег и ниског ратиња.

Парцела је у паду, тако да се почетна и крајња тачка у правцу север-југ, разликују за око 29,30м1, а у правцу исток-запад за око 27м1.

Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

_ ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ И ОБЈЕКТИМА _

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Предмет реконструкције је 20 објеката који се налазе у склопу парцеле 20488/1 КО Савски венац.

| р.бр. | намена објекта | спратност | опис |
|-------|----------------|-----------|--|
| 1 | Портирница | П | Портирница се налази на самом улазу у парцелу, састоји се од две |



| | | | |
|-----|---|-----------|---|
| | | | просторије, тоалета и радног простора, покривена је двоводним кровом. |
| 2 | Административна зграда | Су+П+1+Пк | У објекту се налази управа клинике за рехабилитацију и искључиво се користи у административне сврхе. Административна зграда је ходником повезан са објектом поред. |
| 2_3 | Објекат између административне зграде и А1 одељења, обележава се као анекс. | П+3 | Објекат је позициониран између управне зграде и А1 одељења, одвојен дилатационом разделницом, грађен је око 2015. године заједно са А1 одељењем и има употребну дозволу. Намена објекта је дефинисана кроз терапију, пријем пацијената и стационарско лечење. |
| 3 | А1- одељење | П+2+Пк | Објекат је грађен око 2015. године и поседује употребну дозволу. Унутар објекта се налази стационар, просторије за медицинско особље и хоризонталне и вертикалне комуникације. Није предмет пројекта. |
| 4 | Телефонска централа | П | Телефонска централа је позиционирана поред А1 одељења и има свој засебан колски прилаз са стране Сокобањске улице. |
| 5 | Домарева кућа | П | Домарева кућа је позиционирана са стране Сокобањске улице, формирана је једним делом као стамбени простор, а другим као гаража и радионица. |
| 6 | Гаража | П+1 | Гаража служи за паркирање два санитетска возила и чување машина за одржавање комплекса, приземна је, али у свом склопу има степениште и раван проходан кров са оградом. |
| 7 | Вила-Трауматологија | Су+П+1+Пк | Вила је грађена за као породични дом и потребну послугу. Касније је власник дао на коришћење објекат клиници за рехабилитацију. Тренутно се користи за стационарско лечење. У процесу је добијања статуса споменика културе. |
| 8 | Електротерапија | П+Пк | Слободностојећи објекат, накнадно је дограђено поткровље како би се пасарелом повезао са реуматологијом. Наменен је за пружање терапијских услуга. |
| 9 | Реуматологија- Ц | Су+П+1+Пк | Слободностојећи објекат предвиђен |



| | | | |
|----|-------------------------|---------|--|
| | одељење | | као стационар. Поткровље се користи за едукацију медицинске струке. |
| 10 | Пријемно одељење | Су+П | Објект павиљонског типа, слободностојећи, користи се за администрацију, пријем пацијената и дијагностику. |
| 11 | А- Одељење | Су+П+1 | А одељење је подељено по спратовима на две целине, у сутерену се налази терапија и едукација у домену медицинске струке, док је на приземљу стационар. |
| 12 | Физио терапија | П+Пк | Објект павиљонског типа, користи се у терапијске сврхе. Служи за рехабилитацију пацијената. |
| 13 | Радна терапија | П | Објект павиљонског типа, користи се у терапијске сврхе. Служи за рехабилитацију пацијената. |
| 14 | Хидротерапија | Су+П | Објект павиљонског типа, користи се у терапијске сврхе. Служи за рехабилитацију пацијената. |
| 15 | Б-Одељење | Су+П | Слободностојећи објект, функционално подељен по етажама. У сутерену се налазе котларница и вешерница, док су на приземљу собе за пацијенте, лекарска нега и терапије. |
| 16 | Д- одељење- Педијатрија | Су+П +1 | Д одељење је слободностојећи објект, функционално подељен по етажама. Приземље је намењено педијатрији, користи се као стационар и за терапије пацијената. У сутерену се налази централна кухиња за одељења А1, А, Б, Ц и Д. |
| 17 | Технички блок | П | Технички блок је у виду помоћних просторија за котларницу из Б одељења. Делом је укупан. |
| 18 | Остава за ТНГ | П | Остава за плинске боце је слободностојећи објект формиран у парку између Д и Б одељења. |
| 19 | Куглана | П | Куглана је формирана као надстрешница, стаза за куглање је направљена од бетона и није у функцији. |
| 20 | Остава за кисеоник | П | Остава за кисеоник се налази поред Д одељења и формирана је као слободностојећи објект, снабдева само Д одељење. |



ОБЈЕКТИ ЗА РУШЕЊЕ

У склопу парцеле, а на нивоу реконструкције предвиђено неколико објеката за рушење који својом наменом, габаритом и позицијом не задовољавају прописе и стандарде.


Објекти који су предвиђени за рушење су:

| р.бр. | намена објекта | спратност | опис |
|-------|------------------------------|-----------|--|
| 1 | Портирница | П | Портирница се налази на самом улазу у парцелу. Руши се јер једним делом излази из парцеле 20488/1, поред наведеног њена позиција спречава правилан радијус саобраћајница. |
| 4 | Телефонска централа | П | Једним делом објекат излази ван парцеле 20488/1. Намена је технолошки превазиђена. |
| 5 | Домарева кућа | П | Једним делом објекат излази ван парцеле 20488/1. Својом позицијом угрожава нови саобраћајни концепт. Стамбени простор за домара је предвиђен у вили на поткровљу. |
| 8 | Електротерапија | П+Пк | Слободностојећи објекат, накнадно је дограђено поткровље како би се пасарелом повезао са реуматологијом. Својом функцијом и изгледом не задовољава стандарде за ову врсту области. Објекат се комплетно руши и на истој позицији се формира део објекта према ПДР-у. |
| 16 | Д-одељење-објекат у атријуму | П+1 | Руши се објекат изграђен у атријуму дечијег одељења П+1 који није изграђен по правилима струке. |
| 18 | Остава за ТНГ | П | Клиника нема потребу за коришћењем овакве врсте објекта. |
| 19 | Куглана | П | Куглана се руши јер се налази на месту будуће саобраћајнице која је неопходна за пролаз ватрогасног возила. |
| 20 | Остава за кисеоник | П | Објекат се руши јер снабдева само једно одељење. Нови простор се предвиђа у Б одељењу како би се снабдевала сва остала одељења која имају стационар. |

ДОГРАДЊА И НОВИ ОБЈЕКТИ

ПДР-ом је предвиђено четири интервенције у смислу доградње и нових објеката:

1. Планирана је доградња објекта између административне зграде (бр.2) и А1 одељења ознаке **5-1** спратности П+2+Пк.
Део 5-1 је већ изграђен у склопу изградње А1 одељења и поседује употребну дозволу. Због усклађивања и повезивања са административном зградом која мења намену у стационар, извршене су потребне унутрашње интервенције које не излазе из габарита објекта и висине постојећег слемена.
2. Објекат **5-2** је предвиђен у наставку објекта 9, односно Ц одељења, као нова градња спратности П+1, у приземљу је предвиђена терапија за пацијенте, а на спрату стационар. Ради функционалнијег коришћења простора, предвиђена је спратност П+1, уместо П+Пк (није могуће поставити кревете уз надзидак од 160цм). Објекат 5-2 се спаја са постојећим објектом 9 (Ц одељење) и функционално и габаритно чини један објекат. **Бруто изграђена површина дограђеног дела 5-2 је у приземљу је $P=304,51m^2$ и 1. спрата $P=238,33m^2$.**
3. Објекат **5-3** је формиран између Пријемног одељења (објекат 10) и А одељења (објекат 11), спратности П. Дограђени део је дилатационим разделницама одвојен од објекта, док је функционално повезан хоризонталном комуникацијом. Дограђени део се користи за терапију болесника. **Бруто изграђена површина дограђеног дела 5-3 је $P=182,60m^2$.**
4. Гаража је предвиђена за потребе целог комплекса. Спратност је П+2 и саджи 80 паркинг места. **Бруто површина у приземљу је $P=1274,12m^2$, док је укупна развијена бруто површина $P=3822,36m^2$.**

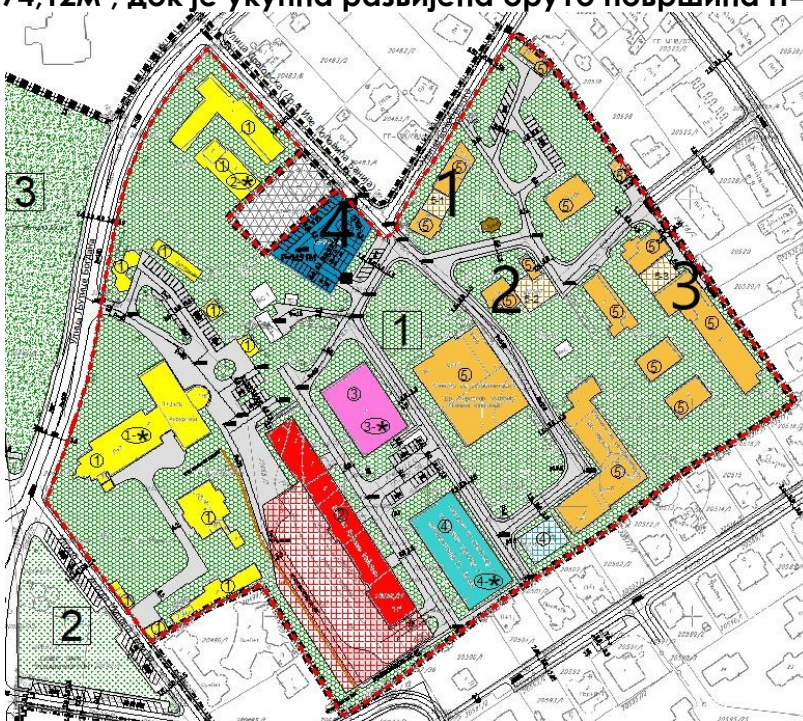

Сл.1_приказ доградње објекта



НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

На основу пројектног задатка, ПДР-а и правила струке урађено је новопроектковано стање, са новом нумерацијом као у следећој табели:

| нови бр. | стари бр. | намена објекта | нова спратност | опис |
|----------|-----------|---------------------------------|----------------|--|
| 1 | 1 | Портирница | П | Новопроектковани објекат заузима исту бруто површину као и претходни, позициониран је при улазу на парцелу. |
| 2 | 2 | A1 одељење | Су+П+1+Пк | Спајањем три објекта унизу добија се једна јединствена функционална целина. Објекат се састоји од стационара и сала за терапију. |
| 2 | 2а | A1 одељење(5-1) | П+3 | |
| 3 | 6 | Гаража | П | Гаража служи за паркирање два санитетска возила и чување машина за одржавање комплекса. |
| 4 | 7 | Административни објекат- управа | Су+П+1+Пк | Објекат се санира како би се вратио у првобитно грађевинско стање, својим димензијама не излази из габарита и волумена. Намена се мења у административни објекат. |
| 5 | 8 | Ц- одељење(5-2) | П+1 | Нови објекат означен као 5-2 у ПДР-у настаје доградњом објекта 9 и рушењем објекта 8. Објекат ће се користити за стационарско лечење, терапију и едукацију из области медицине. |
| 5 | 9 | Ц- одељење | Су+П+1+Пк | |
| 6 | 10 | Пријемно одељење | Су+П | Између А и пријемног одељења планирана је доградња дела 5-3 за терапијску намену. Постојећи објекти су остали у својим габаритима. |
| 6 | | анекс (5-3) | П | |
| 6 | 11 | А- Одељење | Су+П+1 | Објекат павиљонског типа, користи се у терапијске сврхе. Није се мењала намена, габарит и волумен. Адаптира се ради уградње савремених материјала по правилу струке и ради вишег степена енергетске ефикасности. |
| 7 | 12 | Физио терапија | П+Пк | |
| 8 | 13 | Радна терапија | П | Објекат павиљонског типа, користи се у терапијске сврхе. Није се мењала намена, габарит и волумен. Адаптира се ради уградње савремених материјала по правилу струке и ради вишег степена енергетске ефикасности. |



| | | | | |
|----|----------|----------------------------|------|---|
| 9 | 14 | Хидротерапија | Су+П | Објекат павиљонског типа, користи се у терапијске сврхе. Није се мењала намена, габарит и волумен. Адаптира се ради уградње савремених материјала по правилу струке и ради вишег степена енергетске ефикасности. |
| 10 | 15 | Б-Одељење | Су+П | Слободностојећи објекат, функционално подељен по етажама. У сутерену се налазе котларница и вешерница, док су на спрату собе за пацијенте, лекарска нега и терапије. Унутар објекта се унапређује функција и прилагођава новим рописима и стандардима. |
| 11 | 16 | Д- одељење- Педијатрија | Су+П | Д одељење је слободностојећи објекат, функционално подељен по етажама. Унутар атријума се налази објекат П+1 који није изграђен по правилима струке, тај део се руши и на слободном простору се дограђује део објекта. Унутар објекта се унапређује функција и прилагођава новим рописима и стандардима. Објекат остаје у свом спољном габариту и волумену. |
| 12 | 17 | Технички блок | П | Технички блок служи као помоћни објекат за котларницу из Б одељења. Делом је укопан. Објекат остаје у свом габариту и волумену. Реконструише се на нивоу замене дотајалих материјала. |
| 13 | нови об. | Гасна котларница | П | Због планираног новог енергента на парцели, гаса, потребно је изградити подстаницу за гас. |
| 14 | 19 | Надстрешница | П | Надстрешница је изграђена за потребе забаве и одмора пацијената у парку, предвиђена је са простором за седење и адекватним поплачањем. |
| 15 | нови об. | Гаража | П+2 | Гаража је предвиђена за потребе целог комплекса. Спратност је П+2 и саджи 80 паркинг места. |



9 _ ТЕХНИЧКИ ОПИС- Ц одељење, Су+П+1+Пк

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У Ц одељењу се обавља амбулантно и стационарно лечење, рехабилитација и физикално лечење особа оболелих од реуматско – ортопедских болести и периферно васкуларних болести, функционална клиничка дијагностика и процена радне способности особа оболелих од реуматско – ортопедских болести и стручно – едукативни и научно – истраживачки рад.

Рад се обавља тимски, по савременим принципима рехабилитације и лечења, што обухвата здравствено – просветни рад и едукацију болесника и целодневну активност са циљем побољшања функције локомоторног апарата, скраћења периода функционалне инсуфицијенције и смањења или елиминације последица болести и побољшања квалитета живота. После тимске обраде и функционалне процене болесника, постављају се кратко – и дугорочни циљеви рехабилитације и лечења, који се спроводе тимски, континуирано и комплексно.

Ц одељење се тренутно састоји од два слободностojeћа објекта међусобно спојена пасарелом.

Објекат бр 8, Електротерапија је Слободностojeћи објекат, са накнадно дограђеним поткровљем како би се пасарелом повезао са реуматологијом. Намењен је за пружање терапијских услуга пацијентима. Објекат број 9, Реуматологија или Ц одељење је слободностojeћи објекат предвиђен за лежеће пацијенте и рад медицинског особља. Поткровље се користи за едукацију медицинске струке.

Кроз цео објекат не постоји вертикална комуникација за особе док је кретање особа са инвалидитетом доста отежано.

ФУНКЦИЈА

Објекат бр.8_Електротерапија П+Пк

Улаз је формиран са стране северозападне фасаде. Улази се у ходник из ког је могућа хоризонтална комуникација до две собе са купатилима и вертикална комуникација у виду степеништа до етаже изнад. Купатило



које је повезано са собама, није изведено у потребним димензијама за ову врсту намене.

Поткровље се састоји од ходника који води према две собе и до једног купатила. Са стране степеништа омогућава се пролаз до пасареле која спаја објекат 8 и 9. Пасарела је ширине 257цм, дужине 809цм и користи се као простор за електротерапију.

Објект бр.9_Реуматологија Су+Пр+1+Пк

Сутерен има два улаза. Главни улаз са североисточне стране и помоћни за доставу са југоисточне стране.

У сутерену Реуматологије се налазе 2 собе за смештај пацијената са одвојеним купатилима, један апартман (соба са купатилом), остава, кухиња са трпезаријом, чајна кухиња за запослене и степениште као веза са осталим етажама.

Приземљу се приступа на три начина:

- преко пасареле која је повезана са објектом бр.8
- споља са југоисточне стране (веза је могућа због денивелације терена) и то директно на подест степеништа.
- преко степеништа из сутерена.

На приземљу је уведена нова степенишна вертикала која води до поткровља. Од просторија се налазе: две засебне собе за пацијенте, два тоалета са непрописним димензијама, две амбуланте од којих је једна пролазна просторија, веза између хола и пасареле, један тоалет за запослене и пролазна соба за сестре у оквиру степеништа. Просторије су инпровизоване и неусловне за рад.

Први спрат је предвиђен за смештај пацијената. Спрату се приступа дрвеним степеништем из приземља. На првом спрату постоје 4 собе, један апартман и два купатила. Већина соба за смештај пацијената има много већи број кревета него по прописаним нормама. Тоалети нису прописних димензија.

На поткровљу су смештене 3 лекарске канцеларије, учионица и два тоалета. Поткровље се користи за обуку медицинског особља. Једини приступ поткровљу је преко дрвеног степеништа које води до призеља.

КОНСТРУКЦИЈА

Конструкција је предвиђена на основу визуелног прегледа објекта.

Објект бр. 9 је спратности Су+П+1+Пк, зидан је у масивном систему опеком. Спољни зидови су зидани као сендвич или пуни зидови дебљине



д=38-51цм у продуженом малтеру док су унутрашњи зидови зидани опеком од д=12-50цм у продуженом малтеру. Кровна конструкција је класична дрвена, изведена је дашчана оплата преко рогова са летвама. Завршни кровни покривач је цреп.

Међуспратна конструкција је АБ ситноребраста плоча.

1. Темељи су од набијеног бетона следећих димензија:
 - б*х=160*85цм
 - б*х=120*85цм
2. Ступениште је класично, бетонско.
3. Зидови у тлу-сутерен
 - опека 12цм
 - вазух 6цм
 - премаз битуменом
 - опека 38-49цм
4. Међуспратна конструкција:
 - подна керамика 1цм
 - цементна кошуљица 2-2,5цм
 - хидроизолација-терхартит+битумен
 - АБ плоча/ситноребраста таваница
 - малтер са завршном обрадом
5. Кровна конструкција:
 - Цреп
 - гредице 5/8цм
 - даска 3/8цм
 - хидроизолација-један слој терхартит+ два слоја битумена
 - челични носач 70x180мм
 - хераклит д=5цм
 - гипсана плоча д=1цм
6. Под у тлу:
 - подна керамика 1цм
 - цементна кошуљица 2-2,5цм
 - хидроизолација-терхартит+битумен
 - мршав бетон 10цм
 - тампон слој шљунка 15цм

УНУТРАШЊА ОБРАДА

Столарија:

Сва врата од унутрашњих просторија су дрвена, димензија:

- болесничке собе, амбуланте 125*210цм
- тоалети и оставе 80-100*210цм
- остале просторије 80-125цм

Зидови:

Главни, примарни ходници: Зидна облога је формирана из три дела, први део чини дрвена облога, затим перива масна боја и на крају класична креч бела боја.

Све санитарне просторије су обложене керамичким плочицама.

Собе за болеснике су бојене у две врсте материјала и боје, првих 2м од пода је масна жута фарба, остатак је изведен укреч белоје боји.

Подови:

Керамичке плочице- преовладавају у објекту, налазе се у већини ходника, санитарним просторијама, оставама, болесничким собама, кухињи и трпезарији.

Ламинат је постављен у учионицама и сали на поткровљу

Ливени терацо је се налази као подна облога на поткровљу код лекарских канцеларија и велике сале. Паркет је присутан у болесничким собама.



Сл.2,3,4_подна облога-постојеће стање

Плафони:

Плафони су углавном гипсани са завршном обрадом беле боје.

Фасаде:

Фасаде оба објекта су у лошем стању. Код објекта бр. 8 приземље је зидано опеком, а поткровље је дозидано гитер блоком. Као завршни слој је постављена демит фасада.

Код објекта бр. 9 фасадни зидови су рађени опеком у продуженом малтеру са дебелином зида 50цм код зида у тлу и на спратовима дебелине 25 до 38цм.




Сл.5,6,7_фасада, постојеће стање

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Габарит и волумен објекта:

Објекат бр. 8 Електротерапија се руши. ПДР-ом је предвиђена доградња објекта бр.9 као нова градња спратности П и П+1.

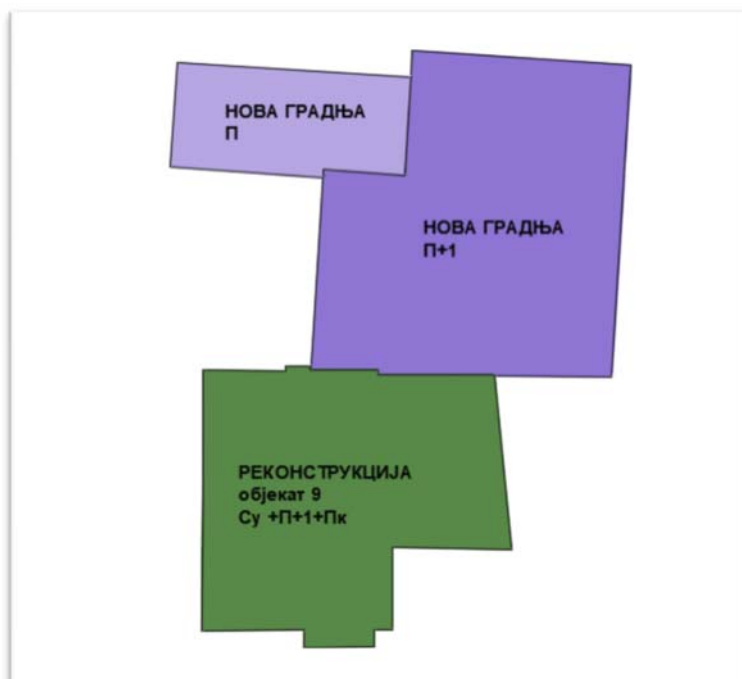

Сл.8_шматски приказ реконструкције и нове градње



Доградњом објекта 9 настаје један функционално повезан објекат под називом Ц одељење, односно Реуматолошко одељење. Због дефинисане спратности у ПДР-у, објекат се води као новоградња П+1 у реконструкција Су+П+1+Пк и као такав чини један објекат где први ниво чини приземље новоградње и сутерен реконструкције, а други ниво први спрат новоградње и приземље реконструкције.

Објекат који се реконструише је релевантан за ниво пода у приземљу и крајњу коту слемена. Релативна кота $\pm 0,00$ сутерена је подигнута за 5цм у односу на постојеће стање због поставке термоизолације у слојевима пода. Висина слемена постојећег објекта је остала оста, у пределима прозора је издигнут један део до висине 2,2м по препоруци ПДР-а.

ФУНКЦИЈА

Нови објекат означен као 5-2 у ПДР-у настаје доградњом између објекта 9 и рушењем објекта 8. Објекат ће се користити за стационарско лечење и терапију из области медицине.

Постојећи објекат се и реконструише и спаја са новопројектованим ради боље функционалне организације по правилу струке као и ради надокнаде простора који је неопходан у комплетном комплексу.

Висинске разлике међу етажама се савладавају на следећи начин:

- лифтом- од првог нивоа до поткровља.
- степеништем- од првог нивоа до другог нивоа
- степеништем- од другог нивоа до поткровља

ПРВИ НИВО_НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Намена првог нивоа је стационар, рехабилитација пацијената и дружење и исхрана пацијената.

Приступа на два начина:

- Преко главног улаза.
- Помоћног улаза који је предвиђен за унос хране.

Први ниво је подељен у три зоне:

- Део са просторима за терапију
- Трпезаријски део
- Постојећи део са собама за смештај пацијената, стационар.



Улазни хол је прилагођен је свим пацијентима са посебним потребама. У постојећем објекту је додат лифт, док је у новоизграђеном делу степенишни простор. Димензије лифта степеништа и ходника су пројектовани према британском правилнику о ПП заштити *Health technical memorandum TM 05-02: Firecode – Guidance in support of functional provisions (Fire safety in the design of healthcare premises)*.

Предвиђене су две собе за смештај пацијената и њихово стационарно лечење са укупно 7 болничких кревета.

Кревети су распоређени по нормативу (Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Сл. гласник РС, бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012-др. правилник, 119/2012-др. правилник, 22/2013 и 16/2019)) 5,50м² по болничком кревету за одрасле.

Кревети су одвојени од зида за 20цм, а размак је минимум 60цм.

Свака соба садржи, кревет, ноћни сточић, орман и лавабо.

Купатила су прилагођена особама са инвалидитетом.

Број купатила је пројектован по нормативу, на 10 постеља -један санитарни чвор и туш са кадом.

Тоалети

WC шољу конзолног типа заједно с даском за седење висине од 45 цм до 50 цм. Уз WC шољу су предвиђена два држача за руке дужине 90 цм, постављена на зид у распону висине од 80 цм до 90 цм изнад површине пода; најмање један држач за руке који мора бити преклопни и то обвезно онај с приступачне стране WC шоље, а други може бити фиксно причвршћен на зид; удаљеност предње ивице WC шоље од зида од најмање 65 цм; слободни простор за окретање инвалидских колица најмање површине круга пречника од 150 цм; слободни простор за окретање инвалидских колица најмање површине круга пречника од 150 цм; вешалицу за одећу на висини од 120 цм;

ДРУГИ НИВО_НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Предвиђено је 6 соба за лежеће пацијенте са укупно 25 кревета.

Купатила су позиционирана у средишњем делу објекта где су два прилагођена особама са инвалидитетом и једно као класично. У



непосредној близини се налази и блатекс, односно просторија за ноћне посуде опремљена са трокадером, кадом и орманом.

У реконструисаном делу, предвиђена је амбуланта са оставом, тоалет за запослене и соба за сестре.

На прва два нивоа степеништа које води од другог нивоа предвиђена је мања тераса за запослене.

ПРВИ СПРАТ_НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Први спрат је у функцији стационара са три собе и 11 болничких кревета и два купатила за пацијенте. За медицинско особље је испројектована просторија у функцији гардеробе са купатилом.

ПОТКРОВЉЕ_НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Намена поткровља остаје иста, едукација у области медицине.

Поред три канцеларије на поткровљу се налази и учионица. Предвиђена су два тоалета.

КОНСТРУКЦИЈА

Постојећи објект бр.9 је спратности Су+Пр+I+Пк док је новоизграђени део спратности П+I. Између два објекта постоји дилатациони размак.

Новоизграђени објект је предвиђен у класичном скелетном АБ конструктивном систему.

Постојећи објект бр. 9 је претрпео значајне измене али је задржан масивни конструктивни систем. Одређени зидови су уклоњени, на месту предвиђеном за лифт и степенишни простор срушен је део плоче. Спољашни зидови су претрпели значајне измене у виду нових отвора за прозоре.

Кровна конструкција постојећег објекта је класична дрвена, изведена је дашчана оплата преко рогова са летвама и адговољавајућим термоизолационим слојем. Цреп остаје као кровни покривач.



Код новопројектованог објекта на равном крову, као завршни слој преко АБ плоче предвиђена је хидроизолациона мембрана са кошуљицом у паду где је најнижа кота у зони сливника са предвиђеним слојем термике, парном браном и слојем за отпаривање.

Новопројектовани објект је предвиђен у класичном скелетном конструктивном систему, од АБ међуспратне конструкције, стубова и тракастих темеља.

УНУТРАШЊА ОБРАДА

Сва унутрашња врата се мењају и постављају се МДФ у следећим димензијама:

- болесничке собе, амбуланте 125*210цм
- тоалети и оставе 80-100*210цм
- остале просторије 80-125*210цм

На графичким прилозима су означене позиције клизних двокрилних врата у деловима објекта где је највећа фреквенција.

Укупан број кревета - 43

Зидови:

Главни, примарни ходници: У доњој зони зида до висине од 120 см је предвиђена заштита од оштећења зида у виду заштитних панела. Панели су од винил смоле са акрилом. По потрби, могу се поставити и на поједина врата у продужетку зида. Преко заштитних панела, постављају се заштитни профили на крајњу ивицу од 120цм.

Све санитарне просторије је потребно обложити керамичким плочицама од пода до плафона. Керамика је светле боје, већих димензија.

Собе за болеснике: Простор од пода па до висине од 2м се боји у периву латекс светлу боју, остатак зида се кречи у белу боју.

Подови:

Керамичке плочице- предвиђене су у свим санитарним просторијама, кухињи, оставама и трпезарији.

Ламинат је предвиђен за собу дежурног лекара, канцеларије и учионице.

Епоксидни под- у свим собама за болеснике, просторијама за терапију, амбулантама и ходницима.

Плафони:

Плафони су гипсани са финалном обрадом беле боје.



ФАСАДА

У комплексу Др Мирослав Зотовић налази се 6 објеката који су изведени по пројекту архитекте М. Мацуре из 1959.године. Објекти су павиљонског типа, фасадно обрађени у крем(жутој), сивој боји као и браон детаљима. Мареријали који се користе су декоративни малтер, дрво и опека.

У фасадној обради Ц одељења, посебна пажња се посветила материјализацији и боји како би се објекат уклопио визуелно, а и морфолошки у цео комплекс. Из тог разлога предвиђене су боје сива и крем које су најзаступљеније у комплексу. На тај начин је урађен савремени, нови објекат у материјалима који су у синергији са окружењем.

Као примарни материјали на фасади ће се користити:

Фибро цементне плоче Equitone -linea LT20

Фибро цементне плоче Equitone -tectiva TE20

Фибро цементне плоче Equitone -tectiva TE10

Плоче се каче везом која није видљива са фасадне стране, механичком везом- анкерима у систему-терго плус. Примарна ал. подконструкција је вертикална на коју се качи хоризонтална ал. подконструкција, преко ње се постављају плоче преко одговарајућих папучица.

Структуралну фасаду чини стакло у пластифицираним алуминијумским профилима. Стакло је двослојно, термоизолационо испуњено аргоном.

Кровни покривач на постојећем објекту је класичан цреп, док је на новопроектваном објекту раван кров са хидроизолационом мембраном као завршним слојем.

Одговорни пројектант: Милена М. Камаси дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 J196 10

Потпис:



АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

1.4.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



1.4.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Табеларни приказ површина

*ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКАТ БР.8 П+Пк:

Приземље:

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна површина | Обим |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 17 | УЛАЗ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 7,63 | 14,77 |
| 18 | СТЕПЕНИШТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6,16 | 13,64 |
| 19 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,74 | 9,31 |
| 20 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 19,31 | 19,31 |
| 21 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,93 | 9,46 |
| 22 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,97 | 9,48 |
| 23 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 17,98 | 16,48 |
| 24 | ХОДНИК | БЕТОН | 2,75 | 8,75 |
| Укупна нето површина: | | | 68,47 | |
| Укупна бруто површина: | | | 82,70 | |

Поткровље:

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна површина | Обим |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 13 | ПАСАРЕЛА/ ПРОСТОР ЗА ТЕРАПИЈУ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 21,19 | 21,59 |
| 14 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 15,33 | 19,61 |
| 15 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 15,29 | 15,43 |
| 16 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,24 | 8,29 |
| 17 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 16,47 | 16,13 |
| 18 | ТЕРАСА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 29,79 | 24,58 |
| Укупна нето површина | | | 102,31 | |
| Укупна бруто површина: | | | 108,33 | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина-постојеће стање- Објект бр 8:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Приземље | 68,47 | 82,70 |
| 2. | Поткровље | 102,31 | 108,33 |
| | УКУПНО: | 170,78 | 191,03 |



***ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКАТ БР.9 Су+П+1+Пк:**

Сутерен:

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна површина | Обим |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 01 | УЛАЗ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 15,72 | 18,35 |
| 02 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6,69 | 15,07 |
| 03 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 24,15 | 20,67 |
| 04 | ГАРДЕРОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 8,64 | 14,13 |
| 05 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,30 | 7,27 |
| 06 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 12,05 | 19,97 |
| 07 | САНИТАРНИ ЧВОР | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,85 | 10,53 |
| 08 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,13 | 7,35 |
| 09 | ОСТАВА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,26 | 9,42 |
| 10 | АПАРТМАН | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 12,99 | 15,65 |
| 11 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2,08 | 6,22 |
| 12 | ЧАЈНА КУХИЊА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 1,63 | 5,34 |
| 13 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 11,64 | 15,17 |
| 14 | КУХИЊА / ТРПЕЗАРИЈА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 24,44 | 20,73 |
| 15 | СТЕПЕНИШТЕ | ТЕРАЦО | 3,76 | 8,97 |
| 16 | ОСТАВА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,26 | 10,05 |
| Укупна нето површина: | | | 145,59 | |
| Укупна бруто површина: | | | 199,68 | |

Приземље:

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна површина | Обим |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 01 | УЛАЗНИ ХОЛ | ТЕРАЦО | 10,42 | 14,78 |
| 02 | АМБУЛАНТА | ПАРКЕТ | 14,31 | 17,08 |
| 03 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,03 | 8,00 |
| 04 | ХОЛ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 17,85 | 18,92 |
| 05 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,10 | 7,61 |
| 06 | КУПАТИЛО | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,61 | 8,20 |
| 07 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 25,17 | 21,00 |
| 08 | СОБА | ПАРКЕТ | 27,03 | 21,76 |
| 09 | АМБУЛАНТА | ПАРКЕТ | 13,91 | 15,26 |
| 10 | СЕСТРИНСКА СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 16,21 | 23,07 |
| 11 | СТЕПЕНИШТЕ | ТЕРАЦО | 4,93 | 10,81 |
| 12 | СТЕПЕНИШТЕ | ДРВЕНО СТЕПЕНИШТЕ | 6,68 | 14,19 |
| Укупна нето површина: | | | 146,25 | |
| Укупна бруто површина: | | | 188,46 | |



1. Спрат

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна површина | Обим |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 01 | СТЕПЕНИШНИ ХОЛ | ПАРКЕТ | 6,48 | 6,48 |
| 02 | СОБА | ПАРКЕТ | 13,62 | 15,25 |
| 03 | СОБА | ПАРКЕТ | 24,46 | 19,88 |
| 04 | СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 22,36 | 20,11 |
| 05 | СОБА | ПАРКЕТ | 24,93 | 20,55 |
| 06 | ПРЕДСОБЉЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,54 | 7,68 |
| 07 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 0,92 | 3,84 |
| 08 | АПАРТМАН | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 11,71 | 16,09 |
| 09 | ХОЛ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 19,04 | 19,70 |
| 10 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,11 | 7,06 |
| 11 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,74 | 7,74 |
| 12 | СТЕПЕНИШТЕ | ДРВЕНО СТЕПЕНИШТЕ | 6,08 | 13,92 |
| 13 | ЛОЂА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,86 | 8,73 |
| 14 | БАЛКОН | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,47 | 8,67 |
| 15 | БАЛКОН | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 307 | 8,56 |
| 16 | БАЛКОН | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 0,84 | 4,84 |
| Укупна нето површина: | | | 151,23 | |
| Укупна бруто површина: | | | 188,47 | |

Поткровље:

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна површина | Обим |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 01 | СТЕПЕНИШНИ ХОЛ | ПАРКЕТ | 4,29 | 9,39 |
| 02 | ЛЕКАРСКА СОБА | ПАРКЕТ | 15,95 | 16,06 |
| 03 | ЛЕКАРСКА СОБА | ПАРКЕТ | 24,23 | 19,81 |
| 04 | ЛЕКАРСКА СОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 25,82 | 20,40 |
| 05 | ХОЛ | ПАРКЕТ | 19,37 | 17,77 |
| 06 | УЧИОНИЦА/САЛА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 53,80 | 29,99 |
| 07 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,73 | 7,74 |
| 08 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,75 | 7,76 |
| Укупна нето површина: | | | 150,94 | |
| Укупна бруто површина: | | | 181,79 | |



РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина-постојеће стање- Објект бр 9:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Сутерен | 145,59 | 199,68 |
| 2. | Приземље | 146,25 | 188,46 |
| 3. | 1.спрат | 151,23 | 188,47 |
| 4. | Поткровље | 150,94 | 181,79 |
| | УКУПНО: | 594,01 | 758,40 |

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ:

ПРИЗЕМЉЕ-НОВА ГРАДЊА(први ниво):

| | Назив простора | Обрада пода | Основна повр. | Корисна повр. | Обим |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m ² / | / m / |
| 01 | УЛАЗ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 9,64 | 8,96 | 12,46 |
| 02 | ХОЛ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 42,10 | 39,15 | 32,85 |
| 03 | ОСТАВА ЗА РЕКВИЗИТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 8,14 | 7,57 | 13,25 |
| 04 | ФИЗИОСАЛА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 64,20 | 59,70 | 37,56 |
| 05 | ТРПЕЗАРИЈА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 28,77 | 26,76 | 21,87 |
| 06 | ИЗДАВАЊЕ ХРАНЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6,96 | 6,47 | 10,60 |
| 07 | ДЕЗО БАРИЈЕРА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,63 | 5,24 | 11,68 |
| 08 | ПРОСТОР ЗА ОТПАД | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2,57 | 2,39 | 6,42 |
| 09 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 1,69 | 1,57 | 5,37 |
| 10 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 1,64 | 1,53 | 5,32 |
| 11 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2,45 | 2,28 | 6,57 |
| 12 | ГАРДЕРОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,13 | 4,77 | 9,07 |
| 13 | РАДНА ТЕРАПИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 33,18 | 30,86 | 23,22 |
| 14 | ЕЛЕКТРО ТЕРАПИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 33,27 | 30,94 | 23,26 |
| 15 | СТЕПЕНИШТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 14,26 | 13,27 | 13,85 |
| Укупна нето површина: | | | 259,63 | 241,46 | |
| Укупна бруто површина: | | | 304,51 | | |



СУТЕРЕН-РЕКОНСТРУКЦИЈА (први ниво):

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна повр | ОБИМ |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 16 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,89 | 10,10 |
| 17 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 22,96 | 21,52 |
| 18 | ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6,12 | 11,79 |
| 19 | ЛИФТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,52 | 9,00 |
| 20 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 3,59 | 8,84 |
| 21 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,57 | 8,09 |
| 22 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,70 | 8,21 |
| 23 | СОБА ЗА ТЕРАПЕУТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 11,21 | 13,96 |
| 24 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 22,46 | 20,68 |
| 25 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 26,74 | 24,68 |
| 26 | ОСТАВА ЗА СПРЕМАЧИЦУ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 4,56 | 9,25 |
| 27 | ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 8,68 | 15,72 |
| 28 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6,37 | 10,56 |
| Укупна нето површина: | | | 130,37 | |
| Укупна бруто површина: | | | 192,24 | |

1. СПРАТ- НОВА ГРАДЊА(други ниво):

| | Назив простора | Обрада пода | Основна повр | Корисна повр | Обим |
|------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m ² / | / m / |
| 01 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 14,90 | 13,89 | 15,83 |
| 02 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 13,89 | 12,92 | 14,92 |
| 03 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 34,26 | 31,86 | 26,61 |
| 04 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 33,18 | 30,86 | 23,22 |
| 05 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 28,65 | 26,64 | 23,26 |
| 06 | ПРОСТОРИЈА ЗА НОЋНЕ СУДОВЕ | КЕР. ПЛОЧИЦЕ | 4,12 | 3,83 | 8,17 |
| 07 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 60,80 | 56,54 | 44,98 |
| Укупна нето површина: | | | 189,80 | 176,51 | |
| Укупна бруто површина: | | | 238,33 | | |



РЕКОНСТРУКЦИЈА(други ниво):

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна повр | Обим |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 08 | АМБУЛАНТА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 20,60 | 20,08 |
| 09 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,92 | 8,37 |
| 10 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3,90 | 8,36 |
| 11 | СОБА ЗА СЕСТРЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 12,24 | 14,58 |
| 12 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 4,30 | 9,58 |
| 13 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6,39 | 10,57 |
| 14 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,86 | 10,10 |
| 15 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,57 | 9,25 |
| 16 | СТЕПЕНИШТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 13,79 | 15,64 |
| 17 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 22,78 | 20,30 |
| 18 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24,24 | 21,89 |
| 19 | ОСТАВА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 4,61 | 7,69 |
| 20 | ТЕРАСА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2,30 | 6,30 |
| Укупна нето површина: | | | 129,4 | |
| Укупна бруто површина: | | | 192,19 | |

ПРВИ СПРАТ-РЕКОНСТРУКЦИЈА:

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна повр | Обим |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 01 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24,15 | 20,03 |
| 02 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 22,15 | 20,07 |
| 03 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24,49 | 20,31 |
| 04 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,50 | 9,34 |
| 05 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5,53 | 9,40 |
| 06 | КУПАТИЛО ЗА ОСОБЉЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2,64 | 6,78 |
| 07 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 7,17 | 12,56 |
| 08 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 26,47 | 22,47 |
| 09 | СТЕПЕНИШТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 13,90 | 15,08 |
| 10 | ГАРДЕРОБА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 5,83 | 9,71 |
| 11 | ТЕРАСА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2,41 | 6,43 |
| 12 | ТЕРАСА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2,70 | 8,28 |
| Укупна нето површина: | | | 142,93 | |
| Укупна бруто површина: | | | 193,58 | |



ПОТКРОВЉЕ-РЕКОНСТРУКЦИЈА:

| | Назив простора | Обрада пода | Корисна повр. | Обим |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| Бр. | | | / m ² / | / m / |
| 01 | УЧИОНИЦА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 45,19 | 27,47 |
| 02 | КАНЦЕЛАРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 18,82 | 17,37 |
| 03 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,42 | 8,59 |
| 04 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4,20 | 8,43 |
| 05 | КАНЦЕЛАРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 16,46 | 16,34 |
| 06 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 31,29 | 31,08 |
| 07 | КАНЦЕЛАРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 17,31 | 17,93 |
| Укупна нето површина: | | | 137,69 | |
| Укупна бруто површина: | | | 193,58 | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина-новопроектирано стање- Нова градња:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Приземље | 241,46 | 304,51 |
| 2. | Први спрат | 176,51 | 238,33 |
| | УКУПНО: | 417,97 | 542,84 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина- новопроектирано стање- Реконструкција:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Сутерен | 130,37 | 192,24 |
| 2. | Приземље | 129,40 | 192,19 |
| 3. | 1.спрат | 142,93 | 193,58 |
| 4. | Поткровље | 137,69 | 193,58 |
| | УКУПНО: | 540,39 | 771,59 |



РЕКАПИТУЛАЦИЈА И УПОРЕНА АНАЛИЗА ПОВРШИНА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина-постојеће стање- Објект бр 8:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Приземље | 68,47 | 82,70 |
| 2. | Поткровље | 102,31 | 108,33 |
| | УКУПНО: | 170,78 | 191,03 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина-постојеће стање- Објект бр 9:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Сутерен | 145,59 | 199,68 |
| 2. | Приземље | 146,25 | 188,46 |
| 3. | 1.спрат | 151,23 | 188,47 |
| 4. | Поткровље | 150,94 | 181,79 |
| | УКУПНО: | 594,01 | 758,40 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина-новопроектирано стање- Нова градња:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Приземље | 241,46 | 304,51 |
| 2. | Први спрат | 176,51 | 238,33 |
| | УКУПНО: | 417,97 | 542,84 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА површина- новопроектирано стање- Реконструкција:

| Редни. бр. | Етажа | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Сутерен | 130,37 | 192,24 |
| 2. | Приземље | 129,40 | 192,19 |
| 3. | 1.спрат | 142,93 | 193,58 |
| 4. | Поткровље | 137,69 | 193,58 |
| | УКУПНО: | 540,39 | 771,59 |



АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ –Ц ОДЕЉЕЊЕ

| Редни. бр. | Објект | Нето површина (m ²) | Бруто површина (m ²) |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | нова градња | 417,97 | 542,84 |
| 2. | реконструкција | 540,39 | 771,59 |
| | УКУПНО: | 958,36 | 1314,43 |

Одговорни пројектант: Милена М. Камаси дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 J196 10

Потпис:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА СВИХ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

| А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | | З | И | Ј | К |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|
| редни број постојећих објеката. | назив објекта | редни број новопроектованих објеката | спратност-постојеће стање | спратност по етажама | постојеће стање-бруто површина (м²) | постојеће стање-нето површина(м²) | спратност-новопроектовано стање | врста интервнције | новопроектовано стање-бруто површина(м²) | новопроектовано стање-нето површина(м²) | нова градња(м²) | објекти за рушење, бруто површина(м²) |
| 1 | Портирница | 1 | П | П | 11,2 | 7,19 | П | РУ+НГ | 11,2 | 7,17 | | 11,2 |
| 2 | Административна зграда | 2 | Су+Пр+1+Пк | Су | 143,52 | 102,58 | Су+Пр+1+Пк | РЕ | 135,62 | 95,91 | | |
| | | | | П | 149,36 | 115,02 | | | 132,72 | 100 | | |
| | | | | 1. спрат | 131,31 | 101,13 | | | 132,72 | 100 | | |
| | | | | Пк | 119,35 | 60,3 | | | 132,72 | 114,04 | | |
| | | | | | 543,54 | 379,03 | | | 533,78 | 409,95 | | |
| 2а | Анекс (5-1), у наставку об.2 | 2 | П+3 | П | 128,15 | 112,82 | П+3 | РЕ | 128,15 | 113,81 | | |
| | | | | 1.спрат | 128,15 | 100,99 | | | 128,15 | 101,01 | | |
| | | | | 2.спрат | 128,33 | 100,99 | | | 128,15 | 101,01 | | |
| | | | | 3.спрат | 128,15 | 90,04 | | | 128,15 | 82,99 | | |
| | | | | | 512,78 | 404,84 | | | 512,6 | 398,82 | | |
| 4 | Телефонска централа | | П | П | 50,65 | 45,17 | / | РУ | 0 | 0 | | 50,65 |
| 5 | Домарева кућа | | П | П | 119,72 | 97,42 | / | РУ | 0 | 0 | | 119,72 |
| 6 | Гаража | 3 | П+1 | П | 76,44 | 69,68 | П | РУ+НГ | 69,33 | 58,6 | | |
| | | | | 1 | 76,44 | 64,57 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 152,88 | 134,25 | | | 69,33 | 58,6 | 69,33 | 152,88 |
| 7 | Вила | 4 | Су+П+1+Пк | Су | 345,41 | 270,88 | Су+П+1+Пк | РЕ | 345,41 | 270,97 | | |
| | | | | П | 411 | 231,44 | | | 411 | 235,21 | | |
| | | | | 1 | 348,21 | 272,32 | | | 348,21 | 273,19 | | |
| | | | | Пк | 279,83 | 219,46 | | | 279,83 | 227,72 | | |
| | | | | | 1384,45 | 994,1 | | | 1384,45 | 1007,09 | | |
| 8 | Електотерапија | 5 | П+Пк | П | 82,7 | 68,47 | / | РУ | 0 | 0 | | |
| | | | | 1 | 108,33 | 102,31 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 191,03 | 170,78 | | | 0 | 0 | | 191,03 |
| 9 | Реуматологија | 5 | Су+П+1+Пк | Су | 199,68 | 145,59 | Су+П+1+Пк | РЕ | 192,24 | 130,37 | | |
| | | | | П | 188,46 | 146,25 | | | 192,19 | 129,4 | | |
| | | | | 1 | 188,47 | 151,23 | | | 193,58 | 142,93 | | |
| | | | | Пк | 181,79 | 150,94 | | | 193,58 | 137,69 | | |
| | | | | | 758,4 | 594,01 | | | 771,59 | 540,39 | | |
| | НОВА ГРАДЊА (5-2) | 5 | | | | | П+1 | НГ | 304,51 | 241,46 | | |
| | | | | | | | | | 238,33 | 176,51 | | |
| | | | | | | | | | 542,84 | 417,97 | 542,84 | |
| 10 | Пријемно одељење | 6 | Су+П | Су | 284,66 | 220,51 | Су+П | РЕ | 284,66 | 221,59 | | |
| | | | | П | 301,43 | 244,23 | | | 298,68 | 238,11 | | |
| | | | | галерија | 0 | 9,46 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 586,09 | 474,2 | | | 583,34 | 459,7 | | |
| 11 | А- одељење | 6 | Су+П+1 | Су2 | 22,38 | 15,77 | Су+П+1 | РЕ | 0 | 0 | | |
| | | | | Су1 | 920,55 | 726,35 | | | 920,55 | 725,38 | | |
| | | | | Пр | 974,25 | 823,37 | | | 974,25 | 819,51 | | |
| | | | | 1.спрат | 128,86 | 101,32 | | | 128,86 | 103,51 | | |
| | | | | | 2046,04 | 1666,81 | | | 2023,66 | 1648,4 | | |
| | НОВА ГРАДЊА (5-3) | 6 | | | 0 | 0 | П | НГ | 182,6 | 155,84 | 182,6 | |
| 12 | Физиотерапија | 7 | П+Пк | П | 340,36 | 274,55 | П+Пк | | 340,36 | 274,71 | | |
| | | | | Пк | 34,76 | 30,15 | | | 34,76 | 28,44 | | |
| | | | | | 375,12 | 304,7 | | | 375,12 | 303,15 | | |
| 13 | Радна терапија | 8 | П | П | 243,67 | 202,86 | П | РЕ | 243,67 | 206,36 | | |
| 14 | Хидротерапија | 9 | Су+П | Су | 117,47 | 87,13 | Су+П | РЕ | 117,47 | 92,06 | | |
| | | | | П | 245,34 | 197,08 | | | 245,34 | 197,86 | | |
| | | | | | 362,81 | 284,21 | | | 362,81 | 289,92 | | |
| 15 | Б- одељење | 10 | Су+П+Пк | Су | 772,4 | 638,11 | Су+П+Пк | РЕ | 771,45 | 641,32 | | |
| | | | | П | 1337,07 | 1175,63 | | | 1338,9 | 1176,27 | | |
| | | | | Пк | 101,28 | 51,2 | | | 101,28 | 52,99 | | |
| | | | | | 2210,75 | 1864,94 | | | 2211,63 | 1870,58 | | |
| 16 | Д-одељење | 11 | Су+П+1 | Су | 749,64 | 606,25 | Су+П | РУ+РЕ+НГ | 749,64 | 547,63 | | |
| | | | | П | 1783,8 | 1521,16 | | | 1784,89 | 1499,34 | 194,33 | 232,13 |
| | | | | 1.спрат | 250,4 | 204,28 | | | 0 | 0 | | 250,4 |
| | | | | галерија | 0 | 8,92 | | | 0 | 31,2 | | |
| | | | | | 2783,84 | 2340,61 | | | 2534,53 | 2078,17 | | |
| 17 | Технички блок | 12 | П | П | 91,14 | 74,82 | П | РЕ | 91,14 | 74,82 | | |
| 18 | Остава за ТНГ | | П | П | 11,37 | 6,53 | / | РУ | 0 | 0 | | 11,37 |
| 19 | Куглана/Надстрешница | 14 | П | П | 60,84 | 59,23 | П | РУ+НГ | 55,5 | 54,5 | 55,5 | 60,84 |
| 20 | Остава за кисеоник | | П | П | 5,43 | 3,65 | / | РУ | 0 | 0 | | 5,43 |
| | Јавна гаража | 15 | | | 0 | 0 | П+2 | НГ | 1274,12 | 1288,43 | | |
| | | | | | | | | | 1274,12 | 1205,69 | | |
| | | | | | | | | | 1274,12 | 1014,44 | | |
| | | | | | | | | | 3822,36 | 3508,56 | 3822,36 | |
| | Гасна котларница | 13 | | | 0 | 0 | П | НГ | 79,47 | 70 | 79,47 | |
| | Укупно (м²) | | | | 12501,75 | 10109,35 | | | 16391,62 | 13559,99 | 4946,43 | 1085,65 |

| |
|-------------------|
| ЛЕГЕНДА ОЗНАКА: |
| РУ РУШЕЊЕ |
| НГ НОВА ГРАДЊА |
| РЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА |

Одговорни пројектант:
Број лиценце:
Потпис:

Милена М. Камаси дипл.инж.арх.
300 Ј196 10

Milena Kamasi




АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

1.4.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

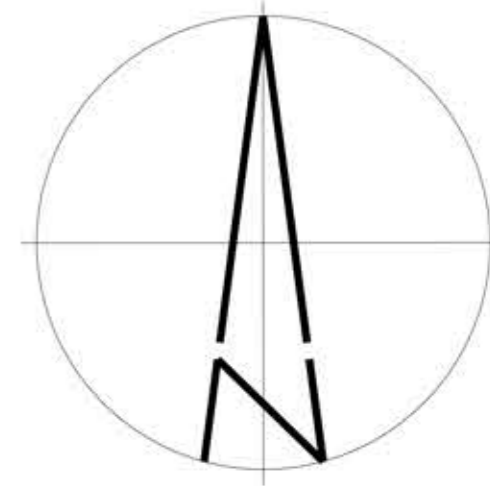

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| ОСА ПУТА | БРОЈ ОБЈЕКТА | КОЛСКИ ПРАВИЦИ | ПОТПОРНИ ЗИД |
| УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ: | ГЛАВНИ УЛАЗ | ЕКОНОМСКИ УЛАЗ | ПОМОЋНИ УЛАЗ |
| ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ: | ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕЋЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКУЖЕЊУ | НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА | САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ: |
| ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ | КОЛОВОЗ - АСФАЛТ | ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН | ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕКАТОН |
| ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ | | | |

ОПРЕМА:

| | | |
|-------|-----------|-----------------|
| КЛУПА | ЖАРДИЊЕРЕ | КАНТА ЗА ОТПАКЕ |
|-------|-----------|-----------------|

ЛЕГЕНДА ОБЈЕКТА:


| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - ПОРТИРНИЦА (П) | 7 - ВИЛА - ТРАУМАТОЛОГИЈА (Су+П+1+Пк) | 11 - А ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1) | 15 - Б ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1) |
| 2 - УПРАВНА ЗГРАДА (Су+П+1+Пк) | 8 - ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА (П+Пк) | 12 - ФИЗИО ТЕРАПИЈА (П+Пк) | 16 - Д ОДЕЉЕЊЕ - ПЕДИЈАТРИЈА (Су+П+1) |
| 2А - АНЕКС (П+З) | 9 - Ц ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1+Пк) | 13 - РАДНА ТЕРАПИЈА (П) | 17 - ТЕХНИЧКИ БЛОК (П) |
| 3 - А1 ОДЕЉЕЊЕ (П+2+Пк) | 10 - ПРИЈЕМНО ОДЕЉЕЊЕ (Су+П) | 14 - ХИДРОТЕРАПИЈА (Су+П) | 18 - МЕРНА РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА (П) |
| 4 - ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА (П) | 11 - А ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1) | 15 - Б ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1) | 19 - КУЛАНА (П) |
| 5 - ДОМАРЕВА КУЋА (П) | 12 - ФИЗИО ТЕРАПИЈА (П+Пк) | 16 - Д ОДЕЉЕЊЕ - ПЕДИЈАТРИЈА (Су+П+1) | 20 - ОСТАВА ЗА КИСЕОНИК (П) |
| 6 - ГАРАЖА (П) | 13 - РАДНА ТЕРАПИЈА (П) | 17 - ТЕХНИЧКИ БЛОК (П) | |

ЛЕГЕНДА ГЕОДЕТСКИХ ОЗНАКА:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| фактичко стање | катастарско стање |
| број катастарске парцеле | канделабер |
| канделабер | каналizacionи шахт |
| каналizacionи шахт | водоводни шахт(округли) |
| водоводни шахт(округли) | водоводни шахт(четвртгаст) |
| водоводни шахт(четвртгаст) | дрво листопадно |
| дрво листопадно | дрво зимзелено |
| дрво зимзелено | трава |
| трава | жбунасто растиње |
| жбунасто растиње | електо стуб |
| електо стуб | кабловско тт окно |
| кабловско тт окно | надземни кабловскиормаринг |
| надземни кабловскиормаринг | бунар |
| бунар | сливник |
| сливник | споменик |
| споменик | саобраћајни знак |
| саобраћајни знак | телефонска говорница |
| телефонска говорница | |


ШИРА СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

| | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------|----------------|
| АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђе Јакановића 4/7, Нови Сад телефон: +381 21 511551 е-пошта: office@aginstitut.com; веб: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др. Мислав Зотовић", Београд | | | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, диплинж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др. Мислав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА | | | |
| део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | Назив цртежа или графичког приказа: ШИРА СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | | | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: Нов. 2019. | размера: Р 1:500 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 | црт.бр: 1.1 |

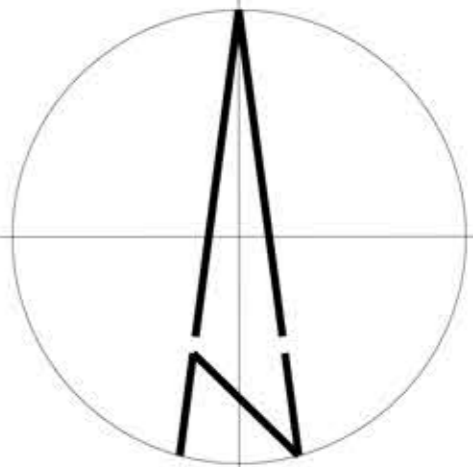

| ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА | | | |
|--|---|---|--|
| <div><div><div></div><div>ОСА ПУТА</div></div><div><div><div>Ⓢ</div><div>БРОЈ ОБЈЕКТА</div></div><div><div><div>→</div><div>КОЛСКИ ПРАВЦИ</div></div><div><div><div></div><div>ПОПОРНИ ЗИД</div></div></div></div><div>УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ:</div><div><div><div><div></div><div>ГЛАВНИ УЛАЗ</div></div><div><div><div></div><div>ЕКОНОМСКИ УЛАЗ</div></div><div><div><div></div><div>ПОМОЋНИ УЛАЗ</div></div></div><div>ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ:</div><div><div><div><div><div></div><div>ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕКЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ</div></div><div><div><div></div><div>НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА</div></div></div><div>САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:</div><div><div><div><div></div><div>ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ</div></div><div><div><div></div><div>КОЛОВОЗ - АСФАЛТ</div></div><div><div><div></div><div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН</div></div><div><div><div></div><div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕХАТОН</div></div><div><div><div></div><div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div>ОПРЕМА:</div><div><div><div></div><div>КЛУПА</div></div><div><div><div></div><div>ЖАРДИЊЕРЕ</div></div><div><div><div></div><div>КАНТА ЗА ОТПАТКЕ</div></div></div></div><div>ЛЕГЕНДА ОБЈЕКТА:</div><div>1- ПОРТИРНИЦА (П) 2 - УПРАВНА ЗГРАДА (Су+П+1+Пк) 2А - АНЕКС (П+З) 3 - А1 ОДЕЉЕЊЕ (П+2+Пк) 4 - ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА (П) 5 - ДОМАРЕВА КУЋА (П) 6 - ГАРАЖА (П) 7 - ВИЛА - ТРАУМАТОЛОГИЈА (Су+П+1+Пк) 8 - ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА (П+Пк) 9 - Ц ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1+Пк) 10- ПРИЈЕМНО ОДЕЉЕЊЕ (Су+П) 11 - А ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1) 12 - ФИЗИО ТЕРАПИЈА (П+Пк) 13 - РАДНА ТЕРАПИЈА (П) 14 - ХИДРОТЕРАПИЈА (Су+П) 15 - Б ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1) 16 - А ОДЕЉЕЊЕ - ПЕДИЈАТРИЈА (Су+П+1) 17 - ТЕХНИЧКИ БЛОК (П) 18 - ОСТАВА ЗА ТНГ (П) 19 - КУГЛАНА (П) 20 - ОСТАВА ЗА КИСЕОНИК (П)</div></div></div></div> | <div>ЛЕГЕНДА ГЕОДЕТСКИХ ОЗНАКА:</div> <div><div><div></div><div>фактичко стање</div></div><div><div><div></div><div>катастарско стање</div></div><div><div><div>20502/2</div><div>број катастарске парцеле</div></div><div><div><div><div><div></div><div>канцелабер</div></div><div><div><div></div><div>каналizacionи шахт</div></div><div><div><div></div><div>водоводни шахт(округли)</div></div><div><div><div></div><div>водоводни шахт(четвртаст)</div></div><div><div><div></div><div>дрво листопадно</div></div><div><div><div></div><div>дрво зимзелено</div></div><div><div><div></div><div>трава</div></div><div><div><div></div><div>жбунасто растиње</div></div><div><div><div></div><div>електо стуб</div></div><div><div><div></div><div>кабловско тт окно</div></div><div><div><div></div><div>надземни кабловскиормарит</div></div><div><div><div></div><div>бунар</div></div><div><div><div></div><div>сливник</div></div><div><div><div></div><div>споменик</div></div><div><div><div></div><div>саобраћајни знак</div></div><div><div><div></div><div>телефонска говорница</div></div></div></div></div><div>КРОВНИ ПОКРИВАЧ</div><div><div><div></div><div>KROV</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | |
| ШИРА СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ</div><div>Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад</div><div>телефон: +381 21 511551</div><div>е-мал: office@agintitut.com</div><div>веб: www.agintitut.com</div></div><div>Одговорни пројектант:</div><div>Милена Камаси, дип.инж.арх.</div><div>Број лиценце: 300 J196 10</div><div>Сарадник:</div><div>Наташа Апостоловић, мас.инж.арх.</div><div>Ознака врсте техничке документације:</div><div>ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ</div></div></div></div> | <div><div><div><div></div><div>инвеститор:</div><div>Клиника за рехабилитацију "Др. Милослав Зотовић", Београд</div><div>назив објекта: А1 одељење, објекат број 2</div><div>Клиника за рехабилитацију "Др. Милослав Зотовић", Београд, К.П. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА</div></div><div>аутор пројекта:</div><div>1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ</div><div>Назив цртежа или графичког приказа:</div><div>ШИРА СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ</div><div>датум:</div><div>Нов. 2019.</div><div>размера:</div><div>Р 1:500</div><div>број пројекта:</div><div>ЕА 0710/19-1</div></div></div> | <div><div><div>црт.бр:</div><div>1.2</div></div></div> | |

- Легенда геодетских ознака:
- фактично стање
 - катастарско стање
 - број катастарске парцеле
 - канделабер
 - канализациони шахт
 - водоводни шахт(округли)
 - водоводни шахт(четвртаст)
 - дрво листопадно
 - дрво зимзелено
 - трава
 - жбунасто растље
 - електо стуб
 - кабловско тт окно
 - надземни кабловски ормарић
 - бунар
 - сливник
 - стоменик
 - саобраћајни знак
 - телефонска говорница

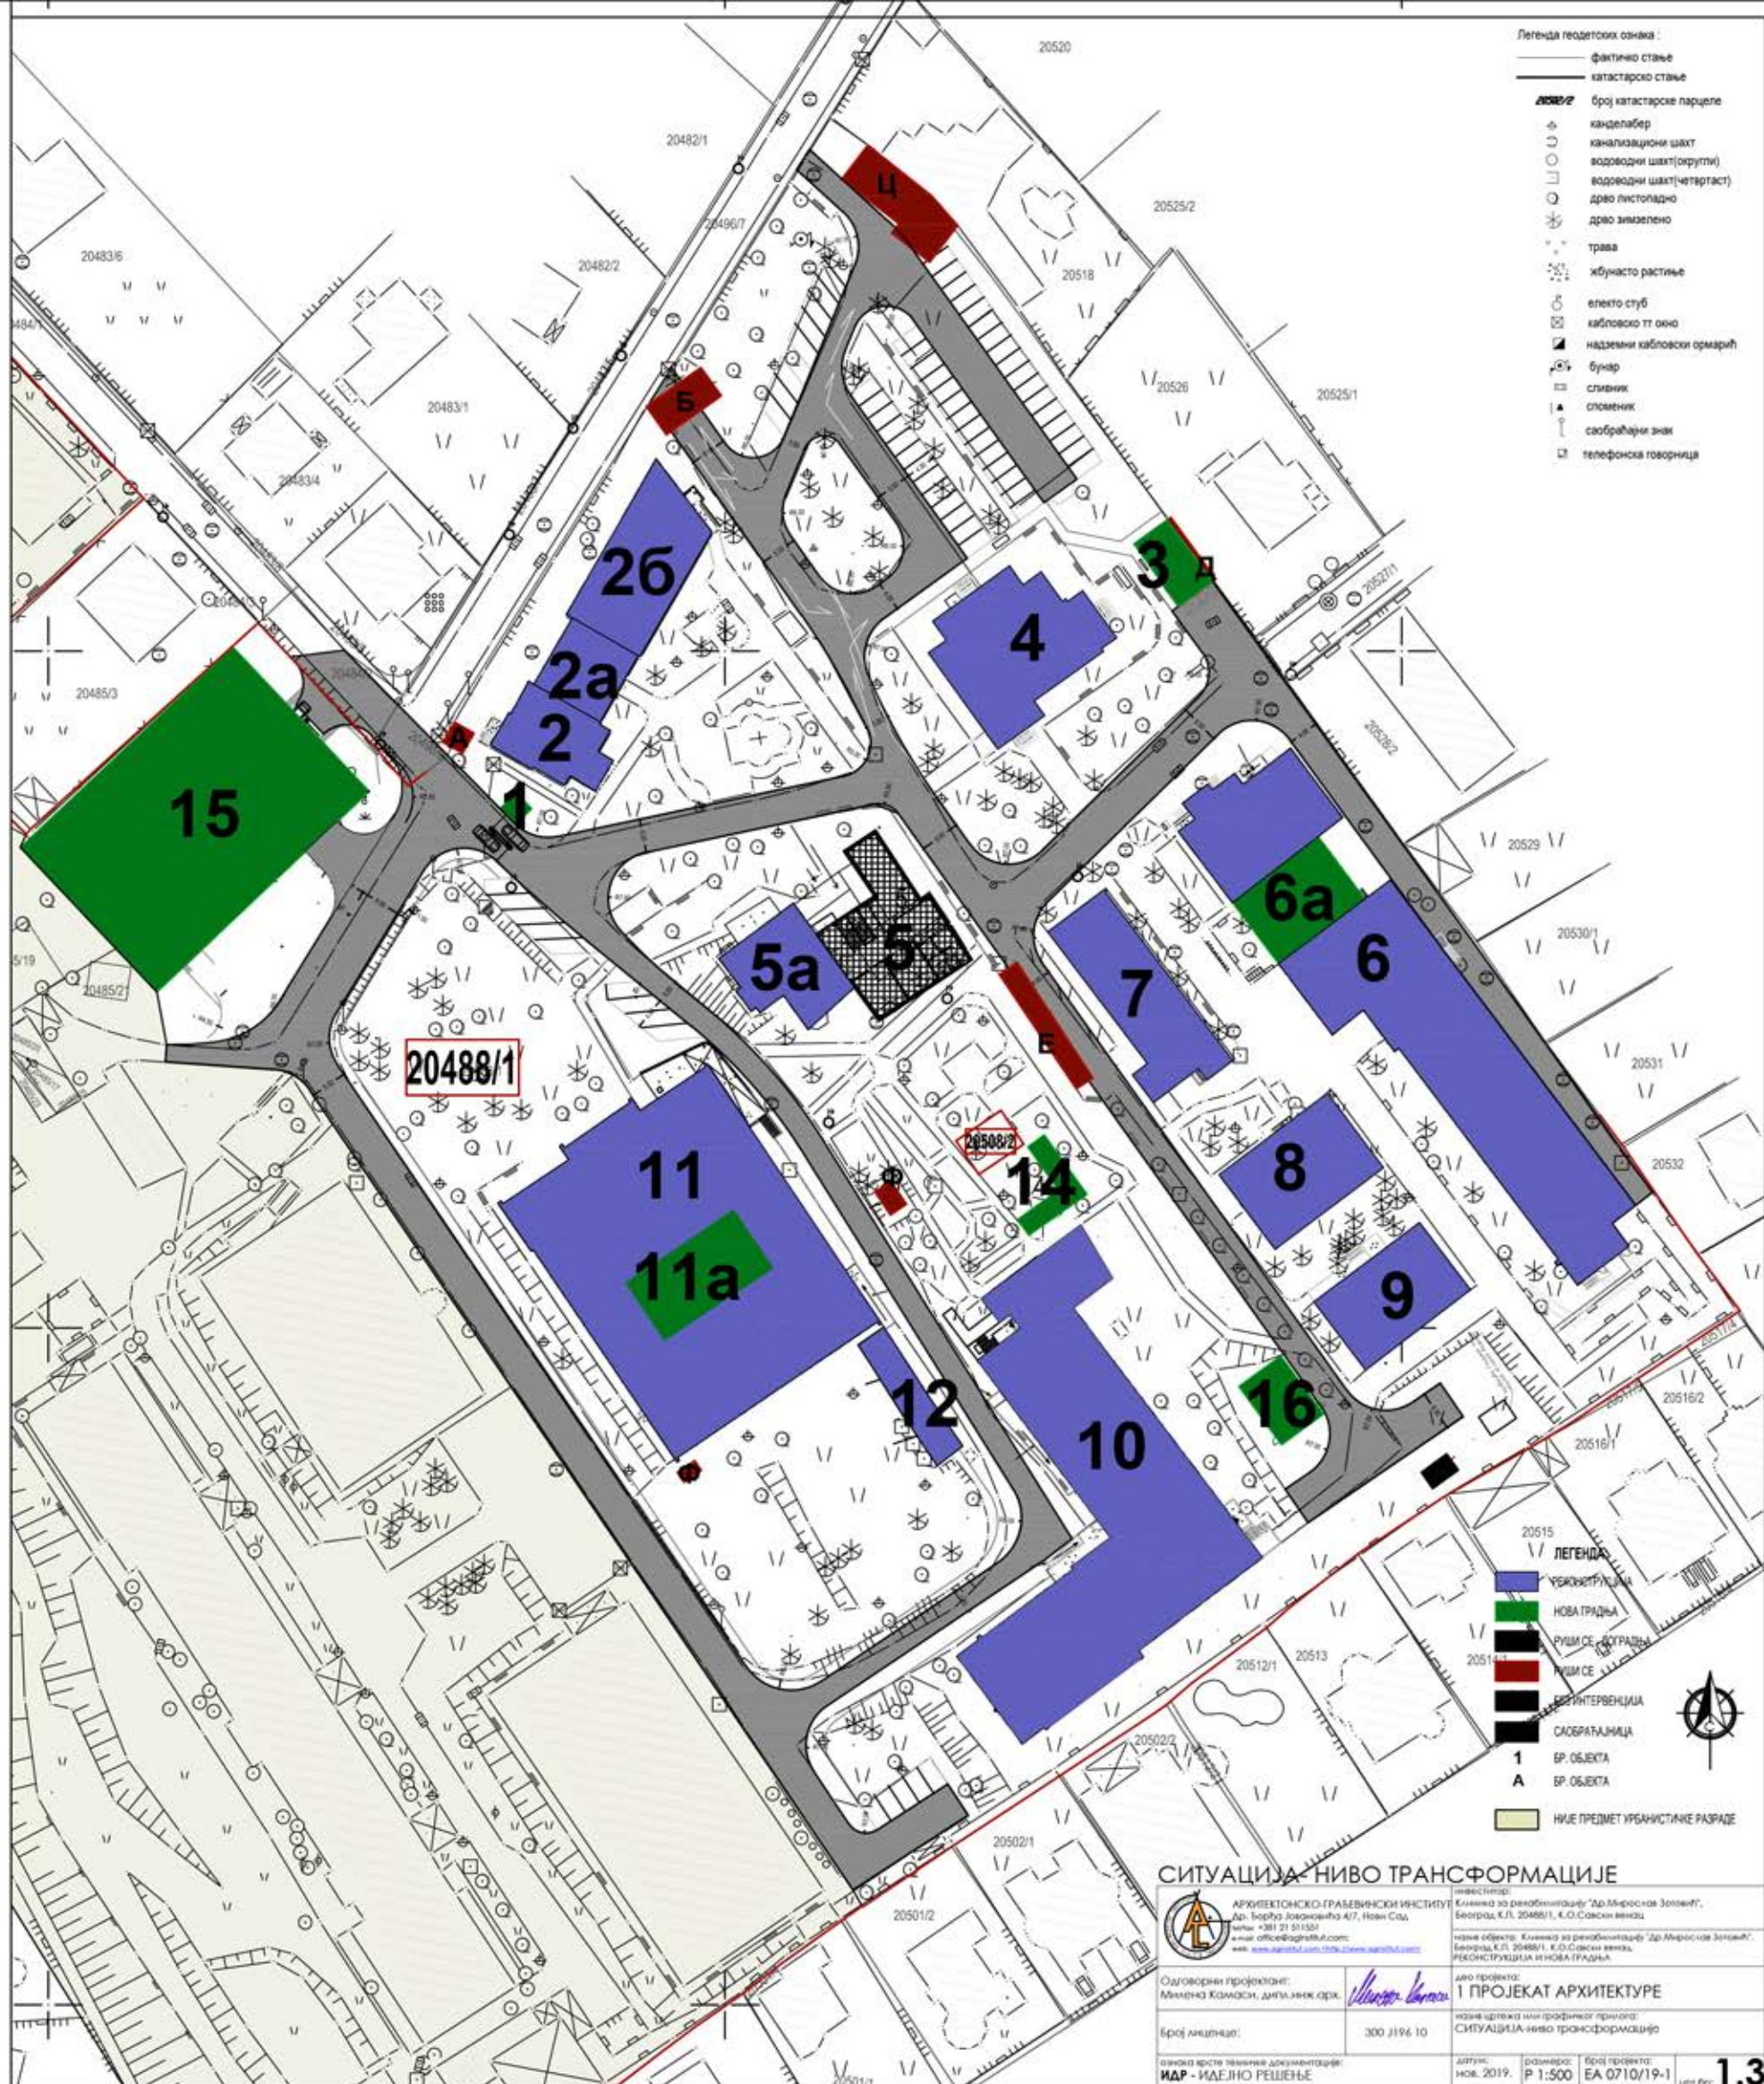

ЛЕГЕНДА

- УРЕДНИШКА
- НОВА ТРАДЉА
- РУДНИ СЕ, ПОГРАД
- РУДНИ СЕ
- РЕВИНТЕРВЕНЦИЈА
- САОБРАЋАЈНИЦА
- БР. ОБЈЕКТА
- БР. ОБЈЕКТА
- НИЈЕ ПРЕДМЕТ УРБАНИСТИЧКЕ РАЗРАДЕ

1
A

СИТУАЦИЈА - НИВО ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђе Јовановић 4/7, Нови Сад
телефон: +381 21 511551
e-mail: office@agrsrbija.com
www: www.agrsrbija.com, www.dzavna.agrsrbija.com

Одговорни пројектант:
Милена Коласи, д.г.г.а.и.г.а.р.

Број лиценца:
300 1196 10

Основа врста техничке документације:
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

инвеститор
Клиника за рехабилитацију "Др. Милосав Зечевић",
Београд, К.Л. 20488/1, К.О. Савски венац

назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др. Милосав Зечевић",
Београд, К.Л. 20488/1, К.О. Савски венац

назив цртежа или профилног прилога:
СИТУАЦИЈА - НИВО ТРАНСФОРМАЦИЈЕ


дизајнер:
1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

датум:
нов. 2019.

размер:
Р 1:500

број пројекта:
ЕА 0710/19-1

лист бр.:
1.3

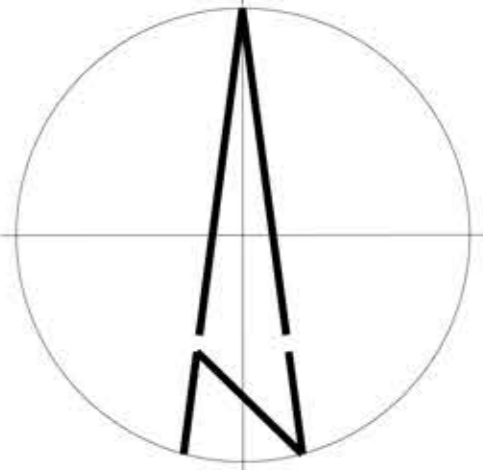

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

| | | |
|--|--|---|
| <div>ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ</div> <div>ОСА ПУТА</div> <div>ГРАНИЦА ОБЈЕКТА</div> <div>БРОЈ ОБЈЕКТА</div> <div>КОЛСКИ ПРАВЦИ</div> <div>ПОТПОРНИ ЗИД</div> <div>УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ</div> <div>ГЛАВНИ УЛАЗ</div> <div>ЕКОНОМСКИ УЛАЗ</div> <div>ПОМОЋНИ УЛАЗ</div> <div>ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ</div> <div>ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕЋЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ</div> <div>НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА</div> <div>САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ</div> <div>ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ</div> <div>КОЛОВОЗ - АСФАЛТ</div> <div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН</div> <div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕХАТОН</div> <div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ</div> | <div>ЛЕГЕНДА ОБЈЕКТА:</div> <div>1- ПОРТИРНИЦА (П)</div> <div>2 - А1 ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+Пк / П+З)</div> <div>3 - МАЛА ГАРАЖА (П)</div> <div>4 - АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ - ВИЛА (Су+П+Пк)</div> <div>5 - Ц ОДЕЉЕЊЕ (П+П/Су+П+Пк)</div> <div>6 - А ОДЕЉЕЊЕ И ПРИЈЕМНО (Су+П/Су+П+П)</div> <div>7 - ФИЗИОТЕРАПИЈА (П+Пк)</div> <div>8 - РАДНА ТЕРАПИЈА (П)</div> <div>9 - ХИДРОТЕРАПИЈА (Су+П)</div> <div>10 - Б ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+П)</div> <div>11 - Д ОДЕЉЕЊЕ - ПЕДИЈАТРИЈА (Су+П)</div> <div>12 - ТЕХНИЧКИ БЛОК (П)</div> <div>13 - ПОДСТАНИЦА ЗА ГАС (П)</div> <div>14 - НАДСТРЕШНИЦА (П)</div> <div>15 - ЈАВНА ГАРАЖА (П+З)</div> | <div>Легенда геодетских ознака :</div> <div>фактичко стање</div> <div>катастарско стање</div> <div>број катастарске парцеле</div> <div>канцелабер</div> <div>каналizacionи шахт</div> <div>водоводни шахт(округли)</div> <div>водоводни шахт(четвртаст)</div> <div>дрво листопадно</div> <div>дрво зимзелено</div> <div>трава</div> <div>жбунасто растиње</div> <div>електо стуб</div> <div>кабловско тт окно</div> <div>надземни кабловски ормарит</div> <div>бунар</div> <div>сливник</div> <div>споменик</div> <div>саобраћајни знак</div> <div>телефонска говорница</div> |
|--|--|---|

ШИРА СИТУАЦИЈА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

| | |
|--|--|
| <div>АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђе Јовановића 4/7, Нови Сад телеф: +381 21 511551 е-маил: office@aginstitut.com веб: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></div> | <div>инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др. Милослав Зотовић", Београд. Клиника за рехабилитацију "Др. Милослав Зотовић", Београд К.Л. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА</div> |
| <div>Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх.</div> | <div>део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ</div> |
| <div>Број лиценце:</div> | <div>300 J196 10</div> |
| <div>Сарадник: Наташа Апостоловић, мас.инж.арх.</div> | <div>Назив цртежа или графичног приказа: ШИРА СИТУАЦИЈА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ</div> |
| <div>Ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ</div> | <div>датум: Нов. 2019. размера: Р 1:500 број пројекта: ЕА 0710/19-1 црт.бр: 1.4</div> |

НАПОМЕНА: Други део парцеле није предмет пројекта.



НАПОМЕНА: Други део парцеле није предмет пројекта.

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ОСА ПУТА

ГРАНИЦА ОБЈЕКТА

БРОЈ ОБЈЕКТА

КОЛСКИ ПРАВЦИ

ПОТПОРНИ ЗИД

УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ

ГЛАВНИ УЛАЗ

ЕКОНОМСКИ УЛАЗ

ПОМОЋНИ УЛАЗ

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ

ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕЋЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ

НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ

КОЛОВОЗ - АСФАЛТ

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕХАТОН

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ

ЛЕГЕНДА ОБЈЕКТА:

1 - ПОРТИРНИЦА (П)

2 - А1 ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1+Пк / П+3)

3 - МАЛА ГАРАЖА (П)

4 - АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ - ВИЛА (Су+П+1+Пк)

5 - Ц ОДЕЉЕЊЕ (П+1/Су+П+1+Пк)

6 - А ОДЕЉЕЊЕ И ПРИЈЕМНО (Су+П/Су+П+1)

7 - ФИЗИОТЕРАПИЈА (П+Пк)

8 - РАДНА ТЕРАПИЈА (П)

9 - ХИДРОТЕРАПИЈА (Су+П)

10 - Б ОДЕЉЕЊЕ (Су+П+1)

11 - Д ОДЕЉЕЊЕ - ПЕДИЈАТРИЈА (Су+П)

12 - ТЕХНИЧКИ БЛОК (П)

13 - ГАСНА КОТАЛРНИЦА (П)

14 - НАДСТРЕШНИЦА (П)

15 - ЈАВНА ГАРАЖА (П+2)

ЛЕГЕНДА ГЕОДЕТСКИХ ОЗНАКА:

фактичко стање

катастарско стање

број катастарске парцеле

канделабер

канализациони шахт

водоводни шахт(округли)

водоводни шахт(четвргаст)

дрво листопадно

дрво зимзелено

трав

жбунасто растље

електо стуб

кабловски тт окно

надземни кабловски ормарит

бунар

сливник

споменик

саобраћајни знак

телефонска говорница

ШИРА СИТУАЦИЈА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ

Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад

телефон: +381 21 511551

е-маил: office@aginstitut.com

веб: www.aginstitut.com

инвеститор:

Клиника за рехабилитацију "Др. Милослав Зотовић", Београд

назив објекта: А1 одељење, објекат број 2

Клиника за рехабилитацију "Др. Милослав Зотовић", Београд

К.П. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА

Одговорни пројектант:

Милена Камаси, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 Ј196 10

Сарадник:

Наташа Апостоловић, мас.инж.арх.

дво пројекта:

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Назив цртежа или графичког приказа:

ШИРА СИТУАЦИЈА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

ознака врсте техничке документације:

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

датум:

Нов. 2019.

размера:


Р 1:500

број пројекта:

ЕА 0710/19-1


црт.бр.:

1.5

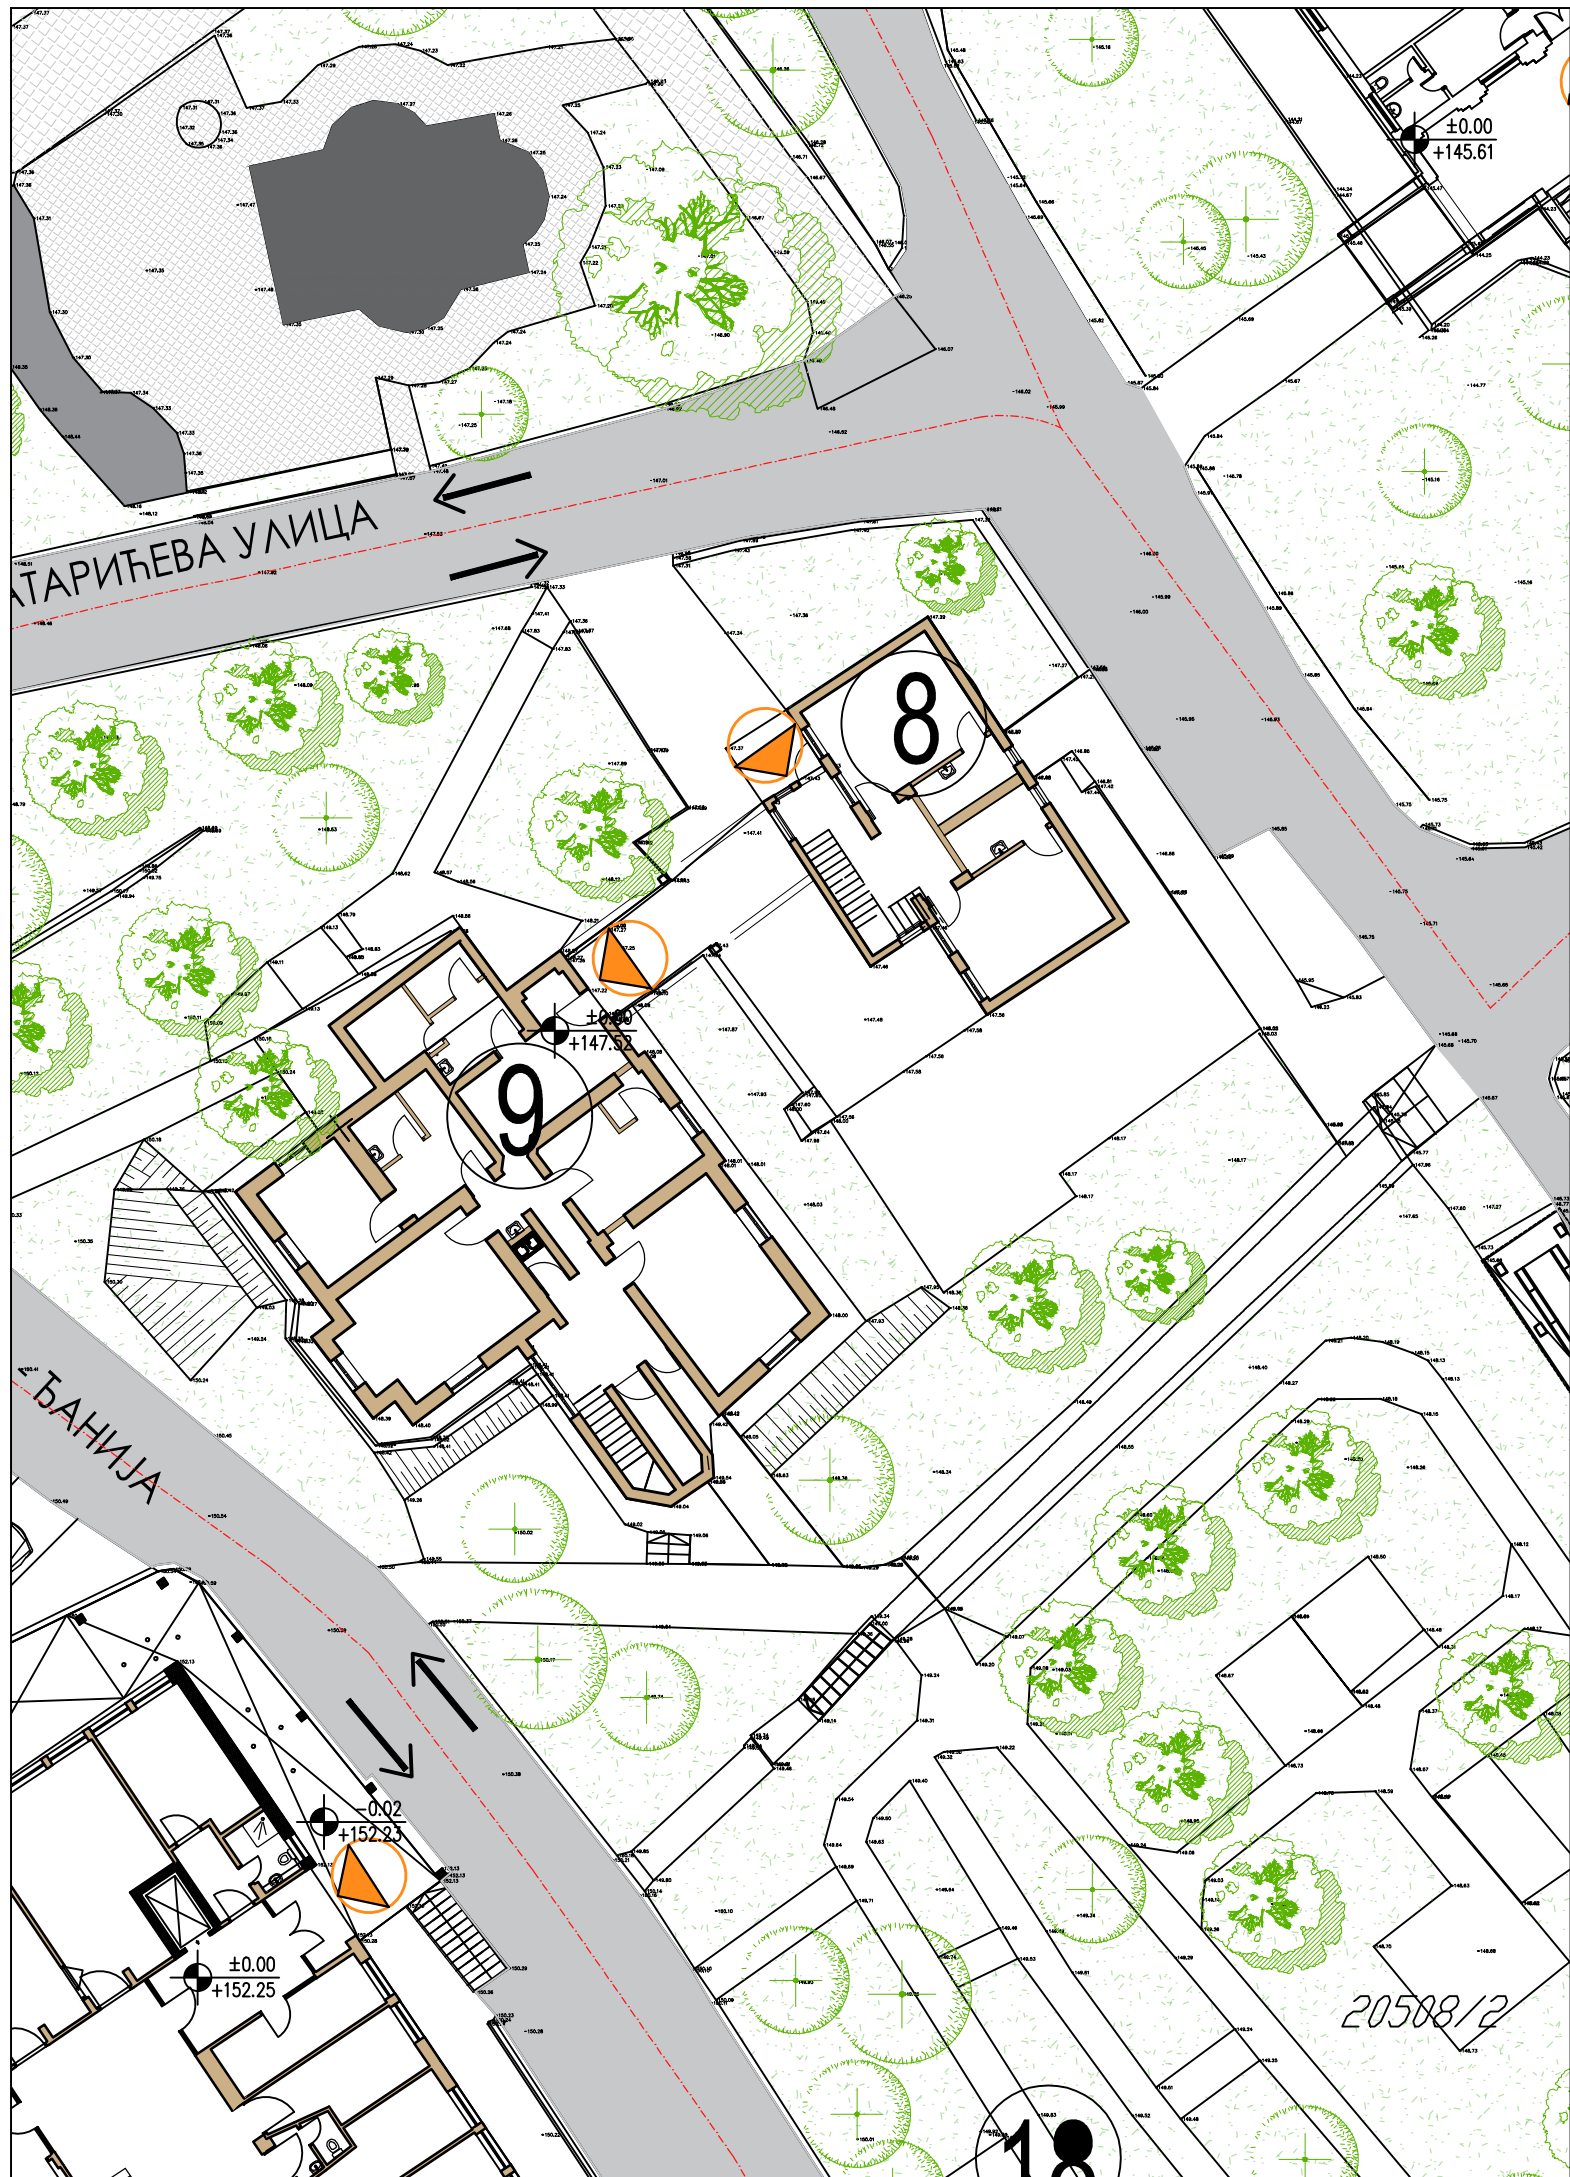




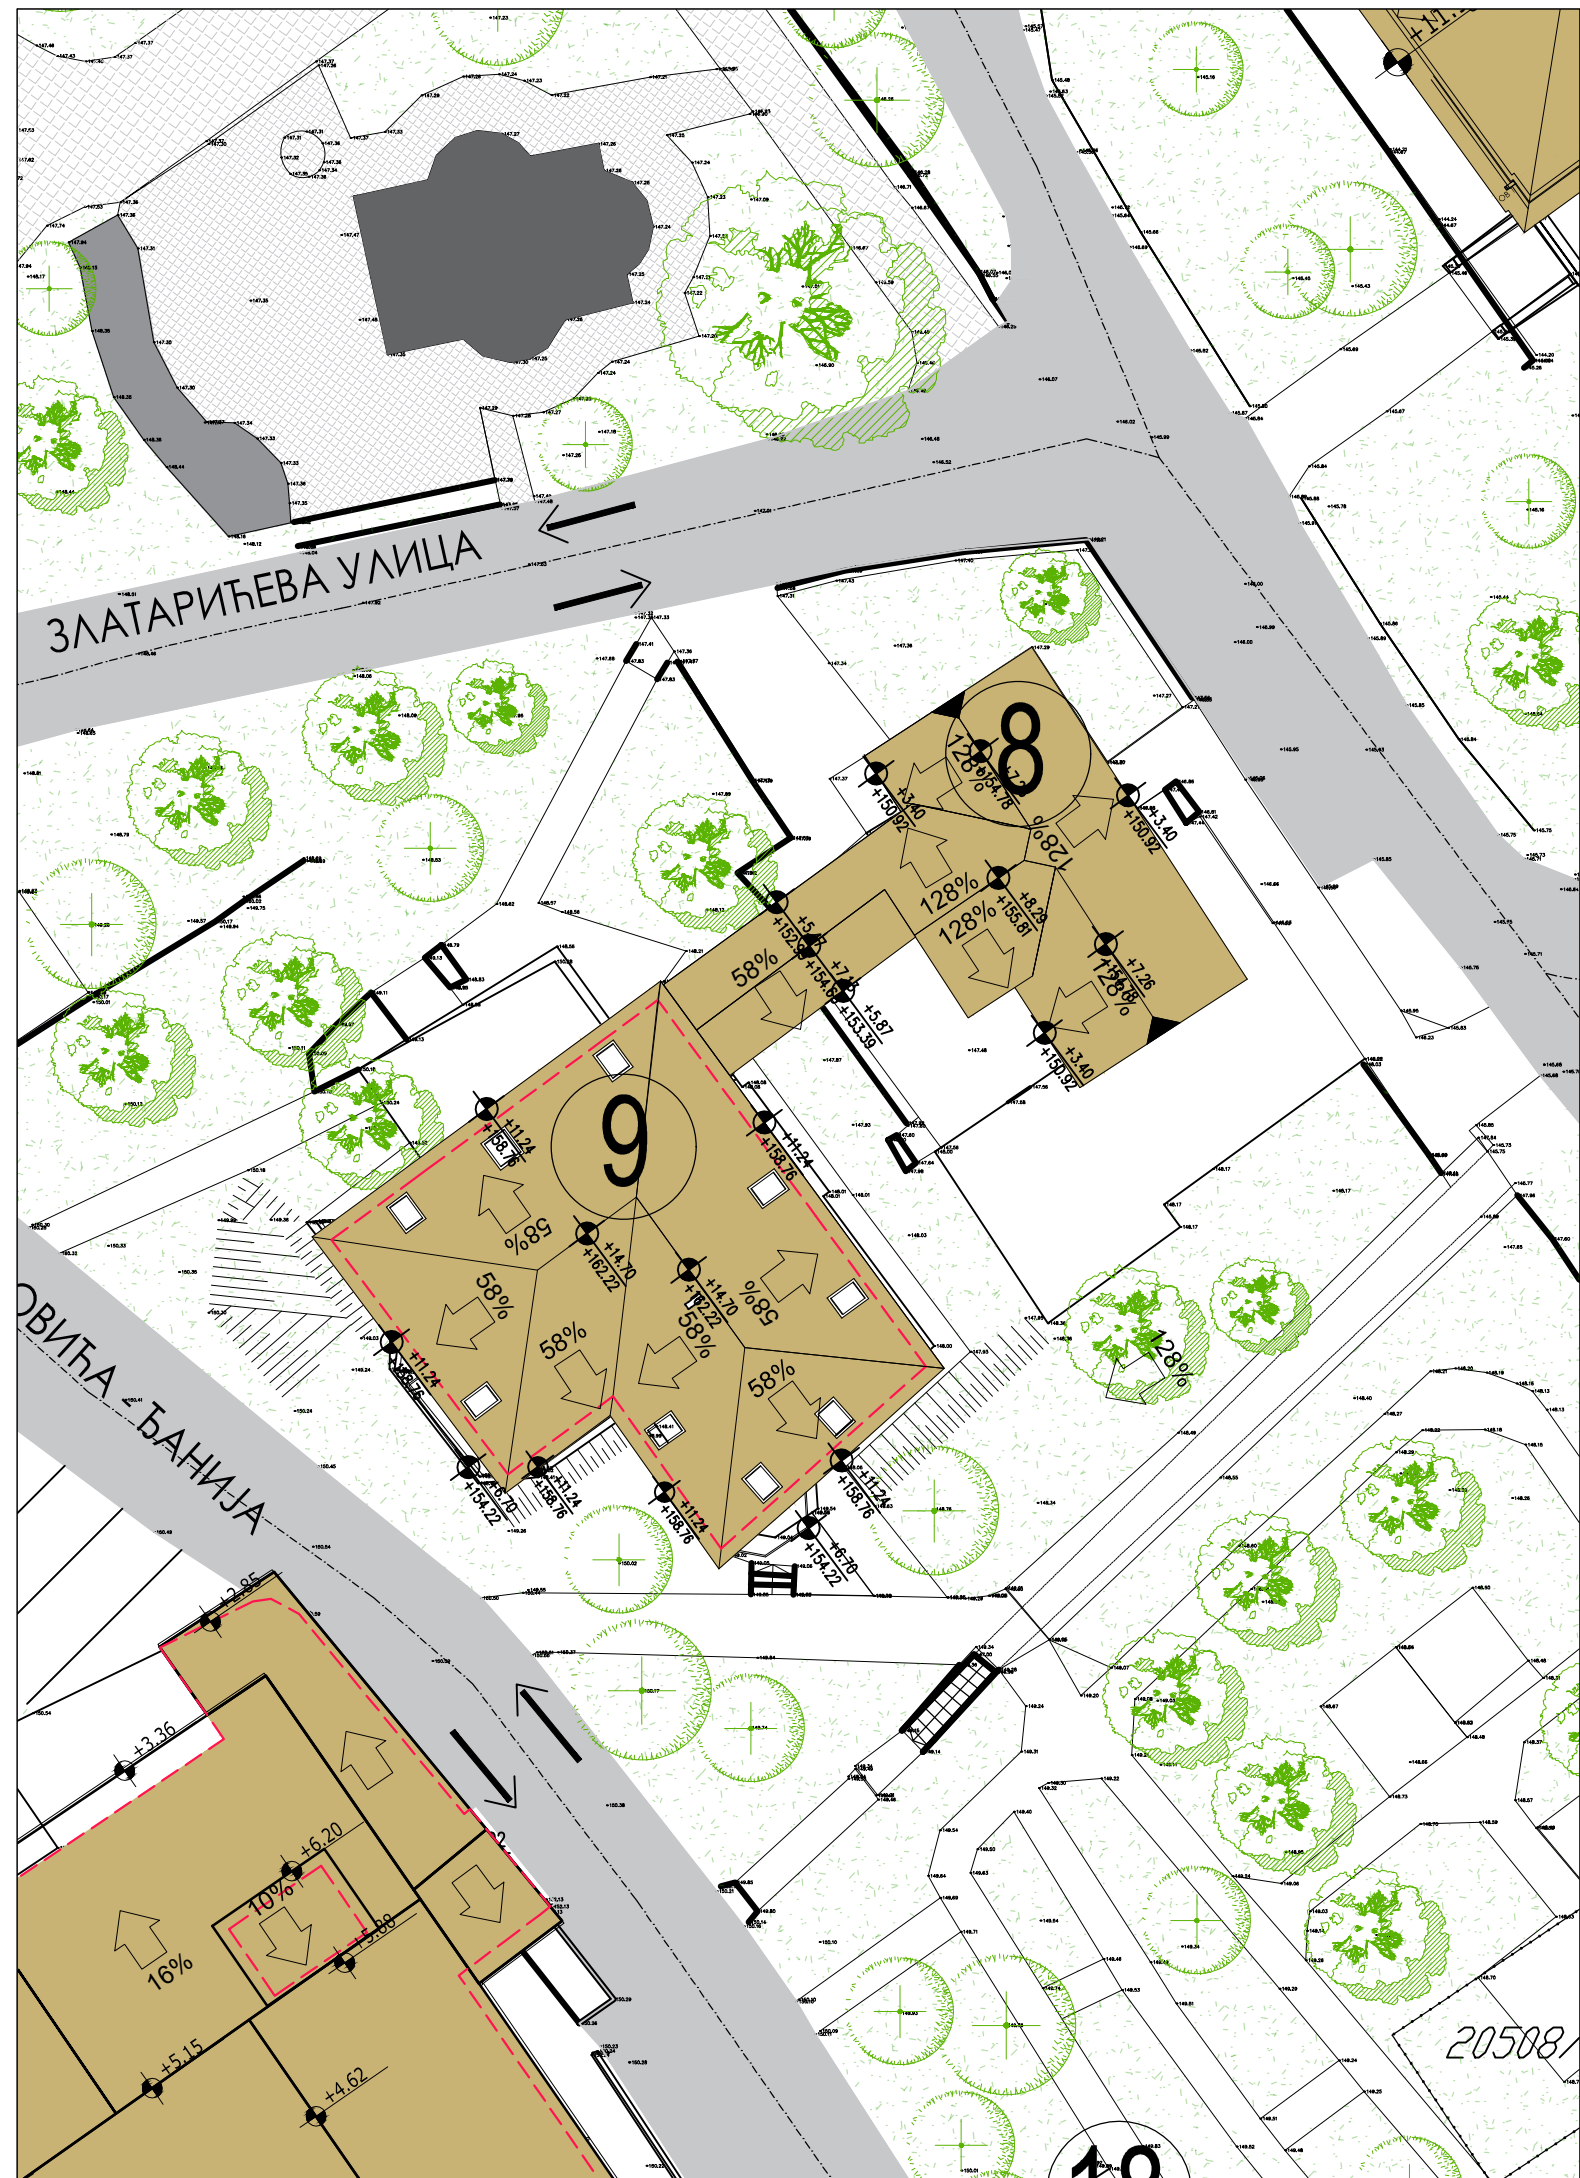
ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА
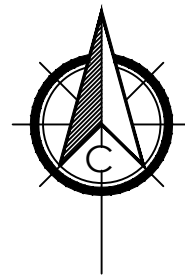
| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | ОСА ПУТА | | ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ |
| | БРОЈ ОБЈЕКТА | | КОЛОВОЗ - АСФАЛТ |
| | БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ | | ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН |
| | КОЛСКИ ПРАВЦИ | | ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕХАТОН |
| | ПОТПОРНИ ЗИД | | |
| УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ | | СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ: | |
| | ГЛАВНИ УЛАЗ | | ПЛАТО ИСПРЕД ОБЈЕКТА - БЕХАТОН |
| | УЛАЗ ЗА ДОСТАВУ ХРАНЕ | | |
| | ПОМОЋНИ УЛАЗ | | |
| ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ | | ОПРЕМА: | |
| | ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕЋЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ | | КЛУПА |
| | НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА | | ЖАРДИЊЕРЕ |
| | | | КАНТА ЗА ОТПАТКЕ |




УЖА СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ОБЈЕКТИ 8 И 9 - ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА И Ц ОДЕЉЕЊЕ - РЕУМАТОЛОГИЈА

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com < http://www.aginstitut.com > | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд |
| | | | назив објекта: Електротерапија и Ц одељење, објекти 8 и 9 Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 J196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић, мас.инж.арх. |  | Назив цртежа или графичког приказа: УЖА СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: размера: број пројекта: Нов. 2019. Р 1:250 ЕА 0710/19-1 | | црт.бр: 2a |



ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА


| | |
|--|---|
| <div>ОСА ПУТА</div> <div>1</div> <div>20496/9</div> <div>КОЛСКИ ПРАВЦИ</div> <div>ПОТПОРНИ ЗИД</div> <div>УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ</div> <div>ГЛАВНИ УЛАЗ</div> <div>УЛАЗ ЗА ДОСТАВУ ХРАНЕ</div> <div>ПОМОЋНИ УЛАЗ</div> <div>КРОВНИ ПОКРИВАЧ</div> <div>КРОВ</div> <div>ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ</div> <div>ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕЋЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ</div> <div>НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА</div> | <div>САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:</div> <div>ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ</div> <div>КОЛОВОЗ - АСФАЛТ</div> <div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН</div> <div>ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕХАТОН</div> <div>СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ:</div> <div>ПЛАТО ИСПРЕД ОБЈЕКТА - БЕХАТОН</div> <div>ОПРЕМА:</div> <div>КЛУПА</div> <div>ЖАРДИЊЕРЕ</div> <div>КАНТА ЗА ОТПАТКЕ</div> |
|--|---|

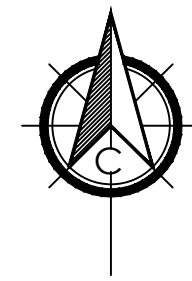


УЖА СИТУАЦИЈА - ОБЈЕКТИ 8 И 9 - ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА И Ц ОДЕЉЕЊЕ

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| <div>АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ</div> <div>Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад</div> <div>tel/fax: +381 21 511551</div> <div>e-mail: office@aginstitut.com;</div> <div>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></div> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. | | назив објекта: Ц одељење, објекти 8 и 9 - Електротерапија и Ц одељење Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА | |
| Број лиценце: | | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| Сарадник:Михајло Стевановић -Давидовић,мас.инж.арх. | | Назив цртежа или графичког приказа: | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | | УЖА СИТУАЦИЈА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | |
| датум: Нов. 2019. | | размера: Р 1:250 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 |
| | | црт.бр: 26 | |

ОБЈЕКАТ БР.8
ПРИЗЕМЉЕ

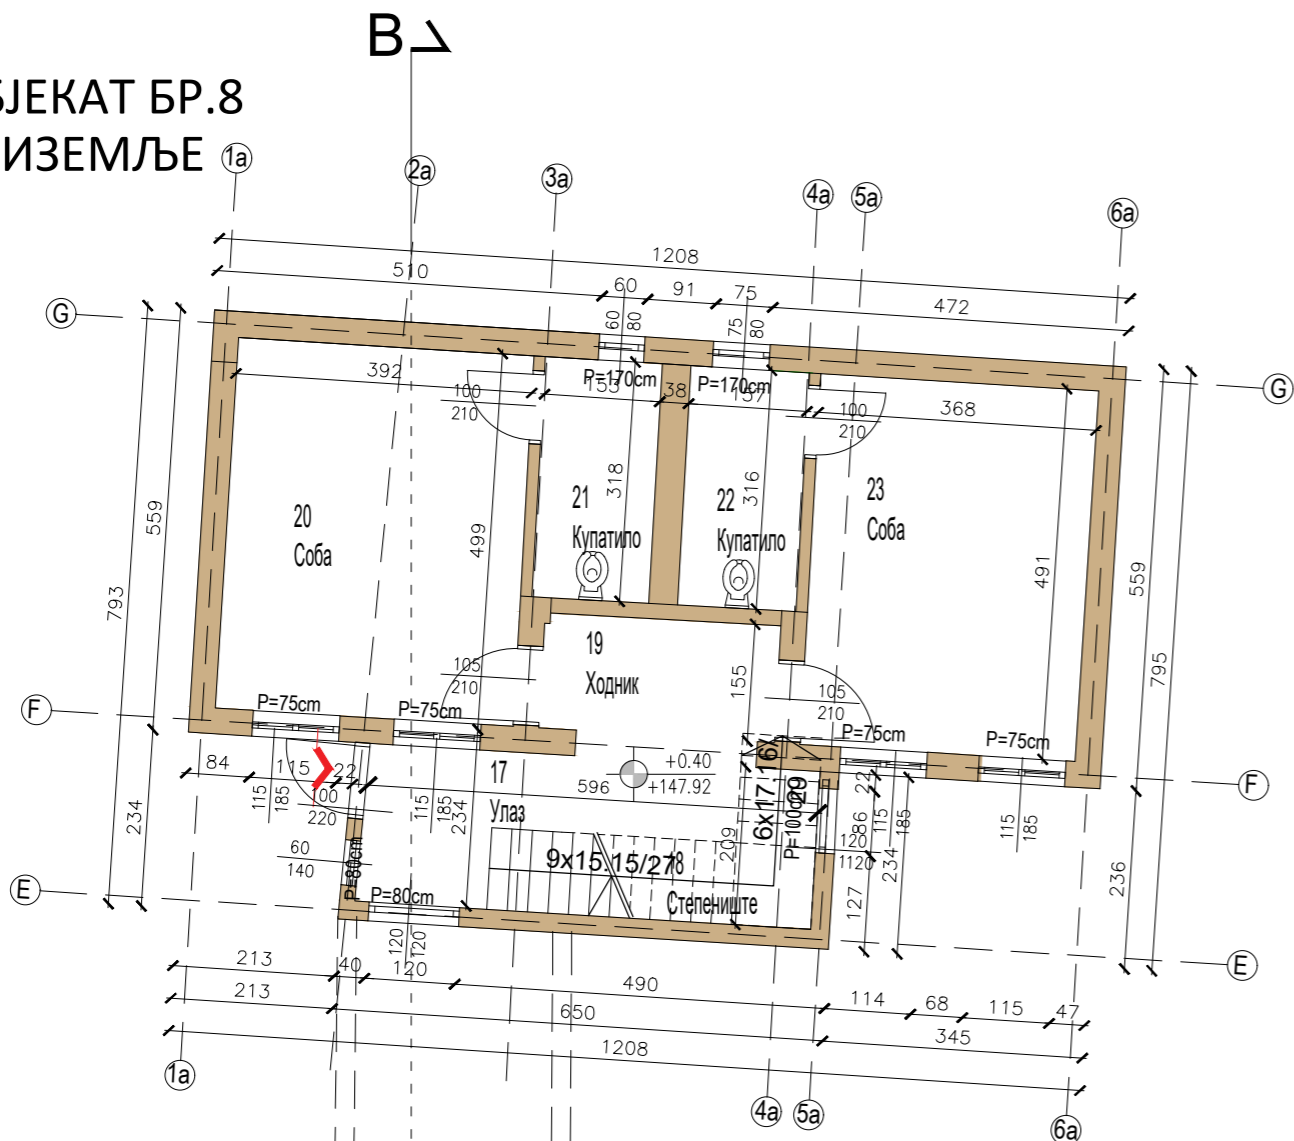

ОБЈЕКАТ БР.9
СУТЕРЕН

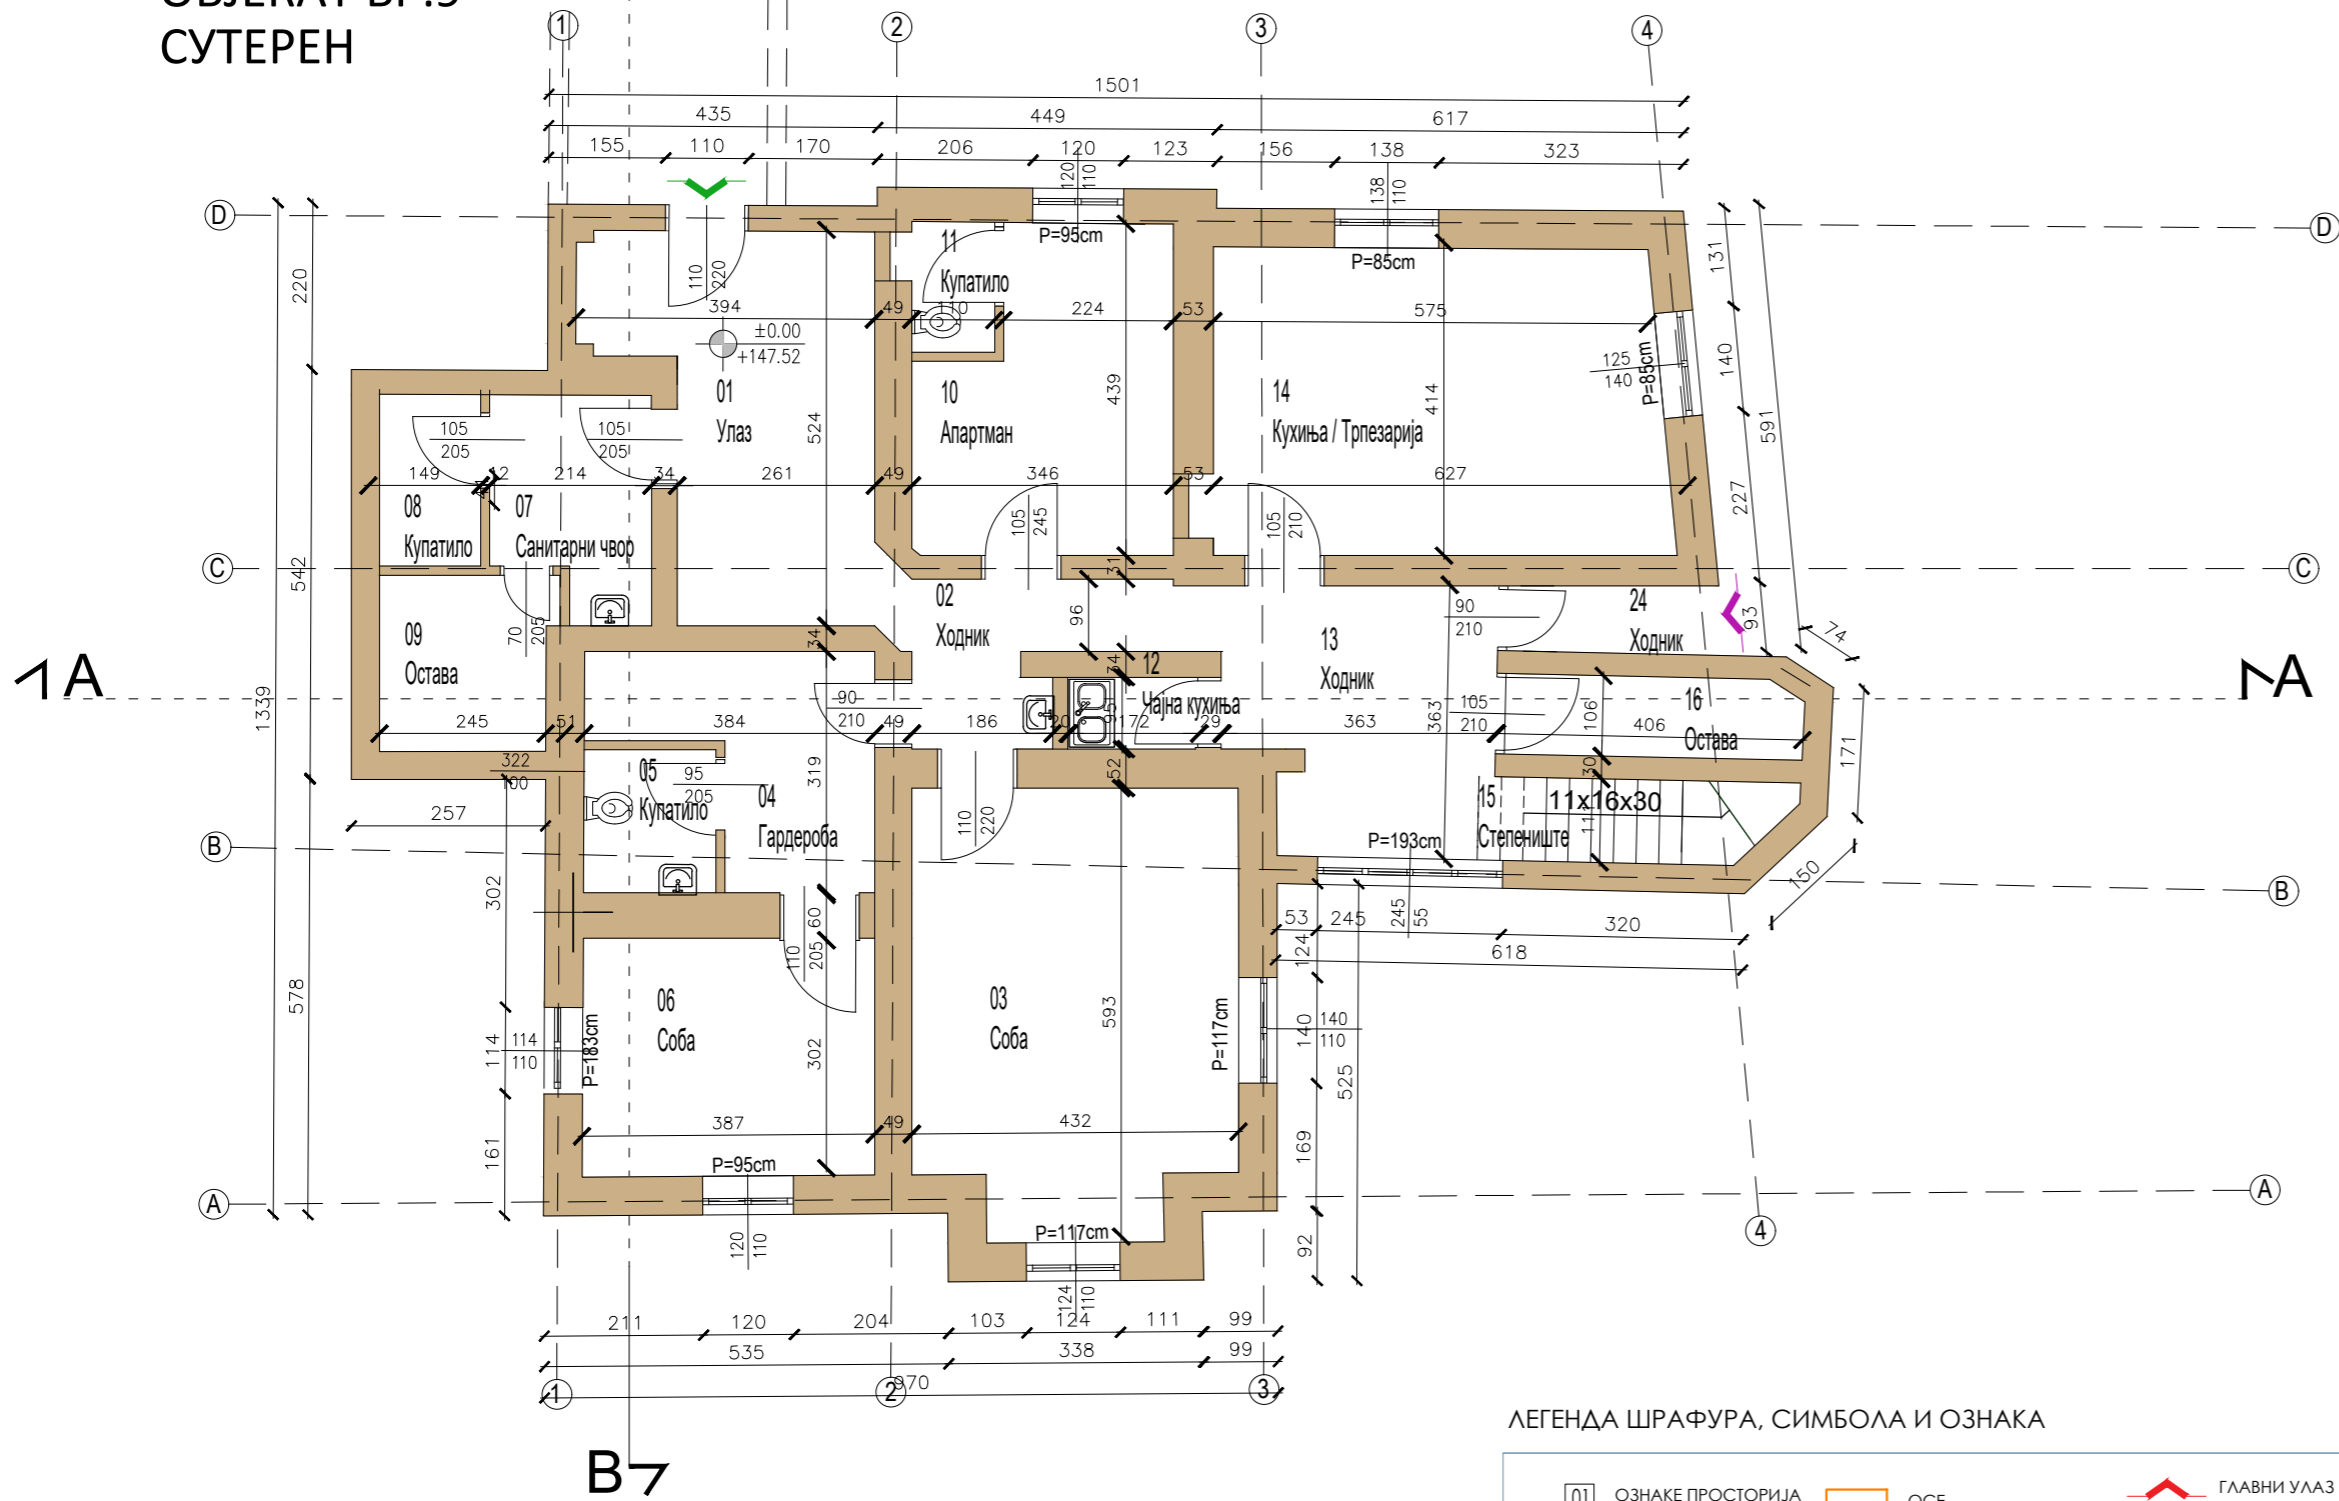

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|-------------------|---------------|
| 01 | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | --- | ОСЕ | главни улаз | доства хране |
| --- | ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | --- | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ |
| --- | ЗИДОВИ | --- | ШЕМА ОТВОРА | ПОМОЋНИ УЛАЗ | |
| --- | НАДСТРЕШНИЦА | --- | АРМИРАНИ БЕТОН | | |




ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
ПОСРТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ОБЈЕКАТ БР.9 - СУТЕРЕН

| Р. бр. | Намена простора | Основна површина (m ²) | Обим (m) | Подна облога |
|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Улаз | 15.72 | 18.35 | Керамика |
| 2 | Ходник | 6.69 | 15.07 | Керамика |
| 3 | Соба | 24.15 | 20.67 | Керамика |
| 4 | Гардероба | 8.64 | 14.13 | Керамика |
| 5 | Купатило | 3.30 | 7.27 | Керамика |
| 6 | Соба | 12.05 | 13.97 | Керамика |
| 7 | Санитарни чвор | 5.85 | 10.53 | Керамика |
| 8 | Купатило | 3.13 | 7.35 | Керамика |
| 9 | Остава | 5.26 | 9.42 | Керамика |
| 10 | Апартман | 12.99 | 15.65 | Керамика |
| 11 | Купатило | 2.08 | 6.22 | Керамика |
| 12 | Чајна кухиња | 1.63 | 5.34 | Керамика |
| 13 | Ходник | 11.64 | 15.17 | Керамика |
| 14 | Кухиња / Трпезарија | 24.44 | 20.73 | Керамика |
| 15 | Степениште | 3.76 | 8.97 | Терацо |
| 16 | Остава | 4.26 | 10.05 | |
| Укупна Нето површина: | | 145.59 | | |
| Укупна Бруто површина: | | 199,68 | | |


ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
ПОСРТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ОБЈЕКАТ БР.8 - ПРИЗЕМЉЕ

| Р. бр. | Намена простора | Основна површина (m ²) | Обим (m) | Подна облога |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 17 | Улаз | 7.63 | 14.77 | Керамика |
| 18 | Степениште | 6.16 | 13.64 | Керамика |
| 19 | Ходник | 4.74 | 9.31 | Керамика |
| 20 | Соба | 19.31 | 19.31 | Керамика |
| 21 | Купатило | 4.93 | 9.46 | Керамика |
| 22 | Купатило | 4.97 | 9.48 | Керамика |
| 23 | Соба | 17.98 | 16.48 | Керамика |
| 24 | Ходник | 2.75 | 8.75 | Бетон |
| Укупна Нето површина: | | 68.47 | | |
| Укупна Бруто површина: | | 82,70 | | |


ОСНОВА СУТЕРЕНА И ПРИЗЕМЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100

| | | |
|--|--|---|
|  <div>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад тел/факс: +381 21 511551 е-маил: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></div> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |   | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| | | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА СУТЕРЕНА И ПРИЗЕМЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 |
| број пројекта: ЕА 0710/19-1 | | црт.бр.: 3 |

ОБЈЕКАТ БР.8
ПОТКРОВЉЕ

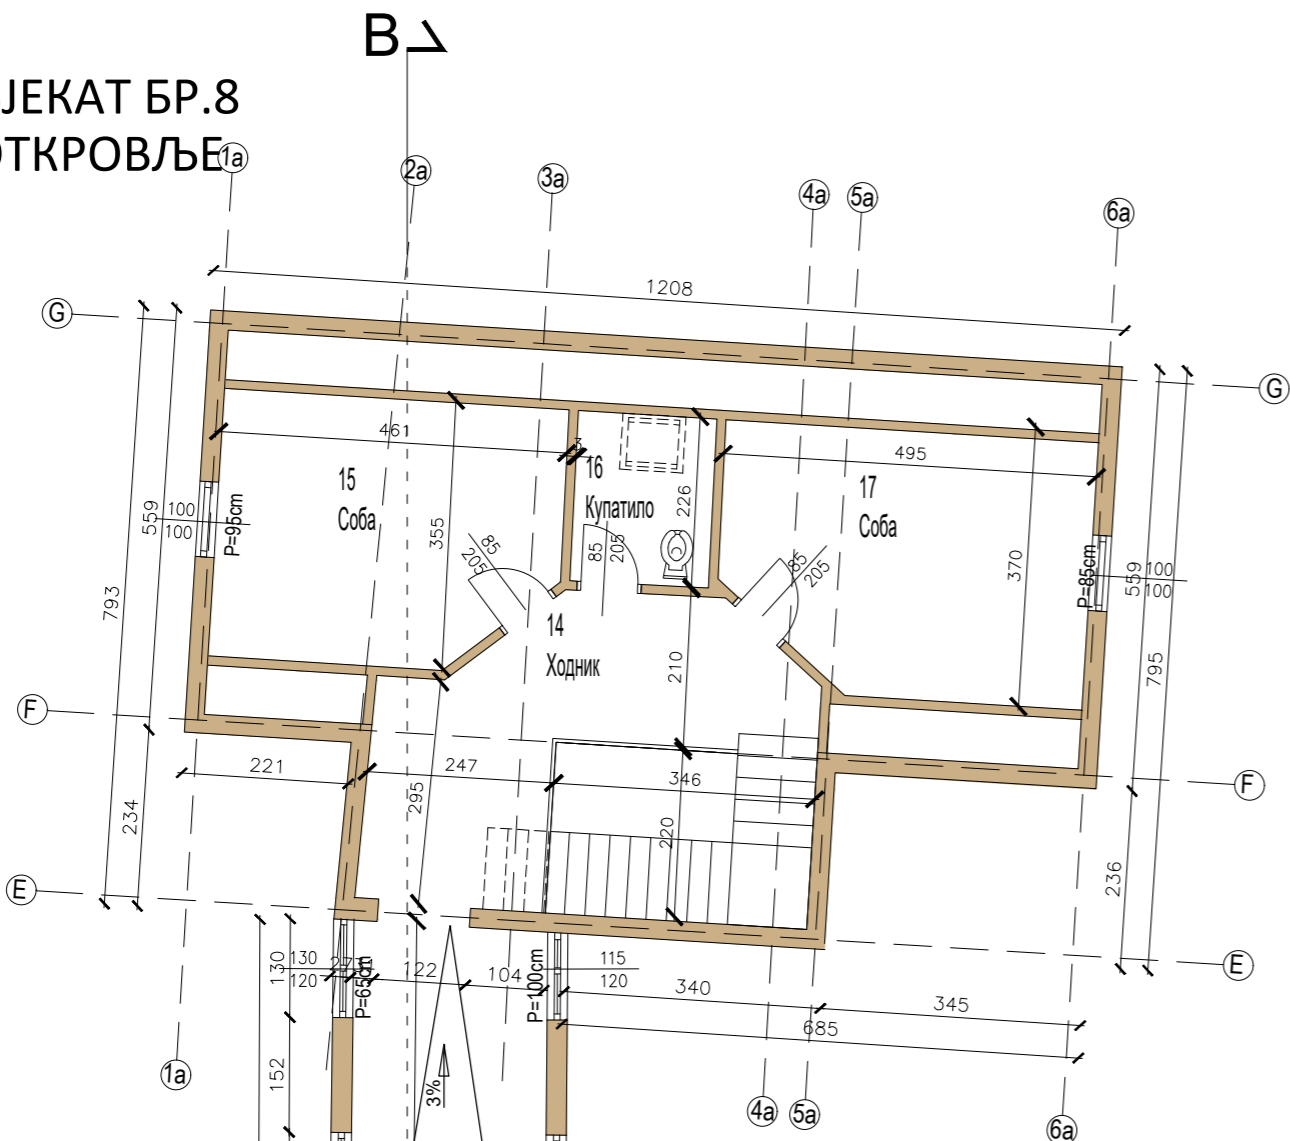

ОБЈЕКАТ БР.9
ПРИЗЕМЉЕ

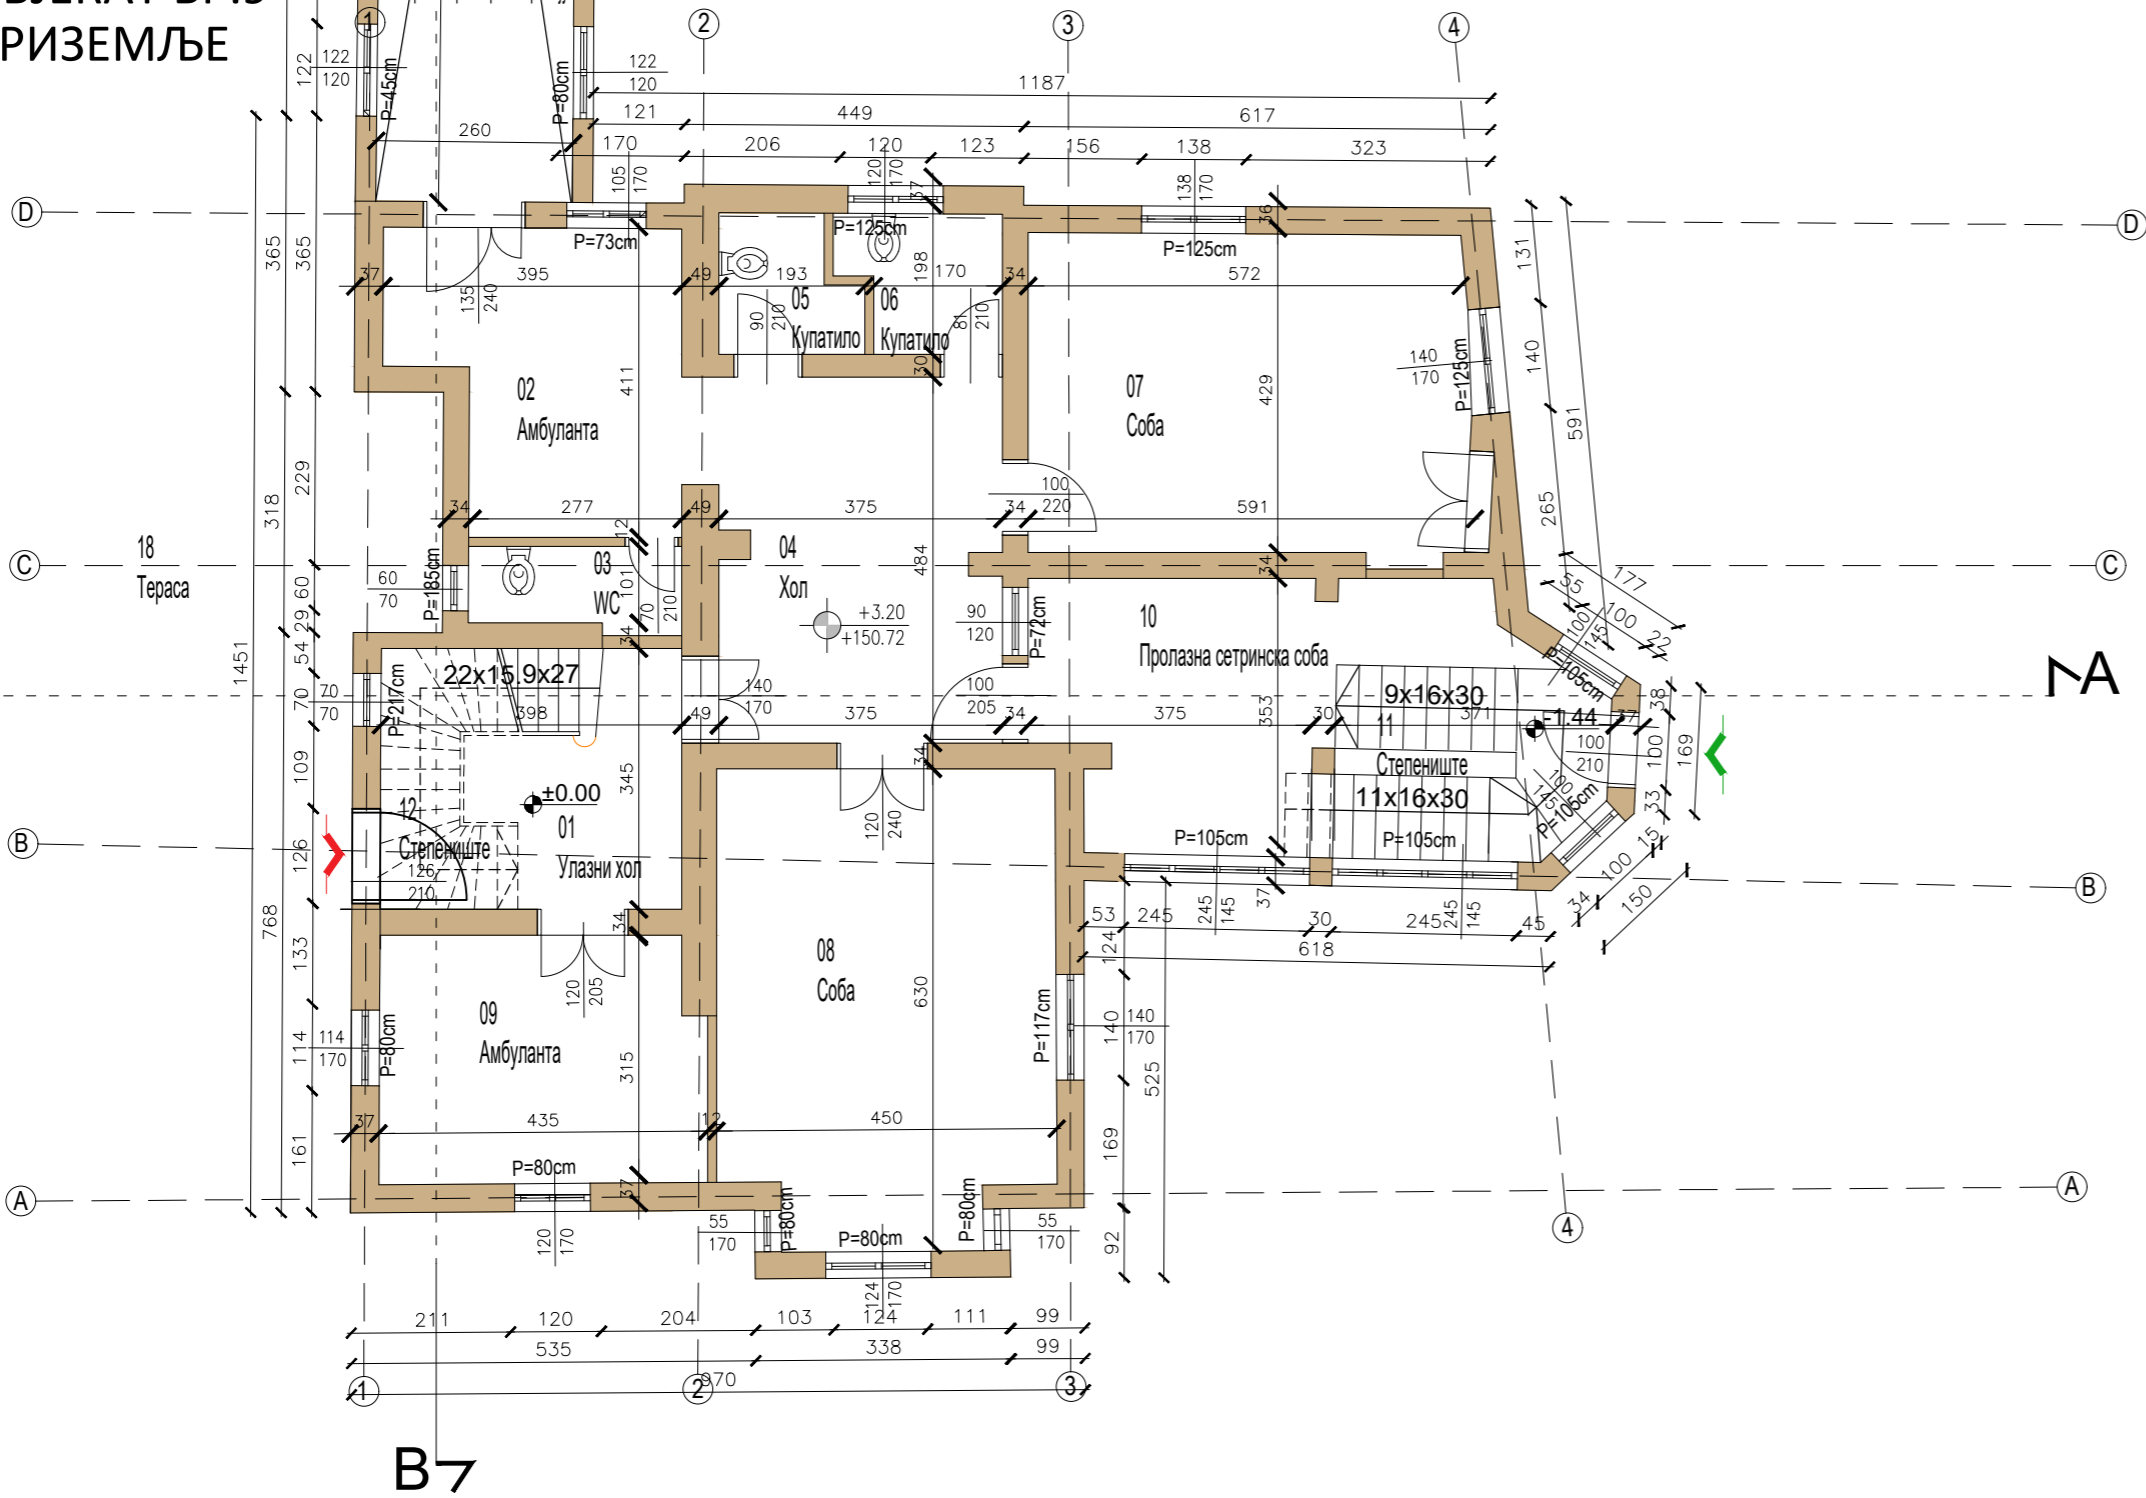

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
ПОСРТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ОБЈЕКАТ БР.9 - ПРИЗЕМЉЕ

| Р. бр. | Намена простора | Основна површина (m²) | Обим (m) | Подна облога |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 1 | Улазни хол | 10.42 | 14.78 | Ливени Терацо |
| 2 | Амбуланта | 14.31 | 17.08 | Паркет |
| 3 | WC | 3.03 | 8.00 | Керамика |
| 4 | Хол | 17.85 | 18.92 | Керамика |
| 5 | Купатило | 3.10 | 7.61 | Керамика |
| 6 | Купатило | 3.61 | 8.20 | Керамика |
| 7 | Соба | 25.17 | 21.00 | Керамика |
| 8 | Соба | 27.03 | 21.76 | Паркет |
| 9 | Амбуланта | 13.91 | 15.26 | Паркет |
| 10 | Пролазна сетринска соба | 16.21 | 23.07 | Керамика |
| 11 | Степениште | 4.93 | 10.81 | Терацо |
| 12 | Степениште | 6.68 | 14.19 | Дрвено Степениште |
| Укупна Нето површина: | | 146.25 | | |
| Укупна Бруто површина: | | 188.46 | | |




ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
ПОСРТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ОБЈЕКАТ БР.8 - ПОТКРОВЉЕ

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------|-------|----------|
| 13 | Пасарела/Простор за терапију | 21.19 | 21.59 | Керамика |
| 14 | Ходник | 15.33 | 19.61 | Керамика |
| 15 | Соба | 15.29 | 15.43 | Керамика |
| 16 | Купатило | 4.24 | 8.29 | Керамика |
| 17 | Соба | 16.47 | 16.13 | Керамика |
| 18 | Тераса | 29.79 | 24.58 | |
| Укупна Нето површина: | | 102.31 | | |
| Укупна Бруто површина: | | 108.33 | | |


ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 01 | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | ОСЕ | ГЛАВНИ УЛАЗ | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ | |
| ЗИДОВИ | ШЕМА ОТВОРА | ПОМОЋНИ УЛАЗ | | |
| НАДСТРЕШНИЦА | АРМИРАНИ БЕТОН | | | |


ОСНОВА ПРИЗЕМЉА И ПОТКРОВЉА- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100

| | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|
|  | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 5111551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | | | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА И ПОТКРОВЉА- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: Р 1:100 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 | црт.бр.: 4 |

ОБЈЕКАТ БР.8

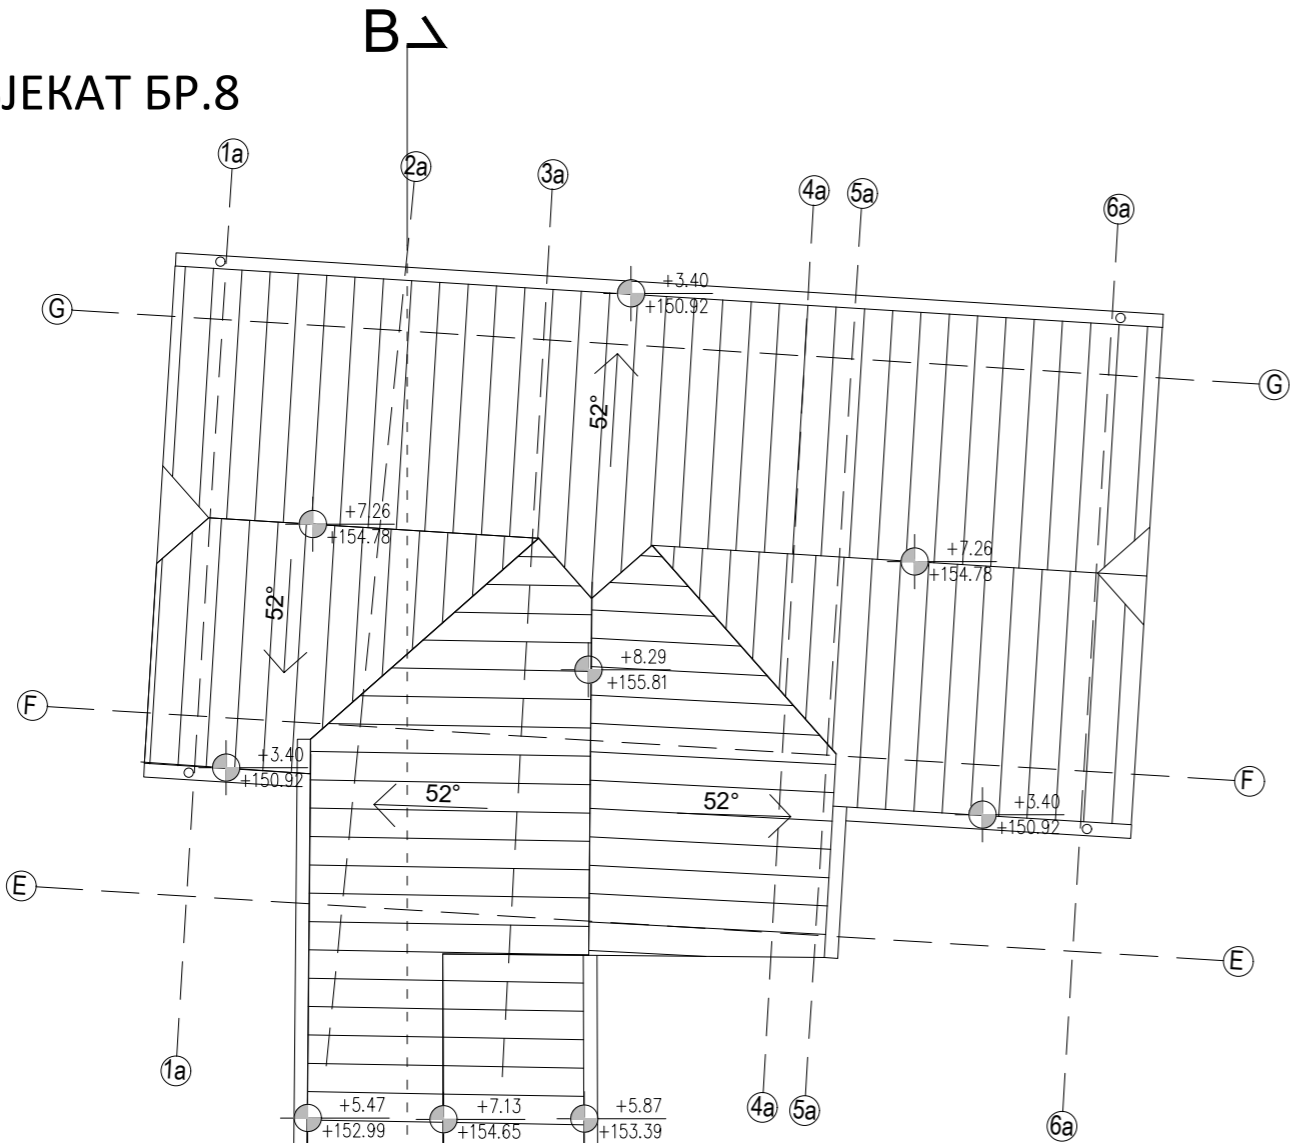

ОБЈЕКАТ БР.9
ПРВИ СПРАТ

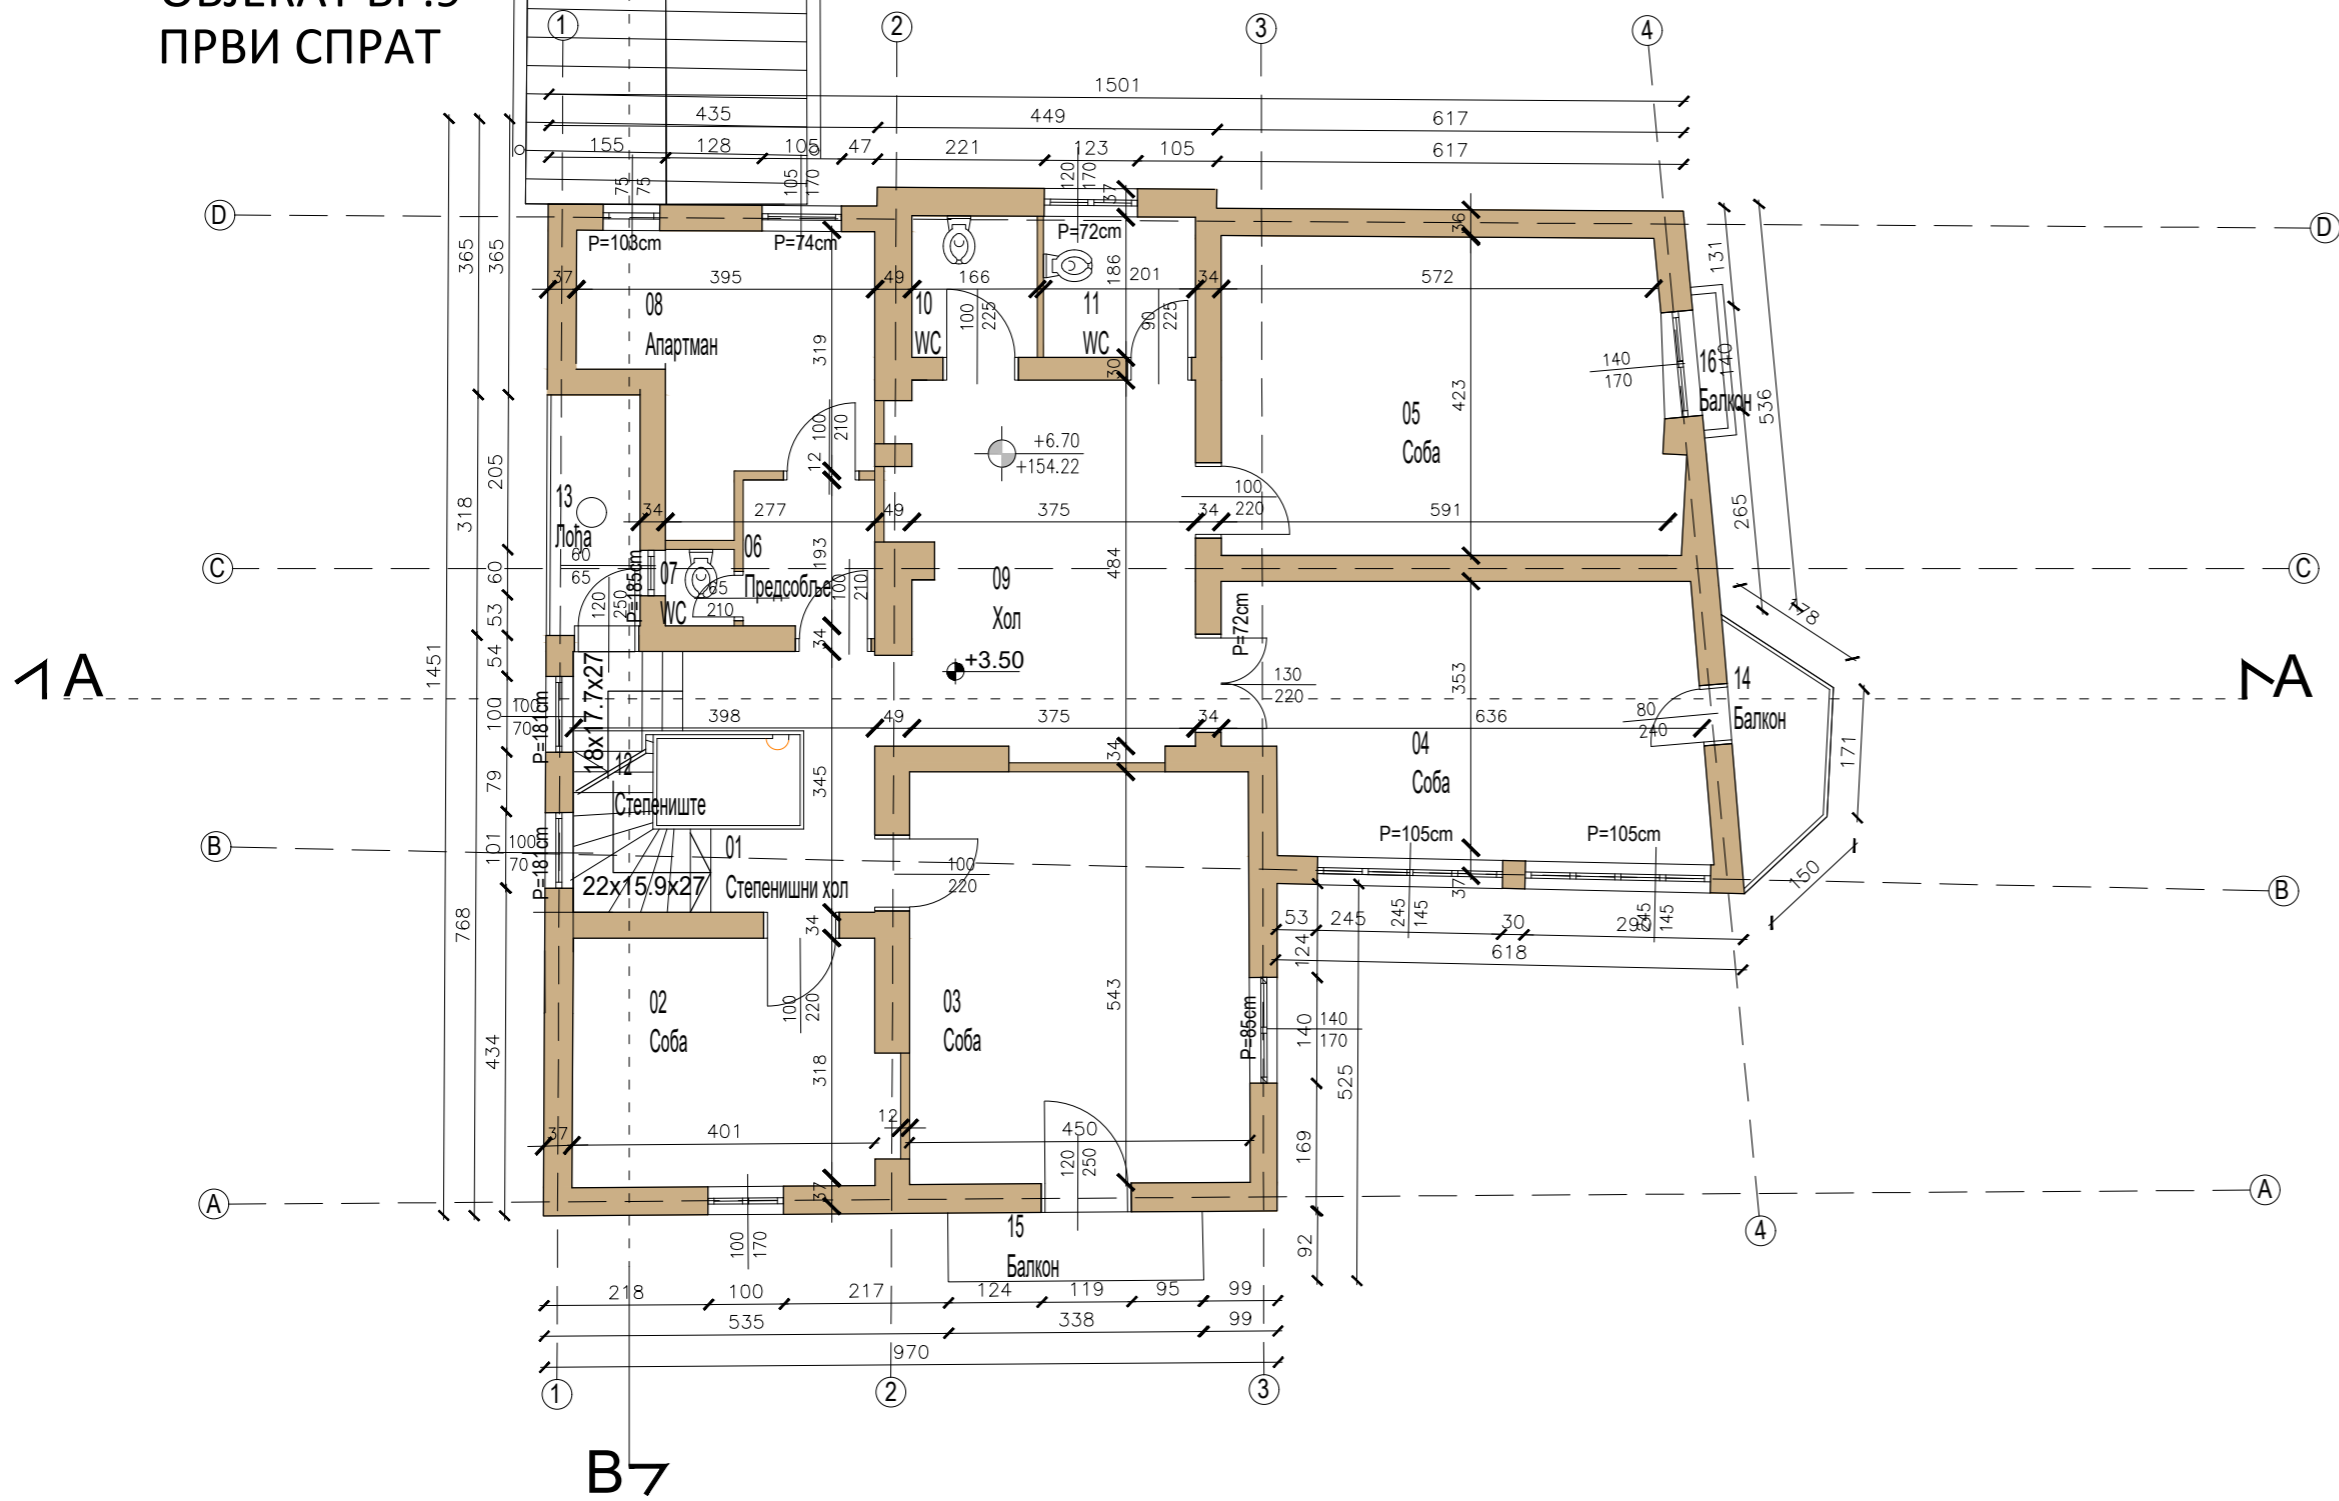




ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
ПОСРТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ОБЈЕКАТ БР.9

| Р. бр. | Намена простора | Основна површина (m²) | Обим (m) | Подна облога |
|------------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 1 | Степенишни хол | 6.48 | 6.48 | Паркет |
| 2 | Соба | 13.62 | 15.25 | Паркет |
| 3 | Соба | 24.46 | 19.88 | Паркет |
| 4 | Соба | 22.36 | 20.11 | Керамика |
| 5 | Соба | 24.93 | 20.55 | Паркет |
| 6 | Предсобље | 3.54 | 7.68 | Керамика |
| 7 | WC | 0.92 | 3.84 | Керамика |
| 8 | Апартман | 11.71 | 16.09 | Керамика |
| 9 | Хол | 19.04 | 19.70 | Керамика |
| 10 | WC | 3.11 | 7.06 | Керамика |
| 11 | WC | 3.74 | 7.74 | Керамика |
| 12 | Степениште | 6.08 | 13.92 | Дрвено Стешениште |
| 13 | Лођа | 3.86 | 8.73 | |
| 14 | Балкон | 3.47 | 8.67 | |
| 15 | Балкон | 3.07 | 8.56 | |
| 16 | Балкон | 0.84 | 4.84 | |
| Укупна Нето површина: | | 151.23 | | |
| Укупна Бруто површина: | | 188.47 | | |

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 01 | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | ОСЕ | ГЛАВНИ УЛАЗ | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ | |
| ЗИДОВИ | ШЕМА ОТВОРА | ПОМОЋНИ УЛАЗ | | |
| НАДСТРЕШНИЦА | АРМИРАНИ БЕТОН | | | |

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|
|  | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com < http://www.aginstitut.com > | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | | | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 | црт.бр.: 5 |


ОБЈЕКАТ БР.8

Architectural drawing of a building facade, labeled "ОБЈЕКАТ БР.8". The drawing shows a gabled roof structure with a central entrance. The facade is divided into sections by vertical lines, labeled 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, and 6a. The roof slope is indicated as 52°. The drawing includes elevation markers (G, F, E) and horizontal markers (1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a). Elevation points are marked with circles and numbers: +3.40, +150.92, +7.26, +154.78, +8.29, +155.81, +5.47, +152.99, +7.13, +154.65, +5.87, +153.39. The drawing also shows a north arrow and a scale bar.

| Р. бр. | Намена простора | Основна површина (m²) | Обим (m) | Подна облога |
|------------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------|
| 1 | Степенишни хол | 4.29 | 9.39 | Паркет |
| 2 | Лекарска соба | 15.95 | 16.06 | Паркет |
| 3 | Лекарска соба | 24.23 | 19.81 | Паркет |
| 4 | Лекарска соба | 25.82 | 20.40 | Подна Керамика |
| 5 | Хол | 19.37 | 17.77 | Паркет |
| 6 | Учионица / Сала | 53.80 | 29.99 | Керамика |
| 7 | WC | 3.73 | 7.74 | Керамика |
| 8 | WC | 3.75 | 7.76 | Керамика |
| Укупна Нето површина: | | 150.94 | | |
| Укупна Бруто површина: | | 181.79 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|---|-------------------|---|---------------|
|  | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА |  | ОСЕ |  | ГЛАВНИ УЛАЗ |  | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| | ГРАНИЦА ОБЈЕКТА |  | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД |  | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ |  | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ |
|  | ЗИДОВИ |  | ШЕМА ОТВОРА |  | ПОМОЋНИ УЛАЗ | | |
|  | НАДСТРЕШНИЦА |  | АРМИРАНИ БЕТОН | | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|  <p>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></p> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | | | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | | | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 1196 10 |  део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПОТКРОВЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | | | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: Р 1:100 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 | црт.бр: 6 |


B_Δ

Цреп



| | |
|--|---|
|  ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT | инвеститор: Klinika za rehabilitaciju "Dr.Miroslav Zotović", Beograd K.P. 20488/1, K.O.Savski venac |
|--|---|

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Одговорни пројектант: | | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
|-----------------------|---|--|


| | | |
|---|---|---|
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА КРОЈА ПОСЛОЈИТЕ СТАЉЕ |
|---|---|---|

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| ознака vrste tehničke dokumentacije: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: Р 1:100 | broj projekta: EA 0710/19-1 | лист број: 7 |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|


| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| датум: ноб. 2019. | размера: P 1:100 | број пројекта: EA 0710/19-1 | лист бр: 7 |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|

от.вр: **7**

ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

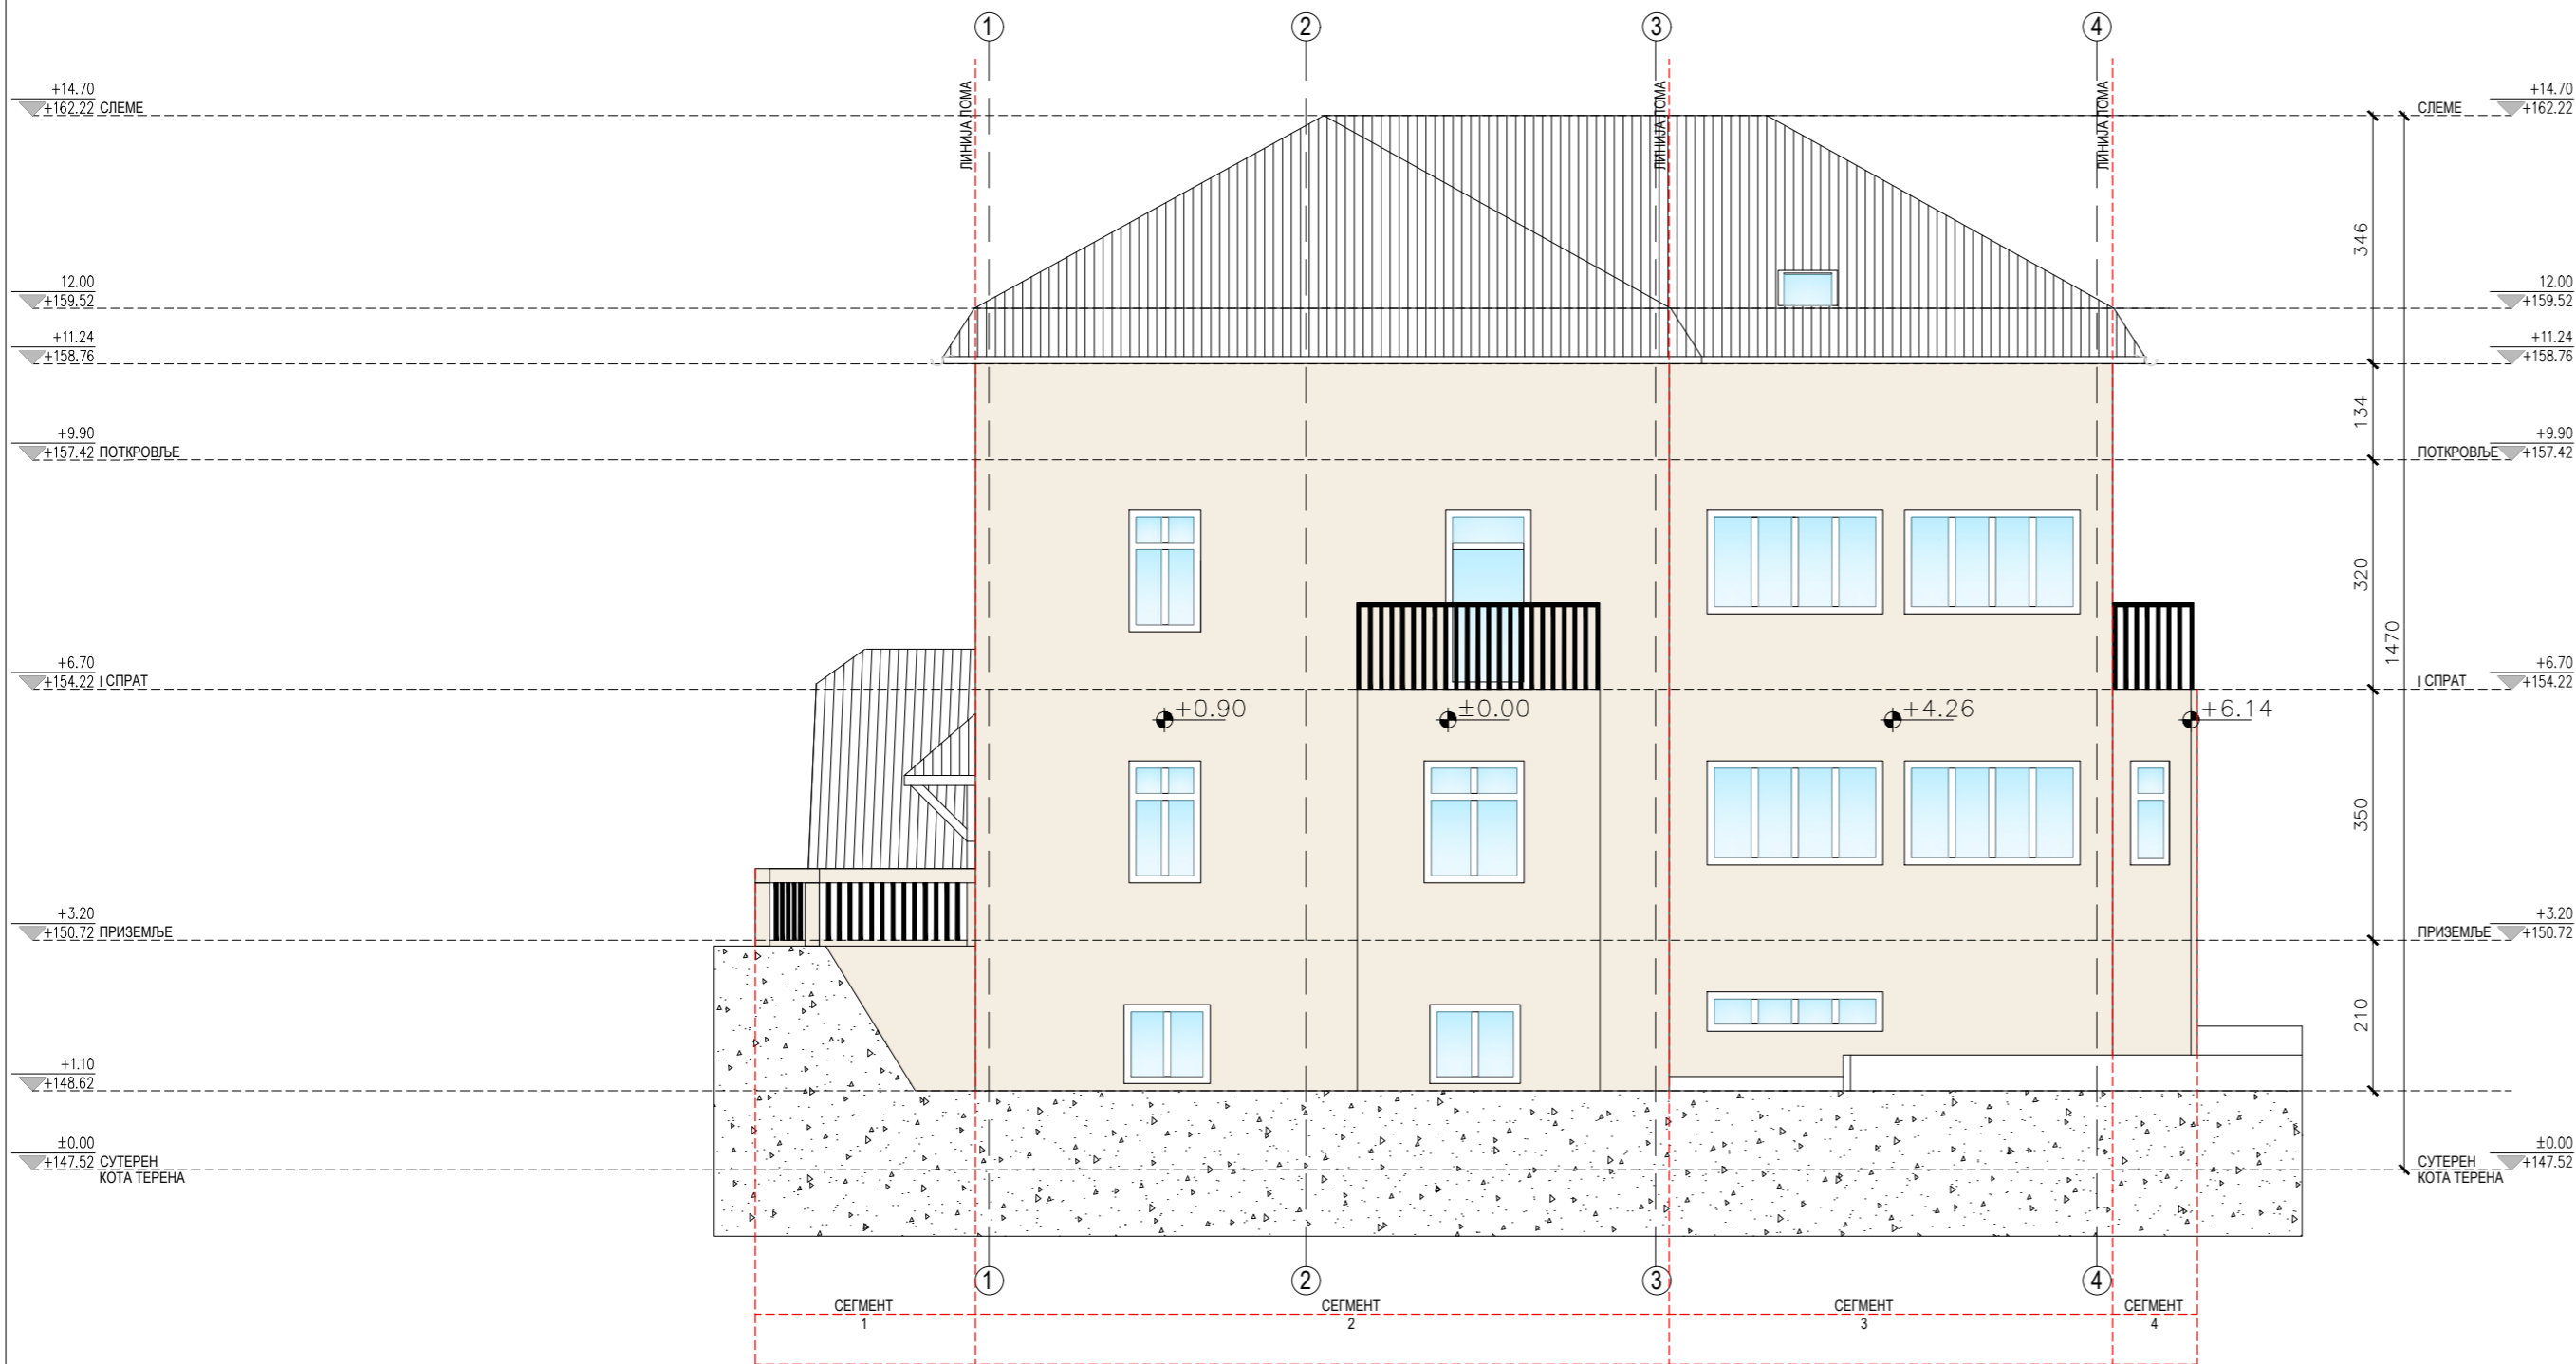

СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА

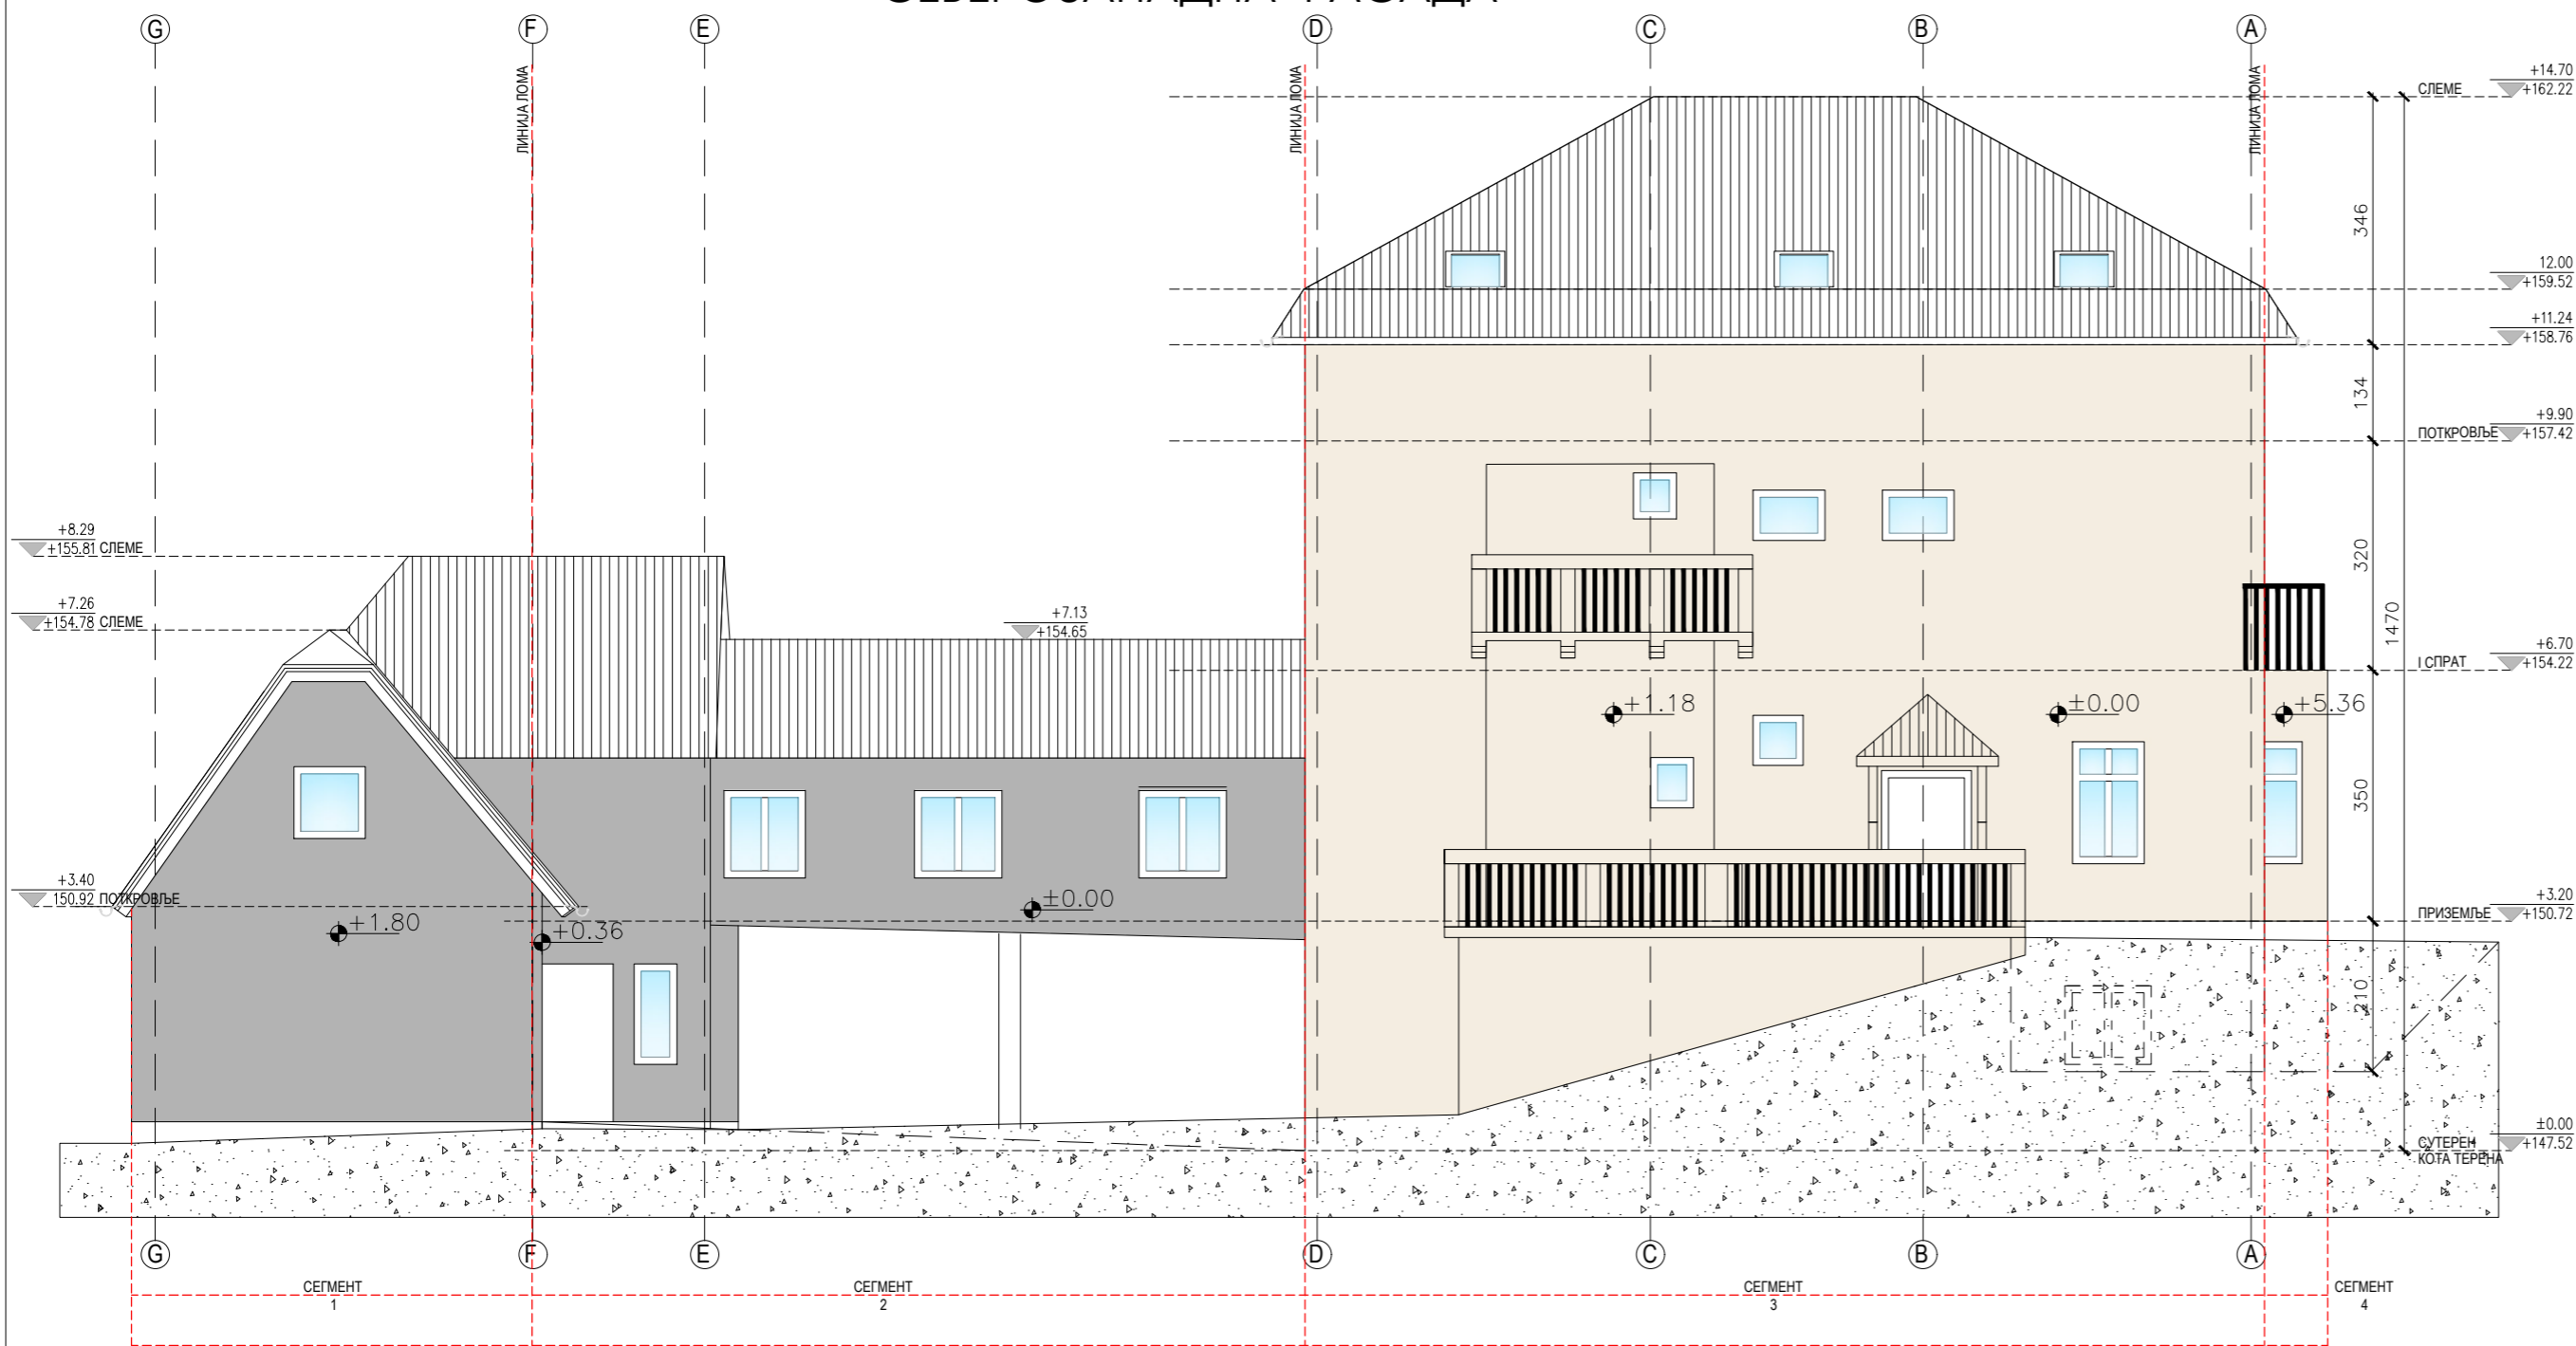


ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА


| СЕМЕНТ | ОЗНАКА СЕМЕНТА у односу на раван фасаде | ЛИНИЈА ЛОМА (позиција места развијања фасаде у циљу приказивања правих сегмената без скраћења) |
|--------------|--|--|
| 5 | | |
| ОБЈЕКАТ БР.8 | | ОСА КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА |
| ОБЈЕКАТ БР.9 | | ГЛАВНИ УЉАЗ |

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

| | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| Демит фасада | ЦРЕП | ЧЕЛИЧНА ОГРАДА |
| Декоративни Малтер | ТРАНСПАРЕНТНО СТАКЛО | |

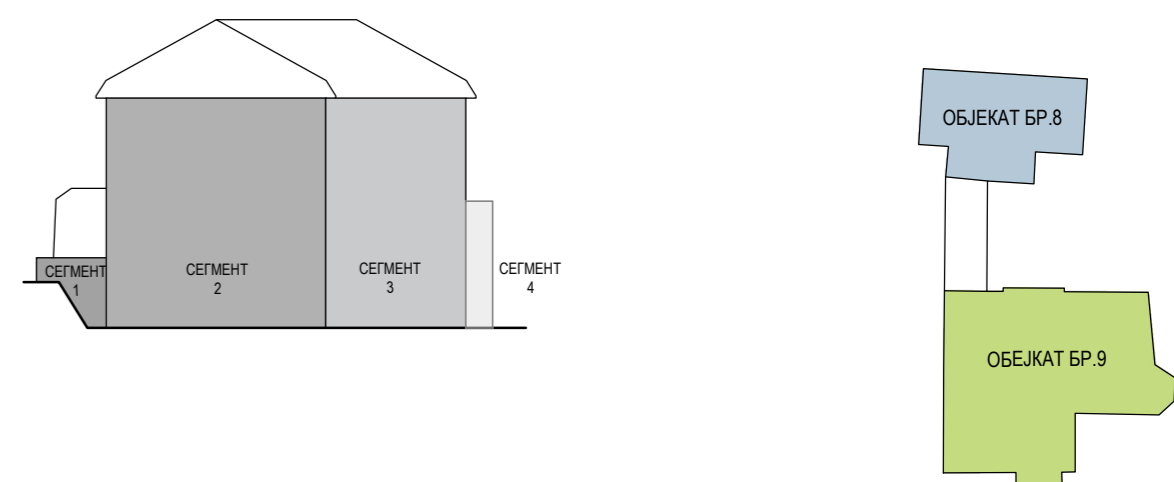


ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА
СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА

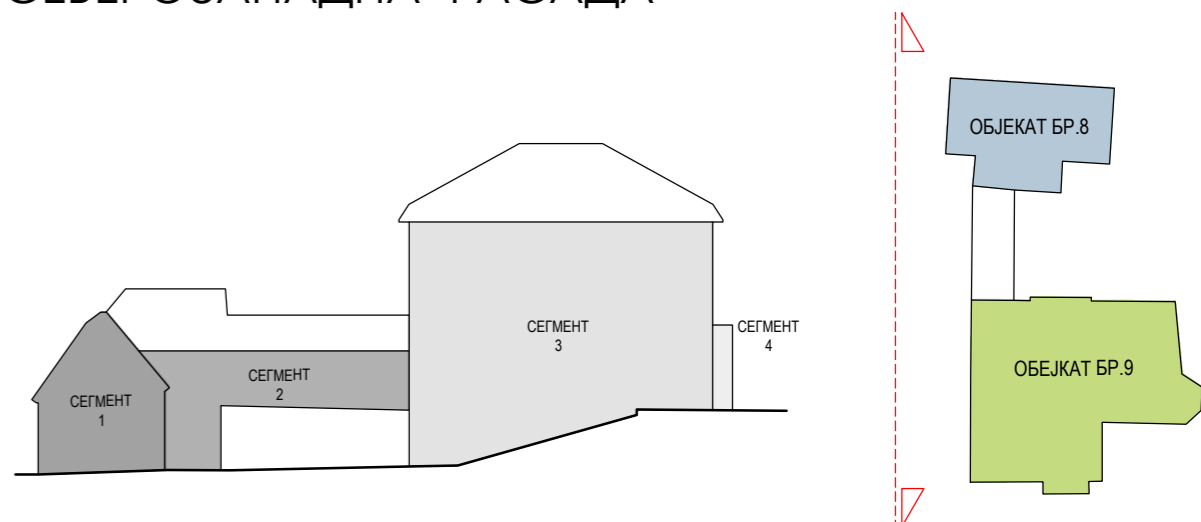

ФАСАДЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 | | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. | | назив цртежа или графичког прилога: ЈУГОЗАПАДНА И СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 црт.бр: 9 |

СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА

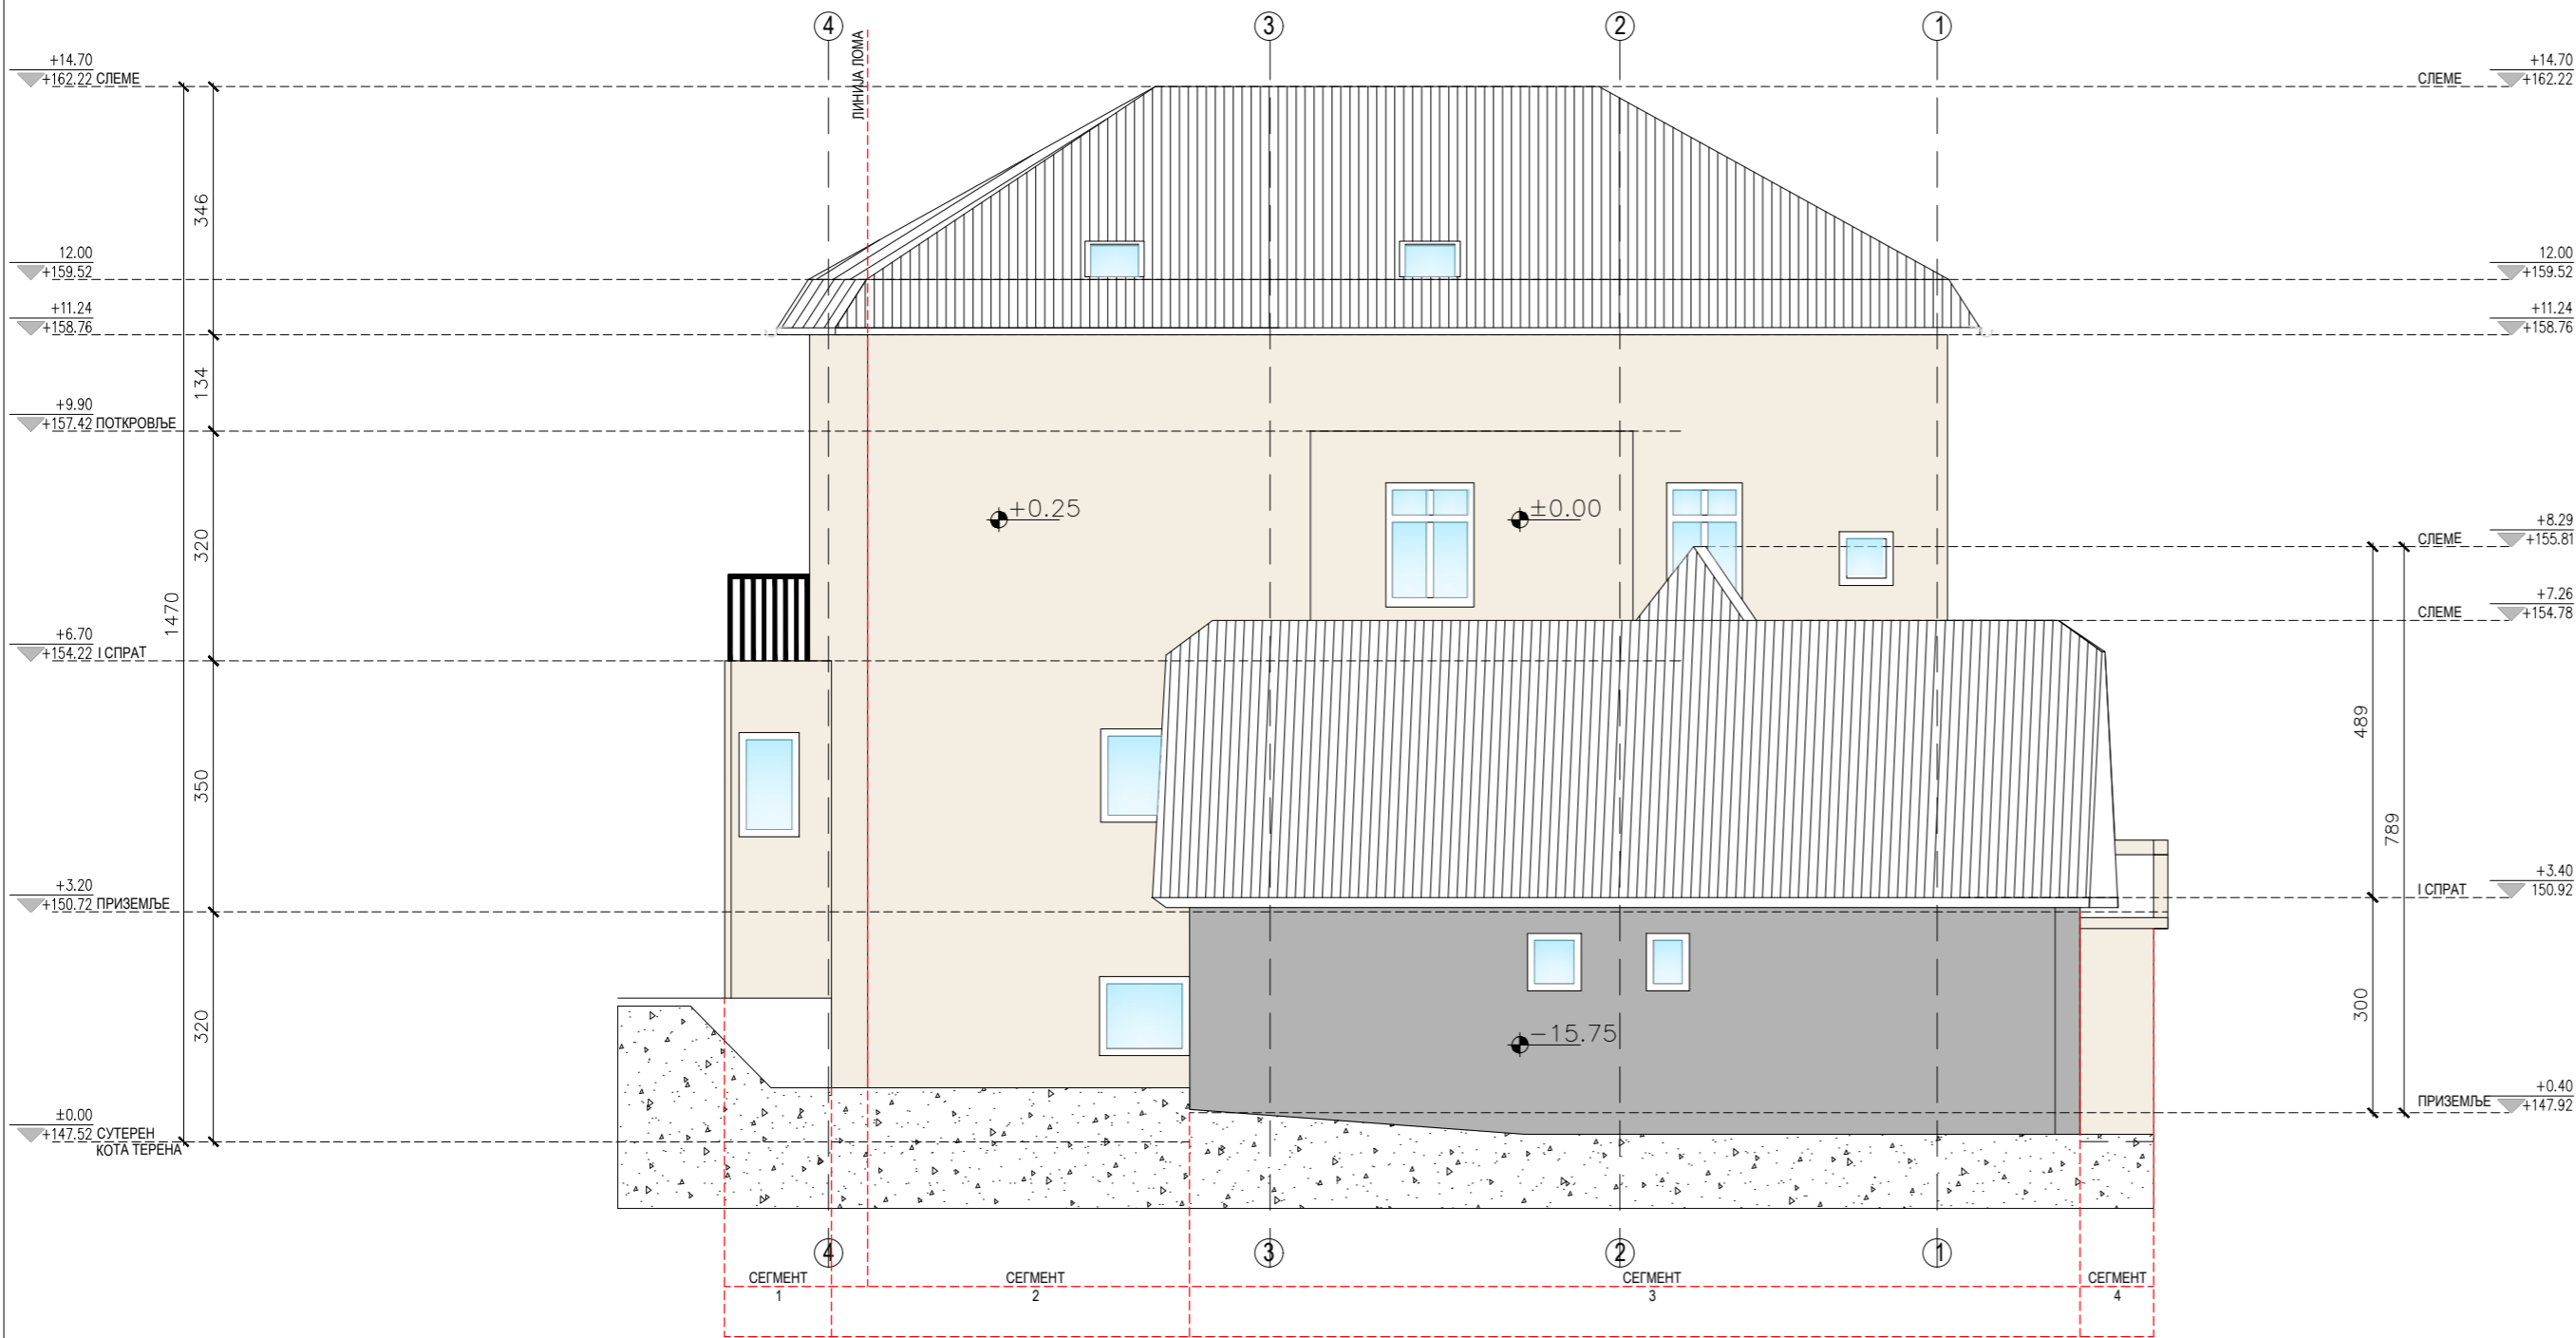

ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА




ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА


| | | |
|--------------|---|--|
| СЕМЕНТ 5 | ОЗНАКА СЕМЕНТА у односу на равн фасадe | ЛИНИЈА ЛОМА (позиција места развијања фасадe у циљу приказивања правих сегмената без скраћења) |
| ОБЈЕКАТ БР.8 | ОСА КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА | ГЛАВНИ УЛАЗ |
| ОБЈЕКАТ БР.9 | | |

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА


| | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| Демит фасада | ЦРЕП | ЧЕЛИЧНА ОГРАДА |
| Декоративни Малтер | ТРАНСПАРЕНТНО СТАКЛО | |

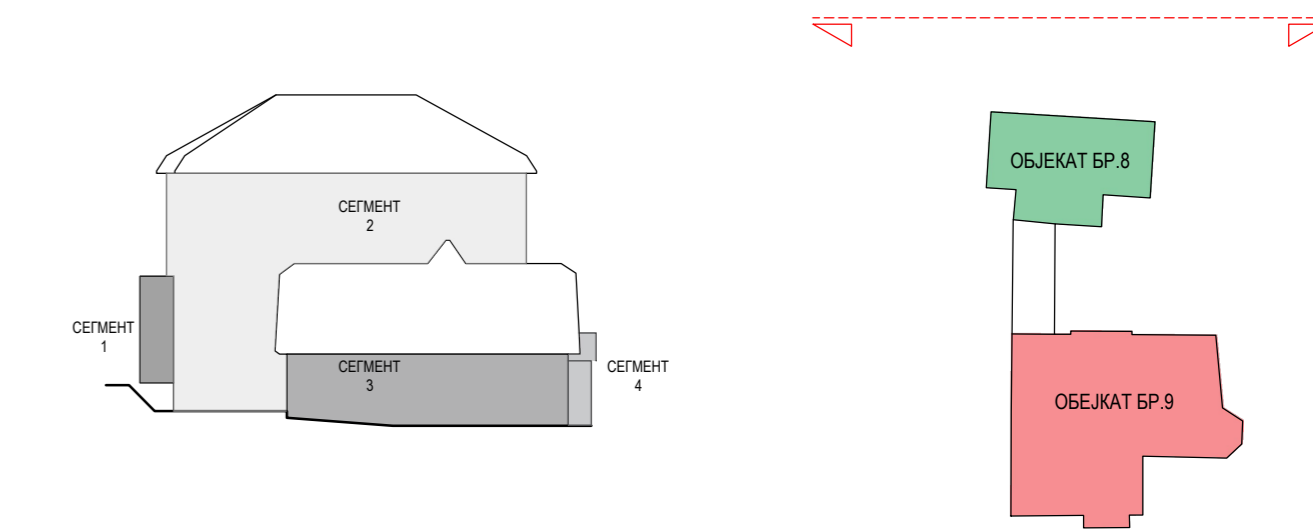

СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА
ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА

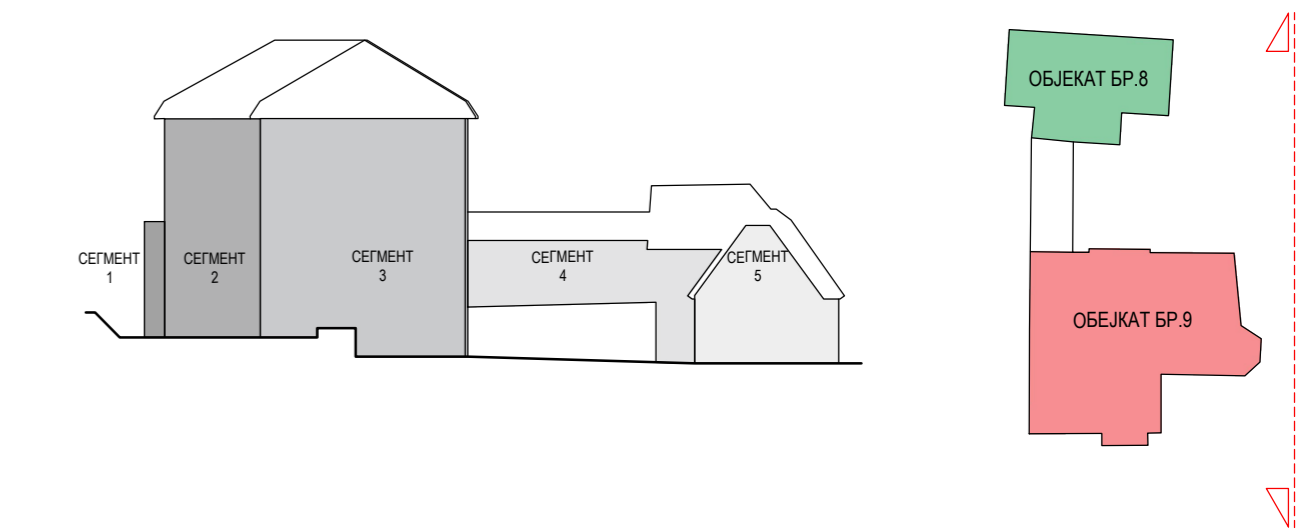

ФАСАДЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100

| | | |
|---|--|---------------------|
|  <p>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></p> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. | назив цртежа или графичког прилога: СЕВЕРОИСТОЧНА И ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 |
| | број пројекта: ЕА 0710/19-1 | црт.бр: 10 |






ЛЕГЕНДА:

- ЗИД - ПОСТОЈЕЋИ
- ЗИД - РУШИ СЕ
- ЗИД - ЗИДА СЕ



ОСНОВА СУТЕРЕНА РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100


| | | |
|--|--|---|
|  <p>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад тел/факс: +381 21 511551 е-маил: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></p> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објект 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА-РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 |
| број пројекта: ЕА 0710/19-1 | | црт.бр.: 11 |

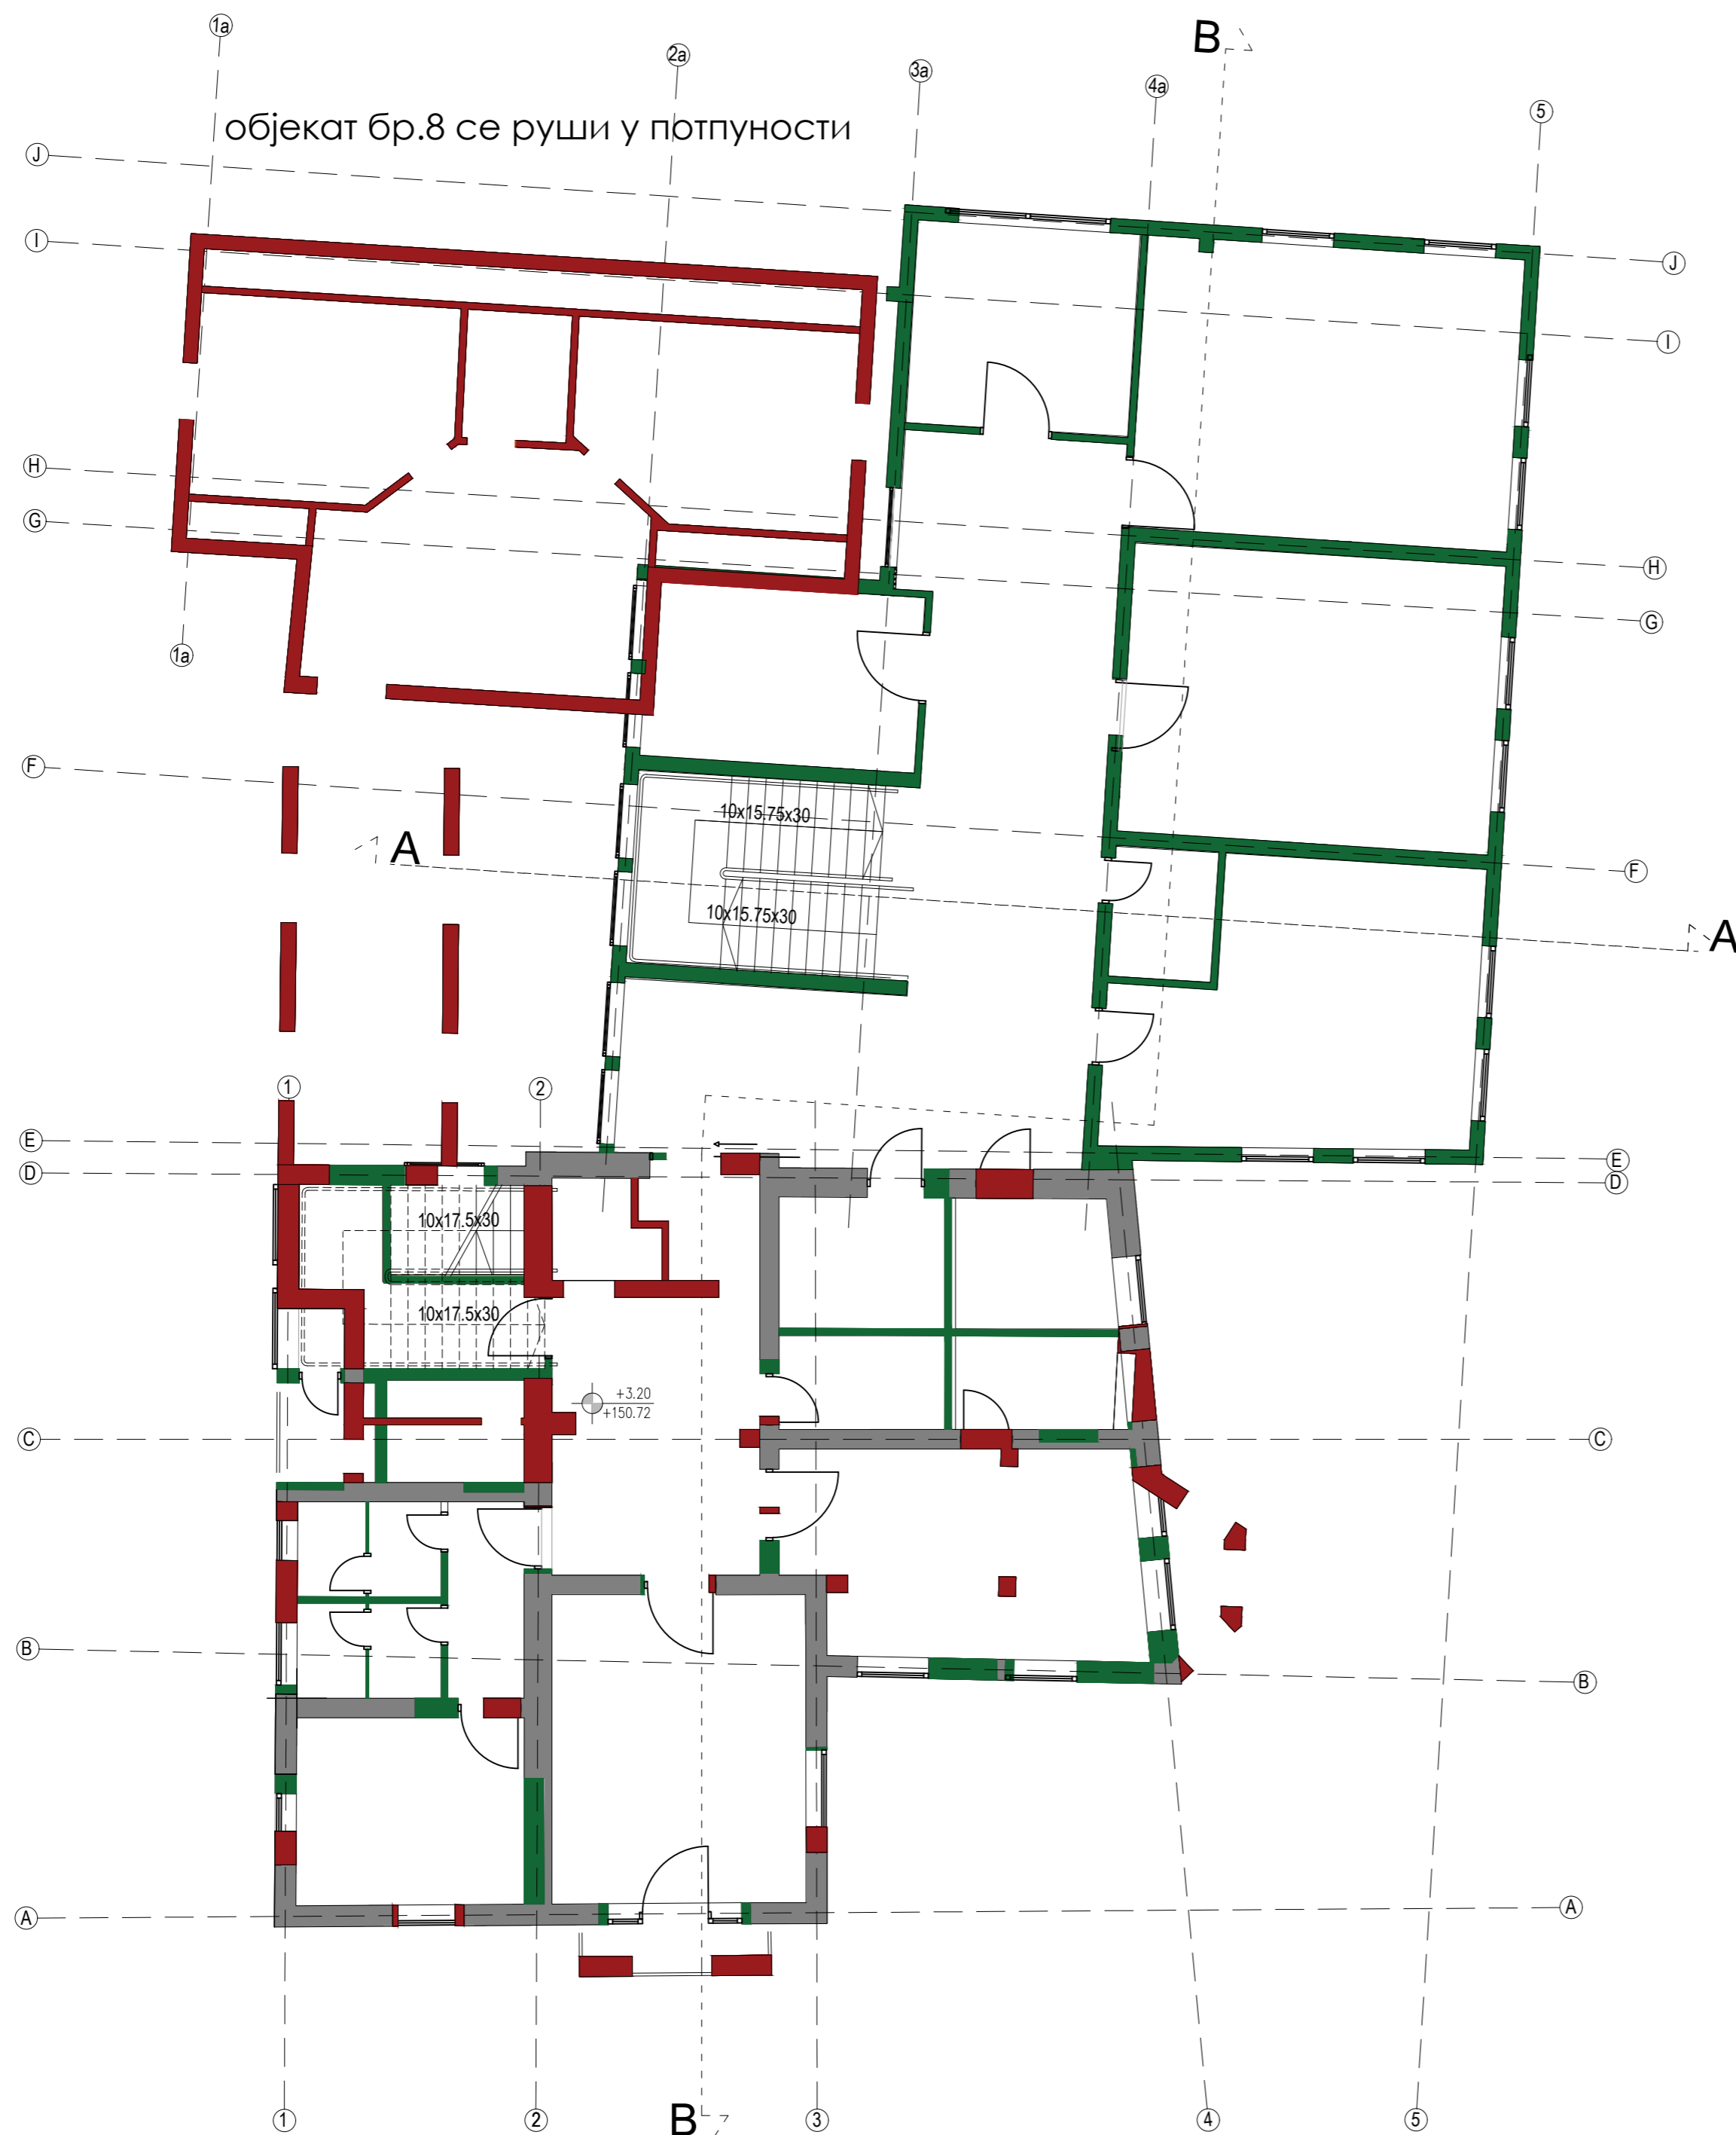


- ЛЕГЕНДА:
- ЗИД - ПОСТОЈЕЋИ
 - ЗИД - РУШИ СЕ
 - ЗИД - ЗИДА СЕ



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
|  <p>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад тел/факс: +381 21 511551 е-маил: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></p> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 | | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објект 9 | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. | | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА-РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ | |
| датум: нов. 2019. | | размера: P 1:100 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 |
| | | црт.бр: | 12 |

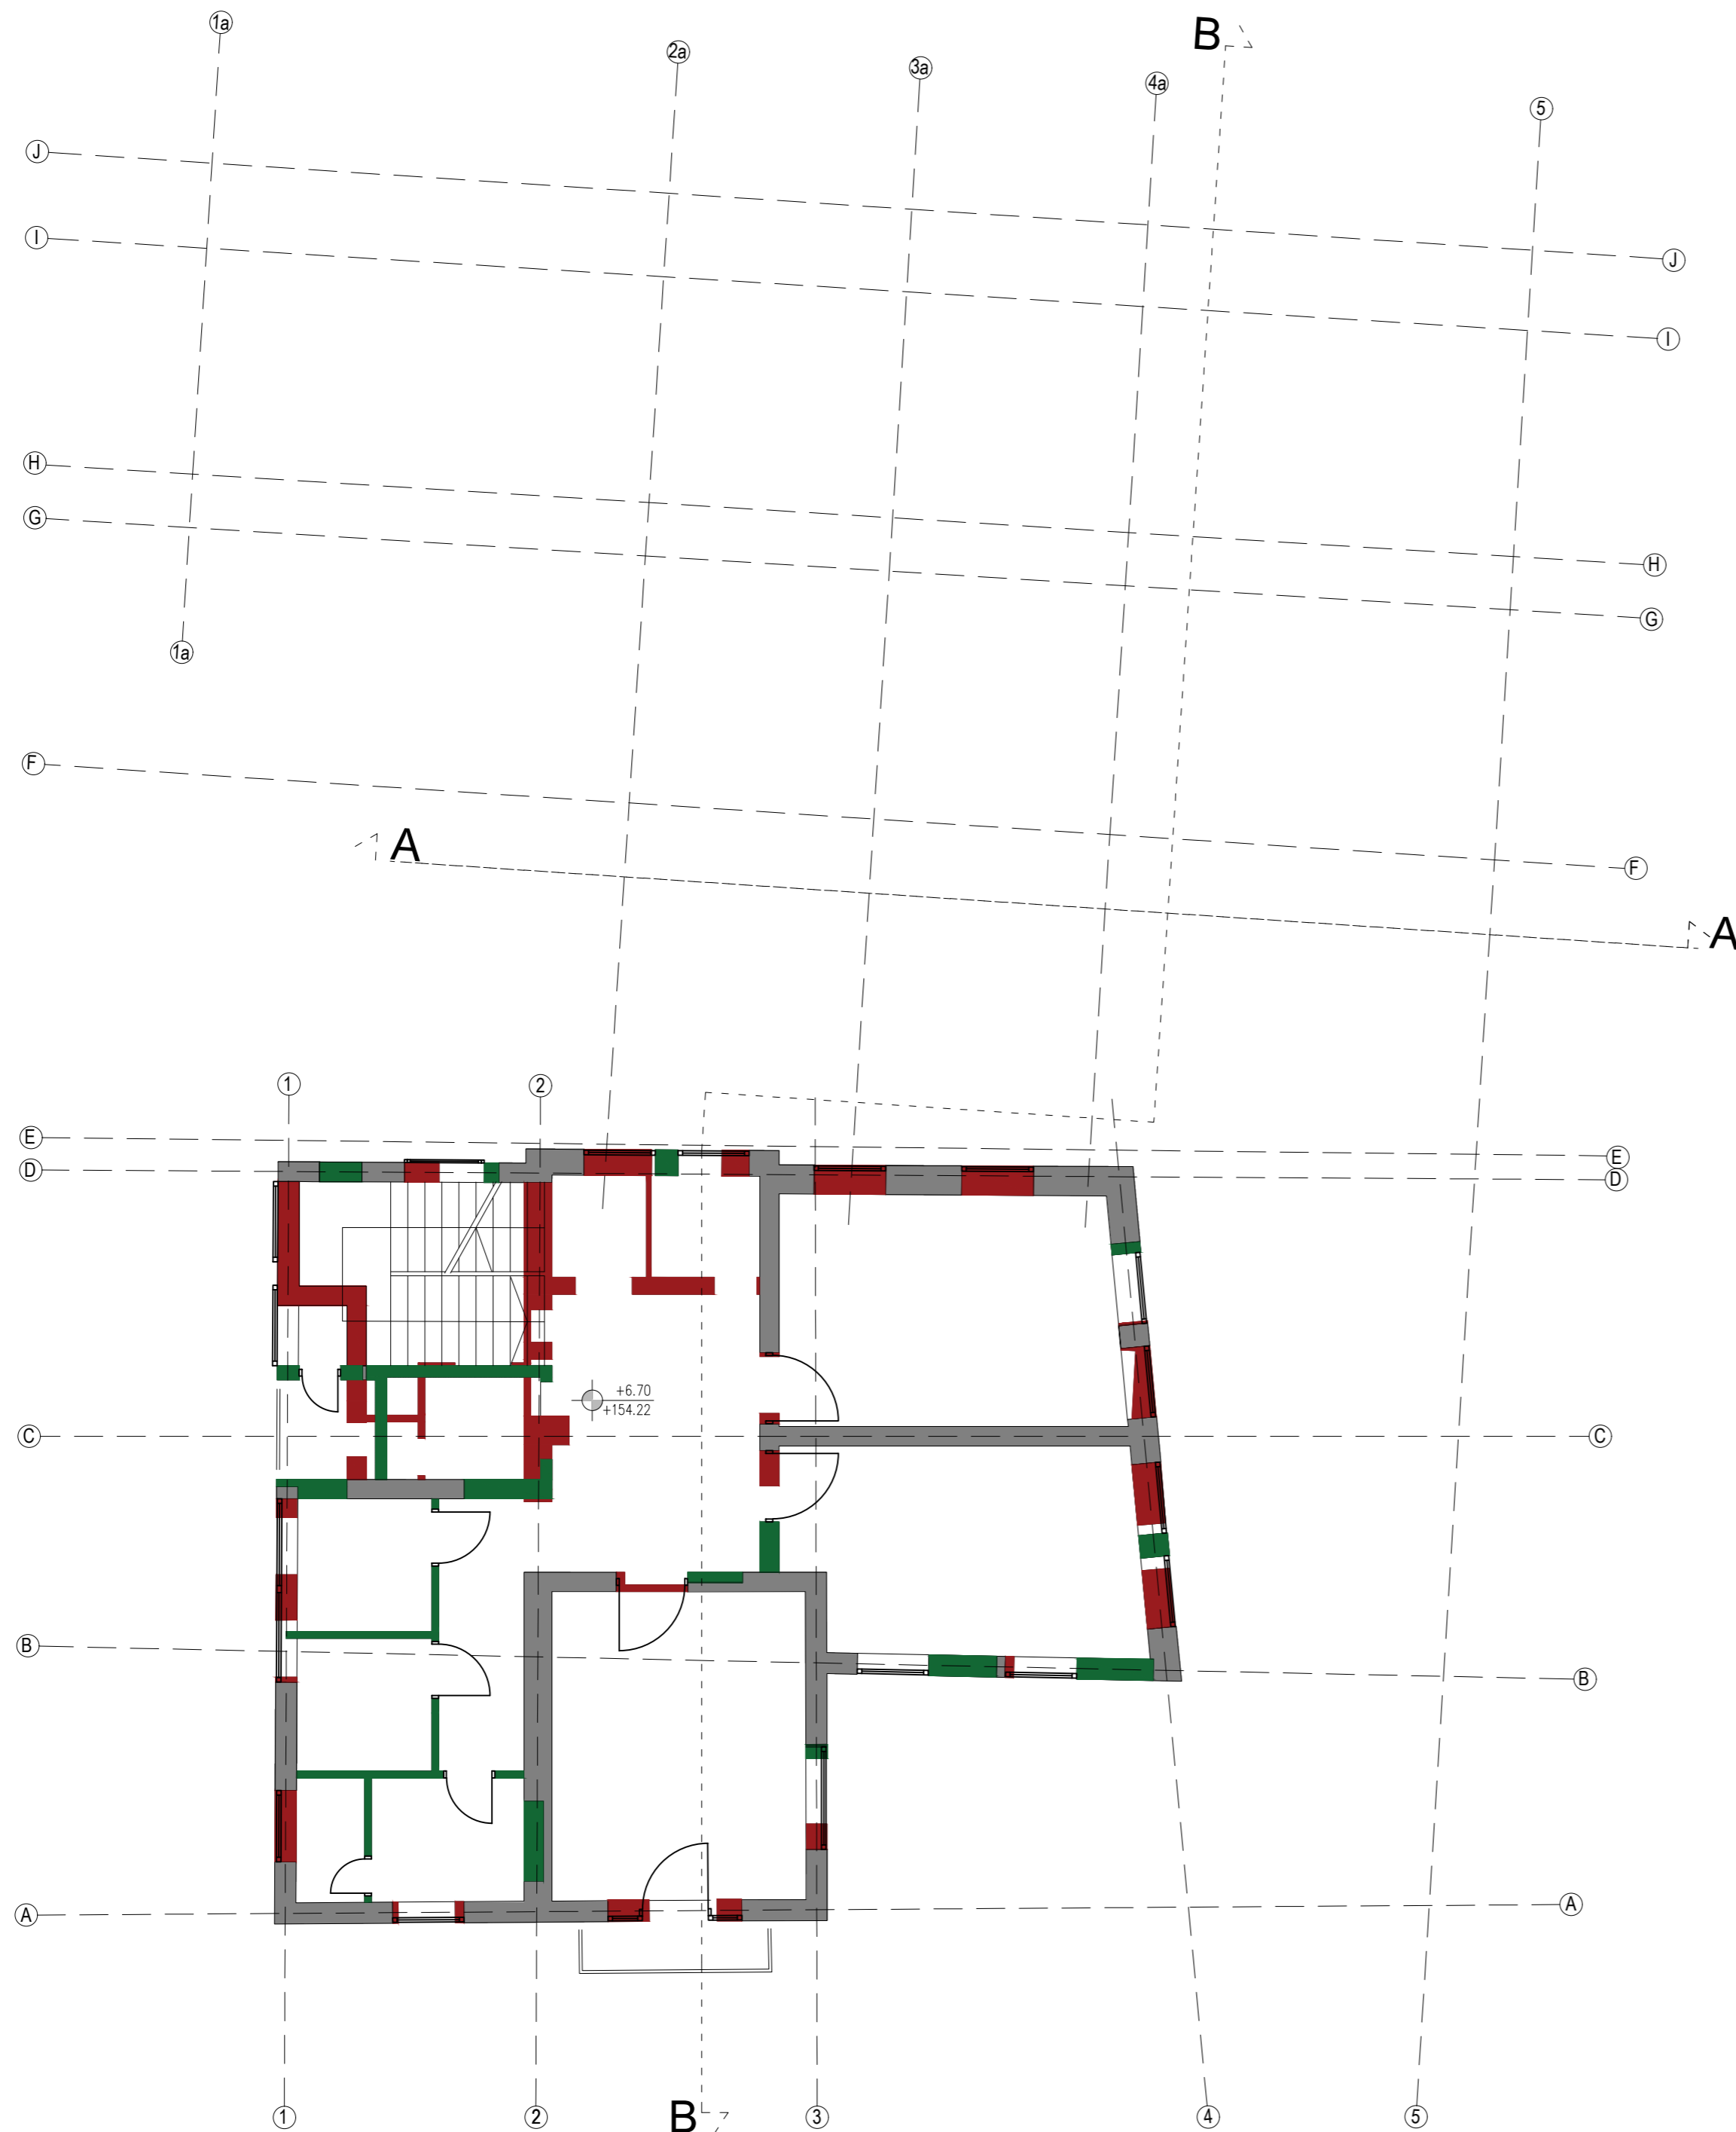


ЛЕГЕНДА:

- ЗИД - ПОСТОЈЕЋИ
- ЗИД - РУШИ СЕ
- ЗИД - ЗИДА СЕ



ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100



АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
тел/факс: +381 21 511551
е-маил: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

Одговорни пројектант:
Милена Камаси, дипл.инж.арх.
Број лиценце: 300 Ј196 10

Milena Kamasi

Сарадник:
Михајло Стевановић-Давидовић
Маст. инж. арх.

Mihajlo Stevanovic-Davidovic

ознака врсте техничке документације:
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац


назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац
ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9

део пројекта:
1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа или графичког прилога:

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА -РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ

датум: нов. 2019. размера: P 1:100 број пројекта: ЕА 0710/19-1 црт.бр: **13**

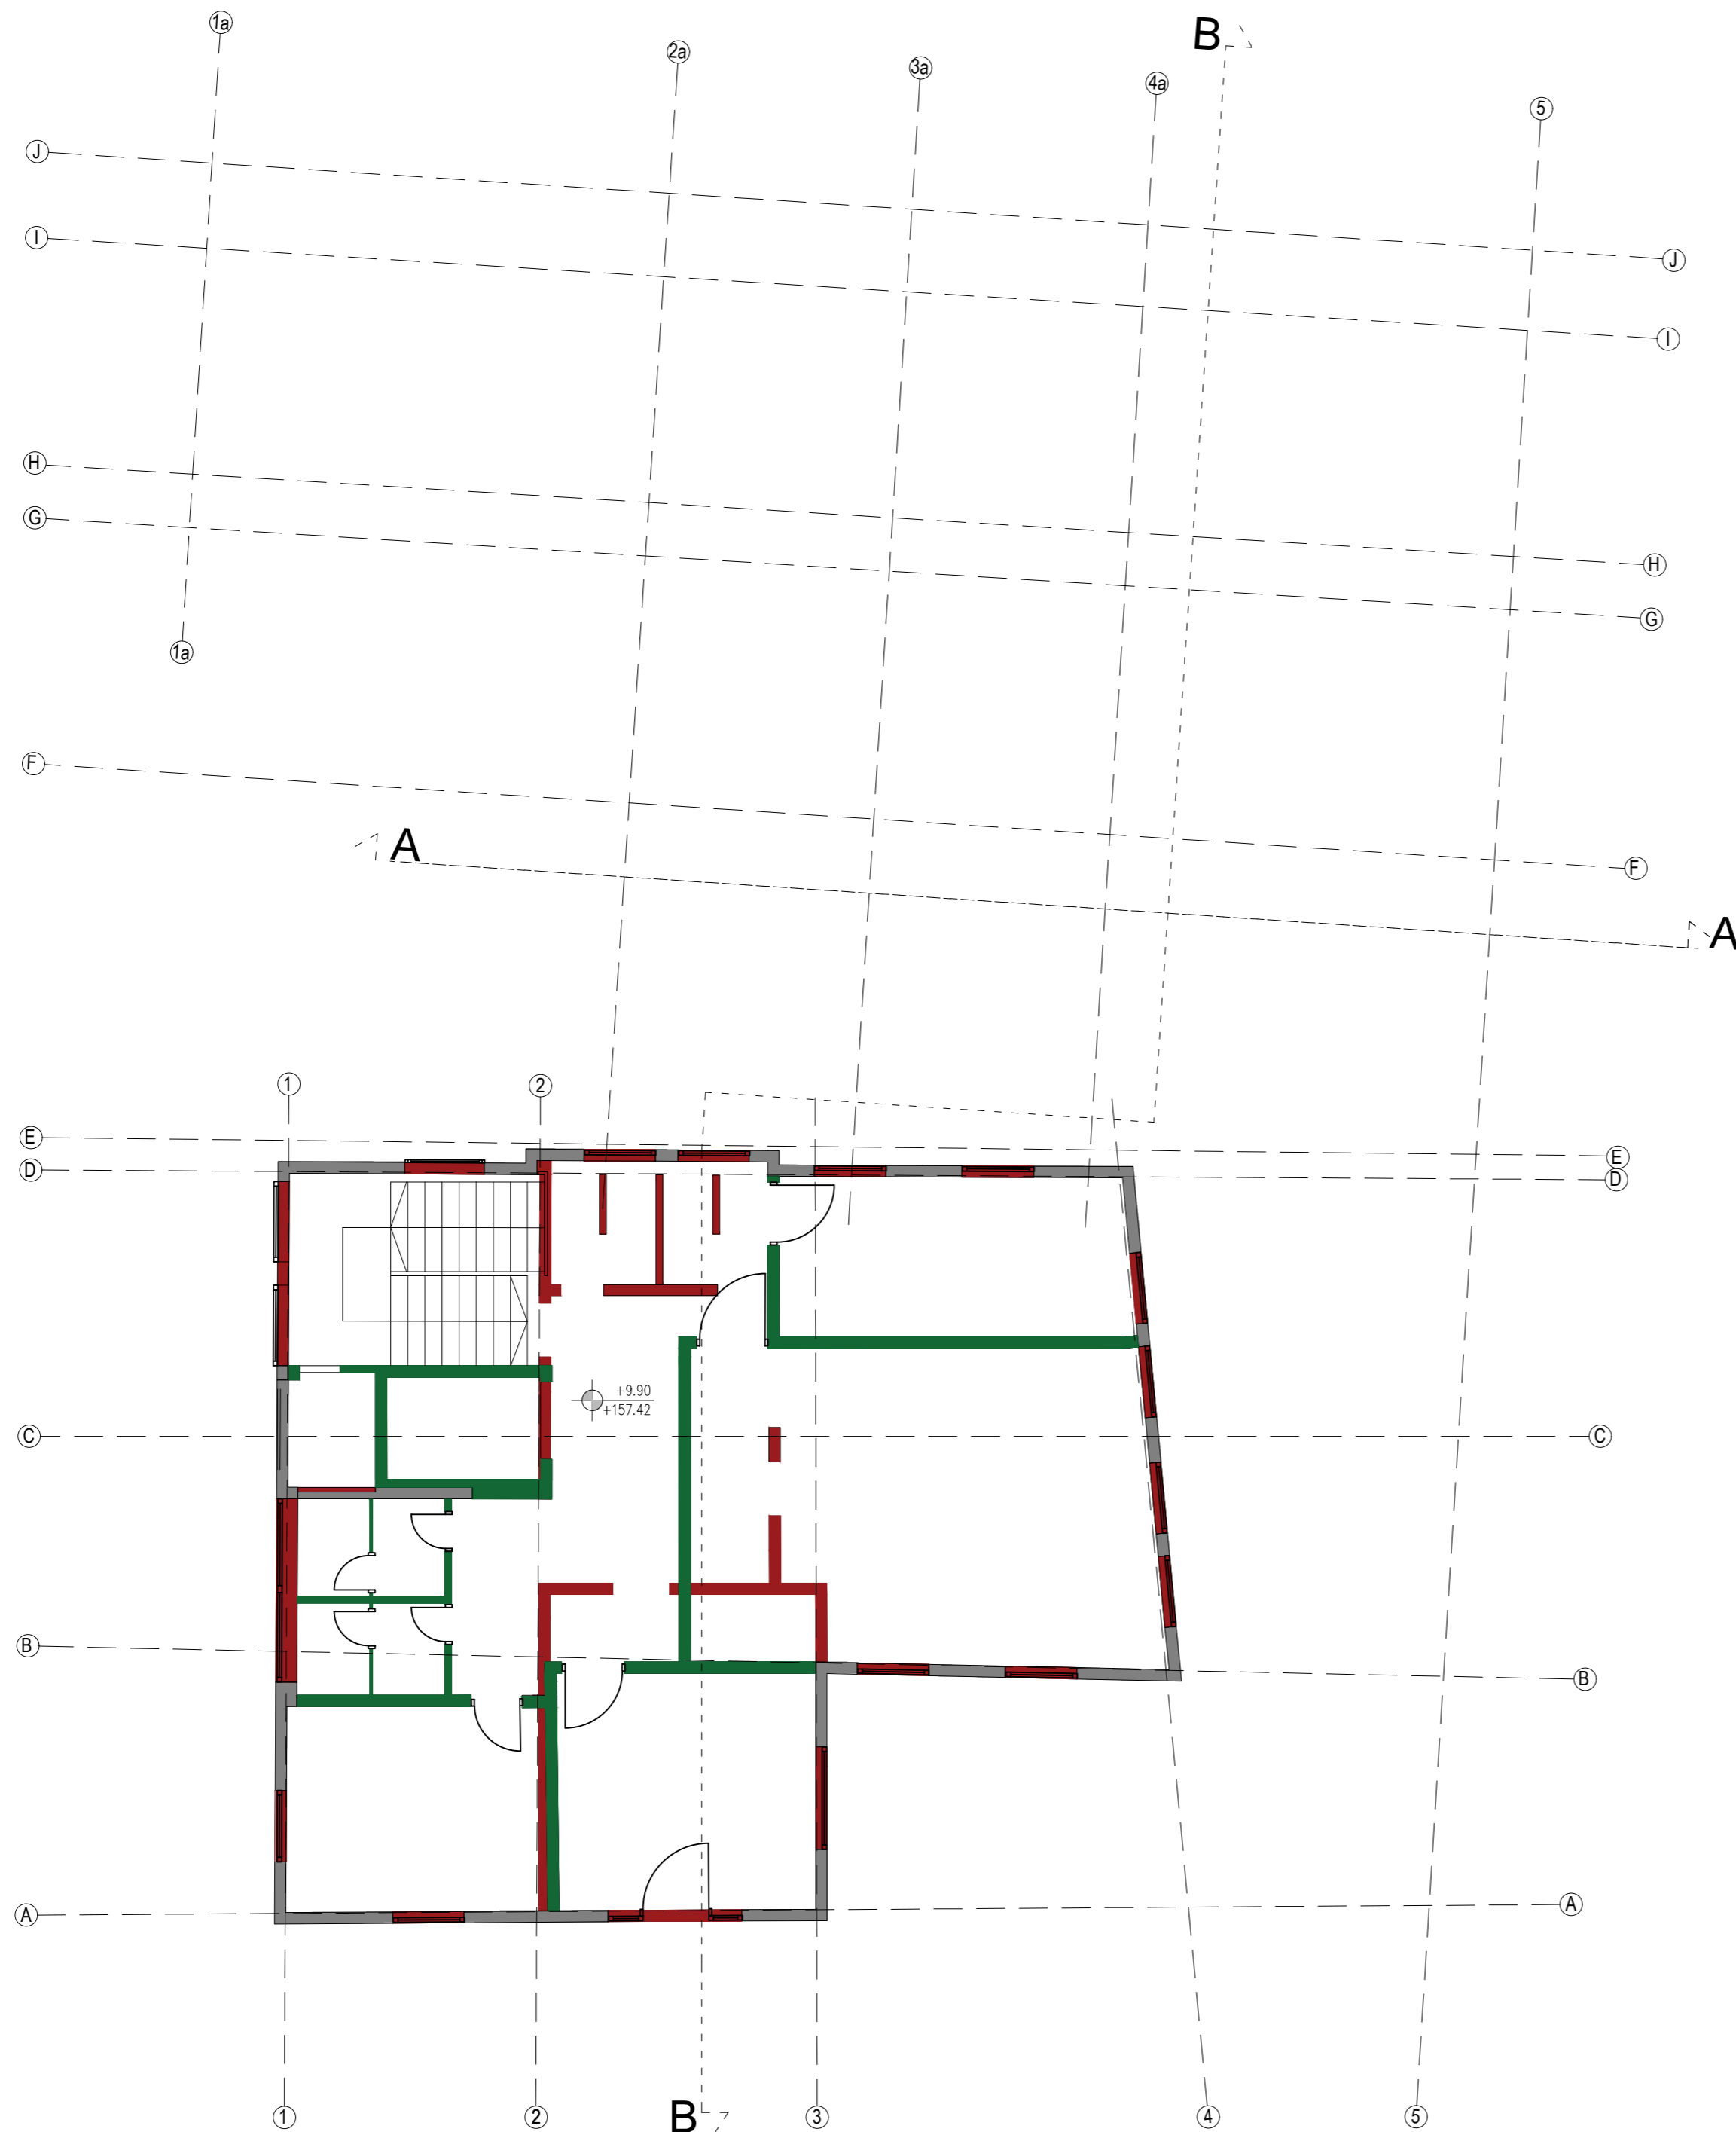


- ЛЕГЕНДА:
- ЗИД - ПОСТОЈЕЋИ
 - ЗИД - РУШИ СЕ
 - ЗИД - ЗИДА СЕ



ОСНОВА ПОТКРОВАЉА РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ P=1:100

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|-----------------------|
|  <p>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></p> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | | | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | | | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПОТКРОВАЉА -РУШИ СЕ / ЗИДА СЕ | | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: Р 1:100 | број пројекта: ЕА 0710/19-1 | црт.бр.: 14 |

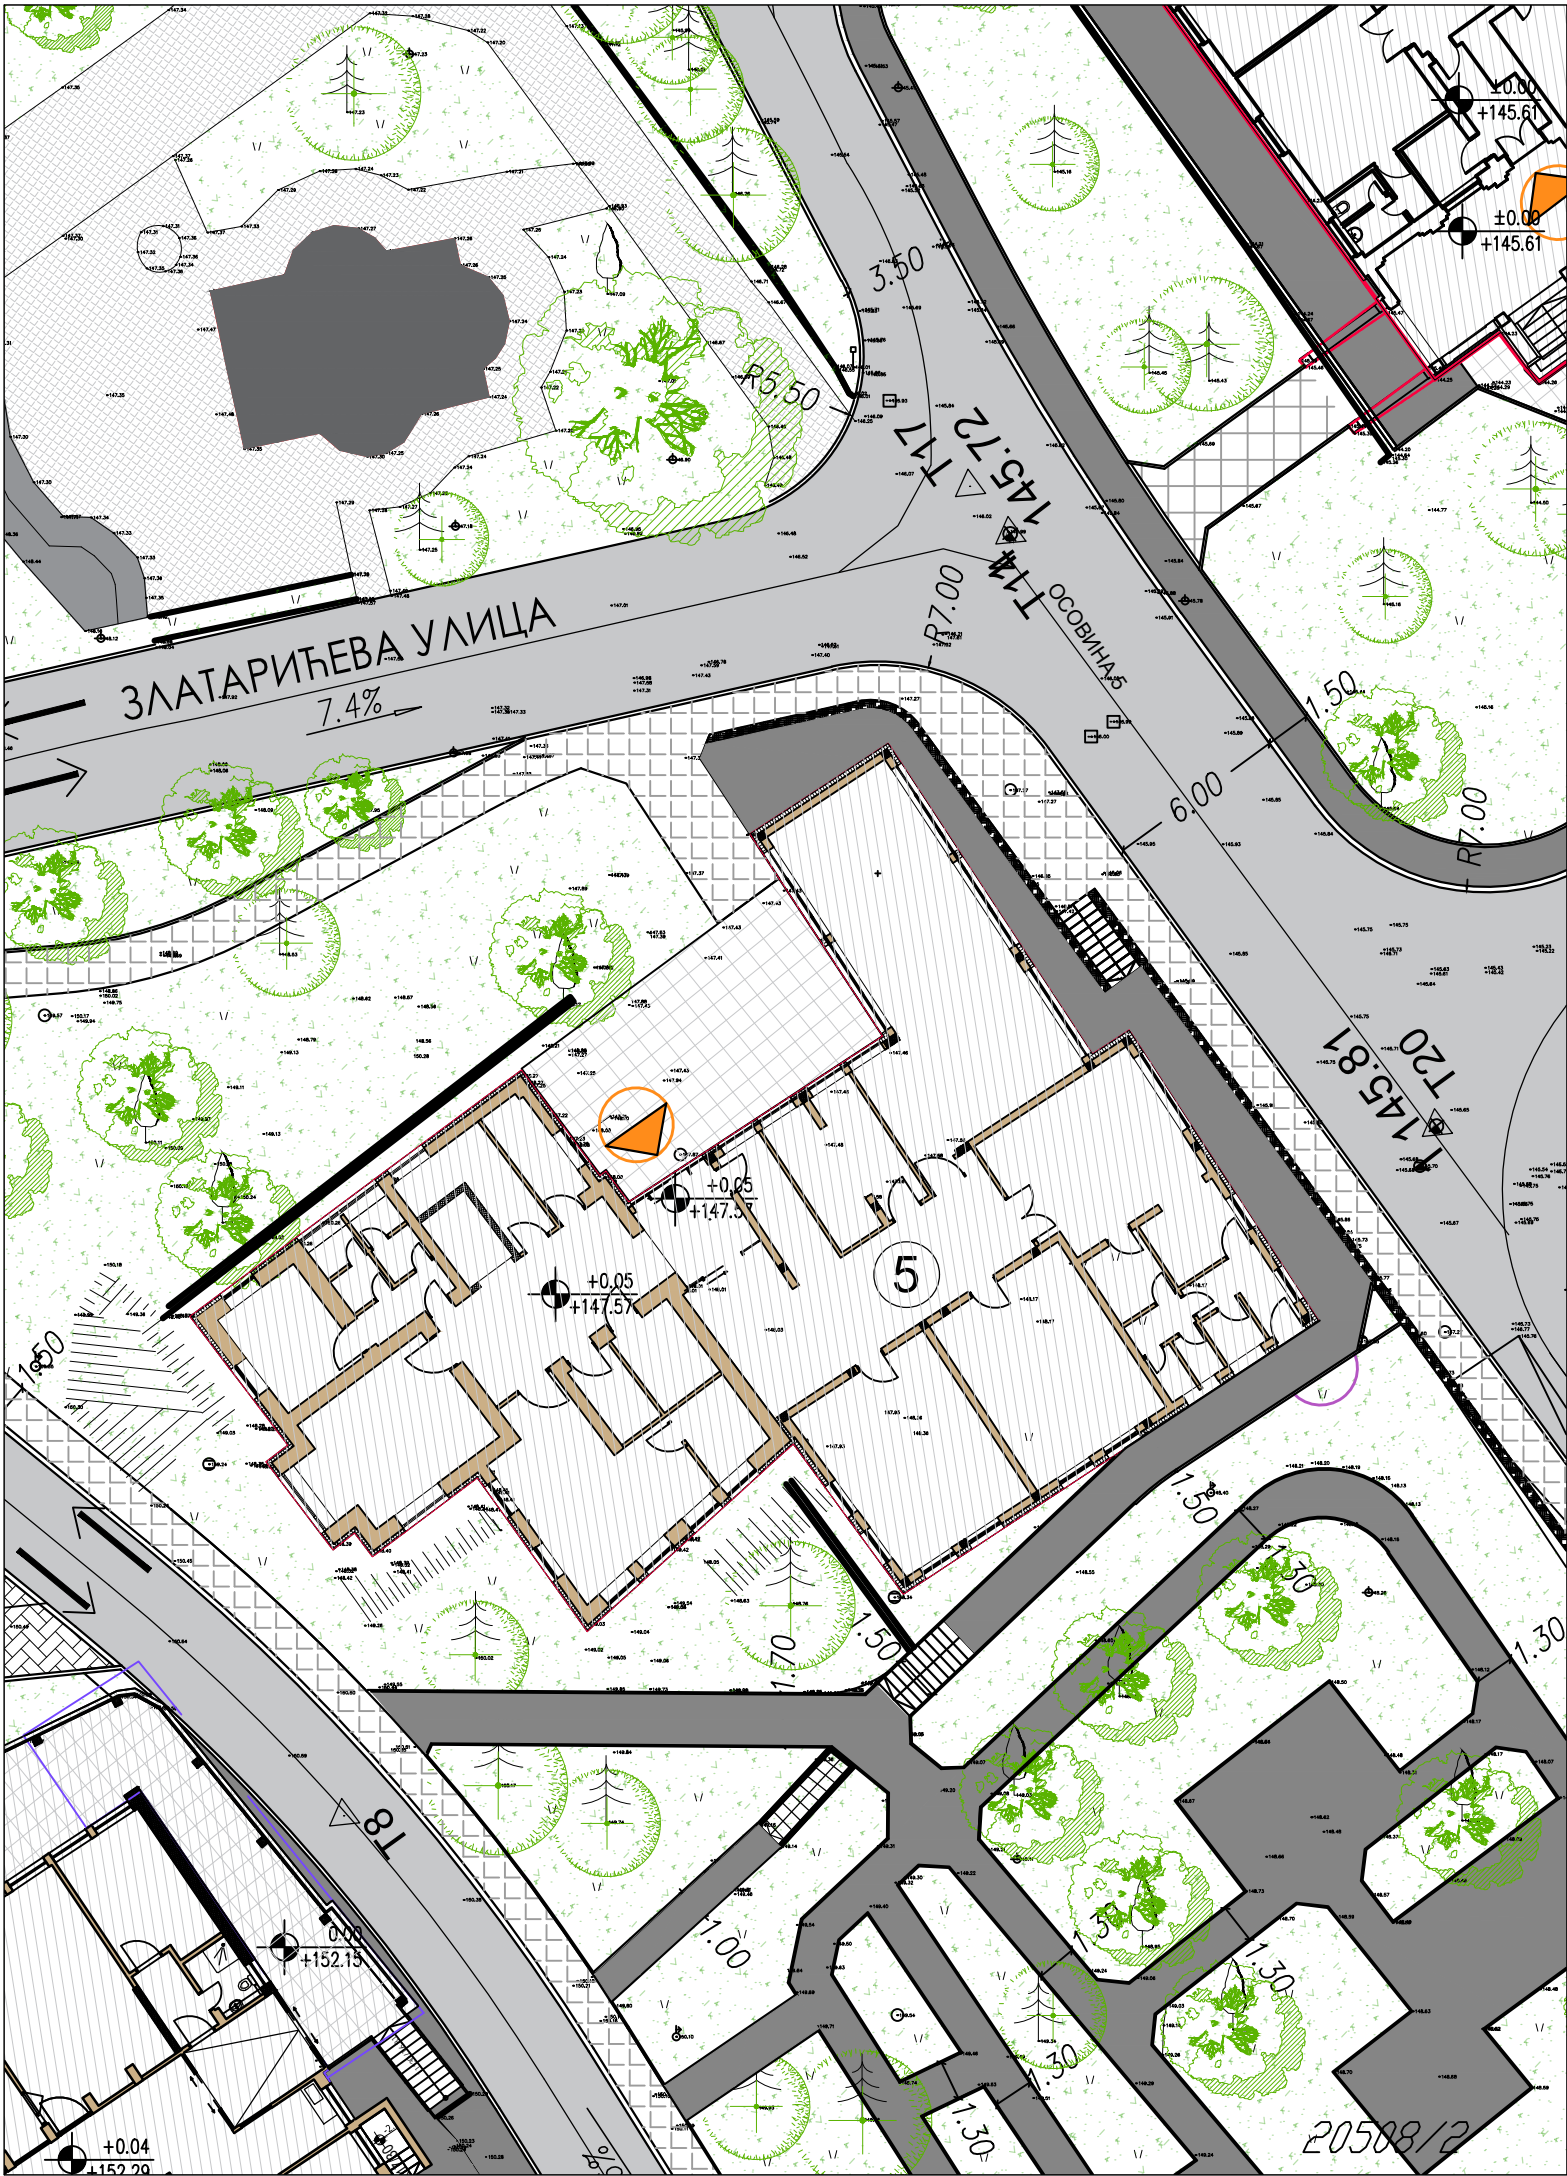

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

- ОСА ПУТА
- БРОЈ ОБЈЕКТА
- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- КОЛСКИ ПРАВЦИ
- ПОТПОРНИ ЗИД

УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ

- ГЛАВНИ УЛАЗ
- УЛАЗ ЗА ДОСТАВУ ХРАНЕ
- ПОМОЋНИ УЛАЗ

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ

- ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕЋЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКУЖЕЊУ
- НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:


- ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ
- КОЛОВОЗ - АСФАЛТ
- ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН
- ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕХАТОН

СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ:

- ПЛАТО ИСПРЕД ОБЈЕКТА - БЕХАТОН


ОПРЕМА:

- КЛУПА
- ЖАРДИЊЕРЕ
- КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

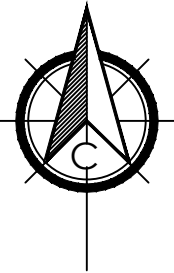

УЖА СИТУАЦИЈА - ОБЈЕКАТ 5 - Ц ОДЕЉЕЊЕ

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  <div>АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></div> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. | | назив објекта: Ц одељење, објекат број 5 Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА | |
| Број лиценце: | | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| Сарадник:Михајло Стевановић -Давидовић,мас.инж.арх. | | Назив цртежа или графичког приказа: | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | | УЖА СИТУАЦИЈА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ | |
| | | датум: Нов. 2019. | број пројекта: ЕА 0710/19-1 |
| | | размера: Р 1:250 | црт.бр: 15 |

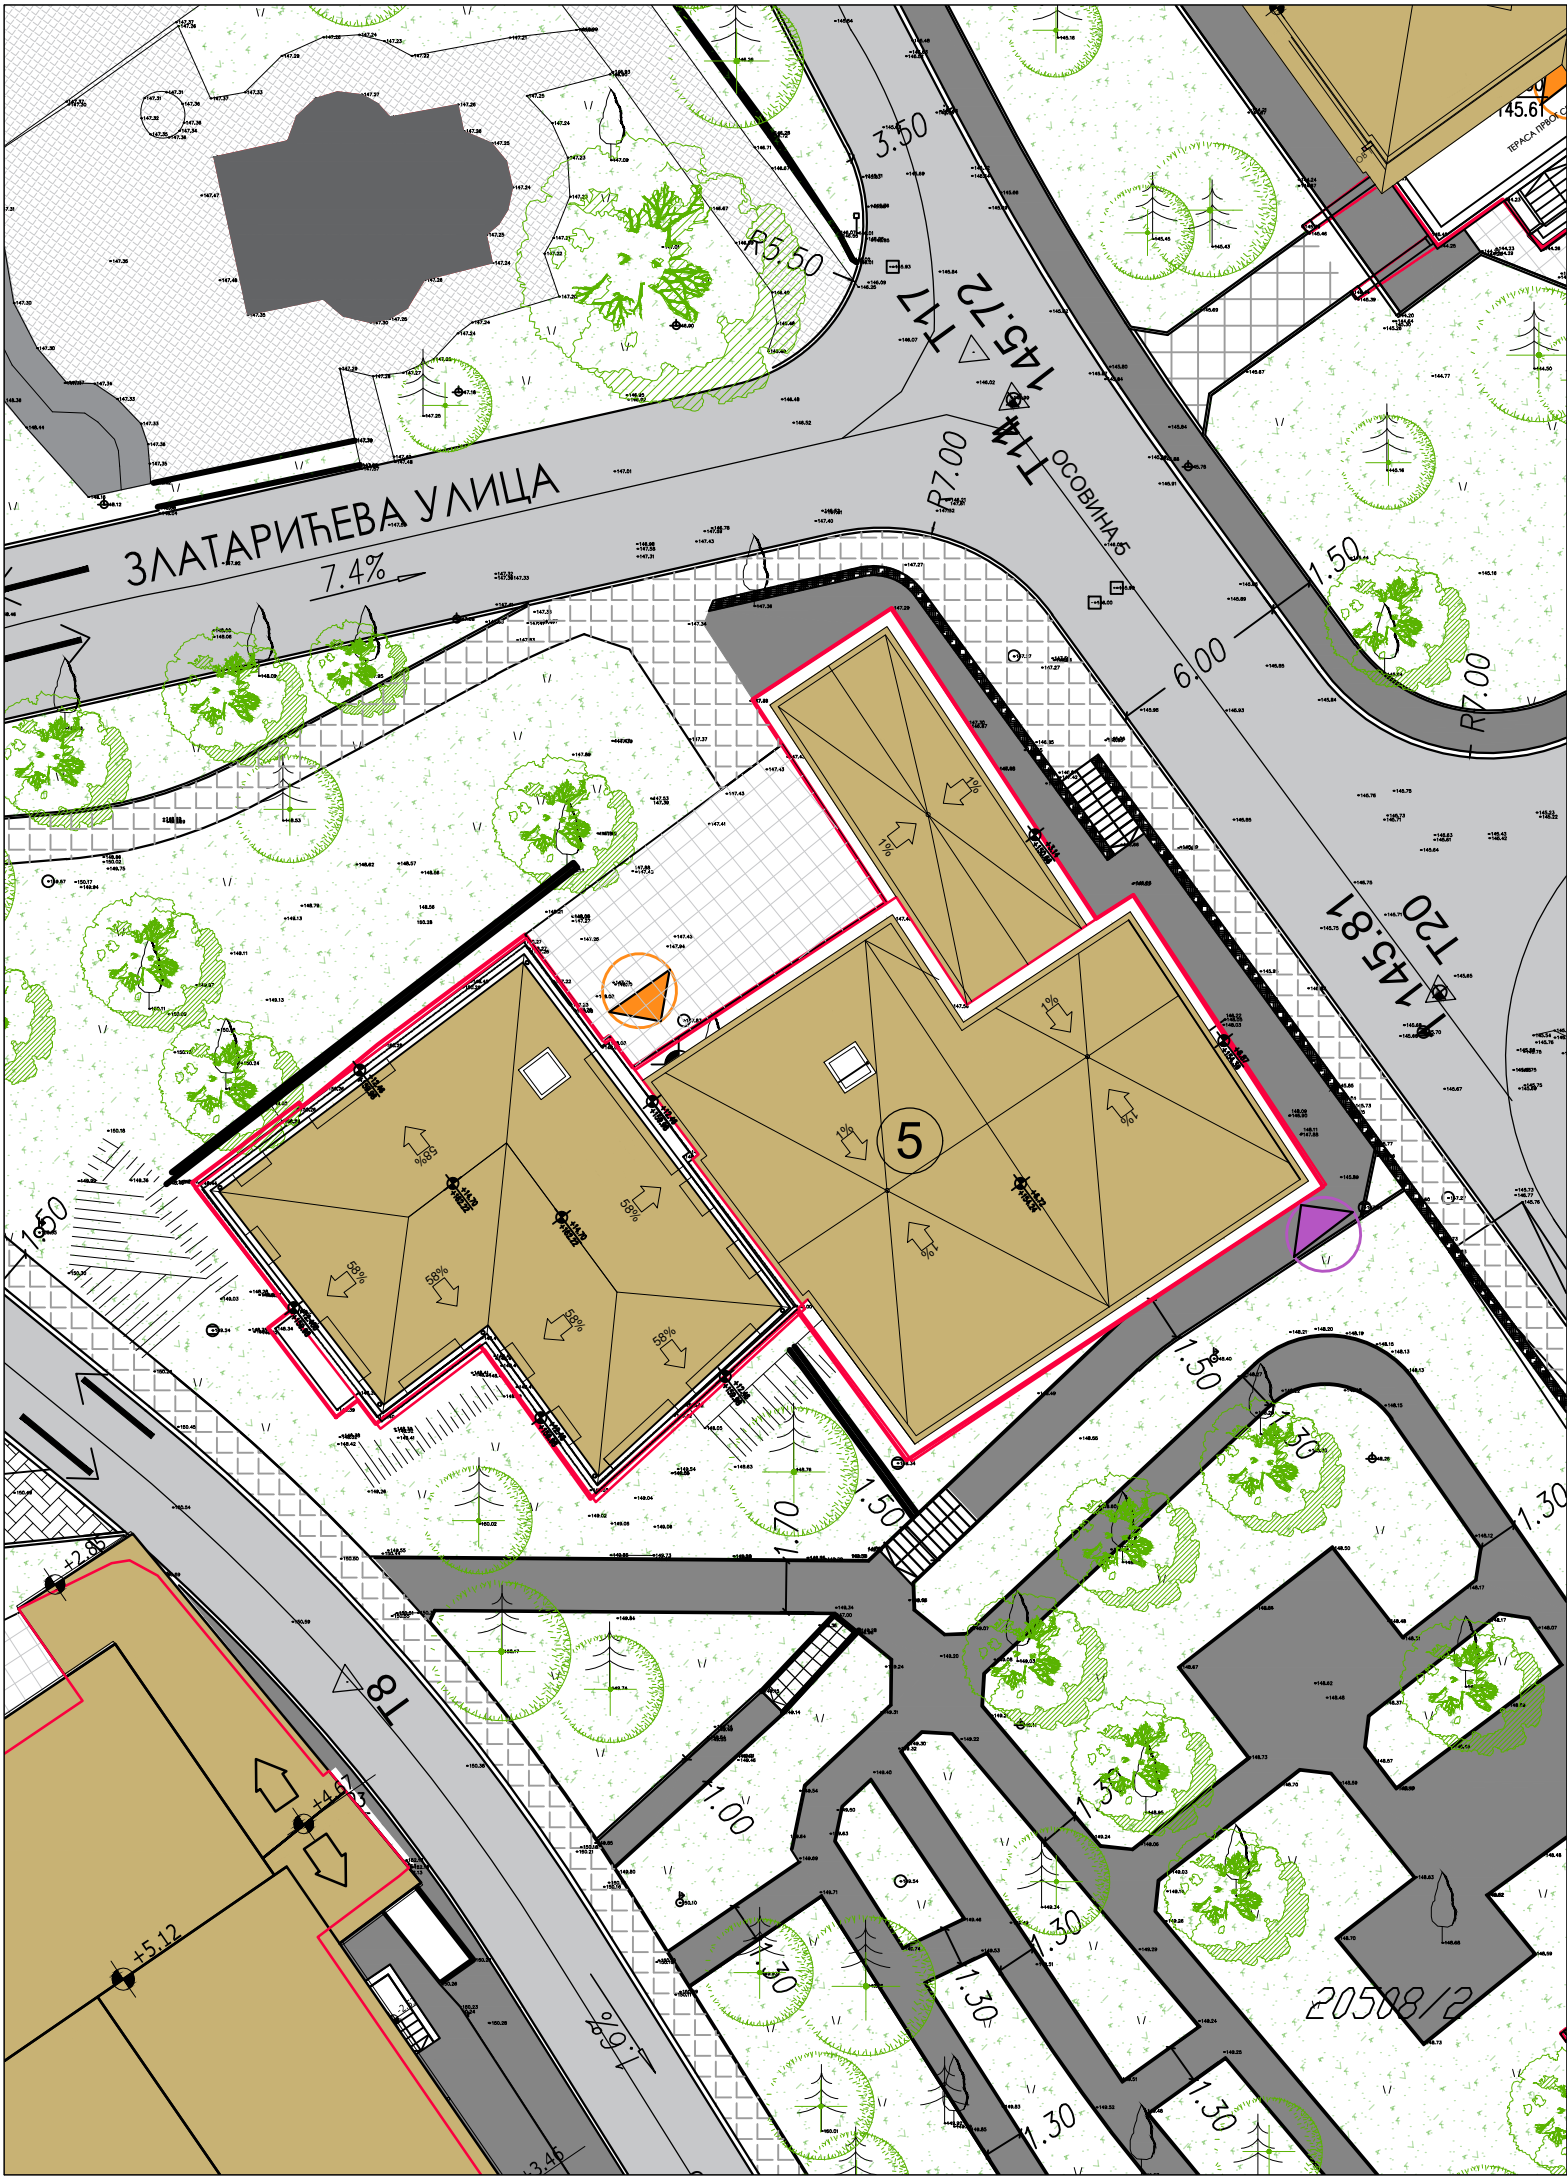

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

- ОСА ПУТА
- БРОЈ ОБЈЕКТА
- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- КОЛСКИ ПРАВЦИ
- ПОТПОРНИ ЗИД

УЛАЗИ У ОБЈЕКТЕ

- ГЛАВНИ УЛАЗ
- УЛАЗ ЗА ДОСТАВУ ХРАНЕ
- ПОМОЋНИ УЛАЗ

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И РАСТИЊЕ

- ВИСОКО РАСТИЊЕ - ДРВЕЋЕ У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ
- НИСКО РАСТИЊЕ - ТРАВА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:

- ПАРКИНГ - БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ
- КОЛОВОЗ - АСФАЛТ
- ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕТОН
- ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ - БЕХАТОН

СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ:

- ПЛАТО ИСПРЕД ОБЈЕКТА - БЕХАТОН


ОПРЕМА:

- КЛУПА
- ЖАРДИЊЕРЕ
- КАНТА ЗА ОТПАКЕ

КРОВНИ ПОКРИВАЧ

- КРОВ

УЖА СИТУАЦИЈА - ОБЈЕКАТ 5 - Ц ОДЕЉЕЊЕ

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
|  <div>АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></div> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. | | назив објекта: Ц одељење, објекат број 5 Клиника за рехабилитацију "Др. Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НОВА ГРАДЊА | |
| Број лиценце 300 Ј196 10 | | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| Сарадник:Михајло Стевановић -Давидовић,мас.инж.арх. | | Назив цртежа или графичког приказа: | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | | УЖА СИТУАЦИЈА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ | |
| | | датум: Нов. 2019. | размера: Р 1:250 |
| | | број пројекта: ЕА 0710/19-1 | црт.бр: 16 |

НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ
НОВА ГРАДЊА - ПРИЗЕМЉЕ



НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА - СУТЕРЕН

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ - НОВА ГРАДЊА

| Бр. | Назив простора | Обрада пода | Основна. пов. / m² / | Корисна. пов. / m² / | Обим / m / |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | УЛАЗ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 9.64 | 8.96 | 12.46 |
| 02 | ХОЛ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 42.10 | 39.15 | 33.85 |
| 03 | ОСТАВА ЗА РЕКВИЗИТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 8.14 | 7.57 | 13.25 |
| 04 | ФИЗИО САЛА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 64.20 | 59.70 | 37.56 |
| 05 | ТРПЕЗАРИЈА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 28.77 | 26.76 | 21.87 |
| 06 | ИЗДАВАЊЕ ХРАНЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6.96 | 6.47 | 10.60 |
| 07 | ДЕЗО БАРИЈЕРА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5.63 | 5.24 | 11.68 |
| 08 | ПРОСТОР ЗА ОТПАД | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2.57 | 2.39 | 6.42 |
| 09 | WC | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 1.69 | 1.57 | 5.37 |
| 10 | WC | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 1.64 | 1.53 | 5.32 |
| 11 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2.45 | 2.28 | 6.57 |
| 12 | ГАРДЕРОБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5.13 | 4.77 | 9.07 |
| 13 | РАДНА ТЕРАПИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 33.18 | 30.86 | 23.22 |
| 14 | ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 33.27 | 30.94 | 23.26 |
| 15 | СТЕПЕНИШТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 14.26 | 13.27 | 13.85 |
| | | | 259.63 | 241.46 | |

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА P=304.51m²

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА

| Бр. | Назив простора | Обрада пода | Основна. пов. / m² / | Корисна. пов. / m² / | Обим / m / |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 16 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6.31 | 5.89 | 10.10 |
| 17 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24.69 | 22.96 | 21.52 |
| 18 | ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6.58 | 6.12 | 11.79 |
| 19 | ЛИФТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4.86 | 4.52 | 9.00 |
| 20 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 3.86 | 3.59 | 8.84 |
| 21 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3.84 | 3.57 | 8.09 |
| 22 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 3.98 | 3.70 | 8.21 |
| 23 | СОБА ЗА ТЕРАПЕУТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 12.05 | 11.21 | 13.96 |
| 24 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24.15 | 22.46 | 20.68 |
| 25 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 28.75 | 26.74 | 24.68 |
| 26 | ОСТАВА ЗА СПРЕМАЧИЦУ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 4.90 | 4.56 | 9.25 |
| 27 | ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 9.33 | 8.68 | 15.72 |
| 28 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6.85 | 6.37 | 10.56 |
| | | | 140.15 | 130.37 | |

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА P=192.24m²

БРОЈ КРЕВЕТА НА ЕТАЖИ - 7


ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 01 | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | ОСЕ | ГЛАВНИ УЛАЗ | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ | |
| ЗИДОВИ | ШЕМА ОТВОРА | ПОМОЋНИ УЛАЗ | | |
| НАДСТРЕШНИЦА | АРМИРАНИ БЕТОН | | | |

ОСНОВА СУТЕРЕНА И ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ P=1:100

| | | |
|---|---|---------------------|
|  <p>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></p> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 J196 10 | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА СУТЕРЕНА И ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 |
| | број пројекта: ЕА 0710/19-5 | црт.бр.: 17 |

НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ
НОВА ГРАДЊА - ПРВИ СПРАТ

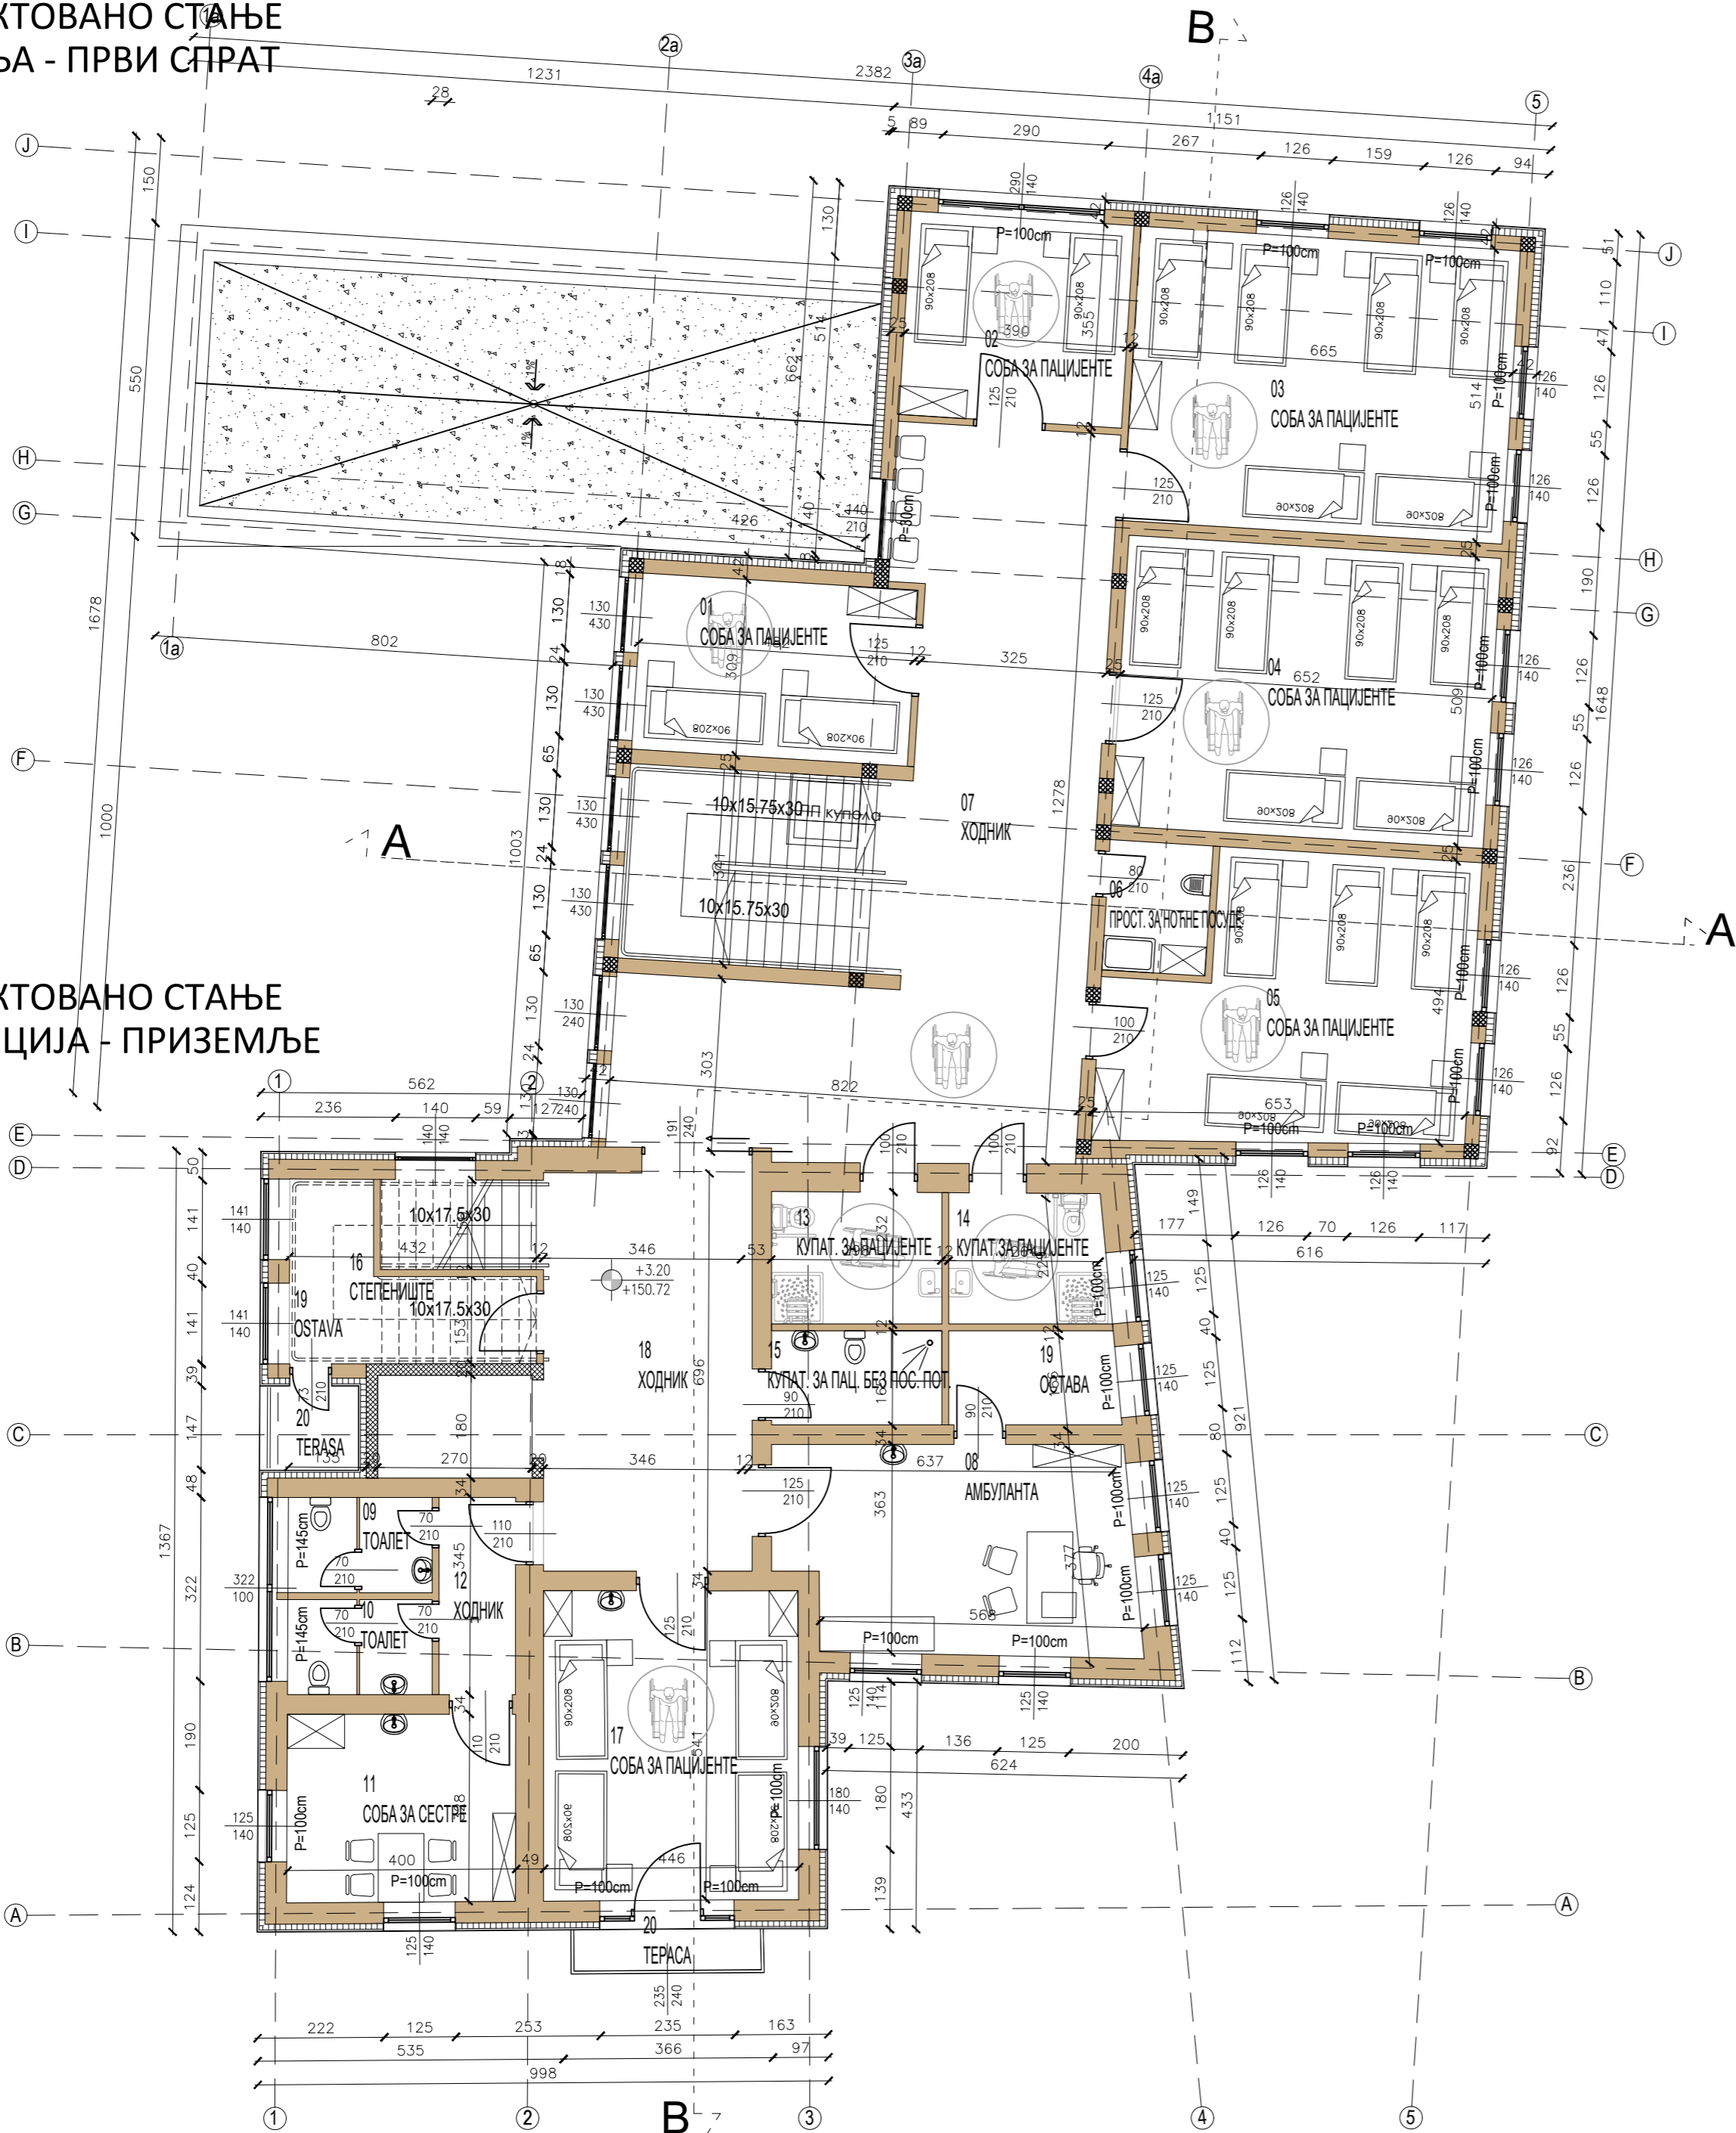

НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА - ПРИЗЕМЉЕ

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ - НОВА ГРАДЊА

| Br. | Назив простора | Обрада пода | Основна. пов. | Корисна. пов. | Обим |
|-----|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | / m ² / | / m ² / | / m / |
| 01 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 14.90 | 13.86 | 15.83 |
| 02 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 13.89 | 12.92 | 14.92 |
| 03 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 34.26 | 31.86 | 26.61 |
| 04 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 33.18 | 30.86 | 23.22 |
| 05 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 28.65 | 26.64 | 23.26 |
| 06 | ПРОСТОРИЈА ЗА НОЋНЕ ПОСУДЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4.12 | 3.83 | 8.17 |
| 07 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 60.80 | 56.54 | 44.98 |
| | | | 189.80 | 176.51 | |

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА P=238.33m²

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА

| Br. | Назив простора | Обрада пода | Основна. пов. | Корисна. пов. | Обим |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | / m ² / | / m ² / | / m / |
| 08 | АМБУЛАНТА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 22.15 | 20.60 | 20.07 |
| 09 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4.21 | 3.92 | 8.39 |
| 10 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4.20 | 3.90 | 8.36 |
| 11 | СОБА ЗА СЕСТРЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 13.16 | 12.24 | 14.58 |
| 12 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 4.62 | 4.30 | 9.58 |
| 13 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6.87 | 6.39 | 10.57 |
| 14 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 6.31 | 5.86 | 10.10 |
| 15 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ БЕЗ ПОСЕБНИХ ПОТРЕБА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4.91 | 4.57 | 9.25 |
| 16 | СТЕПЕНИШТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 14.82 | 13.79 | 15.64 |
| 17 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24.49 | 22.78 | 20.30 |
| 18 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 26.06 | 24.24 | 21.89 |
| 19 | ОСТАВА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 4.96 | 4.61 | 7.69 |
| 20 | ТЕРАСА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2.37 | 2.20 | 6.30 |
| | | | 139.13 | 129.4 | |




УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА P=192,19m²

БРОЈ КРЕВЕТА НА ЕТАЖИ - 25

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА


| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 01 | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | ОСЕ | ГЛАВНИ УЛАЗ |
| ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| ЗИДОВИ | ШЕМА ОТВОРА | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ | ПОМОЋНИ УЛАЗ |
| НАДСТРЕШНИЦА | АРМИРАНИ БЕТОН | | |

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА/1. СПРАТА
- НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ P=1:100

| | | |
|---|---|--|
|  <div>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></div> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА И ПРВОГ СПРАТА- НОВОПРОЕКТОВАНО |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 |
| број пројекта: ЕА 0710/19-5 | | црт.бр.: 18 |

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
НОВА ГРАДЊА

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА - ПРВИ СПРАТ

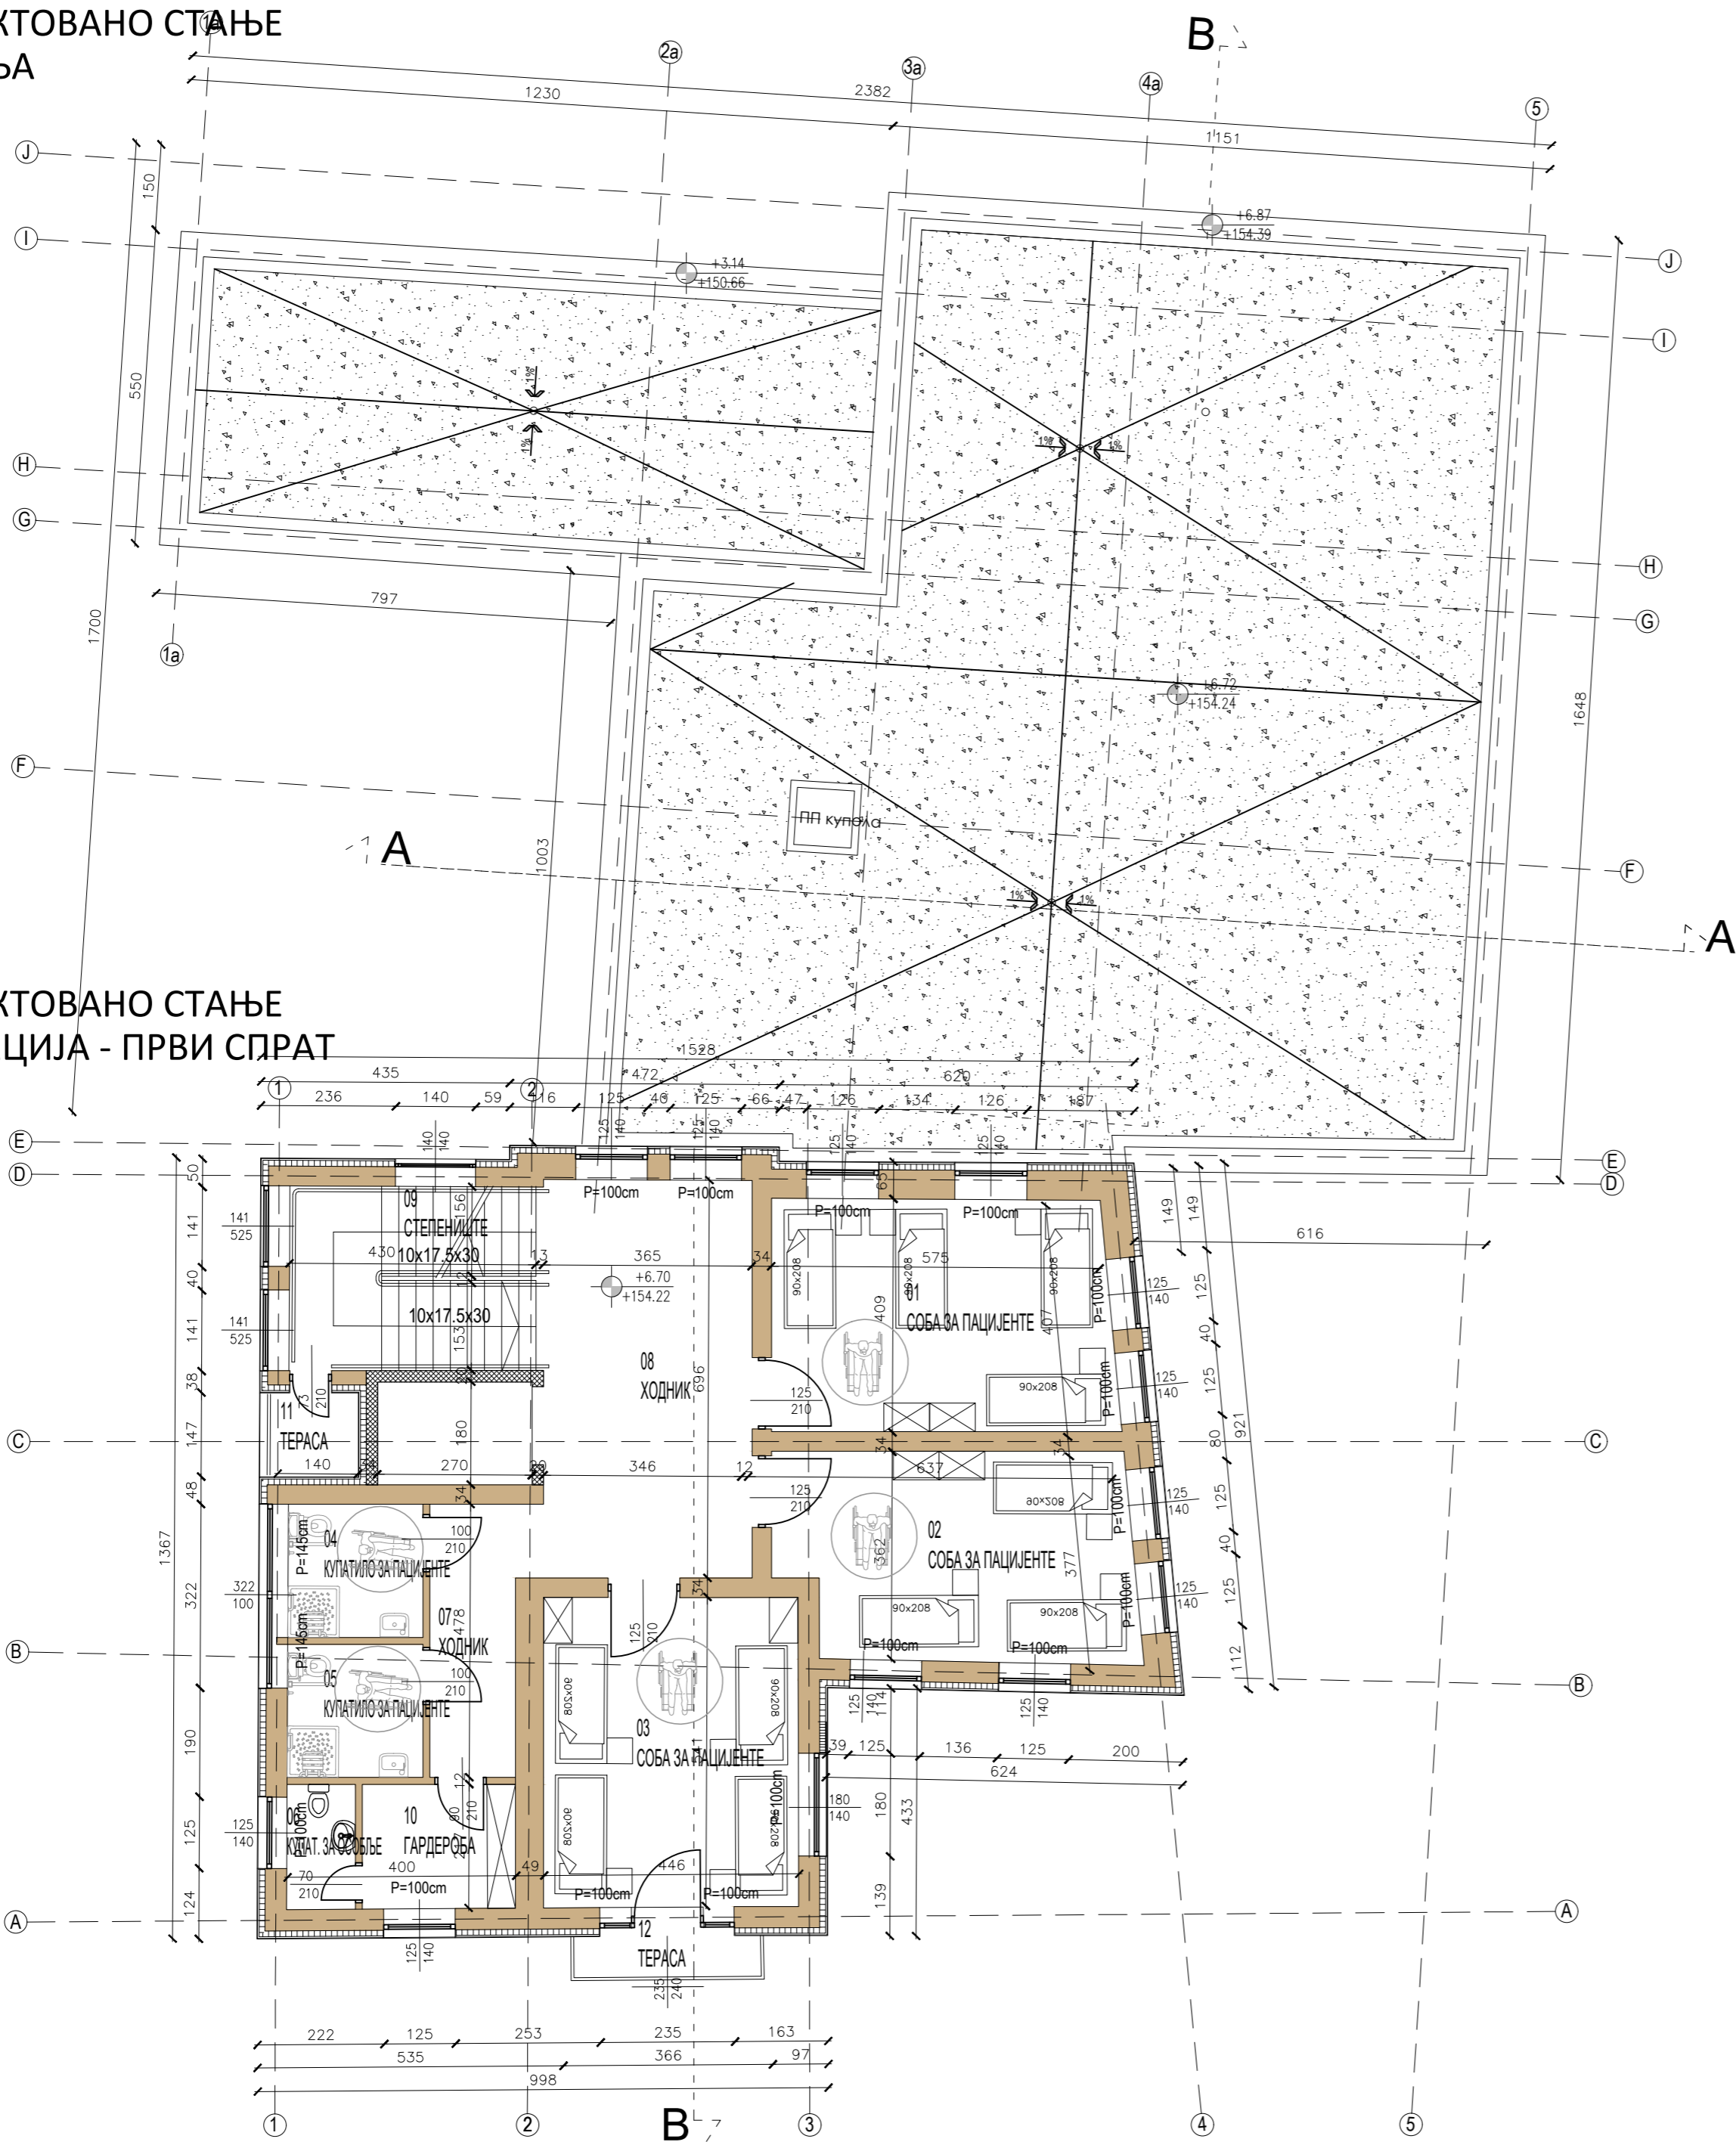

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА

| Br. | Назив простора | Обрада пода | Основна. пов. | Обим |
|-----|-----------------------|-------------------|---------------|-------|
| | | | / m² / | / m / |
| 01 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24.15 | 20.03 |
| 02 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 22.15 | 20.07 |
| 03 | СОБА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | ЕПОКСИДНИ ПОД | 24.49 | 20.31 |
| 04 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5.50 | 9.34 |
| 05 | КУПАТИЛО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 5.53 | 9.40 |
| 06 | КУПАТИЛО ЗА ОСОБЉЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2.63 | 6.78 |
| 07 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 7.17 | 12.56 |
| 08 | ХОДНИК | ЕПОКСИДНИ ПОД | 26.47 | 22.47 |
| 09 | СТЕПЕНИШТЕ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 13.90 | 15.08 |
| 10 | ГАРДЕРОБА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 5.83 | 9.71 |
| 11 | ТЕРАСА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2.41 | 6.43 |
| 12 | ТЕРАСА | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 2.70 | 8.28 |
| | | | 142.93 | |




УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА P=193,58m²

БРОЈ КРЕВЕТА НА ЕТАЖИ - 11

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА


| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 01 | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | ОСЕ | ГЛАВНИ УЛАЗ | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ | |
| ЗИДОВИ | ШЕМА ОТВОРА | ПОМОЋНИ УЛАЗ | | |
| НАДСТРЕШНИЦА | АРМИРАНИ БЕТОН | | | |

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ P=1:100

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|
|  | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | | |
| | | | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | | |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО | | | |
| ознака врсте технике документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 | broj projekta: EA 0710/19-5 | црт.бр.: 19 | |

НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ
НОВА ГРАДЊА

НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА - ПОТКРОВЉЕ

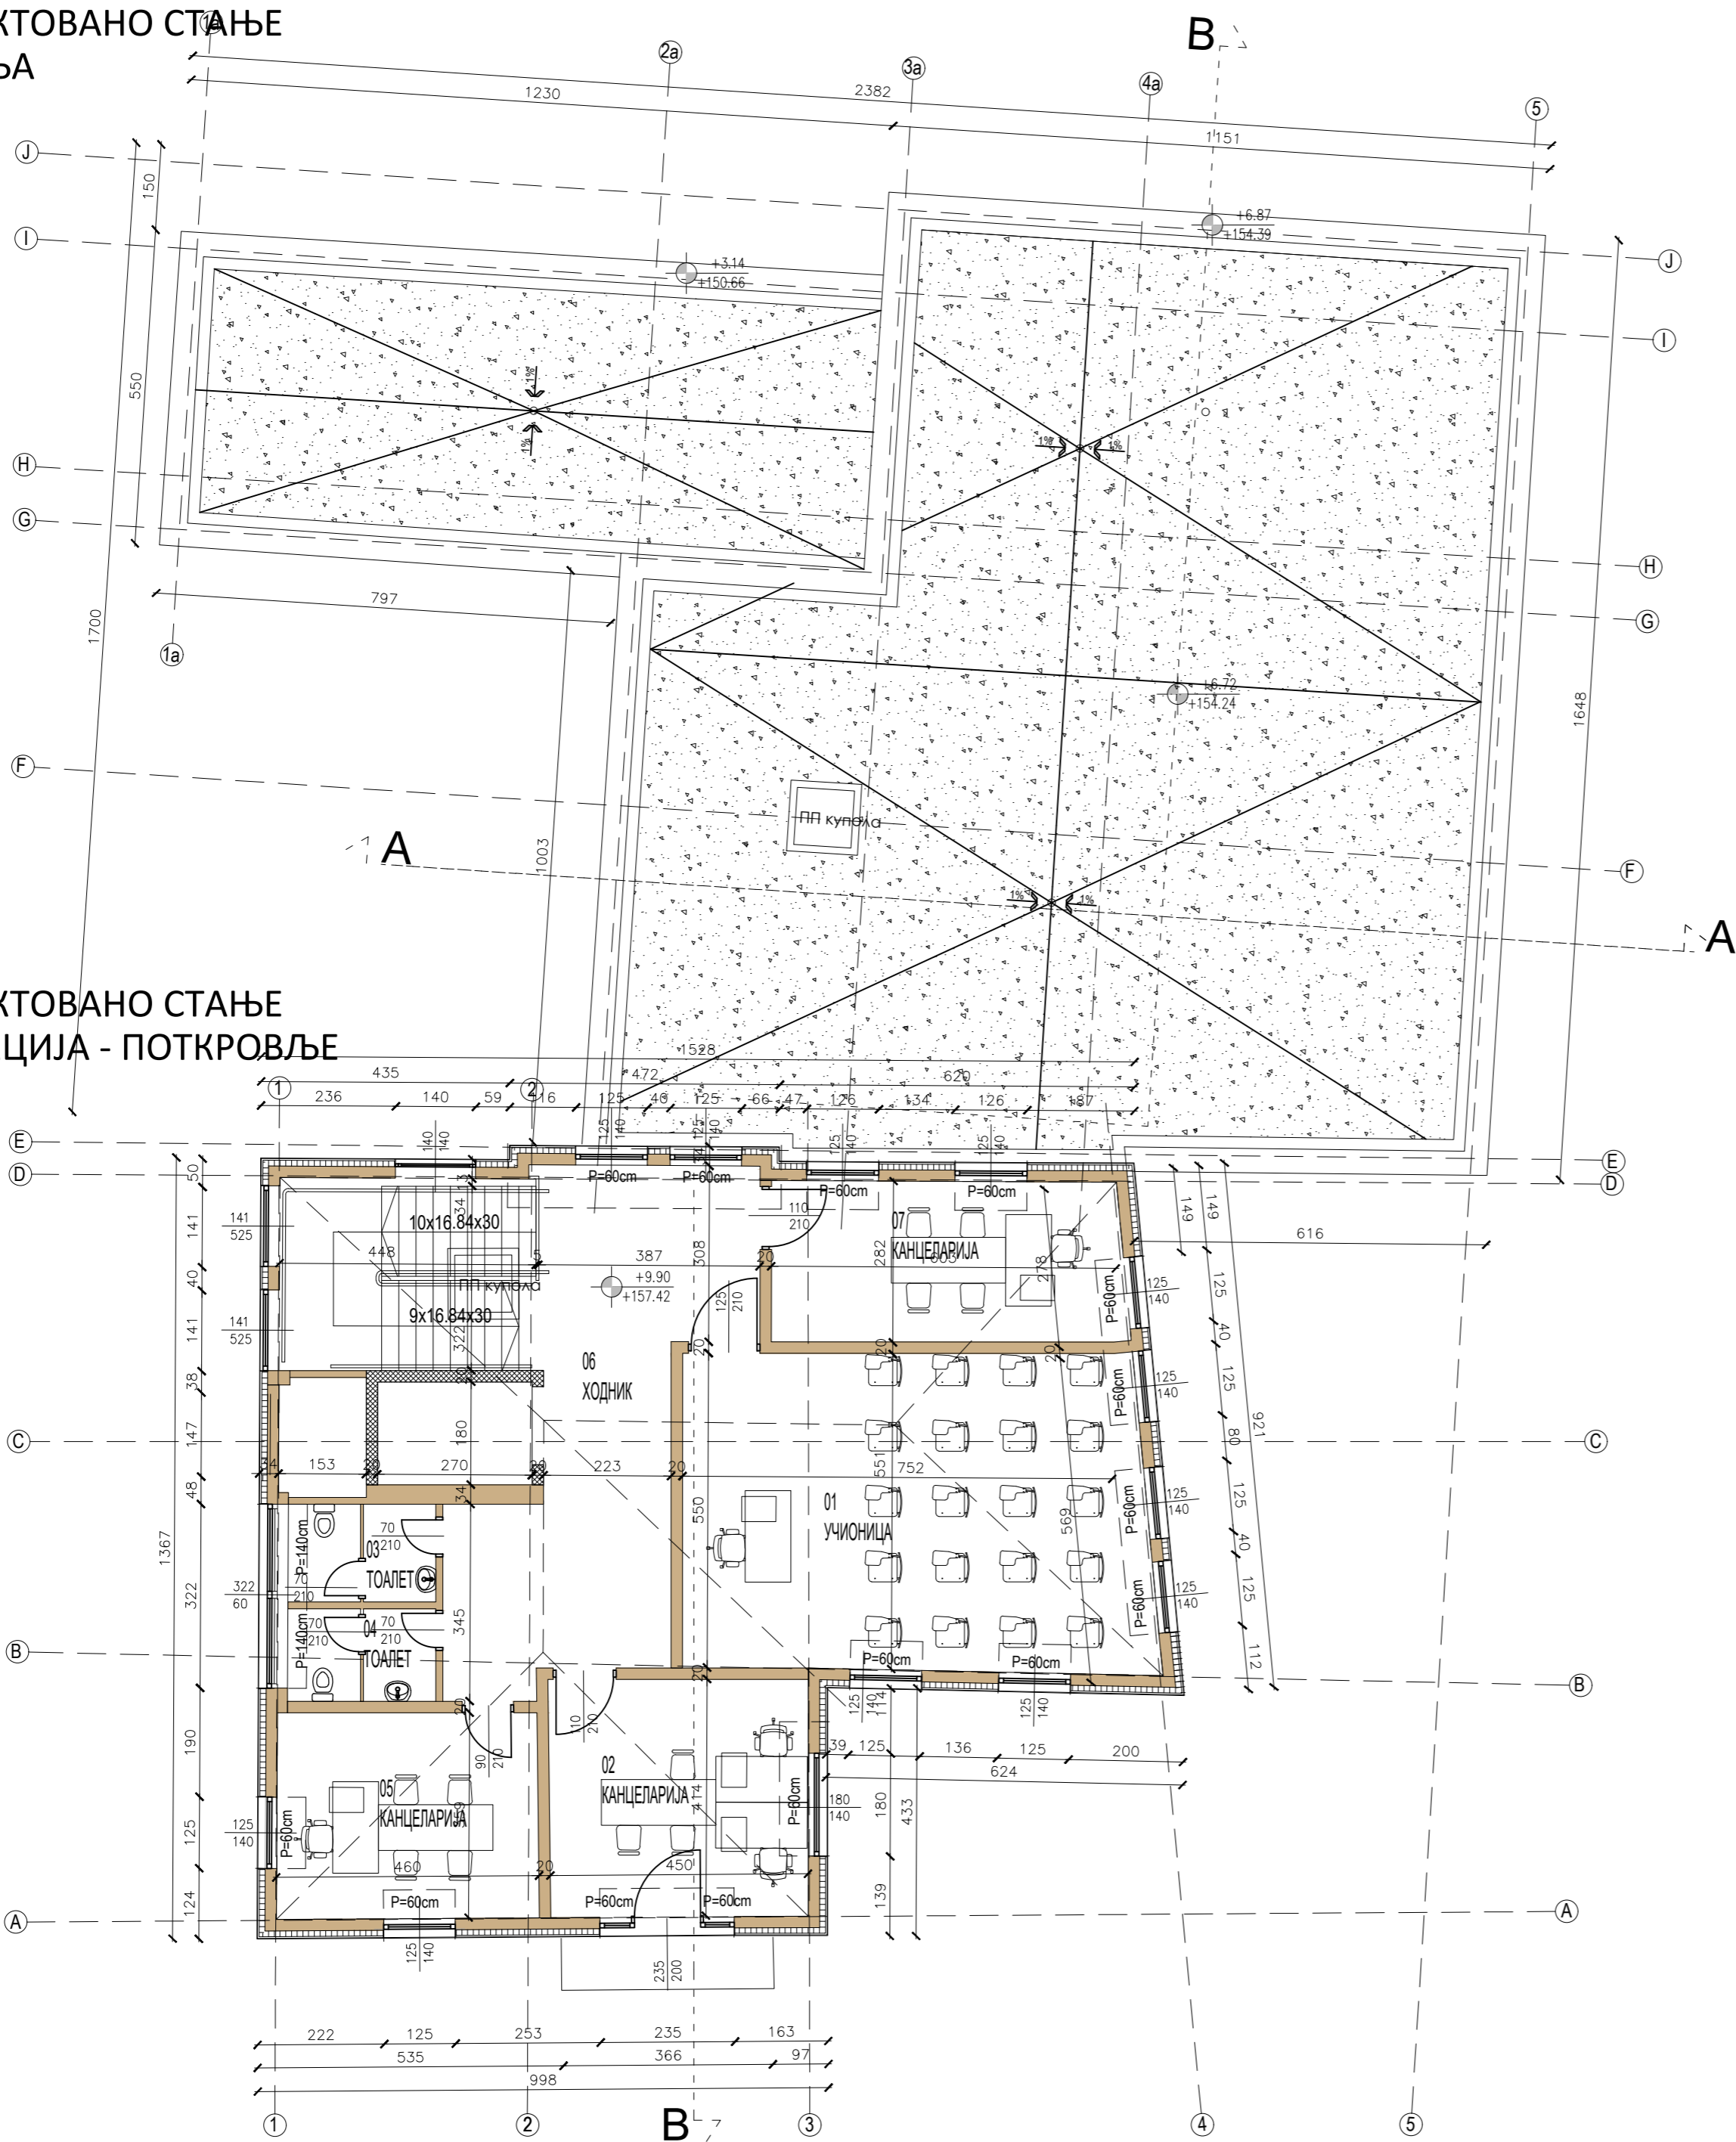

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАМЕНА И ПОВРШИНА
НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА




| Бр. | Назив простора | Обрада пода | Основна. пов. | Обим |
|-----|----------------|-------------------|---------------|-------|
| | | | / m² / | / m / |
| 01 | УЧИОНИЦА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 45.19 | 27.47 |
| 02 | КАНЦЕЛАРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 18.82 | 17.37 |
| 03 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4.42 | 8.59 |
| 04 | ТОАЛЕТ | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 4.20 | 8.43 |
| 05 | КАНЦЕЛАРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 16.46 | 16.34 |
| 06 | ХОДНИК | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ | 31.29 | 31.08 |
| 07 | КАНЦЕЛАРИЈА | ЕПОКСИДНИ ПОД | 17.31 | 17.93 |
| | | | 137.69 | |

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА P=193,58m²
УКУПАН БРОЈ КРЕВЕТА У ОБЈЕКТУ - 43

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА


| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 01 | ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | ОСЕ | ГЛАВНИ УЛАЗ | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ | |
| ЗИДОВИ | ШЕМА ОТВОРА | ПОМОЋНИ УЛАЗ | | |
| НАДСТРЕШНИЦА | АРМИРАНИ БЕТОН | | | |

ОСНОВА ПОТКРОВЉА - НОВОПРОЕКТОВАНО СТАЊЕ P=1:100

| | | |
|--|---|--|
|  АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад тел/факс: +381 21 511551 е-маил: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | |
| | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 |  | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. |  | назив цртежа или графичког прилога: ОСНОВА ПОТКРОВЉА - НОВОПРОЕКТОВАНО |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | датум: нов. 2019. | размера: P 1:100 |
| број пројекта: ЕА 0710/19-5 | | црт.бр.: 20 |

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
НОВА ГРАДЊА

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА

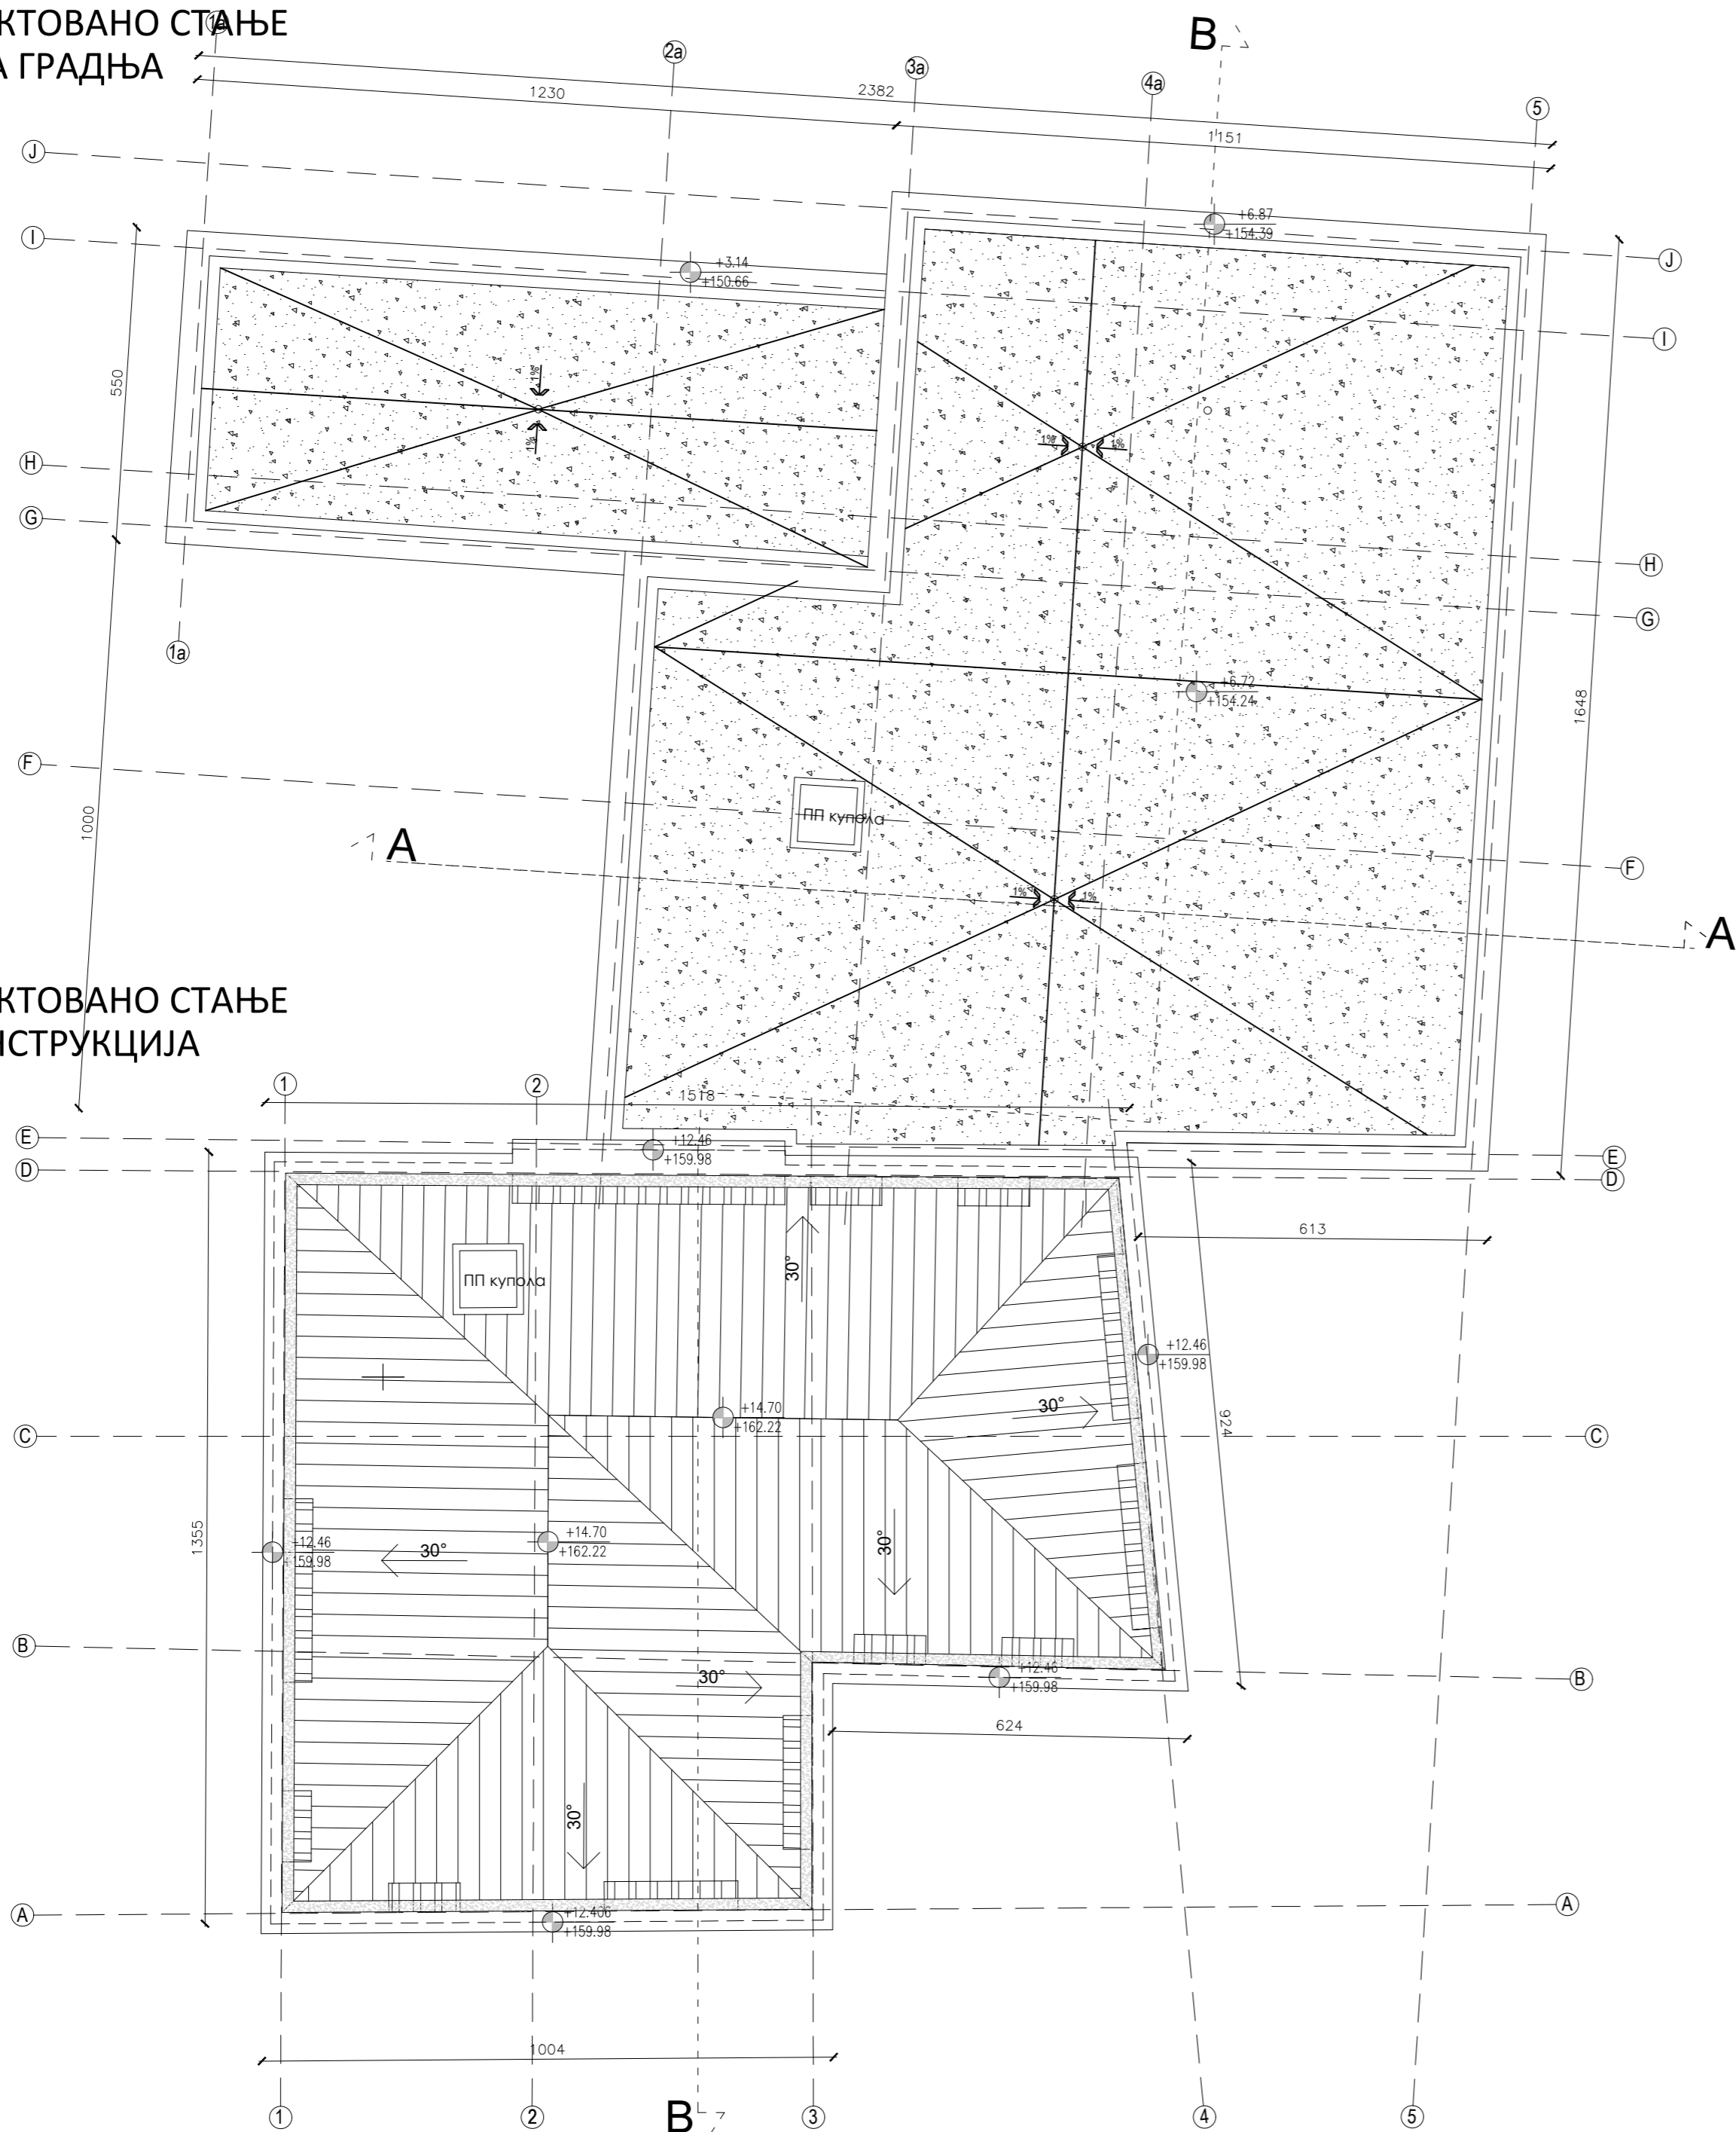




ЛЕГЕНДА - материјализација:

- Хидроизолациона мембрана
- Цреп
- Хоризонтални олук

ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 01 ОЗНАКЕ ПРОСТОРИЈА | ОСЕ | ГЛАВНИ УЛАЗ | ДОСТАВА ХРАНЕ |
| ГРАНИЦА ОБЈЕКТА | ПОЗИЦИЈА ЕТАЖЕ ИЗНАД | ЕВАКУАЦИОНИ ИЗЛАЗ | ТЕХНИЧКИ УЛАЗ |
| ЗИДОВИ | ШЕМА ОТВОРА | ПОМОЋНИ УЛАЗ | |
| НАДСТРЕШНИЦА | АРМИРАНИ БЕТОН | | |

ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ P=1:100


| | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад тел/факс: +381 21 511551 е-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац | | | |
| | | | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 | | | |
| | Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 | |  | део пројекта: | | |
| | | | | 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | |
| | Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. | |  | назив цртежа или графичког прилога: | | |
| | | | | ОСНОВА КРОВА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО | | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | | | датум: нов. 2019. | размера: Р 1:100 | број пројекта: ЕА 0710/19-5 | 21 црт.бр: |

- цреп
- гредице 5/8цм
- даска 3/8цм
- хидроизолација
- дрвене греде
- термоизолација - 15-20
- гипсана плоча $\Delta=1\text{цм}$

| | |
|---|-------------|
|  | мршав бетон |
|  | земља |
|  | бетон |
|  | опека |
|  | Ytong |

- ## K2. ZAVRŠNI SLOJ NA KROVU
- хидроизолациона мембрана 1.5мм
 - цем. кошуљица у паду 5-10цм
 - алуминијумска фолија фабрички спојена на пир термо изолацију
 - термоизолација мин 24цм
 - алуминијумска фолија фабрички спојена на пир термо изолациј
 - парна брана + слој за отпаривање 5мм
 - армирано бетонска плоча 25цм
 - спуштени фон

црт.бр: **22**

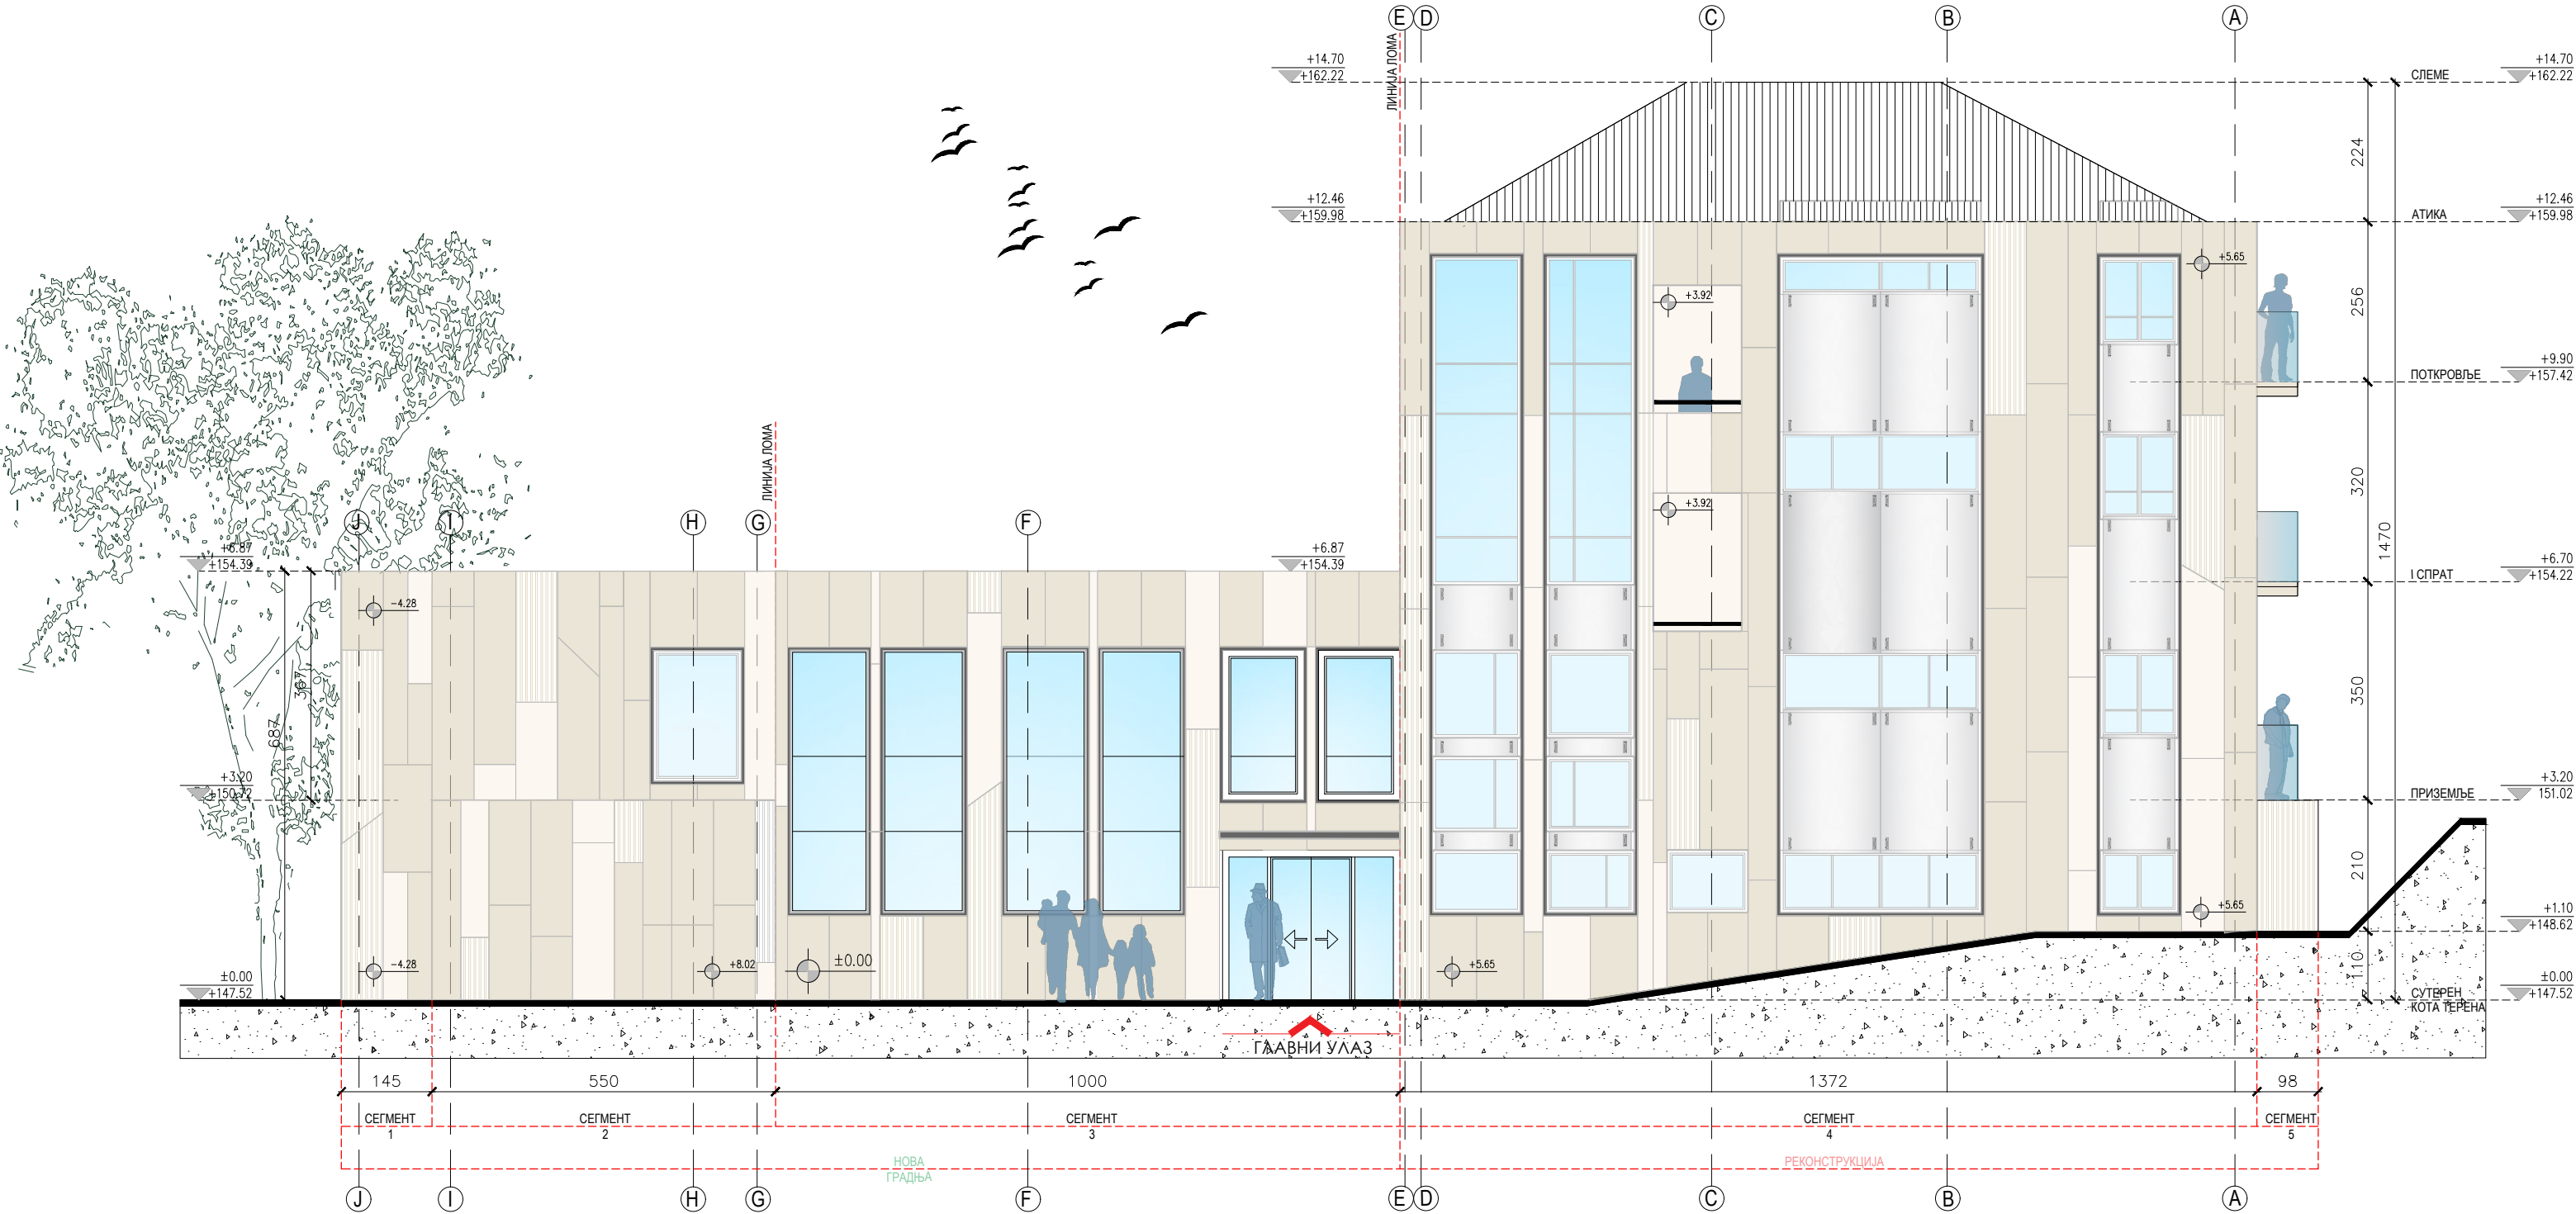


ЛЕГЕНДА ШРАФУРА, СИМБОЛА И ОЗНАКА

| | | |
|----------------|--|--|
| СЕМЕНТ 5 | ОЗНАКА СЕМЕНТА у односу на раван фасаде | ЛИНИЈА ЛОМА (позиција места развијања фасаде у циљу приказивања правих сегмената без скраћења) |
| НОВА ГРАДЊА | ОСА КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА | ГЛАВНИ УЛАЗ |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА | | |


ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

| | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Equitone TE00 | Equitone TE20 | ТРАНСПАРЕНТНО СТАКЛО | ЦРЕП |
| Equitone TE10 | Equitone LT60 | КАЉЕНО СТАКЛО | СТАКЛЕНА ОГРАДА |

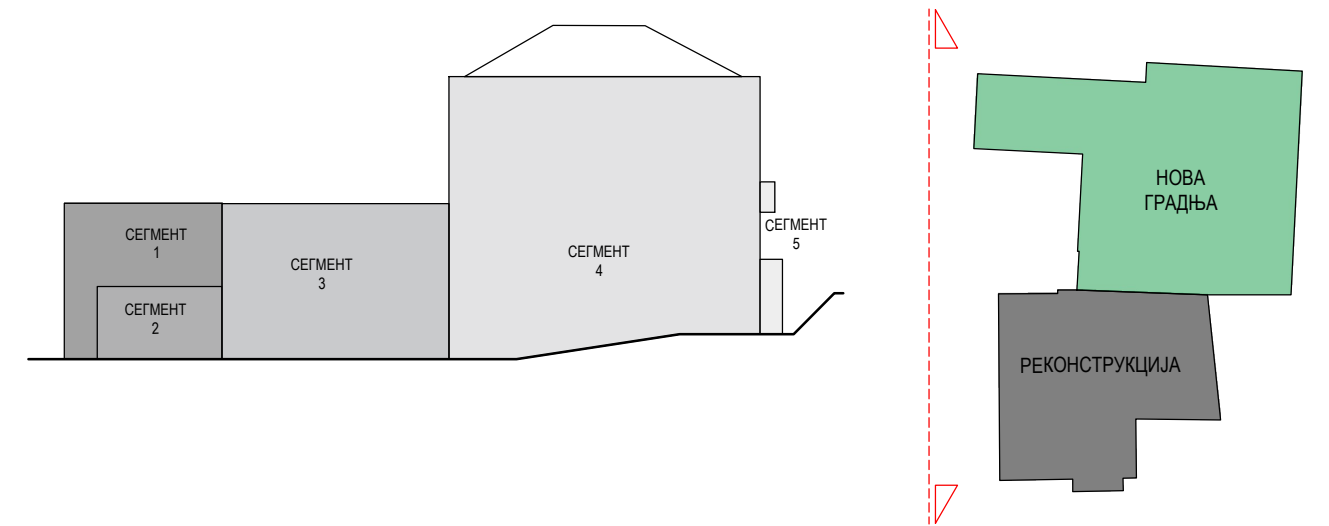

СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА

ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

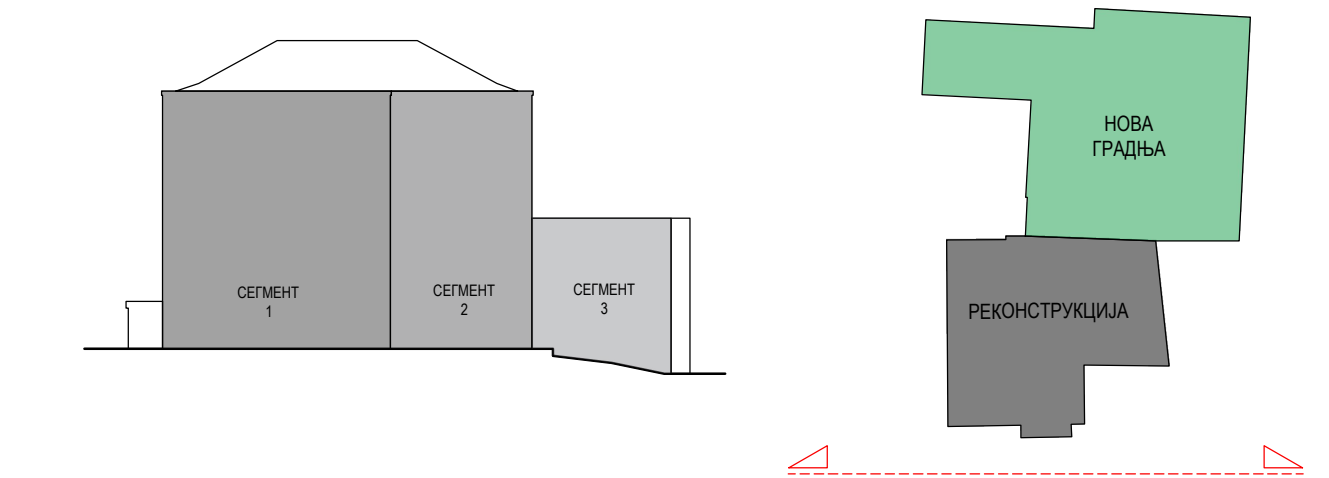

ФАСАДЕ - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ P=1:100

| | |
|---|--|
|  <p>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад tel/fax: +381 21 511551 e-mail: office@aginstitut.com; web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com></p> | инвеститор: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац |
| Одговорни пројектант: Милена Камаси, дипл.инж.арх. Број лиценце: 300 Ј196 10 | назив објекта: Клиника за рехабилитацију "Др.Мирослав Зотовић", Београд К.П. 20488/1, К.О.Савски венац ОДЕЉЕЊЕ РЕУМАТОЛОГИЈЕ - објекат 9 |
| Сарадник: Михајло Стевановић-Давидовић Маст. инж. арх. | део пројекта: 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| ознака врсте техничке документације: ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ | назив цртежа или графичког прилога: ЈУГОЗАПАДНА И СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО |
| датум: Нов. 2019. | размера: P 1:100 |
| број пројекта: ЕА 0710/19-5 | црт.бр: 23 |

